

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele. Chyby a opomenutí vyhrazeny.
Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny dříve vydané ceníky.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně omezena nedostatkem materiálu, přerušením dodavatelského řetězce nebo jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Platí následující obecné podmínky:
https:// www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky

https:// www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky

Katalog a ceník výrobků
2023

Katalog a ceník výrobků 2023 - EUR

Sortiment, ceny a prodejní argumenty pro koupelnu a kuchyni

hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

Povrchové úpravy



-000
Chrom




-400
Bílá/chrom




-600
Černá/chrom



-090
Chrom/vzhled zlata



-450
Bílá



-700
Matná bílá



-610
Černá



-670
Matná černá



-340
Kartáčovaný černý chrom



-140
Kartáčovaný bronz



-820
Kartáčovaný nikl



-990
Leštěný vzhled zlata



-800
Nerezová ocel



-800
Vzhled nerezové oceli



-800
Vzhled nerezové oceli Finish



-800
Kartáčovaná nerezová ocel



-380
Betonová šedá



-290
Kamenná šedá



-170
Grafitová černá



-540
Petrolejová



-560
Růžová

iClub

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené tímto symbolem mají montáž zdarma.

Značka hansgrohe

6 Úvod
8 Společnost
10 Odpovědnost
13 Kvalita
14 Inovace
16 Design
18 Servis
19 Sportovní sponzoring

Druhy proudů a techniky

Koupelna
20 Druhy proudů
23 Techniky
30 FinishPlus

Kuchyně
32 Druhy proudů
33 Techniky
38 FinishPlus

Seznam výrobků

40 Končící výrobky
42 Nové výrobky
46 Počty kusů v balení
54 Seznam cenových kategorií
55 Seznam čísel výrobků

Sprcha

Sprchy

90 Rainfinity
102 Rainmaker
112 Raindance
176 Pulsify
192 Croma
236 Crometta
266 Vernis
290 Jocolino
294 Dogshower
299 Tyče a příslušenství

Termostaty

S instalací na stěnu
330 ShowerTablet Select
336 Ecostat

S podomítkovou instalací
352 RainSelect
362 ShowerSelect
380 Ecostat

Odtokové systémy Easy Drain

Sprcha
388 RainDrain
404 Staro

Vana
405 Flexaplus
409 Exafill

Plánování a instalace

416 iBox universal
426 sBox pro vanu
432 uBox universal
452 Příklady instalací

Umyvadlo

Baterie

478 Metropol
496 Metris
508 Finoris
518 Vivenis
528 Talis
560 Focus
574 Rebris
596 Vernis
612 Logis
626 Elektronické baterie
629 Baterie LowFlow
632 Sifon a příslušenství

Doplňky

Doplňky

642 XtraStoris
653 AddStoris
662 Logis
674 WallStoris

Kuchyně

Dřezy

Nerezová ocel
690 S71
702 S41

SilicaTec
706 S51

Systémy pro úpravu pitné vody

720 Aqittura

Kuchyňské baterie

734 Aquno Select
738 Metris
746 Talis
766 Cento
768 Focus
780 Zesis
786 Logis
794 Vernis

Doplňky a příslušenství

796 Filtry a příslušenství
797 Doplňky
801 Odtokové soupravy

Náhradní díly

Náhradní díly, doplňkové sady a příslušenství

Sprchy
805 Sprchové hadice
805 Sprchy
806 Držáky sprch a jezdce

Baterie
808 Kartuše
809 Servisní sady
810 Perlátory

812 Uzavírací a ovládací jednotky
816 Ostatní náhradní díly

Druhy proudů



Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokapkám.



Intenzivní proud z mikrojemných kapek pro účinné sprchování.



Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probouzí.



Intenzivní sprchový deštík s osvěžujícím účinkem.



Měkký vodní proud, který blahodárně obklopí tělo.



Harmonická kombinace jemných sprchových kapek a dynamického proudu.



Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.




Měkký sprchový deštík s kapkami obohacenými vzduchem.



Silný, masážní proud, který pomáhá bolavým svalům po výkonu.



Koncentrovaný, blahodárně působící masážní proud.



Rotující, vzájemně se prolínající jednotlivé proudy pro oživující a příjemnou wellness masáž.



Vydatný velkoplošný přívalový proud.



Vydatný liják z měkkých proudů jednotlivých kapek podobných perličkám.



Harmonická kombinace jemného sprchového deště a dynamického proudu, která uživatele hýčká při každém sprchování.



Plný, vzduchem obohacený sprchový déšť, který hýčká uživatele každý den. Ideální k mytí vlasů.



Intenzivní vodní proud, který během chvilky vypláchne z vlasů šampon.



Druh proudu vyvinutý speciálně pro psy, který zajistí důkladné opláchnutí psí srsti.



Blahodárný proud vyvinutý speciálně pro psy, který je určený k šetrnému mytí nohou a citlivých partií.



Měkký proud vyvinutý speciálně pro psy, který jemně a rychle umyje tlapky.



Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje. Vhodný také pro rychlé spláchnutí dřezu nebo omytí potravin.



Plošný, velmi jemný proud, který nestříká a spoří vodu.

Techniky



Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



O 40% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



O 60% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



Baterie, která spotřebuje jen 5 l/min, a snižuje tak náklady na vodu a energii. A to je dobré pro životní prostředí i peněženku.



Baterie, která přispívá k ochraně klimatu, protože spotřebuje jen 4 l/min při tlaku 3 bary. Méně vody – menší energetická náročnost.




Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Jednoduché čištění sprchového žlábku: stačí povolit kryt pomocí přiloženého nástroje a odstranit zbytky a nečistoty.




Sprcha rozptyluje vodu do velké plochy, takže blahodárné kapky zahalí celé tělo.



Díky nastavitelnému úhlu horní sprchy lze vodní proud individuálně přizpůsobovat.



S funkcí rychlého vyprázdnění sprchy se zkracuje čas dokapávání.



Pomocí této funkce lze nastavovat výšku ruční sprchy plynule a jednou rukou pomocí tlačítka.



Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.




Pokud se vývod do vany nepoužívá, lze jej sklopit pod termostat a vana tak působí hezky uklizeně.



Termostat s inovativní technologií chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo opařením.



Při otevření baterie proudí studená voda. Teplá voda teče, až když otočíme pákou vlevo.



Mnohem více volnosti pohybu a maximální flexibilita kolem umyvadla, např. při mytí vlasů.



Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.




Bezdotyková, hygienická baterie, která reaguje na infračervené záření. Voda teče, jen když senzor zaznamená teplo rukou.



Přináší maximální volnost pohybu u dřezu, a to jak s ohledem na výšku, tak při otáčení do stran.




Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.



Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



Dřez před oknem? Tuto kuchyňskou baterii lze snadno uvolnit z držáku a sklopit.




Nízkotlaká technologie umožňuje použití už od 0,2 barů. Vhodné pro bojlery/zásobníky tepla.



Háčky, košíky a další doplňky se je možné jednoduše nacvaknout na nástěnnou tyč nebo je z ní sejmout.



Doplněk lze upevnit pomocí přiložené lepicí sady – anebo přišroubovat.




Variabilní hloubka instalace vrchní sady podle požadavku na vzhled.




Kvalitní instalační sada má předmontovanou těsnicí textilii a je 100% vodotěsná.



Uzávěr proti zápachu se dá za účelem čištění vyjmout i tehdy, když už je odtok namontován.



Velké horní sprchy potřebují vysokou kapacitu odtoku. Tento odtok zvládne odvést až 60 l/min.




Sprchový odtok přiléhá k okolním dlaždicím bez jakéhokoli vyvýšeného okraje, a je tedy do sprchy integrován v jedné rovině.



Praktické a spolehlivé řešení sprchového odtoku, nainstalované volně v ploše.




Tento sprchový odtok se instaluje ke stěně – je elegantní a spolehlivý.



Atraktivní a spolehlivé řešení odtoku. Tento sprchový odtok se instaluje mezi dvě stěny.



Moderní, praktický, minimalistický – tento sprchový odtok se instaluje mezi zadní stěnu a dvě boční stěny.



Tento sprchový žlab lze jednoduše zkrátit, a optimálně se tak přizpůsobí jakémukoli instalačnímu prostředí.



Silně znečištěná psí srst? U sprchy DogShower lze v případě potřeby zvýšit množství vody.

Nejkrásnější chvíle s vodou

hansgrohe je značkou pro život. Každý výrobek byl vyvinutý tady ve Schwarzwaldu lidmi, kteří svou práci vykonávají s maximální pečlivostí a precizností, a to se záměrem ulehčit vám každodenní život a obohatit jej o příjemné chvíle, ať už hledáte uvolnění, osvěžení a oživení, nebo spolehlivost a čistotu. Naše výrobky nepředstavují jen ojedinělé nápady, jsou to celostní řešení. Stávají se tak součástí života. Právě to charakterizuje naši značku – v centru našeho zájmu a naší činnosti stojí vždy člověk.



Inovace, které oživí vaše podnikání

S vědomím našich základních hodnot – **inovativnosti, designu, kvality** a **odpovědnosti** jsme vyvinuli zajímavá a podnětná řešení pro koupelnu a kuchyni. Přitom vycházíme vstříc potřebám všech uživatelů a vyvíjíme pro ně ty nejlepší výrobky s průkopnickým přístupem. Třeba Pulsify S, sprchu s inovativním druhem proudu PowderRain, pro naprosto nové zážitky při sprchování v koupelně jakékoli velikosti. Nebo Rebris, řadu baterií, která kombinuje moderní design a moderní udržitelnost. Díky výrobkům EcoSmart+ si totiž můžete vychutnat sytý vodní proud s až o 20 % menší spotřebou vody ve srovnání s našimi standardními bateriemi EcoSmart. Se spotřebou pouhé 4 l/min při tlaku 3 bary ušetříte kromě vody také energii.




hansgrohe – budoucnost má kořeny v původu

Společnost hansgrohe je tradiční firma. Její zakladatel Hans Grohe začínal v roce 1901 v malém – s kovotlačitelskou dílnou v Schiltachu v německém Schwarzwaldu. Právě zde se stále ještě nachází inovativní centrum a kmenové sídlo firmy. Značka hansgrohe se však mezitím dočkala světové proslulosti. U společnosti Hansgrohe pracují lidé, kteří se hrozně rádi s věcmi „piplají". Jejich vášeň pro vodu je cítit v inženýrském a technickém umu i v oblibě experimentování. Nejdůležitějším motorem je však know-how a angažovanost všech zaměstnanců. Energie a touha neustále něco vyrábět a vylepšovat sahá od revolučních koupelnových inovací až po průkopnické technologie pro úsporu vody. Tak došlo k rozvoji ruční sprchy s elegantní a funkční porcelánovou rukojetí nebo první sprchové tyče Unica – výrobků, které ze sprchování udělaly něco společensky přijatelného a začleněného do každodenního života. Sprcha Mistral Eco, která tehdy snížila spotřebu vody o 50 %, položila milník na cestě k udržitelné budoucnosti. Druh proudu Powder Rain umožňuje jedinečný zážitek při sprchování díky mikrokapkám, které jemně zahalí tělo, a to i při malé spotřebě vody, o kterou se postará technologie EcoSmart. Právě tyto a i mnohé další inovace píší úspěšnou historii značky hansgrohe.



Hans Grohe založil svou dílnu na kovovýrobu v roce 1901. Jeho vizionářská mysl rozpoznala, jaký potenciál se skrývá ve výrobcích pro tehdy ještě velmi novodobou záležitost, jakou byla koupelna.

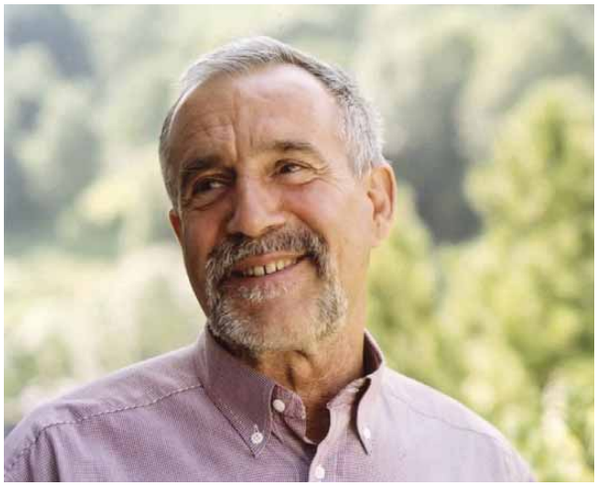

Vášeň Klause Grohe je voda – elixír života. „Klimatická změna není vzdálenou budoucností, je to realita. Ke snižování emisí CO_2 musí přispívat celá společnost. Odtud vede naše cesta do budoucnosti."

Klaus Grohe, 1990




Ruční sprcha
První ruční sprcha s bílou porcelánovou rukojetí. Teprve díky ní a firmě hansgrohe se pro mnoho domácností stalo sprchování dostupné.



Nástěnná tyč Unica
S touto absolutní novinkou bylo možno poprvé upevnit ruční sprchu v libovolné výšce.



Tribel
První oceněný design ruční sprchy v pestrých barvách a s přepínáním tří typů trysek.

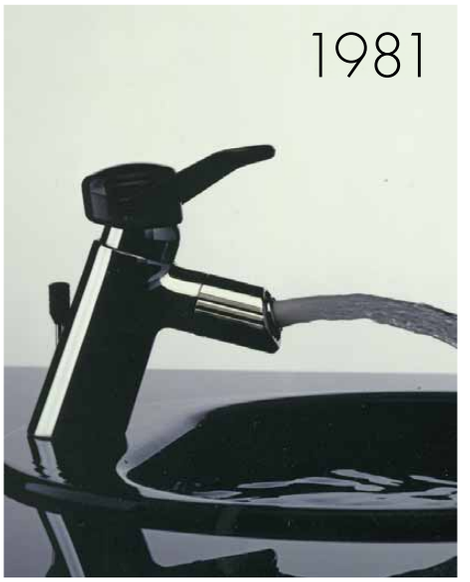

ALLEGROH
První baterie s novou tyčovou rukojetí, otočným výtokem a inovativní kulovou technologií baterie.



iBox universal
První a jedinečné základní těleso pro všechna standardní řešení a varianty s termostatem – revoluce v podomítkových instalacích.



Raindance
První ruční sprcha se sprchovou hlavicí velikosti XXL, plochou siluetou a krátkou rukojetí. Multitalent udává trendy.

Milníky kultury koupelen



FinishPlus
Kvalitní design povrchů nabízí celou řadu tvůrčích možností.



EcoSmart+
Baterie, která přispívá k ochraně klimatu, protože spotřebuje jen 4 l/min při tlaku 3 bary. Méně vody – menší energetická náročnost.



PowderRain
Jedinečný zážitek při sprchování díky mikrokapkám, které jemně zahalí tělo.



RainTunes*
Voda, zvuk, vůně, obraz a světlo se spojují do prociťovaných vjemů.

* Raintunes není v prodeji v ČR a na Slovensku.

Přebíráme odpovědnost – jednáme udržitelně

Voda je život a naše vášeň. Vytváříme úchvatné chvíle s vodou a chráníme přitom tento tolik cenný živel. Přebíráme tak odpovědnost za člověka i životní prostředí – za naši planetu.

Naším cílem je šetřit v rámci naší sféry vlivu všechny zdroje, kterých je na zemi stále méně a méně, nebo jejichž spotřeba podporuje celosvětové oteplování klimatu. Chceme přispět k tomu, aby oteplení nepřekročilo 1,5 stupně, podle cíle Pařížské dohody o změně klimatu. Jednáme pro dobro planety. To vyjadřuje i naše poslání:
IN TOUCH WITH OUR PLANET. V KONTAKTU S NAŠÍ PLANETOU.

IN TOUCH WITH OUR PLANET

Naše iniciativy, s jejichž pomocí chceme chránit planetu, rozdělujeme do tří polí působnosti: společnost hansgrohe chrání koloběh vody, chrání klima a je součástí oběhového hospodářství. Tuto vášeň pro vodu jsme nyní pozvedli na další úroveň. V rámci toho jsme definovali 10 iniciativ s konkrétními cíli a projekty, které spadají do tří výše uvedených polí působnosti. K těmto iniciativám mimo jiné patří ekologická výroba, ekologické obaly a výrobky.

Největší pákou pro šetření vodou, energií, a tím i redukce emisí CO_2, je pro nás snižování spotřeby vody u výrobků během jejich mnohaleté fáze používání.





2030: důsledný přechod na výrobky Eco

V rámci iniciativy Eco výrobků provedeme v příštích letech důslednou proměnu portfolia našich výrobků. Naší bezkonkurenčně největší pákou na úsporu vody, energie, a tím i redukci emisí CO_2, je totiž snižování spotřeby vody u výrobků během jejich mnohaleté fáze používání. Platí to zejména do té doby, dokud se k výrobě teplé vody budou používat hlavně zdroje energie s vysokými emisními hodnotami. Naším velkým cílem je snížit spotřebu čerstvé teplé vody.

Podrobné informace o polích působnosti, pomocí nichž chceme chránit planetu:

Hansgrohe chrání koloběh vody

Bezpečná sladká voda je cenným zdrojem, který je rozdělený nerovnoměrně. V regionech, kde je vody málo, je úsporné zacházení s tímto živlem životně důležité. Ale i v regionech, kde je vody dostatek, je nutno neustále investovat do její úpravy. Hansgrohe chrání koloběh vody – naše výrobky šetří vodu, přičemž zážitek ze sprchování zůstává stále stejně kvalitní.

Hansgrohe chrání klima

Naše výrobky jsou ekologické, a podporují tak cíle dohodnuté v Paříži a Glasgow. Spotřeba teplé vody stojí spoustu energie. Když tedy šetříme vodou, snižujeme zároveň spotřebu energie u sanitárních zařízení a chráníme klima.

Hansgrohe je součástí oběhového hospodářství

Každý zdroj, který už není nutné získávat nově, ale lze jej recyklovat, šetří naše ekosystémy i energii a vodu ve výrobních procesech. Společnost Hansgrohe vyvíjí trvanlivé výrobky, které lze opravovat a recyklovat, používá udržitelné obaly a pracuje na tom, aby používala materiály, jež co nejvíce chrání naše ekosystémy.

Analýza životního cyklu ruční sprchy

Výroba



Likvidace


Jak ukazuje analýza skupiny Hansgrohe Group*, je fáze používání ruční sprchy zdaleka nejintenzivnější z hlediska emisí CO_2, kterých při ní vzniká více než ve fázi výroby.

* Environmental Product Declaration, Hansgrohe AG, 2011

Snadný výpočet možných úspor

Výměna standardní ruční sprchy za variantu, která šetří vodu, se vyplatí. Čtyřčlenná domácnost tak může ročně ušetřit na úpravě vody více než 1 500 kilowatthodin* energie. To odpovídá 8 procentům celkové průměrné spotřeby. Finančně se pořízení nové sprchy vyplatí již po přibližně dvou měsících.

Náš chytrý online nástroj vám ihned ukáže, jak velké jsou možnosti úspor s ekologickou technologií EcoSmart. Kalkulátor úspor vody hansgrohe je mimořádně zajímavý jak pro malé spotřebitele, tak pro velké zákazníky. Během chvilky totiž dokáže vypočítat, s jakými výrobky můžete ušetřit peníze – a šetřit vzácné zdroje.
www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor

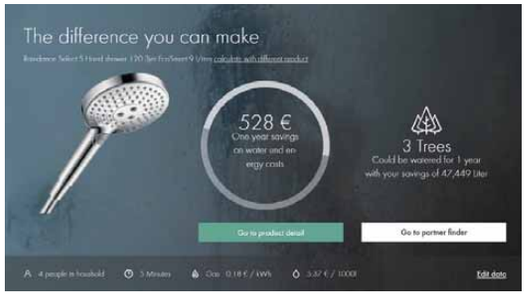

Spočítejte si sami
- Počet osob v domácnosti
- Druh energie
- Průměrná doba sprchování v minutách
- Náklady na vodu v CZK (EUR)/1000 litrů
- Náklady na energii v CZK(EUR)/kWh
- Výběr produktu

Kvalita – maximální nároky pro dlouhou životnost


Chcete instalovat v koupelně výrobky, ze kterých budou mít vaši zákazníci dlouho radost. Na hansgrohe se při tom můžete spolehnout. Nabízet našim zákazníkům vždy maximální kvalitu, to je základní součást firemní filozofie hansgrohe. Již více než 120 let vyrábíme kvalitní sanitární výrobky a díky komplexnímu řízení kvality zajišťujeme vysoký standard, který platí ve všech tuzemských i mezinárodních výrobních závodech.

Na tomto spolehlivém a po generace osvědčeném základě stavíme a jako výrobce jdeme o krok dále – našim koncovým spotřebitelům nabízíme pětiletou* záruku výrobce pro naše výrobky.

Záruka výrobce je nepovinná služba. Společnost hansgrohe tím dává svým prodejním partnerům do ruky další argument, pomocí nějž mohou úspěšně využít výhod značek, které prodávají, pro koncové spotřebitele. Při plnění této záruky výrobce poskytuje servis hansgrohe svým partnerům kompetentní podporu.

Vaši zákazníci ocení i garantovanou dostupnost náhradních dílů po dobu 15 let, která zajistí bezpečnost investice i poté, co se daná řada případně přestane vyrábět.

5letá* záruka a garantovaná dostupnost po dobu 15 let

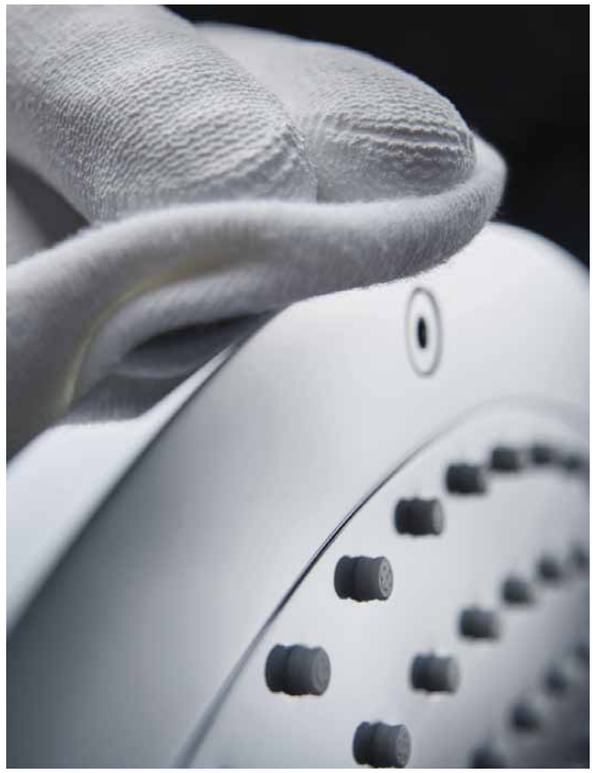

Výroba společnosti hansgrohe představuje technologickou a technickou špičku. Měřítko pro naše nároky však stanovuje člověk. Každý jednotlivý výrobek proto před opuštěním výrobního závodu pečlivě kontroluje lidská ruka.

* Pro které výrobky tato záruka platí najdete v souboru Záruční podmínky na **www.hansgrohe.cz/zaruka**

Inovace – co žene vpřed nás a Vaše obchody posiluje


Ať už vybavujete novostavbu nebo renovujete, díky promyšleným nejmodernějším výrobkům a technikám budete na trhu vždy o krůček vpředu. Hansgrohe SE přihlašuje každý rok stovky nových designů, patentů a značek a drží více než 15 000 aktivních ochranných práv. Ne nadarmo jsme považováni za průkopníky sanitárního sektoru. Špičkové technické provedení pro nás přitom není samoúčelné – přináší průkopnická řešení pro váš úspěch. U značky hansgrohe jsou v centru pozornosti vždy užitná hodnota výrobku a potěšení zákazníka při jeho používání. Se značkou hansgrohe vsadíte na špičku v oblasti technologií.



Vlastní výzkumná a vývojová laboratoř

Nejen vzhled, funkčnost a materiál sprchy nebo baterie jsou u hansgrohe vysoce kvalitní – totéž se týká i zvuků. V naší vlastní proudové laboratoři zkoumají odborníci na akustiku dokonalý zvuk vody pro značkové výrobky hansgrohe. Zákazníci po celém světě se tak mohou v koupelně cítit báječně a vychutnávat si příjemnou kvalitu zvuku.



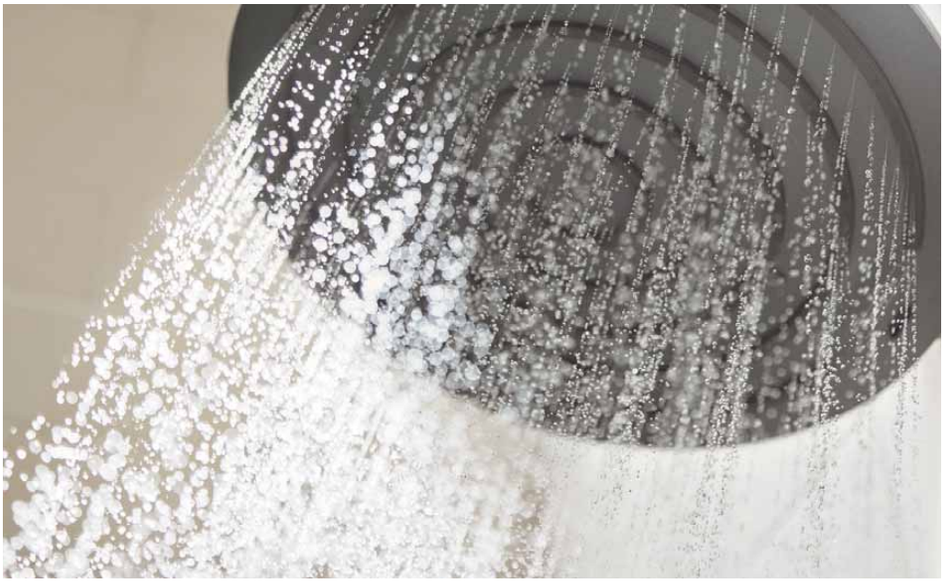

Vhodný druh proudu ke každému typu sprchy

Každý člověk se sprchuje jinak. Pro mnoho lidí není důležitá jen péče o tělesnou schránku, ale také uvolnění, které sprcha přináší. Jiní kladou při sprchování důraz na aktivizující a osvěžující pocity. Je jedno, jaké požadavky vůči vám vaši zákazníci vznesou, u hansgrohe si každý najde vhodný druh proudu. Jeden z nich se jmenuje PowderRain. U tohoto druhu proudu vycházejí ze sprchové hlavice tisíce ultrajemných kapiček. PowderRain tak zahalí celé tělo a člověk se cítí, jako by ho obklopoval jemňounký plášť nebo zámotek vytvořený z vody. Při vývoji těchto tichých mikrokapek poskytli odborníci na výzkum proudů ve společnosti Hansgrohe k dispozici veškeré své know-how o vodě. Výsledkem je smyslný, tichounký, hýčkající program pro domácí lázně. A protože kapky PowderRain jsou navíc velmi lehké, mnohem méně se rozstřikují.



Techniky, které vás nadchnou

Lidé milují, když jsou výrobky pro jejich každodenní používání krásnější a pohodlnější. Velký účinek někdy mívají malé, skryté techniky. Například stisknutí je často jednodušší než otočení. Select je název techniky, jejíž malé tlačítko vnese domů velký komfort. Nebo QuickClean, rychlá funkce proti vodnímu kameni. Techniky hansgrohe vnášejí do baterií a sprch úsporu, pohodlné ovládání nebo snadné čištění.

Design – oceňované výrobky s dlouhou životností

Krásné tvary a funkčnost jsou výrazem citu i rozumu, a platí to i pro vaši koupelnu. U Hansgrohe se můžete spolehnout na to, že naše výrobky, které opakovaně oceňují poroty v oblasti designu, přežijí krátkodobé trendy, a jsou tedy bezpečnou investicí. Jde o špičkové světové výrobky. Rozhodující je v tomto případě kvalitní design, který s sebou vždy nese vylepšení uživatelského zážitku. Za více než 30 let spolupráce se studiem PHOENIX Design se značka hansgrohe dostala ve svém odvětví s hlediska designu na naprostou špičku, což dokládá více než 700 ocenění za vynikající práci v oblasti designu.

Získali jsme více než 700 ocenění







Serenia The Palm
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Výrobky: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Doma na celém světě

Stavebníci a investoři po celém světě realizují společně s architekty a projektanty náročné projekty. Přitom jsou vždy žádaná také inteligentní a zároveň na pohled krásná řešení pro manipulaci s životně důležitým živlem – vodou. Baterie, sprchy a koupelnové kolekce ze Schwarzwaldu dodávají prvotřídním nemovitostem významné plusové body za design a komfort – a to platí pro působivé hotely a veřejné budovy, stejně jako pro soukromé rezidence, královské paláce, exkluzívní sportovní kluby nebo třeba velké výletní lodě a luxusní jachty.
Další inspirativní příklady najdete na
pro.hansgrohe.com/your-selling-points/references



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japonsko
Výrobky: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Servis – partnerství, na které je spolehnutí

Své práci dáváte maximum a můžete počítat se spolehlivým partnerem. Hansgrohe vám jako profesionálům poskytuje při vašich projektech hned několikerou podporu. Zastihnete u nás zkušené odborníky v oblasti sanity, kteří vám pomohou i v případě složitých dotazů. Kdykoli, osobně a po celém světě. Servis však pro nás znamená ještě mnohem více: brožury, videa a online webináře vám poskytnou nejnovější informace a pomohou vám při kontaktu s vašimi zákazníky. Servisní služby navíc ve spolupráci s vámi neustále rozvíjíme.

Pravidelně vám přinášíme aktuální informace – o nových výrobcích hansgrohe, marketingových a prodejních akcích, seminářích, událostech a firemních novinkách. A tyto informace vám poskytujeme individuálně – podle toho, zda je vaším kmenovým sektorem obchod, řemeslo nebo projektování. Zaregistrujte se a budete mít vždy aktuální informace!
www.hansgrohe.cz/registrace



Pro váš úspěch jsme tu kdykoli

Na naší webové stránce pro partnery máte k dispozici mnoho dalších digitálních služeb, například informace o dodacích dobách, online katalogy náhradních dílů, rozměrové výkresy a 3D data, ceníky, BIM data (Building Information Modeling) pro nejdůležitější softwarové aplikace a marketingové prostředky. K důležitým informacím se tak dostanete kdykoli – i když budete na cestách nebo přímo u zákazníka.
pro.hansgrohe.com

Sponzorujeme sport – špičkový tým pro špičkové výrobky

Hansgrohe je od roku 2017 oficiálním titulárním sponzorem cyklistické stáje BORA-hansgrohe. Naše zapojení do cyklistiky podtrhuje německou identitu a mezinárodní špičkové postavení obou týmů. Do sestavy BORA- hansgrohe patří celkem 30 profesionálních cyklistů ze 14 zemí. Celý rok jsou po celém světě vidět jako ambasadoři značky hansgrohe.

Tým doznal nedávno změn ve své struktuře a díky silným nováčkům spurtuje vstříc velkým trofejím. V roce 2022 získal v podobě prvenství na Giro d'Italia první celkové vítězství na Grand Tour. Stáj BORA-hansgrohe si vytyčila další velké cíle na největších akcích cyklistického kalendáře.

Kdy bude kdo stát na startu, to můžete zjistit na webové stránce i na sociálních sítích hansgrohe a stáje BORA-hansgrohe.

borahansgroheofficial
hansgrohe

borahansgrohe
hansgrohe

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com

Největší úspěchy



Jai Hindley získal pro tým BORA-hansgrohe první Grand Tour – Giro d'Italia 2022



Pascal Ackermann, vítěz bodovací soutěže na Giro d'Italia 2019



Peter Sagan a zisk zeleného trikotu na Tour de France 2019



Nils Politt slaví své první etapové vítězství na Tour de France 2021

Druhy proudů pro sprchu



PowderRain

Uvolňující, mikrojemné kapičky, které jemně a tichounce zahalí celé tělo. Velmi jemné otvory proměňují vodu v jemňounký plášť. Pro smyslné zážitky při sprchování a požitek z hluboké relaxace.



Intense PowderRain

Intenzivní proud z mikrojemných kapiček. Díky výraznému zvýšení počtu kapek je velmi efektivní, například při oplachování šamponu. Voda dopadá na kůži sametově měkce a lehounce – a téměř se nerozstřikuje.




Rain

Osvěžující a energické potěšení při sprchování s příjemně plným sprchovým deštěm. Tento druh proudu je díky malým výstupním otvorům na sprchové hlavici velmi účinný například pro důkladné opláchnutí šamponu.



Mix

Harmonická kombinace jemného sprchového deště a dynamického masážního proudu. Jemný a silný proud teče najednou, takže vnější část proudu jemně hladí a střed masíruje.

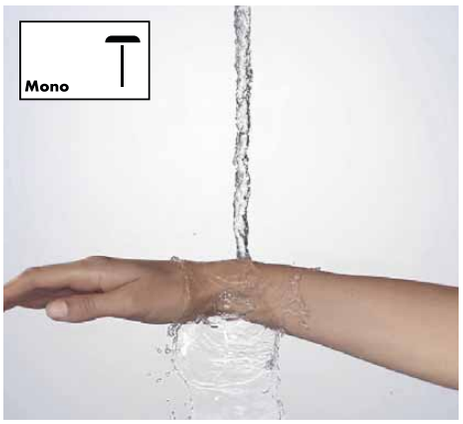

MonoRain

Bodový vodní proud, který přináší blahodárné wellness chvíle. Soustředěný proud jemně a lehce napomáhá k uklidnění. Pro všechny, kdo rádi relaxují ve sprše nebo ve vaně.



RainAir

Jemné kapky, obohacené vzduchem, přinášejí jemné pohlazení při sprchování. Bohatý a měkký sprchový déšť je příjemný po celém těle, přesto je však i účinný a dokáže důkladně opláchnout šampon.



IntenseRain

Aktivizující vodní proudy, které odplaví únavu a ihned příjemně proberou. Ideální pro ranní nabuzení do nadcházejícího dne. Silný proud navíc snadno vypláchne z vlasů šampon.



TurboRain

Oživující univerzální proud, který dělá čest svému jménu. Dešťové proudy v režimu Turbo se postarají o silné, blahodárné zážitky při sprchování. Ideální pro všechny, kdo potřebují rychlé a jednoduché osvěžení.



SoftRain

Vodní proudy, které pohladí a jemně zahalí celé tělo. Dobrodiní pro kůži, psychiku i duši. Ideální pro jemné probrání ráno, regeneraci po sportu nebo odplavení stresu po náročném dni.



Massage

Oživující proud, který blahodárně odplaví námahu všedního dne. Vodní proudy jsou uspořádány soustředně a krásně uvolní napjaté partie. Pro každodenní potěšení při sprchování, tak jako v lázních.



Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné odplavení a uvolnění napětí z každodenních starostí. Jednotlivé proudy se šroubovitě otáčejí kolem sebe a intenzivním masážním účinkem pomáhají uvolnit napětí.



CaresseAir

Rotující proudy, které se postarají o příjemné uvolnění. Jednotlivé proudy se přitom sbíhají a vytvářejí oživující, silný masážní proud. To pravé proti každodennímu stresu nebo po sportování.



RainFlow

Silný přívalový proud, který zahalí tělo velkou plochou a nádherně uvolňuje. Proud má krásný tvar a přirozeným způsobem se rozlévá po šíji a ramenou. Jako by v koupelně tekl vodopád.



RainStream

Bohatý tok vody s měkkými proudy, které osvěží tělo, mysl i duši. Tento mimořádný proud se skládá z jednotlivých řetězů kapek jako perliček a přináší energizující, intenzivní zážitky při sprchování pro malé i velké.



BalanceAir

Harmonická kombinace jemného sprchového deště a dynamického proudu. Tato rafinovaná kombinace druhů proudu je úžasná na kůži, hýčká smysly a přináší příjemné uvolnění.



Normal

Všestranný pro každý den. Sprchový déšť obohacený vzduchem rozmazluje tělo plnějšími, lehčími a měkčími kapkami než obvykle. Plný vodní proud se skvěle hodí k oplachování vlasů.



Shampoo

Intenzivní vodní proud, který během chvilky opláchne šampon a pěnu při sprchování. A nejen to: účinný proud osvěží tělo i mysl ráno nebo po sportování. Pro wellness zážitky po celý rok.

Techniky v koupelně



Select

Tlačítko Select usnadňuje každodenní činnosti v koupelně. Stačí jednoduché stisknutí a voda začne nebo naopak přestane téci. Při sprchování přepíná toto jednoduše ovladatelné tlačítko druh proudu nebo mezi horní a ruční sprchou.



Select

U vany nahrazuje tlačítko Select přepínač. Po stisknutí tlačítka teče voda z výtoku do vany nebo ze sprchy. V klidové poloze se systém přepne zpět na výtok do vany, aby se nikdo nemohl omylem postříkat.



Select

Fanoušci intuitivního designu pouští, přerušují a zastavují tok vody u umyvadla stisknutím tlačítka. Tlačítko Select usnadňuje takové činnosti, jako je holení nebo čištění zubů, a lze jej ovládat i hřbetem ruky nebo loktem.



QuickClean

Asi nikdo nemiluje úklid zrovna dvakrát. V tomto případě zmizí usazeniny vodního kamene a nečistoty během chvilky – flexibilní silikonové lamely nebo nopky se otřou prstem. Je to rychlé a náročnost čištění je minimální.



QuickClean

Z ergonomické dětské sprchy zmizí usazeniny vodního kamene a nečistoty raz dva, stačí, když se při přepnutí druhu proudu otočí sprchová hlavice. Trysky se tak vyčistí jako mávnutím kouzelné hůlky.



QuickClean

V každém sifonu se postupně nahromadí nečistoty a vlasy. Tento kvalitní sprchový žlab se čistí velmi jednoduše: kryt se uvolní přiloženým nástrojem a nečistoty a zbytky se rychle odstraní.



EcoSmart

Tato sprcha spotřebuje až o 40 % méně vody než běžná sprcha. Každý den tak snižuje náklady na vodu a energii a šetří cenné zdroje. Pro udržitelný a blahodárný požitek při sprchování.



EcoSmart+

Tato sprcha je velmi efektivní a úsporná, a to díky o 60 % nižší spotřebě oproti běžným sprchám. Každý den tak snižuje náklady za vodu a energii a šetří cenné zdroje.



AirPower

Přimíchává do vody velký podíl vzduchu a na kůži tak příjemně dopadají perlivé, lehké kapky. Sprcha přináší krásný, bohatý pocit i při malé spotřebě vody. Proud se méně rozstřikuje a prostor sprchy se snadněji čistí.



EcoSmart

Tato baterie spotřebuje jen 5 l/min – a to je výrazně méně vody než běžné vodovodní kohoutky. Navíc bez ztráty komfortu. A protože se tak musí ohřívat mnohem méně vody, klesnou i náklady na energii. Velká úspora zdrojů!



EcoSmart+

Tato baterie spotřebuje jen 4 l/min při tlaku 3 bary, tedy výrazně méně vody než běžné vodovodní kohoutky. Navíc bez ztráty komfortu. A protože se tak musí ohřívat mnohem méně vody, klesnou i náklady na energii. Velká úspora zdrojů!



AirPower

Přimíchává do vody velký podíl vzduchu. Obohacené kapky jsou plné, lehké a blahodárné na kůži a v umyvadle se méně rozstřikují. Využití cenného zdroje, tedy vody, je tak mnohem efektivnější.



XXL Performance

Velké potěšení při sprchování s nádherně příjemnými druhy proudu: ruční a horní sprchy s průměrem mezi 100 a 600 mm přinášejí potěšení ve formátu XXL. Zahalí celé tělo do snů utkaných z vody.



Nastavení úhlu naklonění

Úhel horní sprchy lze nastavit, a přizpůsobit tak sprchový déšť individuálně sprchovému koutu nebo výšce uživatele. Vodní proudy pak blahodárně zahalí celé tělo.



Funkce vyprázdnění FastDrain

Efektivní funkce vyprázdnění sprchy, která výrazně snižuje dokapávání po sprchování. To aby na nikoho nepršelo, když už bude osušený on sám i suchý sprchový kout.



Regulace vody

Na ovládací jednotce termostatu s úsporou vody lze množství vody precizně nastavovat pomocí otočného regulátoru, takže spotřeba je každý den menší. Ideální i pro děti, pro které je jemný tok vody většinou tak jako tak příjemnější.



Posuvný jezdec s nastavitelnou výškou

Ergonomicky a plynule – tímto držákem lze velmi pohodlně nastavovat výšku ruční sprchy na nástěnné tyči. Stačí jednou rukou stisknout tlačítko a držák lehce posunout.



Otočný výtok do vany

Pro přátele minimalistických a bezpečných koupelnových řešení: výtok vanového termostatu do vany lze otočit o 90°, takže zmizí pod baterií. Pro větší volnost pohybu při koupání nebo sprchování a pro čistý vzhled.



CoolContact

Tento termostat je vybaven inovativní technikou chlazení, takže se nezahřívá a na dotek zůstává příjemně chladný. Bezstarostné potěšení při sprchování, bez bezpečnostního odstupu a nebezpečí popálení.



CoolStart

U této ekologické baterie se teplá voda pouští, až když se aktivně pohne pákou. U standardních baterií se naproti tomu spotřebovává energie ihned, když je páka ve středové poloze. CoolStart automaticky snižuje spotřebu zdrojů, emise CO_2 i náklady.



LowFlow

Zejména při navrhování projektů je úspora vody a energie důležitým kritériem pro certifikaci budov, např. podle LEED nebo BREEAM. Speciálně pro tento účel vyvinula značka hansgrohe kartuše LowFlow, které mají průtok vody pouhých 3,5 l/min.



Bezdotykové baterie

Senzor na této bezdotykové baterii reaguje jako pohybové čidlo na změnu infračerveného záření. Voda začne téci, až když senzor detekuje teplo rukou. Je to úsporné – tedy ekologické, a bezkontaktní – tedy hygienické.



Funkce vytažení

Funkce vytažení u umyvadlové baterie rozšiřuje akční rádius, umožňuje maximální flexibilitu a zjednodušuje činnosti v koupelně. Manipulace s baterií a vytahováním je pohodlná a intuitivní, například při mytí vlasů u umyvadla.



ComfortZone

Volnost pohybu při mytí rukou a vlasů nebo plnění nádob – čím lépe se baterie hodí k umyvadlu, tím pohodlnější je každodenní manipulace s vodou. Tento individuálně využitelný prostor mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone.

Test ComfortZone – dokonalá souhra baterie a umyvadla

Čím vyšší je baterie, tím větší je využitelný prostor. Avšak pokud se umyvadlo a baterie nehodí správně k sobě, dochází k nepříjemnému rozstřikování vody. Abychom to již předem vyloučili, vytvořila společnost hansgrohe test ComfortZone. Za podmínek podobných realitě se zkouší, jak se naše vlastní baterie hodí k běžným umyvadlům předních výrobců.

Zdarma jako PDF
Výsledky více než 12 000 testovaných kombinací jsou zdarma k dispozici na adrese **hansgrohe.cz/comfortzone-test**




Tak probíhá test ComfortZone

1. Test volného prostoru
Nabízí kombinace baterie a umyvadla dostatek volného prostoru? Testovací koule umístěná mezi baterii a umyvadlo umožňuje vyzkoušet, zda si lze s touto kombinací pohodlně umýt ruce.


2. Test stříkání
Nestříká při otevření baterie voda? Baterie se několikrát otevře a zavře s různým tlakem vody. Mezitím se vyhodnocuje, jak se voda rozstřikovala, a umyvadlo se vždy opět vytře dosucha.

3. Praktický test
Stříká při mytí rukou voda kolem? Pod vodní proud je umístěn standardizovaný model rukou a vyhodnocuje se, jak moc stříká voda mimo umyvadlo.


Vhodná baterie pro každý účel

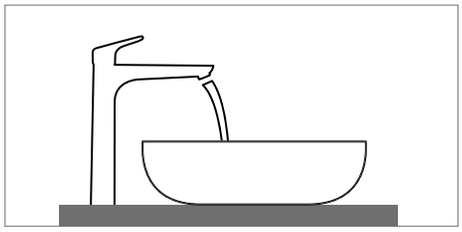


Baterie za volně stojícím umyvadlem položeným na desce nebo za umyvadlovou mísou.

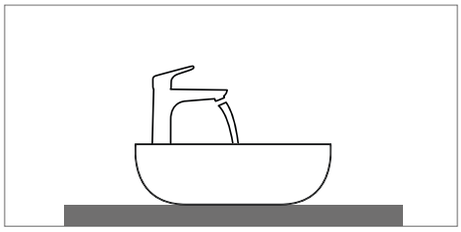


Umyvadlová mísa s baterií montovanou shora.

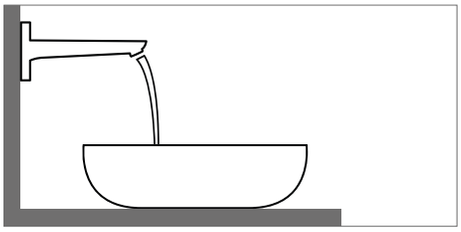

Umyvadlová mísa s nástěnnou baterií.

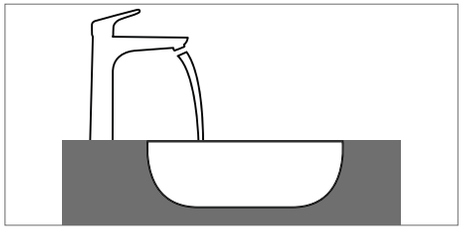

Baterie pro podstavné nebo vestavné umyvadlo.

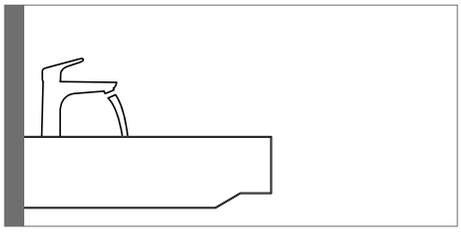

Nástěnné umyvadlo s baterií montovanou shora.



Instalační funkce EasyClick

Háčky, poličky a košíky se jednoduše umístí na nástěnnou tyč a opět se z ní uvolní. Modulární doplňky se tak během chvilky postarají o pořádek a lze je kdykoli uspořádat jinak.



Možnost upevnění lepením či přišroubováním

Výrobky lze bezpečně upevnit pomocí dvou alternativních způsobů – buď se na stěnu nalepí, což je užitečné v případě bydlení v podnájmu, nebo je lze i navrtat. Oba způsoby upevnění pevně drží.



Variabilní montážní hloubka

Atraktivní stěnové výklenky, které se postarají o pořádek v koupelně snů. Díky variabilní montážní hloubce poskytují maximální úložný prostor v různě silných stěnách – a přitom vypadají velmi originálně. Výklenky lze instalovat v jedné rovině se stěnou nebo tak, aby z ní vyčnívaly.



Ochrana před škodami způsobenými vodou

Prevence škod způsobených vodou s využitím předem namontované těsnicí membrány, která je 100% vodotěsná. Zabrání se tak tomu, aby se voda ze sprchování dostala pod obklady. Pro spolehlivé a bezpečné potěšení ze sprchování.



Sifon se snadným čištěním

Moderní uzávěr proti zápachu s vysokým průtokovým množstvím, který lze i po pevné montáži do podlahy vyjímat za účelem čištění. Pod tekoucí vodou se pak snadno odstraní případné zbytky nečistot nebo vlasy.



Vysoký výkon odpadu

Potěšení při sprchování s velkou horní sprchou klade vysoké nároky na odvod vody. Tento výkonný odtok zvládne vysoký objem průtoku ve sprše – až 60 l/min – a zabraňuje přetečení ve sprše a koupelně.



Nastavitelná výška rámu

Sprchový odtok se na okolní plochu napojuje bez jakýchkoli okrajů. Díky rámu pro vyrovnání výšky lze úroveň designového krytu nastavovat i poté, kdy už je položená dlažba.



Sprchový žlab s možností zkrácení

Každá sprcha má jinou konstrukci, proto je tento kvalitní sprchový žlab flexibilní – jeho délku lze jednoduše zkrátit, a optimálně se tak začlení do dané instalační situace.



Instalace volně do plochy

Tento sprchový odtok je designovým skvostem, který lze umístit na různá místa na podlaze. Tento způsob volné instalace do plochy vyžaduje spád ze čtyř stran.



Instalace u stěny

Tento praktický sprchový odtok se instaluje ke stěně a zajišťuje pohodlné využívání plochy a spolehlivý výkon odpadu. Instalace ke stěně vyžaduje spád ze tří stran.



Instalace od stěny ke stěně

Tento sprchový odtok se instaluje mezi dvě stěny. Moderní, spolehlivé a pohodlné řešení odpadu v promyšleném sprchovém koutu. Instalace od stěny ke stěně vyžaduje spád ze dvou stran.



Instalace ke třem stěnám

Tento sprchový odtok se instaluje k zadní stěně a dvěma bočním stěnám. Moderní a promyšlené řešení odtoku v koupelně. Tento způsob trojstranné instalace ve sprše vyžaduje spád z jedné strany.

FinishPlus – individuální design s barevnými povrchy


Pro design koupelny je důležitá individualita. S povrchovými úpravami FinishPlus od hansgrohe se vaši zákazníci mohou v barvách opravdu vyžít. Kvalitní metalické odstíny a moderní matné barvy splní každé přání seberealizace. Koupelnu lze barevně doladit zcela individuálně – a to i v segmentu navrhování projektů.

- Kvalitní povrchové designy nabízejí vašim zákazníkům rozmanité designové možnosti – a pro vás znamenají potenciální prodeje.
- FinishPlus vytváří luxusní akcenty a stylově obohacuje místnost. Metalické povrchy a matné trendové barvy umožňují vytvářet jedinečný vzhled koupelny.
- Díky různému cenovému rozpětí je služba FinishPlus atraktivní pro širokou cílovou skupinu.
- V rámci služby FinishPlus jsou ve stejném barevném odstínu k dostání i příslušné doplňkové výrobky.

PVD úprava

Během procesu tvorby povlaků ve vakuu se jednotlivé molekuly vrstvy PVD nanáší postupně za použití postupu odpařování a vzniká tak robustní povrch s brilantními barvami

Ověřená dlouhá životnost pro dlouholetou trvanlivost povrchů

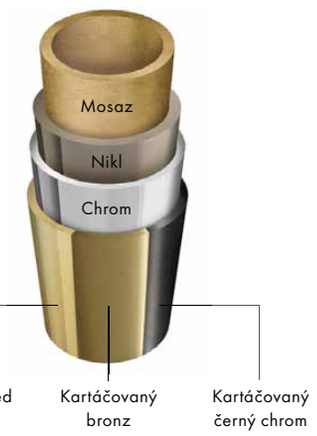

Laková vrstva

Speciální lak se nanáší v několika pracovních krocích, a vytvoří se tak silný a intenzivní povrch

Ověřená dlouhá životnost pro dlouholetou trvanlivost povrchů







Matná černá
Kontrastní a zredukovaná jen na to podstatné.

Matná bílá
Světlý odstín se postará o nekonvenční svěžest.





Kartáčovaný černý chrom
Tmavý vzhled vytváří náročnou estetiku.

Kartáčovaný bronz
Dokonalá kombinace k jemným přírodním odstínům.





Chrom
Nadčasová klasika v kombinaci s jemnou elegancí.

Leštěný vzhled zlata
Vzhled plný glamouru pro estetickou extravaganci.

Druhy proudů pro kuchyni



Laminární proud

Čirý proud bez přimíchaného vzduchu pro dřez, který optimálně pomáhá zvládat všechny činnosti v každodenním provozu kuchyně, např. rychlé plnění velkých hrnců nebo misek. Tento druh proudu je vydatný a téměř se nerozstřikuje.



Normální proud

Vodní proud obohacený vzduchem, který je velmi příjemný na dotek. Přimíchaný vzduch vytváří plnější, lehčí a měkčí proud, který efektivně pomáhá při jakékoli činnosti u kuchyňského dřezu.



Sprchový proud


Sprchový proud u dřezu, který je šetrnější ke zdrojům a přitom dobře čistí. Tento jemný proud pomáhá mimo jiné s šetrným, ale efektivním čištěním potravin – ovoce, zeleniny, ryb nebo masa.



Proud SatinFlow

Mikrojemný typ trysky, který šetří zdroje a kterým lze mimo jiné velmi jemně ostříkat choulostivé potraviny. Voda teče ve velké ploše z podstavce baterie a v dřezu se téměř nerozstřikuje.

Techniky v kuchyni

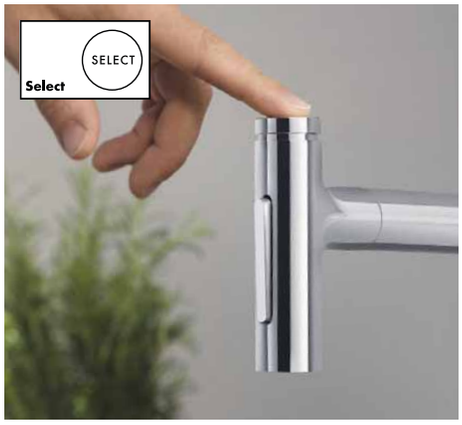

Select

Fanoušci jednoduchého ovládání teď pouští a zastavují vodu pohodlně stisknutím tlačítka. Pro přesné a ergonomické ovládání vody, které je velmi lehké a lze jej provádět i hřbetem ruky nebo loktem.



Digitální technika Select

Bez bublinek, středně perlivá nebo perlivá voda jediným stisknutím tlačítka. Z této kuchyňské baterie teče podle přání temperovaná, filtrovaná nebo mineralizovaná stolní voda. Proud vody spustíte a zastavíte jednoduchým stisknutím.



Stisknutí

Snadné ovládání, multifunkční, kvalitní: z této kuchyňské baterie teče po jediném stisknutí tlačítka filtrovaná nebo mineralizovaná voda. Díky zabudovanému ventilu teče upravená voda tak dlouho, dokud tlačítko zůstane stisknuté.



QuickClean

Asi nikdo nemiluje úklid zrovna dvakrát. V tomto případě zmizí usazeniny vodního kamene a nečistoty během chvilky – flexibilní silikonové lamely nebo nopky se otřou prstem. Je to rychlé a náročnost čištění je minimální.



ComfortZone

Popisuje velkorysý prostor, který vzniká mezi kuchyňskou baterií a dřezem – vertikálně i horizontálně. Tyto kvalitní baterie jsou maximálně uživatelsky přívětivé a mají flexibilní rozsah otáčení. Pro maximální volnost pohybu.



Funkce vytažení

Větší volnost pohybu a více pohodlí: vytahovací sprchy a vytahovací výtoky rozšiřují akční radius kolem kuchyňského dřezu a jediným pohybem ruky přenášejí vodu přesně tam, kde je potřeba.




sBox

U kuchyňských baterií s vytahovacími funkcemi se postará o lehké, bezpečné a chráněné vytahování a zatahování hadice. Díky jednotce sBox lze vytahovací sprchu vytáhnout až na 76 cm. Hodí se do všech běžných spodních skříněk.

Montážní situace

Jednotka sBox o výšce 52 cm je vhodná pro všechny běžné druhy spodních skříněk od šířky 74 cm.

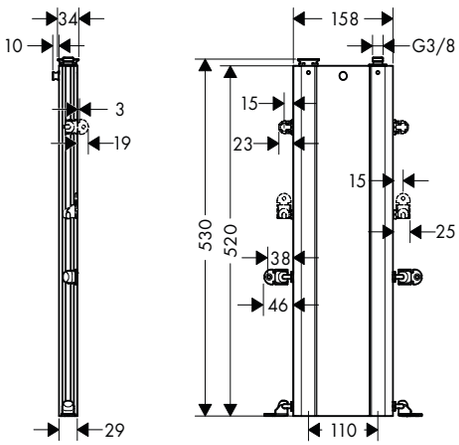



Ideální případ, svisle pod kuchyňskou baterii: Spodní upevňovací prvky se přišroubují ke dnu skříňky. Horní upevňovací prvky se buď zašroubují do zadní stěny, nebo je lze alternativně také zavěsit. Upevňovací prvky lze flexibilně posouvat a otáčet o 360°. To umožňuje snadné a rychlé upevnění.



Vzadu na zadní stěnu, s nakloněním do strany: Montáž s nakloněním do strany se používá např. v případě, kdy se na dně skříňky nacházejí překážky, jako jsou vytahovací odpadní nebo odtokové systémy, nebo v případě obtížného přístupu k rohovým ventilům. Upevňovací prvky lze přišroubovat na dno, boční nebo zadní stěnu. Maximální doporučený úhel naklonění: ± 20°.



Svisle pod kuchyňskou baterii, s nakloněním dozadu nebo dopředu: Montáž nakloněná dozadu se doporučuje u zadní stěny předsunuté dopředu nebo v případě překážek na podlaze. Všechny upevňovací prvky se orientují směrem dopředu. Takto lze sBox snadno vytáhnout dopředu a vycvaknout ze všech držáků. To umožňuje např. snadné a rychlé čištění. Stejně dobře lze sBox naklonit dopředu přes zadní stěnu. Maximální doporučený úhel naklonění: ± 20°.



S nakloněním a posunutím na boční stěnu: Montáž na boční stěnu lze použít například u takových montážních situací, jako jsou rohové dřezy, dřezy s odkapávací plochou nebo dřezy s otvory na baterii posunutými do strany. Všechny upevňovací prvky se našroubují po straně. Je lépe se vyhnout rovnoběžnému posunutí jednotky sBox. Pokud montáž posunutí vyžaduje, nemělo by být větší, než takové, aby mezi osou baterie a výstupní osou jednotky sBox bylo maximálně 30 mm.



Sklápěcí funkce pro montáž před okno

Dřez je umístěn pod oknem, které se otevírá směrem dovnitř? Tady je perfektní řešení pro tento problém s umístěním: kuchyňskou baterii lze snadno uvolnit z držáku a sklopit k dřezu.



Nízký tlak

Malý tlak vody? Není problém. Kuchyňské baterie vybavené technikou pro nízký tlak lze používat již od tlaku vody 0,2 baru. Vhodné pro bojlery a zásobníky tepla.



CoolStart

U této ekologické baterie se teplá voda pouští, až když se aktivně pohne pákou. U standardních baterií se naproti tomu spotřebovává energie ihned, když je páka ve středové poloze. CoolStart automaticky snižuje spotřebu zdrojů, emise CO_2 i náklady.



Dvojí oddělené vedení vody

Dva oddělené výtoky zajišťují u této baterie, aby upravená voda a neupravená voda z vodovodu tekly vždy odděleně. Napouštění vody s požadovanou kvalitou je tak bezpečné.



MemoryFunction

Pomocí této funkce lze individuálně plnit nádoby na pití, protože voda se zastaví automaticky po odtečení nastaveného množství. Jednoduše zadejte množství vody a dvojitým kliknutím na spouštěcí tlačítko ji nechte téci.



Aplikace hansgrohe home

Přes aplikaci získáte důležité informace o kuchyňské baterii. Informuje, kdy bude nutná výměna filtru nebo náplně CO_2. Hlásí funkční chyby a podle přání může posílat notifikace na chytrý telefon.



AirPower

Přimíchává do vody velký podíl vzduchu. Obohacené kapky jsou plné, lehké a blahodárné na kůži a v umyvadle se méně rozstřikují. Využití cenného zdroje, tedy vody, je tak mnohem efektivnější.



EcoSmart

Tato baterie spotřebuje jen 6 l/min – a to je výrazně méně vody než běžné vodovodní kohoutky. Navíc bez ztráty komfortu. A protože se tak musí ohřívat mnohem méně vody, klesnou i náklady na energii. Velká úspora zdrojů!



Keramická kartuše a zámek rukojeti

Díky speciálně tvrzeným keramickým diskům zajišťují keramické kartuše dlouhou funkční životnost kuchyňské baterie. Zámek rukojeti Boltic zaručuje stabilní ovládání bez jakéhokoli viklání.



Magnetický držák MagFit

Díky funkci MagFit se hadice téměř nehlučně zasune zpět a je připevněna na středu výtoku kuchyňské baterie.



Jednoduchá montáž

Flexibilní přípojky usnadňují montáž kuchyňské baterie a zajišťují bezpečné spojení. Hadice PEX jsou teplotně odolné a chuťově i pachově neutrální.



QuickConnect


Díky funkci QuickConnect je montáž hadic velmi snadná. Osvědčená technika jednoho kliknutí zajišťuje ještě rychlejší a pohodlnější instalaci.

Způsob instalace dřezu



Instalace na pracovní desku

Instalace na pracovní desku je nejběžnějším způsobem instalace. Dřez se vloží shora do vyříznutého otvoru v pracovní desce. Stačí k tomu jednoduchý výřez do desky. Tímto způsobem se velmi dobře uplatní naplocho přiléhající okraj. Tento způsob instalace se hodí například pro dřevěné nebo laminované pracovní desky.

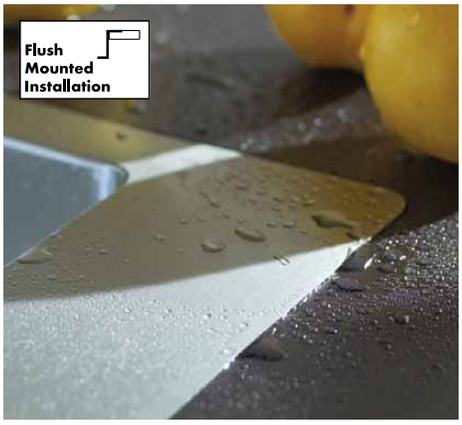

Instalace do pracovní desky

Instalace do pracovní desky je možná jen u dřezů z nerezové oceli a tvoří optickou jednotku dřezu a pracovní desky. Dřez se začlení do pracovní desky v jedné rovině. K tomu je nutný naprosto přesný výřez do desky. Tímto způsobem vznikne plynulý přechod, který vytvoří cennou pracovní plochu navíc a zjednoduší čištění, protože na okraji dřezu nepřekáží žádná hrana. Tento způsob instalace se zvlášť dobře hodí pro pracovní desky z masivních, jednolitých materiálů, jako je přírodní kámen, sklo, křemenec nebo keramika.



Instalace pod pracovní desku

Při instalaci pod pracovní desku se dřez zapustí do pracovní desky a upevňuje se k pracovní desce zespodu. K tomu se vyřízne otvor ve velikosti dřezu. Dřez se poté přilepí a přišroubuje k pracovní desce. Tento způsob instalace se hodí jen pro pracovní desky z materiálů, které jsou odolné vůči vodě, tedy například z přírodního kamene, betonu nebo křemence. Kuchyňské baterie je nutno v případě instalace pod pracovní desku nainstalovat do pracovní desky nebo do stěny nad ní.

FinishPlus – kvalitní a výrazné prvky u dřezu


Pro design kuchyně je důležitá individualita. S povrchovými úpravami FinishPlus od hansgrohe se vaši zákazníci mohou v barvách opravdu vyžít. Kvalitní metalické odstíny a aktuální matné barvy splní každé přání seberealizace. Kuchyň lze barevně doladit zcela individuálně – a to i v segmentu navrhování projektů.

- Kvalitní povrchové designy nabízejí vašim zákazníkům rozmanité designové možnosti – a pro vás znamenají potenciální prodeje.
- FinishPlus vytváří luxusní akcenty a stylově obohacuje místnost. Metalické povrchy a matné trendové barvy umožňují vytvářet jedinečný vzhled kuchyně.
- Díky různému cenovému rozpětí je služba FinishPlus atraktivní pro širokou cílovou skupinu.
- V rámci služby FinishPlus jsou ve stejném barevném odstínu k dostání i příslušné doplňkové výrobky.

PVD úprava

Během procesu tvorby povlaků ve vakuu se jednotlivé molekuly vrstvy PVD nanáší postupně za použití postupu odpařování a vzniká tak robustní povrch s brilantními barvami

Ověřená dlouhá životnost pro dlouholetou trvanlivost povrchů

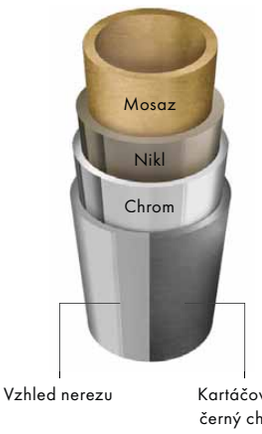

Laková vrstva

Speciální lak se nanáší v několika pracovních krocích, a vytvoří se tak silný a intenzivní povrch

Ověřená dlouhá životnost pro dlouholetou trvanlivost povrchů







Matná černá
Kontrastní a zredukovaná jen na to podstatné.

Kartáčovaný černý chrom
Tmavý vzhled vytváří náročnou estetiku.





Chrom
Nadčasová klasika v kombinaci s jemnou elegancí.

Vzhled nerezu
Harmonie a čistý vzhled.

Výběhové produkty	Obj. č.
Raindance	
Raindance Classic	
Ruční sprcha 100 3jet	28548000
	28548090
Croma	
Croma Select E	
Showerpipe 180 2jet s termostatem	27256400
Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min s termostatem	27257400
Showerpipe 180 2jet s pákovou baterií	27258400
Showerpipe 180 2jet s vanovým termostatem	27352400
Croma Select S	
Showerpipe 180 2jet s termostatem	27253400
Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min s termostatem	27254400
Showerpipe 180 2jet s vanovým termostatem	27351400
Croma 100	
Vario EcoSmart 9 l/min sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm	27032000
Vario Ecosmart 9 l/min sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm	27033000
Multi sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm	27086000
Sprchová sada Vario EcoSmart 9 l/min se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	27653000
Sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo	27717000
Sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo	27724000
Ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l/min	28538000
Ruční sprcha 1jet	28580000
Ruční sprcha Mono EcoSmart 9 l/min	28583000
Croma 100 Classic	
Ruční sprcha Multi	28539000
Croma	
Ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26815140
Bidette	
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakuvzdornou sprchovou hadicí 160 cm	32122000
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakuvzdornou sprchovou hadicí 125 cm	32127000

Výběhové produkty	Obj. č.
Sprchové doplňky	
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	13597990
Přívod od stropu 10 cm	27479000 27479140 27479340 27479670 27479700
Sprchový držák Porter Reno	28335000
Sprchové tyče	
Unica	
Sprchová tyč Croma 65 cm se sprchovou hadicí	26503000
Sprchová tyč Croma 90 cm se sprchovou hadicí	26504000
Sprchová tyč C 90 cm se sprchovou hadicí	27610000
Sprchová tyč S Puro Reno 72 cm	28662000
Sprchová tyč S Puro Reno 105 cm	28663000
PuraVida	
Prodlužovací rozeta	15597000 15597990
Metris	
Metris	
Dvouotvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Croma 100 Vario	31422000
Dvouotvorová baterie na okraj vany	31423000
Metris S	
Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow bez odtokové soupravy	31015000
Páková umyvadlová baterie 260 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem	31022000
Páková umyvadlová baterie pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy	31023000
Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem	31060000
Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min s odtokovou soupravou s táhlem	31063000
Páková umyvadlová baterie bez odtokové soupravy	31068000
Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	31159000
Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	31160000
Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open	31161000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 165 mm	31162000

Výběhové produkty	Obj. č.
Páková umyvadlová baterie pod omítku, s výtokem 225 mm	31163000
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	31261000
Čtyřotvorová baterie na okraj vany	31443000
Čtyřotvorová baterie na okraj vany s výtokem 171 mm	31446000
Čtyřotvorová baterie na okraj vany s výtokem 220 mm	31447000
Páková vanová baterie na stěnu	31460000
Páková vanová baterie pod omítku	31465000
Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	31466000
Páková sprchová baterie na stěnu	31660000
Páková sprchová baterie pod omítku	31665000

Talis
Talis Select S

Bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	72202000
Umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm	72291000

Talis S

Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l/min s odtokovou soupravou s táhlem	72015000
Páková umyvadlová baterie 80 LowFlow 3,5 l/min bez odtokové soupravy	72018000
Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min s odtokovou soupravou s táhlem	72024000

Focus

Dvouotvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Crometta 85 1jet	31521000

Logis

Páková umyvadlová baterie s ruční sprškou Bidette, sprchovou hadicí a uzavíracím ventilem pro spotřebič	31515000

Výběhové produkty	Obj. č.
Kuchyňské baterie **Metris M71**	
Kuchyňská páková baterie 320, uzavírací ventil pro spotřebič,1jet	14888000
Talis M51	
Kuchyňská páková baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet	72811000
Focus M42	
Kuchyňská páková baterie 180, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet	71813000
Logis M31	
Kuchyňská páková baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet	71834000

Dřezové kombinace
C71

C71-F450-06 Dřezová kombinace 450 Select	43201000 43201800
C71-F660-08 Dřezová kombinace 660 Select	43202000 43202800
C71-F765-10 Dřezová kombinace 370/370 Select	43203000 43203800
C71-F450-07 Dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vlevo	43205000 43205800
C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select	43206000 43206800
C71-F450-12 Dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vpravo	43230000 43230800

C51

C51-F450-06 Dřezová kombinace 450 Select	43217000
C51-F660-07 Dřezová kombinace 660 Select	43218000
C51-F450-08 Dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vlevo	43219000
C51-F635-09 Dřezová kombinace 180/450 Select	43220000
C51-F770-10 Dřezová kombinace 370/370 Select	43221000
C51-F450-12 dřezová kombinace 450 s odkapávací plochou vpravo	43228000

	Obj. č.
Crometta	
Crometta E	
Horní sprcha 240 1jet	26726670
Horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	26727670
Crometta S	
Horní sprcha 240 1jet	26723670
Horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	26724670
Vernis	
Vernis Blend	
Showerpipe 240 1jet s termostatem	26426670
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l, s termostatem	26428670
Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem	26899670
Vernis Shape	
Showerpipe 240 1jet s termostatem	26427670
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l, s termostatem	26429670
Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem	26900670
FixFit / FixFit Porter	
FixFit E	
Přípojka hadice se sprchovým držákem	26889000 26889140 26889340 26889670 26889700 26889990
FixFit Q	
Přípojka hadice se sprchovým držákem	26887000 26887140 26887340 26887670 26887700 26887990
FixFit S	
Přípojka hadice se sprchovým držákem	26888000 26888140 26888340 26888670 26888700 26888990

	Obj. č.
RainDrain	
RainDrain Original	
Vrchní sada sprchového žlabu 600	56196800
Vrchní sada sprchového žlabu 700	56197800
Vrchní sada sprchového žlabu 800	56198800
Vrchní sada sprchového žlabu 900	56199800
Vrchní sada sprchového žlabu 1000	56200800
Vrchní sada sprchového žlabu 1200	56201800
RainDrain Allround	
Úplná sada sprchového žlabu 700 pro standardní/plochou instalaci	56186800
Úplná sada sprchového žlabu 800 pro standardní/plochou instalaci	56187800
Úplná sada sprchového žlabu 900 pro standardní/plochou instalaci	56188800
Úplná sada sprchového žlabu 1000 pro standardní/plochou instalaci	56189800
Úplná sada sprchového žlabu 1200 pro standardní/plochou instalaci	56190800
RainDrain Compact	
Úplná sada sprchového žlabu 600 pro plochou instalaci	56162800
Úplná sada sprchového žlabu 600 pro dlažbu, pro plochou instalaci	56163000
Úplná sada sprchového žlabu 700 pro plochou instalaci	56164800
Úplná sada sprchového žlabu 700 pro dlažbu, pro plochou instalaci	56165000
Úplná sada sprchového žlabu 800 pro plochou instalaci	56166800
Úplná sada sprchového žlabu 800, pro dlažbu, pro plochou instalaci	56167000
Úplná sada sprchového žlabu 900 pro plochou instalaci	56168800
Úplná sada sprchového žlabu 900 pro dlažbu, pro plochou instalaci	56169000
Úplná sada sprchového žlabu 1000 sada pro plochou instalaci	56170800
Úplná sada sprchového žlabu 1000 pro dlažbu, pro plochou instalaci	56171000
Úplná sada sprchového žlabu 1200 sada pro plochou instalaci	56172800
Úplná sada sprchového žlabu 1200 pro dlažbu, pro plochou instalaci	56173000
Úplná sada sprchového žlabu 600 pro standardní instalaci	56174800
Úplná sada sprchového žlabu 600 pro dlažbu, pro standardní instalaci	56175000
Úplná sada sprchového žlabu 700 pro standardní instalaci	56176800
Úplná sada sprchového žlabu 700 pro dlažbu, pro standardní instalaci	56177000
Úplná sada sprchového žlabu 800 pro standardní instalaci	56178800

	Obj. č.
Úplná sada sprchového žlabu 800 pro dlažbu, pro standardní instalaci	56179000
Úplná sada sprchového žlabu 900 pro standardní instalaci	56180800
Úplná sada sprchového žlabu 900 pro dlažbu, pro standardní instalaci	56181000
Úplná sada sprchového žlabu 1000 pro standardní instalaci	56182800
Úplná sada sprchového žlabu 1000 pro dlažbu, pro standardní instalaci	56183000
Úplná sada sprchového žlabu 1200 pro standardní instalaci	56184800
Úplná sada sprchového žlabu 1200 pro dlažbu, pro standardní instalaci	56185000
RainDrain Brilliance	
Podlahová vpust, mřížka 100/100, dlažba zezadu krytu	56250670 56250800
Podlahová vpust, mřížka 150/150, dlažba zezadu krytu	56251670 56251800
RainDrain Point	
Podlahová vpust, mřížka 100/100	56246800
Podlahová vpust, mřížka 100/100, dlažba zezadu krytu	56247670 56247800
Podlahová vpust, mřížka 150/150	56248800
Podlahová vpust, mřížka 150/150, dlažba zezadu krytu	56249670 56249800
Rebris **Rebris E**	
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem	72211000 72211670
Páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou a táhlem	72213000 72213670
Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm, bez odtokové soupravy	72216000
Vanový výtok	72431000 72431670
Páková vanová baterie na stěnu	72450000 72450670
Páková vanová baterie pod omítku, sada s tělesem	72458000 72458670
Páková vanová baterie pod omítku	72459000 72459670
Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	72468000 72468670
Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717, pro iBox universal	72469000 72469670
Pákový stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem namíchanou vodu bez odtokové soupravy	72506000 72506670
Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou a táhlem	72550000

	Obj. č.
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s kovovou odpadovou soupravou a táhlem	72551000 72551670
Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem	72553000 72553670
Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy	72554000 72554670
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou a táhlem	72557000 72557670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem	72559000 72559670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy	72560000 72560670
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 20 cm	72568000 72568670
Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	72576000 72576670
Páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou a táhlem	72581000 72581670
Páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy	72583000
Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s kovovou odtokovou soupravou a táhlem	72585000 72585670
Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou a táhlem	72587000 72587670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou a táhlem	72589000 72589670
Páková baterie 240 CoolStart EcoSmart+ pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou a táhlem	72591000 72591670
Sprchový baterie na stěnu	72650000 72650670
Páková sprchová baterie, sada se základním tělesem	72658000 72658670
Páková sprchová baterie pod omítku	72659000 72659670
Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	72668000 72668670

	Obj. č.
Rebris S	
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem	72210000 72210670
Páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou a táhlem	72212000 72212670
Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm, bez odtokové soupravy	72215000 72215670
Vanový výtok	72430000 72430670
Páková vanová baterie na stěnu	72440000 72440670
Páková vanová baterie na stěnu se 2 průtoky	72443000 72443670
Páková vanová baterie pod omítku, sada s tělesem	72448000 72448670
Páková vanová baterie pod omítku	72449000 72449670
Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	72466000 72466670
Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN 1717, pro iBox universal	72467000 72467670
Pákový stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem namíchanou vodu bez odtokové soupravy	72503000 72503670
Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou a táhlem	72510000
Páková umyvadlová baterie 80 Coolstart s odtokovou soupravou a táhlem	72513000 72513670
Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy	72514000
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou a táhlem	72517000 72517670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem	72519000 72519670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart bez odtokové soupravy	72520000 72520670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart s kovovou odtokovou soupravou a táhlem	72527000 72527670
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, s výtokem 20 cm	72528000 72528670
3 - otvorová umyvadlová armatura 110 s odtokovou soupravou a táhlem	72530000
Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem	72536000 72536670
Páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu s odtokovou soupravou a táhlem	72580000 72580670
Páková baterie 240 CoolStart pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy	72582000
Páková umyvadlová baterie 80 Coolstart s kovovou odtokovou soupravou a táhlem	72584000 72584670

	Obj. č.
Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou a táhlem	72586000 72586670
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou a táhlem	72588000 72588670
Páková baterie 240 CoolStart EcoSmart+ pro umyvadlovou mísu s odtokovou soupravou a táhlem	72590000 72590670
Páková sprchová baterie na stěnu	72640000 72640670
Páková sprchová baterie na stěnu se 2 průtoky	72643000 72643670
Páková sprchová baterie pod omítku, sada s tělesem	72648000 72648670
Páková sprchová baterie pod omítku	72649000 72649670
Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal	72667000 72667670
Vernis	
Vernis Blend	
Páková bidetová baterie s kovovou odtokovovou soupravou a táhlem	71218000 71218670
Vanová baterie pod omítku, sada s tělesem	71473000 71473670
Sprchová baterie pod omítku, sada s tělesem	71663000 71663670
Vernis Shape	
Páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou a táhlem	71219000 71219670
Vanová baterie pod omítku, sada s tělesem	71472000 71472670
Sprchová baterie pod omítku, sada s tělesem	71662000 71662670
Doplňky	
XtraStoris Original	
Zapuštěný držák na toaletní papír 150/150 /140	56065670 56065700 56065800
Výklenek do stěny včetně rámu 300/150/70	56092380 56092670 56092700
Výklenek do stěny včetně rámu 300/300/70	56093380 56093670 56093700
XtraStoris Rock	
Zapuštěný držák na WC kartáč s držákem na toaletní papír a dvířky pro obklady	56062670 56062700 56062800

	Obj. č.
Kuchyňské baterie	
Talis M54	
Kuchyňská páková baterie 210, vytahovatelná sprška, 2jet	72800340
Kuchyňská páková baterie 210, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox	72801340
Kuchyňská páková baterie 270, vytahovatelný výtok, 1jet	72808340
Kuchyňská páková baterie 270, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox	72809340
Kuchyňská páková baterie 270, 1jet	72840340
Zesis M33	
Páková kuchyňská baterie 150, pro beztlakové ohřívače vody, 1jet	74806670 74806800

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
01	
01000180	8
01001180	8
01002180	8
01800180	10
01850180	10
06	
06010000	2500
10	
10452180	6
10823000	30
10823800	30
13	
13114000	7
13114140	7
13114340	7
13114670	7
13114700	7
13114990	7
13115000	7
13116000	10
13116140	8
13116340	8
13116670	8
13116700	8
13116990	8
13117000	7
13122000	10
13123000	7
13132000	20
13141000	5
13141400	5
13151000	4
13151400	4
13159180	10
13161000	4
13161400	4
13171000	4
13171400	4
13201000	7
13211000	10
13233180	5
13244180	6
13414000	35
13423000	20
13424000	15
13437180	4
13439180	8
13440180	4
13444180	4
13560180	7
13593000	15
13593340	15
13595000	30
13597000	24
13601000	20
13604000	20
13620180	24
13622180	25
13901000	100
13903000	100
13904000	100
13913000	750
13950000	40
13950140	36
13950670	36
13950700	36
13950990	36
13952000	50
13954000	50
13954820	36
13964000	100
14	
14095000	56
14096000	56
14495000	28
14806000	3
14820000	4
14820800	4
14821000	4
14821800	4
14822000	4
14822800	4
14823000	4
14834000	4
14834800	4
14847000	4
14847800	4
14857000	4
14857800	4
14883000	4
14883800	4
14884000	4
14884800	4
15	
15310180	3
15311180	3
15355000	2
15355400	2
15355600	2
15356000	2
15356400	2
15356600	2
15357000	2
15357400	2
15357600	2
15358000	2
15358400	2
15358600	2
15380000	2
15380140	3
15380340	3
15380670	2
15380700	4
15380990	3
15381000	2
15381700	2
15382000	2
15382140	2
15382340	2
15382670	2
15382700	2
15382990	2
15384000	2
15384700	2
15705000	12
15706000	9
15707000	9
15708000	10
15712000	10
15714000	10
15714140	10
15714340	10
15714670	10
15714700	10
15714990	10
15734400	12
15735400	6
15736400	12
15737400	12
15738400	10
15741000	10
15742000	10
15743000	10
15743140	10
15743340	10
15743670	10
15743700	10
15743990	10
15744000	10
15745000	10
15747000	10
15748000	10
15755000	6
15756000	9
15757000	10
15758000	10
15758140	10
15758340	10
15758670	10
15758700	10
15758990	10
15760000	10
15760670	10
15761000	10
15762000	10
15763000	10
15763140	6
15763340	6
15763670	6
15763700	6
15763990	8
15764000	10
15764670	10
15765000	6
15767000	10
15768000	10
15773000	8
15774000	7
15930180	25
15932000	25
15970180	25
15972000	40
15973180	50
15974180	50
15981180	20
16	
16884000	100
16884820	80
19	
19418000	4
21	
21140700	64
21141000	64
21142000	64
21143000	64
21144000	64
21145000	64
21146000	64
24	
24010180	6
24100000	30
24100670	30
24100700	30
24101000	35
24101670	30
24101700	30
24110000	30
24110670	30
24110700	30
24111000	35
24111670	35
24111700	35
24120000	30
24120670	30
24120700	30
24121000	30
24121670	30
24121700	30
24130000	12
24130670	12
24130700	12
24132000	12
24132670	12
24132700	12
24139000	24
24139670	24
24139700	24
24140000	4
24140670	4
24140700	4
24149000	24
24149670	24
24149700	24
24150000	4
24150670	2
24150700	2
24151000	2
24151670	2
24151700	2
24160000	12
24160670	12
24160700	12
24161000	12
24161670	12
24161700	12
24170000	10
24170670	10
24170700	10
24171000	10
24171670	10
24171700	10
24240700	2
24250670	2
24250700	2
24270000	2
24291670	2
24291700	3
24301000	20
24301670	20
24301700	20
24302000	20
24302670	20
24302700	20
24303000	20
24303670	20
24303700	20
24340000	2
24340670	2
24340700	2
24360000	2
24360670	2
24360700	2
24400000	12
24401000	16
26	
26014000	22
26014140	20
26014340	20
26014670	20
26014700	20
26014990	20
26079000	4
26089000	4
26089670	4
26090000	24
26093000	8
26094000	8
26095000	8
26096000	8
26097000	4
26097670	4
26098000	4
26099000	4
26099670	4
26220000	6
26220140	6
26220340	6
26220670	6
26220700	6

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
26220990	6
26221000	6
26221140	6
26221340	6
26221670	6
26221700	6
26221990	6
26228000	3
26228140	3
26228340	3
26228670	6
26228700	3
26229000	6
26229670	6
26229700	6
26231000	2
26231340	2
26231670	3
26231700	2
26238000	3
26238140	3
26238340	3
26238670	3
26238700	3
26238990	3
26239000	3
26243000	8
26243700	8
26250000	3
26250140	3
26250340	3
26250670	3
26250700	3
26250990	3
26251000	3
26252000	3
26253000	3
26254180	6
26257000	4
26258000	4
26270000	34
26270670	34
26271000	8
26271670	8
26272000	4
26272670	4
26273000	8
26274000	4
26275000	12
26276000	4
26276670	4
26277000	6
26277670	6
26278000	8
26279000	12
26281000	8
26281670	8
26282000	4
26282670	4
26283000	6
26283670	6
26284000	4
26286000	4
26286670	4
26289000	4
26289670	4
26318000	4
26319000	4
26320000	10
26322000	3
26322400	3
26323000	6
26324000	3
26326000	3
26328400	9
26329000	15
26330400	24
26331400	24
26332400	65
26333400	24
26334400	24
26336400	24
26340000	34
26340670	34
26401000	10
26402000	6
26403400	3
26404400	3
26405000	70
26405670	70
26406000	140
26406670	140
26407000	60
26407670	60
26410400	20
26411400	20
26412400	20
26413400	20
26420400	20
26421400	20
26422670	14
26423670	12
26424400	20
26425400	20
26426670	4
26427670	3
26428670	4
26429670	4
26442000	10
26443000	10
26453000	110
26453340	183
26453670	110
26455000	110
26455140	110
26455340	110
26455670	110
26455700	110
26455990	110
26456000	10
26456400	10
26457000	168
26457140	168
26457340	110
26457670	110
26464000	10
26465000	7
26466000	6
26466400	6
26467000	6
26467400	6
26469000	6
26470000	6
26470400	6
26471180	10
26472000	6
26481000	6
26505000	12
26506000	6
26511000	24
26511400	24
26511600	24
26515000	20
26516000	15
26519000	38
26520000	25
26520140	20
26520340	20
26520400	25
26520670	20
26520700	20
26520990	20
26521000	25
26521400	24
26522000	10
26522400	7
26523000	7
26524000	10
26524400	10
26528000	10
26528400	10
26530000	20
26530140	20
26530340	20
26530400	20
26530670	20
26530700	20
26530990	20
26531000	25
26531140	20
26531340	20
26531400	25
26531670	20
26531700	20
26531990	20
26532400	12
26533400	12
26534400	12
26535400	12
26536400	10
26537400	10
26538400	4
26539400	10
26550000	28
26550400	28
26551000	30
26551400	28
26553400	12
26554400	12
26555400	16
26560400	12
26561400	12
26562400	12
26563400	12
26564400	12
26565400	12
26566400	12
26567400	20
26568400	20
26569400	20
26570400	10
26571400	10
26572400	10
26573400	10
26574400	10
26575400	4
26580400	12
26581400	12
26582400	12
26583400	10
26584400	12
26585400	12
26586400	12
26590400	10
26591400	10
26592400	10
26593400	10
26594400	10
26595400	10
26600000	3
26601000	6
26604000	4
26605000	4
26606000	12
26620000	16
26620400	12
26621000	10
26621400	10
26622000	12
26622400	12
26623000	10
26623400	10
26626000	8
26626400	8
26630000	12
26630400	16
26631000	10
26631400	10
26632000	12
26633000	10
26640540	12
26640560	12
26640670	12
26640700	12
26690400	20
26691400	20
26692400	20
26693400	15
26694400	14
26700000	20
26701000	20
26720000	20
26720400	20
26721000	20
26721400	10
26722000	10
26723000	10
26723670	10
26724000	10
26724670	10
26725000	10
26726000	8
26726670	10
26727000	10
26727670	10
26790000	3
26791000	3
26793000	3
26794000	3
26800400	24
26801400	24
26802400	24
26803400	24
26804400	24
26805400	34
26806400	34
26810400	32
26811400	34
26812400	32
26813400	32
26814400	32
26815400	34
26815700	34
26816400	34
26840180	8
26843000	8
26843700	8
26844000	8
26844700	8
26851000	13
26851700	10
26852000	12
26852700	12
26856000	18
26857000	12
26857700	12
26858000	8
26858700	8
26864000	26
26864140	20

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
26864340	20
26864670	20
26864700	26
26864990	26
26865000	20
26865340	15
26865670	20
26865700	16
26866000	30
26866140	48
26866340	30
26866670	48
26866700	30
26866990	30
26867000	30
26867670	48
26867700	30
26887000	40
26887140	40
26887340	40
26887670	40
26887700	40
26887990	25
26888000	40
26888140	40
26888340	40
26888670	40
26888700	40
26888990	25
26889000	40
26889140	40
26889340	40
26889670	40
26889700	40
26889990	25
26890140	3
26890340	3
26890670	3
26890700	3
26890990	3
26891140	3
26891340	3
26891670	3
26891700	3
26891990	3
26899670	4
26900670	4
27	
27013400	7
27014400	4
27034000	7
27035000	3
27036000	2
27036400	2
27037000	2
27037400	2
27038000	2
27038400	2
27039000	2
27039400	2
27081400	7
27082400	4
27085000	5
27114000	3
27115000	3
27116000	3
27129000	3
27129400	3
27133000	3
27133400	3
27185000	3
27188000	3
27222000	3
27247400	3
27248400	3
27255400	3
27267000	3
27268000	3
27269000	3
27270000	3
27271000	3
27281000	3
27282000	2
27284000	3
27289000	3
27294000	2
27295000	2
27297000	2
27337000	6
27337400	6
27355000	20
27356000	16
27370000	4
27371000	4
27375000	4
27376000	4
27378000	6
27378400	6
27380000	4
27381000	4
27388000	7
27389000	7
27389140	7
27389340	7
27389670	7
27389700	7
27389990	7
27393000	24
27393140	24
27393340	55
27393670	24
27393700	24
27405000	7
27405090	7
27409000	20
27409820	20
27411000	48
27412000	15
27413000	21
27413140	21
27413340	21
27413670	21
27413700	21
27413820	21
27413990	21
27414000	150
27418000	10
27424000	5
27424090	7
27438000	36
27441000	26
27443000	26
27446000	20
27452000	20
27453000	100
27454000	100
27454140	100
27454340	100
27454670	100
27454700	100
27454990	100
27456000	98
27458000	100
27461000	6
27463000	7
27467000	24
27474000	6
27477000	7
27478000	7
27492000	2
27493000	6
27494000	6
27505000	150
27506000	100
27521000	100
27558000	20
27559000	20
27575000	20
27576000	20
27577000	20
27592000	20
27593000	20
27594000	20
27595000	20
27607000	6
27609000	16
27611000	20
27614000	16
27615000	20
27617000	12
27617820	12
27620000	7
27623000	7
27623670	7
27623700	7
27630000	3
27633000	3
27633140	3
27633340	3
27633670	3
27633700	3
27633990	3
27636000	8
27646000	2
27648000	5
27648400	5
27649000	5
27652000	12
27654000	12
27660000	3
27667000	10
27668000	10
27669000	11
27671000	5
27672000	2
27673000	2
27674000	2
27694000	9
27694670	12
27704000	14
27728000	10
27729000	10
27762000	10
27763000	10
27764000	12
27766000	10
27767000	10
27771000	10
27772000	10
27774000	10
27775000	10
27776000	12
27802000	10
27803000	5
27803400	5
27804000	70
27804670	70
27805000	40
27805670	40
27809000	60
27809670	60
27812400	7
27813400	3
27833400	3
27856000	10
27857000	8
27902670	25
27902700	25
27904670	30
27904700	30
27912670	22
27912700	22
27913670	40
27913700	40
27914670	216
27914700	216
27915670	24
27915700	24
27916670	170
27916700	170
27917670	120
27917700	120
27921670	24
27921700	24
27925670	105
27925700	105
27926670	30
27926700	30
27927670	6
27927700	6
27928670	28
27928700	28
27929670	216
27929700	216
27951000	2
27953000	2
27954000	2
27957000	2
27958000	2
27959670	2
27966670	2
27966700	2
27967670	8
27967700	8
27968670	3
27968700	3
27969670	6
27969700	6
28	
28010000	5
28010140	6
28010340	6
28010670	6
28010700	5
28016000	8
28020000	5
28020670	5
28020700	5
28021000	7
28071000	200
28072000	400
28132000	25
28134000	25
28136000	25
28167000	25
28168000	25
28169000	25
28248000	25
28249000	25
28262000	50
28264000	50
28266000	50
28272000	25
28272140	25
28272340	25
28272450	25
28272670	25
28272700	25
28272990	25
28274000	25

Obj.č.	Počet kusů v balení
28276000	25
28276140	25
28276340	25
28276450	25
28276670	25
28276700	25
28276800	25
28276880	25
28276990	25
28321000	200
28324000	100
28328000	72
28331000	100
28331140	105
28331340	105
28331670	105
28331700	105
28331800	105
28331990	105
28346000	180
28387000	60
28387140	105
28387340	105
28387670	105
28387700	105
28387990	105
28423000	68
28424000	32
28425000	25
28462000	36
28466000	48
28467000	80
28496000	10
28535000	20
28536000	20
28536450	24
28537000	24
28561000	30
28562000	30
28563000	30
28585000	35
28587000	20
28587400	20
28588000	20
28588400	20
28631000	16
28631140	16
28631340	16
28631670	16
28631700	16
28631990	16
28632000	20
28632140	20
28632340	20
28632670	20
28632700	20
28632990	20
28650000	170
28672000	20
28678000	40
28679000	64
28694000	100
28698000	6
28760210	24
28787640	24
28788570	24
31	
31080000	10
31081000	6
31082000	4
31084000	10
31085000	6
31086000	6
31087000	5
31088000	10
31100000	4
31101000	4
31102000	4
31103000	4
31121000	10
31166000	10
31171000	4
31172000	4
31173000	4
31174000	8
31183000	5
31184000	4
31185000	5
31186000	10
31187000	6
31190000	6
31203000	11
31204000	11
31251000	12
31280000	10
31285000	6
31442000	6
31451000	12
31454000	12
31456000	12
31480000	8
31493000	10
31494000	20
31509000	10
31513000	10
31517000	10
31518000	5
31519000	6
31531000	5
31532000	5
31539000	10
31603000	10
31604000	10
31607000	10
31608000	5
31609000	6
31621000	10
31677000	40
31680000	8
31685000	9
31730000	10
31732000	10
31733000	10
31741180	20
31803000	6
31804000	10
31806000	10
31806800	10
31815000	4
31815670	4
31815800	4
31817000	10
31817670	4
31817800	10
31820000	10
31820670	10
31820800	10
31822000	10
31823000	4
31825000	8
31910000	8
31911000	8
31913000	6
31914000	8
31915000	8
31916000	2
31917000	8
31920000	10
31922000	10
31923000	6
31926000	10
31927000	6
31937000	4
31940000	8
31945000	10
31946000	10
31952000	7
31960000	8
31965000	10
31971000	50
32	
32020000	10
32031000	10
32032000	10
32070000	6
32128000	20
32420000	8
32475000	10
32477000	10
32500000	6
32500140	6
32500340	6
32500670	6
32500700	6
32500990	6
32501000	5
32502000	5
32503000	5
32506000	5
32507000	5
32507140	5
32507340	5
32507670	5
32507700	5
32507990	5
32508000	5
32511000	6
32511140	6
32511340	6
32511670	6
32511700	6
32511990	6
32512000	4
32512140	4
32512340	4
32512670	4
32512700	4
32512990	4
32514000	4
32515000	9
32515140	9
32515340	9
32515670	9
32515700	9
32515990	9
32520000	5
32520140	7
32520990	7
32522000	4
32525000	6
32526000	9
32526140	8
32526340	7
32526670	9
32526700	9
32526990	10
32540000	6
32540140	8
32540340	6
32540670	8
32540700	6
32540990	10
32542000	20
32543000	5
32543140	7
32543340	7
32543670	7
32543700	7
32543990	7
32545000	10
32545140	10
32545340	10
32545670	10
32545700	10
32545990	10
32546000	6
32548000	30
32550000	6
32551000	6
32552000	6
32553000	6
32560000	6
32560670	6
32560700	10
32565000	6
32565140	10
32565340	10
32565670	10
32565700	10
32565990	10
32570000	5
32571000	5
32572000	4
32620000	8
32675000	10
32841000	9
32851000	10
40	
40088000	48
40089000	22
40418000	15
40418800	15
40438000	15
40438340	15
40438670	15
40438800	15
40448000	15
40448670	15
40448800	15
40468000	15
40468670	15
40468800	15
40511000	125
40512000	15
40513000	20
40514000	12
40515000	18
40516000	14
40517000	30
40518000	18
40522000	10
40523000	32
40526000	30
40952800	90
40961000	7
40962800	6
40963000	3
41	
41710000	30
41711000	200
41712000	18
41713000	30
41714000	30
41715000	30
41716000	25
41717000	24
41718000	40
41720000	4
41722000	6
41723000	30

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
41724000	9
41725000	75
41726000	75
41727000	3
41728000	2
41741000	12
41741140	12
41741340	12
41741670	12
41741700	12
41741990	12
41742000	72
41742140	72
41742340	72
41742670	72
41742700	72
41742990	72
41743000	12
41743140	12
41743340	10
41743670	12
41743700	12
41743990	12
41744000	18
41744140	18
41744340	18
41744670	18
41744700	18
41744990	18
41745000	24
41745140	20
41745340	20
41745670	19
41745700	20
41745990	20
41746000	15
41746140	15
41746340	15
41746670	15
41746700	15
41746990	15
41747000	20
41747140	20
41747340	20
41747670	20
41747700	20
41747990	20
41748000	18
41748140	18
41748340	18
41748670	18
41748700	18
41748990	18
41749000	15
41749140	15
41749340	15
41749670	15
41749700	15
41749990	15
41751000	4

Obj.č.	Počet kusů v balení
41751140	4
41751340	4
41751670	4
41751700	4
41751990	4
41752000	8
41752140	8
41752340	8
41752670	8
41752700	8
41752990	8
41753000	20
41753140	20
41753340	20
41753670	20
41753700	20
41753990	20
41754000	20
41754140	20
41754340	20
41754670	20
41754700	20
41754990	20
41755000	144
41755140	144
41755340	144
41755670	144
41755700	144
41755990	144
41756000	30
41756140	30
41756340	30
41756670	30
41756700	30
41756990	30
41759000	15
41759140	15
41759340	15
41759670	15
41759700	15
41759990	15
41770000	18
41770140	18
41770340	18
41770670	18
41770700	18
41770990	18
41771000	30
41771140	30
41771340	30
41771670	30
41771700	30
41771990	30
41772000	30
41772140	30
41772340	30
41772670	30
41772700	30
41772990	30
41773000	30

Obj.č.	Počet kusů v balení
41773140	30
41773340	30
41773670	30
41773700	30
41773990	30
41774000	12
41774140	12
41774340	12
41774670	12
41774700	12
41774990	12
41775000	6
41775670	6
41775700	6
41790000	4
41790140	4
41790340	4
41790670	4
41790700	4
41790990	4
41791000	10
41791140	10
41791340	10
41791670	10
41791700	10
41791990	10
43	
43921800	12
43922800	4
43927000	10
43928000	4
43931800	12
43937000	10
43938000	6
50	
50001000	80
50001140	105
50001670	105
50100000	30
50100140	100
50100340	70
50100670	100
50100700	100
50100990	70
50105000	100
50107000	12
52	
52010000	30
52053000	30
52100000	18
52105000	30
52105140	24
52105340	24
52105670	18
52105700	24
52105990	24
52120000	20
53	
53002000	25
53010000	25

Obj.č.	Počet kusů v balení
53428000	50
53428670	23
53493000	110
53646000	14
53990000	100
55	
55213000	30
55237000	25
56	
56010180	2
56011180	2
56012180	2
56013180	2
56014180	2
56015180	2
56019180	2
56029000	8
56030000	8
56031000	8
56032000	8
56033000	8
56034000	2
56036000	8
56036450	8
56036610	8
56036670	8
56036700	8
56036800	8
56037000	8
56037450	8
56037610	8
56037670	8
56037700	8
56037800	8
56038000	8
56038450	8
56038610	8
56038670	8
56038700	8
56038800	8
56040000	8
56040450	8
56040610	8
56040670	8
56040700	8
56040800	8
56041000	4
56041450	8
56041610	8
56041670	8
56041700	8
56041800	8
56042000	2
56042450	2
56042610	2
56042670	2
56042700	2
56042800	2
56043000	8
56043140	8

Obj.č.	Počet kusů v balení
56043340	8
56043670	8
56043700	8
56043800	8
56043990	8
56044000	8
56044140	8
56044340	8
56044670	8
56044700	8
56044800	8
56044990	8
56045000	8
56045140	8
56045340	8
56045670	8
56045700	8
56045800	8
56045990	8
56046000	8
56046140	8
56046340	8
56046670	8
56046700	8
56046800	8
56046990	8
56047000	2
56047140	2
56047340	2
56047670	2
56047700	2
56047800	2
56047990	2
56050000	8
56050140	8
56050340	8
56050670	8
56050700	8
56050800	8
56050990	8
56051000	8
56051140	8
56051340	8
56051670	8
56051700	8
56051800	8
56051990	8
56052000	8
56052140	8
56052340	8
56052670	8
56052700	8
56052800	8
56052990	8
56053000	8
56053140	8
56053340	8
56053670	8
56053700	8
56053800	8

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
56053990	8
56054000	2
56054140	2
56054340	2
56054670	2
56054700	2
56054800	2
56054990	2
56055800	3
56056000	8
56057380	3
56057670	3
56057700	3
56061380	3
56061670	3
56061700	3
56064380	2
56064670	2
56064700	2
56067670	2
56067700	2
56070670	3
56070700	3
56070800	3
56073670	3
56073700	3
56073800	3
56076670	2
56076700	2
56076800	2
56079670	2
56079700	2
56079800	2
56082670	3
56082700	3
56082800	3
56085670	3
56085700	3
56085800	3
56088670	2
56088700	2
56088800	2
56091670	2
56091700	3
56091800	2
56094140	3
56094340	3
56094670	3
56094700	3
56094800	3
56094990	3
56095140	3
56095340	3
56095670	3
56095700	3
56095800	3
56095990	3
56096140	3
56096340	3
56096670	3
56096700	3
56096800	3
56096990	3
56097140	3
56097340	3
56097670	3
56097700	3
56097800	3
56097990	3
56098140	3
56098340	3
56098670	3
56098700	3
56098800	3
56098990	3
56099140	3
56099340	3
56099670	3
56099700	3
56099800	3
56099990	3
56100800	3
56112800	7
56373000	36
58	
58112000	12
58113000	13
58115180	13
58116180	10
58117000	50
58117140	36
58117340	36
58117670	36
58117700	36
58117820	50
58117990	36
58123000	13
58125180	13
58126180	10
58127000	50
58128000	36
58140180	13
58141180	10
58142000	13
58143000	13
58150000	13
58185000	100
58185670	80
58185990	100
58186000	80
58192000	20
60	
60056000	20
60067000	14
71	
71070000	13
71071000	13
71072000	13
71073000	13
71074000	10
71077000	13
71078000	13
71090000	5
71091000	5
71100000	13
71101000	13
71102000	13
71103000	13
71104000	13
71107000	13
71120000	13
71130000	6
71131000	6
71133000	4
71170000	13
71171000	13
71200000	13
71201000	5
71203000	13
71204000	13
71210000	5
71210670	5
71211000	5
71211670	5
71215000	6
71216000	6
71220000	6
71221000	4
71222000	4
71225000	8
71243000	6
71251000	5
71252000	5
71253000	5
71254000	5
71255000	5
71256000	8
71257000	4
71258000	4
71263000	9
71280000	5
71283000	5
71284000	6
71285000	5
71286000	6
71287000	6
71290000	10
71310000	5
71313000	5
71314000	9
71400000	8
71402000	5
71405000	10
71407000	10
71410000	20
71420000	50
71420670	50
71440000	8
71440670	8
71442000	4
71442670	4
71447000	2
71450000	8
71450670	10
71452670	3
71456000	8
71456670	4
71457000	2
71459000	8
71459670	4
71460000	50
71460670	50
71461000	4
71461670	3
71466000	8
71466670	7
71467000	8
71467670	8
71468000	8
71468670	8
71469000	10
71469670	10
71474140	10
71474670	10
71474700	10
71474990	10
71501000	12
71502000	9
71503000	9
71504000	9
71550000	5
71550670	5
71551000	5
71551670	5
71552000	5
71552670	5
71553000	5
71553670	6
71554000	4
71557000	6
71558000	15
71558670	6
71559000	6
71560000	6
71560670	6
71561000	6
71561670	6
71562000	5
71562670	5
71563000	5
71563670	6
71564000	4
71566000	6
71567000	10
71567670	6
71568000	6
71569000	10
71569670	6
71570000	7
71571000	7
71572000	5
71576000	8
71576670	8
71578000	8
71578670	8
71580000	15
71580670	15
71581000	5
71582000	5
71582670	5
71583000	15
71583670	15
71584000	5
71584670	6
71585000	5
71585670	6
71587000	2
71588000	2
71590000	5
71591000	5
71591670	6
71592000	15
71592670	15
71593000	5
71593670	6
71594000	5
71594670	6
71596000	2
71600000	8
71605000	10
71640000	8
71640670	8
71647000	2
71650000	10
71650670	8
71667000	6
71667670	7
71668000	7
71668670	7
71700000	10
71701000	10
71702000	10
71703000	10
71704000	10
71705000	10
71706000	10
71710000	10
71710140	10
71710340	10
71710670	10
71710700	10
71710990	10
71711000	10
71712000	10
71712140	10
71712340	10
71712670	10
71712700	10
71712990	10
71713000	10

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
71713140	10
71713340	10
71713670	10
71713700	10
71713990	10
71714000	10
71714140	10
71714340	10
71714670	10
71714700	10
71714990	10
71715000	10
71716000	4
71716140	5
71716340	5
71716670	5
71716700	5
71716990	5
71717000	5
71717140	5
71717340	5
71717670	5
71717700	5
71717990	5
71718000	6
71719000	6
71720000	10
71720140	15
71720340	15
71720670	15
71720700	15
71720990	15
71721000	10
71729000	7
71730000	2
71731000	5
71732000	6
71733000	4
71733140	4
71733670	4
71733990	4
71734000	6
71734140	6
71734340	6
71734670	6
71734700	6
71734990	6
71740000	8
71740140	6
71740340	6
71740670	6
71740700	6
71740990	6
71745000	10
71745140	9
71745340	9
71745670	10
71745700	10
71745990	10
71747000	5

Obj.č.	Počet kusů v balení
71748000	6
71748140	3
71748670	5
71750000	10
71751000	10
71752000	5
71753000	10
71754000	6
71754140	2
71754340	2
71754670	5
71754700	5
71754990	2
71755000	5
71760000	8
71760140	6
71760340	6
71760670	6
71760700	6
71760990	6
71765000	10
71765140	10
71765340	10
71765670	10
71765700	10
71765990	10
71768000	10
71800000	4
71800800	4
71801000	4
71801800	4
71802000	4
71802800	4
71803000	4
71804000	10
71805000	10
71806000	10
71806800	10
71807000	4
71808000	6
71814000	10
71814800	10
71820000	6
71820800	6
71821000	4
71829000	3
71829800	3
71830000	10
71831000	10
71832000	10
71833000	4
71835000	10
71836000	10
71837000	10
71839000	10
71861000	4
71864000	10
71870000	5
71870670	5
71871000	5

Obj.č.	Počet kusů v balení
71871670	5
71970000	50
72	
72010000	10
72011000	10
72012000	10
72013000	10
72014000	10
72017000	10
72020000	10
72021000	10
72022000	10
72023000	10
72031000	5
72032000	8
72040000	10
72041000	10
72042000	10
72043000	10
72044000	7
72045000	5
72105000	6
72110000	8
72111000	9
72113000	5
72115000	6
72116000	6
72200000	10
72210000	10
72210670	10
72211000	10
72211670	10
72212000	10
72212670	10
72213000	10
72213670	10
72215000	4
72215670	4
72216000	4
72290000	6
72400000	8
72405000	9
72410000	20
72416000	6
72417000	5
72419000	6
72430000	18
72430670	18
72431000	18
72431670	18
72440000	6
72440670	6
72443670	6
72450000	6
72450670	6
72466000	9
72466670	9
72467000	9
72467670	9
72468000	9

Obj.č.	Počet kusů v balení
72468670	9
72469000	9
72469670	9
72503000	10
72503670	10
72506000	10
72506670	10
72510000	10
72513000	10
72513670	10
72514000	10
72517000	7
72517670	7
72519000	7
72519670	7
72520000	7
72520670	7
72527000	7
72527670	7
72528000	10
72528670	10
72530000	4
72536000	2
72536670	2
72550000	10
72551000	7
72551670	7
72553000	10
72553670	10
72554000	10
72554670	10
72557000	7
72557670	7
72559000	7
72559670	7
72560000	7
72560670	7
72568000	10
72568670	10
72576000	2
72576670	2
72580000	5
72580670	5
72581000	5
72581670	5
72582000	5
72583000	5
72584000	10
72584670	10
72585000	10
72585670	10
72586000	10
72586670	10
72587000	10
72587670	10
72588000	5
72591000	10
72600000	8
72605000	12
72640000	6

Obj.č.	Počet kusů v balení
72640670	6
72643000	8
72648000	10
72648670	10
72650000	6
72650670	6
72658000	10
72658670	10
72667000	9
72667670	9
72668000	9
72668670	9
72800000	4
72800340	4
72800670	4
72800800	9
72801000	3
72801340	5
72801670	3
72801800	3
72802000	4
72802670	9
72802800	9
72803000	3
72803670	3
72803800	3
72804000	9
72804670	9
72804800	9
72805000	9
72805670	9
72805800	9
72806000	9
72806670	9
72806800	9
72807000	9
72807670	9
72807800	9
72808000	4
72808340	4
72808670	9
72808800	9
72809000	3
72809340	5
72809670	3
72809800	3
72810000	4
72810800	4
72813000	4
72813800	4
72814000	4
72814800	9
72815000	9
72815800	9
72820000	4
72820800	4
72821000	4
72821800	4
72822000	8
72822800	8

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení
72823000	3
72823800	3
72824000	4
72827000	9
72827670	9
72827800	9
72840000	9
72840340	4
72840670	9
72840800	9
72841000	16
72841670	16
72841800	16
72842000	4
72842670	9
72843000	4
72843670	4
72844000	4
72844670	9
72845000	4
72845670	9
73	
73561000	9
73800000	6
73800800	6
73801000	6
73801800	6
73802000	6
73802800	4
73803000	6
73803800	6
73804000	5
73804800	6
73812000	4
73812800	6
73816000	3
73816800	2
73817000	3
73817800	3
73818000	4
73818340	3
73818670	3
73818800	4
73820000	3
73822000	4
73850000	6
73850800	6
73851000	6
73851800	6
73852000	6
73852800	6
73853000	6
73853800	5
73860000	6
73860800	6
73867000	3
73868000	3
73868800	3
73880000	4
73880800	3

Obj.č.	Počet kusů v balení
74	
74500000	5
74502000	5
74506000	5
74507000	5
74511000	5
74512000	4
74514000	9
74515000	9
74520000	5
74522000	8
74525000	6
74526000	6
74540000	8
74545000	10
74546000	10
74548000	30
74550000	6
74551000	6
74552000	6
74553000	6
74560000	8
74565000	10
74800000	4
74800670	4
74800800	4
74801000	4
74801670	4
74801800	4
74802000	4
74802670	4
74802800	4
74803000	4
74803670	4
74803800	4
74804000	4
74804670	4
74804800	4
74805000	4
74807000	3
74808000	3
74810000	4
74811000	4
74813000	4
75	
75010000	5
75010670	5
75010700	5
75012000	5
75012670	5
75012700	5
75013000	5
75013670	5
75013700	5
75020000	5
75020670	5
75020700	5
75022000	5
75022670	5
75022700	5

Obj.č.	Počet kusů v balení
75023000	5
75023670	5
75023700	5
75024000	5
75024670	5
75024700	5
75030000	2
75030670	2
75030700	2
75032000	2
75032670	2
75032700	2
75033000	4
75040000	4
75040670	4
75040700	4
75042000	3
75042670	3
75042700	4
75050000	6
75050670	6
75050700	6
75200000	5
75200670	5
75200700	5
75210000	4
75410000	20
75410670	20
75410700	20
75415000	6
75415670	6
75415700	6
75416000	10
75416670	10
75420000	2
75420670	2
75420700	2
75444670	3
75615000	6
75615670	6
75615700	6
75620000	8
75620670	8
75620700	8
76	
76010000	5
76010670	5
76010700	5
76013000	5
76013670	5
76013700	5
76020000	5
76020670	5
76020700	5
76023000	5
76023670	5
76023700	5
76024000	5
76024670	5
76024700	5

Obj.č.	Počet kusů v balení
76050000	6
76050670	6
76050700	6
76051000	6
76051670	6
76051700	6
76060000	2
76060670	2
76060700	2
76063000	2
76063670	2
76063700	2
76070000	3
76070670	3
76070700	3
76200000	5
76200670	5
76200700	5
76210000	4
76210670	4
76220670	4
76410000	20
76410670	20
76410700	20
76415000	6
76415670	6
76415700	6
76416670	10
76420000	2
76420670	2
76420700	2
76615000	6
76615670	6
76615700	6
76620000	4
76620670	8
76620700	8
76800000	2
76800670	2
76800800	2
76801000	2
76801670	2
76801800	2
76802000	2
76802670	2
76802800	2
76803000	2
76804000	2
76804670	2
76814000	21
76815000	21
76827000	15
76828000	21
76829000	21
76830000	21
92	
92601000	50
92631000	30
92646000	197
92730000	100

Obj.č.	Počet kusů v balení
93	
93286000	20
94	
94005000	200
94008000	135
94009000	120
94108000	7
94139000	20
94148000	25
94149000	200
94246000	800
94282000	50
95	
95014000	80
95093000	36
95239000	100
95282000	200
95387000	400
95455000	150
95758000	100
96	
96026000	50
96083000	50
96100000	1000
96153000	50
96170000	50
96189000	160
96190000	50
96339000	56
96370000	100
96387000	18
96441000	6
96454000	300
96507000	100
96509000	83
96615000	27
96618000	160
96633000	72
96770000	5
96783000	50
97	
97204000	100
97205000	200
97206000	90
97450000	4000
97651000	50
97685000	96
97759000	100
97999000	40
98	
98127000	200
98189000	100
98282000	60
98283000	96
98520000	40
98702000	100
98753000	50
98993000	100
98996000	500

Seznam cenových kategorií

náhradních dílů platný od 01.01.2023

Kategorie	EUR*	Kategorie	EUR*
1	3,00	51	4,50
2	4,80	52	7,30
3	7,80	53	11,70
4	10,40	54	15,60
5	12,80	55	19,10
6	16,80	56	25,20
7	20,50	57	30,80
8	25,80	58	38,80
9	32,90	59	49,40
10	40,90	60	61,30
11	52,30	61	78,50
12	64,60	62	97,00
13	79,00	63	118,40
14	92,00	64	138,00
15	114,40	65	171,50
16	148,40	66	222,60
17	186,70	67	280,00
18	228,20	68	343,20
19	302,00	69	453,00
20	367,30	70	551,00
21	493,80	71	740,70
22	698,00	72	1.047,00
23	999,50	73	1.499,20
24	1.976,30	74	2.964,50
98	vyhledejte v tomto ceníku		
99	cena na vyžádání		

* Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01				
HG	01000180	186,50	4059625350867	390
HG	01001180	186,50	4059625350850	390
HG	01002180	186,50	4059625350836	390
HG	01800180	150,90	4011097347240	97
HG	01850180	208,00	4011097677545	422
02				
HG	02024000	5,50	4011097100005	315
HG	02026000	37,60	4011097729220	126
06				
HG	06010000	3,10	4011097100135	640
10				
AX	10452180	535,90	4011097254104	439
AX	10823000	173,70	4011097693712	799
AX	10823800	260,50	4011097694566	799
11				
AX	11095000	92,00	4011097165110	809
13				
HG	13085000	10,40	4011097102184	810
HG	13114000	372,90	4011097678832	340
HG	13114140	559,40	4059625229774	340
HG	13114340	559,40	4059625229781	340
HG	13114670	522,00	4059625229798	340
HG	13114700	522,00	4059625229804	340
HG	13114990	559,40	4059625229811	340
HG	13115000	402,30	4011097678849	341
HG	13116000	291,90	4011097678856	338
HG	13116140	438,00	4059625229828	338
HG	13116340	438,00	4059625229835	338
HG	13116670	408,60	4059625229842	338
HG	13116700	408,60	4059625229859	338
HG	13116990	438,00	4059625229866	338
HG	13117000	321,30	4011097678863	338
HG	13122000	262,10	4011097739205	339
HG	13123000	335,00	4011097739229	341
HG	13132000	173,00	4011097526058	555
HG	13141000	597,90	4011097661308	339
HG	13141400	597,90	4011097666402	339
HG	13151000	799,60	4011097717036	333
HG	13151400	799,60	4011097717029	333
HG	13159180	244,80	4011097835310	440
HG	13161000	460,50	4011097661315	337
HG	13161400	460,50	4011097665696	337
HG	13171000	597,90	4011097717012	331
HG	13171400	597,90	4011097717005	331
HG	13183000	1.799,80	4011097771021	333
HG	13184000	1.500,00	4011097771083	331
HG	13184400	1.500,00	4011097771076	105
HG	13201000	259,80	4011097799599	342
HG	13211000	204,80	4011097799582	338
HG	13233180	220,00	4011097629407	440
HG	13244180	336,90	4011097629414	441
HG	13414000	131,40	4011097532509	557
HG	13423000	134,40	4011097603766	557
HG	13424000	145,40	4011097594774	557
HG	13437180	800,20	4011097660837	441
HG	13439180	408,00	4011097734033	440
HG	13440180	495,40	4059625321218	441
HG	13444180	976,70	4011097140841	493
HG	13479000	52,30	4011097378138	815
HG	13560180	61,20	4059625202968	428
HG	13593000	54,70	4011097745015	367
HG	13593140	81,80	4059625346716	367
HG	13593340	81,80	4059625346723	367
HG	13593670	76,40	4059625346693	367
HG	13593700	76,40	4059625346709	367
HG	13593990	81,80	4059625346730	367
HG	13595000	58,80	4011097333670	363
HG	13597000	55,80	4011097564739	373
HG	13597140	83,70	4059625250075	373
HG	13597340	83,70	4059625346839	373
HG	13597670	78,10	4059625346815	373
HG	13597700	78,10	4059625346822	373
HG	13601000	132,50	4011097783727	368
HG	13604000	116,80	4011097825915	424
HG	13620180	128,90	4011097228747	442
HG	13622180	257,00	4011097625386	439
HG	13901000	19,00	4011097537122	636
HG	13902000	16,40	4011097537139	636
HG	13903000	18,30	4011097646411	636
HG	13904000	35,20	4011097666778	635
HG	13913000	12,80	4011097413754	812
HG	13950000	38,20	4011097350721	634
HG	13950140	57,10	4011097957050	634
HG	13950670	53,30	4059625266137	634
HG	13950700	53,30	4059625266144	634
HG	13950990	57,10	4011097957128	634
HG	13952000	32,90	4011097105932	809
HG	13954000	61,70	4011097360393	635
HG	13954820	92,60	4011097525532	635
HG	13964000	40,90	4011097105970	809
HG	13970000	64,60	4011097105994	815
HG	13971000	79,00	4011097178578	815
14				
HG	14095000	92,00	4011097165103	808
HG	14096000	92,00	4011097176222	808
HG	14495000	118,20	4011097255705	558
HG	14780000	586,10	4059625195970	743
HG	14781000	473,20	4059625197110	744
HG	14782000	400,50	4059625198100	745
HG	14785000	508,70	4059625197998	742
HG	14786000	600,10	4059625195994	741
HG	14806000	451,50	4011097732992	767
HG	14820000	586,10	4011097718378	743
HG	14820800	761,50	4011097718361	743
HG	14821000	473,20	4011097718354	744
HG	14821800	616,10	4011097718347	744
HG	14822000	400,50	4011097718170	744
HG	14822800	520,80	4011097718330	744
HG	14823000	473,20	4011097718323	745
HG	14834000	522,10	4011097823690	743
HG	14834800	678,70	4011097823683	743
HG	14847000	446,00	4011097823676	742
HG	14847800	580,50	4011097823669	742
HG	14857000	535,80	4011097823652	741
HG	14857800	696,40	4011097823645	741
HG	14883000	508,70	4011097748559	742
HG	14883800	648,10	4011097748566	742
HG	14884000	600,10	4011097772783	741
HG	14884800	780,00	4011097772790	741
15				
HG	15310180	770,90	4011097815602	98

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	15311180	899,40	4059625034057	353
HG	15312180	1.027,90	4059625034040	355
HG	15313180	1.156,40	4059625034033	355
HG	15355000	1.537,30	4059625034019	354
HG	15355400	1.537,30	4011097815619	354
HG	15355600	1.537,30	4059625034002	354
HG	15356000	1.816,80	4059625033999	354
HG	15356400	1.816,80	4059625033982	354
HG	15356600	1.816,80	4059625033975	354
HG	15357000	2.096,30	4059625033968	356
HG	15357400	2.096,30	4059625033951	356
HG	15357600	2.096,30	4059625033944	356
HG	15358000	2.375,80	4059625033937	356
HG	15358400	2.375,80	4059625033920	356
HG	15358600	2.375,80	4059625033913	356
HG	15380000	1.412,70	4059625201350	98
HG	15380140	2.118,90	4059625241707	353
HG	15380340	2.118,90	4059625241691	353
HG	15380670	1.836,30	4059625241684	353
HG	15380700	1.836,30	4059625201336	98
HG	15380990	2.118,90	4059625241677	353
HG	15381000	1.677,90	4059625201312	353
HG	15381700	2.181,10	4059625201299	353
HG	15382000	1.943,20	4059625201275	355
HG	15382140	2.914,60	4059625241967	355
HG	15382340	2.914,60	4059625241974	355
HG	15382670	2.526,00	4059625241981	355
HG	15382700	2.526,00	4059625201251	355
HG	15382990	2.914,60	4059625241998	355
HG	15384000	2.208,30	4059625201237	355
HG	15384700	2.870,60	4059625201213	355
HG	15705000	290,10	4011097741727	382
HG	15706000	471,40	4011097741710	383
HG	15707000	471,40	4011097741703	382
HG	15708000	529,20	4011097741697	382
HG	15712000	471,40	4059625028728	381
HG	15714000	529,20	4059625028735	381
HG	15714140	793,80	4059625230244	381
HG	15714340	793,80	4059625230251	381
HG	15714670	741,00	4059625230268	381
HG	15714700	741,00	4059625230275	381
HG	15714990	793,80	4059625230282	381
HG	15734400	631,40	4011097777528	104
HG	15735400	869,00	4011097777511	103
HG	15736400	631,40	4011097777504	103
HG	15737400	869,00	4011097777498	363
HG	15738400	950,80	4011097777481	105
HG	15741000	507,90	4011097741369	374
HG	15742000	703,00	4011097741352	113
HG	15743000	765,60	4011097741345	373
HG	15743140	1.148,40	4059625142424	373
HG	15743340	1.148,40	4059625244548	373
HG	15743670	1.071,70	4059625266069	373
HG	15743700	1.071,70	4059625266076	373
HG	15743990	1.148,40	4059625266083	373
HG	15744000	703,00	4011097741338	373
HG	15745000	507,90	4011097741321	113
HG	15747000	585,90	4011097746388	376
HG	15748000	648,70	4011097749631	376
HG	15755000	290,10	4011097741680	385
HG	15756000	471,40	4011097741673	385
HG	15757000	471,40	4011097741666	384
HG	15758000	529,20	4011097741659	384
HG	15758140	793,80	4059625155028	384
HG	15758340	793,80	4059625216682	384
HG	15758670	741,00	4059625266038	384
HG	15758700	741,00	4059625266045	384
HG	15758990	793,80	4059625266052	384
HG	15760000	507,90	4011097719870	116
HG	15760140	761,90	4059625355893	369
HG	15760340	761,90	4059625355879	369
HG	15760670	711,00	4059625355855	369
HG	15760700	711,00	4059625355831	369
HG	15760990	761,90	4059625355817	369
HG	15761000	703,00	4011097719863	113
HG	15762000	703,00	4011097719856	117
HG	15763000	765,60	4011097719849	134
HG	15763140	1.148,40	4059625230299	367
HG	15763340	1.148,40	4059625230909	367
HG	15763670	1.071,70	4059625230916	367
HG	15763700	1.071,70	4059625230923	367
HG	15763990	1.148,40	4059625230930	367
HG	15764000	507,90	4011097719832	113
HG	15764140	761,90	4059625355794	369
HG	15764340	761,90	4059625355770	369
HG	15764670	711,00	4059625355756	369
HG	15764700	711,00	4059625355732	369
HG	15764990	761,90	4059625355718	369
HG	15765000	937,40	4011097719825	368
HG	15767000	585,90	4011097746364	372
HG	15768000	648,70	4011097749624	372
HG	15773000	336,80	4059625196076	337
HG	15774000	411,50	4059625196069	340
HG	15930180	322,10	4011097345239	386
HG	15932000	153,20	4011097487984	386
HG	15956000	73,10	4011097629360	423
HG	15970180	112,50	4011097345208	386
HG	15972000	114,50	4011097487960	386
HG	15973180	103,50	4011097345215	386
HG	15974180	107,60	4011097345222	386
HG	15981180	204,40	4011097415772	386
16				
AX	16884000	48,30	4011097515915	314
AX	16884820	72,50	4011097515922	314
19				
AX	19418000	502,60	4011097664637	440
21				
HG	21140700	18,40	4059625250341	686
HG	21141000	12,60	4059625250358	686
HG	21142000	12,60	4059625250365	686
HG	21143000	12,60	4059625250372	686
HG	21144000	12,60	4059625250389	686
HG	21145000	12,60	4059625250396	686
HG	21146000	12,60	4059625250402	686
24				
HG	24001400	3.299,80	4011097772219	103
HG	24001600	3.299,80	4011097983165	103
HG	24002400	1.950,10	4011097771182	106
HG	24002600	1.950,10	4011097975764	106
HG	24003400	2.099,90	4011097771243	104
HG	24003600	2.099,90	4011097983066	104
HG	24004400	2.550,00	4011097771304	106

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24004600	2.550,00	4011097983080	106
HG	24005400	2.699,70	4011097771366	104
HG	24005600	2.699,70	4011097983103	104
HG	24006400	2.849,70	4011097771380	106
HG	24006600	2.849,70	4011097983127	106
HG	24007400	2.999,90	4011097771397	104
HG	24007600	2.999,90	4011097983141	104
HG	24010180	300,10	4011097771175	106
HG	24011400	3.299,80	4011097772226	103
HG	24012400	1.950,10	4011097771151	106
HG	24013400	2.099,90	4011097771229	104
HG	24014400	2.550,00	4011097771281	106
HG	24015400	2.699,70	4011097771342	104
HG	24016400	2.849,70	4011097772202	106
HG	24017400	2.999,90	4011097772332	104
HG	24100000	40,90	4059625315897	178
HG	24100670	53,10	4059625316016	178
HG	24100700	53,10	4059625316009	178
HG	24101000	40,90	4059625320556	178
HG	24101670	53,10	4059625320570	178
HG	24101700	53,10	4059625320563	178
HG	24110000	40,90	4059625310915	178
HG	24110670	53,10	4059625313046	178
HG	24110700	53,10	4059625313039	178
HG	24111000	40,90	4059625310922	178
HG	24111670	53,10	4059625338773	178
HG	24111700	53,10	4059625338766	178
HG	24120000	31,00	4059625316023	179
HG	24120670	40,20	4059625316047	179
HG	24120700	40,20	4059625316030	179
HG	24121000	31,00	4059625320587	179
HG	24121670	40,20	4059625320600	179
HG	24121700	40,20	4059625320594	179
HG	24130000	99,20	4059625313718	185
HG	24130670	128,80	4059625313732	185
HG	24130700	128,80	4059625313725	185
HG	24132000	99,20	4059625316894	185
HG	24132670	128,80	4059625317013	185
HG	24132700	128,80	4059625317006	185
HG	24139000	58,30	4059625340974	185
HG	24139670	75,90	4059625340998	185
HG	24139700	75,90	4059625340981	185
HG	24140000	291,40	4059625340073	184
HG	24140670	378,90	4059625340097	184
HG	24140700	378,90	4059625340080	184
HG	24141000	291,40	4059625340707	184
HG	24141670	378,90	4059625340721	184
HG	24141700	378,90	4059625340714	184
HG	24149000	93,30	4059625341063	184
HG	24149670	121,30	4059625341087	184
HG	24149700	121,30	4059625341070	184
HG	24150000	547,80	4059625340851	183
HG	24150670	712,20	4059625340875	183
HG	24150700	712,20	4059625340868	183
HG	24151000	547,80	4059625340882	183
HG	24151670	712,20	4059625340905	183
HG	24151700	712,20	4059625340899	183
HG	24160000	110,90	4059625348048	180
HG	24160670	155,00	4059625358214	180
HG	24160700	155,00	4059625358221	180
HG	24161000	110,90	4059625348031	180
HG	24161670	155,00	4059625358238	180
HG	24161700	155,00	4059625358245	180
HG	24170000	128,30	4059625348024	180
HG	24170670	179,60	4059625358252	180
HG	24170700	179,60	4059625358269	180
HG	24171000	128,30	4059625348017	180
HG	24171670	179,60	4059625358276	180
HG	24171700	179,60	4059625358283	180
HG	24220000	862,40	4059625358375	187
HG	24221000	862,40	4059625358290	187
HG	24230000	926,60	4059625358306	188
HG	24240000	979,00	4059625358313	186
HG	24240670	1.272,60	4059625358320	186
HG	24240700	1.272,60	4059625358337	186
HG	24241000	979,00	4059625358344	186
HG	24241670	1.272,60	4059625358351	186
HG	24241700	1.272,60	4059625358368	186
HG	24250670	701,00	4059625368251	684
HG	24250700	701,00	4059625368244	684
HG	24260000	501,10	4059625368268	181
HG	24270000	518,70	4059625368275	181
HG	24291670	114,30	4059625368299	684
HG	24291700	114,30	4059625368282	684
HG	24301000	57,10	4059625347928	183
HG	24301670	74,30	4059625358382	183
HG	24301700	74,30	4059625358399	183
HG	24302000	64,20	4059625347911	182
HG	24302670	83,40	4059625358405	182
HG	24302700	83,40	4059625358412	182
HG	24303000	68,80	4059625347904	182
HG	24303670	89,50	4059625358429	182
HG	24303700	89,50	4059625358436	182
HG	24340000	481,00	4059625358443	334
HG	24340670	625,30	4059625358450	334
HG	24340700	625,30	4059625358467	334
HG	24360000	397,90	4059625358474	332
HG	24360670	517,30	4059625358481	332
HG	24360700	517,30	4059625358498	332
HG	24400000	81,60	4059625347799	299
HG	24401000	89,80	4059625347782	299
26				
HG	26014000	109,90	4059625136621	142
HG	26014140	164,90	4059625346907	142
HG	26014340	164,90	4059625346914	142
HG	26014670	153,80	4059625346921	142
HG	26014700	153,80	4059625346938	142
HG	26014990	164,90	4059625346945	142
HG	26079000	582,80	4059625315125	275
HG	26085000	266,90	4059625319994	267
HG	26089000	448,70	4059625315101	273
HG	26089670	628,20	4059625338667	273
HG	26090000	22,90	4059625299142	267
HG	26093000	116,60	4059625302514	270
HG	26094000	116,60	4059625302507	277
HG	26095000	116,60	4059625302491	271
HG	26096000	116,60	4059625302484	277
HG	26097000	448,70	4059625314791	279
HG	26097670	628,20	4059625338650	279
HG	26098000	582,80	4059625314784	281
HG	26099000	367,20	4059625314777	276
HG	26099670	514,00	4059625338643	276

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26115000	5.312,50	4011097679174	114
HG	26117000	6.335,70	4011097679167	113
HG	26220000	393,40	4011097790992	220
HG	26220140	589,90	4059625264126	220
HG	26220340	589,90	4059625264102	220
HG	26220670	550,80	4059625264089	220
HG	26220700	550,80	4059625264096	220
HG	26220990	589,90	4059625264119	220
HG	26221000	395,80	4011097791104	220
HG	26221140	593,70	4059625203798	220
HG	26221340	593,70	4059625217030	220
HG	26221670	554,20	4059625264058	220
HG	26221700	554,20	4059625264065	220
HG	26221990	593,70	4059625264072	220
HG	26226000	915,40	4059625201084	94
HG	26226700	1.189,70	4059625201077	94
HG	26227000	915,40	4059625200780	94
HG	26227700	1.189,70	4059625200797	94
HG	26228000	769,30	4059625201565	95
HG	26228140	1.153,90	4059625264775	95
HG	26228340	1.153,90	4059625264751	95
HG	26228670	1.000,00	4059625264744	95
HG	26228700	1.000,00	4059625201558	95
HG	26228990	1.153,90	4059625264768	95
HG	26229000	769,30	4059625200902	95
HG	26229140	1.098,90	4059625264812	95
HG	26229340	1.098,90	4059625264799	95
HG	26229670	952,40	4059625264782	95
HG	26229700	1.000,00	4059625200919	95
HG	26229990	1.098,90	4059625264805	95
HG	26230000	1.047,80	4059625200926	94
HG	26230140	1.571,80	4059625264737	94
HG	26230340	1.571,80	4059625264713	94
HG	26230670	1.362,20	4059625264706	94
HG	26230700	1.362,20	4059625201541	94
HG	26230990	1.571,80	4059625264720	94
HG	26231000	901,80	4059625201534	95
HG	26231140	1.352,80	4059625264898	95
HG	26231340	1.352,80	4059625264874	95
HG	26231670	1.172,60	4059625264867	95
HG	26231700	1.172,60	4059625201527	95
HG	26231990	1.352,80	4059625264881	95
HG	26232000	1.313,10	4059625201510	97
HG	26232700	1.706,90	4059625201503	97
HG	26233000	1.313,10	4059625201497	97
HG	26233700	1.706,90	4059625201480	97
HG	26234000	1.445,60	4059625201473	97
HG	26234140	2.168,50	4059625264850	97
HG	26234340	2.168,50	4059625264836	97
HG	26234670	1.879,30	4059625264829	97
HG	26234700	1.879,30	4059625201466	97
HG	26234990	2.168,50	4059625264843	97
HG	26238000	658,80	4011097853420	129
HG	26238140	988,30	4059625230718	129
HG	26238340	988,30	4059625230725	129
HG	26238670	922,60	4059625230732	129
HG	26238700	922,60	4059625230749	129
HG	26238990	988,30	4059625230756	129
HG	26239000	658,80	4011097975658	129
HG	26243000	597,00	4059625201435	97
HG	26243700	775,80	4059625201428	97

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26250000	619,00	4011097853413	131
HG	26250140	928,50	4059625191934	131
HG	26250340	928,50	4059625230763	131
HG	26250670	866,80	4059625230770	131
HG	26250700	866,80	4059625230787	131
HG	26250990	928,50	4059625230794	131
HG	26251000	619,00	4011097975665	131
HG	26252000	1.048,30	4011097975672	131
HG	26253000	1.048,30	4011097975689	131
HG	26254180	153,70	4011097975696	132
HG	26257000	392,90	4059625196106	201
HG	26258000	392,90	4059625196090	201
HG	26270000	22,90	4059625299135	267
HG	26270670	31,90	4059625339145	267
HG	26271000	116,60	4059625302170	271
HG	26271670	163,20	4059625339121	271
HG	26272000	367,20	4059625328934	276
HG	26272670	514,00	4059625330067	276
HG	26273000	42,70	4059625325575	270
HG	26274000	582,80	4059625328941	275
HG	26275000	55,90	4059625333228	268
HG	26276000	448,70	4059625314760	273
HG	26276670	628,20	4059625339084	273
HG	26277000	116,60	4059625302163	270
HG	26277670	163,20	4059625339077	270
HG	26278000	42,70	4059625325582	270
HG	26279000	55,90	4059625333235	268
HG	26281000	116,60	4059625302156	277
HG	26281670	163,20	4059625339053	277
HG	26282000	367,20	4059625315873	282
HG	26282670	514,00	4059625339039	282
HG	26283000	116,60	4059625302149	277
HG	26283670	163,20	4059625339022	277
HG	26284000	582,80	4059625328958	281
HG	26285000	879,90	4059625326602	274
HG	26286000	448,70	4059625314753	279
HG	26286670	628,20	4059625330074	279
HG	26287000	879,90	4059625326596	280
HG	26289000	367,20	4059625339015	282
HG	26289670	514,00	4059625339008	282
HG	26318000	448,70	4059625338995	273
HG	26319000	448,70	4059625338988	279
HG	26320000	329,80	4011097804330	150
HG	26322000	343,40	4011097804316	150
HG	26322400	343,40	4011097787855	150
HG	26323000	343,40	4011097804309	150
HG	26324000	480,90	4011097804293	148
HG	26326000	480,90	4011097804279	148
HG	26328400	174,20	4011097787794	151
HG	26329000	178,60	4011097787787	149
HG	26330400	24,80	4011097780689	237
HG	26331400	21,90	4011097780672	237
HG	26332400	27,30	4011097780665	237
HG	26333400	24,80	4011097780658	237
HG	26334400	24,80	4011097780641	237
HG	26336400	27,30	4011097792064	237
HG	26340000	22,90	4059625299128	267
HG	26340670	31,90	4059625338971	267
HG	26365000	1.369,50	4059625320419	272
HG	26371000	328,70	4059625338964	269
HG	26401000	219,90	4011097804255	305

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26402000	233,50	4011097804248	305
HG	26403400	370,90	4011097804231	304
HG	26404400	370,90	4011097804224	304
HG	26405000	54,90	4059625316351	242
HG	26405670	76,70	4059625326589	242
HG	26406000	52,50	4059625316344	242
HG	26406670	73,40	4059625326565	242
HG	26407000	69,90	4059625316337	242
HG	26407670	97,90	4059625326541	242
HG	26410400	77,60	4011097744872	210
HG	26411400	92,50	4011097744865	210
HG	26412400	77,60	4011097760285	198
HG	26413400	92,50	4011097760292	198
HG	26420400	73,50	4011097757025	210
HG	26421400	88,00	4011097757018	210
HG	26422670	147,10	4059625365793	269
HG	26423670	147,10	4059625365816	269
HG	26424400	73,50	4011097757049	198
HG	26425400	88,00	4011097757032	198
HG	26426670	670,20	4059625425626	273
HG	26427670	670,20	4059625425596	279
HG	26428670	670,20	4059625425565	273
HG	26429670	670,20	4059625425558	279
HG	26442000	317,70	4011097705941	116
HG	26443000	317,70	4011097705958	116
HG	26453000	31,50	4011097756868	313
HG	26453140	47,20	4059625142448	313
HG	26453340	47,20	4059625308509	313
HG	26453670	44,20	4059625308523	313
HG	26453700	44,20	4059625308516	313
HG	26453990	47,20	4059625308530	313
HG	26455000	31,50	4011097756851	313
HG	26455140	47,20	4011097837291	313
HG	26455340	47,20	4011097837284	313
HG	26455670	44,20	4059625230947	313
HG	26455700	44,20	4059625230954	313
HG	26455990	47,20	4011097837390	313
HG	26456000	187,10	4011097814803	310
HG	26456400	187,10	4011097786902	310
HG	26457000	31,50	4011097756875	314
HG	26457140	47,20	4011097891873	314
HG	26457340	47,20	4011097891866	314
HG	26457670	44,20	4059625304778	314
HG	26457700	44,20	4059625304761	314
HG	26457990	47,20	4011097891972	314
HG	26464000	275,70	4011097689678	220
HG	26465000	275,70	4011097689685	220
HG	26466000	518,70	4011097720562	154
HG	26466400	518,70	4011097720555	154
HG	26467000	474,30	4011097720548	153
HG	26467400	474,30	4011097720531	153
HG	26469000	474,30	4011097720524	153
HG	26470000	518,70	4011097720500	154
HG	26470400	518,70	4011097720494	154
HG	26471180	123,00	4011097718637	134
HG	26472000	537,70	4011097718620	134
HG	26481000	537,70	4011097718613	134
HG	26505000	57,10	4011097773810	300
HG	26506000	64,40	4011097773803	300
HG	26511000	79,90	4011097857046	128
HG	26511400	79,90	4011097857039	306

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26511600	79,90	4011097961286	306
HG	26515000	109,90	4059625326763	142
HG	26516000	109,90	4059625326770	142
HG	26519000	23,30	4011097693200	307
HG	26520000	107,80	4011097706047	122
HG	26520140	161,70	4059625230824	122
HG	26520340	161,70	4059625221297	122
HG	26520400	107,80	4011097706085	122
HG	26520670	151,00	4059625230817	122
HG	26520700	151,00	4059625230800	122
HG	26520990	161,70	4059625230961	122
HG	26521000	107,80	4011097706054	122
HG	26521400	107,80	4011097706092	122
HG	26522000	292,90	4011097741956	211
HG	26522400	292,90	4011097741963	211
HG	26523000	292,90	4011097741970	211
HG	26524000	292,90	4011097751993	199
HG	26524400	292,90	4011097752006	199
HG	26528000	292,90	4011097752068	199
HG	26528400	292,90	4011097752075	199
HG	26530000	107,80	4011097706764	142
HG	26530140	161,70	4059625264027	142
HG	26530340	161,70	4059625264010	142
HG	26530400	107,80	4011097726663	142
HG	26530670	151,00	4059625263990	142
HG	26530700	151,00	4059625264003	142
HG	26530990	161,70	4059625026830	142
HG	26531000	107,80	4011097719115	142
HG	26531140	161,70	4059625265925	142
HG	26531340	161,70	4059625265901	142
HG	26531400	107,80	4011097726946	142
HG	26531670	151,00	4059625265888	142
HG	26531700	151,00	4059625265895	142
HG	26531990	161,70	4059625265918	142
HG	26532400	60,20	4011097792057	238
HG	26533400	57,50	4011097792040	238
HG	26534400	63,10	4011097792033	238
HG	26535400	60,20	4011097792026	238
HG	26536400	67,30	4011097792019	238
HG	26537400	64,40	4011097792002	238
HG	26538400	69,70	4011097791999	238
HG	26539400	67,30	4011097791982	238
HG	26550000	137,80	4011097720067	122
HG	26550400	137,80	4011097720050	122
HG	26551000	137,80	4011097720043	122
HG	26551400	137,80	4011097720036	122
HG	26553400	67,30	4011097791975	238
HG	26554400	60,20	4011097791968	238
HG	26555400	63,10	4011097791951	238
HG	26560400	148,60	4011097744858	206
HG	26561400	148,60	4011097736228	206
HG	26562400	130,20	4011097744841	206
HG	26563400	130,20	4011097736433	206
HG	26564400	115,90	4011097744834	207
HG	26565400	115,90	4011097736426	207
HG	26566400	137,80	4011097767048	206
HG	26567400	43,20	4011097791944	241
HG	26568400	43,20	4011097791937	241
HG	26569400	46,20	4011097791920	241
HG	26570400	156,00	4011097744827	206
HG	26571400	156,00	4011097736419	206

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26572400	137,80	4011097744810	206
HG	26573400	137,80	4011097736402	206
HG	26574400	123,20	4011097744803	206
HG	26575400	123,20	4011097736396	206
HG	26579000	1.369,50	4059625320433	278
HG	26580400	148,60	4011097753911	196
HG	26581400	148,60	4011097736389	195
HG	26582400	130,20	4011097753904	195
HG	26583400	130,20	4011097736372	195
HG	26584400	115,90	4011097753898	196
HG	26585400	115,90	4011097736365	196
HG	26586400	137,80	4011097767055	195
HG	26590400	156,00	4011097753881	195
HG	26591400	156,00	4011097736358	195
HG	26592400	137,80	4011097753850	195
HG	26593400	137,80	4011097736341	195
HG	26594400	123,20	4011097753843	195
HG	26595400	123,20	4011097736334	195
HG	26600000	786,40	4011097754369	157
HG	26601000	832,20	4011097754826	156
HG	26604000	733,10	4011097754383	132
HG	26605000	775,30	4011097754390	133
HG	26606000	321,20	4011097761619	287
HG	26620000	224,60	4011097706061	123
HG	26620400	224,60	4011097706078	123
HG	26621000	232,10	4011097706306	123
HG	26621400	232,10	4011097706313	123
HG	26622000	224,60	4011097711799	123
HG	26622400	224,60	4011097712000	123
HG	26623000	232,10	4011097712017	123
HG	26623400	232,10	4011097712024	123
HG	26626000	417,50	4011097691893	143
HG	26626400	417,50	4011097692043	143
HG	26630000	224,60	4011097719108	144
HG	26630400	224,60	4011097726953	144
HG	26631000	232,10	4011097719092	144
HG	26631400	232,10	4011097726960	144
HG	26632000	224,60	4011097719085	144
HG	26633000	232,10	4011097719078	144
HG	26640540	101,40	4059625301951	295
HG	26640560	101,40	4059625301944	295
HG	26640670	101,40	4059625301937	295
HG	26640700	101,40	4059625301920	295
HG	26690400	40,60	4011097791913	241
HG	26691400	43,20	4011097791906	241
HG	26692400	46,20	4011097791890	241
HG	26693400	46,20	4011097791883	241
HG	26694400	48,80	4011097791876	241
HG	26700000	145,10	4011097808741	128
HG	26701000	145,10	4011097808727	152
HG	26720000	147,80	4011097758107	128
HG	26720400	147,80	4011097758114	128
HG	26721000	147,80	4011097758121	152
HG	26721400	147,80	4011097758138	152
HG	26722000	247,50	4011097770987	243
HG	26723000	247,50	4011097770970	249
HG	26723670	309,00	4059625413296	249
HG	26724000	250,00	4011097770963	249
HG	26724670	309,00	4059625413289	249
HG	26725000	247,50	4011097770956	250
HG	26726000	247,50	4011097770949	242
HG	26726670	309,00	4059625413265	242
HG	26727000	250,00	4011097770932	242
HG	26727670	309,00	4059625413258	242
HG	26790000	935,70	4011097801711	213
HG	26791000	895,00	4011097801704	216
HG	26792000	1.138,90	4011097801698	215
HG	26793000	840,70	4011097806280	217
HG	26794000	938,30	4011097806297	213
HG	26800400	76,80	4011097744599	205
HG	26801400	76,80	4011097736273	205
HG	26802400	58,70	4011097744582	205
HG	26803400	58,70	4011097736266	205
HG	26804400	44,20	4011097744575	205
HG	26805400	44,20	4011097736327	205
HG	26806400	44,20	4011097752037	205
HG	26810400	76,80	4011097750026	194
HG	26811400	76,80	4011097736259	194
HG	26812400	58,70	4011097750033	194
HG	26813400	58,70	4011097736242	194
HG	26814140	66,20	4059625346617	194
HG	26814340	66,20	4059625346624	194
HG	26814400	44,20	4011097750040	194
HG	26814670	61,70	4059625346594	194
HG	26814700	61,70	4059625346600	194
HG	26814990	66,20	4059625346631	194
HG	26815340	66,20	4059625346679	194
HG	26815400	44,20	4011097736235	194
HG	26815670	61,70	4059625346648	194
HG	26815700	61,70	4059625346655	194
HG	26815990	66,20	4059625346686	194
HG	26816400	44,20	4011097752136	194
HG	26840180	145,80	4059625241660	98
HG	26842000	1.578,90	4059625241653	98
HG	26842700	2.052,50	4059625241646	98
HG	26843000	437,70	4059625201411	99
HG	26843700	569,10	4059625201404	99
HG	26844000	316,00	4059625201398	99
HG	26844700	410,70	4059625201381	99
HG	26851000	195,90	4059625216095	93
HG	26851700	254,60	4059625216408	93
HG	26852000	193,40	4059625216415	93
HG	26852700	251,30	4059625216422	93
HG	26856000	176,80	4059625216439	93
HG	26856700	230,00	4059625216446	93
HG	26857000	174,40	4059625216453	93
HG	26857700	226,60	4059625216460	93
HG	26858000	437,70	4059625201374	99
HG	26858700	569,10	4059625201367	99
HG	26864000	120,00	4059625189696	91
HG	26864140	180,00	4059625264935	91
HG	26864340	180,00	4059625264911	91
HG	26864670	156,20	4059625264904	91
HG	26864700	156,20	4059625189702	91
HG	26864990	180,00	4059625264928	91
HG	26865000	120,00	4059625198544	91
HG	26865140	180,00	4059625264973	91
HG	26865340	180,00	4059625264959	91
HG	26865670	156,20	4059625264942	91
HG	26865700	156,20	4059625198575	91
HG	26865990	180,00	4059625264966	91
HG	26866000	101,10	4059625213407	91

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	26866140	151,60	4059625265710	91
HG	26866340	151,60	4059625265673	91
HG	26866670	131,60	4059625264980	91
HG	26866700	131,60	4059625220054	91
HG	26866990	151,60	4059625265703	91
HG	26867000	101,10	4059625220085	91
HG	26867140	151,60	4059625265758	91
HG	26867340	151,60	4059625265734	91
HG	26867670	131,60	4059625265727	91
HG	26867700	131,60	4059625220092	91
HG	26867990	151,60	4059625265741	91
HG	26887000	95,60	4059625433393	311
HG	26887140	143,30	4059625433362	311
HG	26887340	143,30	4059625433331	311
HG	26887670	133,70	4059625433300	311
HG	26887700	133,70	4059625433270	311
HG	26887990	143,30	4059625444221	311
HG	26888000	95,60	4059625433249	311
HG	26888140	143,30	4059625433218	311
HG	26888340	143,30	4059625433188	311
HG	26888670	133,70	4059625433157	311
HG	26888700	133,70	4059625433126	311
HG	26888990	143,30	4059625444238	311
HG	26889000	95,60	4059625433096	311
HG	26889140	143,30	4059625433065	311
HG	26889340	143,30	4059625433034	311
HG	26889670	133,70	4059625433003	311
HG	26889700	133,70	4059625431276	311
HG	26889990	143,30	4059625443286	311
HG	26890140	1.467,90	4059625265970	213
HG	26890340	1.467,90	4059625265956	213
HG	26890670	1.370,50	4059625265932	213
HG	26890700	1.370,50	4059625265949	213
HG	26890990	1.467,90	4059625265963	213
HG	26891140	1.471,60	4059625266021	213
HG	26891340	1.471,60	4059625266007	213
HG	26891670	1.374,20	4059625265987	213
HG	26891700	1.374,20	4059625265994	213
HG	26891990	1.471,60	4059625266014	213
HG	26899670	927,70	4059625425541	275
HG	26900670	927,70	4059625425510	281
27				
HG	27008400	3.207,60	4011097662251	166
HG	27013400	337,00	4011097745152	208
HG	27014400	344,10	4011097745169	208
HG	27028400	4.199,90	4011097771106	108
HG	27029400	4.799,70	4011097771120	108
HG	27034000	381,30	4011097679679	232
HG	27035000	389,60	4011097679686	232
HG	27036000	674,50	4011097679303	146
HG	27036400	674,50	4011097691824	146
HG	27037000	684,10	4011097679310	146
HG	27037400	684,10	4011097691831	146
HG	27038000	613,30	4011097727936	125
HG	27038400	613,30	4011097727943	125
HG	27039000	622,80	4011097727950	125
HG	27039400	622,80	4011097727967	125
HG	27081400	337,00	4011097755243	197
HG	27082400	344,10	4011097755250	197
HG	27085000	417,10	4011097537566	232
HG	27106400	4.799,70	4011097771113	108
HG	27109400	4.199,90	4011097771090	108
HG	27112000	1.786,40	4011097679549	137
HG	27112400	1.786,40	4011097679556	137
HG	27113000	1.946,70	4011097679563	138
HG	27113400	1.946,70	4011097679570	138
HG	27114000	1.300,90	4011097679587	163
HG	27115000	1.040,80	4011097679594	163
HG	27116000	1.040,80	4011097690117	163
HG	27117000	1.317,00	4011097690124	164
HG	27126000	2.121,30	4011097716954	135
HG	27126400	2.121,30	4011097716947	135
HG	27127000	2.513,80	4011097716930	135
HG	27127400	2.513,80	4011097716923	135
HG	27129000	1.256,10	4011097718132	161
HG	27129400	1.256,10	4011097718125	161
HG	27133000	1.491,60	4011097718118	161
HG	27133400	1.491,60	4011097718101	161
HG	27185000	827,50	4011097689692	222
HG	27188000	827,50	4011097690148	222
HG	27222000	777,50	4011097690155	224
HG	27223000	1.074,70	4011097690162	223
HG	27247400	411,50	4011097770000	219
HG	27248400	411,50	4011097770024	202
HG	27255400	793,80	4011097751733	216
HG	27267000	535,80	4011097775944	252
HG	27268000	538,30	4011097775937	252
HG	27269000	494,60	4011097775920	254
HG	27270000	439,50	4011097775913	255
HG	27271000	535,80	4011097775906	245
HG	27281000	538,30	4011097775890	245
HG	27282000	1.939,40	4011097754222	135
HG	27282400	1.939,40	4011097754239	135
HG	27283000	2.121,30	4011097755205	135
HG	27283400	2.121,30	4011097755212	135
HG	27284000	494,60	4011097775883	247
HG	27286000	1.786,40	4011097754246	137
HG	27286400	1.786,40	4011097754253	137
HG	27288000	2.121,30	4011097751245	139
HG	27288400	2.121,30	4011097751238	139
HG	27289000	439,50	4011097775876	248
HG	27294000	998,80	4011097773896	200
HG	27295000	998,80	4011097775500	212
HG	27297000	1.483,50	4011097775524	155
HG	27298000	742,00	4011097801681	246
HG	27320000	742,00	4011097801674	253
HG	27337000	622,50	4011097720609	153
HG	27337400	622,50	4011097720593	153
HG	27355000	65,20	4011097815732	304
HG	27356000	72,20	4011097815749	304
HG	27361000	1.746,80	4011097971735	140
HG	27362000	1.746,80	4011097971728	140
HG	27363000	2.040,40	4011097971711	140
HG	27364000	2.040,40	4011097971704	140
HG	27370000	645,30	4011097625126	133
HG	27371000	780,50	4011097625140	133
HG	27375000	650,90	4011097655727	133
HG	27376000	775,30	4011097691435	133
HG	27378000	666,90	4011097720586	154
HG	27378400	666,90	4011097720579	154
HG	27380000	597,70	4011097625119	132
HG	27381000	733,10	4011097625133	132

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	27388000	98,00	4011097783253	201
HG	27389000	98,00	4011097783260	96
HG	27389140	147,70	4059625234471	96
HG	27389340	147,70	4059625234488	96
HG	27389670	137,90	4059625234495	96
HG	27389700	137,90	4059625234464	96
HG	27389990	147,70	4059625234457	96
HG	27393000	68,90	4011097769837	96
HG	27393140	103,30	4059625234518	96
HG	27393340	103,30	4059625234525	96
HG	27393670	96,40	4059625234440	96
HG	27393700	96,40	4059625234501	96
HG	27393990	103,30	4059625234532	96
HG	27405000	765,70	4011097592466	165
HG	27405090	957,00	4011097815701	165
HG	27409000	72,10	4011097476124	322
HG	27409820	108,00	4011097511795	322
HG	27411000	26,50	4011097112930	234
HG	27412000	72,10	4011097112947	321
HG	27413000	101,80	4011097112978	159
HG	27413140	152,70	4011097819983	220
HG	27413340	152,70	4011097819976	220
HG	27413670	142,50	4059625264034	159
HG	27413700	142,50	4059625264041	159
HG	27413820	152,70	4011097510378	322
HG	27413990	152,70	4011097820064	220
HG	27414000	50,00	4011097614083	314
HG	27418000	289,80	4011097470214	325
HG	27424000	814,40	4011097592459	165
HG	27424090	1.017,80	4011097806426	165
HG	27438000	87,80	4011097113128	287
HG	27441000	60,60	4011097537580	234
HG	27443000	94,90	4011097537597	234
HG	27446000	101,80	4011097759746	199
HG	27452000	104,40	4011097235219	312
HG	27453000	38,20	4011097514383	313
HG	27454000	31,90	4011097113258	312
HG	27454140	47,90	4011097892863	312
HG	27454340	47,90	4011097892825	312
HG	27454670	44,60	4059625266090	312
HG	27454700	44,60	4059625266106	312
HG	27454990	47,90	4011097113425	312
HG	27456000	68,70	4011097526782	313
HG	27458000	61,60	4011097113449	312
HG	27461000	700,30	4011097528205	158
HG	27463000	650,60	4011097528229	157
HG	27467000	68,70	4011097759753	199
HG	27474000	694,30	4011097413693	158
HG	27477000	644,80	4011097413709	157
HG	27478000	486,30	4011097415819	157
HG	27479990	103,00	4011097838694	220
HG	27492000	861,40	4011097583556	156
HG	27493000	832,20	4011097563831	156
HG	27494000	786,40	4011097563824	157
HG	27505000	36,70	4011097678733	312
HG	27506000	41,70	4011097678726	313
HG	27521000	22,30	4011097157818	308
HG	27558000	43,60	4011097570228	262
HG	27559000	46,20	4011097570242	262
HG	27575000	70,40	4011097663975	233
HG	27576000	37,80	4011097663982	262

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	27577000	41,50	4011097663999	262
HG	27592000	78,60	4011097537436	233
HG	27593000	109,30	4011097537443	233
HG	27594000	81,50	4011097537450	233
HG	27595000	116,70	4011097537474	233
HG	27607000	498,20	4059625137161	158
HG	27609000	62,70	4011097626871	303
HG	27611000	90,10	4011097537511	302
HG	27614000	69,70	4011097570167	303
HG	27615000	65,90	4011097570174	303
HG	27617000	202,40	4011097594590	305
HG	27617820	303,60	4011097594903	305
HG	27620000	459,70	4059625137178	157
HG	27623000	421,30	4059625137185	159
HG	27623670	592,30	4059625340028	159
HG	27623700	592,30	4059625340011	159
HG	27630000	885,50	4059625196052	203
HG	27633000	1.151,30	4059625154892	161
HG	27633140	1.727,00	4059625230978	161
HG	27633340	1.727,00	4059625230985	161
HG	27633670	1.611,80	4059625230992	161
HG	27633700	1.611,80	4059625231005	161
HG	27633990	1.727,00	4059625231012	161
HG	27636000	334,10	4011097587448	298
HG	27646000	572,50	4011097856988	127
HG	27648000	439,30	4011097856940	127
HG	27648400	439,30	4011097856933	127
HG	27649000	439,30	4011097856926	127
HG	27652000	81,30	4011097607139	260
HG	27654000	229,20	4059625154908	144
HG	27660000	885,50	4059625196045	203
HG	27667000	236,80	4059625154915	144
HG	27668000	151,50	4059625157077	152
HG	27669000	148,80	4059625157084	152
HG	27671000	435,90	4059625214145	92
HG	27672000	435,90	4059625214152	92
HG	27673000	562,10	4059625214169	92
HG	27674000	562,10	4059625214176	92
HG	27687000	1.091,20	4059625196038	204
HG	27694000	227,30	4059625261309	96
HG	27694140	341,20	4059625266199	96
HG	27694340	341,20	4059625266175	96
HG	27694670	318,30	4059625266168	96
HG	27694700	318,30	4059625261316	96
HG	27694990	341,20	4059625266182	96
HG	27704000	85,40	4011097710495	302
HG	27728000	70,40	4011097664859	260
HG	27729000	74,40	4011097664866	260
HG	27762000	75,90	4011097570181	260
HG	27763000	71,40	4011097570198	260
HG	27764000	79,20	4011097610221	260
HG	27766000	93,80	4011097570204	260
HG	27767000	89,60	4011097570211	260
HG	27771000	134,50	4011097537290	231
HG	27772000	124,10	4011097537405	231
HG	27774000	167,90	4011097537412	231
HG	27775000	157,60	4011097537429	231
HG	27776000	135,60	4011097537528	231
HG	27802000	274,20	4011097679600	144
HG	27803000	282,80	4011097679624	144
HG	27803400	282,80	4011097679631	144

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	27804000	52,50	4059625316320	249
HG	27804670	73,40	4059625326527	249
HG	27805000	69,90	4059625316313	249
HG	27805670	97,90	4059625326503	249
HG	27809000	54,90	4059625316306	249
HG	27809670	76,70	4059625326480	249
HG	27812400	254,10	4011097803265	240
HG	27813400	265,10	4011097803272	240
HG	27833400	289,60	4059625039175	209
HG	27856000	275,20	4011097720029	123
HG	27857000	284,60	4011097720005	123
HG	27902670	29,00	4059625352892	675
HG	27902700	29,00	4059625353035	675
HG	27904670	34,90	4059625352885	675
HG	27904700	34,90	4059625353028	675
HG	27912670	22,10	4059625352861	676
HG	27912700	22,10	4059625353004	676
HG	27913670	16,30	4059625352854	676
HG	27913700	16,30	4059625352991	676
HG	27914670	6,90	4059625352847	677
HG	27914700	6,90	4059625352984	677
HG	27915670	29,00	4059625352830	677
HG	27915700	29,00	4059625352977	677
HG	27916670	12,80	4059625352823	676
HG	27916700	12,80	4059625352960	676
HG	27917670	23,30	4059625347331	679
HG	27917700	23,30	4059625347348	679
HG	27921670	22,10	4059625352816	680
HG	27921700	22,10	4059625352953	680
HG	27925670	11,10	4059625352809	676
HG	27925700	11,10	4059625352946	676
HG	27926670	34,90	4059625352793	678
HG	27926700	34,90	4059625352939	678
HG	27927670	45,30	4059625352786	681
HG	27927700	45,30	4059625352922	681
HG	27928670	34,90	4059625352779	680
HG	27928700	34,90	4059625352915	680
HG	27929670	5,70	4059625352762	677
HG	27929700	5,70	4059625352908	677
HG	27939670	2.414,20	4059625321546	130
HG	27951000	1.625,20	4059625341155	160
HG	27952000	1.783,20	4059625341179	130
HG	27953000	1.370,40	4059625341186	201
HG	27954000	1.371,00	4059625341193	221
HG	27957000	737,50	4059625341216	244
HG	27958000	794,90	4059625341223	251
HG	27959670	2.188,60	4059625347157	160
HG	27961670	1.867,40	4059625347164	221
HG	27966670	81,60	4059625368398	682
HG	27966700	81,60	4059625368381	682
HG	27967670	61,60	4059625368374	681
HG	27967700	61,60	4059625368367	681
HG	27968670	74,40	4059625368350	682
HG	27968700	74,40	4059625368336	682
HG	27969670	76,30	4059625368312	682
HG	27969700	76,30	4059625368305	682
HG	27999000	266,60	4011097662268	166
28				
HG	28010000	366,50	4059625203026	428
HG	28010140	549,50	4059625241639	428
HG	28010340	549,50	4059625241622	428
HG	28010670	512,90	4059625241615	428
HG	28010700	512,90	4059625241608	428
HG	28010990	549,50	4059625241592	428
HG	28016000	75,90	4059625206676	428
HG	28020000	366,50	4059625203002	428
HG	28020140	549,50	4059625358849	428
HG	28020340	549,50	4059625358856	428
HG	28020670	512,90	4059625310731	428
HG	28020700	512,90	4059625310748	428
HG	28020990	549,50	4059625358863	428
HG	28021000	189,60	4059625206690	428
HG	28071000	32,90	4011097115498	428
HG	28072000	5,10	4011097436920	318
HG	28132000	44,90	4011097557854	316
HG	28134000	49,40	4011097557861	316
HG	28136000	47,00	4011097557847	316
HG	28167000	20,30	4011097796055	318
HG	28168000	21,30	4011097796062	318
HG	28169000	26,80	4011097796079	317
HG	28248000	56,30	4059625024799	317
HG	28249000	53,70	4059625024782	317
HG	28262000	16,30	4011097314044	318
HG	28264000	23,00	4011097314051	318
HG	28266000	17,10	4011097260860	318
HG	28272000	28,90	4011097314013	317
HG	28272140	43,30	4011097838779	317
HG	28272340	43,30	4011097838748	317
HG	28272450	36,30	4011097327099	317
HG	28272670	36,30	4059625302125	317
HG	28272700	36,30	4059625302132	317
HG	28272990	43,30	4011097838984	317
HG	28274000	33,10	4011097314020	316
HG	28276000	31,30	4011097314037	316
HG	28276090	64,60	4011097327143	805
HG	28276140	46,90	4011097839677	316
HG	28276340	46,90	4011097839639	316
HG	28276450	39,20	4011097327150	316
HG	28276460	52,30	4011097667201	805
HG	28276670	43,70	4059625231029	316
HG	28276700	43,70	4059625231036	316
HG	28276800	46,90	4011097411804	805
HG	28276880	52,30	4011097327181	805
HG	28276990	46,90	4011097839950	316
HG	28321000	24,90	4011097116587	309
HG	28324000	34,70	4011097594958	309
HG	28328000	42,90	4011097734514	309
HG	28331000	29,60	4011097487311	308
HG	28331140	44,50	4011097830452	308
HG	28331340	44,50	4011097830421	308
HG	28331670	41,50	4059625273708	308
HG	28331700	41,50	4059625273692	308
HG	28331800	44,50	4011097487335	308
HG	28331990	44,50	4011097830698	308
HG	28346000	14,40	4011097116969	291
HG	28387000	56,90	4059625214121	308
HG	28387140	85,30	4059625231043	308
HG	28387340	85,30	4059625231050	308
HG	28387670	79,70	4059625231067	308
HG	28387700	79,70	4059625231074	308
HG	28387990	85,30	4059625231081	308
HG	28412180	149,60	4011097502809	113

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	28414180	165,90	4011097591766	113
HG	28417000	5.312,30	4011097591742	114
HG	28418000	6.334,90	4011097591759	113
HG	28423000	53,20	4011097570136	263
HG	28424000	53,80	4011097570143	263
HG	28425000	66,90	4011097570150	263
HG	28433000	1.696,40	4011097660936	116
HG	28433400	1.696,40	4011097681542	116
HG	28462000	69,40	4011097607184	234
HG	28466000	123,70	4011097192437	288
HG	28467000	143,20	4011097235264	288
HG	28496000	248,90	4011097141909	287
HG	28535000	44,50	4011097537306	230
HG	28536000	79,00	4011097537016	230
HG	28536450	114,40	4011097681153	230
HG	28536460	114,40	4011097681146	805
HG	28536880	114,40	4011097706641	805
HG	28537000	50,40	4011097537269	230
HG	28561000	34,70	4011097570105	259
HG	28562000	26,80	4011097570112	259
HG	28563000	47,00	4011097570129	259
HG	28585000	21,90	4011097664842	259
HG	28587000	137,80	4011097679327	142
HG	28587400	137,80	4011097679334	142
HG	28588000	137,80	4011097679341	142
HG	28588400	137,80	4011097679358	142
HG	28631000	150,30	4011097487175	301
HG	28631140	225,70	4059625231098	301
HG	28631340	225,70	4059625229606	301
HG	28631670	210,50	4059625231104	301
HG	28631700	210,50	4059625231111	301
HG	28631990	225,70	4059625231128	301
HG	28632000	140,50	4011097487199	301
HG	28632140	210,80	4059625231135	301
HG	28632340	210,80	4059625231142	301
HG	28632670	196,60	4059625231159	301
HG	28632700	196,60	4059625231166	301
HG	28632990	210,80	4059625231173	301
HG	28650000	20,50	4011097118789	806
HG	28672000	32,90	4011097118833	806
HG	28672450	64,60	4011097118857	806
HG	28672880	52,30	4011097151076	806
HG	28678000	18,40	4011097537283	261
HG	28679000	45,00	4011097487557	301
HG	28694000	40,90	4011097591735	143
HG	28698000	92,10	4011097413686	298
HG	28760210	58,30	4059625361337	291
HG	28787640	58,30	4059625361351	291
HG	28788570	58,30	4059625361375	291
31				
HG	31074000	422,10	4011097660950	498
HG	31080000	290,70	4011097660967	497
HG	31081000	376,20	4011097660974	499
HG	31082000	393,00	4011097660981	497
HG	31084000	282,00	4011097661001	497
HG	31085000	367,60	4011097661018	500
HG	31086000	401,70	4011097661025	500
HG	31087000	384,70	4011097651231	499
HG	31088000	273,80	4011097661032	497
HG	31100000	859,70	4011097519210	627
HG	31101000	792,90	4011097519227	627
HG	31102000	911,20	4011097519234	627
HG	31103000	842,60	4011097519241	627
HG	31121000	295,70	4011097691527	497
HG	31132000	210,00	4011097678030	562
HG	31166000	256,70	4011097661049	499
HG	31171000	589,40	4011097679112	565
HG	31172000	535,10	4011097679129	565
HG	31173000	616,90	4011097679136	565
HG	31174000	590,20	4011097679143	565
HG	31183000	359,30	4011097661056	497
HG	31184000	384,50	4011097692319	497
HG	31185000	350,50	4011097705149	497
HG	31186000	264,90	4011097710402	497
HG	31187000	384,70	4011097674056	499
HG	31190000	906,90	4011097661063	504
HG	31203000	295,70	4011097719337	498
HG	31204000	288,70	4011097719320	498
HG	31251000	354,40	4011097718590	500
HG	31280000	338,70	4011097661070	501
HG	31285000	362,60	4011097661094	501
HG	31442000	906,90	4011097661100	504
HG	31451000	410,50	4011097748450	503
HG	31454000	264,90	4011097748443	503
HG	31456000	248,00	4011097748467	505
HG	31471000	1.999,90	4011097760667	502
HG	31480000	378,00	4011097656687	502
HG	31487000	410,50	4011097661124	503
HG	31493000	264,90	4011097661131	503
HG	31494000	253,90	4011097661148	503
HG	31509000	153,50	4011097755847	561
HG	31513000	148,00	4011097719313	562
HG	31517000	153,50	4011097679402	561
HG	31518000	186,00	4011097679419	561
HG	31519000	226,30	4011097679426	563
HG	31531000	230,70	4011097795201	561
HG	31532000	224,10	4011097795218	561
HG	31539000	131,40	4011097734026	561
HG	31603000	155,50	4011097719306	562
HG	31604000	131,40	4011097706160	561
HG	31607000	161,60	4011097679433	561
HG	31608000	193,80	4011097679440	561
HG	31609000	234,30	4011097679457	563
HG	31621000	161,60	4011097691510	561
HG	31652000	248,00	4011097708584	506
HG	31677000	46,50	4011097665290	387
HG	31680000	319,70	4011097656694	505
HG	31685000	248,00	4011097661155	505
HG	31730000	131,40	4011097590769	561
HG	31732000	122,20	4011097602424	561
HG	31733000	122,20	4011097590783	561
HG	31741180	145,10	4011097477237	442
HG	31803000	350,50	4011097641881	772
HG	31804000	170,30	4011097641898	772
HG	31806000	151,10	4011097641904	771
HG	31806800	196,20	4011097654829	771
HG	31815000	318,10	4011097718187	769
HG	31815670	445,10	4059625231180	769
HG	31815800	413,60	4011097718309	769
HG	31817000	245,20	4011097718194	769
HG	31817670	343,40	4059625231197	769
HG	31817800	319,50	4011097726717	769

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	31820000	214,10	4011097679464	770
HG	31820670	299,50	4059625231203	770
HG	31820800	279,20	4011097679471	770
HG	31821000	214,10	4059625196700	770
HG	31821800	279,20	4059625197974	770
HG	31822000	236,30	4011097679488	770
HG	31823000	350,70	4011097708027	771
HG	31825000	203,80	4011097708041	772
HG	31826000	151,10	4059625196694	771
HG	31827000	245,20	4059625196786	770
HG	31833000	318,10	4059625196717	769
HG	31910000	144,30	4011097725819	563
HG	31911000	176,90	4011097725833	563
HG	31913000	184,40	4011097725864	564
HG	31914000	136,90	4011097757421	563
HG	31915000	169,10	4011097757438	563
HG	31916000	148,60	4011097725857	568
HG	31917000	169,10	4011097757445	563
HG	31920000	131,40	4011097591506	566
HG	31922000	131,40	4011097706177	566
HG	31923000	167,80	4011097766072	564
HG	31926000	153,20	4011097646688	566
HG	31927000	184,40	4011097728544	566
HG	31937000	307,50	4011097689739	565
HG	31940000	161,60	4011097591520	567
HG	31945000	163,70	4011097602523	567
HG	31946000	250,10	4011097602547	567
HG	31952000	117,80	4011097719283	562
HG	31960000	135,40	4011097591544	568
HG	31964000	153,80	4011097708560	569
HG	31965000	153,80	4011097602615	569
HG	31971000	131,60	4011097641539	439
32				
HG	32020000	249,70	4011097397382	554
HG	32031000	239,10	4011097397399	554
HG	32032000	323,80	4011097399287	554
HG	32070000	373,60	4011097473574	555
HG	32128000	103,00	4011097412863	297
HG	32420000	316,20	4011097397894	556
HG	32475000	215,00	4011097397962	556
HG	32477000	383,10	4011097399430	556
HG	32498000	148,40	4011097240077	442
HG	32500000	312,80	4011097812786	480
HG	32500140	469,10	4059625229286	480
HG	32500340	469,10	4059625229293	480
HG	32500670	437,90	4059625231210	480
HG	32500700	437,90	4059625231227	480
HG	32500990	469,10	4059625229309	480
HG	32501000	292,90	4011097812762	480
HG	32502000	319,50	4011097812755	481
HG	32503000	326,30	4011097812724	481
HG	32506000	332,90	4011097812687	481
HG	32507000	339,40	4011097812649	481
HG	32507140	509,20	4059625229316	481
HG	32507340	509,20	4059625229330	481
HG	32507670	475,40	4059625212455	481
HG	32507700	475,40	4059625212462	481
HG	32507990	509,20	4059625229347	481
HG	32508000	346,10	4011097812625	481
HG	32511000	466,00	4011097812588	483
HG	32511140	698,80	4059625222539	483
HG	32511340	698,80	4059625222546	483
HG	32511670	652,30	4059625231234	483
HG	32511700	652,30	4059625231241	483
HG	32511990	698,80	4059625222553	483
HG	32512000	479,20	4011097812540	482
HG	32512140	718,60	4059625229354	482
HG	32512340	718,60	4059625229378	482
HG	32512670	670,70	4059625231500	482
HG	32512700	670,70	4059625231517	482
HG	32512990	718,60	4059625229385	482
HG	32514000	446,00	4011097810973	484
HG	32515000	466,00	4011097835297	484
HG	32515140	698,80	4059625229392	484
HG	32515340	698,80	4059625229408	484
HG	32515670	652,30	4059625231524	484
HG	32515700	652,30	4059625231531	484
HG	32515990	698,80	4059625229415	484
HG	32520000	439,30	4011097812472	486
HG	32520140	658,90	4059625229446	486
HG	32520340	658,90	4059625229453	486
HG	32520670	614,90	4059625231548	486
HG	32520700	614,90	4059625231555	486
HG	32520990	658,90	4059625229460	486
HG	32522000	446,00	4011097812441	486
HG	32525000	399,30	4011097835280	483
HG	32526000	426,10	4011097835273	484
HG	32526140	638,90	4059625229422	484
HG	32526340	638,90	4059625204672	484
HG	32526670	596,30	4059625231562	484
HG	32526700	596,30	4059625231579	484
HG	32526990	638,90	4059625229439	484
HG	32530000	1.397,50	4011097835266	485
HG	32531000	1.064,90	4011097835259	490
HG	32532000	2.062,90	4011097835242	487
HG	32532140	3.094,60	4059625229491	487
HG	32532340	3.094,60	4059625229507	487
HG	32532670	2.888,20	4059625231586	487
HG	32532700	2.888,20	4059625231593	487
HG	32532990	3.094,60	4059625229514	487
HG	32540000	412,80	4011097812410	488
HG	32540140	619,20	4059625231708	488
HG	32540340	619,20	4059625229477	488
HG	32540670	577,90	4059625231715	488
HG	32540700	577,90	4059625231722	488
HG	32540990	619,20	4059625231739	488
HG	32542000	266,20	4059625007266	490
HG	32543000	399,30	4011097835235	491
HG	32543140	599,00	4059625231746	491
HG	32543340	599,00	4059625231753	491
HG	32543670	559,00	4059625231760	491
HG	32543700	559,00	4059625231777	491
HG	32543990	599,00	4059625231784	491
HG	32545000	279,60	4011097826097	489
HG	32545140	419,40	4059625231791	489
HG	32545340	419,40	4059625229484	489
HG	32545670	391,50	4059625231807	489
HG	32545700	391,50	4059625231814	489
HG	32545990	419,40	4059625231821	489
HG	32546000	399,30	4011097826073	489
HG	32546140	599,00	4059625231838	489
HG	32546340	599,00	4059625231845	489

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	32546670	559,00	4059625231852	489
HG	32546700	559,00	4059625231869	489
HG	32546990	599,00	4059625231876	489
HG	32548000	332,90	4011097835228	491
HG	32550000	798,60	4011097835211	492
HG	32551000	599,10	4011097835204	492
HG	32552000	798,60	4011097835198	493
HG	32553000	599,10	4011097835181	494
HG	32560000	279,60	4011097812373	495
HG	32560140	419,40	4059625241585	495
HG	32560340	419,40	4059625241578	495
HG	32560670	391,50	4059625241561	495
HG	32560700	391,50	4059625241554	495
HG	32560990	419,40	4059625241547	495
HG	32565000	259,70	4011097826066	495
HG	32565140	389,50	4059625231883	495
HG	32565340	389,50	4059625231890	495
HG	32565670	363,50	4059625231906	495
HG	32565700	363,50	4059625231913	495
HG	32565990	389,50	4059625231920	495
HG	32570000	372,60	4011097812335	479
HG	32571000	386,20	4011097812304	479
HG	32572000	532,50	4011097812274	479
HG	32620000	252,70	4011097399423	558
HG	32675000	200,50	4011097398006	558
HG	32698000	114,40	4011097240534	442
HG	32841000	413,90	4011097521565	755
HG	32842000	441,00	4011097523071	755
HG	32845000	413,90	4059625195956	755
HG	32851000	295,50	4011097521558	756
HG	32857000	295,50	4059625195987	756
40				
HG	40088000	20,50	4011097120461	665
AX	40089000	64,60	4011097147208	665
HG	40418000	127,00	4011097191669	799
HG	40418800	190,40	4011097304342	799
HG	40438000	71,20	4059625131589	798
HG	40438340	103,00	4059625297469	798
HG	40438670	96,10	4059625297452	798
HG	40438800	92,60	4059625131596	798
HG	40448000	97,10	4059625131602	798
HG	40448670	131,10	4059625297445	798
HG	40448800	126,10	4059625131619	798
HG	40468000	97,10	4059625131626	799
HG	40468670	131,10	4059625297438	799
HG	40468800	126,10	4059625131633	799
HG	40511000	21,50	4011097584805	663
HG	40512000	106,90	4011097584584	663
HG	40513000	106,90	4011097584812	663
HG	40514000	142,60	4011097584829	662
HG	40515000	89,50	4011097584843	662
HG	40516000	124,90	4011097584591	664
HG	40517000	71,40	4011097584836	665
HG	40518000	89,50	4011097584881	662
HG	40522000	160,40	4011097584850	664
HG	40523000	89,50	4011097584874	664
HG	40526000	71,40	4011097585260	664
HG	40952800	14,80	4059625027134	701
HG	40953670	37,50	4059625325148	701
HG	40953800	21,40	4059625027141	701
HG	40960000	155,30	4059625175194	700
HG	40961000	116,60	4059625175200	700
HG	40962800	101,10	4059625189276	700
HG	40963000	25,30	4059625189269	700
41				
HG	41710000	32,30	4059625123140	668
HG	41711000	9,80	4059625123089	670
HG	41712000	64,70	4059625123010	669
HG	41713000	51,80	4059625123102	668
HG	41714000	45,20	4059625123133	667
HG	41715000	32,30	4059625123058	667
HG	41716000	51,80	4059625123003	669
HG	41717000	32,30	4059625123126	671
HG	41718000	32,30	4059625123041	667
HG	41720000	90,50	4059625123027	669
HG	41722000	45,20	4059625123034	671
HG	41723000	45,20	4059625123119	671
HG	41724000	32,30	4059625123065	669
HG	41725000	19,60	4059625123096	670
HG	41726000	32,30	4059625123072	670
HG	41727000	142,40	4059625131374	672
HG	41728000	232,80	4059625131381	672
HG	41741000	42,90	4059625296868	653
HG	41741140	64,20	4059625296851	653
HG	41741340	68,50	4059625296844	653
HG	41741670	60,00	4059625296837	653
HG	41741700	60,00	4059625296820	653
HG	41741990	64,20	4059625296813	653
HG	41742000	10,80	4059625296325	653
HG	41742140	16,20	4059625296318	653
HG	41742340	17,10	4059625296301	653
HG	41742670	15,00	4059625296295	653
HG	41742700	15,00	4059625296288	653
HG	41742990	16,20	4059625296271	653
HG	41743000	79,70	4059625296264	654
HG	41743140	119,50	4059625296257	654
HG	41743340	127,30	4059625296240	654
HG	41743670	111,50	4059625296233	654
HG	41743700	111,50	4059625296226	654
HG	41743990	119,50	4059625296219	654
HG	41744000	59,50	4059625296806	656
HG	41744140	89,10	4059625296790	656
HG	41744340	95,10	4059625296783	656
HG	41744670	83,20	4059625296776	656
HG	41744700	83,20	4059625296769	656
HG	41744990	89,10	4059625296752	656
HG	41745000	52,20	4059625296561	658
HG	41745140	78,40	4059625296554	658
HG	41745340	83,60	4059625296547	658
HG	41745670	73,20	4059625296530	658
HG	41745700	73,20	4059625296523	658
HG	41745990	78,40	4059625296516	658
HG	41746000	36,80	4059625297131	659
HG	41746140	55,30	4059625297124	659
HG	41746340	58,90	4059625297117	659
HG	41746670	51,60	4059625297100	659
HG	41746700	51,60	4059625297094	659
HG	41746990	55,30	4059625297087	659
HG	41747000	59,50	4059625296202	654
HG	41747140	89,10	4059625296196	654
HG	41747340	95,10	4059625296189	654
HG	41747670	83,20	4059625296172	654

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	41747700	83,20	4059625296165	654
HG	41747990	89,10	4059625296158	654
HG	41748000	36,80	4059625297377	657
HG	41748140	55,30	4059625297360	657
HG	41748340	58,90	4059625297353	657
HG	41748670	51,60	4059625297346	657
HG	41748700	51,60	4059625297339	657
HG	41748990	55,30	4059625297322	657
HG	41749000	36,80	4059625297070	659
HG	41749140	55,30	4059625297063	659
HG	41749340	58,90	4059625297056	659
HG	41749670	51,60	4059625297049	659
HG	41749700	51,60	4059625297032	659
HG	41749990	55,30	4059625297025	659
HG	41751000	173,30	4059625296745	655
HG	41751140	259,90	4059625296738	655
HG	41751340	277,30	4059625296721	655
HG	41751670	242,60	4059625296714	655
HG	41751700	242,60	4059625296707	655
HG	41751990	259,90	4059625296691	655
HG	41752000	52,20	4059625296509	658
HG	41752140	78,40	4059625296493	658
HG	41752340	83,60	4059625296486	658
HG	41752670	73,20	4059625296479	658
HG	41752700	73,20	4059625296462	658
HG	41752990	78,40	4059625296455	658
HG	41753000	58,20	4059625297018	657
HG	41753140	87,30	4059625297001	657
HG	41753340	93,20	4059625296998	657
HG	41753670	81,50	4059625296981	657
HG	41753700	81,50	4059625296974	657
HG	41753990	87,30	4059625296967	657
HG	41754000	36,80	4059625296141	655
HG	41754140	55,30	4059625296134	655
HG	41754340	58,90	4059625296127	655
HG	41754670	51,60	4059625296110	655
HG	41754700	51,60	4059625296103	655
HG	41754990	55,30	4059625295892	655
HG	41755000	22,70	4059625297315	653
HG	41755140	33,80	4059625297308	653
HG	41755340	36,20	4059625297292	653
HG	41755670	31,70	4059625297285	653
HG	41755700	31,70	4059625297278	653
HG	41755990	33,80	4059625297261	653
HG	41756000	36,80	4059625296950	658
HG	41756140	55,30	4059625296943	658
HG	41756340	58,90	4059625296936	658
HG	41756670	51,60	4059625296929	658
HG	41756700	51,60	4059625296912	658
HG	41756990	55,30	4059625296905	658
HG	41759000	79,70	4059625297254	656
HG	41759140	119,50	4059625297247	656
HG	41759340	127,30	4059625297230	656
HG	41759670	111,50	4059625297223	656
HG	41759700	111,50	4059625297216	656
HG	41759990	119,50	4059625297209	656
HG	41770000	59,50	4059625297193	655
HG	41770140	89,10	4059625297186	655
HG	41770340	95,10	4059625297179	655
HG	41770670	83,20	4059625297162	655
HG	41770700	83,20	4059625297155	655
HG	41770990	89,10	4059625297148	655
HG	41771000	41,60	4059625296448	657
HG	41771140	62,50	4059625296431	657
HG	41771340	66,60	4059625296424	657
HG	41771670	58,20	4059625296417	657
HG	41771700	58,20	4059625296400	657
HG	41771990	62,50	4059625296394	657
HG	41772000	49,90	4059625296684	657
HG	41772140	74,90	4059625296677	657
HG	41772340	79,90	4059625296660	657
HG	41772670	69,80	4059625296653	657
HG	41772700	69,80	4059625296646	657
HG	41772990	74,90	4059625296639	657
HG	41773000	26,20	4059625296387	659
HG	41773140	39,30	4059625296370	659
HG	41773340	41,80	4059625296363	659
HG	41773670	36,60	4059625296356	659
HG	41773700	36,60	4059625296349	659
HG	41773990	39,30	4059625296332	659
HG	41774000	57,00	4059625296622	660
HG	41774140	85,50	4059625296615	660
HG	41774340	91,40	4059625296608	660
HG	41774670	79,90	4059625296592	660
HG	41774700	79,90	4059625296585	660
HG	41774990	85,50	4059625296578	660
HG	41775000	57,00	4059625296899	660
HG	41775670	79,90	4059625296882	660
HG	41775700	79,90	4059625296875	660
HG	41790000	181,70	4059625321683	660
HG	41790140	272,70	4059625321911	660
HG	41790340	290,80	4059625321690	660
HG	41790670	254,50	4059625321935	660
HG	41790700	254,50	4059625321928	660
HG	41790990	272,70	4059625321904	660
HG	41791000	89,10	4059625321942	661
HG	41791140	186,20	4059625321973	661
HG	41791340	198,50	4059625321959	661
HG	41791670	124,80	4059625321997	661
HG	41791700	124,80	4059625321980	661
HG	41791990	186,20	4059625321966	661
43				
HG	43301800	762,10	4059625007082	691
HG	43302800	827,80	4059625007129	691
HG	43303800	1.419,00	4059625007167	695
HG	43305800	762,10	4059625007099	692
HG	43306800	1.085,40	4059625007105	693
HG	43307800	1.085,40	4059625007112	694
HG	43308800	827,80	4059625007136	692
HG	43309800	1.287,50	4059625007143	695
HG	43310800	1.287,50	4059625007150	696
HG	43311800	1.419,00	4059625007174	696
HG	43312170	353,40	4059625104781	707
HG	43312290	353,40	4059625104774	707
HG	43312380	353,40	4059625104767	707
HG	43313170	451,10	4059625104750	707
HG	43313290	451,10	4059625104743	707
HG	43313380	451,10	4059625104736	707
HG	43314170	548,90	4059625104729	708
HG	43314290	548,90	4059625104712	708
HG	43314380	548,90	4059625104705	708
HG	43315170	451,10	4059625104699	709

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	43315290	451,10	4059625104682	709
HG	43315380	451,10	4059625104941	709
HG	43316170	526,40	4059625104934	709
HG	43316290	526,40	4059625104927	709
HG	43316380	526,40	4059625104910	709
HG	43330170	548,90	4059625173572	708
HG	43330290	548,90	4059625173565	708
HG	43330380	548,90	4059625173558	708
HG	43331800	1.085,40	4059625177792	693
HG	43332800	1.085,40	4059625177808	694
HG	43333000	26,80	4059625024003	804
HG	43334800	299,30	4059625217511	705
HG	43335800	311,70	4059625217504	705
HG	43336800	324,20	4059625217498	705
HG	43337800	424,00	4059625217481	704
HG	43338800	449,00	4059625217474	704
HG	43339800	511,30	4059625217467	704
HG	43340800	399,10	4059625217450	703
HG	43341800	424,00	4059625217443	703
HG	43342800	486,40	4059625217436	703
HG	43425800	525,60	4059625007181	697
HG	43426800	565,00	4059625007198	697
HG	43427800	591,40	4059625007204	698
HG	43428800	617,60	4059625007211	698
HG	43429800	1.037,90	4059625007228	699
HG	43430800	1.129,90	4059625007235	699
HG	43431170	434,90	4059625104903	710
HG	43431290	434,90	4059625104897	710
HG	43431380	434,90	4059625104880	710
HG	43432170	532,60	4059625104873	710
HG	43432290	532,60	4059625104866	710
HG	43432380	532,60	4059625104859	710
HG	43433170	532,60	4059625104842	711
HG	43433290	532,60	4059625104835	711
HG	43433380	532,60	4059625104828	711
HG	43434170	607,70	4059625104811	711
HG	43434290	607,70	4059625104804	711
HG	43434380	607,70	4059625104798	711
HG	43921800	31,30	4059625248737	691
HG	43922800	52,00	4059625248720	695
HG	43927000	31,20	4059625105009	707
HG	43928000	51,80	4059625104996	709
HG	43931800	54,80	4059625248713	692
HG	43932800	84,70	4059625248706	696
HG	43937000	54,60	4059625104989	707
HG	43938000	84,40	4059625104972	709
50				
HG	50001000	44,20	4011097146867	633
HG	50001140	66,10	4011097820347	633
HG	50001340	66,10	4011097820330	633
HG	50001670	61,70	4059625324950	633
HG	50001700	61,70	4059625324967	633
HG	50001990	66,10	4011097820415	633
HG	50100000	68,70	4011097369495	632
HG	50100140	103,10	4011097820125	632
HG	50100340	103,10	4011097820101	632
HG	50100670	96,10	4059625266113	632
HG	50100700	96,10	4059625266120	632
HG	50100990	103,10	4011097820286	632
HG	50105000	29,30	4011097716282	632
HG	50107000	67,80	4011097664323	406

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
52				
HG	52010000	40,50	4011097123349	637
HG	52053000	28,80	4011097123431	637
HG	52100000	160,10	4011097346199	633
HG	52105000	89,90	4011097440804	634
HG	52105140	134,70	4059625001400	634
HG	52105340	134,70	4059625001370	634
HG	52105670	125,80	4059625240182	634
HG	52105700	125,80	4059625240199	634
HG	52105990	134,70	4059625001707	634
HG	52120000	229,30	4011097369563	633
53				
HG	53002000	22,30	4011097123912	638
HG	53010000	29,20	4011097123936	638
HG	53428000	15,50	4011097124070	639
HG	53428670	21,80	4059625346747	639
HG	53428700	21,80	4059625346754	639
HG	53493000	27,60	4011097124193	639
HG	53493670	38,70	4059625315149	639
HG	53493700	38,70	4059625315132	639
HG	53555000	28,30	4011097124308	639
HG	53646000	60,10	4011097124384	640
HG	53971000	3,00	4011097124872	820
HG	53985000	3,00	4011097124988	822
HG	53990000	26,50	4011097125008	640
55				
HG	55213000	38,30	4011097125121	637
HG	55237000	29,60	4011097125138	638
56				
HG	56010180	248,30	4059625355589	438
HG	56011180	250,60	4059625355572	438
HG	56012180	255,20	4059625355565	438
HG	56013180	262,30	4059625355558	438
HG	56014180	271,50	4059625355541	438
HG	56015180	287,90	4059625355534	438
HG	56016180	434,70	4059625355527	394
HG	56017180	437,10	4059625355510	394
HG	56018180	441,70	4059625355503	394
HG	56019180	448,70	4059625355497	394
HG	56020180	458,10	4059625355480	394
HG	56021180	474,40	4059625355473	394
HG	56022180	434,70	4059625355466	394
HG	56023180	437,10	4059625355459	394
HG	56024180	441,70	4059625355442	394
HG	56025180	448,70	4059625355435	394
HG	56026180	458,10	4059625355428	394
HG	56027180	474,40	4059625355411	394
HG	56029000	145,80	4059625350621	395
HG	56030000	152,80	4059625350614	395
HG	56031000	172,60	4059625350607	395
HG	56032000	176,10	4059625350591	395
HG	56033000	183,00	4059625350584	395
HG	56034000	209,80	4059625350577	395
HG	56036000	296,00	4059625350553	393
HG	56036450	473,10	4059625360989	393
HG	56036610	473,10	4059625360972	393
HG	56036670	433,60	4059625350515	393
HG	56036700	433,60	4059625350508	393
HG	56036800	197,00	4059625355398	393
HG	56037000	314,70	4059625350492	393
HG	56037450	503,50	4059625360965	393

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56037610	503,50	4059625360958	393
HG	56037670	461,50	4059625350454	393
HG	56037700	461,50	4059625350447	393
HG	56037800	209,80	4059625355381	393
HG	56038000	328,10	4059625350430	393
HG	56038450	523,30	4059625360941	393
HG	56038610	523,30	4059625360934	393
HG	56038670	479,10	4059625350393	393
HG	56038700	479,10	4059625350386	393
HG	56038800	218,00	4059625355374	393
HG	56040000	350,60	4059625350362	393
HG	56040450	539,60	4059625360927	393
HG	56040610	539,60	4059625360910	393
HG	56040670	495,40	4059625350324	393
HG	56040700	495,40	4059625350317	393
HG	56040800	225,00	4059625355367	393
HG	56041000	369,70	4059625350300	393
HG	56041450	555,10	4059625360903	393
HG	56041610	555,10	4059625360897	393
HG	56041670	518,00	4059625350263	393
HG	56041700	518,00	4059625350256	393
HG	56041800	229,60	4059625355350	393
HG	56042000	413,50	4059625350249	394
HG	56042450	620,20	4059625360880	394
HG	56042610	620,20	4059625360873	394
HG	56042670	578,70	4059625350201	394
HG	56042700	578,70	4059625350195	394
HG	56042800	249,50	4059625355343	394
HG	56043000	453,30	4059625350188	389
HG	56043140	557,10	4059625350171	389
HG	56043340	557,10	4059625350164	389
HG	56043670	453,30	4059625350157	389
HG	56043700	453,30	4059625350140	389
HG	56043800	324,00	4059625350133	389
HG	56043990	557,10	4059625350126	389
HG	56044000	465,00	4059625350119	389
HG	56044140	571,10	4059625350102	389
HG	56044340	571,10	4059625350096	389
HG	56044670	465,00	4059625350089	389
HG	56044700	465,00	4059625350072	389
HG	56044800	332,20	4059625350065	389
HG	56044990	571,10	4059625350058	389
HG	56045000	505,80	4059625350041	389
HG	56045140	621,20	4059625350034	389
HG	56045340	621,20	4059625350027	389
HG	56045670	505,80	4059625350010	389
HG	56045700	505,80	4059625350003	389
HG	56045800	361,40	4059625349991	389
HG	56045990	621,20	4059625349984	389
HG	56046000	518,70	4059625349977	390
HG	56046140	637,50	4059625349960	390
HG	56046340	637,50	4059625349953	390
HG	56046670	518,70	4059625349946	390
HG	56046700	518,70	4059625349939	390
HG	56046800	370,70	4059625349922	390
HG	56046990	637,50	4059625349915	390
HG	56047000	558,20	4059625349908	390
HG	56047140	685,30	4059625349892	390
HG	56047340	685,30	4059625349885	390
HG	56047670	558,20	4059625349878	390
HG	56047700	558,20	4059625349861	390

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56047800	398,60	4059625349854	390
HG	56047990	685,30	4059625349847	390
HG	56050000	453,30	4059625349816	391
HG	56050140	557,10	4059625349809	391
HG	56050340	557,10	4059625349793	391
HG	56050670	453,30	4059625349786	391
HG	56050700	453,30	4059625349779	391
HG	56050800	324,00	4059625349762	391
HG	56050990	557,10	4059625349755	391
HG	56051000	465,00	4059625349748	391
HG	56051140	571,10	4059625349731	391
HG	56051340	571,10	4059625349724	391
HG	56051670	465,00	4059625349717	391
HG	56051700	465,00	4059625349700	391
HG	56051800	332,20	4059625349694	391
HG	56051990	571,10	4059625349687	391
HG	56052000	505,80	4059625349670	391
HG	56052140	621,20	4059625349663	391
HG	56052340	621,20	4059625349656	391
HG	56052670	505,80	4059625349649	391
HG	56052700	505,80	4059625349632	391
HG	56052800	361,40	4059625349625	391
HG	56052990	621,20	4059625349618	391
HG	56053000	518,70	4059625349601	392
HG	56053140	637,50	4059625349595	392
HG	56053340	637,50	4059625349588	392
HG	56053670	518,70	4059625349571	392
HG	56053700	518,70	4059625349564	392
HG	56053800	370,70	4059625349557	392
HG	56053990	637,50	4059625349540	392
HG	56054000	558,20	4059625349533	392
HG	56054140	685,30	4059625349526	392
HG	56054340	685,30	4059625349519	392
HG	56054670	558,20	4059625349502	392
HG	56054700	558,20	4059625349496	392
HG	56054800	398,60	4059625349489	392
HG	56054990	685,30	4059625349472	392
HG	56055800	124,80	4059625349465	401
HG	56056000	23,40	4059625349441	401
HG	56057380	403,30	4059625443132	643
HG	56057670	403,30	4059625351598	643
HG	56057700	403,30	4059625351581	643
HG	56061380	458,10	4059625443125	643
HG	56061670	458,10	4059625351567	643
HG	56061700	458,10	4059625351550	643
HG	56062670	808,50	4059625430156	650
HG	56062700	808,50	4059625430149	650
HG	56062800	808,50	4059625430132	650
HG	56064380	587,50	4059625443149	644
HG	56064670	587,50	4059625351536	644
HG	56064700	587,50	4059625351529	644
HG	56065670	267,80	4059625430125	645
HG	56065700	267,80	4059625430118	645
HG	56065800	267,80	4059625430101	645
HG	56067380	705,20	4059625443156	644
HG	56067670	705,20	4059625351505	644
HG	56067700	705,20	4059625351499	644
HG	56070670	346,20	4059625351475	646
HG	56070700	346,20	4059625351468	646
HG	56070800	346,20	4059625351451	646
HG	56073670	399,80	4059625351444	646

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56073700	399,80	4059625351437	646
HG	56073800	399,80	4059625351420	646
HG	56076670	364,80	4059625351413	647
HG	56076700	364,80	4059625351406	647
HG	56076800	364,80	4059625351390	647
HG	56079670	423,10	4059625351383	647
HG	56079700	423,10	4059625351376	647
HG	56079800	423,10	4059625351369	647
HG	56082670	441,70	4059625351352	648
HG	56082700	441,70	4059625351345	648
HG	56082800	441,70	4059625351338	648
HG	56085670	496,50	4059625351321	648
HG	56085700	496,50	4059625351314	648
HG	56085800	496,50	4059625351307	648
HG	56088670	465,00	4059625351291	649
HG	56088700	465,00	4059625351284	649
HG	56088800	465,00	4059625351277	649
HG	56091670	523,30	4059625351260	649
HG	56091700	523,30	4059625351253	649
HG	56091800	523,30	4059625351246	649
HG	56092380	267,80	4059625445921	645
HG	56092670	267,80	4059625430095	645
HG	56092700	267,80	4059625430088	645
HG	56093380	334,80	4059625445938	645
HG	56093670	334,80	4059625430064	645
HG	56093700	334,80	4059625430057	645
HG	56094140	491,80	4059625349069	651
HG	56094340	491,80	4059625349052	651
HG	56094670	481,30	4059625349045	651
HG	56094700	481,30	4059625349038	651
HG	56094800	442,90	4059625349021	651
HG	56094990	491,80	4059625349014	651
HG	56095140	491,80	4059625349007	651
HG	56095340	491,80	4059625348994	651
HG	56095670	481,30	4059625348987	651
HG	56095700	481,30	4059625348970	651
HG	56095800	442,90	4059625348963	651
HG	56095990	491,80	4059625348956	651
HG	56096140	491,80	4059625348949	651
HG	56096340	491,80	4059625348932	651
HG	56096670	481,30	4059625348925	651
HG	56096700	481,30	4059625348918	651
HG	56096800	442,90	4059625348901	651
HG	56096990	491,80	4059625348895	651
HG	56097140	556,00	4059625348888	652
HG	56097340	556,00	4059625348871	652
HG	56097670	545,50	4059625348864	652
HG	56097700	545,50	4059625348857	652
HG	56097800	503,50	4059625348840	652
HG	56097990	556,00	4059625348833	652
HG	56098140	556,00	4059625348826	652
HG	56098340	556,00	4059625348819	652
HG	56098670	545,50	4059625348802	652
HG	56098700	545,50	4059625348796	652
HG	56098800	503,50	4059625348789	652
HG	56098990	556,00	4059625348772	652
HG	56099140	556,00	4059625348765	652
HG	56099340	556,00	4059625348758	652
HG	56099670	545,50	4059625348741	652
HG	56099700	545,50	4059625348734	652
HG	56099800	503,50	4059625348727	652
HG	56099990	556,00	4059625348710	652
HG	56100800	407,90	4059625351239	652
HG	56112800	124,80	4059625348697	401
HG	56162800	378,00	4059625430033	398
HG	56163000	403,20	4059625430026	399
HG	56164800	396,90	4059625430019	398
HG	56165000	422,10	4059625430002	399
HG	56166800	415,80	4059625429990	398
HG	56167000	441,00	4059625429983	399
HG	56168800	434,70	4059625429976	398
HG	56169000	459,90	4059625429969	400
HG	56170800	453,60	4059625429952	398
HG	56171000	478,80	4059625429945	400
HG	56172800	491,40	4059625429938	398
HG	56173000	516,60	4059625429921	400
HG	56174800	384,30	4059625429914	398
HG	56175000	415,80	4059625429907	399
HG	56176800	403,20	4059625429891	398
HG	56177000	434,70	4059625429884	399
HG	56178800	422,10	4059625429877	398
HG	56179000	453,60	4059625429860	399
HG	56180800	441,00	4059625429853	398
HG	56181000	472,50	4059625429846	399
HG	56182800	459,90	4059625429839	398
HG	56183000	491,40	4059625429822	399
HG	56184800	497,70	4059625429815	398
HG	56185000	529,20	4059625429808	399
HG	56186800	346,50	4059625429792	397
HG	56187800	365,40	4059625429785	397
HG	56188800	384,30	4059625429778	397
HG	56189800	403,20	4059625429761	397
HG	56190800	441,00	4059625429754	397
HG	56196800	330,80	4059625429747	396
HG	56197800	346,50	4059625429730	396
HG	56198800	362,30	4059625429723	396
HG	56199800	378,00	4059625429716	396
HG	56200800	393,80	4059625429709	396
HG	56201800	425,30	4059625429693	396
HG	56246800	100,80	4059625429686	403
HG	56247670	147,00	4059625429679	403
HG	56247800	105,00	4059625429662	403
HG	56248800	109,20	4059625429655	403
HG	56249670	158,80	4059625429648	403
HG	56249800	113,40	4059625429631	403
HG	56250670	426,30	4059625429624	402
HG	56250800	304,50	4059625429617	402
HG	56251670	441,00	4059625429600	402
HG	56251800	315,00	4059625429594	402
HG	56373000	15,20	4011097125282	406
58				
HG	58112000	104,00	4011097651804	406
HG	58113000	291,10	4011097423913	414
HG	58115180	132,40	4011097433103	410
HG	58116180	185,50	4011097433110	410
HG	58117000	192,10	4011097417479	410
HG	58117140	288,10	4059625003732	410
HG	58117340	288,10	4059625002599	410
HG	58117670	269,00	4059625235683	410
HG	58117700	269,00	4059625235676	410
HG	58117820	288,10	4011097516615	410
HG	58117990	288,10	4059625004050	410

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	58123000	323,30	4011097363363	412
HG	58125180	144,20	4011097140223	409
HG	58126180	202,00	4011097140230	409
HG	58127000	209,10	4011097140247	409
HG	58128000	248,00	4011097140353	410
HG	58140180	57,70	4011097233543	405
HG	58141180	88,90	4011097233574	405
HG	58142000	82,00	4011097233598	407
HG	58143000	82,00	4011097232874	408
HG	58150000	96,80	4011097492650	408
HG	58185000	26,10	4011097233581	405
HG	58185140	39,00	4059625243985	405
HG	58185340	39,00	4059625243992	405
HG	58185670	36,40	4059625244203	405
HG	58185700	36,40	4059625244210	405
HG	58185990	39,00	4059625178706	405
HG	58186000	39,80	4011097440347	405
HG	58192000	127,90	4011097412955	409
60				
HG	60056000	68,20	4011097609751	404
HG	60067000	83,40	4011097557694	404
71				
HG	71070000	95,50	4011097738710	613
HG	71071000	88,70	4011097738703	613
HG	71072000	95,50	4011097738697	613
HG	71073000	88,70	4011097738680	613
HG	71074000	184,40	4011097738673	614
HG	71077000	95,50	4011097738642	613
HG	71078000	95,50	4011097753812	614
HG	71090000	156,90	4011097738628	613
HG	71091000	150,00	4011097738611	613
HG	71100000	123,00	4011097738581	613
HG	71101000	116,20	4011097738574	613
HG	71102000	123,00	4011097738567	613
HG	71103000	116,20	4011097738550	613
HG	71104000	123,00	4011097753829	614
HG	71107000	123,00	4011097738529	613
HG	71120000	81,80	4011097738499	617
HG	71130000	197,80	4011097738482	615
HG	71131000	191,20	4011097738475	615
HG	71133000	245,70	4011097738468	618
HG	71170000	108,80	4011097783475	613
HG	71171000	136,20	4011097783482	613
HG	71200000	129,60	4011097738444	619
HG	71201000	127,10	4059625395318	619
HG	71203000	111,70	4059625076873	619
HG	71204000	102,20	4011097753836	619
HG	71210000	86,40	4059625321461	595
HG	71210670	120,90	4059625326466	595
HG	71211000	101,40	4059625325346	606
HG	71211670	141,90	4059625326459	606
HG	71215000	117,70	4059625329955	592
HG	71216000	140,90	4059625329962	604
HG	71218000	98,00	4059625404416	595
HG	71218670	132,60	4059625404430	595
HG	71219000	113,10	4059625404454	606
HG	71219670	153,60	4059625404478	606
HG	71220000	184,40	4011097738420	617
HG	71221000	116,20	4011097738413	616
HG	71222000	123,00	4011097738406	616
HG	71225000	136,50	4011097769981	616

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71243000	156,90	4011097768243	621
HG	71251000	127,10	4059625356210	615
HG	71252000	127,10	4059625356180	615
HG	71253000	120,10	4059625356173	615
HG	71254000	127,10	4059625356135	615
HG	71255000	120,10	4059625356128	615
HG	71256000	191,20	4059625356111	618
HG	71257000	197,00	4059625356067	615
HG	71258000	191,20	4059625356036	615
HG	71263000	129,60	4011097768250	624
HG	71280000	152,00	4011097741451	787
HG	71283000	193,60	4059625215531	791
HG	71284000	228,30	4059625215555	792
HG	71285000	193,60	4011097738369	791
HG	71286000	228,30	4011097754024	791
HG	71287000	228,30	4011097754017	792
HG	71290000	150,10	4011097738352	620
HG	71310000	545,70	4011097738338	622
HG	71313000	379,90	4011097738307	623
HG	71314000	379,90	4011097738291	623
HG	71400000	136,50	4011097738260	620
HG	71402000	186,60	4011097789507	621
HG	71405000	143,40	4011097738246	621
HG	71407000	225,10	4011097769967	622
HG	71410000	107,50	4011097738222	536
HG	71420000	87,50	4059625316290	598
HG	71420670	122,40	4059625326442	598
HG	71440000	114,30	4059625316283	596
HG	71440670	160,00	4059625326428	596
HG	71442000	195,90	4059625325353	599
HG	71442670	274,20	4059625326381	599
HG	71447000	671,20	4059625325612	596
HG	71450000	136,40	4059625316269	606
HG	71450670	190,90	4059625326350	606
HG	71452000	235,00	4059625325377	609
HG	71452670	329,00	4059625326312	609
HG	71456000	291,40	4059625328583	598
HG	71456670	407,90	4059625330036	598
HG	71457000	801,90	4059625325650	607
HG	71459000	291,40	4059625328590	609
HG	71459670	407,90	4059625338872	609
HG	71460000	87,50	4059625316221	608
HG	71460670	122,40	4059625326282	608
HG	71461000	235,00	4059625325360	599
HG	71461670	329,00	4059625330043	599
HG	71462000	281,90	4059625325384	610
HG	71462670	394,80	4059625330050	610
HG	71466000	114,30	4059625363713	597
HG	71466670	160,00	4059625363706	597
HG	71467000	151,60	4059625363690	597
HG	71467670	212,10	4059625363683	597
HG	71468000	131,40	4059625363676	607
HG	71468670	184,00	4059625363669	607
HG	71469000	174,20	4059625363652	607
HG	71469670	243,80	4059625363645	607
HG	71472000	180,90	4059625399880	608
HG	71472670	197,00	4059625417355	608
HG	71473000	177,70	4059625399873	597
HG	71473670	192,50	4059625417379	597
HG	71474000	316,00	4011097778563	536
HG	71474140	474,00	4059625231982	536

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71474340	474,00	4059625229583	536
HG	71474670	442,30	4059625231999	536
HG	71474700	442,30	4059625232002	536
HG	71474990	474,00	4059625232019	536
HG	71501000	278,40	4059625353370	594
HG	71502000	253,20	4059625353363	594
HG	71503000	211,00	4059625353356	595
HG	71504000	232,10	4059625353349	595
HG	71550000	78,20	4059625316214	589
HG	71550670	109,50	4059625326268	589
HG	71551000	102,20	4059625316207	589
HG	71551670	142,10	4059625326244	589
HG	71552000	134,10	4059625316191	589
HG	71552670	187,80	4059625326220	589
HG	71553000	198,20	4059625325407	593
HG	71553670	277,50	4059625326190	593
HG	71554000	163,20	4059625325414	593
HG	71557000	89,90	4059625316184	589
HG	71558000	70,00	4059625316177	589
HG	71558670	98,00	4059625326169	589
HG	71559000	113,80	4059625316160	589
HG	71560000	93,30	4059625321454	602
HG	71560670	130,50	4059625326152	602
HG	71561000	122,40	4059625321447	602
HG	71561670	171,40	4059625326138	602
HG	71562000	159,80	4059625321430	602
HG	71562670	223,50	4059625326114	602
HG	71563000	198,20	4059625325476	605
HG	71563670	277,50	4059625326084	605
HG	71564000	194,70	4059625325483	604
HG	71566000	104,90	4059625321423	602
HG	71567000	85,10	4059625325445	602
HG	71567670	119,30	4059625326046	602
HG	71568000	134,10	4059625321416	602
HG	71569000	114,30	4059625325452	602
HG	71569670	160,00	4059625326015	602
HG	71570000	78,20	4059625324974	591
HG	71571000	102,20	4059625324981	591
HG	71572000	134,10	4059625324998	591
HG	71576000	139,90	4059625325421	594
HG	71576670	195,90	4059625325933	594
HG	71578000	151,60	4059625325315	605
HG	71578670	212,10	4059625325919	605
HG	71580000	94,10	4059625316153	589
HG	71580670	131,80	4059625325896	589
HG	71581000	145,80	4059625316146	589
HG	71582000	125,90	4059625316139	590
HG	71582670	176,30	4059625325889	590
HG	71583000	65,00	4059625325551	592
HG	71583670	91,00	4059625325872	592
HG	71584000	78,20	4059625316122	589
HG	71584670	109,50	4059625325865	589
HG	71585000	102,20	4059625316115	589
HG	71585670	142,10	4059625325858	589
HG	71587000	460,40	4059625325599	590
HG	71588000	596,70	4059625325605	590
HG	71590000	171,40	4059625321409	602
HG	71591000	151,60	4059625325469	603
HG	71591670	212,10	4059625325834	603
HG	71592000	77,50	4059625325568	603
HG	71592670	108,40	4059625325810	603
HG	71593000	93,30	4059625321393	602
HG	71593670	130,50	4059625325803	602
HG	71594000	122,40	4059625321386	602
HG	71594670	171,40	4059625325797	602
HG	71596000	547,80	4059625325636	603
HG	71597000	719,10	4059625325643	603
HG	71600000	109,30	4011097737799	624
HG	71605000	123,00	4011097737775	624
HG	71607000	123,00	4011097754581	625
HG	71640000	90,20	4059625316108	600
HG	71640670	126,40	4059625325780	600
HG	71647000	530,40	4059625325629	600
HG	71650000	107,30	4059625315798	610
HG	71650670	150,10	4059625325759	610
HG	71657000	630,50	4059625325667	611
HG	71663000	154,60	4059625399859	601
HG	71663670	166,30	4059625417362	601
HG	71667000	102,20	4059625363638	600
HG	71667670	143,20	4059625363621	600
HG	71668000	117,60	4059625363614	611
HG	71668670	164,50	4059625363607	611
HG	71700000	136,00	4011097770703	530
HG	71701000	136,00	4011097770697	530
HG	71702000	127,30	4011097770680	530
HG	71703000	136,00	4011097770673	530
HG	71704000	127,30	4011097770666	530
HG	71705000	136,00	4011097770659	531
HG	71706000	120,00	4011097770642	533
HG	71707000	262,80	4011097770772	532
HG	71710000	165,90	4011097770765	531
HG	71710140	248,70	4059625232026	531
HG	71710340	248,70	4059625229521	531
HG	71710670	232,10	4059625232033	531
HG	71710700	232,10	4059625232040	531
HG	71710990	248,70	4059625232057	531
HG	71711000	165,90	4011097770758	531
HG	71712000	157,10	4011097770741	531
HG	71712140	235,90	4059625265789	531
HG	71712340	235,90	4059625147054	531
HG	71712670	220,00	4059625265765	531
HG	71712700	220,00	4059625265772	531
HG	71712990	235,90	4059625035573	531
HG	71713000	165,90	4011097770734	530
HG	71713140	248,70	4059625232064	530
HG	71713340	248,70	4059625232071	530
HG	71713670	232,10	4059625232088	530
HG	71713700	232,10	4059625232095	530
HG	71713990	248,70	4059625232101	530
HG	71714000	157,10	4011097770727	530
HG	71714140	235,90	4059625265833	530
HG	71714340	235,90	4059625265819	530
HG	71714670	220,00	4059625265796	530
HG	71714700	220,00	4059625265802	530
HG	71714990	235,90	4059625265826	530
HG	71715000	165,90	4011097778495	532
HG	71716000	277,30	4011097770710	531
HG	71716140	416,00	4059625232118	531
HG	71716340	416,00	4059625229538	531
HG	71716670	388,10	4059625232125	531
HG	71716700	388,10	4059625232132	531
HG	71716990	416,00	4059625232149	531

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	71717000	270,10	4011097770826	531
HG	71717140	405,20	4059625265871	531
HG	71717340	405,20	4059625198001	531
HG	71717670	378,20	4059625265840	531
HG	71717700	378,20	4059625265857	531
HG	71717990	405,20	4059625265864	531
HG	71718000	204,10	4059625338841	529
HG	71719000	180,80	4059625338827	529
HG	71720000	165,90	4011097770819	534
HG	71720140	248,70	4059625250457	534
HG	71720340	248,70	4059625250440	534
HG	71720670	232,10	4059625250433	534
HG	71720700	232,10	4059625250426	534
HG	71720990	248,70	4059625250419	534
HG	71721000	165,90	4011097770802	534
HG	71729000	247,30	4011097770796	535
HG	71730000	630,00	4011097782409	537
HG	71731000	450,10	4011097782393	538
HG	71732000	232,80	4011097770789	533
HG	71733000	300,00	4011097770871	534
HG	71733140	450,10	4059625232156	534
HG	71733340	450,10	4059625229545	534
HG	71733670	419,90	4059625232163	534
HG	71733700	419,90	4059625232170	534
HG	71733990	450,10	4059625170472	534
HG	71734000	262,80	4011097778457	533
HG	71734140	394,30	4059625232187	533
HG	71734340	394,30	4059625232194	533
HG	71734670	368,00	4059625232200	533
HG	71734700	368,00	4059625232217	533
HG	71734990	394,30	4059625232224	533
HG	71740000	217,10	4011097770864	535
HG	71740140	325,80	4059625232231	535
HG	71740340	325,80	4059625221754	535
HG	71740670	304,00	4059625232248	535
HG	71740700	304,00	4059625232255	535
HG	71740990	325,80	4059625232262	535
HG	71745000	180,00	4011097770840	536
HG	71745140	269,90	4059625232279	536
HG	71745340	269,90	4059625232286	536
HG	71745670	251,80	4059625232293	536
HG	71745700	251,80	4059625232309	536
HG	71745990	269,90	4059625232316	536
HG	71747000	285,90	4011097791395	537
HG	71748000	450,10	4011097788807	538
HG	71748140	675,20	4059625232323	538
HG	71748340	675,20	4059625232330	538
HG	71748670	630,20	4059625232347	538
HG	71748700	630,20	4059625232354	538
HG	71748990	675,20	4059625232361	538
HG	71750000	225,80	4011097782379	529
HG	71751000	217,10	4011097775791	529
HG	71752000	330,00	4011097782416	529
HG	71753000	322,80	4011097775784	529
HG	71754000	256,10	4011097782355	532
HG	71754140	383,80	4059625246429	532
HG	71754340	383,80	4059625246412	532
HG	71754670	358,30	4059625246443	532
HG	71754700	358,30	4059625246450	532
HG	71754990	383,80	4059625246436	532
HG	71755000	247,30	4011097782348	532
HG	71760000	187,10	4011097770918	539
HG	71760140	281,00	4059625232378	539
HG	71760340	281,00	4059625232385	539
HG	71760670	262,00	4059625232392	539
HG	71760700	262,00	4059625232408	539
HG	71760990	281,00	4059625232415	539
HG	71765000	150,00	4011097778327	539
HG	71765140	225,10	4059625232422	539
HG	71765340	225,10	4059625147061	539
HG	71765670	210,00	4059625232439	539
HG	71765700	210,00	4059625232446	539
HG	71765990	225,10	4059625232453	539
HG	71768000	150,00	4011097778310	540
HG	71800000	336,30	4059625085127	775
HG	71800800	437,20	4059625085110	775
HG	71801000	297,60	4059625085103	775
HG	71801800	386,80	4059625085097	775
HG	71802000	213,50	4059625085080	776
HG	71802800	277,60	4059625085073	776
HG	71803000	336,30	4059625085066	776
HG	71804000	168,10	4059625085059	778
HG	71805000	155,30	4059625085042	777
HG	71806000	155,30	4059625085035	777
HG	71806800	201,80	4059625085028	777
HG	71807000	194,10	4059625085011	778
HG	71808000	129,40	4059625085004	777
HG	71808800	168,10	4059625084991	777
HG	71809000	129,40	4059625084984	777
HG	71814000	213,50	4059625098356	779
HG	71814800	277,60	4059625098363	779
HG	71820000	403,80	4059625098370	775
HG	71820800	504,50	4059625098387	775
HG	71821000	364,80	4059625098394	775
HG	71821800	454,20	4059625098400	775
HG	71829000	280,90	4059625098417	779
HG	71829800	344,80	4059625098424	779
HG	71830000	118,10	4011097761268	788
HG	71831000	141,30	4011097766461	789
HG	71832000	134,40	4011097766454	788
HG	71833000	172,20	4011097775487	788
HG	71835000	173,40	4011097766430	787
HG	71836000	173,40	4011097766423	790
HG	71837000	118,10	4011097766416	789
HG	71839000	134,40	4011097775753	789
HG	71860000	134,40	4059625197103	788
HG	71861000	173,40	4059625196755	787
HG	71862000	297,60	4059625198490	775
HG	71864000	155,30	4059625198513	777
HG	71865000	213,50	4059625198520	779
HG	71866000	129,40	4059625198537	777
HG	71870000	153,80	4059625321362	795
HG	71870670	215,40	4059625325698	795
HG	71871000	183,60	4059625321355	795
HG	71871670	257,00	4059625325674	795
HG	71970000	34,40	4011097737737	387
72				
HG	72010000	165,90	4011097770048	544
HG	72011000	165,90	4011097770116	544
HG	72012000	157,10	4011097770109	544
HG	72013000	165,90	4011097770093	544
HG	72014000	157,10	4011097770086	544

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	72017000	150,00	4011097770055	546
HG	72020000	195,90	4011097770161	544
HG	72021000	187,10	4011097770154	544
HG	72022000	195,90	4011097770147	544
HG	72023000	187,10	4011097770130	544
HG	72025000	187,10	4011097775708	545
HG	72031000	300,00	4011097770246	544
HG	72032000	292,90	4011097770239	544
HG	72040000	225,80	4011097770222	543
HG	72041000	217,10	4011097770215	543
HG	72042000	270,10	4011097770208	543
HG	72043000	262,80	4011097770192	543
HG	72044000	360,00	4011097770185	543
HG	72045000	363,10	4011097770178	543
HG	72105000	330,00	4011097770307	546
HG	72110000	256,10	4011097770291	547
HG	72111000	285,90	4011097770284	547
HG	72113000	525,80	4011097782546	545
HG	72115000	645,80	4011097782522	545
HG	72116000	637,20	4011097782515	546
HG	72200000	195,90	4011097770260	548
HG	72210000	125,80	4059625402412	583
HG	72210670	157,30	4059625402405	583
HG	72211000	132,10	4059625402146	574
HG	72211670	165,20	4059625402139	574
HG	72212000	141,00	4059625413074	583
HG	72212670	176,20	4059625413067	583
HG	72213000	148,00	4059625413050	574
HG	72213670	184,90	4059625413043	574
HG	72215000	157,30	4059625413036	580
HG	72215670	196,70	4059625419595	580
HG	72216000	163,00	4059625413029	572
HG	72290000	256,10	4011097770253	548
HG	72400000	247,30	4011097770383	549
HG	72405000	202,90	4011097770352	550
HG	72406000	345,90	4011097770345	550
HG	72410000	127,30	4011097770420	550
HG	72412000	1.885,70	4011097782508	549
HG	72416000	675,70	4011097770314	551
HG	72417000	487,10	4011097770413	551
HG	72419000	487,10	4011097770390	552
HG	72430000	92,00	4059625412978	585
HG	72430670	115,10	4059625412961	585
HG	72431000	96,40	4059625412954	576
HG	72431670	120,60	4059625412947	576
HG	72440000	129,80	4059625402122	583
HG	72440670	162,30	4059625402115	583
HG	72443000	129,80	4059625402092	584
HG	72443670	162,30	4059625402085	584
HG	72448000	182,40	4059625412862	585
HG	72448670	194,00	4059625412855	585
HG	72450000	136,00	4059625402078	575
HG	72450670	170,00	4059625402061	575
HG	72458000	184,30	4059625412817	576
HG	72458670	196,50	4059625412800	576
HG	72466000	139,20	4059625402047	584
HG	72466670	174,00	4059625402030	584
HG	72467000	218,40	4059625412770	584
HG	72467670	273,00	4059625412763	584
HG	72468000	145,90	4059625402023	575
HG	72468670	182,30	4059625402016	575

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	72469000	228,80	4059625412756	575
HG	72469670	286,10	4059625412749	575
HG	72503000	88,60	4059625402399	581
HG	72503670	110,70	4059625402382	581
HG	72506000	92,80	4059625412732	573
HG	72506670	115,90	4059625412725	573
HG	72510000	100,40	4059625402375	579
HG	72513000	100,40	4059625402337	579
HG	72513670	125,40	4059625402320	579
HG	72514000	94,80	4059625412695	579
HG	72517000	118,10	4059625402290	579
HG	72517670	147,60	4059625402283	579
HG	72519000	118,10	4059625402276	579
HG	72519670	147,60	4059625402269	579
HG	72520000	112,40	4059625412657	579
HG	72520670	140,50	4059625412640	579
HG	72527000	132,20	4059625437919	579
HG	72527670	165,30	4059625402207	579
HG	72528000	177,60	4059625412619	582
HG	72528670	221,90	4059625412602	582
HG	72530000	224,20	4059625412596	582
HG	72536000	165,20	4059625401699	581
HG	72536670	206,60	4059625401682	581
HG	72550000	105,20	4059625402009	571
HG	72551000	138,50	4059625412565	571
HG	72551670	173,20	4059625412558	571
HG	72553000	105,20	4059625401989	571
HG	72553670	131,40	4059625401972	571
HG	72554000	99,50	4059625412527	571
HG	72554670	124,30	4059625412510	571
HG	72557000	123,60	4059625401941	571
HG	72557670	154,50	4059625401934	571
HG	72559000	123,60	4059625401927	571
HG	72559670	154,50	4059625401910	571
HG	72560000	118,10	4059625412480	571
HG	72560670	147,60	4059625412473	571
HG	72568000	185,50	4059625412442	574
HG	72568670	231,80	4059625412435	574
HG	72576000	201,20	4059625401873	573
HG	72576670	251,60	4059625401866	573
HG	72580000	183,20	4059625418512	580
HG	72580670	229,10	4059625418505	580
HG	72581000	191,60	4059625418499	572
HG	72581670	239,40	4059625418482	572
HG	72582000	177,60	4059625418475	580
HG	72583000	186,00	4059625418468	572
HG	72584000	112,30	4059625418451	579
HG	72584670	140,30	4059625418444	579
HG	72585000	117,00	4059625418437	571
HG	72585670	146,20	4059625418420	571
HG	72586000	100,40	4059625418413	579
HG	72586670	125,40	4059625418406	579
HG	72587000	105,20	4059625418390	571
HG	72587670	131,40	4059625418383	571
HG	72588000	118,10	4059625418376	579
HG	72588670	147,60	4059625418369	579
HG	72589000	123,60	4059625418352	571
HG	72589670	154,50	4059625418345	571
HG	72590000	183,20	4059625418338	580
HG	72590670	229,10	4059625418321	580
HG	72591000	191,60	4059625418314	572

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	72591670	239,40	4059625418307	572
HG	72600000	195,90	4011097770475	552
HG	72605000	180,00	4011097770444	553
HG	72640000	100,40	4059625401859	586
HG	72640670	125,40	4059625401842	586
HG	72643000	100,40	4059625401828	586
HG	72643670	125,40	4059625401811	586
HG	72648000	158,00	4059625412404	587
HG	72648670	167,30	4059625412398	587
HG	72650000	105,20	4059625401804	577
HG	72650670	131,40	4059625401798	577
HG	72658000	159,20	4059625412367	578
HG	72658670	168,90	4059625412350	578
HG	72667000	135,80	4059625401774	586
HG	72667670	169,70	4059625401767	586
HG	72668000	142,20	4059625401750	577
HG	72668670	177,70	4059625401743	577
HG	72800000	374,20	4059625255452	759
HG	72800340	523,90	4059625446102	759
HG	72800670	486,40	4059625255445	759
HG	72800800	486,40	4059625255438	759
HG	72801000	436,40	4059625255421	759
HG	72801340	611,10	4059625446119	759
HG	72801670	567,50	4059625255414	759
HG	72801800	567,50	4059625255407	759
HG	72802000	318,10	4059625255391	760
HG	72802670	414,10	4059625255384	760
HG	72802800	414,10	4059625255377	760
HG	72803000	380,50	4059625255360	760
HG	72803670	495,10	4059625255353	760
HG	72803800	495,10	4059625255346	760
HG	72804000	255,70	4059625255339	760
HG	72804670	333,00	4059625255322	760
HG	72804800	333,00	4059625255315	760
HG	72805000	311,70	4059625277768	761
HG	72805670	405,50	4059625277775	761
HG	72805800	405,50	4059625277782	761
HG	72806000	224,60	4059625255308	762
HG	72806670	291,80	4059625255292	762
HG	72806800	291,80	4059625255285	762
HG	72807000	280,80	4059625277850	762
HG	72807670	364,60	4059625277867	762
HG	72807800	364,60	4059625277874	762
HG	72808000	255,70	4059625255278	763
HG	72808340	417,00	4059625405017	763
HG	72808670	333,00	4059625255261	763
HG	72808800	333,00	4059625255254	763
HG	72809000	318,10	4059625255247	763
HG	72809340	493,50	4059625407998	763
HG	72809670	414,10	4059625255230	763
HG	72809800	414,10	4059625255223	763
HG	72810000	318,40	4011097772455	751
HG	72810800	414,10	4011097772462	751
HG	72812000	359,90	4011097772479	752
HG	72813000	457,20	4011097772493	750
HG	72813800	594,10	4011097772707	750
HG	72814000	279,60	4011097823621	751
HG	72814800	363,30	4011097823614	751
HG	72815000	398,50	4011097823607	750
HG	72815800	517,90	4011097823591	750
HG	72816000	318,40	4059625198155	751
HG	72817000	457,20	4059625197981	750
HG	72820000	459,90	4011097772721	749
HG	72820800	598,10	4011097772738	749
HG	72821000	557,00	4011097772752	748
HG	72821800	724,50	4011097772769	748
HG	72822000	494,60	4011097823584	748
HG	72822800	642,80	4011097823577	748
HG	72823000	557,70	4059625255667	747
HG	72823800	725,40	4059625255650	747
HG	72824000	495,40	4059625255643	747
HG	72824800	643,10	4059625255636	747
HG	72825000	459,90	4059625198186	749
HG	72826000	557,00	4059625198209	748
HG	72827000	280,80	4059625277928	764
HG	72827670	364,60	4059625277935	764
HG	72827800	364,60	4059625277942	764
HG	72840000	218,30	4059625255216	764
HG	72840340	306,10	4059625446126	764
HG	72840670	284,50	4059625255209	764
HG	72840800	284,50	4059625255193	764
HG	72841000	81,20	4059625293218	800
HG	72841670	105,40	4059625293225	800
HG	72841800	105,40	4059625293232	800
HG	72842000	374,20	4059625269909	759
HG	72842670	486,40	4059625269695	759
HG	72843000	255,70	4059625269688	761
HG	72843670	332,30	4059625269671	761
HG	72844000	224,60	4059625269664	762
HG	72844670	291,80	4059625269657	762
HG	72845000	255,70	4059625269640	763
HG	72845670	332,30	4059625269633	763
73				
HG	73561000	77,60	4059625131503	671
HG	73800000	579,10	4059625017630	743
HG	73800800	730,70	4059625017623	743
HG	73801000	641,10	4059625017616	743
HG	73801800	811,30	4059625017609	743
HG	73802000	592,40	4059625017593	741
HG	73802800	748,00	4059625017586	741
HG	73803000	654,70	4059625017579	741
HG	73803800	829,00	4059625017562	741
HG	73804000	665,70	4059625017555	740
HG	73804800	865,30	4059625017548	740
HG	73807000	654,70	4059625198292	741
HG	73812000	531,80	4059625017494	744
HG	73812800	670,20	4059625017487	744
HG	73816000	655,80	4059625176221	740
HG	73816800	825,10	4059625176207	740
HG	73817000	595,00	4059625176184	740
HG	73817800	746,30	4059625176177	740
HG	73818000	666,30	4059625176160	739
HG	73818340	999,50	4059625229590	739
HG	73818670	932,70	4059625232514	739
HG	73818800	860,30	4059625176153	739
HG	73819000	593,70	4059625255629	739
HG	73819800	771,90	4059625255612	739
HG	73820000	601,00	4059625255605	740
HG	73820800	781,20	4059625255599	740
HG	73822000	536,20	4059625255582	740
HG	73822800	697,50	4059625255575	740
HG	73823000	579,10	4059625198254	743

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	73824000	641,10	4059625198230	743
HG	73825000	665,70	4059625198223	740
HG	73828000	531,80	4059625198278	744
HG	73830000	748,20	4059625255568	736
HG	73830670	1.047,50	4059625255186	736
HG	73830800	972,60	4059625255551	736
HG	73831000	810,60	4059625255179	735
HG	73831670	1.134,80	4059625255162	735
HG	73831800	1.060,00	4059625255155	735
HG	73836000	685,90	4059625269442	736
HG	73836670	960,20	4059625278093	736
HG	73836800	897,90	4059625269435	736
HG	73837000	748,20	4059625269428	735
HG	73837670	1.047,50	4059625278123	735
HG	73837800	972,60	4059625269411	735
HG	73850000	459,20	4059625017456	750
HG	73850800	575,10	4059625017449	750
HG	73851000	516,30	4059625017432	750
HG	73851800	649,00	4059625017425	750
HG	73852000	552,50	4059625017418	748
HG	73852800	696,20	4059625017401	748
HG	73853000	613,10	4059625017395	748
HG	73853800	775,20	4059625017388	748
HG	73860000	474,20	4059625017364	755
HG	73860800	594,40	4059625017357	755
HG	73867000	615,20	4059625176085	747
HG	73867800	772,70	4059625176078	747
HG	73868000	556,20	4059625176061	747
HG	73868800	696,00	4059625176054	747
HG	73876000	516,30	4059625198339	750
HG	73880000	379,30	4059625017210	769
HG	73880800	472,10	4059625017203	769
HG	73895000	379,30	4059625198438	769
74				
HG	74500000	339,40	4011097813226	480
HG	74502000	346,10	4011097813202	481
HG	74506000	366,20	4011097813141	481
HG	74507000	372,60	4011097813103	481
HG	74511000	492,50	4011097813066	483
HG	74512000	505,80	4011097813028	482
HG	74514000	472,70	4011097835129	484
HG	74515000	492,50	4011097835112	484
HG	74520000	466,00	4011097812960	486
HG	74522000	472,70	4011097812939	486
HG	74525000	426,10	4011097835105	483
HG	74526000	452,70	4011097835099	484
HG	74530000	1.424,10	4011097835082	485
HG	74532000	2.089,60	4011097835075	487
HG	74540000	439,30	4011097812915	488
HG	74545000	306,30	4011097826028	489
HG	74546000	426,10	4011097826004	489
HG	74548000	359,50	4011097835068	491
HG	74550000	825,30	4011097835051	492
HG	74551000	625,50	4011097835044	492
HG	74552000	825,30	4011097835037	493
HG	74553000	625,50	4011097835020	494
HG	74560000	306,30	4011097812878	495
HG	74565000	286,20	4011097825793	495
HG	74800000	186,50	4059625339749	781
HG	74800670	256,50	4059625339763	781
HG	74800800	244,80	4059625339756	781
HG	74801000	268,00	4059625339770	781
HG	74801670	372,90	4059625339794	781
HG	74801800	349,70	4059625339787	781
HG	74802000	134,10	4059625340103	782
HG	74802670	186,50	4059625340127	782
HG	74802800	174,80	4059625340110	782
HG	74803000	209,80	4059625340134	781
HG	74803670	279,70	4059625340158	781
HG	74803800	268,00	4059625340141	781
HG	74804000	291,40	4059625340165	781
HG	74804670	396,30	4059625340189	781
HG	74804800	372,90	4059625340172	781
HG	74805000	180,80	4059625340196	783
HG	74806000	163,20	4059625340202	782
HG	74807000	256,50	4059625340219	784
HG	74808000	256,50	4059625340226	783
HG	74810000	186,50	4059625340233	781
HG	74811000	134,10	4059625340240	782
HG	74813000	134,10	4059625340264	783
75				
HG	75010000	169,10	4059625335246	519
HG	75010670	236,60	4059625335208	519
HG	75010700	236,60	4059625335161	519
HG	75012000	160,90	4059625335109	519
HG	75012670	225,20	4059625335086	519
HG	75012700	225,20	4059625335062	519
HG	75013000	155,00	4059625335048	521
HG	75013670	217,00	4059625335031	521
HG	75013700	217,00	4059625335024	521
HG	75020000	192,40	4059625334980	519
HG	75020670	269,30	4059625334942	519
HG	75020700	269,30	4059625334904	519
HG	75022000	184,30	4059625334843	519
HG	75022670	257,90	4059625334829	519
HG	75022700	257,90	4059625334805	519
HG	75023000	192,40	4059625399835	519
HG	75023670	269,30	4059625399828	519
HG	75023700	269,30	4059625399811	519
HG	75024000	184,30	4059625399804	519
HG	75024670	257,90	4059625399699	519
HG	75024700	257,90	4059625399682	519
HG	75030000	285,60	4059625334751	521
HG	75030670	399,80	4059625335727	521
HG	75030700	399,80	4059625335697	521
HG	75032000	277,50	4059625335659	521
HG	75032670	388,30	4059625335642	521
HG	75032700	388,30	4059625335635	521
HG	75033000	291,40	4059625322710	521
HG	75033670	407,90	4059625337387	521
HG	75033700	407,90	4059625337356	521
HG	75040000	296,00	4059625335598	519
HG	75040670	414,50	4059625335567	519
HG	75040700	414,50	4059625335536	519
HG	75042000	287,90	4059625335499	520
HG	75042670	403,00	4059625335468	520
HG	75042700	403,00	4059625335437	520
HG	75050000	264,60	4059625337318	522
HG	75050670	370,50	4059625337295	522
HG	75050700	370,50	4059625337271	522
HG	75200000	244,80	4059625335369	522
HG	75200670	342,70	4059625335345	522

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	75200700	342,70	4059625335321	522
HG	75210000	288,50	4059625395240	520
HG	75410000	139,90	4059625322727	525
HG	75410670	195,90	4059625337219	525
HG	75410700	195,90	4059625337196	525
HG	75415000	209,80	4059625358504	524
HG	75415670	293,70	4059625358511	524
HG	75415700	293,70	4059625358528	524
HG	75416000	326,40	4059625358535	524
HG	75416670	456,80	4059625358542	524
HG	75416700	456,80	4059625358559	524
HG	75420000	323,70	4059625335291	524
HG	75420670	453,10	4059625335260	524
HG	75420700	453,10	4059625336199	524
HG	75444000	664,30	4059625322703	525
HG	75444670	930,10	4059625337080	525
HG	75444700	930,10	4059625337073	525
HG	75445000	1.573,30	4059625322697	523
HG	75445670	2.202,60	4059625337035	523
HG	75445700	2.202,60	4059625336991	523
HG	75615000	186,50	4059625358566	526
HG	75615670	261,10	4059625358573	526
HG	75615700	261,10	4059625358580	526
HG	75620000	226,80	4059625336151	526
HG	75620670	317,50	4059625336137	526
HG	75620700	317,50	4059625336113	526
76				
HG	76010000	199,30	4059625336083	509
HG	76010670	279,10	4059625334430	509
HG	76010700	279,10	4059625334447	509
HG	76013000	181,80	4059625335932	511
HG	76013670	254,60	4059625335925	511
HG	76013700	254,60	4059625335918	511
HG	76020000	221,50	4059625335871	509
HG	76020670	310,00	4059625334423	509
HG	76020700	310,00	4059625334416	509
HG	76023000	227,30	4059625335758	509
HG	76023670	318,20	4059625334409	509
HG	76023700	318,20	4059625334393	509
HG	76024000	233,10	4059625334461	509
HG	76024670	326,40	4059625334386	509
HG	76024700	326,40	4059625334379	509
HG	76033000	323,40	4059625338124	512
HG	76033670	452,80	4059625338094	512
HG	76033700	452,80	4059625338063	512
HG	76034000	338,00	4059625338025	512
HG	76034670	473,10	4059625337998	512
HG	76034700	473,10	4059625337967	512
HG	76050000	310,00	4059625337929	513
HG	76050670	434,10	4059625337899	513
HG	76050700	434,10	4059625337868	513
HG	76051000	279,10	4059625337820	513
HG	76051670	390,70	4059625337813	513
HG	76051700	390,70	4059625337806	513
HG	76060000	309,00	4059625336564	510
HG	76060670	432,40	4059625336557	510
HG	76060700	432,40	4059625336540	510
HG	76063000	367,20	4059625336533	511
HG	76063670	514,00	4059625336496	511
HG	76063700	514,00	4059625336441	511
HG	76070000	326,40	4059625334454	509

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	76070670	456,80	4059625334362	509
HG	76070700	456,80	4059625334355	509
HG	76200000	265,80	4059625336823	513
HG	76200670	372,00	4059625336816	513
HG	76200700	372,00	4059625336809	513
HG	76210000	303,00	4059625395233	510
HG	76210670	424,20	4059625395226	510
HG	76220000	419,60	4059625395219	510
HG	76220670	587,50	4059625395202	510
HG	76410000	186,50	4059625337738	516
HG	76410670	261,10	4059625337714	516
HG	76410700	261,10	4059625337691	516
HG	76415000	215,80	4059625357637	515
HG	76415670	301,90	4059625357644	515
HG	76415700	301,90	4059625357651	515
HG	76416000	332,20	4059625357668	515
HG	76416670	465,00	4059625357675	515
HG	76416700	465,00	4059625357682	515
HG	76420000	333,50	4059625336793	515
HG	76420670	466,80	4059625336762	515
HG	76420700	466,80	4059625336731	515
HG	76444000	804,10	4059625337592	516
HG	76444670	1.125,80	4059625337585	516
HG	76444700	1.125,80	4059625337578	516
HG	76445000	1.748,10	4059625322734	514
HG	76445670	2.447,40	4059625337530	514
HG	76445700	2.447,40	4059625337493	514
HG	76615000	192,40	4059625357606	517
HG	76615670	269,30	4059625357613	517
HG	76615700	269,30	4059625357620	517
HG	76620000	244,80	4059625336694	517
HG	76620670	342,70	4059625336670	517
HG	76620700	342,70	4059625336656	517
HG	76800000	646,10	4059625391082	726
HG	76800670	904,50	4059625391105	726
HG	76800800	839,90	4059625391099	726
HG	76801000	589,90	4059625391112	726
HG	76801670	825,90	4059625391136	726
HG	76801800	766,90	4059625391129	726
HG	76802000	623,60	4059625391143	728
HG	76802670	870,80	4059625391167	728
HG	76802800	810,70	4059625391150	728
HG	76803000	505,60	4059625391174	726
HG	76803670	707,90	4059625391198	726
HG	76803800	657,40	4059625391181	726
HG	76804000	561,80	4059625391235	728
HG	76804670	786,50	4059625391259	728
HG	76804800	730,30	4059625391242	728
HG	76814000	83,20	4059625377734	722
HG	76815000	89,90	4059625377727	722
HG	76816000	67,50	4059625391396	722
HG	76817000	28,20	4059625391402	722
HG	76818000	114,50	4059625391419	727
HG	76819000	212,40	4059625391426	722
HG	76826000	561,80	4059625391204	726
HG	76826670	786,50	4059625391228	726
HG	76826800	730,30	4059625391211	726
HG	76827000	129,30	4059625377710	722
HG	76828000	129,40	4059625377703	722
HG	76829000	129,40	4059625377390	722
HG	76830000	129,40	4059625377383	722

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	76836000	2.455,00	4059625409855	722
HG	76836670	2.831,30	4059625409848	722
HG	76836800	2.707,70	4059625409831	722
HG	76837000	2.365,10	4059625409824	723
HG	76837670	2.724,60	4059625409817	723
HG	76837800	2.606,60	4059625409800	723
92				
HG	92017000	40,90	4011097143477	821
HG	92175000	7,80	4011097739007	823
HG	92219000	4,80	4011097742113	821
HG	92373000	228,80	4011097767062	812
HG	92504000	52,30	4011097766089	516
HG	92571450	29,40	4011097780931	366
HG	92572450	29,40	4011097780948	366
HG	92573450	29,40	4011097780955	366
HG	92574450	29,40	4011097780979	366
HG	92575450	29,40	4011097780986	366
HG	92576450	29,40	4011097780993	366
HG	92577450	29,40	4011097781105	367
HG	92578450	29,40	4011097780962	367
HG	92579450	29,40	4011097780924	365
HG	92594000	12,80	4011097780344	823
HG	92601000	148,40	4011097133249	812
HG	92605000	32,90	4011097133287	822
HG	92631000	228,80	4011097133546	812
HG	92646000	16,80	4011097133720	816
HG	92730000	52,30	4011097222776	808
HG	92996000	25,80	4059625026632	811
93				
HG	93286000	32,90	4059625136188	658
HG	93571670	11,70	4059625270134	377
HG	93571700	11,70	4059625270127	377
AX	93572670	11,70	4059625270110	377
AX	93572700	11,70	4059625270103	377
HG	93573670	11,70	4059625270097	377
HG	93573700	11,70	4059625270080	377
HG	93574670	11,70	4059625270073	378
HG	93574700	11,70	4059625270066	378
HG	93575670	11,70	4059625270059	378
HG	93575700	11,70	4059625270042	378
HG	93576670	11,70	4059625270035	378
HG	93576700	11,70	4059625270028	378
HG	93577670	11,70	4059625270011	378
HG	93577700	11,70	4059625270004	378
HG	93578670	11,70	4059625269992	378
HG	93578700	11,70	4059625269985	378
HG	93579670	11,70	4059625269978	377
HG	93579700	11,70	4059625269961	377
HG	93913000	20,80	4059625365069	529
94				
AX	94005000	20,50	4011097228907	810
HG	94008000	32,90	4011097326849	814
HG	94009000	32,90	4011097326894	813
HG	94033000	7,80	4011097399256	811
HG	94074000	12,80	4011097242606	819
HG	94077000	32,90	4011097345024	816
HG	94108000	148,40	4011097177113	818
HG	94139000	74,30	4011097178752	632
HG	94142000	25,80	4011097183800	814
HG	94148000	64,60	4011097177120	818
HG	94149000	25,80	4011097178745	813

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	94246000	3,00	4011097134888	816
HG	94268000	7,80	4059625358948	675
HG	94282000	114,40	4011097239040	812
95				
HG	95014000	52,30	4011097404332	815
HG	95093000	32,90	4011097262321	819
HG	95239000	12,80	4011097611686	162
HG	95282000	16,80	4011097633152	811
AX	95387000	32,90	4011097622590	810
HG	95455000	25,80	4011097642864	811
HG	95506000	64,60	4011097646107	822
HG	95507000	64,60	4011097646114	823
HG	95758000	92,00	4011097730738	815
HG	95960000	32,90	4011097696621	136
96				
HG	96026000	20,50	4011097136011	818
HG	96026450	32,90	4011097136042	818
HG	96026880	25,80	4011097136073	818
HG	96083000	25,80	4011097136264	817
HG	96094000	32,90	4011097183251	823
HG	96100000	4,80	4011097136547	821
HG	96146000	25,80	4011097270388	819
HG	96153000	25,80	4011097136745	817
HG	96170000	64,60	4011097136844	806
HG	96189000	4,80	4011097176482	819
HG	96190000	64,60	4011097176499	807
HG	96190450	79,00	4011097178172	807
HG	96190840	114,40	4011097178202	807
HG	96190880	79,00	4011097363707	807
HG	96326000	40,90	4011097380575	810
HG	96339000	64,60	4011097363295	809
HG	96370000	56,70	4011097345000	386
HG	96387000	64,80	4011097361093	440
AX	96441000	148,40	4011097432717	439
HG	96445000	7,80	4011097400228	816
HG	96454000	7,80	4011097395968	819
HG	96507000	32,90	4011097603285	821
HG	96509000	79,00	4011097439914	814
HG	96615000	41,70	4011097391502	422
HG	96618000	25,80	4011097441245	821
HG	96633000	114,40	4011097450681	813
HG	96645000	64,60	4011097445366	815
AX	96770000	228,80	4011097544205	245
HG	96783000	79,00	4011097477077	808
HG	96922000	7,80	4011097491240	819
97				
HG	97204000	52,30	4011097579801	820
HG	97205000	4,80	4011097654805	818
HG	97206000	25,80	4011097529523	822
HG	97350000	16,80	4011097500041	823
HG	97450000	10,20	4011097487304	124
HG	97651000	79,00	4011097504520	806
HG	97685000	52,30	4011097592824	808
HG	97759000	12,80	4011097517490	422
HG	97999000	114,40	4011097541174	821
98				
HG	98058000	3,00	4011097137711	817
HG	98127000	3,00	4011097500157	820
HG	98133000	3,00	4011097500133	817
HG	98189000	3,00	4011097516714	820
HG	98282000	92,00	4011097606460	813

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	98283000	64,60	4011097606453	814
HG	98371000	4,80	4011097716268	822
HG	98520000	79,00	4011097599489	807
HG	98681000	16,80	4011097545714	163
HG	98702000	7,80	4011097605494	817
HG	98753000	32,90	4011097554235	807
HG	98804000	25,80	4011097568744	809
HG	98806000	4,80	4011097570822	441
HG	98993000	9,60	4011097589657	143
HG	98996000	7,80	4011097592817	822

Ruční sprchy

		Rainfinity		Raindance Select E	
					
Povrchová úprava					
Velikost sprchy	mm	132	100	150	120
Počet druhů proudu		3	1	3	3
Standard	l/min	14	13,8	16,4	14,4
EcoSmart	l/min	8,5	9	8,5	8,5
Green	l/min	–	–	–	–
Select		■	–	■	■
QuickClean		■	■	■	■
AirPower		–	–	■	■
PowderRain		■	■	–	–
		od stránky 91		od stránky 122	

		Raindance Select S		Pulsify S	Croma Select E	Croma E
						
Povrchová úprava						
Velikost sprchy	mm	150	125	105	110	110
Počet druhů proudu		3	3	1 – 3	3	1
Standard	l/min	16,4	11–15	11,4–13,5	14,7–16	16
EcoSmart	l/min	8,8	8,5	8,2–8,5	9	7
Green	l/min	–	–	5,7	–	–
Select		■	■	■	■	–
QuickClean		■	■	■	■	■
AirPower		■	■	–	–	–
PowderRain		–	■	■	–	–
		od stránky 142		od stránky 178	od stránky 194	


■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	Croma Select S	Croma S	Croma 100	Crometta	Vernis Blend
					
Povrchová úprava					
Velikost sprchy mm	110	110	100	100	100
Počet druhů proudu	3	1	1 – 4	1 – 2	2
Standard l/min	14,7–16	16	16 – 19	13,8–14	15,2
EcoSmart l/min	9	7 – 9	9	9	9,7
Green l/min	–	–	–	5,7	5,2
Select	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
PowderRain	–	–	–	–	–
	od stránky 205		od stránky 230	od stránky 237	od stránky 267


	Jocolino	DogShower
		
Povrchová úprava		
Velikost sprchy mm	27	150
Počet druhů proudu	2	3
Standard l/min	11	–
EcoSmart l/min	–	7,6
Green l/min	–	–
Select	–	■
QuickClean	■	–
AirPower	–	–
PowderRain	–	–
	od stránky 291	od stránky 295

Horní sprchy

	Rainmaker Select		Rainfinity		
					
Povrchová úprava					
Velikost sprchy mm	466	586	360	250	502
Počet druhů proudu	1 – 3	3	1 – 3	1 – 3	1
Instalace na stěnu	■	■	■	■	■
Instalace na strop	■	–	■	■	–
Standard l/min	18–23	20	20,3–28,1	16–20	14,5
EcoSmart l/min	9	9,5	–	9–9,4	–
Green l/min	–	–	–	–	–
LowPressure l/min	–	–	–	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
PowderRain	–	–	■	■	■
	od stránky 103		od stránky 94		

	Raindance Rainmaker		Raindance	Raindance Rainfall	
					
Povrchová úprava					
Velikost sprchy mm	600	680	260	180	153
Počet druhů proudu	3	3	1	2	1
Instalace na stěnu	–	–	–	■	■
Instalace na strop	■	■	■	–	–
Standard l/min	25	28,1	15	24	18
EcoSmart l/min	–	–	9	–	–
Green l/min	–	–	–	–	–
LowPressure l/min	–	–	–	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	–
AirPower	■	■	■	■	–
PowderRain	–	–	–	–	–
	od stránky 114		od stránky 133	od stránky 116	

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	Raindance Select S		Raindance E	
				
Povrchová úprava				
Velikost sprchy mm	301	243	300	400
Počet druhů proudu	2	2	1	1
Instalace na stěnu	■	■	■	–
Instalace na strop	■	■	■	■
Standard l/min	17	17	17	20
EcoSmart l/min	–	9	9	9
Green l/min	–	–	–	–
LowPressure l/min	–	–	–	–
Select	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■
PowderRain	–	–	–	–
	od stránky 153		od stránky 129	

	Raindance E		Raindance S		
					
Povrchová úprava					
Velikost sprchy mm	360	250	300	240	180
Počet druhů proudu	1	1	1	1	1
Instalace na stěnu	■	■	■	■	–
Instalace na strop	■	■	■	■	■
Standard l/min	16,5	17,6	18–20	18	18
EcoSmart l/min	–	9	–	9	–
Green l/min	–	–	–	–	–
LowPressure l/min	–	–	–	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
PowderRain	–	–	–	■	–
	od stránky 133			od stránky 156	

		Pulsify S		**Croma Select E**	**Croma Select S**	**Croma E**
						
Povrchová úprava						
Velikost sprchy	mm	260	105	187	187	280
Počet druhů proudu		1 – 2	1	2	2	1
Instalace na stěnu		■	■	■	■	■
Instalace na strop		–	–	■	■	■
Standard	l/min	11,3–12,3	11,7	17	17	18,3
EcoSmart	l/min	7,5	–	9	9	8
Green	l/min	–	6	–	–	–
LowPressure	l/min	–	–	–	–	–
Select		–	–	■	■	–
QuickClean		■	■	■	■	■
AirPower		–	–	–	–	■
PowderRain		■	■	–	–	–
		od stránky 183		od stránky 199	od stránky 211	od stránky 201

		Croma		**Croma 100**	**Crometta E**	**Crometta S**
						
Povrchová úprava						
Velikost sprchy	mm	280	220	100	240	240
Počet druhů proudu		1	1	3 – 4	1	1
Instalace na stěnu		■	■	■	■	■
Instalace na strop		■	■	–	■	■
Standard	l/min	15,6	19	20–22	18	18
EcoSmart	l/min	8,5	9	9	9	9
Green	l/min	–	–	–	–	–
LowPressure	l/min	–	–	–	21	21
Select		–	–	–	–	–
QuickClean		■	■	■	■	■
AirPower		■	■	–	–	–
PowderRain		–	–	–	–	–
		od stránky 220		od stránky 234	od stránky 242	od stránky 249

		Crometta 85	**Vernis Shape**	**Vernis Blend**
				
Povrchová úprava		◐	◐ ●	◐ ●
Velikost sprchy	mm	85	230	205
Počet druhů proudu		1 – 3	1	1
Instalace na stěnu		■	■	■
Instalace na strop		–	■	■
Standard	l/min	15 – 18	12,4	12,4
EcoSmart	l/min	–	8,7	8,7
Green	l/min	5,7	5,4	5,4
LowPressure	l/min	–	14,7	14,7
Select		–	–	–
QuickClean		■	■	■
AirPower		–	–	–
PowderRain		–	–	–
		od stránky 263	od stránky 277	od stránky 270

Showerpipe

	Rainmaker Select	Rainfinity	Raindance Select E
			
Povrchová úprava	◐	◐○	◐◐
Velikost horní sprchy mm	460	360	300
Počet druhů proudu	2 – 3	1	2 – 3
Standard l/min	27	19,6	16–19
EcoSmart l/min	–	–	–
Green l/min	–	–	–
Vana	–	–	–
Baterie	–	–	–
Reno	–	–	–
Otočné rameno sprchy	–	–	–
Možnost zkrácení stoupací trubky	–	–	–
CoolContact	■	–	■
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	■
PowderRain	–	■	–
	od stránky 108	od stránky 98	od stránky 135

	Raindance E			Raindance Select S	
					
Povrchová úprava	◐◐	◐◐	◐	◐◐	◐●●●○●
Velikost horní sprchy mm	360	360	300	300	240
Počet druhů proudu	1	1	1	2	1 – 2
Standard l/min	15	16,9	16	15	15 – 16
EcoSmart l/min	–	–	9	–	–
Green l/min	–	–	–	–	–
Vana	–	–	–	–	–
Baterie	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
Otočné rameno sprchy	–	–	–	■	■
Možnost zkrácení stoupací trubky	–	–	–	■	■
CoolContact	■	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
PowderRain	–	–	–	–	■
		od stránky 137			od stránky 161

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	Raindance S		Pulsify S	
				
Povrchová úprava				
Velikost horní sprchy mm	300	236	260	260
Počet druhů proudu	1	1	2	1
Standard l/min	16	16	12,9	10,9
EcoSmart l/min	–	9	9	9
Green l/min	–	–	–	–
Vana	–	■	–	■
Baterie	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–
Otočné rameno sprchy	■	■	–	■
Možnost zkrácení stoupací trubky	■	■	■	■
CoolContact	–	–	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	–
PowderRain	–	–	■	■
	od stránky 163		od stránky 186	

	Croma Select S		Croma E	
				
Povrchová úprava				
Velikost horní sprchy mm	280	280	180	280
Počet druhů proudu	1	1	2	1
Standard l/min	16	15	16	15
EcoSmart l/min	9	9	9	8,5
Green l/min	–	–	–	–
Vana	■	–	■	■
Baterie	■	–	■	–
Reno	■	–	–	–
Otočné rameno sprchy	■	■	■	■
Možnost zkrácení stoupací trubky	■	■	■	■
CoolContact	–	–	–	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	■
PowderRain	–	–	–	–
	od stránky 213		od stránky 203	

	Croma	Crometta S	Crometta E	Vernis Shape	
					
Povrchová úprava	◐	◐	◐	●	◐●
Velikost horní sprchy mm	220	240	240	240	230
Počet druhů proudu	1	1	1	1	1
Standard l/min	15	16	15	18,2	15,9
EcoSmart l/min	9	9	9	9	8,7
Green l/min	–	–	–	–	5,7
Vana	■	■	■	■	■
Baterie	■	■	■	–	–
Reno	■	■	■	–	■
Otočné rameno sprchy	■	–	–	–	–
Možnost zkrácení stoupací trubky	■	■	■	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
PowderRain	–	–	–	–	–
	od stránky 222	od stránky 252	od stránky 245	od stránky 279	

	Vernis Blend	
		
Povrchová úprava	●	◐●
Velikost horní sprchy mm	240	205
Počet druhů proudu	1	1
Standard l/min	18,2	15,9
EcoSmart l/min	9	8,7
Green l/min	–	5,7
Vana	■	■
Baterie	–	–
Reno	–	■
Otočné rameno sprchy	–	–
Možnost zkrácení stoupací trubky	–	–
CoolContact	–	–
QuickClean	■	■
AirPower	–	–
PowderRain	–	–
	od stránky 273	

Rainfinity











Povrchové úpravy



Chrom




Kartáčovaný bronz



Kartáčovaný černý chrom



Matná černá



Matná bílá



Leštěný vzhled zlata

Ocenění














Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Nastavení úhlu naklonění: Díky nastavitelnému úhlu horní sprchy lze vodní proud individuálně přizpůsobovat.



Odkládací plocha: Zabudovaná odkládací plocha nabízí spoustu úložného prostoru na sprchové doplňky. Včetně praktického držáku ruční sprchy.

Druhy proudů



PowderRain: Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokapkám.



Intense PowderRain: Intenzivní proud z mikrojemných kapek pro účinné sprchování.



MonoRain: Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.



RainStream: Vydatný liják z měkkých proudů jednotlivých kapek podobných perličkám.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Rainfinity Ruční sprchy 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- povrch disku vodních paprsků: grafitová, s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


130





100





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	■	chrom	26865000	120,00
						kartáčovaný bronz	26865140	180,00
						kartáčovaný černý chrom	26865340	180,00
						matná černá	26865670	156,20
						matná bílá	26865700	156,20
						leštěný vzhled zlata	26865990	180,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	■	chrom	26864000	120,00
						kartáčovaný bronz	26864140	180,00
						kartáčovaný černý chrom	26864340	180,00
						matná černá	26864670	156,20
						matná bílá	26864700	156,20
						leštěný vzhled zlata	26864990	180,00
100	1	PowderRain	9	1	–	chrom	26867000	101,10
						kartáčovaný bronz	26867140	151,60
						kartáčovaný černý chrom	26867340	151,60
						matná černá	26867670	131,60
						matná bílá	26867700	131,60
						leštěný vzhled zlata	26867990	151,60
100	1	PowderRain	13,8	1	–	chrom	26866000	101,10
						kartáčovaný bronz	26866140	151,60
						kartáčovaný černý chrom	26866340	151,60
						matná černá	26866670	131,60
						matná bílá	26866700	131,60
						leštěný vzhled zlata	26866990	151,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainfinity Sprchové sady 3jet


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 130 mm
- typ proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: chrom
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- stěnové opěrky z bezpečnostního skla
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- povrchová úprava: chrom
- 41 mm šířka tyče
- profilová trubka: čtverec
- povrch disku vodních paprsků: grafitová

1500 mm

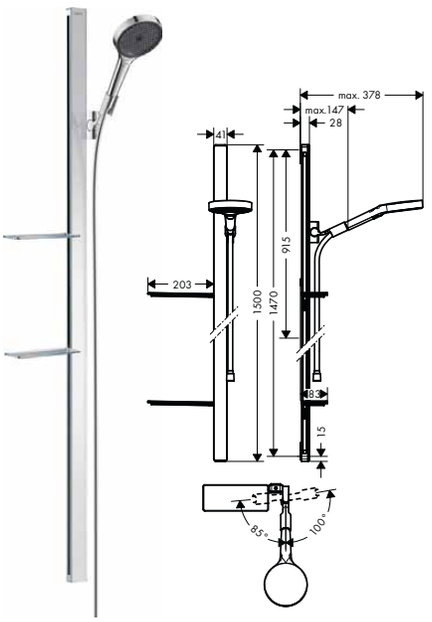

945 mm

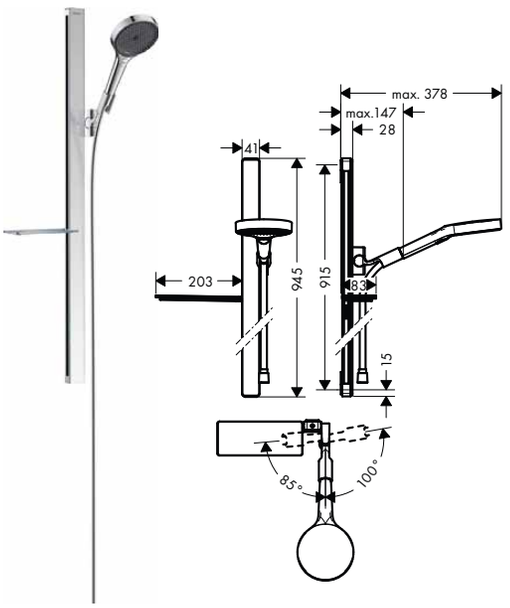

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1500	8	s poličkami	chrom	27674000	562,10
1500	14	s poličkami	chrom	27673000	562,10
945	8	s poličkou	chrom	27672000	435,90
945	14	s poličkou	chrom	27671000	435,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Rainfinity ruční sprcha 130 3jet EcoSmart	27674000 27672000	26865000
	Rainfinity ruční sprcha 130 3 jet	27673000 27671000	26864000
	Casetta polička na mýdlo E	27674000 27673000 27672000 27671000	26511000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27674000 27673000 27672000 27671000	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rainfinity Sady se sprchovým držákem 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- obsahuje podpěry
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- kovové nástěnné podpěry
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění


130



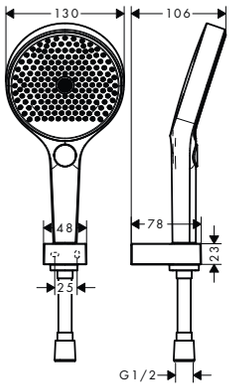

100



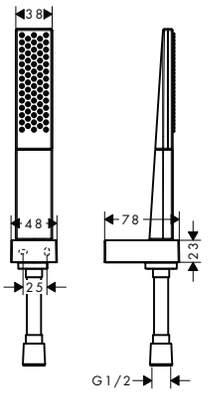

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	Select	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	■	1600	chrom	26851000	195,90
						matná bílá	26851700	254,60
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	■	1250	chrom	26852000	193,40
						matná bílá	26852700	251,30
100	1	PowderRain	13,8	–	1600	chrom	26856000	176,80
						matná bílá	26856700	230,00
100	1	PowderRain	13,8	–	1250	chrom	26857000	174,40
						matná bílá	26857700	226,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Rainfinity ruční sprcha 130 3 jet	26851XXX 26852XXX	26864XXX
	Rainfinity tyčová ruční sprcha 100 1jet	26856XXX 26857XXX	26866XXX
	Držák sprchy Porter E	26851XXX 26852XXX 26856XXX 26857XXX	28387XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26851XXX 26856XXX	28276XXX
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	26852XXX 26857XXX	28272XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rainfinity Horní sprchy 1jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, nástěnný konektor
- typ proudu: PowderRain
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody


360



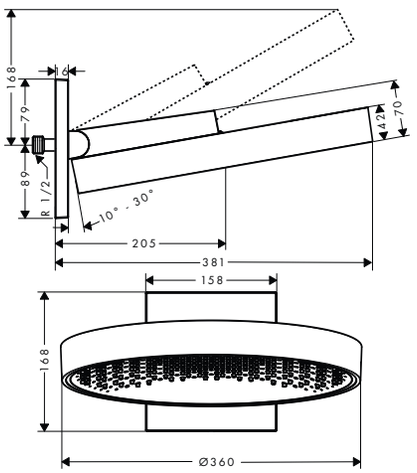

250



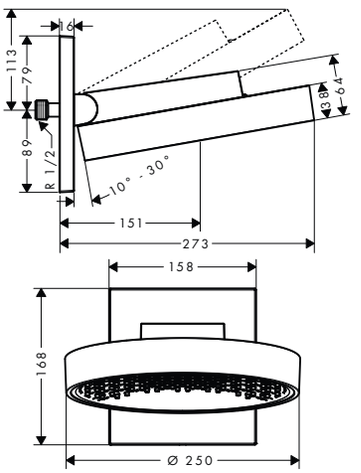

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
360	21	2	chrom	26230000	1.047,80
			kartáčovaný bronz	26230140	1.571,80
			kartáčovaný černý chrom	26230340	1.571,80
			matná černá	26230670	1.362,20
			matná bílá	26230700	1.362,20
			leštěný vzhled zlata	26230990	1.571,80
250	9,4	1,8	chrom	26227000	915,40
			matná bílá	26227700	1.189,70
250	19	1,4	chrom	26226000	915,40
			matná bílá	26226700	1.189,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rainfinity Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy (2 x 5°)
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody

360



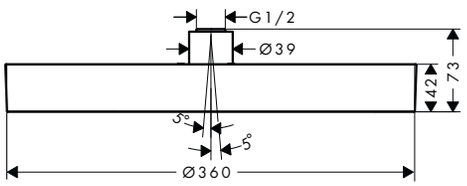

250





Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů





Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
360	20,3	2	chrom	26231000	901,80
			kartáčovaný bronz	26231140	1.352,80
			kartáčovaný černý chrom	26231340	1.352,80
			matná černá	26231670	1.172,60
			matná bílá	26231700	1.172,60
			leštěný vzhled zlata	26231990	1.352,80
250	9	1,1	chrom	26229000	769,30
			kartáčovaný bronz	26229140	1.098,90
			kartáčovaný černý chrom	26229340	1.098,90
			matná černá	26229670	952,40
			matná bílá	26229700	1.000,00
			leštěný vzhled zlata	26229990	1.098,90
250	16	1	chrom	26228000	769,30
			kartáčovaný bronz	26228140	1.153,90
			kartáčovaný černý chrom	26228340	1.153,90
			matná černá	26228670	1.000,00
			matná bílá	26228700	1.000,00
			leštěný vzhled zlata	26228990	1.153,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainfinity Horní sprchy 1jet

⚠ **k instalaci nutné (vyberte položku):**		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno 39 cm, hranatá verze	chrom	27694000	227,30
		kartáčovaný bronz	27694140	341,20
		kartáčovaný černý chrom	27694340	341,20
		matná černá	27694670	318,30
		matná bílá	27694700	318,30
		leštěný vzhled zlata	27694990	341,20
	Přívod od stropu S 10 cm	chrom	27393000	68,90
		kartáčovaný bronz	27393140	103,30
		kartáčovaný černý chrom	27393340	103,30
		matná černá	27393670	96,40
		matná bílá	27393700	96,40
		leštěný vzhled zlata	27393990	103,30
	Přívod od stropu S 30 cm	chrom	27389000	98,00
		kartáčovaný bronz	27389140	147,70
		kartáčovaný černý chrom	27389340	147,70
		matná černá	27389670	137,90
		matná bílá	27389700	137,90
		leštěný vzhled zlata	27389990	147,70


Rainfinity Horní sprchy 3jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, nástěnný konektor
- typ proudu: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- rám: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: nástěnná montáž - na těleso iBox
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody

360



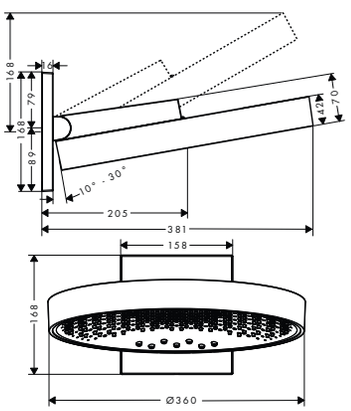

250





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain | Intense Powder Rain | Rain Stream | Montáž zdarma

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainfinity Horní sprchy 3jet s nástěnným připojením

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
360	28,1	1,7	chrom	26234000	1.445,60
			kartáčovaný bronz	26234140	2.168,50
			kartáčovaný černý chrom	26234340	2.168,50
			matná černá	26234670	1.879,30
			matná bílá	26234700	1.879,30
			leštěný vzhled zlata	26234990	2.168,50
250	9	1,9	chrom	26233000	1.313,10
			matná bílá	26233700	1.706,90
250	20	1,7	chrom	26232000	1.313,10
			matná bílá	26232700	1.706,90


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Rainfinity Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou do sprchy

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 502 x 80 mm
- typ proudu: PowderRain
- disk proudů: 309 x 28 mm
- oblast použití: funguje jako horní, šíjová nebo boční sprcha
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,5 l/min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 14,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,1 bar
- spojovací závit: G ½
- materiál: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová



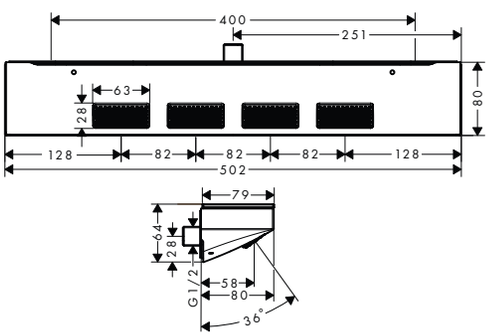

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26243000	597,00
matná bílá	26243700	775,80


26243000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.

Rainfinity Showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, poličky, sprchová tyč
- horní sprcha Rainfinity 360 1jet
- velikost horní sprchy: 360 mm
- druhy proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku sprchy
- rameno sprchy vertikálně nastavitelné o 10-30°
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová
- vyžaduje baterii pro 2 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19,6 l/min
- ruční sprcha s proudy: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 11,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 2,4 bar
- minimální provozní tlak: 2,4 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- typ montáže: pod omítku
- průměr tyče: 22 mm
- izolované vedení vody
- přívod vody: polička s integrovaným připojením
- rozměr přívodů: DN15
- spojovací závit G ½




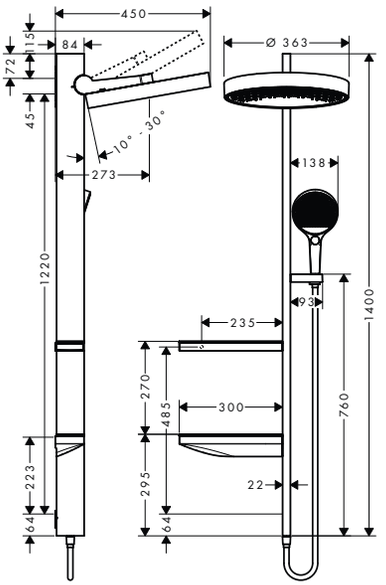

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26842000	1.578,90
matná bílá	26842700	2.052,50

26842000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Rainfinity ruční sprcha 130 3 jet	26842XXX	26864XXX
Isiflex sprchová hadice 160 cm	26842XXX	28276XXX

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Rainfinity základní těleso pro showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací	26840180	145,80

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
RainSelect termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče	chrom	15380000	1.412,70
	matná bílá	15380700	1.836,30
RainSelect základní těleso pro 2 spotřebiče		15310180	770,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainfinity Polička 500

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál rámu: mosaz
- materiál poličky: bezpečnostní sklo
- povrch poličky: grafitová
- délka: 500 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 400 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm

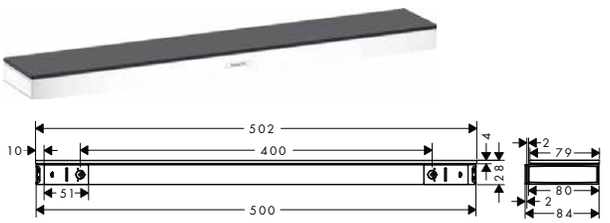

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26844000	316,00
matná bílá	26844700	410,70

26844000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.


Rainfinity Přípojky hadice se sprchovým držákem

Vlastnosti všech variant

- 500 mm odkládací plocha
- integrovaná podpůrná funkce
- kovové přívodní koleno
- zpětný ventil
- způsob montáže: G ½
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová


sprchový držák, pravý



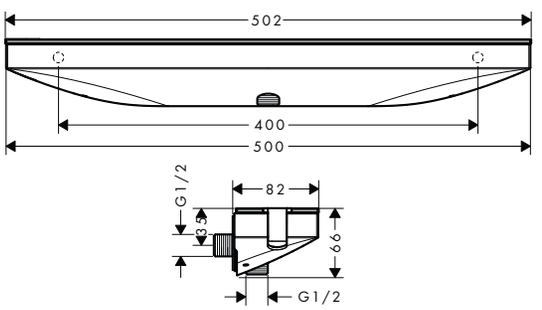

sprchový držák, levý



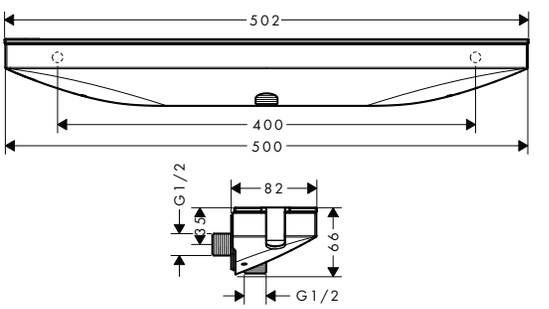

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

sprchový držák	povrch. úprava	obj.č.	EUR
vpravo	chrom	26858000	437,70
	matná bílá	26858700	569,10
vlevo	chrom	26843000	437,70
	matná bílá	26843700	569,10


26843000
26858000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Rainfinity** ruční sprcha 130 3 jet
 # 26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990

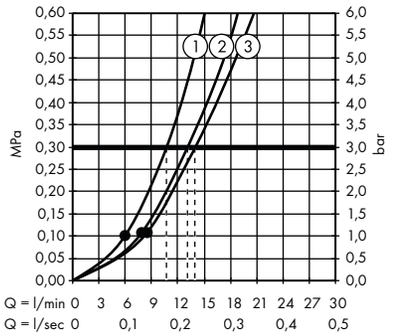


1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

· **Rainfinity** ruční sprcha 130 3jet EcoSmart
 # 26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990

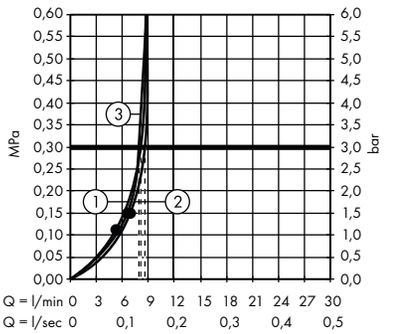


1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

· **Rainfinity** tyčová ruční sprcha 100 1jet
 # 26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990

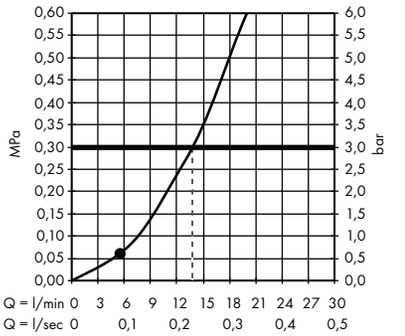


· **Rainfinity** tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart
 # 26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990

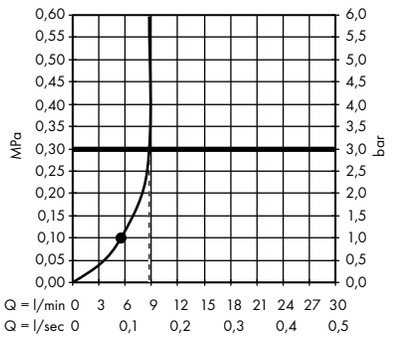


Horní sprchy


· **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet s nástěnným připojením
 # 26226000, 26226700

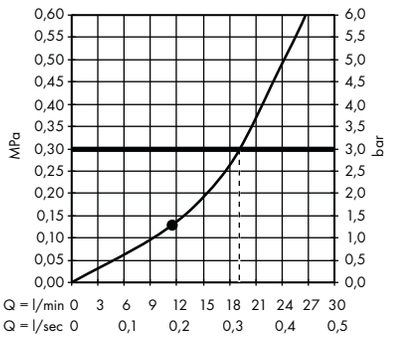


· **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet EcoSmart s nástěnným připojením
 # 26227000, 26227700

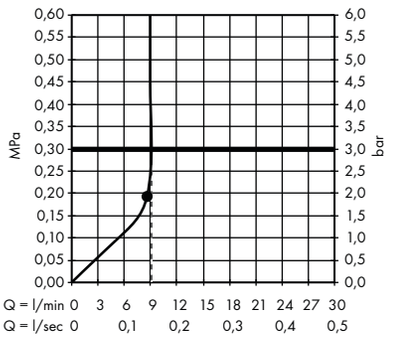


· **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet
 # 26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990

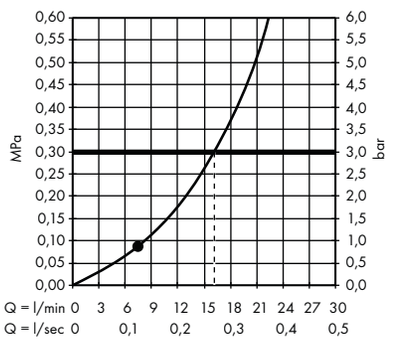

· **Rainfinity** horní sprcha 250 1jet EcoSmart
 # 26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990

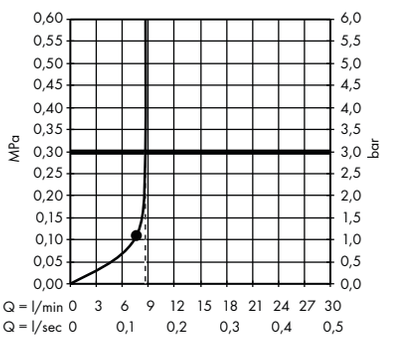


· **Rainfinity** horní sprcha 360 1jet s nástěnným připojením
 # 26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990

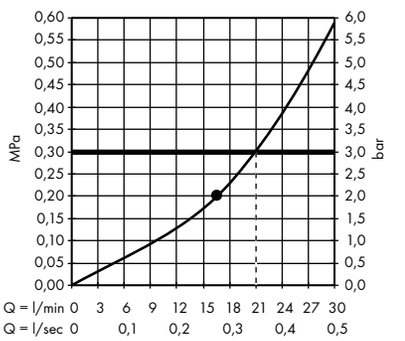


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Rainfinity** horní sprcha 360 1jet
 # 26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990

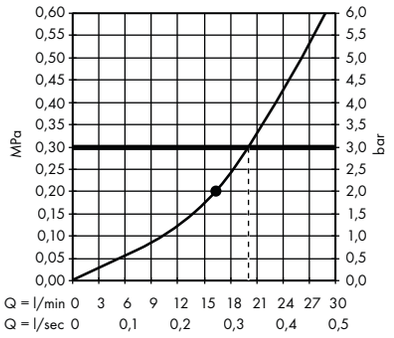


· **Rainfinity** horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením
 # 26232000, 26232700

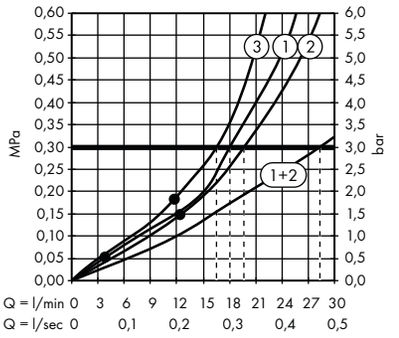


1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· **Rainfinity** horní sprcha 250 3jet EcoSmart s nástěnným připojením
 # 26233000, 26233700

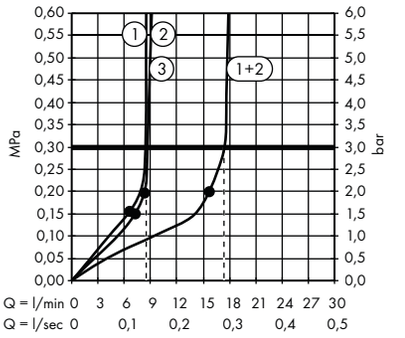

1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain


· **Rainfinity** horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
 # 26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990

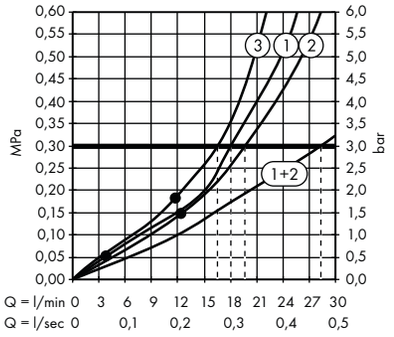

1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream


Boční sprchy

· **Rainfinity** Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou do sprchy
 # 26243000, 26243700

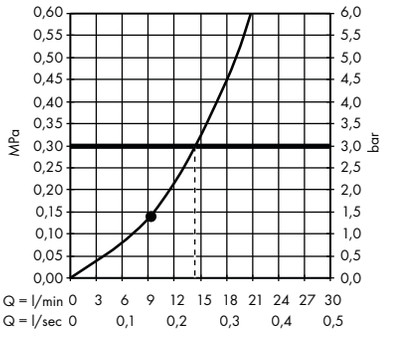

Showerpipe

· **Rainfinity** Showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací
 # 26842000, 26842700

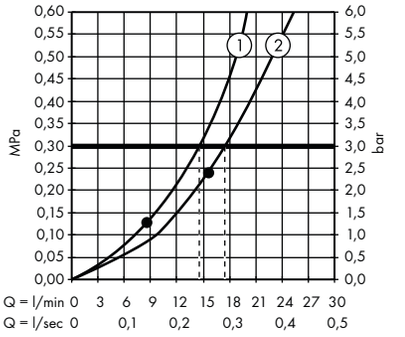

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

Rainmaker Select







Povrchové úpravy



Bílá/chrom




Černá/chrom

Ocenění

Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



CoolContact: Termostat s inovativní technikou chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo popálením.



Odkládací plocha: Zabudovaná odkládací plocha nabízí spoustu úložného prostoru na sprchové doplňky.

Druhy proudů



Rain: Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



MonoRain: Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.



Rain Flow: Vydatný velkoplošný přívalový proud.




RainStream: Vydatný liják z měkkých proudů jednotlivých kapek podobných perličkám.

Rainmaker Select Horní sprchy 3jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, nástěnný konektor
- velikost sprchového modulu: 586 x 258 mm
- typ proudu: Rain, RainFlow, MonoRain
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: nástěnná montáž - na těleso iBox
- způsob montáže: základní těleso
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí dodávky: základní těleso



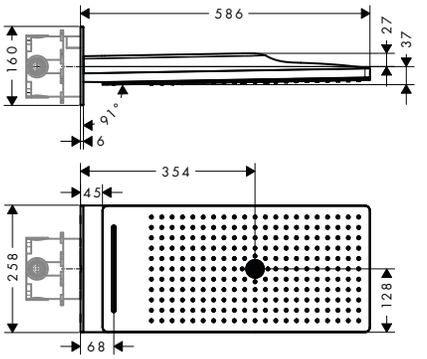

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Mono Rain

RainFlow

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9,5	2	bílá/chrom	24011400	3.299,80
20	1,7	bílá/chrom	24001400	3.299,80
		černá/chrom	24001600	3.299,80

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	bílá/chrom	15736400	631,40
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	bílá/chrom	15735400	869,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rainmaker Select Horní sprcha 3jet, 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody


3 druhy proudů



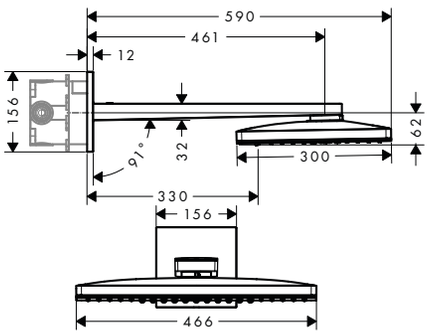


2 druhy proudů



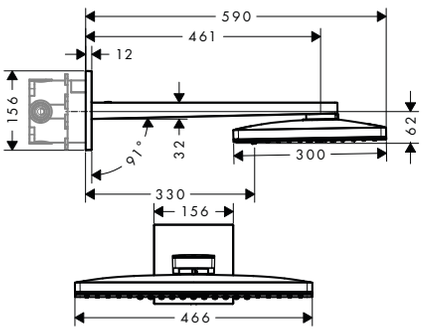

1 druh proudu



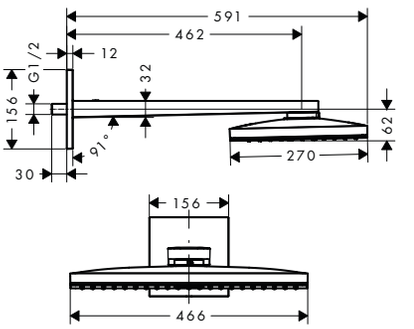


Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	délka sprchového ramena (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	3	461	bílá/chrom	24017400	2.999,90
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	461	bílá/chrom	24007400	2.999,90
						černá/chrom	24007600	2.999,90
460/300	2	Rain, RainStream	9	3	461	bílá/chrom	24015400	2.699,70
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	461	bílá/chrom	24005400	2.699,70
						černá/chrom	24005600	2.699,70
460/270	1	Rain	9	3	462	bílá/chrom	24013400	2.099,90
460/270	1	Rain	19	1,5	462	bílá/chrom	24003400	2.099,90
						černá/chrom	24003600	2.099,90

k instalaci nutné:		pro	obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01800180	150,90

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	bílá/chrom	15736400	631,40
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	24017XXX 24007XXX	bílá/chrom	15735400	869,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainmaker Select Horní sprcha 3jet, 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku	24015XXX 24005XXX	bílá/chrom	15734400	631,40
	ShowerSelect Glass termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	24013XXX 24003XXX	bílá/chrom	15738400	950,80
	ShowerTablet Select 700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče	24013XXX 24003XXX	bílá/chrom	13184400	1.500,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rainmaker Select Horní sprchy 3jet, 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, přívod od stropu
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- kovový přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí dodávky: základní těleso


3 druhy proudů






2 druhy proudů





1 druh proudu





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Mono Rain | Rain Stream | Montáž zdarma

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	2	bílá/chrom	24016400	2.849,70
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	bílá/chrom	24006400	2.849,70
					černá/chrom	24006600	2.849,70
460/300	2	Rain, RainStream	9	2	bílá/chrom	24014400	2.550,00
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	bílá/chrom	24004400	2.550,00
					černá/chrom	24004600	2.550,00
460/270	1	Rain	9	2	bílá/chrom	24012400	1.950,10
460/270	1	Rain	21	1,5	bílá/chrom	24002400	1.950,10
					černá/chrom	24002600	1.950,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Rainmaker Select základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	24010180	300,10

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	24016XXX 24006XXX 24014XXX 24004XXX	bílá/chrom	15736400	631,40
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	24016XXX 24006XXX	bílá/chrom	15735400	869,00
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku	24014XXX 24004XXX	bílá/chrom	15734400	631,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainmaker Select Horní sprchy 3jet, 2jet, 1jet s přívodem od stropu

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect Glass termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	24012XXX 24002XXX	bílá/chrom	15738400	950,80
	ShowerTablet Select 700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče	24002XXX	bílá/chrom	13184400	1.500,00


Rainmaker Select Sprchové systémy Showerpipe 3jet, 2jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 460 x 300 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílá
- ruční sprcha s proudy: Rain, RainAir, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 80 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 700
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 18 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce


3 typy proudu



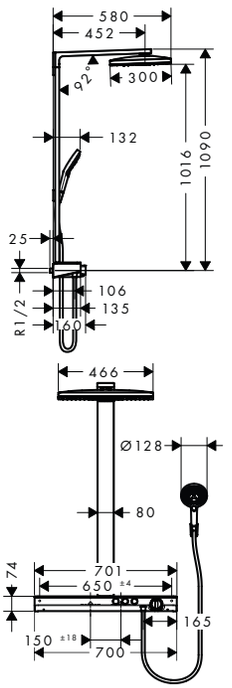

2 typů proudu



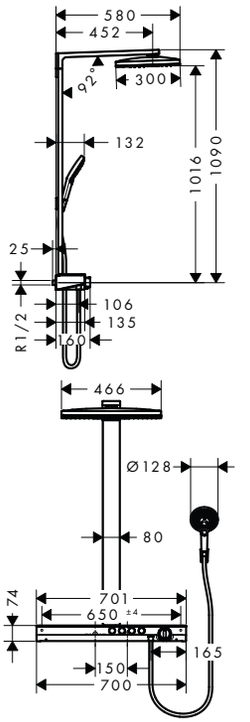

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl · Mono Rain · Rain Stream

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	Rain, MonoRain, RainStream	9	1,5	bílá/chrom	27029400	4.799,70
3	Rain, MonoRain, RainStream	27	1,5	bílá/chrom	27106400	4.799,70
2	Rain, RainStream	9	1,5	bílá/chrom	27028400	4.199,90
2	Rain, RainStream	27	1,5	bílá/chrom	27109400	4.199,90

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	27029400 27028400	26531400
Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27106400 27109400	26530400
Isiflex sprchová hadice 160 cm	27029400 27106400 27028400 27109400	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rainmaker Select Sprchové systémy Showerpipe 3jet, 2jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Sprchový držák Porter S	27029400 27106400 27028400 27109400	28331000

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Horní sprchy

· **Rainmaker Select** horní sprcha 580 3jet
 # 24001400, 24001600

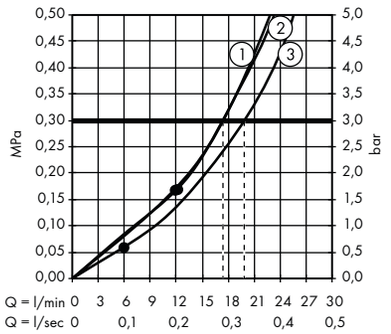


1. Rain
2. Rainflow
3. Mono


· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet s přívodem od stropu
 # 24002400, 24002600

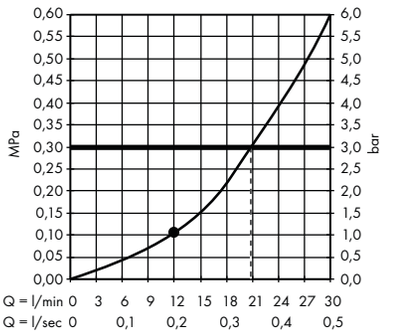

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem
 # 24003400, 24003600

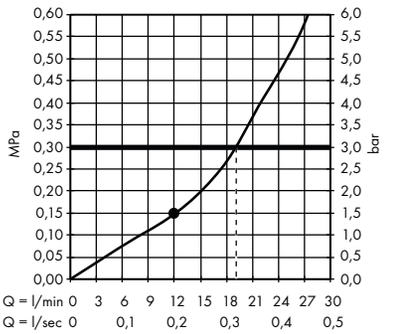


· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet s přívodem od stropu
 # 24004400, 24004600

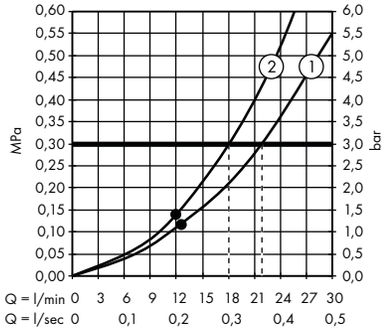


1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet se sprchovým ramenem
 # 24005400, 24005600

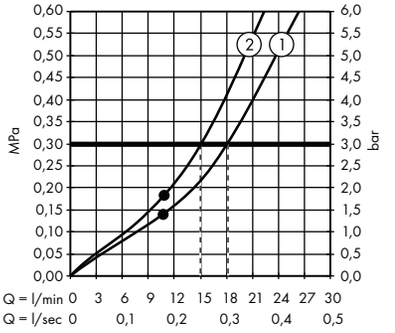


1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet s přívodem od stropu
 # 24006400, 24006600

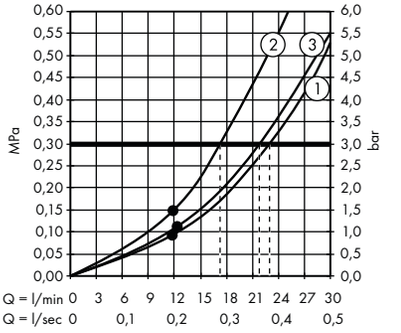


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet se sprchovým ramenem
 # 24007400, 24007600

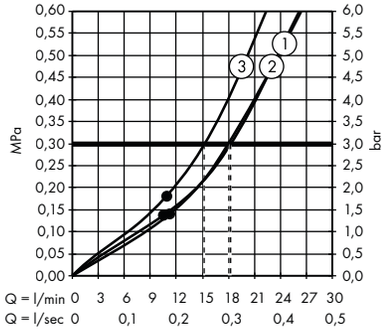


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· **Rainmaker Select** horní sprcha 580 3jet EcoSmart 9 l / min
 # 24011400

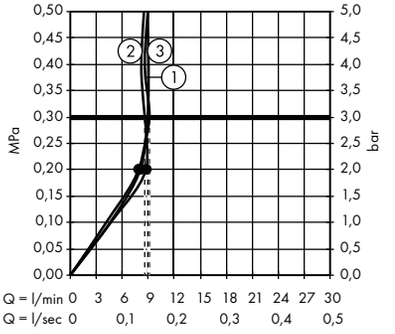


1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 24012400

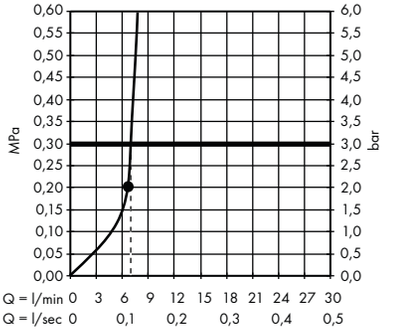


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 24013400

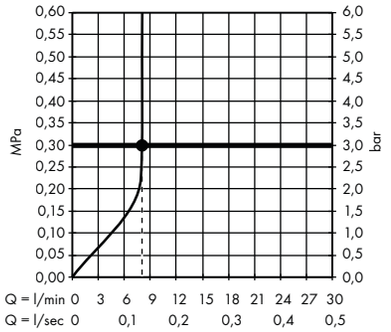


· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 24014400

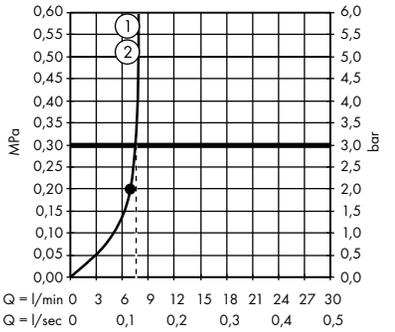


1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 2jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 24015400

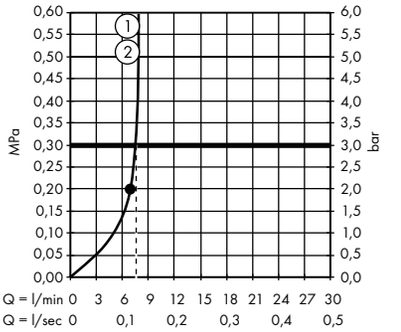


1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 24016400

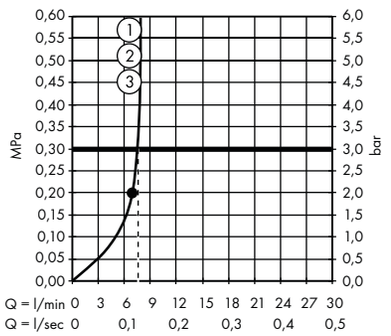


1. Rain
2. RainStream
3. Mono

· **Rainmaker Select** horní sprcha 460 3jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 24017400

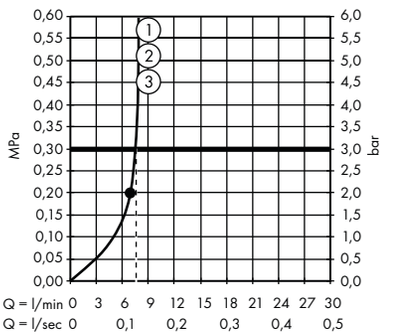


Showerpipe

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 27028400

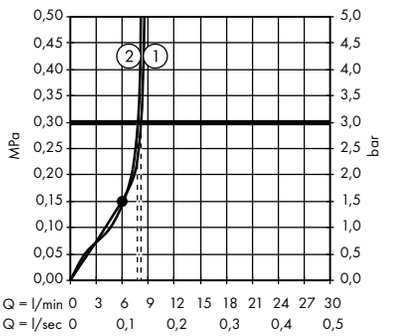


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 27029400

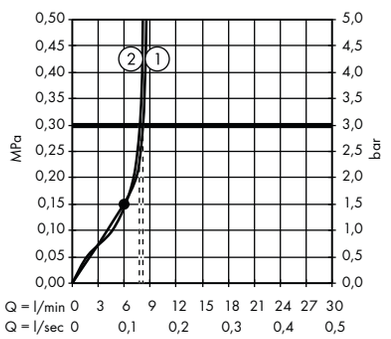


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet s termostatem
 # 27106400

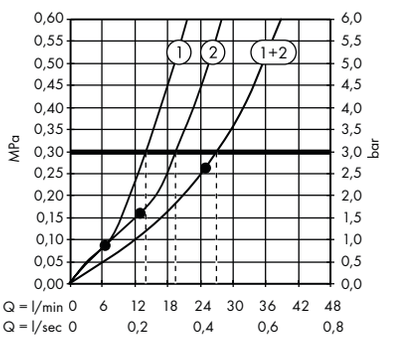


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 2jet s termostatem
 # 27109400

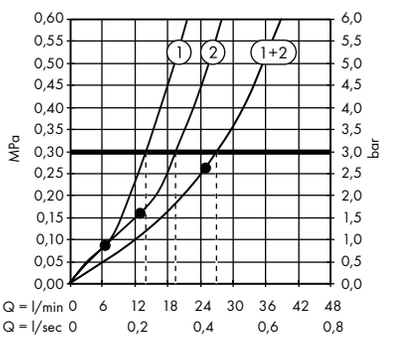


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

Raindance Rainmaker/Rainfall









Povrchové úpravy




Chrom




Bílá/chrom

Techniky a výhody



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Plochá instalace: Když se sprcha nainstaluje v jedné rovině se stropem, promění se klasický sprchový kout v kouzelný prostor, ve kterém nádherně prší.

Druhy proudů



RainAir: Měkký sprchový deštík s kapkami obohacenými vzduchem.



Whirl: Koncentrovaný, blahodárně působící masážní proud.



Rain Flow: Vydatný velkoplošný přívalový proud.



RainStream: Vydatný liják z měkkých proudů jednotlivých kapek podobných perličkám.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Raindance Rainmaker Horní sprchy 3jet s osvětlením

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: RainAir, Whirl, RainAir XL
- materiál disku vodních paprsků: kov
- minimální průtokový tlak: 3 baru
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- montáž: stropní instalace pod omítku na základní těleso
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN20
- způsob montáže: základní těleso
- s integrovaným osvětlením
- světelný zdroj: LED
- elektrické napájení: 12 V - DC
- transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 18 W
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- barevná teplota: 2700 K
- označení enegetické účinnosti obsahuje světelné zdroje energetické účinnosti třídy G
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH
- není součástí dodávky: základní těleso


680/460



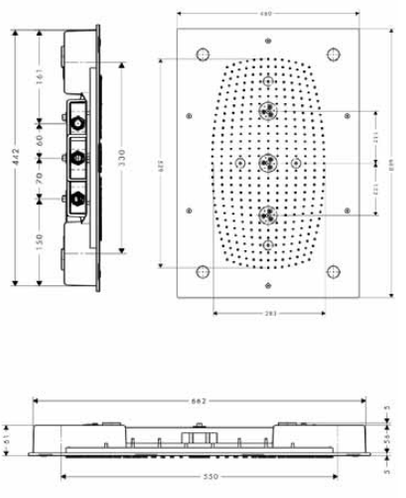

600



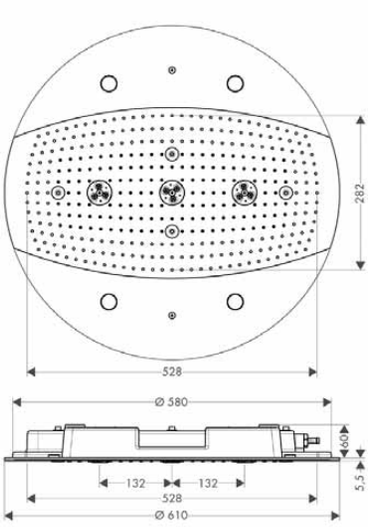

Techniky



Druhy proudů

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
680/460	28,1	chrom	28418000	6.334,90
600	25	chrom	26117000	6.335,70

k instalaci nutné:		pro	obj.č.	EUR
	Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 680/460 3jet	28418XXX	28414180	165,90
	Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 600 3jet	26117XXX	28412180	149,60

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	28418XXX	chrom	15764000	507,90
	ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	28418XXX	chrom	15761000	703,00
	ShowerSelect S termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	26117XXX	chrom	15742000	703,00
	ShowerSelect S ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	26117XXX	chrom	15745000	507,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Rainmaker Horní sprchy 3jet bez osvětlení

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: RainAir, Whirl, RainAir XL
- materiál disku vodních paprsků: kov
- minimální průtokový tlak: 3 baru
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- montáž: stropní instalace pod omítku na základní těleso
- způsob montáže: základní těleso
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH
- není součástí dodávky: základní těleso


680/460

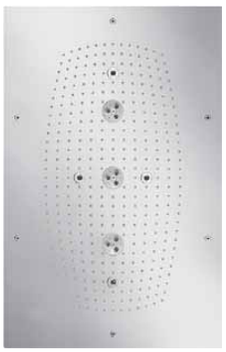

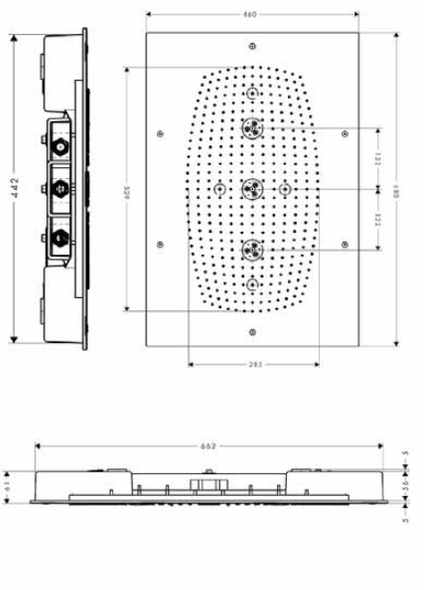

600



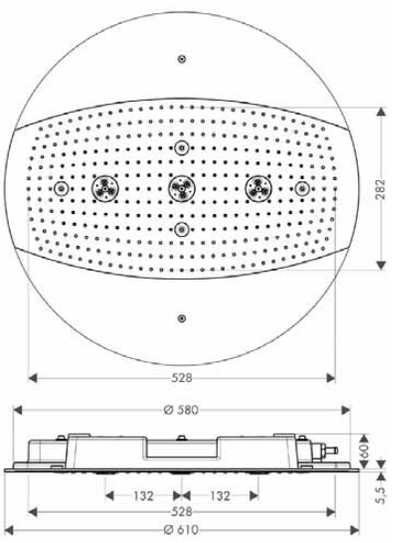

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | RainAir XL | Whirl | Montáž zdarma

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
680/460	28,1	chrom	28417000	5.312,30
600	25	chrom	26115000	5.312,50

k instalaci nutné:	pro	obj.č.	EUR
Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 680/460 3jet	28417XXX	28414180	165,90
Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 600 3jet	26115XXX	28412180	149,60

volitelné doplňky:	Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	28417XXX	chrom	15761000	703,00
ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	28417XXX	chrom	15764000	507,90
ShowerSelect S ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	26115XXX	chrom	15745000	507,90
ShowerSelect S termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	26115XXX	chrom	15742000	703,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Horní sprchy

· **Raindance Rainmaker** horní sprcha 680/460 3jet s osvětlením
 # 28418000

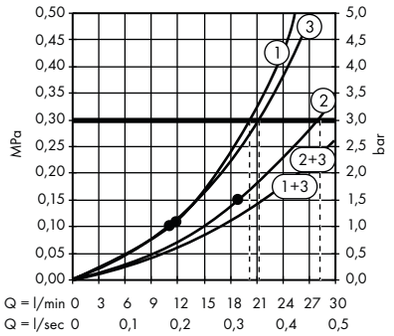


1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· **Raindance Rainmaker** horní sprcha 680/460 3jet bez osvětlení
 # 28417000

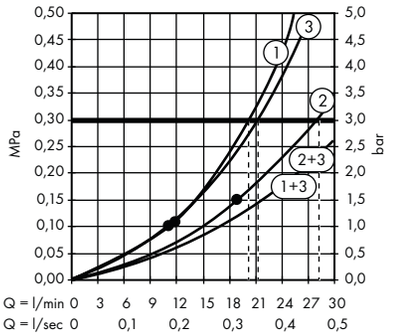


1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· **Raindance Rainmaker** horní sprcha 600 3jet s osvětlením
 # 26117000

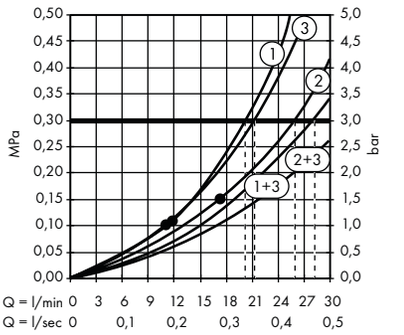

1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· **Raindance Rainmaker** horní sprcha 600 3jet bez osvětlení
 # 26115000

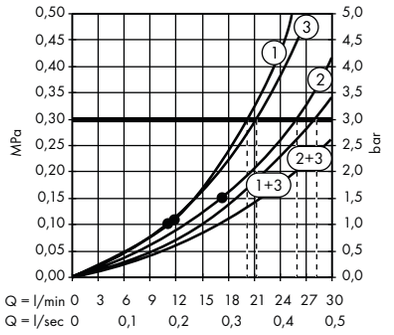


1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

Raindance Rainfall Horní sprcha 180 2jet

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, nástěnný konektor
- velikost sprchového modulu: 180 mm
- typ proudu: RainAir, RainFlow
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 24 l/min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtokové množství proudu RainFlow (při 0,3 MPa): 24 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bar
- napájení dvou zón vodních paprsků se musí provádět dvěma ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma výstupy
- montáž: nástěnná montáž - na těleso iBox
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač
- není součástí dodávky: základní těleso





Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · RainFlow

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28433000	1.696,40
bílá/chrom	28433400	1.696,40

28433400 Povrch disku vodních paprsků: bílá.

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15764000	507,90
	ShowerSelect Termostat HighFlow pod omítku	chrom	15760000	507,90


Raindance Rainfall Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 153 mm
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,7 bar
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač

RainFlow





Proud



Techniky

XXL Performance

Druhy proudů

RainFlow · Rain Stream

Přehled dalších variant

	druhy proudů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	RainFlow	chrom	26442000	317,70
	Stream	chrom	26443000	317,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Rainfall Horní sprchy 1jet

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect termostat pod omítku pro 1 spotřebič	chrom	15762000	703,00

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Horní sprchy

· **Raindance Rainfall** Horní sprcha 180 2jet
 # 28433000, 28433400

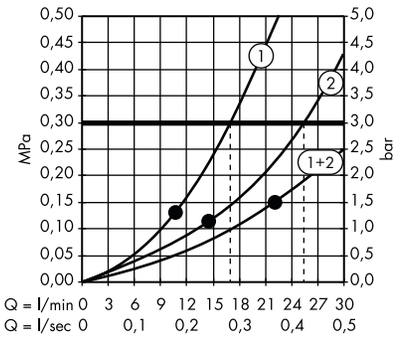


1. RainAir
2. Rainflow

· **Raindance Rainfall** horní sprcha 150 1jet stream
 # 26443000

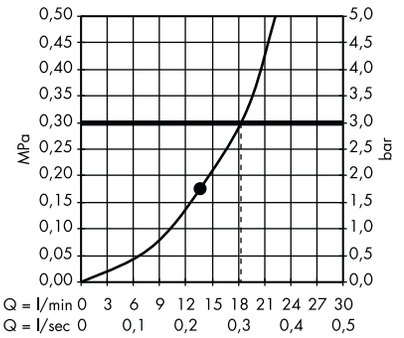

· **Raindance Rainfall** horní sprcha 150 1jet
 # 26442000

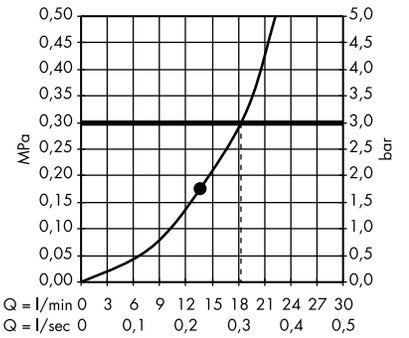

Raindance E








Povrchové úpravy



Chrom


Kartáčovaný bronz


Kartáčovaný černý chrom


Bílá/chrom


Matná černá


Matná bílá


Leštěný vzhled zlata

Ocenění











Raindance S








Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



CoolContact: Termostat s inovativní technologií chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo popálením.



Odkládací plocha: Zabudovaná odkládací plocha nabízí spoustu úložného prostoru na sprchové doplňky.

Druhy proudů



Rain: Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



RainAir: Měkký sprchový deštík s kapkami obohacenými vzduchem.



Whirl: Koncentrovaný, blahodárně působící masážní proud.



CaresseAir: Rotující, vzájemně se prolínající jednotlivé proudy pro oživující a příjemnou wellness masáž.



Mix: Harmonická kombinace jemných sprchových kapek a dynamického proudu.



RainStream: Vydatný liják z měkkých proudů jednotlivých kapek podobných perličkám.



PowderRain: Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokapkám.


Raindance Select E Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


150





120





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | Rain | Whirl | Mix | Caresse Air

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
150	RainAir, CaresseAir, Mix	8,5	1,6	chrom	26551000	137,80
				bílá/chrom	26551400	137,80
150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	chrom	26550000	137,80
				bílá/chrom	26550400	137,80
120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	chrom	26521000	107,80
				bílá/chrom	26521400	107,80
120	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	chrom	26520000	107,80
				kartáčovaný bronz	26520140	161,70
				kartáčovaný černý chrom	26520340	161,70
				bílá/chrom	26520400	107,80
				matná černá	26520670	151,00
				matná bílá	26520700	151,00
				leštěný vzhled zlata	26520990	161,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select E Sprchové sady 3jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté


1008 mm



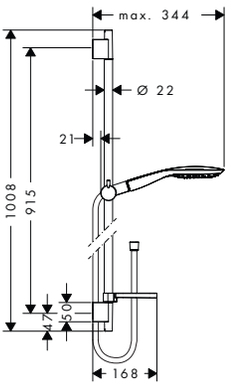

718 mm





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl · Mix · Caresse Air

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	velikost sprchové hlavice	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1008	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	chrom	27857000	284,60
718	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	chrom	27856000	275,20
1008	120	RainAir, Rain, Whirl	8,5	chrom	26623000	232,10
				bílá/chrom	26623400	232,10
1008	120	RainAir, Rain, Whirl	14,4	chrom	26621000	232,10
				bílá/chrom	26621400	232,10
718	120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	chrom	26622000	224,60
				bílá/chrom	26622400	224,60
718	120	Rain, RainAir, Whirl	14,4	chrom	26620000	224,60
				bílá/chrom	26620400	224,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select E ruční sprcha 150 3jet	27857000 27856000	26550000
	Raindance Select E ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	26623XXX 26622XXX	26521XXX
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	26621XXX 26620XXX	26520XXX
	Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí	27857000 26623XXX 26621XXX	28631000
	Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí	27856000 26622XXX 26620XXX	28632000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select E Sprchové sady 3jet

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Casetta miska na mýdlo E	27857000 27856000 26623XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	26519000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27856000	28276000

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	27857XXX 27856XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	chrom	97450000	10,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select E Sprchové systémy 3jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 120 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar

1008 mm

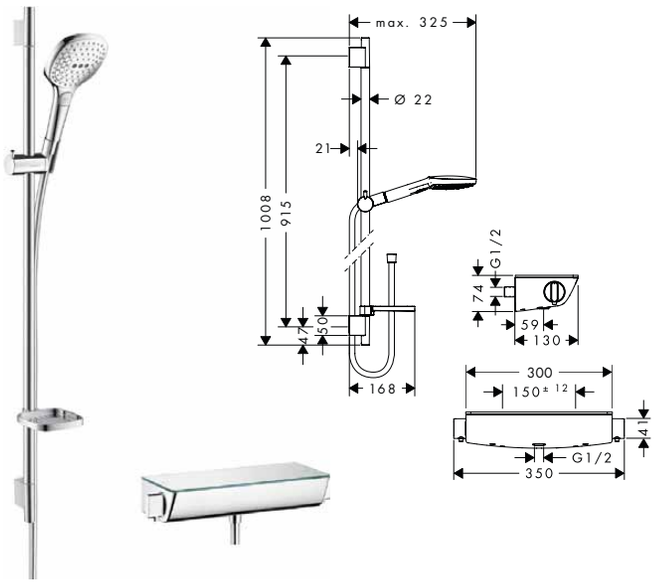

718 mm

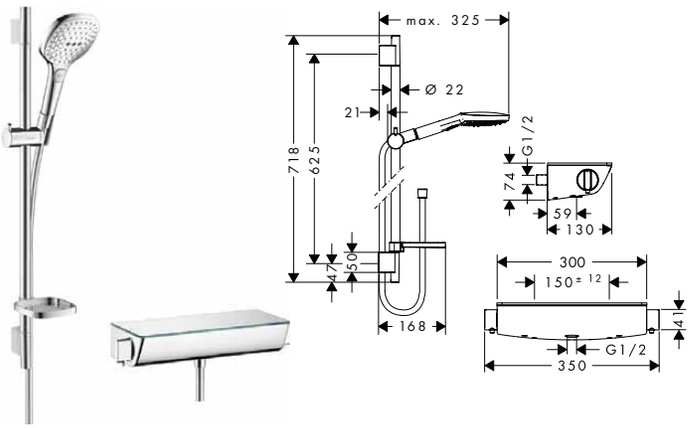

Techniky

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1008	chrom	27039000	622,80
		bílá/chrom	27039400	622,80
	718	chrom	27038000	613,30
		bílá/chrom	27038400	613,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat Select Sprchový termostat na stěnu	27039XXX 27038XXX	13161XXX
	Casetta miska na mýdlo E	27039XXX 27038XXX	26519000
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	27039XXX 27038XXX	26520XXX
	Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí	27039XXX	28631000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select E Sprchové systémy 3jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27038XXX	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select S Sprchové sady 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 125 mm
- typ proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: chrom
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- typ sprchové nástěnné tyče: mělký hliníkový profil s okrajem z bezpečnostního skla
- povrchová úprava: chrom
- 41 mm šířka tyče
- profilová trubka: čtverec


1500 mm



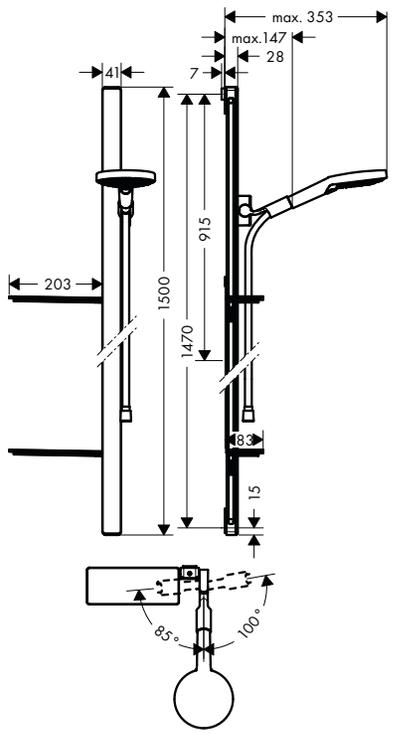

945 mm



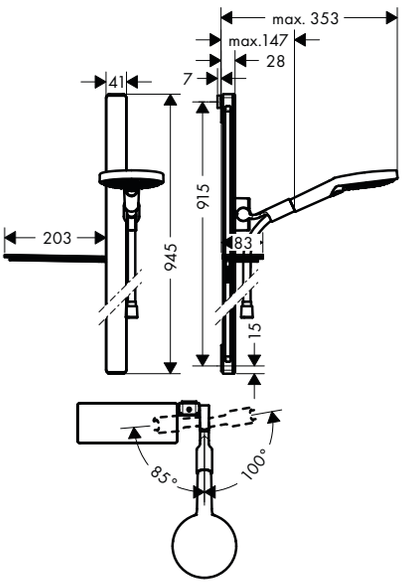

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | Rain | Whirl

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1500	15	1	s poličkami	chrom	27646000	572,50
945	8,5	1,5	s poličkou	chrom	27649000	439,30
945	15	1	s poličkou	chrom	27648000	439,30
				bílá/chrom	27648400	439,30

27648400	Povrch poličky: bílá.
27648400	Povrchová úprava: bílá.

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27648XXX 27646000	26530XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	27649000	26531000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové sady 3jet

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica sprchová tyč E 150 cm se sprchovou hadicí	27646000 27649000	27645000
	Unica sprchová tyč E 90 cm se sprchovou hadicí	27648XXX	27640XXX
	Casetta polička na mýdlo E	27648XXX 27646000 27649000	26511XXX


volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Casetta polička na mýdlo E	27649XXX	chrom	26511000	79,90

Raindance Select E Sady se sprchovým držákem 3jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 120 mm
- obsahuje podpěry
- typ proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění



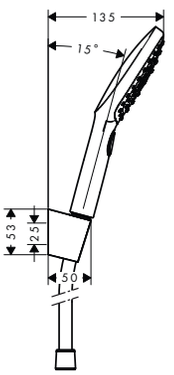

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1600	chrom	26720000	147,80
		bílá/chrom	26720400	147,80
	1250	chrom	26700000	145,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	26720XXX 26700000	26520XXX
	Sprchový držák Porter S	26720XXX 26700000	28331000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26720XXX	28276000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	26700000	28272000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchového modulu: 300 x 300 mm
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka ramena sprchy 390 mm
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač



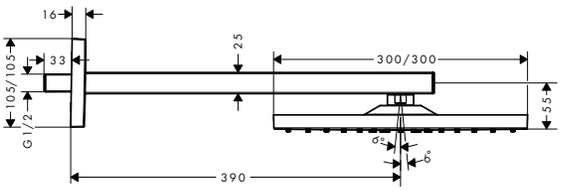

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9	1,5	chrom	26239000	658,80
17	1,6	chrom	26238000	658,80
		kartáčovaný bronz	26238140	988,30
		kartáčovaný černý chrom	26238340	988,30
		matná černá	26238670	922,60
		matná bílá	26238700	922,60
		leštěný vzhled zlata	26238990	988,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Sprchové systémy 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 300 x 300 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů
- popis termostatu: ShowerSelect
- způsob montáže: základní těleso

nástěnné připojení se sprchovým držákem

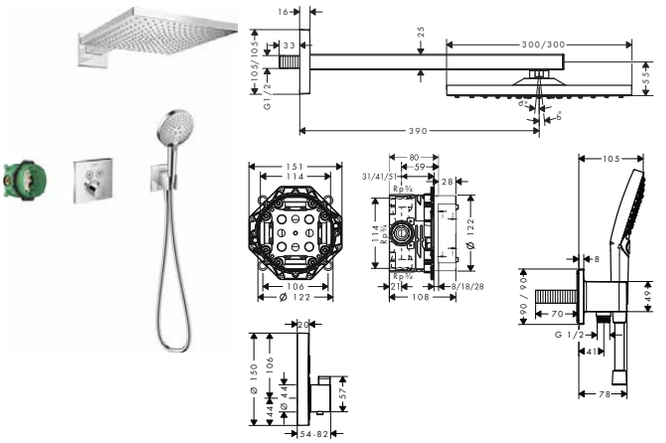

nástěnné připojení a sprchový držák

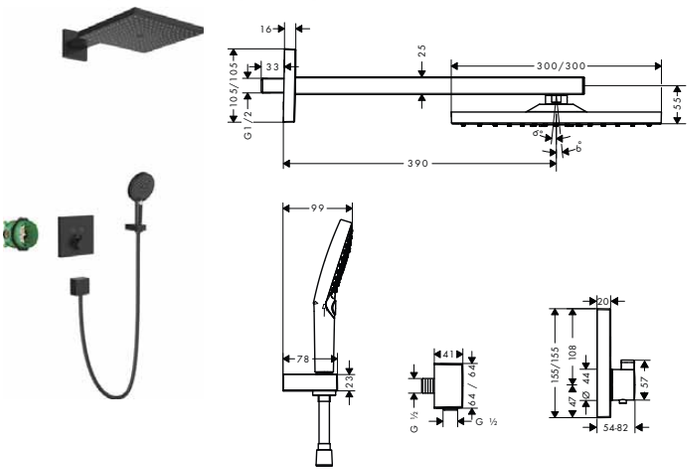

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

možnosti	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	druh proudu ruční sprchy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
nástěnné připojení se sprchovým držákem	17,1	1,5	PowderRain, Rain, Whirl	chrom	27952000	1.783,20
nástěnné připojení a sprchový držák	17	1,6	Rain, RainAir, Whirl	matná černá	27939670	2.414,20

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance E horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem	27939670 27952000	26238XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain	27952000	26014000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27939670	26530670
	ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27939670 27952000	15763XXX
	FixFit E přípojka hadice se sprchovým držákem	27952000	26889000
	Držák sprchy Porter E	27939670	28387670
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27952000 27939670	28272XXX
	iBox universal základní těleso	27952000 27939670	01800180
	FixFit přípojka hadice Square se zpětným ventilem	27939670	26455670

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchového modulu: 300 x 300 mm
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- kovový přívod od stropu
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air


Přehled dalších variant


maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9	1,5	chrom	26251000	619,00
17	1,4	chrom	26250000	619,00
		kartáčovaný bronz	26250140	928,50
		kartáčovaný černý chrom	26250340	928,50
		matná černá	26250670	866,80
		matná bílá	26250700	866,80
		leštěný vzhled zlata	26250990	928,50

Raindance E Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 400 x 400 mm
- typ proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stropní instalace pod omítku
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- vhodné pro průtokový ohřívač
- není součástí dodávky: základní těleso



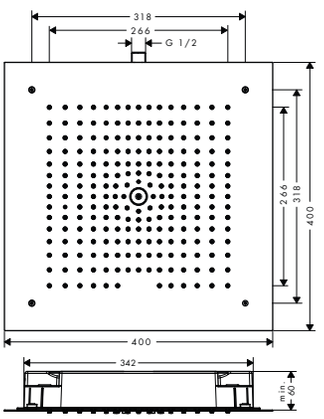

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9	2	chrom	26253000	1.048,30
20	1,2	chrom	26252000	1.048,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Horní sprchy 1jet

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Raindance E základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet	26254180	153,70


Raindance E Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, přívod od stropu
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- kovový přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15


360



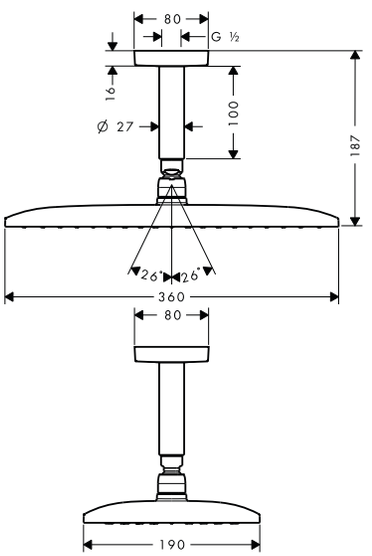

240



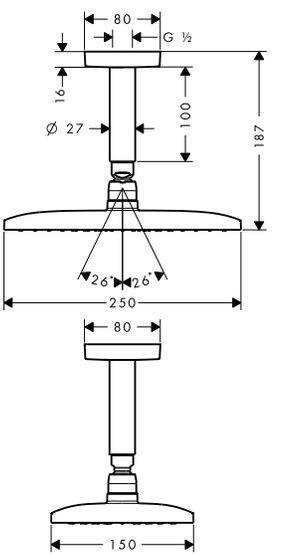

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
360	9	1,5	chrom	26604000	733,10
360	16,5	1,3	chrom	27381000	733,10
240	19,5	1	chrom	27380000	597,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance E Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


360 se sprchovým ramenem 39 cm






360 se sprchovým ramenem 24 cm



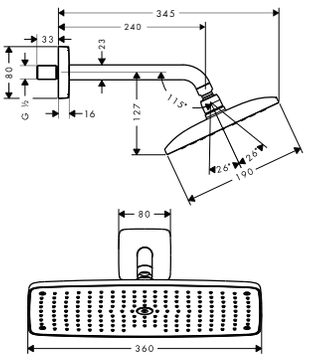

240



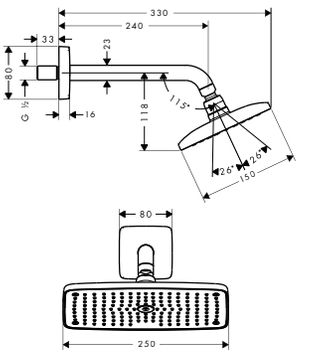

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Přehled dalších variant


velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	délka sprchového ramena (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
360	9	1,5	390	chrom	26605000	775,30
360	16,5	1,3	390	chrom	27376000	775,30
360	16,5	1,3	240	chrom	27371000	780,50
240	9	2	240	chrom	27375000	650,90
240	17,6	1,1	240	chrom	27370000	645,30

Raindance Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 260 x 260 mm
- typ proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stropní instalace pod omítku
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač
- není součástí dodávky: základní těleso



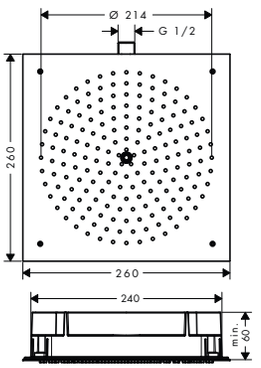

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Montáž zdarma

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Horní sprchy 1jet

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9	1,2	chrom	26481000	537,70
15	1,7	chrom	26472000	537,70

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Raindance Základní těleso pro horní sprchu 260/260 1jet	26471180	123,00

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	chrom	15763000	765,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select E Sprchové systémy Showerpipe 3jet, 2jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 40 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- 2 funkce

3 druhy proudů

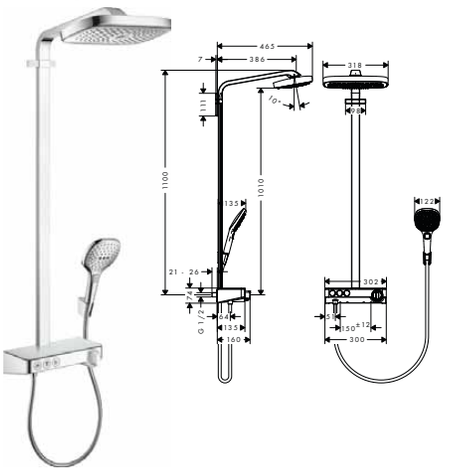

2 druhy proudů

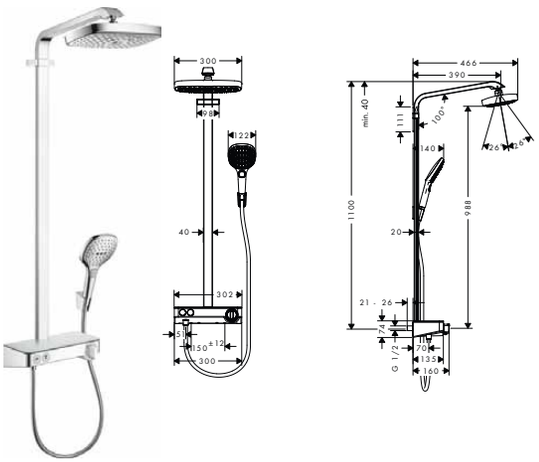

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl · Rain Stream

Montáž zdarma

Sprchy

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	chrom	27127000	2.513,80
				bílá/chrom	27127400	2.513,80
2	RainAir, Rain	8,5	2	chrom	27283000	2.121,30
				bílá/chrom	27283400	2.121,30
2	RainAir, Rain	16	1,5	chrom	27126000	2.121,30
				bílá/chrom	27126400	2.121,30
2	Rain, RainAir	9	1,2	chrom	27282000	1.939,40
				bílá/chrom	27282400	1.939,40

27126400 27127400 27282400 27283400	Povrch poličky: bílé sklo.
27126400 27127400 27282400 27283400	Povrch disku vodních paprsků: bílá.

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	27127XXX 27126XXX	26520XXX
	Raindance Select E ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	27283XXX 27282XXX	26521XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27127XXX 27283XXX 27126XXX 27282XXX	28276000
	Sprchový držák Porter S	27127XXX 27283XXX 27126XXX 27282XXX	28331000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select E Sprchové systémy Showerpipe 3jet, 2jet s termostatem

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci		chrom	02026000	37,60
	Podložka pro nástěnnou tyč Raindance Select	27127XXX 27282XXX	chrom	95960000	32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- ruční sprcha s proudy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 44 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1 066 mm
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- 2 funkce



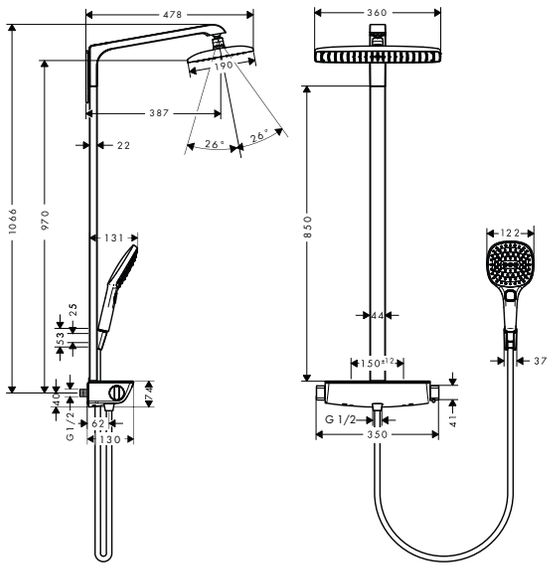

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select (SELECT) · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1 066 mm	9	1	chrom	27286000	1.786,40
			bílá/chrom	27286400	1.786,40
1 066 mm	15	1	chrom	27112000	1.786,40
			bílá/chrom	27112400	1.786,40

27112400
27286400 Povrch poličky: bílé sklo.

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select E ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	27286XXX	26521XXX
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	27112XXX	26520XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27286XXX 27112XXX	28276000
	Sprchový držák Porter S	27286XXX 27112XXX	28331000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60
	Podložka pro nástěnnou tyč Raindance Select	chrom	95960000	32,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Showerpipe 360 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1,3 bar
- minimální provozní tlak: 1,3 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 44 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat Select
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1400 mm
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- 3 funkce



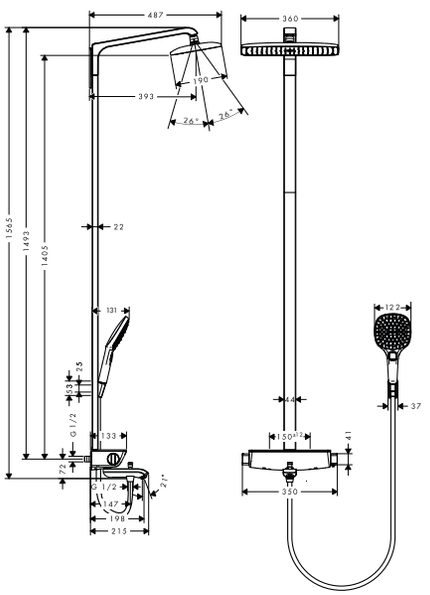

Techniky

Select | Cool Contact | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | Rain | Whirl

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27113000	1.946,70
bílá/chrom	27113400	1.946,70

27113400 Povrch poličky: bílé sklo.

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	27113XXX	26520XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27113XXX	28276000
	Sprchový držák Porter S	27113XXX	28331000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro nástěnnou tyč Raindance Select	chrom	95960000	32,90
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet Select 300


Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,9 l/min
- ruční sprcha s proudy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- minimální provozní tlak: 0,8 bar
- maximální provozní tlak: 5 bar
- průměr tyče: 40 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- 2 funkce




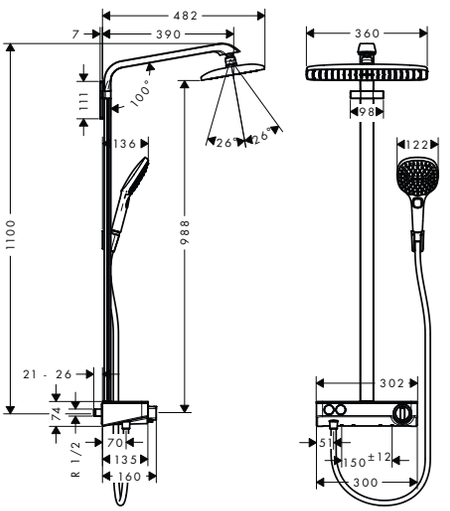

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27288000	2.121,30
bílá/chrom	27288400	2.121,30

27288400 Povrch poličky: bílé sklo.

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	27288XXX	26520XXX
Raindance E horní sprcha 360 1jet s přívodem od stropu	27288XXX	27381000
Isiflex sprchová hadice 160 cm	27288XXX	28276000
Sprchový držák Porter S	27288XXX	28331000

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant


- horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- povrch poličky: eloxovaný hliník
- ruční sprcha s proudy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 61 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 405 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- nelze spustit dva výtoky najednou
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1 000 mm
- 2 funkce


ShowerTablet 600



ShowerTablet 350



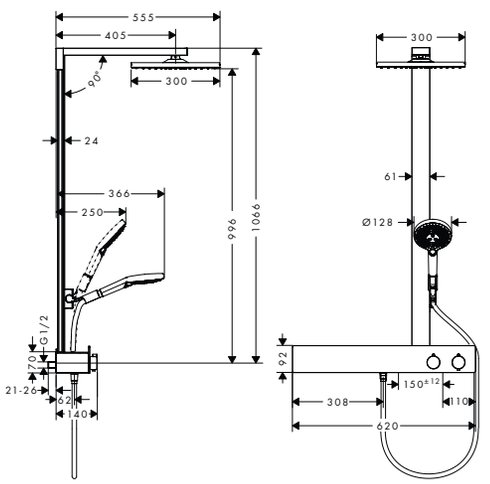

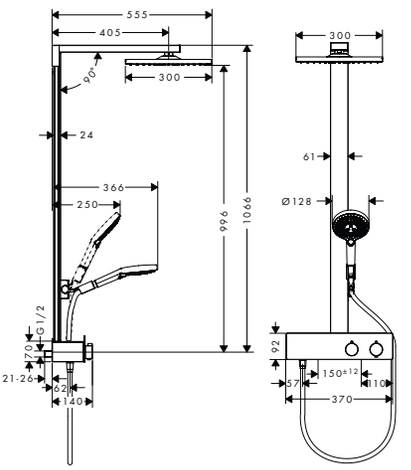

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl · Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	termostat	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
●	ShowerTablet 600	9	chrom	27364000	2.040,40
	ShowerTablet 600	16	chrom	27363000	2.040,40
●	ShowerTablet 350	9	chrom	27362000	1.746,80
	ShowerTablet 350	16	chrom	27361000	1.746,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	27364000 27362000	26531000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27363000 27361000	26530000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27364000 27363000 27362000 27361000	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Casetta polička na mýdlo E	27363XXX 27361XXX	chrom	26511000	79,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select S Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


150





120






Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant


velikost sprchové hlavice	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
150	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	chrom	28588000	137,80
				bílá/chrom	28588400	137,80
150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	chrom	28587000	137,80
				bílá/chrom	28587400	137,80
120	PowderRain, Rain, Whirl	8,3	1,4	chrom	26515000	109,90
120	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	chrom	26516000	109,90
120	PowderRain, Rain, Whirl	11	1,2	chrom	26014000	109,90
				kartáčovaný bronz	26014140	164,90
				kartáčovaný černý chrom	26014340	164,90
				matná černá	26014670	153,80
				matná bílá	26014700	153,80
				leštěný vzhled zlata	26014990	164,90
120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	chrom	26531000	107,80
				kartáčovaný bronz	26531140	161,70
				kartáčovaný černý chrom	26531340	161,70
				bílá/chrom	26531400	107,80
				matná černá	26531670	151,00
				matná bílá	26531700	151,00
				leštěný vzhled zlata	26531990	161,70
120	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	chrom	26530000	107,80
				kartáčovaný bronz	26530140	161,70
				kartáčovaný černý chrom	26530340	161,70
				bílá/chrom	26530400	107,80
				matná černá	26530670	151,00
				matná bílá	26530700	151,00
				leštěný vzhled zlata	26530990	161,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S sprchová sada 150 3jet se sprchovou tyčí 90 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 150 mm
- typ proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- povrchová úprava: chrom
- délka trubky: 995 mm
- 23 mm šířka tyče
- profilová trubka: čtverec
- rozteč vrtání 915 mm

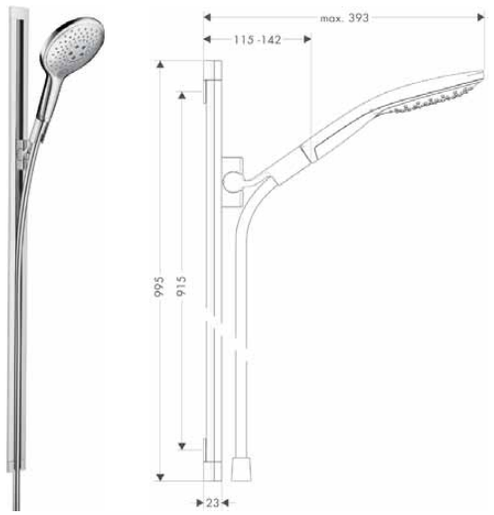

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26626000	417,50
bílá/chrom	26626400	417,50

26626400 Povrchová úprava: bílá.

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet	26626XXX	28587XXX
Unica Sprchová tyč Raindance 90 cm se sprchovou hadicí	26626XXX	27636000

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Raindance podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	98993000	9,60
Raindance sada pro montáž do rohu		28694000	40,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select S Sprchové sady 3jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté


1008 mm



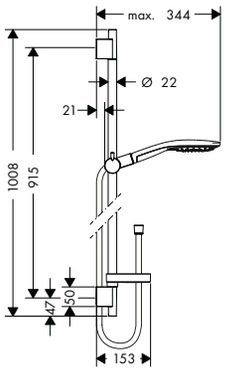

718 mm






Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	velikost sprchové hlavice	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1008	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	chrom	27803000	282,80
				bílá/chrom	27803400	282,80
718	150	CaresseAir, Mix, RainAir	16,4	chrom	27802000	274,20
1008	120	RainAir, Whirl, Rain	8,5	chrom	26633000	232,10
1008	120	Rain, RainAir, Whirl	15	chrom	26631000	232,10
				bílá/chrom	26631400	232,10
1008	120	PowderRain, Rain, Whirl	11	chrom	27667000	236,80
718	120	Whirl, Rain, RainAir	8,5	chrom	26632000	224,60
718	120	PowderRain, Rain, Whirl	11	chrom	27654000	229,20
718	120	Rain, RainAir, Whirl	15	chrom	26630000	224,60
				bílá/chrom	26630400	224,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet	27803XXX 27802000	28587XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	26633000 26632000	26531000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	26631XXX 26630XXX	26530XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain	27667000 27654000	26014000
	Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí	27803XXX 26633000 26631XXX 27667000	28631000
	Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí	27802000 26632000 27654000 26630XXX	28632000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové sady 3jet

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Casetta miska na mýdlo S Puro	27803XXX 27802000 26633000 26631XXX 27667000 26632000 27654000 26630XXX	28679000

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	27803XXX 27802XXX 26631XXX 27667XXX 27654XXX 26630XXX	chrom	97450000	10,20


Raindance Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 150 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů


1008 mm



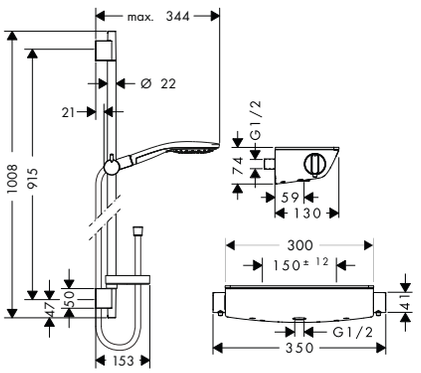

718 mm




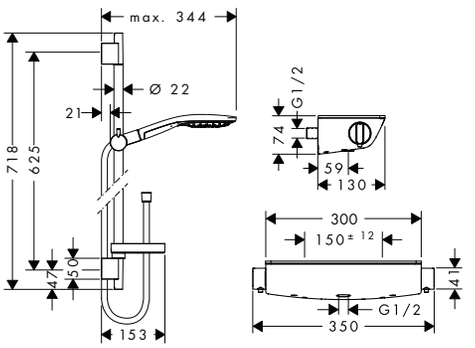

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1008	chrom	27037000	684,10
		bílá/chrom	27037400	684,10
	718	chrom	27036000	674,50
		bílá/chrom	27036400	674,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat Select Sprchový termostat na stěnu	27037XXX 27036XXX	13161XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet	27037XXX 27036XXX	28587XXX
	Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí	27037XXX	28631000
	Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí	27036XXX	28632000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Casetta miska na mýdlo S Puro	27037XXX 27036XXX	28679000


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Raindance Select S Sprchové sady 3jet


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, odkládací košík, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 125 mm
- typ proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmout
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- kovové nástěnné podpěry
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo – nosnost 200 kg
- Držák sprchy může být odstraněn
- kovový držák ruční sprchy
- délka trubky: 1100 mm
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- profilová trubka: kulaté
- rozteč vrtání 335 mm

vpravo

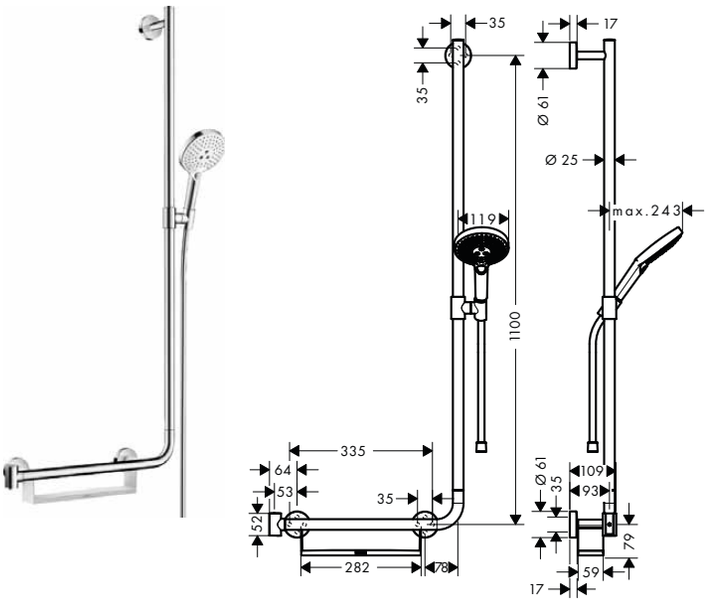

vlevo

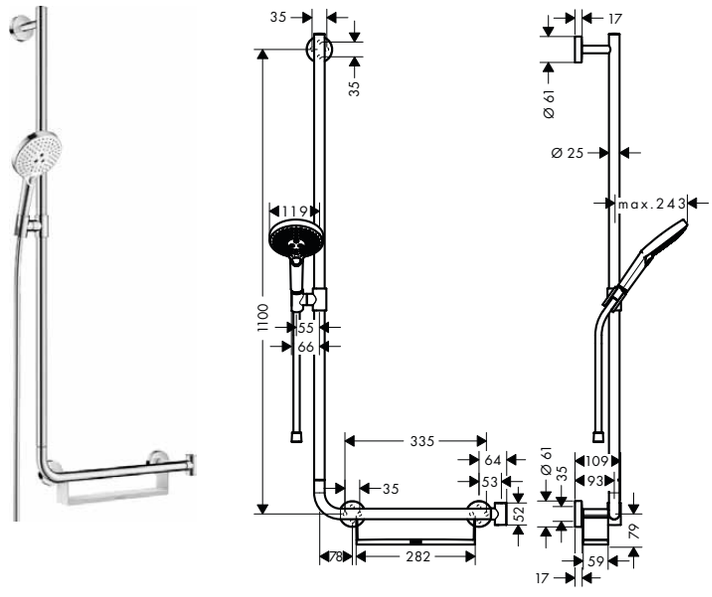

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

sprchová tyč	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
vpravo	1,5	chrom	26326000	480,90
vlevo	1	chrom	26324000	480,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze	26326000	26404400
	Unica sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze	26324000	26403400
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	26326000 26324000	26530000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26326000 26324000	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové sady 3jet


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Unica opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60

Raindance Select S Sprchové sady 3jet


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 125 mm
- typ proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- kovové nástěnné podpěry
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo – nosnost 200 kg
- kovový držák ruční sprchy
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- profilová trubka: kulaté

990 mm

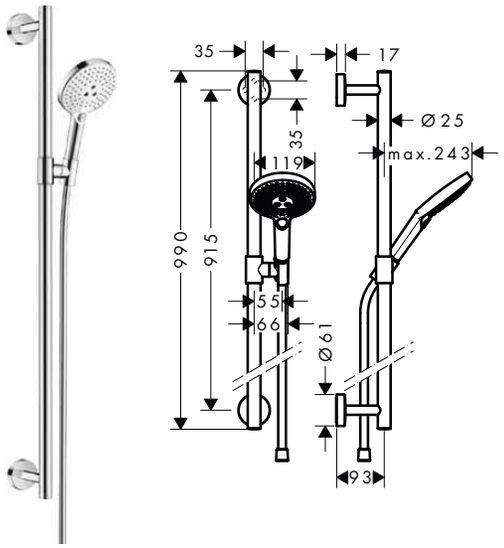

700 mm

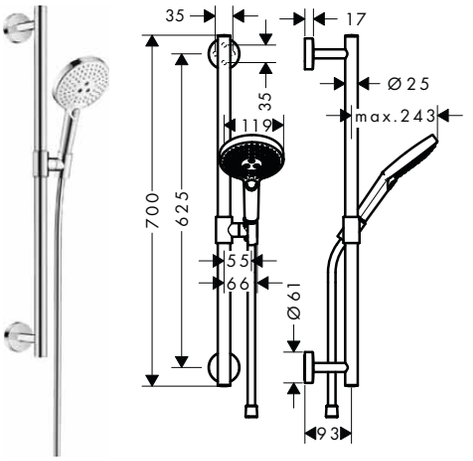

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
990	8,5	1,5	chrom	26323000	343,40
990	15	1	chrom	26322000	343,40
			bílá/chrom	26322400	343,40
700	15	1	chrom	26320000	329,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica sprchová tyč Comfort 90 cm	26323000 26322XXX	26402000
	Unica sprchová tyč Comfort 65 cm	26320000	26401000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	26323000	26531000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	26322XXX 26320000	26530XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové sady 3jet

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26323000 26322XXX 26320000	28276000


volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Unica opěrka pod nohy Comfort	26322XXX 26320XXX	chrom	26329000	178,60
	Unica madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem	26322XXX 26320XXX	bílá/chrom	26328400	174,20

Unica madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem

Vlastnosti

- zahrnuje: madlo, polička, sprchový držák
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH
- Držák sprchy je možno namontovat z obou stran
- Držák sprchy může být odstraněn
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění sejmout
- pevná poloha
- průměr tyče rukojeti: 25 mm
- materiál: mosaz



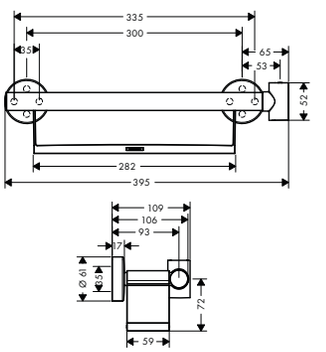

povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	26328400	174,20


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Unica opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60

Unica opěrka pod nohy Comfort

Vlastnosti

- Protiskluzová opěrka nohy
- nástěnná montáž
- materiál: kov
- délka: 284 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 192 mm
- Certifikát TÜV





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26329000	178,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sady se sprchovým držákem 3jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 125 mm
- obsahuje podpěry
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění



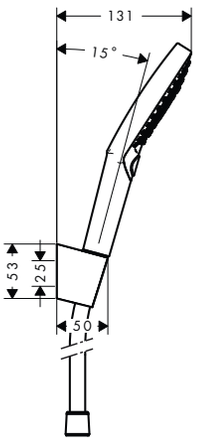

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
PowderRain, Rain, Whirl	11	1600	chrom	27668000	151,50
RainAir, Rain, Whirl	15	1600	chrom	26721000	147,80
			bílá/chrom	26721400	147,80
RainAir, Rain, Whirl	15	1250	chrom	26701000	145,10
PowderRain, Rain, Whirl	11	1250	chrom	27669000	148,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain	27668000 27669000	26014000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	26721XXX 26701000	26530XXX
	Sprchový držák Porter S	27668000 26721XXX 26701000 27669000	28331000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27668000 26721XXX	28276000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	26701000 27669000	28272000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select S Horní sprchy 2jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, přívod od stropu
- typ proudu: RainAir, Rain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- kovový přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


300



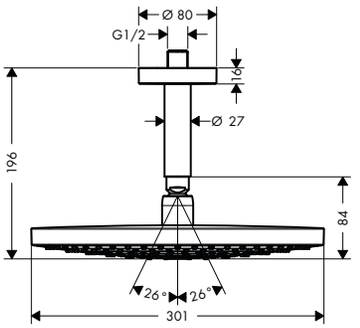

240





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	17	1,5	chrom	27337000	622,50
			bílá/chrom	27337400	622,50
240	9	1,5	chrom	26469000	474,30
240	17	1	chrom	26467000	474,30
			bílá/chrom	26467400	474,30

26467400
27337400 Povrch disku vodních paprsků: bílá.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select S Horní sprcha 2jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- typ proudu: RainAir, Rain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- délka ramena sprchy 390 mm
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


300



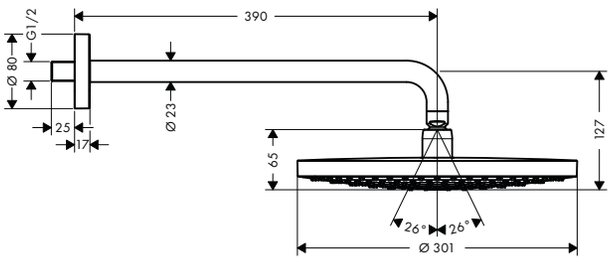

240



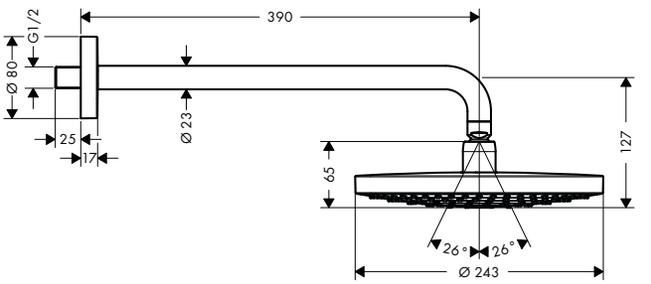

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | Rain

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	17	1,5	chrom	27378000	666,90
			bílá/chrom	27378400	666,90
240	9	1,5	chrom	26470000	518,70
			bílá/chrom	26470400	518,70
240	17	1	chrom	26466000	518,70
			bílá/chrom	26466400	518,70

26466400
26470400
27378400 Povrch disku vodních paprsků: bílá.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S sprchový systém pod omítku s termostatem ShowerSelect S

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, základní těleso, sprchové rameno, sprchový držák, nástěnný výtok, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 240 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir, Rain
- ruční sprcha s proudy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar




Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | Rain | Whirl

Montáž zdarma

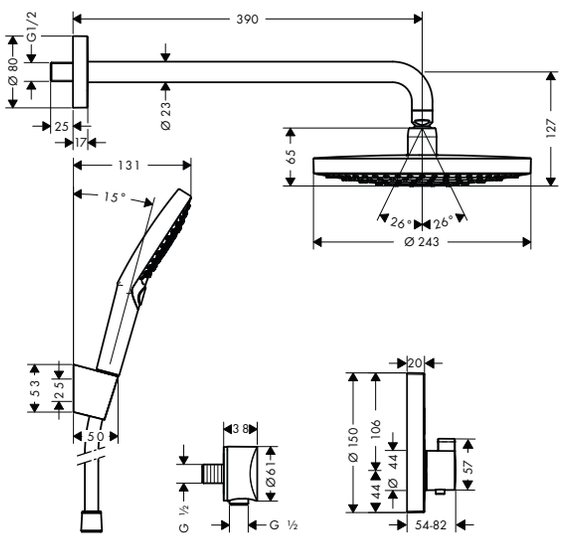

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27297000	1.483,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27297000	01800180
	ShowerSelect S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27297000	15743000
	Raindance Select S horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem	27297000	26466000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27297000	26530000
	FixFit přípojka hadice S bez zpětného ventilu	27297000	27453000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27297000	28272000
	Sprchový držák Porter S	27297000	28331000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance S Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchového modulu: 300 mm
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15


460 mm



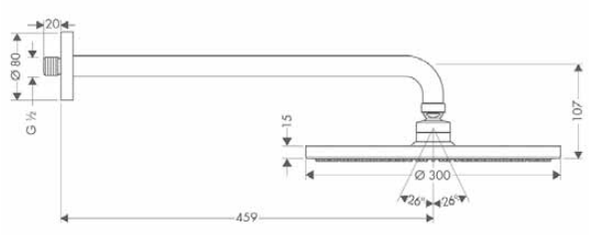

390 mm



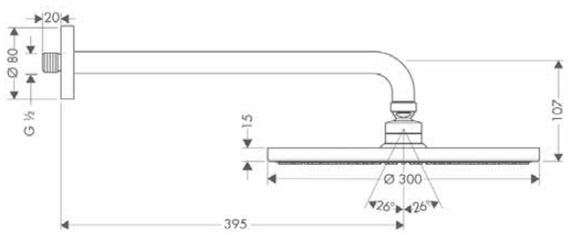

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Přehled dalších variant

délka sprchového ramena (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
460	18	chrom	27492000	861,40
390	9	chrom	26601000	832,20
390	18	chrom	27493000	832,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance S Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, přívod od stropu
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


300



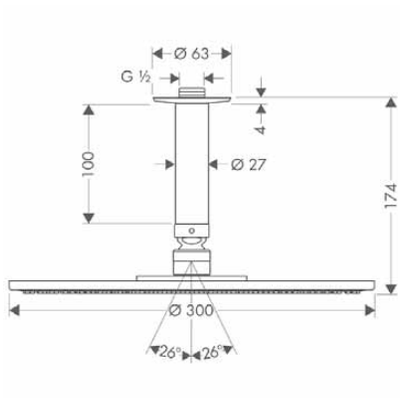


240



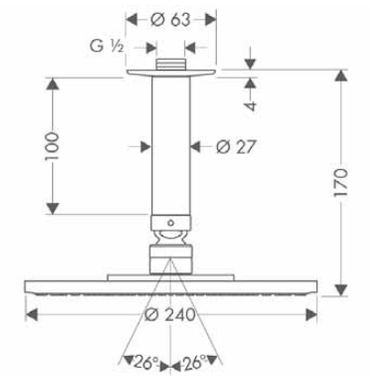

180



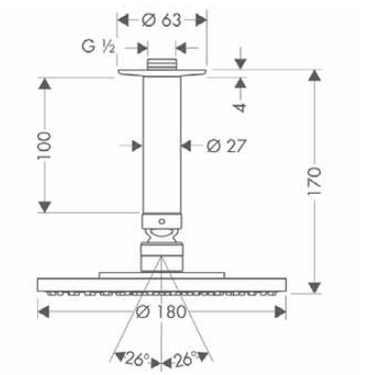

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain · Rain Air

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	RainAir	9	1,5	chrom	26600000	786,40
300	RainAir	20	1,5	chrom	27494000	786,40
240	PowderRain	18,1	1,5	chrom	27620000	459,70
240	RainAir	9	1,5	chrom	27463000	650,60
240	RainAir	18	1	chrom	27477000	644,80
180	RainAir	18	1,2	chrom	27478000	486,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance S Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant


- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchového modulu: 240 mm
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


PowderRain



RainAir



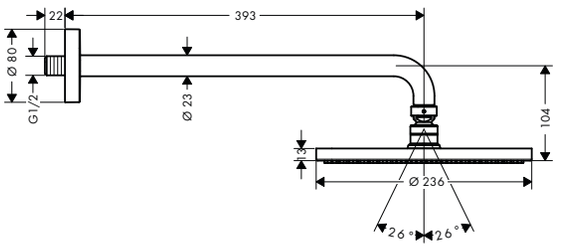

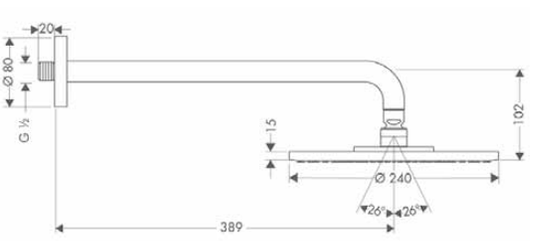

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain | Rain Air

Přehled dalších variant

druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	délka sprchového ramena (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
PowderRain	18,1	1,5	393	chrom	27607000	498,20
RainAir	8	1,5	389	chrom	27461000	700,30
RainAir	18	1	389	chrom	27474000	694,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Sprchové rameno 38,9 cm	27607000 27461000 27474000	27413000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 240 mm
- typ proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,1 l/min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 18,1 l/min
- funkce z: 13,6 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27623000	421,30
matná černá	27623670	592,30
matná bílá	27623700	592,30

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Sprchové rameno 38,9 cm	chrom	27413000	101,80
	matná černá	27413670	142,50
	matná bílá	27413700	142,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance S Sprchové systémy 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 240 mm
- druhy proudu horní sprchy: PowderRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,1 l/min
- matka sprchové hadice: sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- způsob montáže: základní těleso

nástěnné připojení se sprchovým držákem

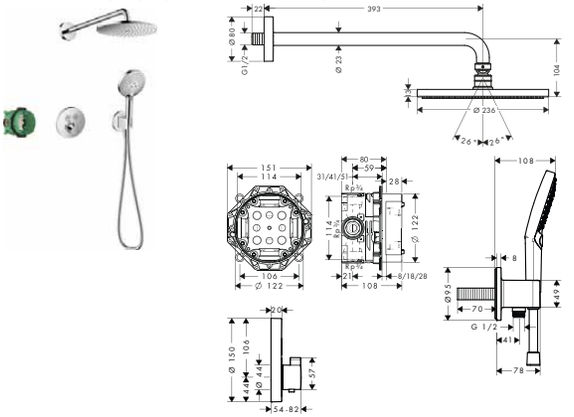


nástěnné připojení a sprchový držák

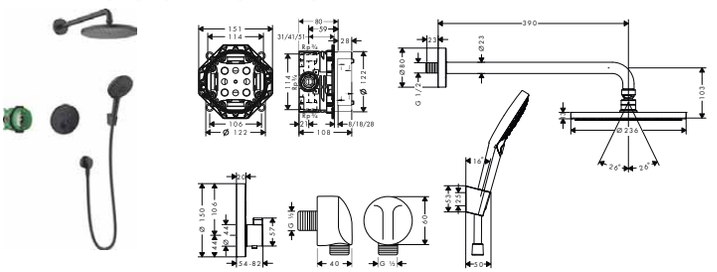

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

možnosti	minimální tlak průtoku (bar)	druh proudu ruční sprchy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
nástěnné připojení a sprchový držák	1,5	RainAir, Rain, Whirl	matná černá	27959670	2.188,60
nástěnné připojení se sprchovým držákem	1	PowderRain, Rain, Whirl	chrom	27951000	1.625,20

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27959670 27951000	01800180
	ShowerSelect S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27951000 27959670	15743XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27959670	26530670
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain	27951000	26014000
	Sprchové rameno 38,9 cm	27959670	27413670
	FixFit přípojka hadice E bez zpětného ventilu	27959670	27454670
	Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain	27959670	27623670
	Raindance S horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem	27951000	27607000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27951000 27959670	28272XXX
	Sprchový držák Porter S	27959670	28331670
	FixFit S přípojka hadice se sprchovým držákem	27951000	26888000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select S Sprchové systémy Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce


300



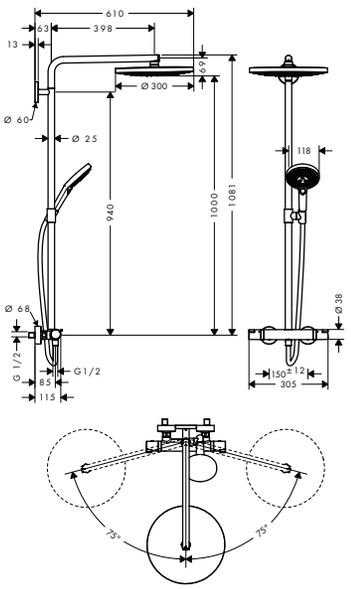


240



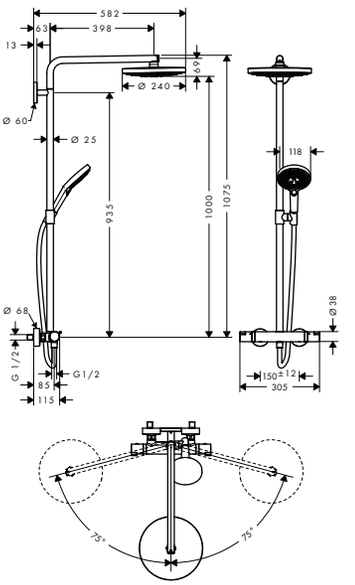

240 PowderRain



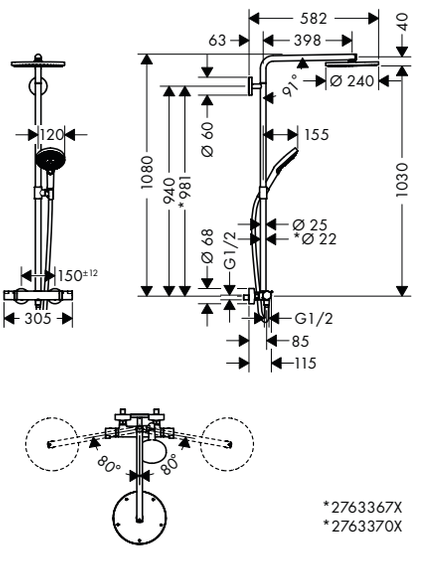


*2763367X
*2763370X

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	druh proudu ruční sprchy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	2	RainAir, Rain	15	1	RainAir, Rain, Whirl	chrom	27133000	1.491,60
						bílá/chrom	27133400	1.491,60
240	2	RainAir, Rain	15	1	RainAir, Rain, Whirl	chrom	27129000	1.256,10
						bílá/chrom	27129400	1.256,10
240	1	PowderRain	16	1,5	PowderRain, Rain, Whirl	chrom	27633000	1.151,30
						kartáčovaný bronz	27633140	1.727,00
						kartáčovaný černý chrom	27633340	1.727,00
						matná černá	27633670	1.611,80
						matná bílá	27633700	1.611,80
						leštěný vzhled zlata	27633990	1.727,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové systémy Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem

27129400
27133400 Povrch disku vodních paprsků: bílá.

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27133XXX 27129XXX	26530XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet PowderRain	27633XXX	26014XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27633XXX 27133XXX 27129XXX	28276XXX

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální provozní tlak: 10 barů
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce


300



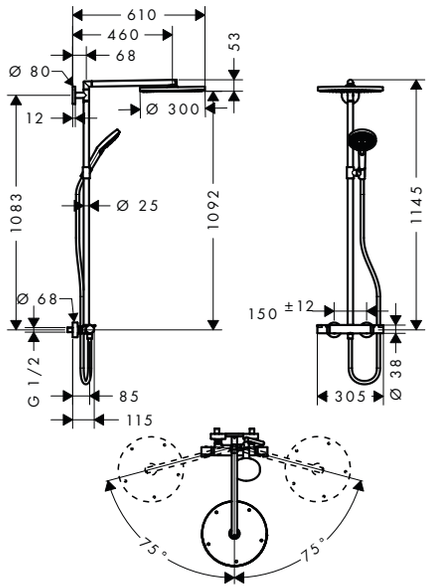

240



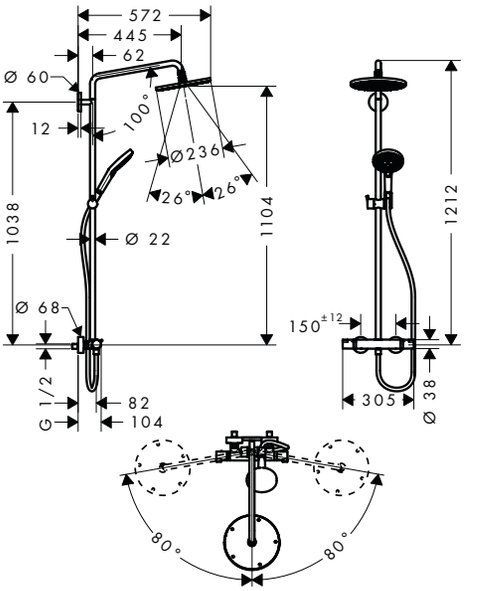

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	16	2	chrom	27114000	1.300,90
240	9	2	chrom	27116000	1.040,80
240	16	1	chrom	27115000	1.040,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27114000 27115000	26530000
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	27116000	26531000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27114000 27116000 27115000	28276000

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	27114XXX	chrom	98681000	16,80
	Podložka pod Showerpipe	27116XXX 27115XXX	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance S Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance S 240 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 236 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, RainAir, Whirl
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 3 funkce



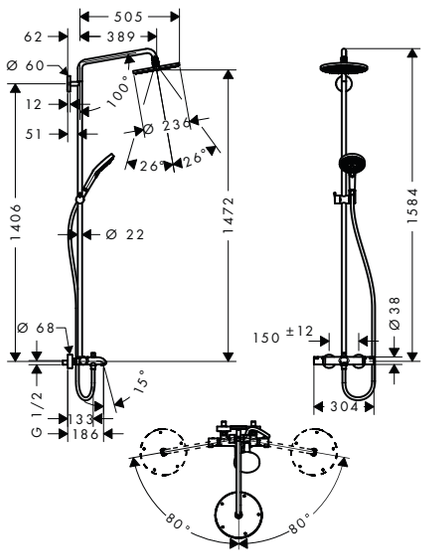

Techniky

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27117000	1.317,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27117000	26530000
	Isiflex sprchová hadice 200 cm	27117000	28274000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Classic Horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchového modulu: 270 mm
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka ramena sprchy 390 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15




Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

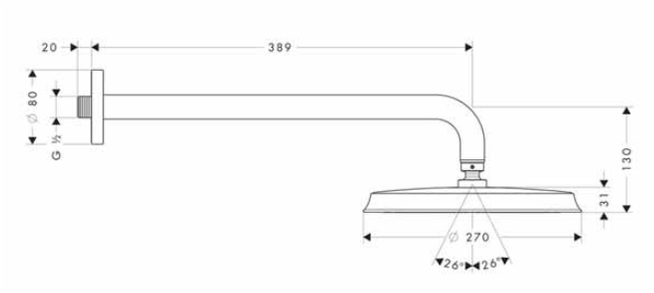

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27424000	814,40
chrom/vzhled zlata	27424090	1.017,80

Raindance Classic Horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchového modulu: 270 mm
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač




Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

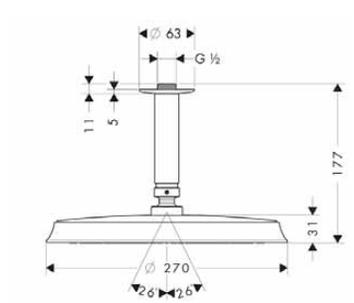

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27405000	765,70
chrom/vzhled zlata	27405090	957,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Sprchový panel Lift 180 2jet na stěnu

Vlastnosti

- zahrnuje: sprchový panel, horní sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha Raindance S 180 Air
- velikost sprchového modulu: 180 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir, přívalový proud
- délka ramena sprchy: 420 mm
- nastavitelná výška: 200 mm
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l/min
- průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa): 17 l/min
- minimální průtokový tlak: 2,2 baru
- ochrana proti opaření při 40°
- nastavitelné omezení teplé vody
- izolované vedení vody
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- spojovací závit G ½
- typ montáže: instalace na stěnu
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální provozní tlak: 2,2 baru
- maximální provozní tlak: 10 barů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min



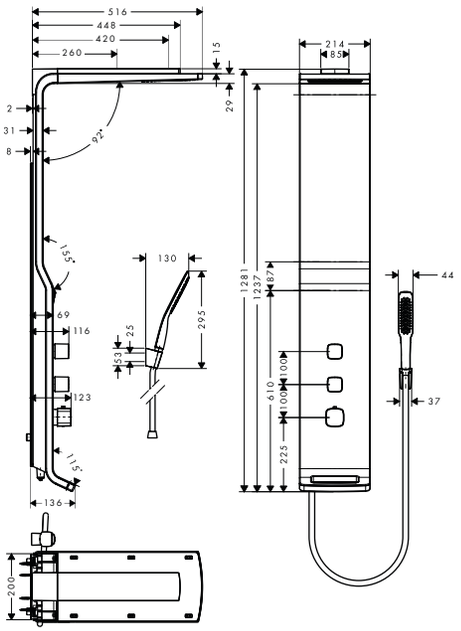

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · RainFlow

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	27008400	3.207,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27008XXX	28276000
	Sprchový držák Porter S	27008XXX	28331000

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Raindance sada pro montáž do rohu pro sprchový panel Raindance Lift 180 2jet s instalací na stěnu	27999000	266,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Raindance Select E** ruční sprcha 150 3jet
 # 26550000, 26550400

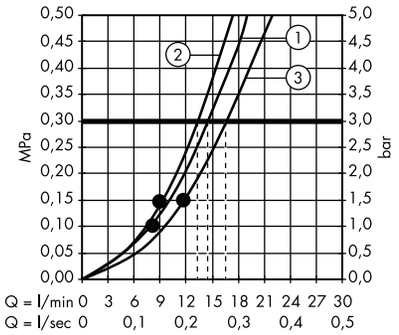


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select E** ruční sprcha 150 3jet EcoSmart 9 l / min
 # 26551000, 26551400

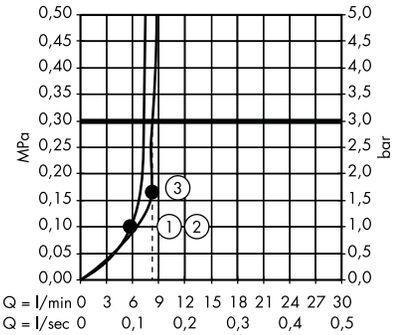


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select E** 120 ruční sprcha 3jet
 # 26520000, 26520140, 26520340, 26520400, 26520670, 26520700, 26520990

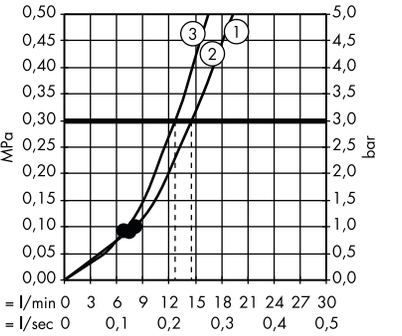


1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· **Raindance Select E** ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min
 # 26521000, 26521400

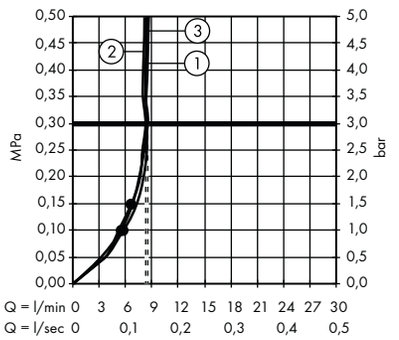


1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· **Raindance Select S** ruční sprcha 150 3jet
 # 28587000, 28587400

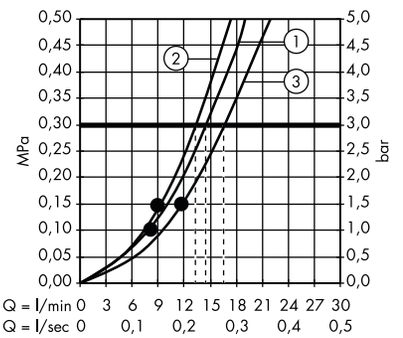


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select S** ruční sprcha 150 3jet EcoSmart 9 l / min
 # 28588000, 28588400

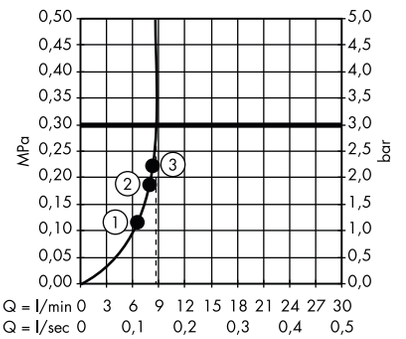


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet PowderRain
 # 26014000, 26014140, 26014340, 26014670, 26014700, 26014990

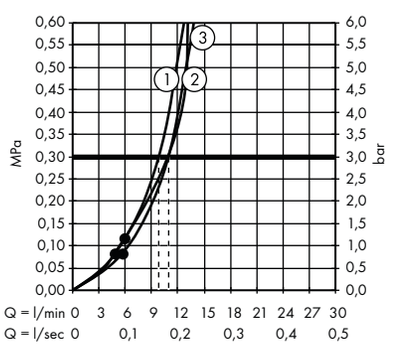


1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart
 # 26515000

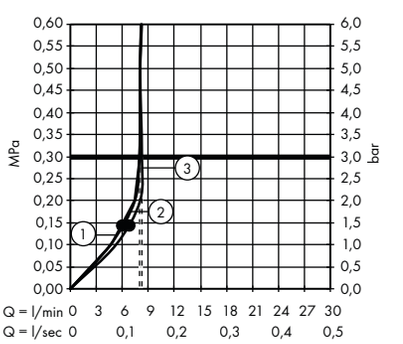

1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain


· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain Green
 # 26516000

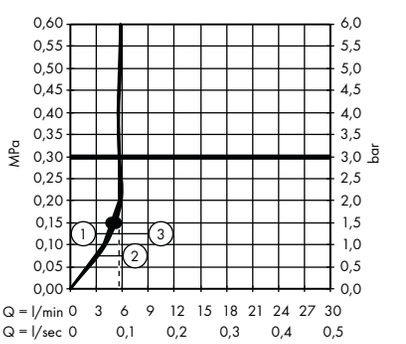

1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet
 # 26530000, 26530140, 26530340, 26530400, 26530670, 26530700, 26530990

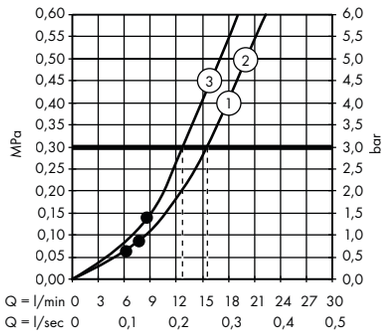

1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir


· **Raindance Select S** ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min
 # 26531000, 26531140, 26531340, 26531400, 26531670, 26531700, 26531990

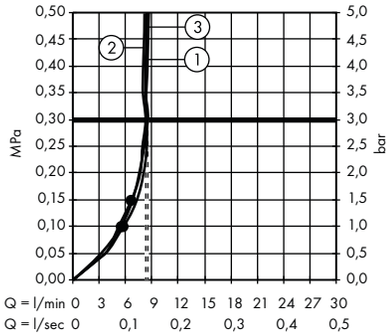


1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

Horní sprchy


· **Raindance E** horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem
 # 26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990

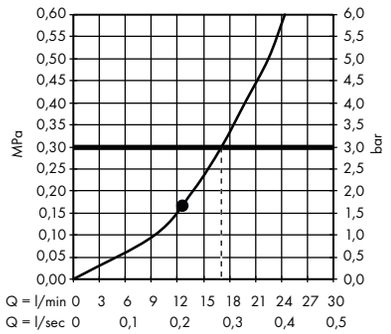


· **Raindance E** horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 26239000

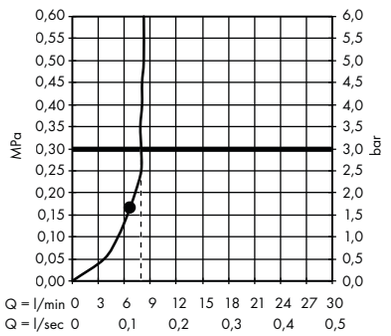


· **Raindance E** horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
 # 26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990

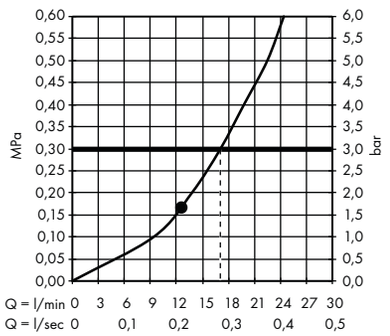


· **Raindance E** horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 26251000

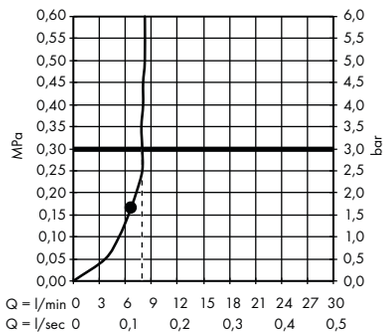


· **Raindance E** horní sprcha 400/400 1jet
 # 26252000

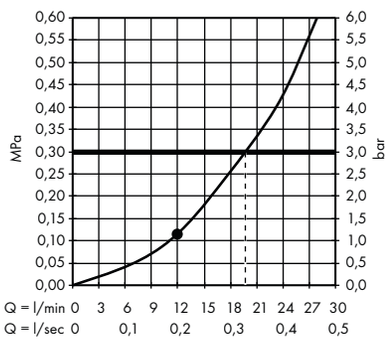

· **Raindance E** horní sprcha 400/400 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26253000

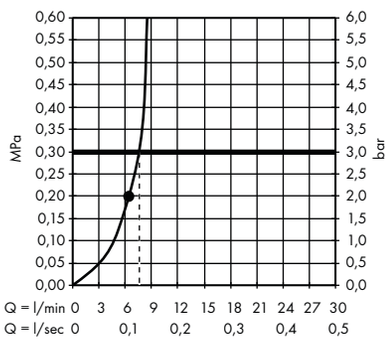


· **Raindance E** horní sprcha 360 1jet s přívodem od stropu
 # 27381000

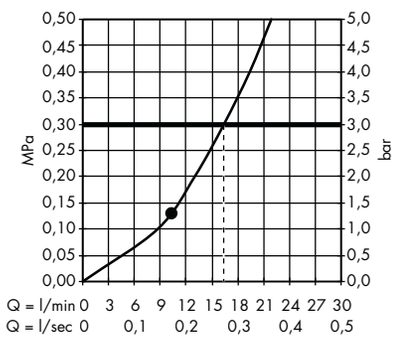


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


· **Raindance E** horní sprcha 360 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 26604000

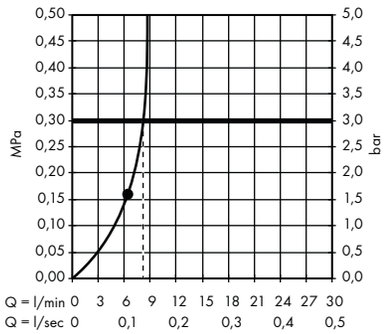


· **Raindance E** horní sprcha 360 1jet se sprchovým ramenem 240 mm
 # 27371000

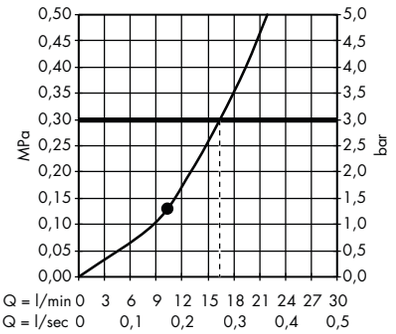


· **Raindance E** horní sprcha 360 1jet se sprchovým ramenem 390 mm
 # 27376000

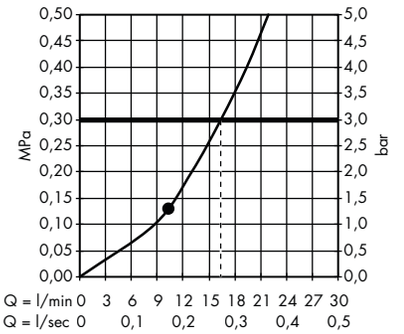


· **Raindance E** horní sprcha 360 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 26605000

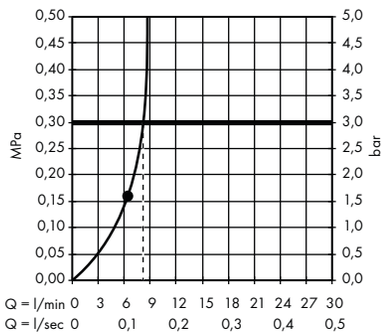


· **Raindance E** horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu
 # 27380000

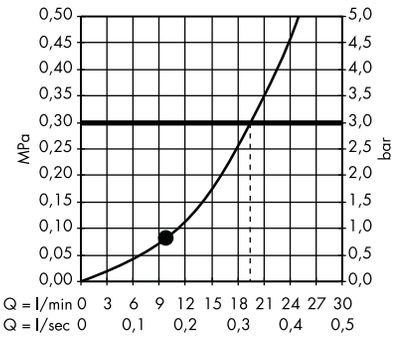


· **Raindance E** horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem
 # 27370000

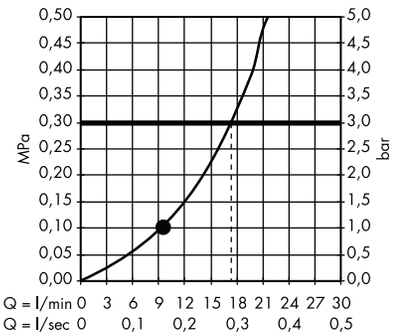

· **Raindance E** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 27375000

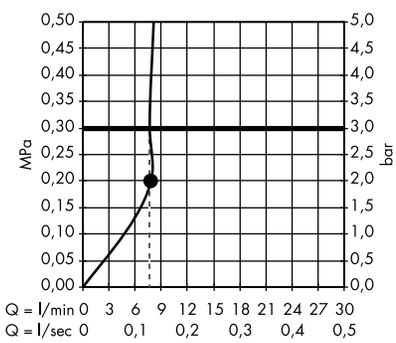


· **Raindance Select S** horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
 # 27337000, 27337400

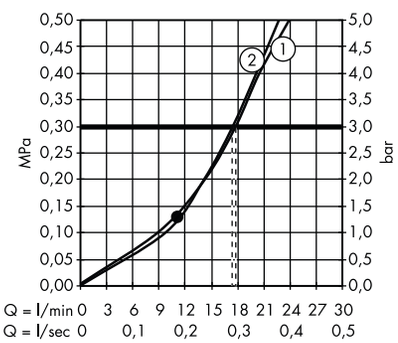

1. Rain
2. RainAir


· **Raindance Select S** horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem
 # 27378000, 27378400

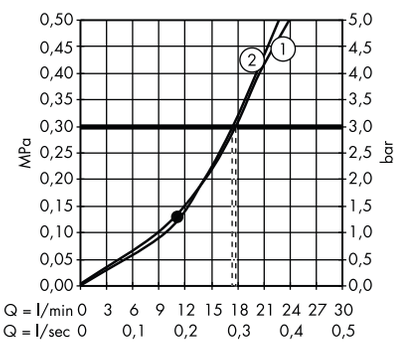

1. Rain
2. RainAir


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu
 # 26467000, 26467400

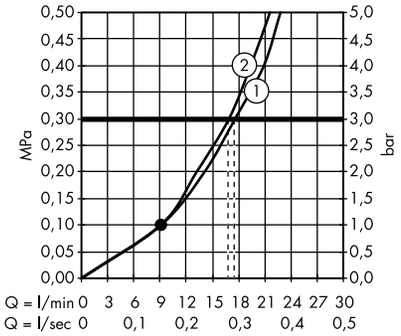


1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 26469000

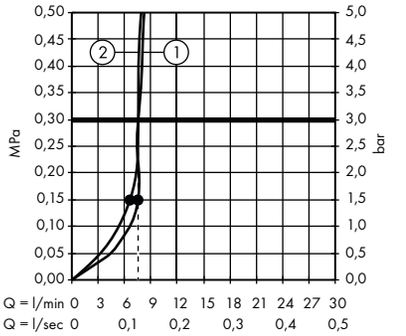


1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem
 # 26466000, 26466400

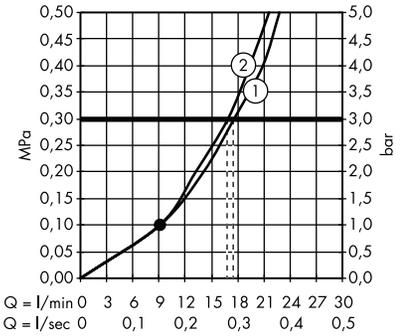


1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** horní sprcha 240 2jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 26470000, 26470400

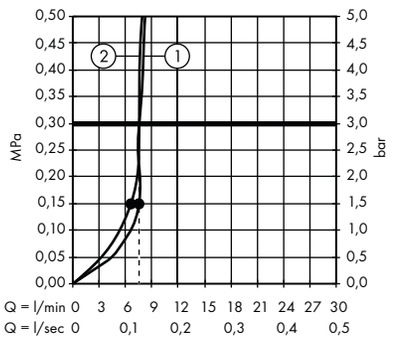


1. Rain
2. RainAir


· **Raindance S** horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem 46 cm
 # 27492000

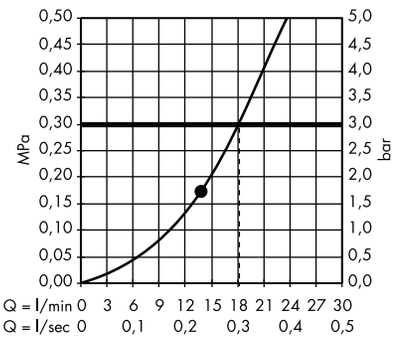


· **Raindance S** horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem 39 cm
 # 27493000

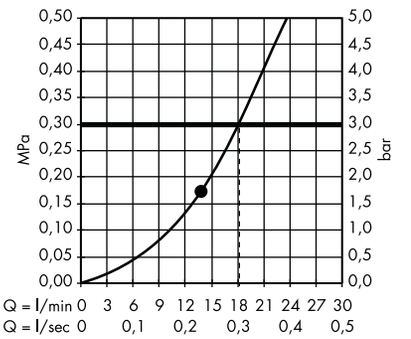


· **Raindance S** horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 26601000

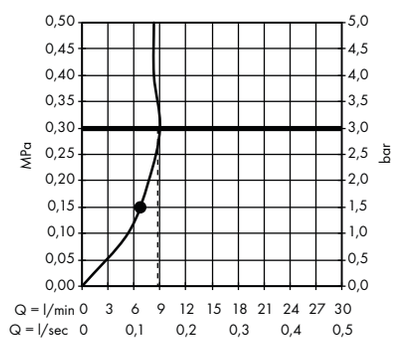

· **Raindance S** horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
 # 27494000

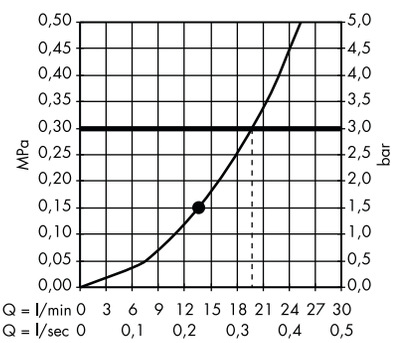


· **Raindance S** horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 26600000

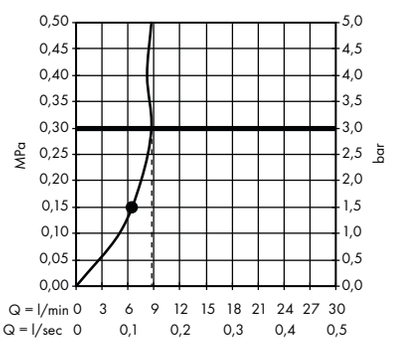


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem
 # 27607000

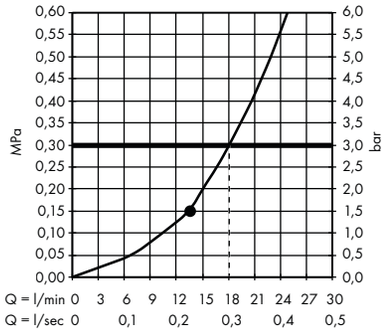


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain s přívodem od stropu
 # 27620000

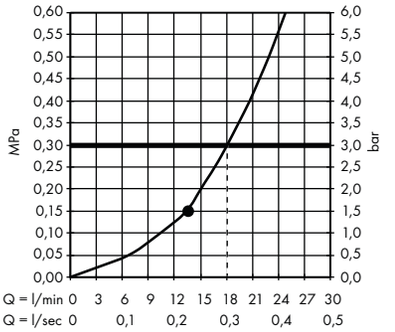


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet PowderRain
 # 27623000, 27623670, 27623700

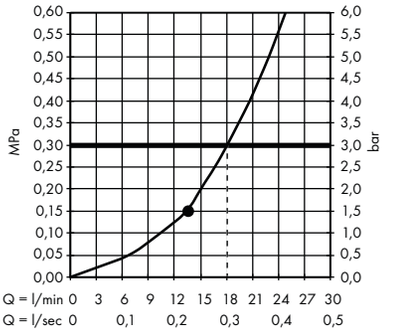


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem
 # 27474000

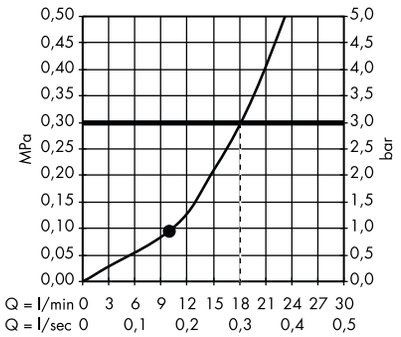


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min se sprchovým ramenem
 # 27461000

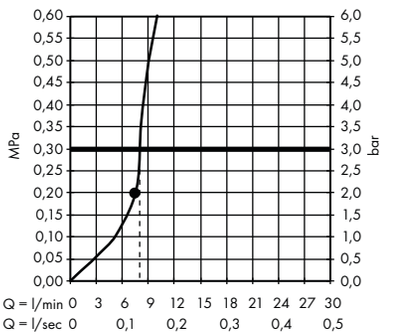


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu
 # 27477000

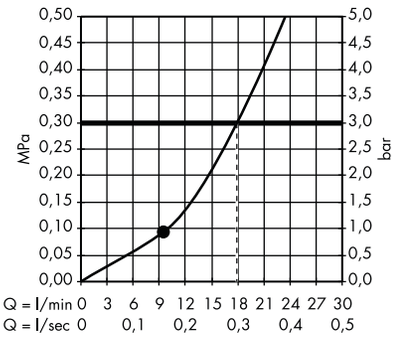


· **Raindance S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min s přívodem od stropu
 # 27463000

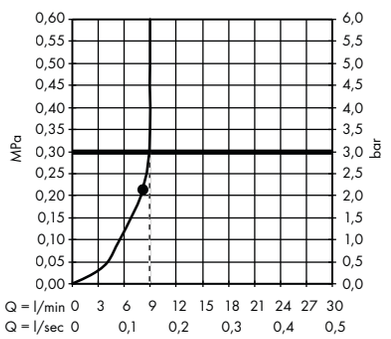

· **Raindance S** horní sprcha 180 1jet s přívodem od stropu
 # 27478000

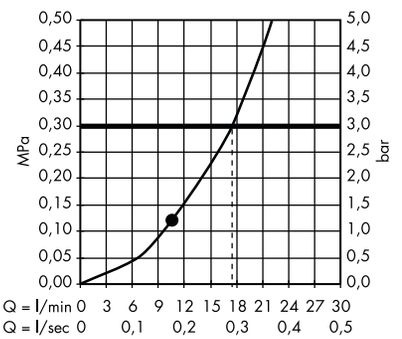


· **Raindance Classic** Horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem
 # 27424000, 27424090

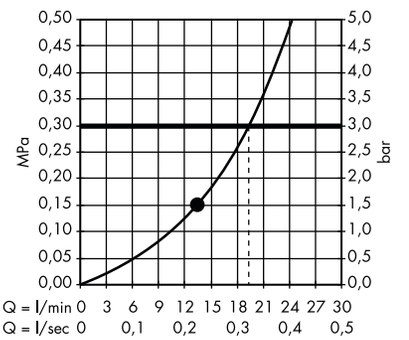


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


· **Raindance Classic** Horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu
 # 27405000, 27405090

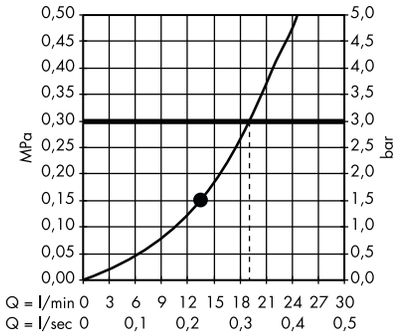

· **Raindance** horní sprcha 260/260 1jet
 # 26472000

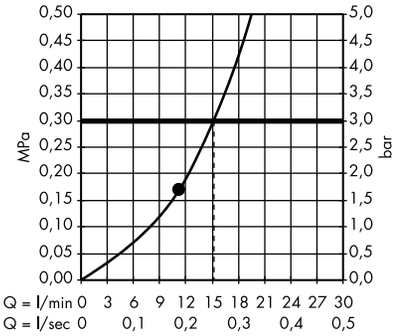


· **Raindance** horní sprcha 260/260 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26481000

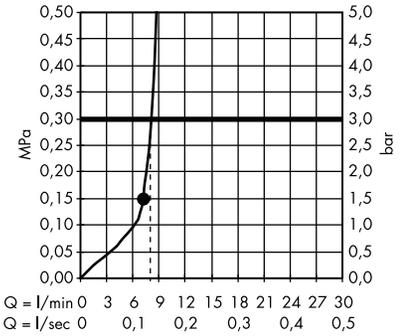


Showerpipe

· **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 # 27127000, 27127400

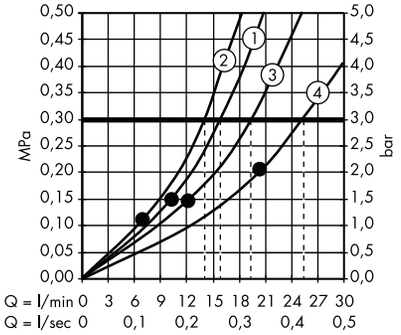


1. Horní sprcha Rain / RainAir
2. Ruční sprcha
3. Horní sprcha
4. Horní sprcha Rain + RainStream / RainAir + RainStream

· **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 27282000, 27282400

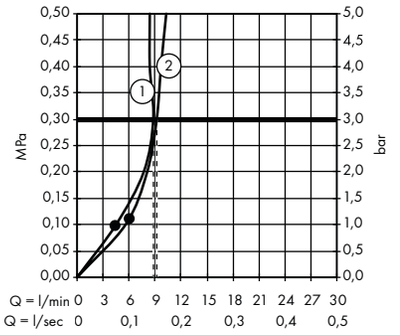


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 # 27126000, 27126400

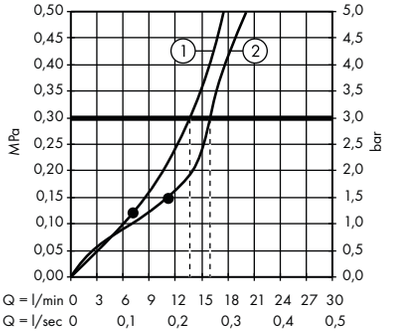


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet Select 300
 # 27283000, 27283400

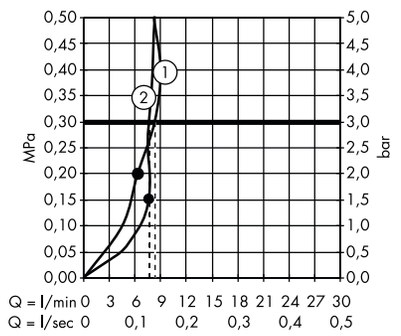


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s termostatem
 # 27112000, 27112400

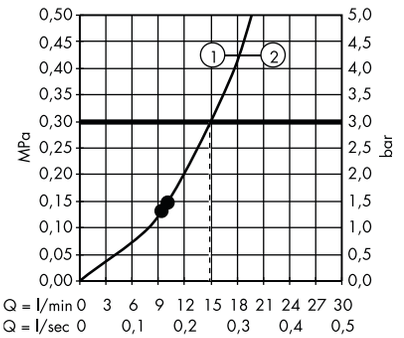

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 27286000, 27286400

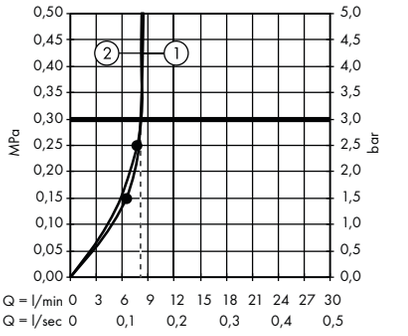

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s vanovým termostatem
 # 27113000, 27113400

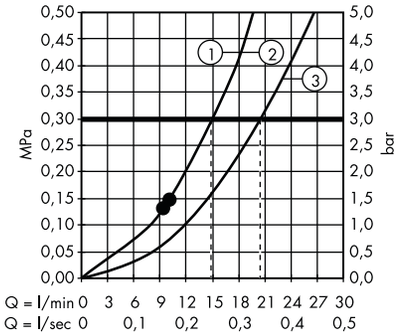


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 # 27288000, 27288400

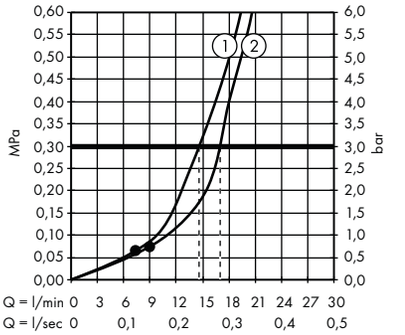


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 600
 # 27363000

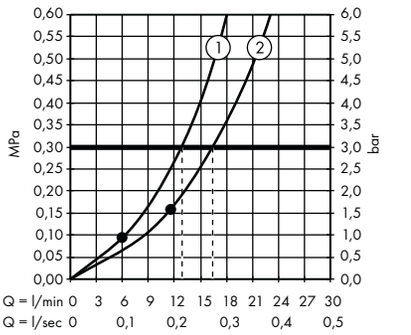


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet 600
 # 27364000

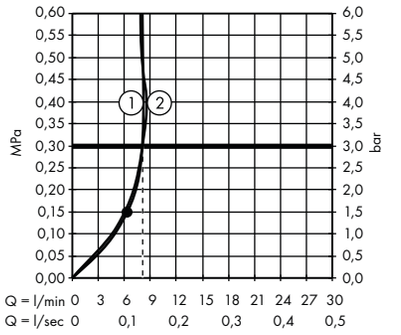


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 350
 # 27361000

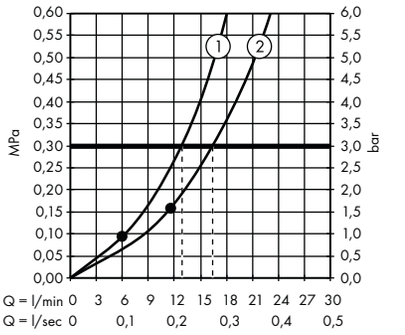


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem ShowerTablet 350
 # 27362000

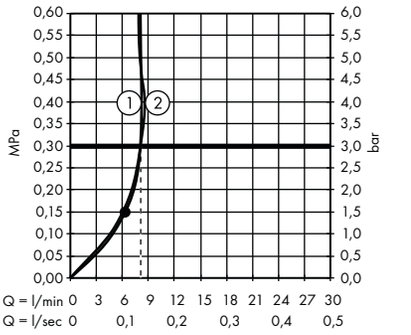


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Select S** Showerpipe 300 2jet s termostatem
 # 27133000, 27133400

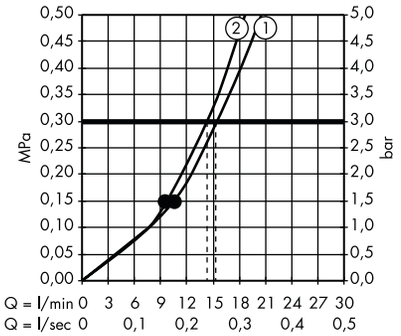


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance Select S** Showerpipe 240 2jet s termostatem
 # 27129000, 27129400

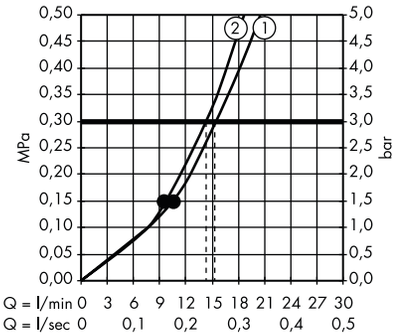

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


· **Raindance Select S** Showerpipe 240 1jet PowderRain s termostatem
 # 27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990

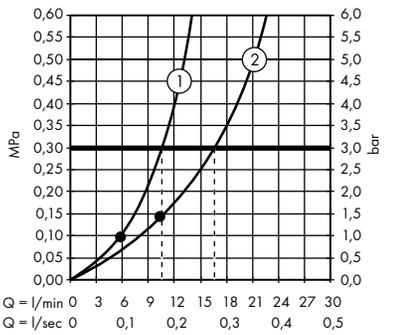

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Raindance S** Showerpipe 300 1jet s termostatem
 # 27114000

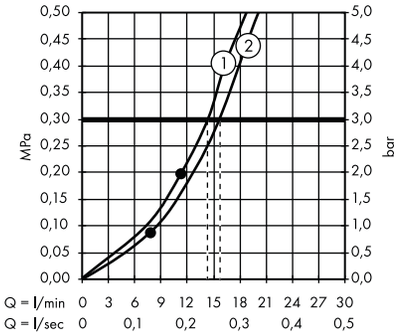


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s termostatem
 # 27115000

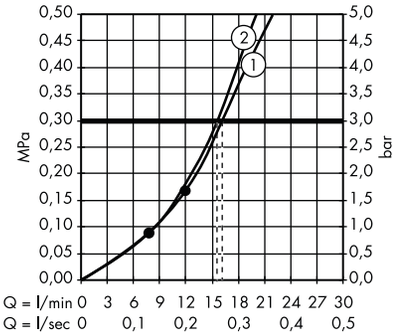


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 27116000

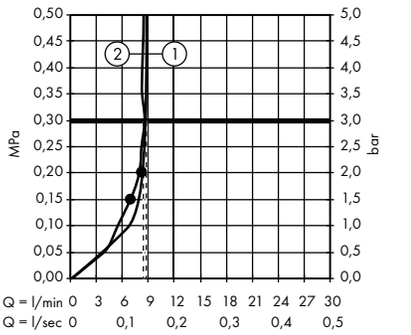


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
 # 27117000

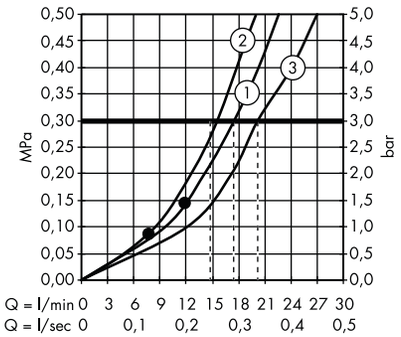

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Raindance** Sprchový panel Lift 180 2jet na stěnu
 # 27008000, 27008400

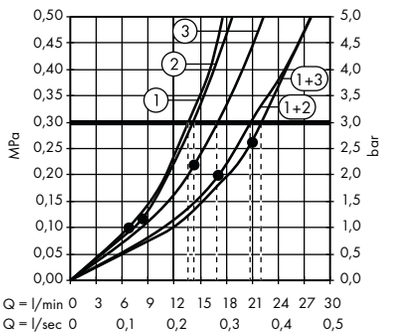

1. Ruční sprcha
2. Rain
3. Rainflow

Pulsify S



Povrchové úpravy

Chrom

Matná černá

Matná bílá






Ocenění

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

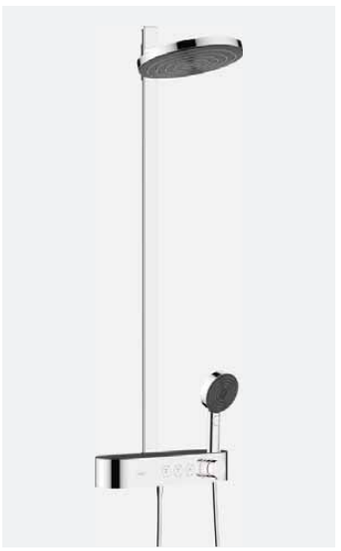







Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Posuvný jezdec nastavitelnou výškou: S touto funkc lze nastavovat výšku ruční sprchy plynule a jednou rukou pomocí tlačítka.



CoolContact: Termostat s inovativní technikou chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo popálením.



Nastavení úhlu naklonění: Díky nastavitelnému úhlu horní sprchy lze vodní proud individuálně přizpůsobovat.



Funkce vyprázdnění FastDrain: S funkcí rychlého vyprázdnění sprchy se zkracuje čas dokapávání.



Regulace vody: Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.



Odkládací plocha: Zabudovaná odkládací plocha nabízí spoustu úložného prostoru na sprchové doplňky. Včetně praktického držáku ruční sprchy.

Druhy proudů



PowderRain: Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokapkám.



Intense PowderRain: Intenzivní proud z mikrojemných kapek pro účinné sprchování.



IntenseRain: Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probouzí.



MonoRain: Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.




Masážní proud: Silný, masážní proud, který pomáhá bolavým svalům po výkonu.

Pulsify Select S Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelná sítová vložka
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain | Intense Rain | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant


efekt sprchy	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Relaxace	PowderRain, IntenseRain, Masážní proud	8,2	1,2	chrom	24111000	40,90
				matná černá	24111670	53,10
				matná bílá	24111700	53,10
Relaxace	PowderRain, IntenseRain, Masážní proud	11,4	0,9	chrom	24110000	40,90
				matná černá	24110670	53,10
				matná bílá	24110700	53,10
Aktivace	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8,5	1,5	chrom	24101000	40,90
				matná černá	24101670	53,10
				matná bílá	24101700	53,10
Aktivace	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	chrom	24100000	40,90
				matná černá	24100670	53,10
				matná bílá	24100700	53,10

Pulsify S Ruční sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- typ proudu: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelná sítová vložka
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

Eco Smart+

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Ruční sprchy 1jet

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
5,7	1	chrom	24121000	31,00
		matná černá	24121670	40,20
		matná bílá	24121700	40,20
13,5	0,6	chrom	24120000	31,00
		matná černá	24120670	40,20
		matná bílá	24120700	40,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify Select S Sprchové sady 3jet


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- typ proudu: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držáky na stěnu z plastu
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- držák ruční sprchy vyrobený z plastu/kovu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté

959 mm

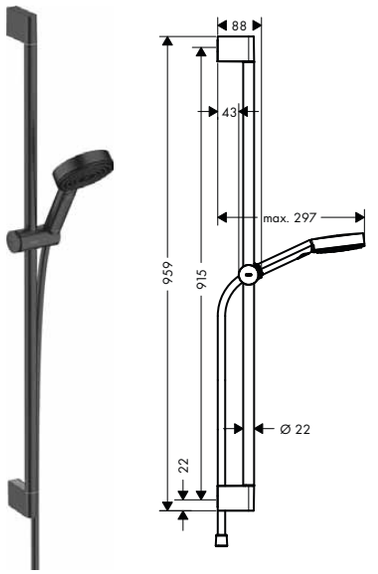

669 mm

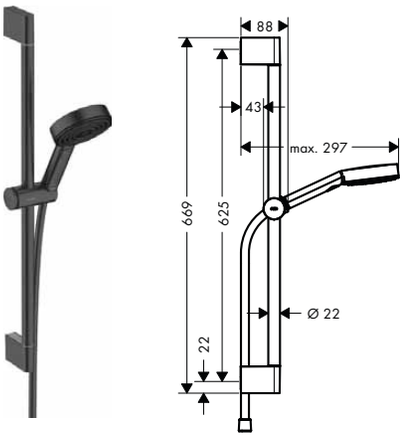

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Push slider | Select | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain | Intense Rain | Massage

Přehled dalších variant

	efekt sprchy	délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Relaxace	959	8,2	1,2	chrom	24171000	128,30
					matná černá	24171670	179,60
					matná bílá	24171700	179,60
	Relaxace	959	11,4	1	chrom	24170000	128,30
					matná černá	24170670	179,60
					matná bílá	24170700	179,60
	Relaxace	669	8,2	1,2	chrom	24161000	110,90
					matná černá	24161670	155,00
					matná bílá	24161700	155,00
	Relaxace	669	11,4	1	chrom	24160000	110,90
					matná černá	24160670	155,00
					matná bílá	24160700	155,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24171XXX 24161XXX	24111XXX
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24170XXX 24160XXX	24110XXX
	Unica sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24171000 24170000	24401000
	Unica sprchová tyč S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24161000 24160000	24400000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 105 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,4 l/min
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- matka sprchové hadice: sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar

959 mm

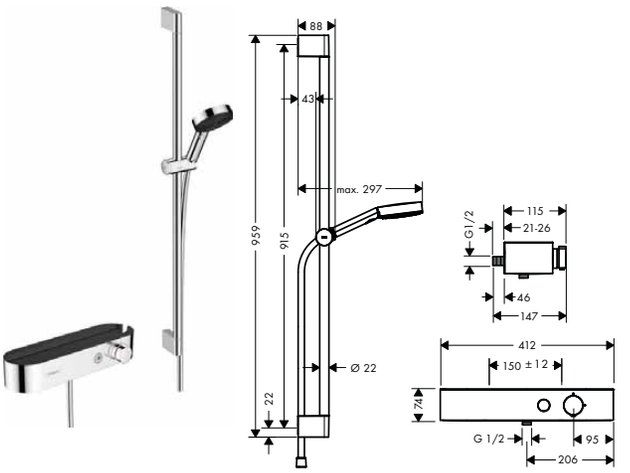

669 mm

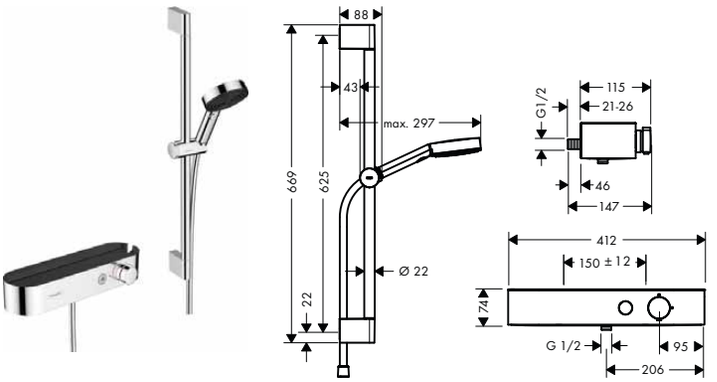

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

efekt sprchy	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
Relaxace	959	chrom	Nové	24270000	518,70
Relaxace	669	chrom	Nové	24260000	501,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24270000 24260000	24110000
	ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu	24270000 24260000	24360000
	Unica sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24270000	24401000
	Unica sprchová tyč S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24260000	24400000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify Select S Sady se sprchovým držákem 3jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 105 mm
- obsahuje podpěry
- typ proudu: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držáky na stěnu z plastu
- oplachovatelná sítová vložka



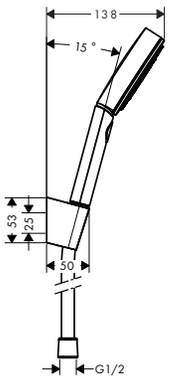

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

efekt sprchy	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Relaxace	1600	chrom	24303000	68,80
		matná černá	24303670	89,50
		matná bílá	24303700	89,50
Relaxace	1250	chrom	24302000	64,20
		matná černá	24302670	83,40
		matná bílá	24302700	83,40

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24303XXX 24302XXX	24110XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	24303XXX	28276XXX
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	24302XXX	28272XXX
	Sprchový držák Porter S	24303XXX 24302XXX	28331XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 105 mm
- obsahuje podpěry
- typ proudu: PowderRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 13,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držáky na stěnu z plastu
- oplachovatelná sítová vložka



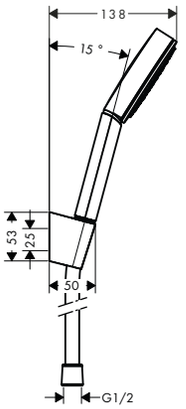

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	24301000	57,10
matná černá	24301670	74,30
matná bílá	24301700	74,30


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify S ruční sprcha 105 1jet	24301XXX	24120XXX
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	24301XXX	28272XXX
	Sprchový držák Porter S	24301XXX	28331XXX

Pulsify S Horní sprchy 2jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, nástěnný konektor
- velikost sprchového modulu: 260 mm
- typ proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu pod úhlem 10°
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: nástěnná montáž - na těleso iBox
- způsob montáže: základní těleso
- není součástí dodávky: základní těleso



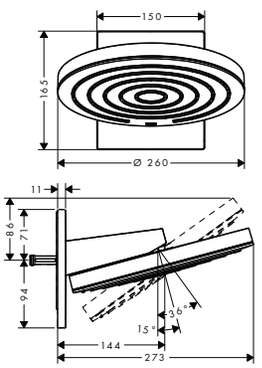

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Adjustable Shower Head | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain | Intense Powder Rain

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
7,4	1,6	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24151000	547,80
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24151670	712,20
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24151700	712,20
11,3	1,4	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24150000	547,80
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24150670	712,20
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24150700	712,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Horní sprchy 2jet s nástěnným připojením


⚠ **k instalaci nutné:**		pro	obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	24150XXX	01800180	150,90

Pulsify S Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 260 mm
- typ proudu: PowderRain
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu pod úhlem 10°
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač



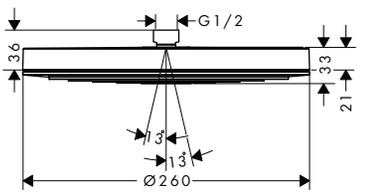

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
8,4	0,8	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24141000	291,40
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24141670	378,90
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24141700	378,90
12,3	1	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24140000	291,40
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24140670	378,90
		matná bílá	Nové		24140700	378,90

⚠ **k instalaci nutné (vyberte položku):**		povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	Pulsify přípojka hadice pro horní sprchu 260	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24149000	93,30
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24149670	121,30
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24149700	121,30
	Přívod od stropu S 10 cm	chrom			27393000	68,90
		matná černá			27393670	96,40
		matná bílá			27393700	96,40
	Přívod od stropu S 30 cm	chrom			27389000	98,00
		matná černá			27389670	137,90
		matná bílá			27389700	137,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- typ proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

Eco Smart+

Techniky

Adjustable Shower Head | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
6	1	chrom	24132000	99,20
		matná černá	24132670	128,80
		matná bílá	24132700	128,80
11,7	0,8	chrom	24130000	99,20
		matná černá	24130670	128,80
		matná bílá	24130700	128,80

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Pulsify přípojka hadice pro horní sprchu 105	chrom	24139000	58,30
		matná černá	24139670	75,90
		matná bílá	24139700	75,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Sprchové systémy Showerpipe 2jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain, Intense PowderRain
- kulový kloub: horní sprcha nastavitelná v úhlu 13-39°
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr tyče: 48 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 233 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- současné využití 3 funkcí
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- Termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, PowderRain, Intense PowderRain.
- 2 funkce




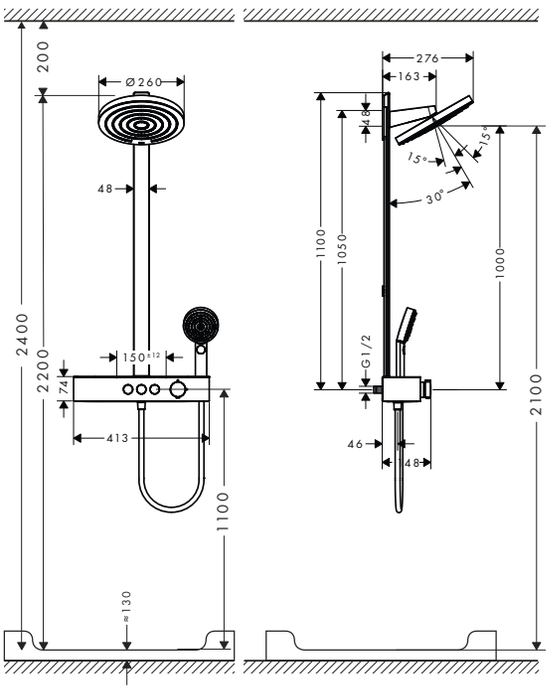

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
7,5	1,7	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24241000	979,00
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24241670	1.272,60
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24241700	1.272,60
12,9	1,3	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24240000	979,00
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24240670	1.272,60
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24240700	1.272,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24241XXX	24111XXX
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24240XXX	24110XXX
	ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu	24241XXX	24360XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	24241XXX 24240XXX	28276XXX

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné využití 2 funkcí
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a horní sprchy
- 2 funkce



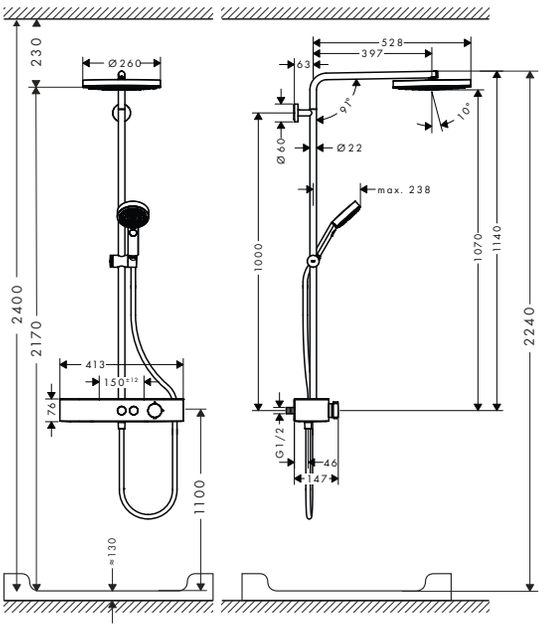

Udržitelnost

Water Flow Control · EcoSmart

Techniky


Push slider · Select · Cool Contact · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
7,5	0,9	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24221000	862,40
10,9	1,2	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24220000	862,40

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify S horní sprcha 260 1jet EcoSmart	24221000	24141000
	Pulsify S horní sprcha 260 1jet	24220000	24140000
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24221000	24111000
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24220000	24110000
	ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu	24221000	24360000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	24221000 24220000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify S Showerpipe 260 1jet s vanovým termostatem ShowerTablet 400

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21,8 l/min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 11,5 l/min
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- minimální provozní tlak: 0,7 bar
- maximální provozní tlak: 5 bar
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné využití 3 funkcí
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- termostat je dodáván s tlačítky horní sprchy, vany a ruční sprchy
- 3 funkce



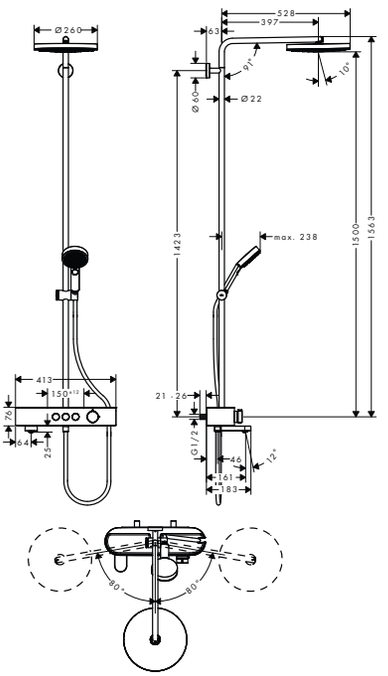

Udržitelnost

Water Flow Control

Techniky

Rotatable Bath Spout | Push slider | Select | Cool Contact | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain | Intense Rain | Massage

povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24230000	926,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify S horní sprcha 260 1jet	24230000	24140000
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24230000	24110000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	24230000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Activation
 # 24100000, 24100670, 24100700

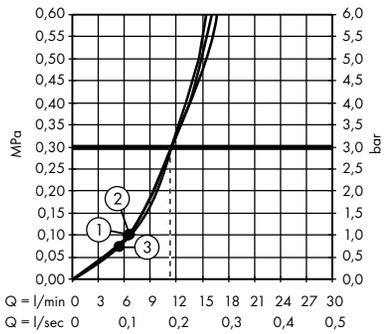


1. Mono
2. PowderRain
3. IntenseRain

· **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart
 # 24101000, 24101670, 24101700

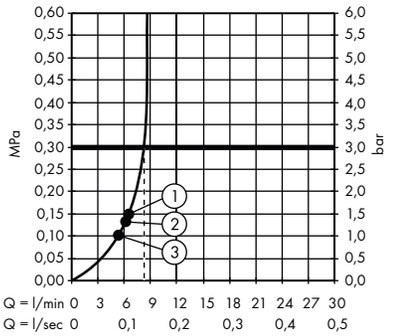


1. PowderRain
2. Mono
3. IntenseRain

· **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Relaxation
 # 24110000, 24110670, 24110700

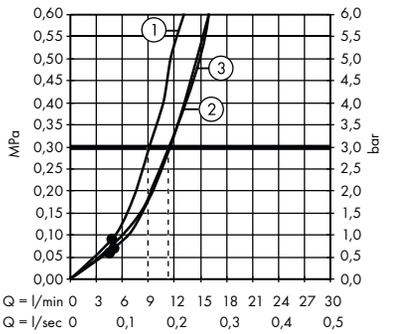


1. Massage
2. PowderRain
3. IntenseRain

· **Pulsify Select S** ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart
 # 24111000, 24111670, 24111700

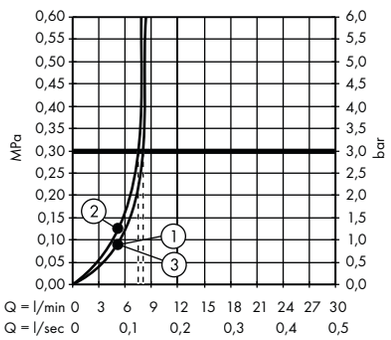


1. PowderRain
2. Massage
3. IntenseRain

· **Pulsify S** ruční sprcha 105 1jet
 # 24120000, 24120670, 24120700

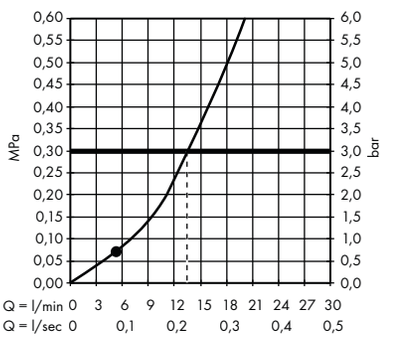


· **Pulsify S** ruční sprcha 105 1jet EcoSmart+
 # 24121000, 24121670, 24121700

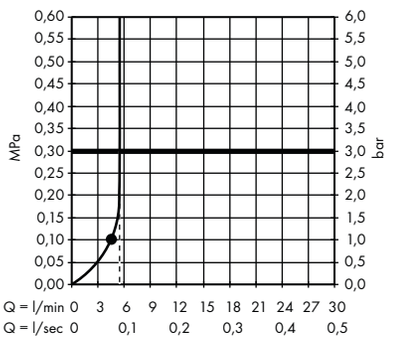


Horní sprchy

· **Pulsify S** Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením
 # 24150000, 24150670, 24150700

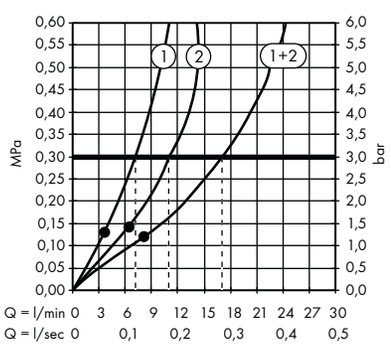


1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· **Pulsify S** Horní sprcha 260 2jet EcoSmart s nástěnným připojením
 # 24151000, 24151670, 24151700

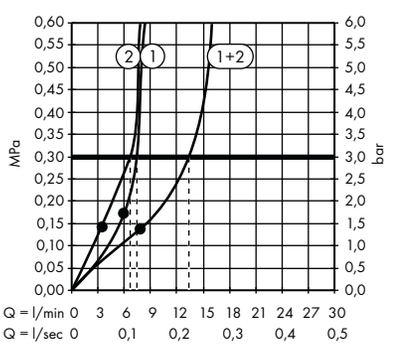


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· **Pulsify S** horní sprcha 260 1jet
 # 24140000, 24140670, 24140700

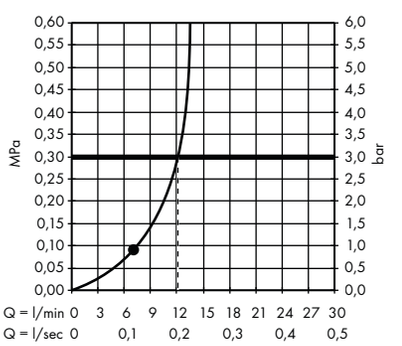


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


· **Pulsify S** horní sprcha 260 1jet EcoSmart
 # 24141000, 24141670, 24141700

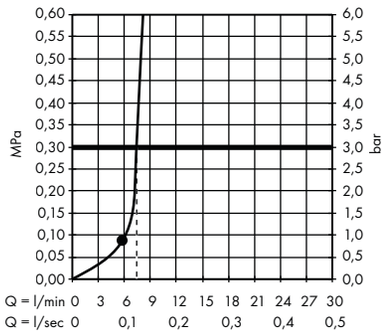

· **Pulsify S** horní sprcha 105 1jet
 # 24130000, 24130670, 24130700

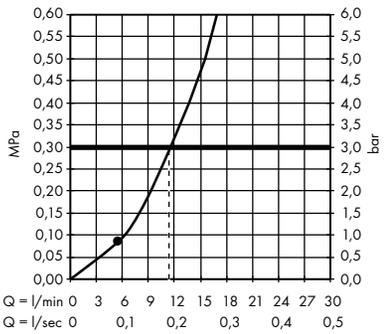


· **Pulsify S** Horní sprcha 105 1jet EcoSmart+
 # 24132000, 24132670, 24132700

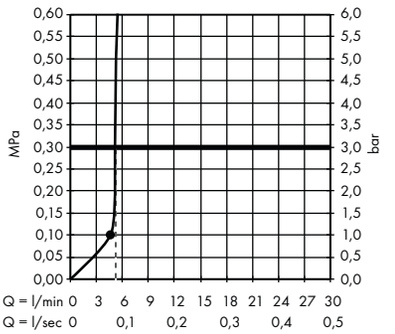


Showerpipe

· **Pulsify S** Showerpipe 260 2jet
se ShowerTablet Select 400
 # 24240000, 24240670, 24240700

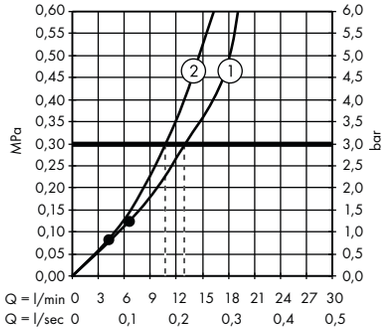


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 2jet EcoSmart
se ShowerTablet Select 400
 # 24241000, 24241670, 24241700

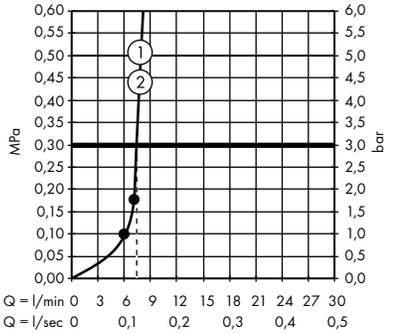


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet
se ShowerTablet Select 400
 # 24220000

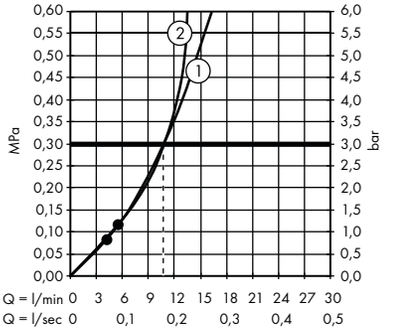


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet EcoSmart
se ShowerTablet Select 400
 # 24221000

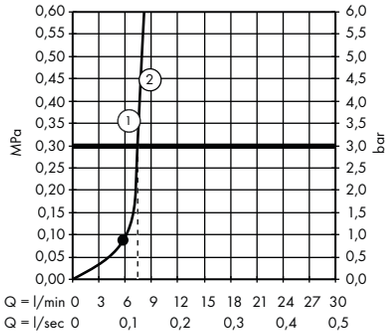

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet s vanovým
termostatem ShowerTablet 400
 # 24230000

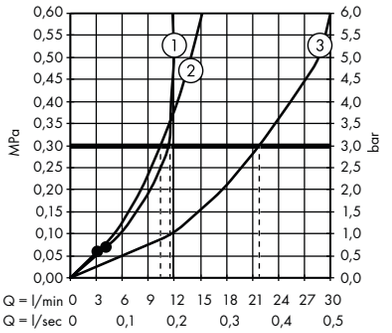

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

Croma E











Povrchové úpravy



Chrom



Kartáčovaný bronz




Kartáčovaný černý chrom



Bílá/chrom



Matná černá



Matná bílá



Leštěný vzhled zlata

Ocenění



Croma S







Croma







Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



CoolContact: Termostat s inovativní technikou chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo popálením.



PushSlider s nastavitelnou výškou: S touto funkcí lze nastavovat výšku ruční sprchy plynule a jednou rukou pomocí tlačítka.

Druhy proudů



Rain: Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



IntenseRain: Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probouzí.



TurboRain: Intenzivní sprchový deštík s osvěžujícím účinkem.



SoftRain: Měkký vodní proud, který blahodárně obklopí tělo.



RainAir: Měkký sprchový deštík s kapkami obohacenými vzduchem.



Masážní proud: Silný, masážní proud, který pomáhá bolavým svalům po výkonu.


Croma Select E / Croma E Ruční sprchy 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 110 mm
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, bílá
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


3 druhy proudů





1 druh proudu





Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

SoftRain | Rain | Intense Rain | Massage | Turbo Rain

Přehled dalších variant

	verze	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Multi	SoftRain, IntenseRain, Masážní proud	9	1,4	■	bílá/chrom	26811400	76,80
	Multi	SoftRain, IntenseRain, Masážní proud	16	1	■	bílá/chrom	26810400	76,80
	Vario	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	■	bílá/chrom	26813400	58,70
	Vario	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	bílá/chrom	26812400	58,70
	1jet	Rain	9	1	–	bílá/chrom	26815400	44,20
						matná černá	26815670	61,70
						matná bílá	26815700	61,70
						kartáčovaný černý chrom	26815340	66,20
						leštěný vzhled zlata	26815990	66,20
	1jet	Rain	7	1,2	–	bílá/chrom	26816400	44,20
	1jet	Rain	16	1	–	bílá/chrom	26814400	44,20
						kartáčovaný bronz	26814140	66,20
						kartáčovaný černý chrom	26814340	66,20
						matná černá	26814670	61,70
						matná bílá	26814700	61,70
						leštěný vzhled zlata	26814990	66,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select E Sprchové sady 3jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 110 mm
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté

959 mm

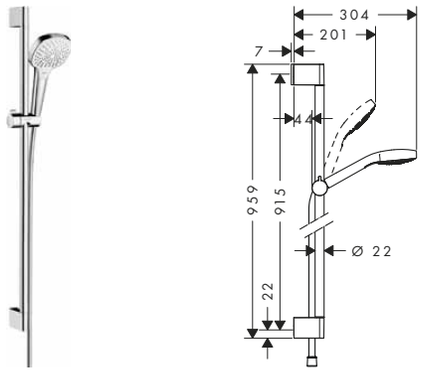

669 mm

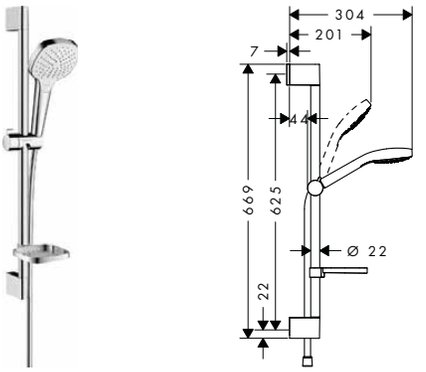

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · XXL Performance

Druhy proudů

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	verze	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	možnosti	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26593400	137,80
959	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	14,7	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26592400	137,80
959	Multi	SoftRain, Intense-Rain, Masážní proud	9	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26591400	156,00
959	Multi	SoftRain, Intense-Rain, Masážní proud	16	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26590400	156,00
959	1jet	Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26595400	123,20
959	1jet	Rain	16	1	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26594400	123,20
669	Vario	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	9	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26583400	130,20
669	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	14,7	1	s miskou na mýdlo	■	bílá/chrom	26586400	137,80
669	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	14,7	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26582400	130,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select E Sprchové sady 3jet, 1jet

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	verze	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	možnosti	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
669	Multi	Intense-Rain, Masážní proud, SoftRain	9	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26581400	148,60
669	Multi	SoftRain, Intense-Rain, Masážní proud	16	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26580400	148,60
669	1jet	Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26585400	115,90
669	1jet	Rain	16	1	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26584400	115,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica sprchová tyč Croma 90 cm	26592400 26591400 26590400	26506000
	Unica sprchová tyč Croma 65 cm	26582400 26581400 26580400	26505000
	Croma Select E ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	26593400 26583400	26813400
	Croma Select E ruční sprcha Vario	26592400 26586400 26582400	26812400
	Croma Select E ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l/min	26591400 26581400	26811400
	Croma Select E ruční sprcha Multi	26590400 26580400	26810400
	Croma E ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26595400 26585400	26815400
	Croma E ruční sprcha 1jet	26594400 26584400	26814400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26593400 26592400 26591400 26590400 26583400 26582400 26581400 26580400	28276000
	Casetta miska na mýdlo E	26586400	26519000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select E Sprchové systémy 3jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar

959 mm

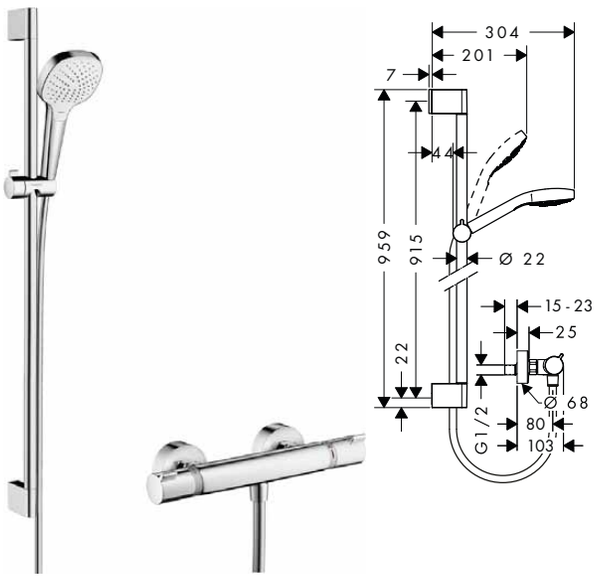

669 mm

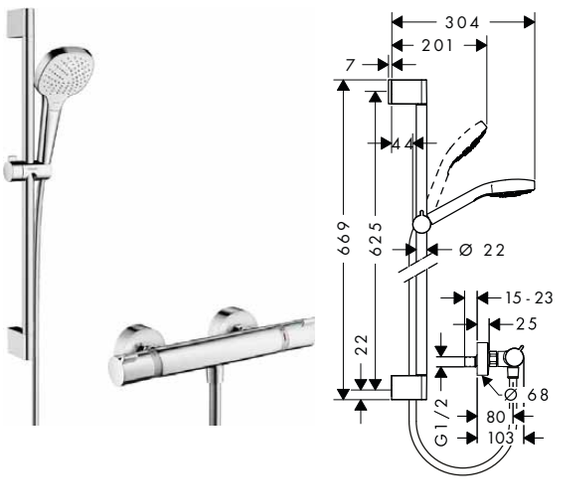

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	959	bílá/chrom	27082400	344,10
	669	bílá/chrom	27081400	337,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat sprchový termostat comfort na stěnu	27082400 27081400	13116000
	Unica sprchová tyč Croma 90 cm	27082400	26506000
	Unica sprchová tyč Croma 65 cm	27081400	26505000
	Croma Select E ruční sprcha Vario	27082400 27081400	26812400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27082400 27081400	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select E Sady se sprchovým držákem 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- obsahuje podpěry
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění


3 druhy proudů



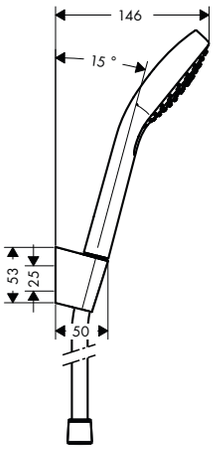

1 druh proudu



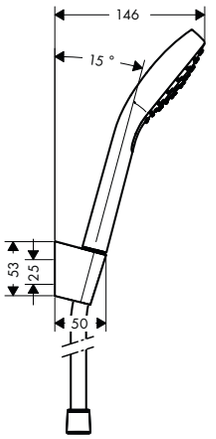

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	Select	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1600	bílá/chrom	26413400	92,50
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1250	bílá/chrom	26425400	88,00
1	Rain	16	–	1600	bílá/chrom	26412400	77,60
1	Rain	16	–	1250	bílá/chrom	26424400	73,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma Select E ruční sprcha Vario	26413400 26425400	26812400
	Croma E ruční sprcha 1jet	26412400 26424400	26814400
	Sprchový držák Porter S	26413400 26425400 26412400 26424400	28331000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26413400 26412400	28276000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	26425400 26424400	28272000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select E Horní sprchy 2jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 187 x 187 mm
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	9	chrom	26528000	292,90
		bílá/chrom	26528400	292,90
	17	chrom	26524000	292,90
		bílá/chrom	26524400	292,90

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno E 38,9 cm	chrom	27446000	101,80
	Přívod od stropu E 10 cm	chrom	27467000	68,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select E Sprchový systém pod omítku s termostatem Ecostat E

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, základní těleso, sprchové rameno, sprchový držák, nástěnný výtok, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 187 x 187 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- ruční sprcha s proudy: Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar




Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27294000	998,80

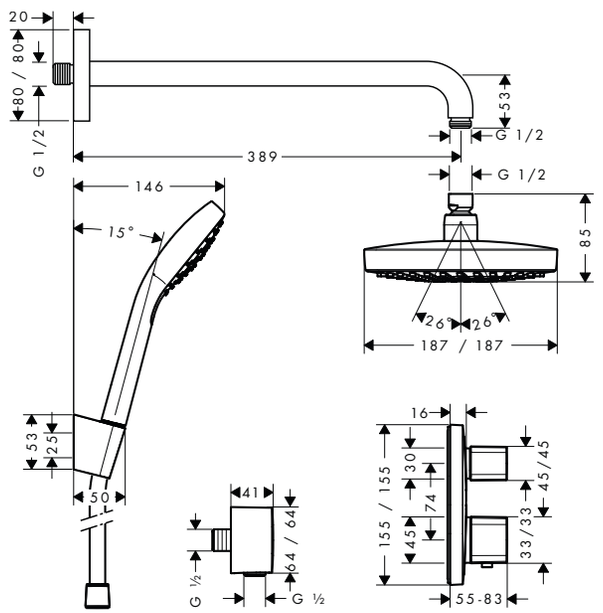

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27294000	01800180
	Ecostat E termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27294000	15708000
	FixFit přípojka hadice se zpětným ventilem	27294000	26457000
	Croma Select E horní sprcha 180 2jet	27294000	26524000
	Croma E ruční sprcha 1jet	27294000	26814400
	Sprchové rameno E 38,9 cm	27294000	27446000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27294000	28272000
	Sprchový držák Porter S	27294000	28331000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma E Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 280 x 170 mm
- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač



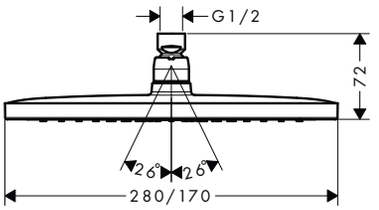

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
8	1,4	chrom	26258000	392,90
18,3	1,1	chrom	26257000	392,90


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno E 38,9 cm	chrom	27446000	101,80
	Přívod od stropu E 10 cm	chrom	27467000	68,70
	Přívod od stropu E 30 cm	chrom	27388000	98,00

Croma E Sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat E

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, Termostat, základní těleso, nástěnný výtok, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 280 x 170 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- matka sprchové hadice: sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar



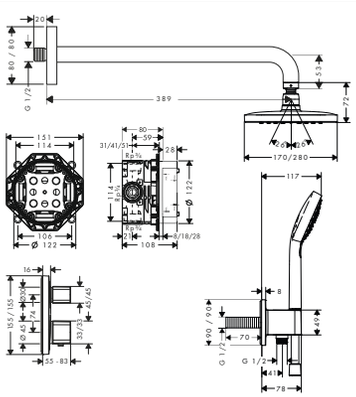

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Intense Rain · Turbo Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27953000	1.370,40

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 iBox universal základní těleso	27953000	01800180
 Ecostat E termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27953000	15708000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma E Sprchový systém 280 1jet s termostatem Ecostat E


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma E horní sprcha 280 1jet	27953000	26257000
	Croma Select E ruční sprcha Vario	27953000	26812400
	Sprchové rameno E 38,9 cm	27953000	27446000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27953000	28272000

Croma Select E SemiPipe Multi s termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- nástěnnou tyč lze použít i jako madlo
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- délka trubky: 1 000 mm
- 1 funkce



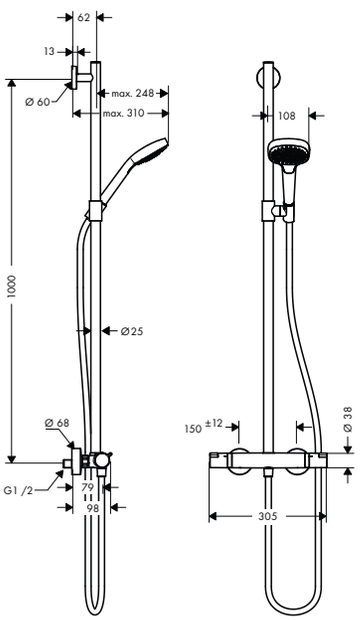

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	27248400	411,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma Select E ruční sprcha Multi	27248400	26810400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27248400	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1067 mm
- 2 funkce



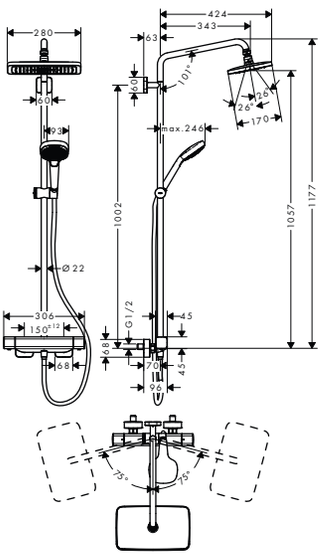

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Cool Contact | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | SoftRain | Intense Rain | Massage

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
8,5	1	chrom	27660000	885,50
15	1,7	chrom	27630000	885,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat E Sprchový termostat na stěnu	27660000 27630000	15773000
	Croma E horní sprcha 280 1jet EcoSmart	27660000	26258000
	Croma E horní sprcha 280 1jet	27630000	26257000
	Croma Select E ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l/min	27660000	26811400
	Croma Select E ruční sprcha Multi	27630000	26810400
	Isiflex sprchová hadice 200 cm	27660000	28274000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27630000	28276000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma E Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,3 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,6 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,7 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1660 mm
- 3 funkce



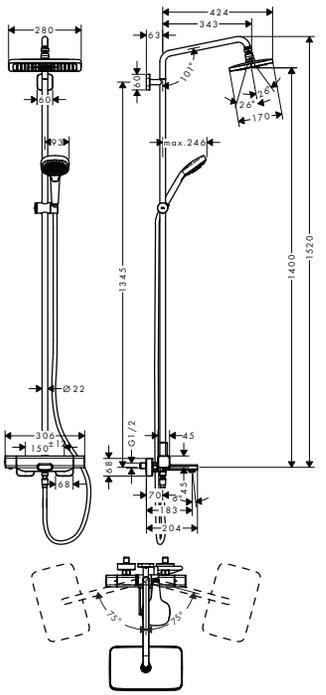

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27687000	1.091,20

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat E Vanový termostat na stěnu	27687000	15774000
	Croma E horní sprcha 280 1jet	27687000	26257000
	Croma Select E ruční sprcha Multi	27687000	26810400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27687000	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select S / Croma S Ruční sprchy 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 110 mm
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním, bílá
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


3 druhy proudů





1 druh proudu



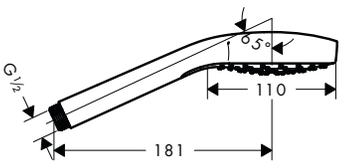

Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

SoftRain | Rain | Intense Rain | Massage | Turbo Rain

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	SoftRain, IntenseRain, Masážní proud	9	1,4	bílá/chrom	26801400	76,80
3	SoftRain, IntenseRain, Masážní proud	16	1	bílá/chrom	26800400	76,80
3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	bílá/chrom	26803400	58,70
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	bílá/chrom	26802400	58,70
1	Rain	9	1	bílá/chrom	26805400	44,20
1	Rain	7	1,2	bílá/chrom	26806400	44,20
1	Rain	16	0,8	bílá/chrom	26804400	44,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select S Sprchové sady 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 110 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté


959 mm



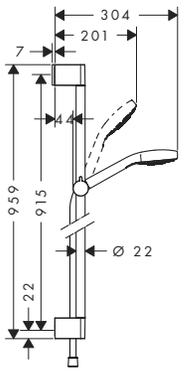

669 mm



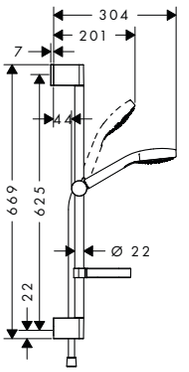

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

SoftRain | Rain | Intense Rain | Massage | Turbo Rain

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	možnosti	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26573400	137,80
959	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	14,7	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26572400	137,80
959	3	Intense-Rain, SoftRain, Masážní proud	9	1,2	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26571400	156,00
959	3	SoftRain, Intense-Rain, Masážní proud	16	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26570400	156,00
959	1	Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26575400	123,20
959	1	Rain	16	1	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26574400	123,20
669	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26563400	130,20
669	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	14,7	1	s miskou na mýdlo	■	bílá/chrom	26566400	137,80
669	3	Rain, Intense-Rain, Turbo Rain	14,7	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26562400	130,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchové sady 3jet, 1jet

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	možnosti	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
669	3	Masážní proud, SoftRain, Intense-Rain	9	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26561400	148,60
669	3	SoftRain, Intense-Rain, Masážní proud	16	1	bez misky na mýdlo	■	bílá/chrom	26560400	148,60
669	1	Rain	9	1,2	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26565400	115,90
669	1	Rain	16	1	bez misky na mýdlo	–	bílá/chrom	26564400	115,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma Select S ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	26573400 26563400	26803400
	Croma Select S ruční sprcha Vario	26572400 26566400 26562400	26802400
	Croma Select S ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l/min	26571400 26561400	26801400
	Croma Select S ruční sprcha Multi	26570400 26560400	26800400
	Croma S ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26575400 26565400	26805400
	Croma S ruční sprcha Croma Select S 110 1jet	26574400 26564400	26804400
	Unica Sprchová tyč Crometta 90 cm se sprchovou hadicí	26571400 26575400	27614000
	Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí	26563400 26561400 26565400	27615000
	Casetta miska na mýdlo C	26566400	28678000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

Sprchy

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar


959 mm



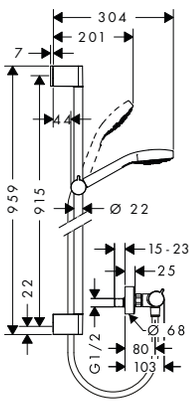

669 mm



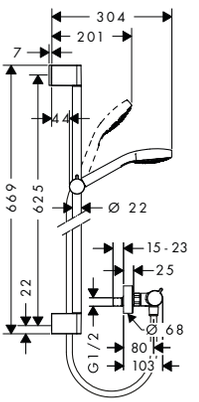

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	959	bílá/chrom	27014400	344,10
	669	bílá/chrom	27013400	337,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat sprchový termostat comfort na stěnu	27014400 27013400	13116000
	Croma Select S ruční sprcha Vario	27014400 27013400	26802400

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 72 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,2 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- variabilní vzdálenost otvorů: 400 - 660 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1,2 bar



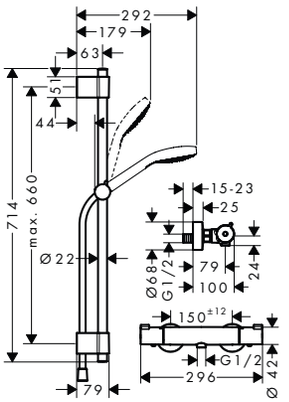

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	27833400	289,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat 1001 CL sprchový termostat na stěnu	27833400	13211000
	Croma Select S ruční sprcha Vario	27833400	26802400
	Unica sprchová tyč Varia 72 cm	27833400	27355000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27833400	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select S Sady se sprchovým držákem 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- obsahuje podpěry
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění


3 druhy proudů





1 druh proudu





Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	Select	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1600	bílá/chrom	26411400	92,50
1	Rain	16	–	1600	bílá/chrom	26410400	77,60
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1250	bílá/chrom	26421400	88,00
1	Rain	16	–	1250	bílá/chrom	26420400	73,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma Select S ruční sprcha Vario	26411400 26421400	26802400
	Croma S ruční sprcha Croma Select S 110 1jet	26410400 26420400	26804400
	Sprchový držák Porter S	26411400 26410400 26421400 26420400	28331000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26411400 26410400	28276000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	26421400 26420400	28272000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Horní sprchy 2jet

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	9	chrom	26523000	292,90
	17	chrom	26522000	292,90
		bílá/chrom	26522400	292,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno 38,9 cm	chrom	27413000	101,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchový systém pod omítku s termostatem Ecostat S

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, základní těleso, sprchové rameno, sprchový držák, nástěnný výtek, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 187 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- ruční sprcha s proudy: Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- způsob montáže: základní těleso


Techniky



Druhy proudů





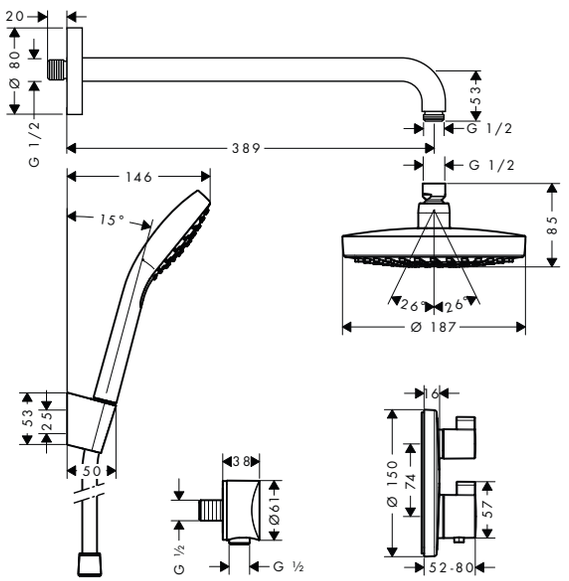

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27295000	998,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27295000	01800180
	Ecostat S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27295000	15758000
	Croma Select S horní sprcha 180 2jet	27295000	26522000
	Croma S ruční sprcha Croma Select S 110 1jet	27295000	26804400
	Sprchové rameno 38,9 cm	27295000	27413000
	FixFit přípojka hadice S bez zpětného ventilu	27295000	27453000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27295000	28272000
	Sprchový držák Porter S	27295000	28331000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce

s ruční sprchou 120 3jet

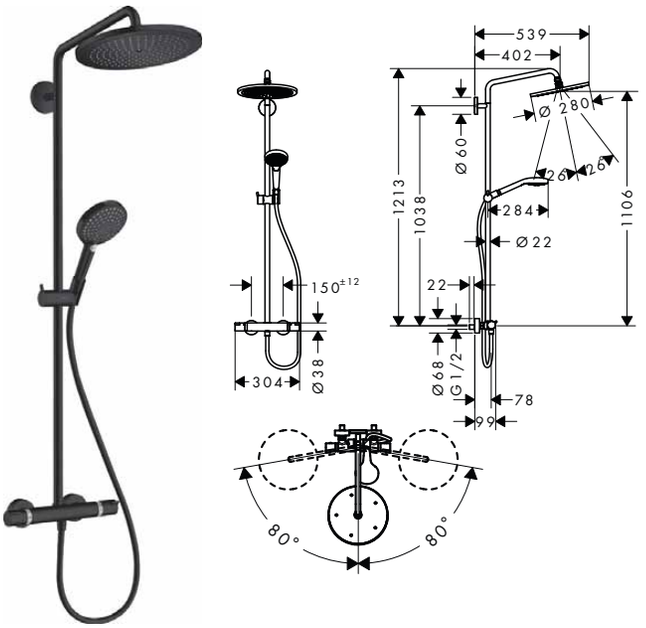

s ruční sprchou 110 Multi

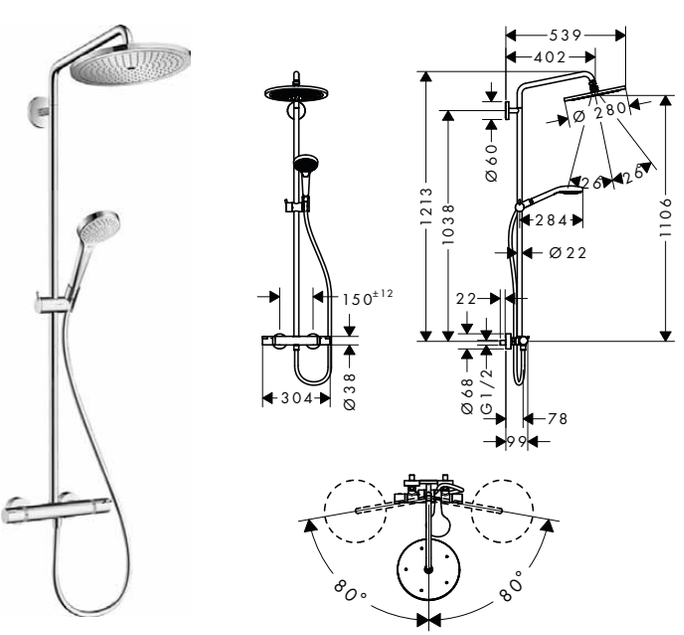

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · SoftRain · Rain · Intense Rain · Whirl · Massage

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	ruční sprcha	druh proudu ruční sprchy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9	2,2	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	kartáčovaný bronz	26891140	1.471,60
				kartáčovaný černý chrom	26891340	1.471,60
				matná černá	26891670	1.374,20
				matná bílá	26891700	1.374,20
				leštěný vzhled zlata	26891990	1.471,60
15	1	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	kartáčovaný bronz	26890140	1.467,90
				kartáčovaný černý chrom	26890340	1.467,90
				matná černá	26890670	1.370,50
				matná bílá	26890700	1.370,50
				leštěný vzhled zlata	26890990	1.467,90
9	2,2	110 Multi	Masážní proud, IntenseRain, SoftRain	chrom	26794000	938,30
16	1	110 Multi	Masážní proud, IntenseRain, SoftRain	chrom	26790000	935,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma horní sprcha 280 1jet EcoSmart 9 l/min	26891XXX 26794000	26221XXX
	Croma horní sprcha 280 1jet	26890XXX 26790000	26220XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min	26891XXX	26531XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	26890XXX	26530XXX
	Croma Select S ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l/min	26794000	26801400
	Croma Select S ruční sprcha Multi	26790000	26800400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26891XXX 26890XXX 26794000 26790000	28276XXX

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	26890XXX 26790XXX	chrom	95239000	12,80
	Podložka pro vyrovnání obkladů	26794XXX	chrom	98681000	16,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 3 funkce

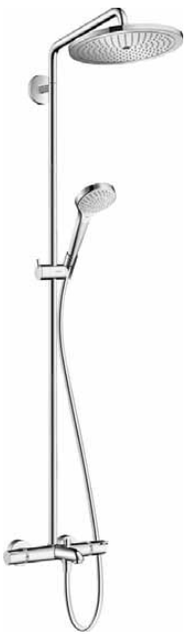

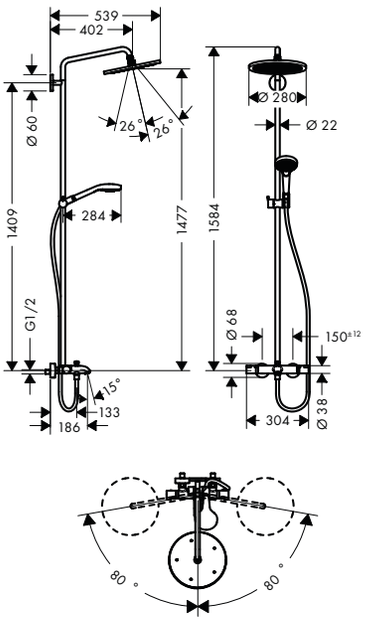

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26792000	1.138,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma horní sprcha 280 1jet	26792000	26220000
	Croma Select S ruční sprcha Multi	26792000	26800400
	Isiflex sprchová hadice 200 cm	26792000	28274000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchové systémy Showerpipe 2jet, 1jet pro pákové sprchové baterie


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

280

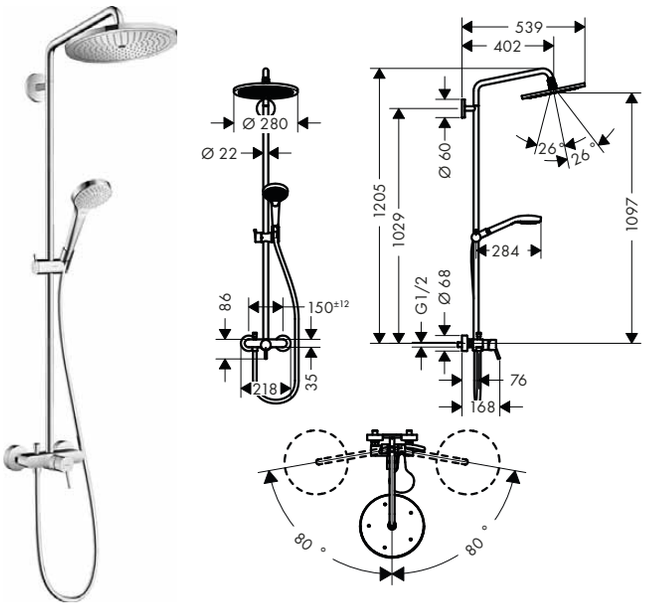


180

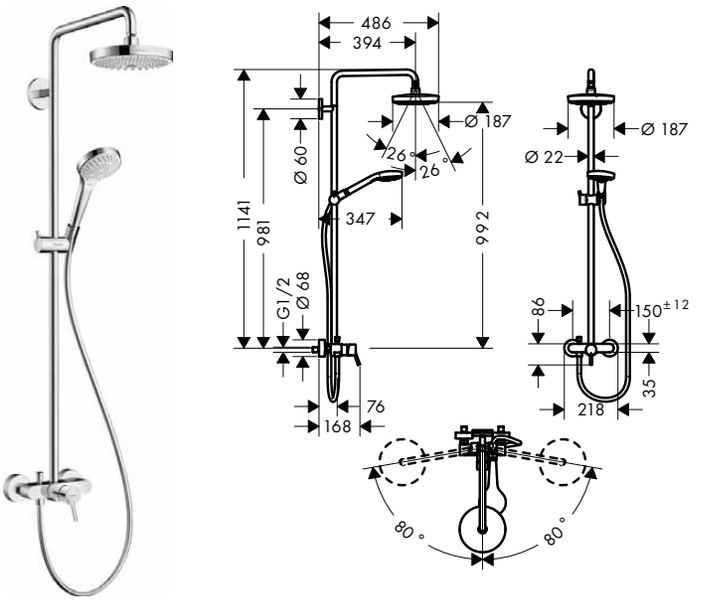

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	Select	povrch. úprava	obj.č.	EUR
280	1	RainAir	–	chrom	26791000	895,00
180	2	Rain, IntenseRain	■	bílá/chrom	27255400	793,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma horní sprcha 280 1jet	26791000	26220000
	Croma Select S horní sprcha 180 2jet	27255400	26522400
	Croma Select S ruční sprcha Multi	26791000 27255400	26800400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26791000 27255400	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost horní sprchy: 280 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 10,2 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 10 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 10,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- přívod vody: Isiflex sprchová hadice 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- spojovací závit G ½



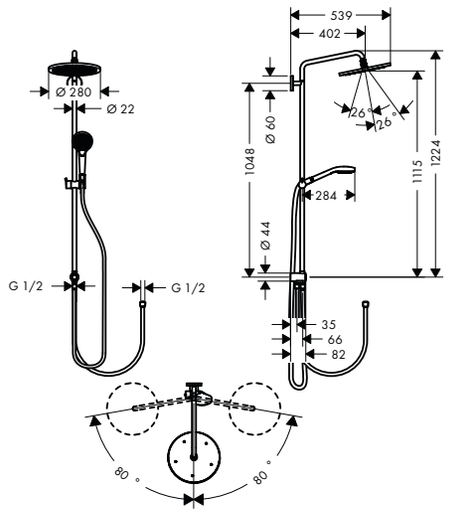

Techniky

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26793000	840,70

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma horní sprcha 280 1jet	26793000	26220000
	Croma Select S ruční sprcha Multi	26793000	26800400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26793000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Showerpipe 180 2jet s pákovou baterií

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma Select S 180 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- průtokové množství proud IntenseRain (při 3 barech): 15 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 3 funkce



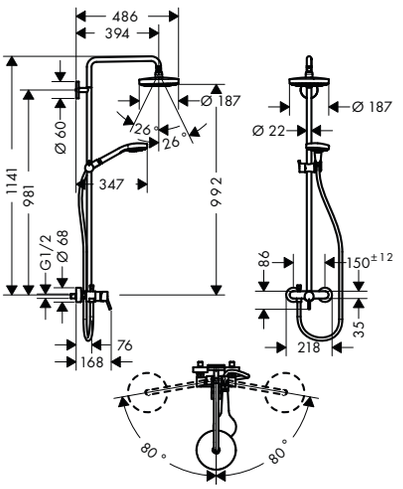

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	27255400	793,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma Select S horní sprcha 180 2jet	27255400	26522400
	Croma Select S ruční sprcha Multi	27255400	26800400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27255400	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S SemiPipe Multi s termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- nástěnnou tyč lze použít i jako madlo
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
- ruční sprcha s proudy: Masážní proud, IntenseRain, SoftRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- délka trubky: 1 000 mm
- 1 funkce



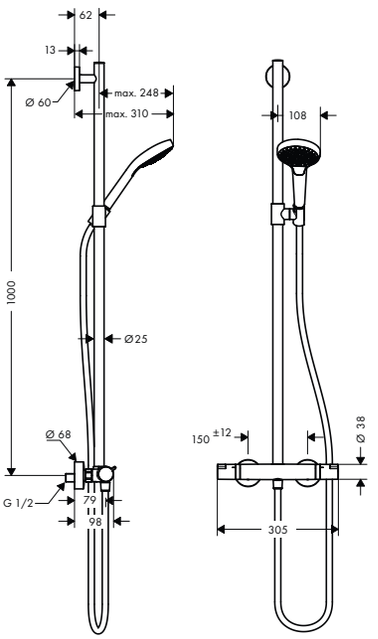

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	27247400	411,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma Select S ruční sprcha Multi	27247400	26800400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27247400	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


280



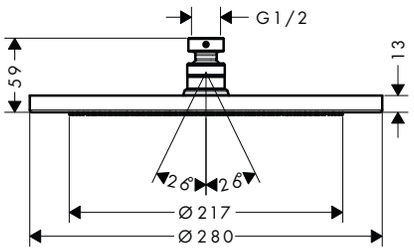

220





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
280	8,5	2	chrom	26221000	395,80
			kartáčovaný bronz	26221140	593,70
			kartáčovaný černý chrom	26221340	593,70
			matná černá	26221670	554,20
			matná bílá	26221700	554,20
			leštěný vzhled zlata	26221990	593,70
280	15,6	1,5	chrom	26220000	393,40
			kartáčovaný bronz	26220140	589,90
			kartáčovaný černý chrom	26220340	589,90
			matná černá	26220670	550,80
			matná bílá	26220700	550,80
			leštěný vzhled zlata	26220990	589,90
220	9	1,3	chrom	26465000	275,70
220	19	1	chrom	26464000	275,70

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno 38,9 cm	chrom	27413000	101,80
		kartáčovaný bronz	27413140	152,70
		kartáčovaný černý chrom	27413340	152,70
		matná černá	27413670	142,50
		matná bílá	27413700	142,50
		leštěný vzhled zlata	27413990	152,70
	Přívod od stropu 10 cm	leštěný vzhled zlata	27479990	103,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Sprchové systémy 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 280 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,6 l/min
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- způsob montáže: základní těleso

nástěnné připojení a sprchový držák

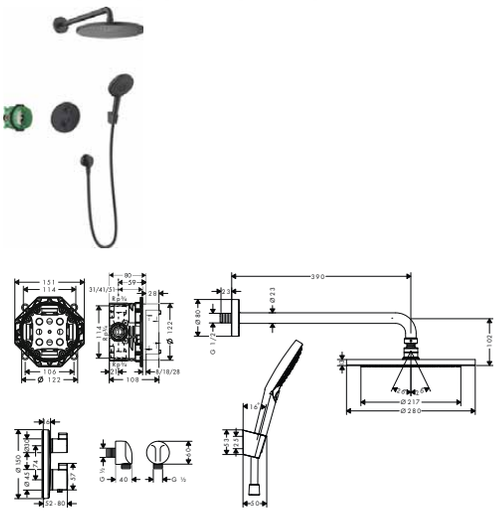

nástěnné připojení se sprchovým držákem

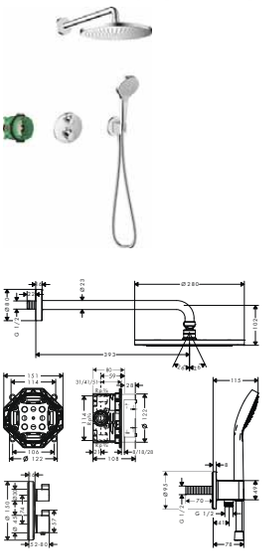

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

možnosti	ruční sprcha	minimální tlak průtoku (bar)	druh proudu ruční sprchy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
nástěnné připojení a sprchový držák	120 3jet	1,5	RainAir, Rain, Whirl	matná černá	27961670	1.867,40
nástěnné připojení se sprchovým držákem	110 Vario	1	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	chrom	27954000	1.371,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27961670 27954000	01800180
	Ecostat S termostat pod omítku pro 2 spotřebiče	27961670 27954000	15758XXX
	Croma horní sprcha 280 1jet	27961670 27954000	26220XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	27961670	26530670
	Croma Select S ruční sprcha Vario	27954000	26802400
	Sprchové rameno 38,9 cm	27961670 27954000	27413XXX
	FixFit přípojka hadice E bez zpětného ventilu	27961670	27454670
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27954000 27961670	28272XXX
	Sprchový držák Porter S	27961670	28331670
	FixFit S přípojka hadice se sprchovým držákem	27954000	26888000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce



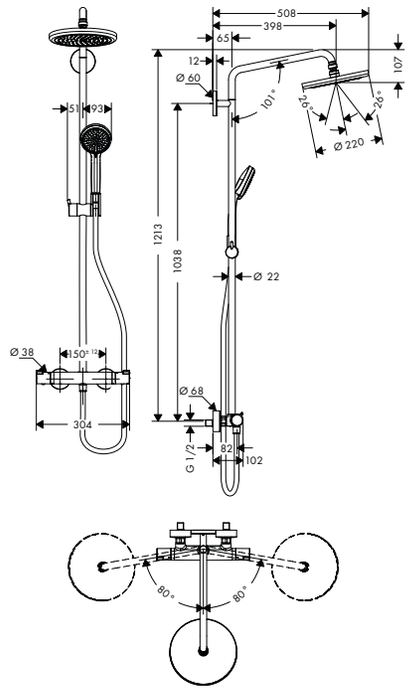

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Druhy proudů

Rain Air | Normal | Rain | Shampoo | Massage

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9	1,7	chrom	27188000	827,50
15	1,2	chrom	27185000	827,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma horní sprcha 220 1jet EcoSmart 9 l/min	27188000	26465000
	Croma horní sprcha 220 1jet	27185000	26464000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27188000 27185000	28276000
	Croma 100 ruční sprcha Vario	27185000	28535000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Showerpipe 220 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 3 funkce




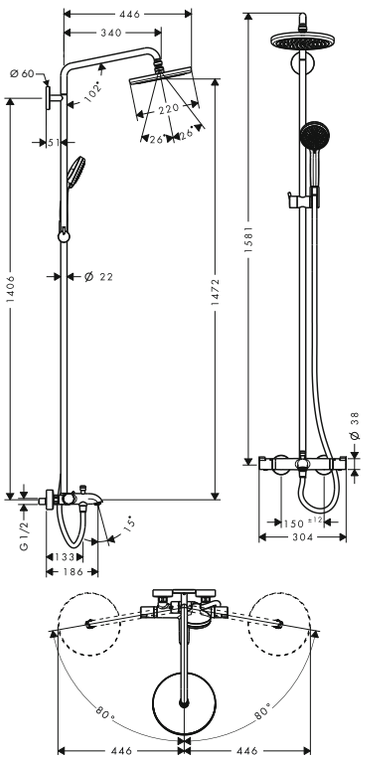

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27223000	1.074,70

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma horní sprcha 220 1jet	27223000	26464000
	Croma 100 ruční sprcha Vario	27223000	28535000
	Isiflex sprchová hadice 200 cm	27223000	28274000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Showerpipe 220 1jet s pákovou baterií

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 3 funkce




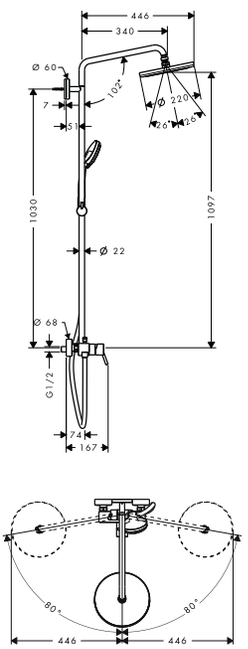

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27222000	777,50

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Croma horní sprcha 220 1jet	27222000	26464000
 Croma 100 ruční sprcha Vario	27222000	28535000
 Isiflex sprchová hadice 160 cm	27222000	28276000

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Croma Select E** ruční sprcha Multi
 # 26810400

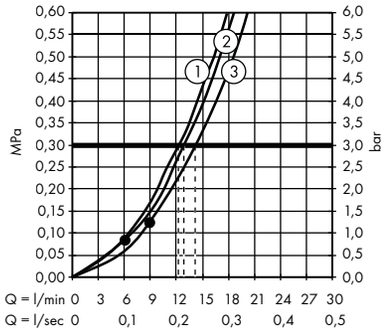


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma Select E** ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l / min
 # 26811400

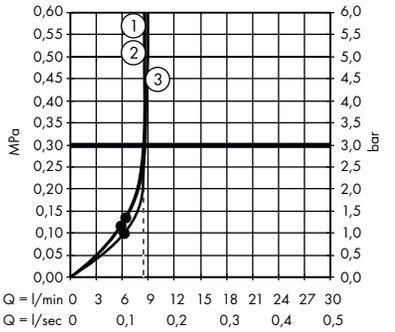


1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· **Croma Select E** ruční sprcha Vario
 # 26812400

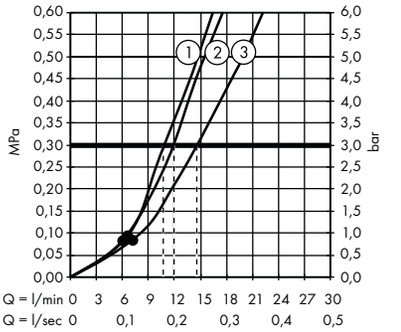


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· **Croma Select E** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min
 # 26813400

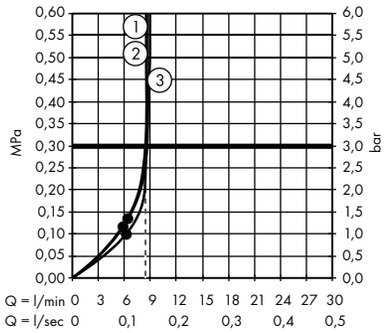


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· **Croma E** ruční sprcha 1jet
 # 26814140, 26814340, 26814400, 26814670, 26814700, 26814990

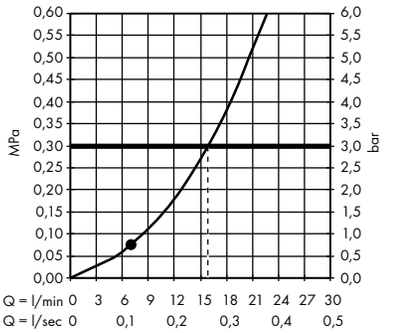


· **Croma E** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26815340, 26815400, 26815670, 26815700, 26815990

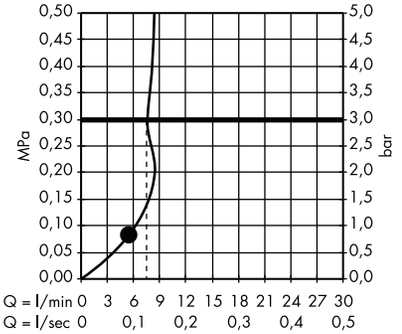

· **Croma E** ruční sprcha 1jet EcoSmart 7 l / min
 # 26816400

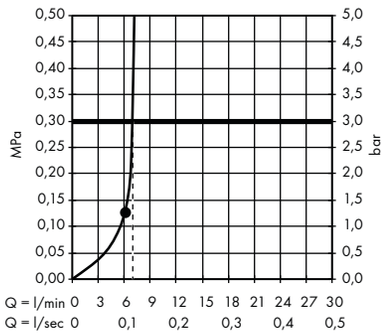


· **Croma Select S** ruční sprcha Multi
 # 26800400

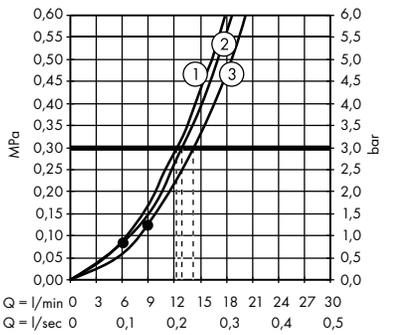

1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain


· **Croma Select S** ruční sprcha Multi EcoSmart 9 l / min
 # 26801400

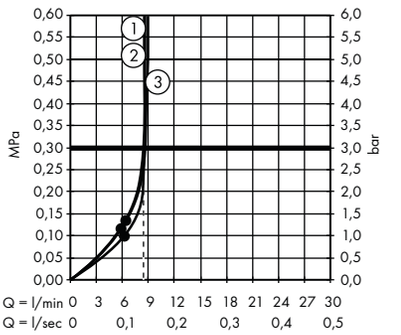

1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Croma Select S** ruční sprcha Vario
 # 26802400

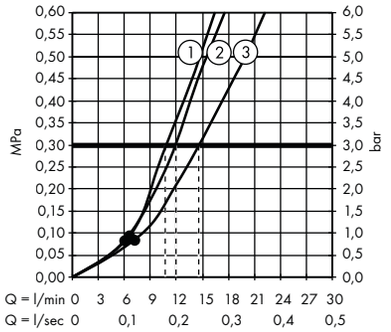


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· **Croma Select S** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min
 # 26803400

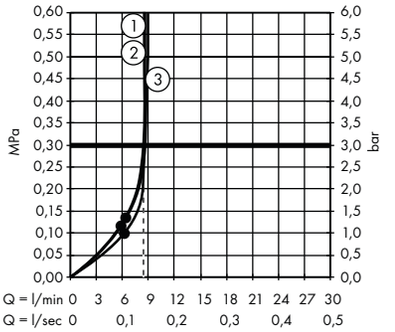


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· **Croma S** ruční sprcha Croma Select S 110 1jet
 # 26804400

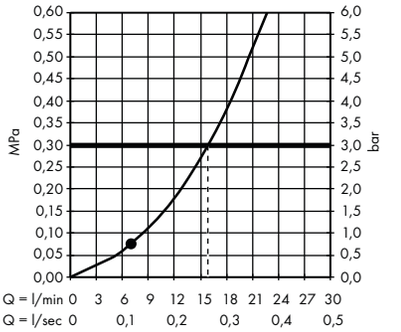

· **Croma S** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26805400

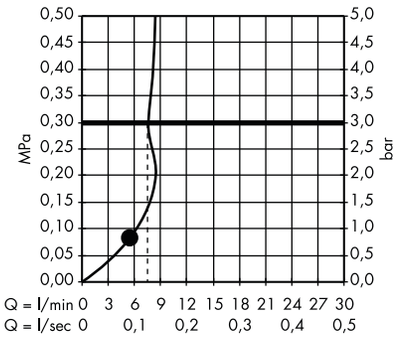


· **Croma S** ruční sprcha 1jet EcoSmart 7 l / min
 # 26806400

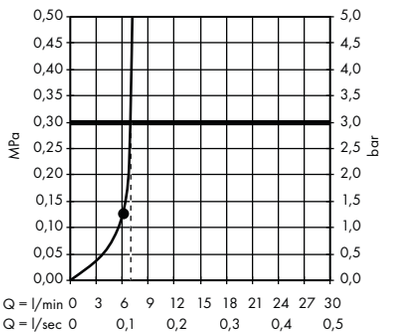


Horní sprchy

· **Croma Select E** horní sprcha 180 2jet
 # 26524000, 26524400

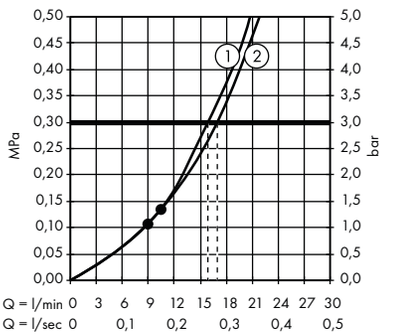


1. IntenseRain
2. Rain

· **Croma Select E** horní sprcha 180 2jet EcoSmart 9 l / min
 # 26528000, 26528400

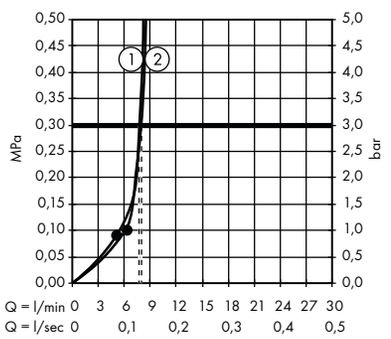


1. IntenseRain
2. Rain

· **Croma E** horní sprcha 280 1jet
 # 26257000

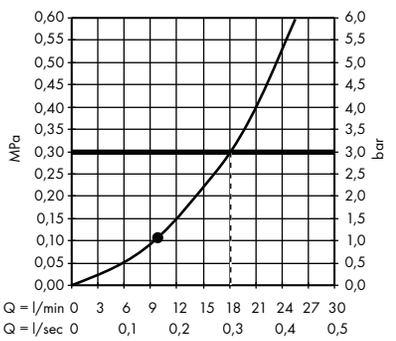


· **Croma E** horní sprcha 280 1jet EcoSmart
 # 26258000

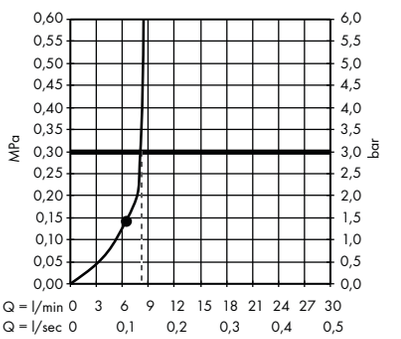


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet
 # 26522000, 26522400

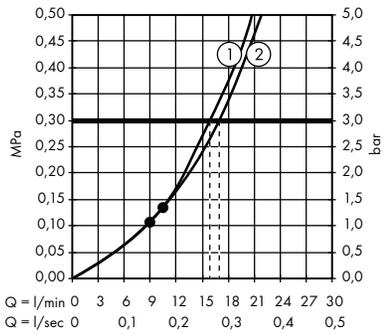


1. IntenseRain
2. Rain

· **Croma Select S** horní sprcha 180 2jet EcoSmart 9 l / min
 # 26523000

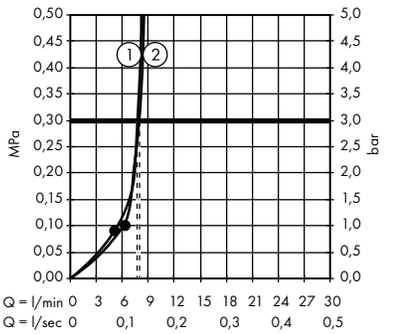


1. IntenseRain
2. Rain


· **Croma** horní sprcha 280 1jet
 # 26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990

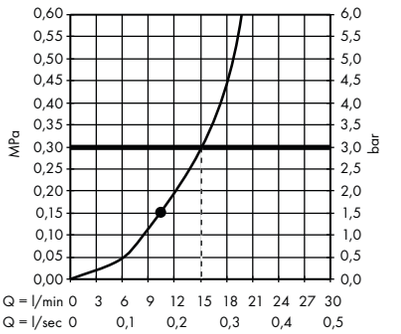


· **Croma** horní sprcha 280 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26221000, 26221140, 26221340, 26221670, 26221700, 26221990

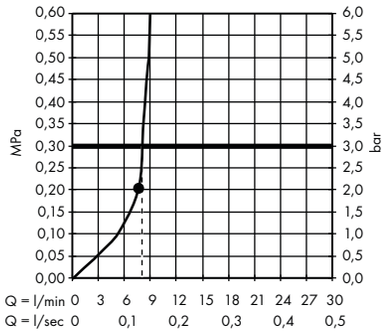

· **Croma** horní sprcha 220 1jet
 # 26464000

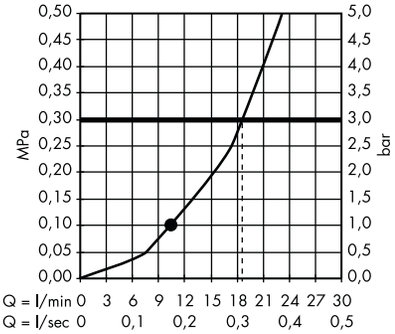


· **Croma** horní sprcha 220 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26465000

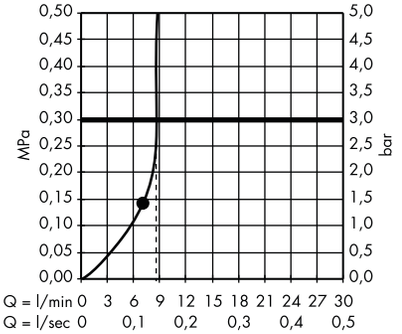


Showerpipe

· **Croma Select E** SemiPipe Multi s termostatem
 # 27248400

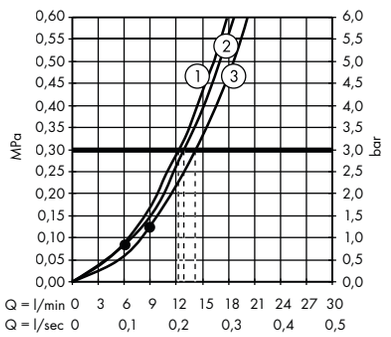


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma E** Showerpipe 280 1jet se sprchovým termostatem
 # 27630000

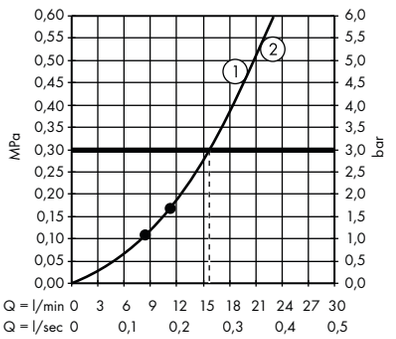

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart se sprchovým termostatem
 # 27660000

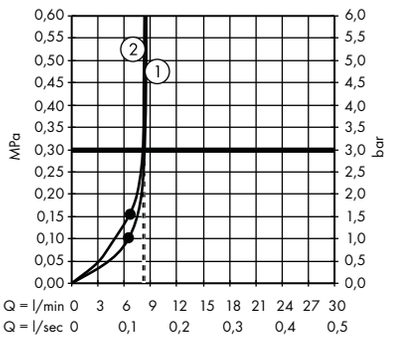

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Croma E** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem
 # 27687000

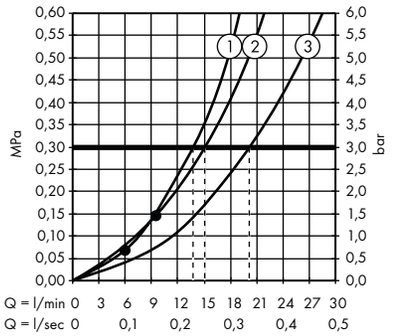


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s termostatem
 # 26790000

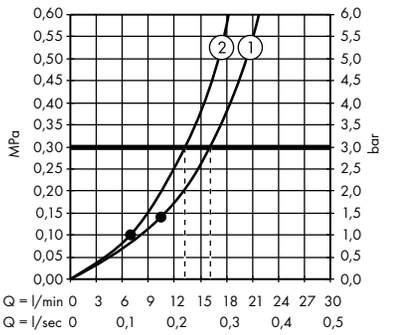


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 26794000

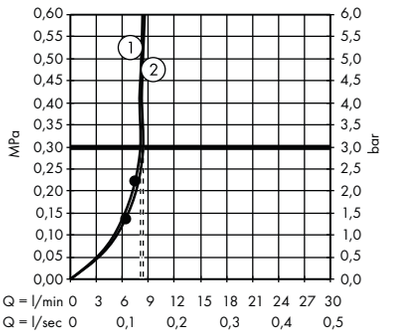


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet
 # 26890140, 26890340, 26890670,

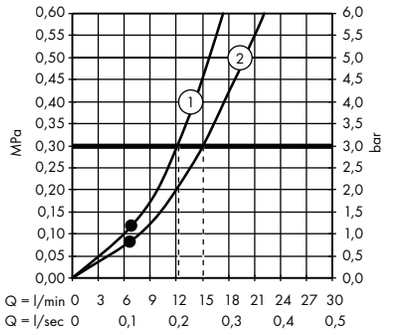


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet
 # 26891140, 26891340, 26891670,

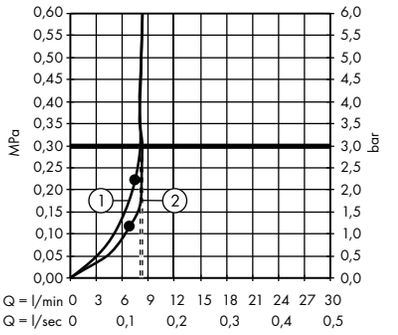


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem
 # 26792000

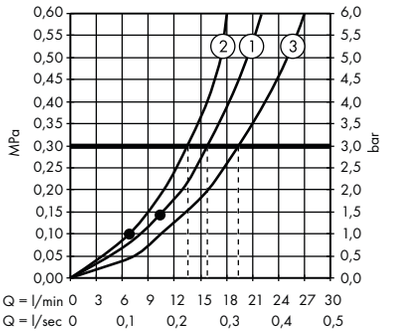


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s pákovou baterií
 # 26791000

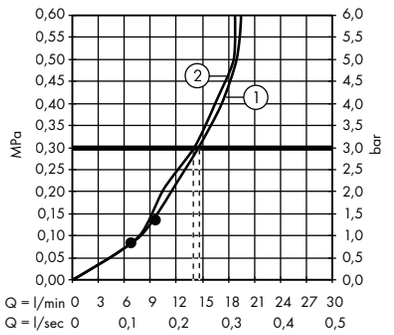


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno
 # 26793000

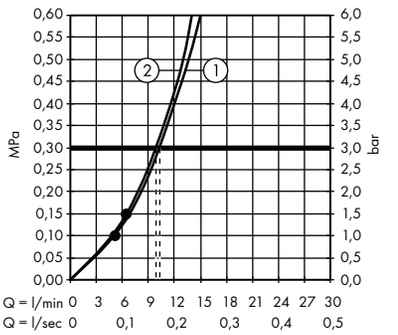

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet s pákovou baterií
 # 27255400

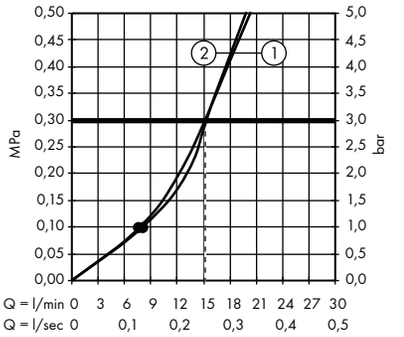

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Croma Select S** SemiPipe Multi s termostatem
 # 27247400

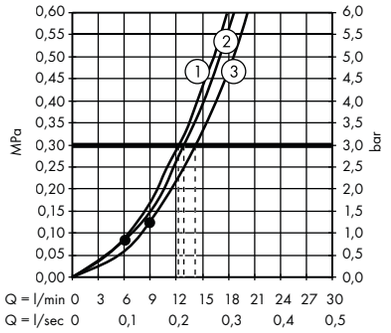


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma** Showerpipe 220 1jet s termostatem
 # 27185000

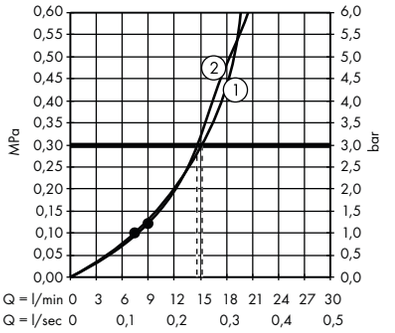


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma** Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l / min s termostatem
 # 27188000

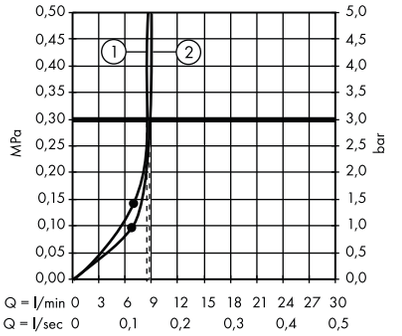


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma** Showerpipe 220 1jet s vanovým termostatem
 # 27223000

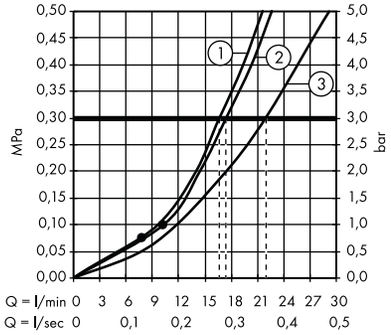

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Croma** Showerpipe 220 1jet s pákovou baterií
 # 27222000

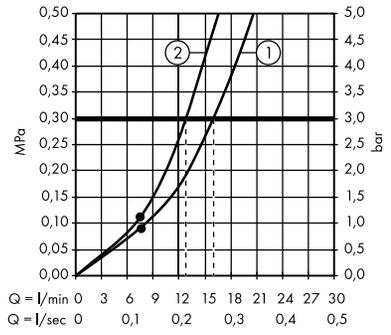

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


Croma 100 Ruční sprchy 4jet, 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


4 druhy proudů



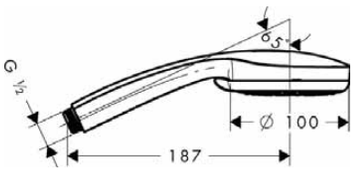

3 druhy proudů





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Normal | Rain | Shampoo | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
4	Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, Masážní proud	9	1	chrom	28537000	50,40
4	Rain, normální proud, proud pro smývání šamponu, Masážní proud	18	1	chrom	28535000	44,50
3	Rain, MonoRain, Masážní proud	19	1,2	chrom	28536000	79,00
				bílá	28536450	114,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma 100 Sprchové sady 4jet, 3jet


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté

958 mm

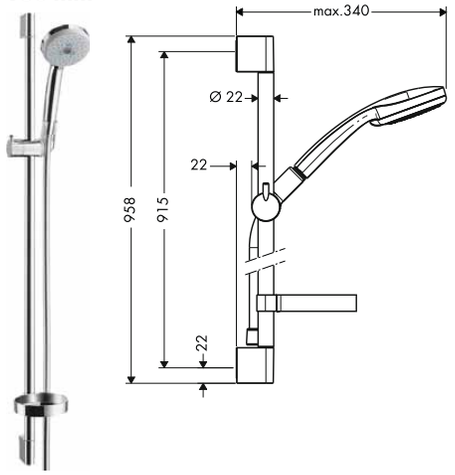

668 mm

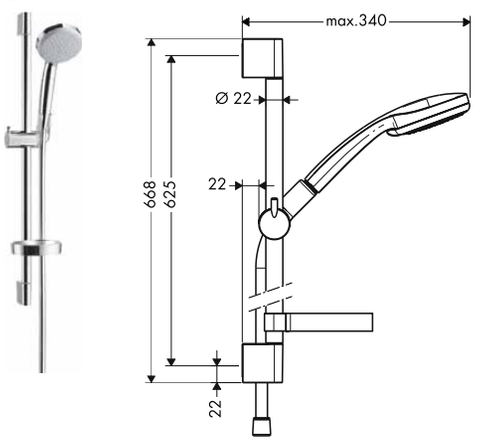

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Normal | Rain | Shampoo | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
958	Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, Masážní proud	18	chrom	27771000	134,50
958	Rain, MonoRain, Masážní proud	19	chrom	27774000	167,90
668	Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, Masážní proud	9	chrom	27776000	135,60
668	Rain, proud pro smývání šamponu, normální proud, Masážní proud	18	chrom	27772000	124,10
668	Rain, MonoRain, Masážní proud	19	chrom	27775000	157,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma 100 ruční sprcha Vario	27771000 27772000	28535000
	Croma 100 ruční sprcha Multi	27774000 27775000	28536000
	Croma 100 ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	27776000	28537000
	Unica sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí	27776000 27772000 27775000	27611000
	Casetta miska na mýdlo C	27771000 27774000 27776000 27772000 27775000	28678000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27776000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma 100 Sprchové systémy 4jet, 3jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů

958 mm

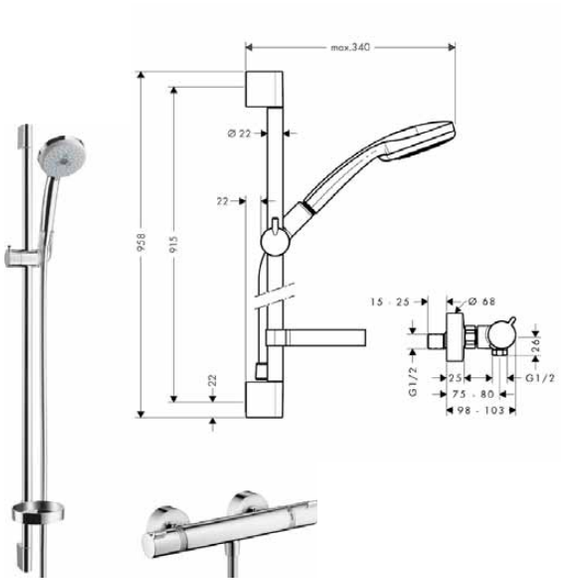

668 mm

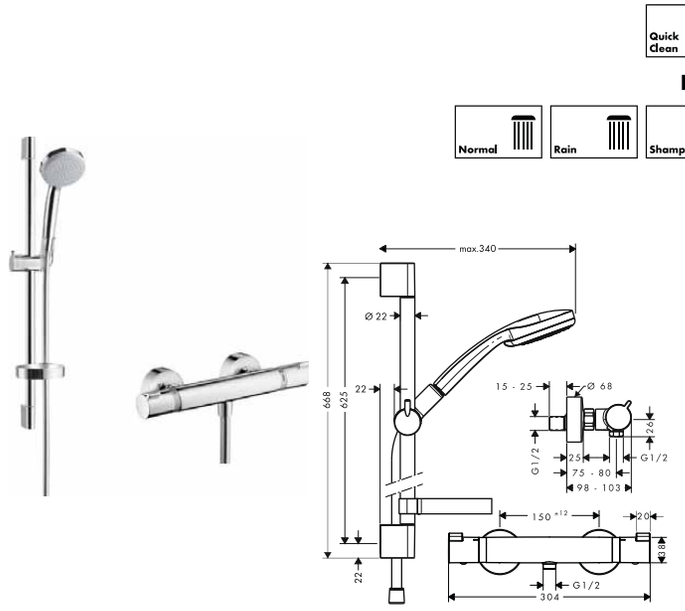

Techniky



Druhy proudů

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
958	normální proud, Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu	18	chrom	27035000	389,60
668	normální proud, Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu	18	chrom	27034000	381,30
958	Rain, MonoRain, Masážní proud	19	chrom	27085000	417,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat sprchový termostat comfort na stěnu	27035000 27034000 27085000	13116000
	Unica sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí	27035000 27034000	27611000
	Croma 100 ruční sprcha Vario	27035000 27034000	28535000
	Croma 100 ruční sprcha Multi	27085000	28536000
	Casetta miska na mýdlo C	27035000 27034000 27085000	28678000

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	27035XXX 27085XXX	chrom	97450000	10,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma 100 Sady se sprchovým držákem 4jet, 3jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- obsahuje podpěry
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění


4 druhy proudů



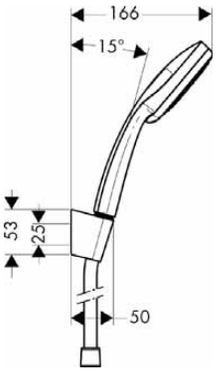


3 druhy proudů



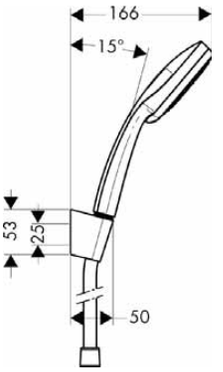

1 druh proudu



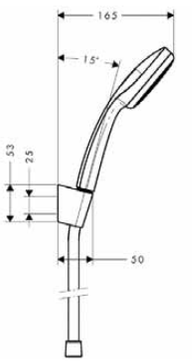

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
4	Rain, normální proud, proud pro smývání šamponu, Masážní proud	18	1600	chrom	27594000	81,50
3	Rain, MonoRain, Masážní proud	19	1600	chrom	27595000	116,70
1	Rain	16	1600	chrom	27575000	70,40
4	Rain, normální proud, proud pro smývání šamponu, Masážní proud	18	1250	chrom	27592000	78,60
3	Rain, MonoRain, Masážní proud	19	1250	chrom	27593000	109,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma 100 ruční sprcha Vario	27594000 27592000	28535000
	Croma 100 ruční sprcha Multi	27595000 27593000	28536000
	Sprchový držák Porter S	27594000 27595000 27575000 27592000 27593000	28331000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27594000 27595000 27575000	28276000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27592000 27593000	28272000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma 100 Horní sprchy 4jet, 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- minimální průtokový tlak: 1,2 bar
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


4 druhy proudů





3 druhy proudů





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Normal | Rain | Shampoo | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
4	Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud	9	chrom	28462000	69,40
4	Rain, Masážní proud, proud pro smývání šamponu, normální proud	22	chrom	27441000	60,60
3	Rain, MonoRain, Masážní proud	20	chrom	27443000	94,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno 128 mm	chrom	27411000	26,50


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Croma 100** ruční sprcha Multi
 # 28536000, 28536430, 28536450, 28536460, 28536480, 28536710, 28536810, 28536880

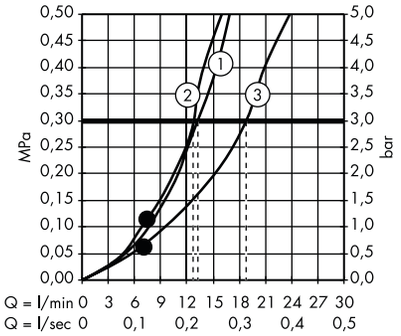


1. Mono
2. Massage
3. Rain

· **Croma 100** ruční sprcha Vario
 # 28535000

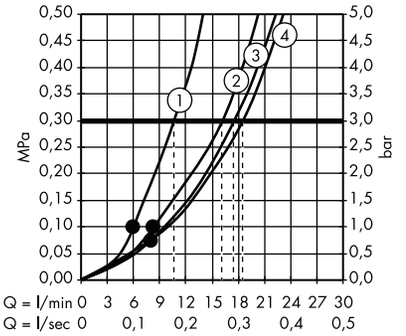

1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


· **Croma 100** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min
 # 28537000

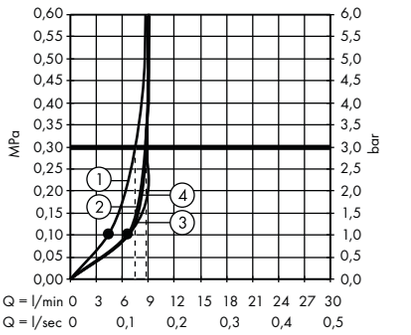

1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


Horní sprchy

· **Croma 100** horní sprcha Multi
 # 27443000

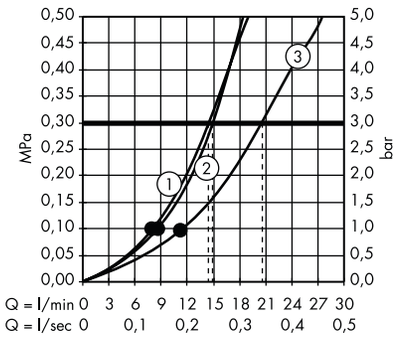


1. Massage
2. Mono
3. Rain

· **Croma 100** horní sprcha Vario
 # 27441000

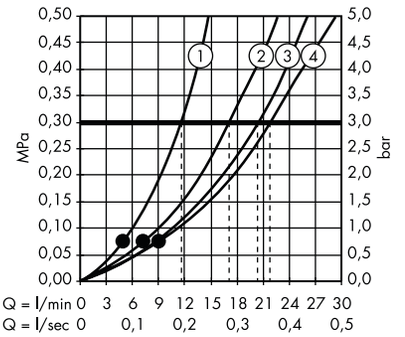

1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

· **Croma 100** horní sprcha Vario EcoSmart 9 l / min
 # 28462000

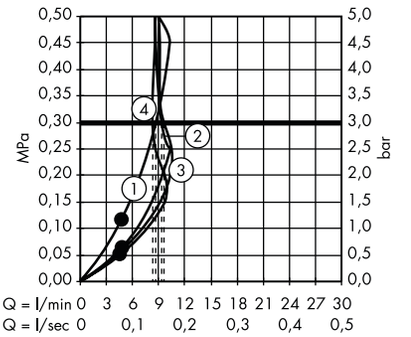

1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

Crometta



Povrchové úpravy



Chrom



Bílá/chrom



Matná černá





Techniky a výhody







QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Jednoduché přepínání trysek: Přepínání druhů proudu jednou rukou díky jednoduchému otáčení diskem vodních paprsků.

Druhy proudů





Rain: Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



IntenseRain: Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probouzí.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Crometta Ruční sprchy 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač


2 druhy proudů





1 druh proudu





Udržitelnost

Techniky

Druhy proudů

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
2	Rain, IntenseRain	9	bílá/chrom	26332400	27,30
2	Rain, IntenseRain	5,7	bílá/chrom	26336400	27,30
2	Rain, IntenseRain	13,8	bílá/chrom	26330400	24,80
1	Rain	9	bílá/chrom	26333400	24,80
1	Rain	5,7	bílá/chrom	26334400	24,80
1	Rain	14	bílá/chrom	26331400	21,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Crometta Sprchové sady 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté


959 mm



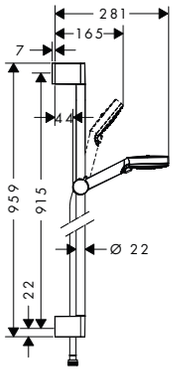

669 mm



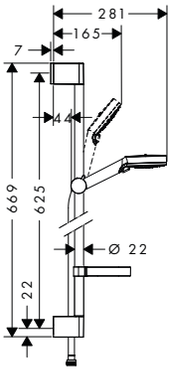

Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	2	Rain, IntenseRain	9	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26538400	69,70
959	2	Rain, IntenseRain	13,8	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26536400	67,30
959	1	Rain	9	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26539400	67,30
959	1	Rain	14	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26537400	64,40
669	2	Rain, IntenseRain	9	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26534400	63,10
669	2	Rain, IntenseRain	5,7	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26555400	63,10
669	2	Rain, IntenseRain	13,8	s miskou na mýdlo	bílá/chrom	26553400	67,30
669	2	Rain, IntenseRain	13,8	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26532400	60,20
669	1	Rain	9	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26535400	60,20
669	1	Rain	5,7	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26554400	60,20
669	1	Rain	14	bez misky na mýdlo	bílá/chrom	26533400	57,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	26538400 26534400	26332400
	Crometta ruční sprcha Vario	26536400 26553400 26532400	26330400
	Crometta ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26539400 26535400	26333400
	Crometta ruční sprcha 1jet	26537400 26533400	26331400
	Crometta ruční sprcha Vario Green 6 l/min	26555400	26336400
	Crometta ruční sprcha 1jet Green 6 l/min	26554400	26334400

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta Sprchové sady 2jet, 1jet

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica sprchová tyč Croma 90 cm	26538400 26536400 26539400 26537400	26506000
	Unica sprchová tyč Croma 65 cm	26534400 26555400 26553400 26532400 26535400 26554400 26533400	26505000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26538400 26536400 26539400 26537400 26534400 26555400 26553400 26532400 26535400 26554400 26533400	28276000
	Casetta miska na mýdlo C	26553400	28678000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Crometta Sprchové systémy 2jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtokové množství při 3 barech: 13,8 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- minimální provozní tlak: 1 bar


959 mm



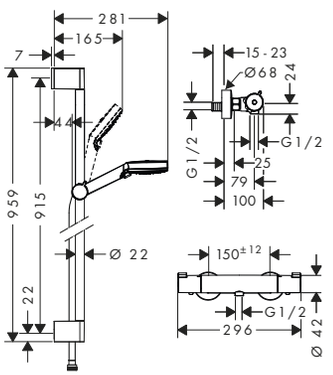

669 mm



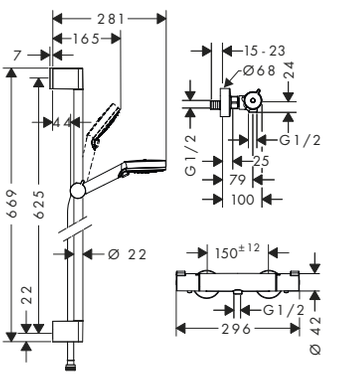

Techniky





Druhy proudů





Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	13,8	bílá/chrom	27813400	265,10
669	13,8	bílá/chrom	27812400	254,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat 1001 CL sprchový termostat na stěnu	27813400 27812400	13211000
	Crometta ruční sprcha Vario	27813400 27812400	26330400
	Unica sprchová tyč Croma 90 cm	27813400	26506000
	Unica sprchová tyč Croma 65 cm	27812400	26505000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27813400 27812400	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Crometta Sady se sprchovým držákem 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- obsahuje podpěry
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění


2 druhy proudů



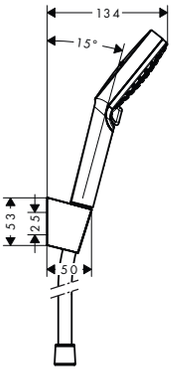

1 druh proudu



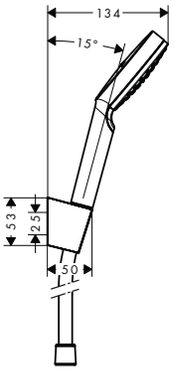

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
2	Rain, IntenseRain	9	1600	bílá/chrom	26694400	48,80
2	Rain, IntenseRain	13,8	1600	bílá/chrom	26692400	46,20
2	Rain, IntenseRain	9	1250	bílá/chrom	26693400	46,20
2	Rain, IntenseRain	13,8	1250	bílá/chrom	26691400	43,20
1	Rain	9	1600	bílá/chrom	26569400	46,20
1	Rain	14	1600	bílá/chrom	26567400	43,20
1	Rain	9	1250	bílá/chrom	26568400	43,20
1	Rain	14	1250	bílá/chrom	26690400	40,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	26694400 26693400	26332400
	Crometta ruční sprcha Vario	26692400 26691400	26330400
	Crometta ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l/min	26569400 26568400	26333400
	Crometta ruční sprcha 1jet	26567400 26690400	26331400
	Sprchový držák Porter S	26694400 26692400 26693400 26691400 26569400 26567400 26568400 26690400	28331000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26694400 26692400 26569400 26567400	28276000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	26693400 26691400 26568400 26690400	28272000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 240 x 240 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	8,1	chrom		26727000	250,00
		matná černá	Nové	26727670	309,00
	15,9	chrom		26726000	247,50
		matná černá	Nové	26726670	309,00

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sprchové rameno E 38,9 cm	chrom	27446000	101,80
	Přívod od stropu E 10 cm	chrom	27467000	68,70
	Vernis Shape přívod od stropu 30 cm	chrom	26407000	69,90
		matná černá	26407670	97,90
	Vernis Shape sprchové rameno 24 cm	chrom	26405000	54,90
		matná černá	26405670	76,70
	Vernis Shape přívod od stropu 10 cm	chrom	26406000	52,50
		matná černá	26406670	73,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 240 x 240 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26722000	247,50

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Sprchové rameno E 38,9 cm	chrom	27446000	101,80
 Přívod od stropu E 10 cm	chrom	27467000	68,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Sprchový systém 240 1jet s pákovou baterií

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, páková vanová baterie, základní těleso, nástěnný výtok, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 240 x 240 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- způsob montáže: základní těleso




Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27957000	737,50

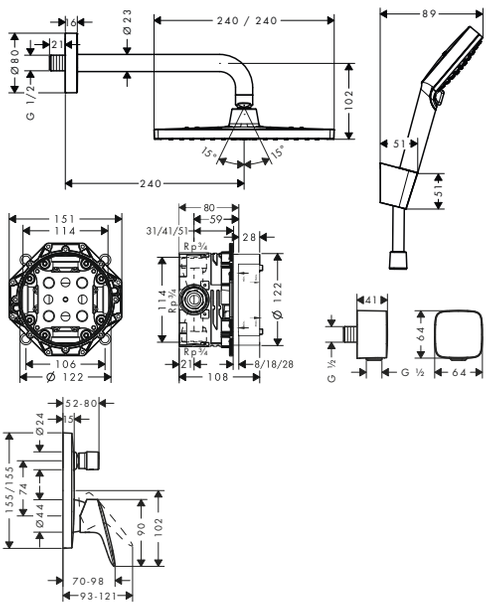

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27957000	01800180
	Crometta ruční sprcha Vario	27957000	26330400
	FixFit přípojka hadice se zpětným ventilem	27957000	26457000
	Crometta E horní sprcha 240 1jet	27957000	26726000
	Sprchové rameno 241 mm	27957000	27409000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27957000	28272000
	Sprchový držák Porter S	27957000	28331000
	Logis páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal	27957000	71405000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce



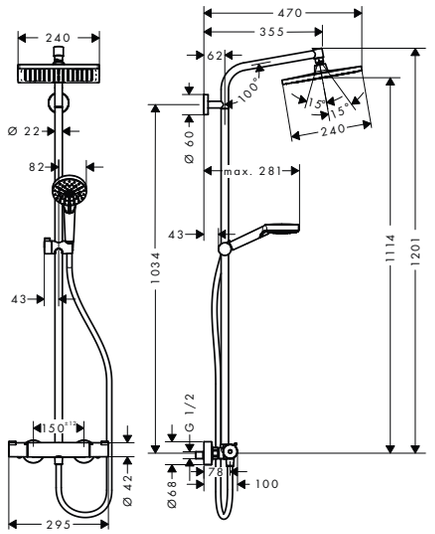

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
7,6	1,3	chrom	27281000	538,30
15	1,2	chrom	27271000	535,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta E horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27281000	26727000
	Crometta E horní sprcha 240 1jet	27271000	26726000
	Crometta ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	27281000	26332400
	Crometta ruční sprcha Vario	27271000	26330400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27281000 27271000	28276000

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe		chrom	95239000	12,80
	Stoupací trubice Showerpipe 1450 mm	27271XXX	chrom	96770000	228,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19,5 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 3 funkce



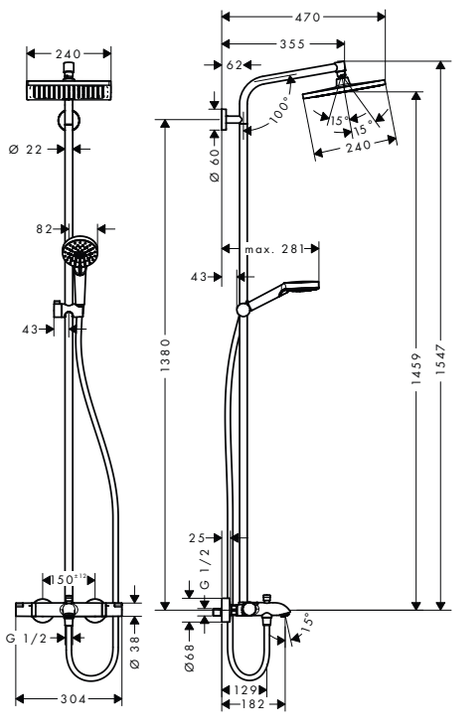

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27298000	742,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta E horní sprcha 240 1jet	27298000	26726000
	Crometta ruční sprcha Vario	27298000	26330400
	Isiflex sprchová hadice 200 cm	27298000	28274000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,8 bar
- minimální provozní tlak: 1,8 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- 3 funkce



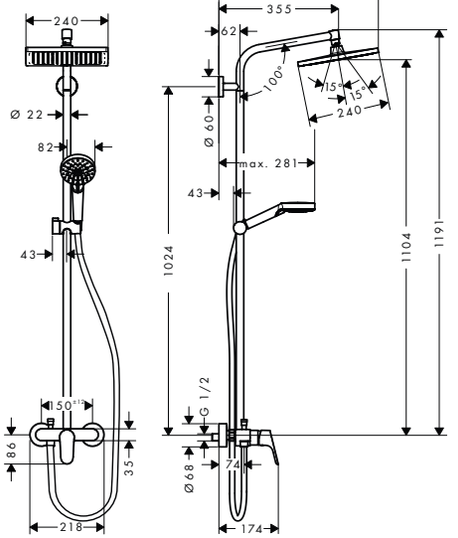

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27284000	494,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta E horní sprcha 240 1jet	27284000	26726000
	Crometta ruční sprcha Vario	27284000	26330400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27284000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Stoupací trubice Showerpipe 1450 mm	chrom	96770000	228,80
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, držák ruční sprchy, sprchová hadice
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost horní sprchy: 240 x 240 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 9 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 350 mm
- přívod vody: Isiflex sprchová hadice 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- spojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW



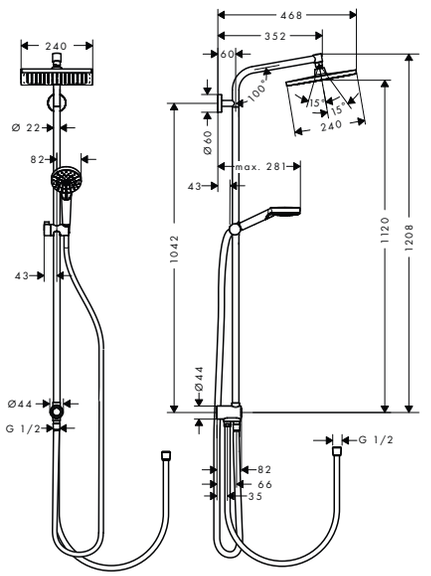

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27289000	439,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta E horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27289000	26727000
	Crometta ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	27289000	26332400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27289000	28276000

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 240 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	9	chrom		26724000	250,00
		matná černá	Nové	26724670	309,00
	16,7	chrom		26723000	247,50
		matná černá	Nové	26723670	309,00

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Vernis Blend sprchové rameno 24 cm	chrom	27809000	54,90
		matná černá	27809670	76,70
	Vernis Blend přívod od stropu 10 cm	chrom	27804000	52,50
		matná černá	27804670	73,40
	Vernis Blend přívod od stropu 30 cm	chrom	27805000	69,90
		matná černá	27805670	97,90
	Sprchové rameno 38,9 cm	chrom	27413000	101,80
		matná černá	27413670	142,50
	Přívod od stropu S 10 cm	chrom	27393000	68,90
		matná černá	27393670	96,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 240 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač



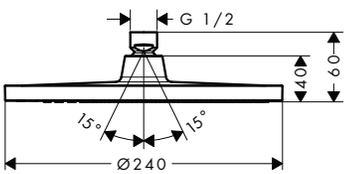

Techniky

Quick Clean | XXL Performance | Low Pressure

Druhy proudů

Rain

	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	chrom	26725000	247,50

k instalaci nutné:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Sprchové rameno 38,9 cm	chrom	27413000	101,80

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Přívod od stropu S 10 cm	chrom	27393000	68,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Sprchový systém 240 1jet s pákovou baterií

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchové rameno, páková vanová baterie, základní těleso, nástěnný výtek, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 240 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- matka sprchové hadice: sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar




Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27958000	794,90

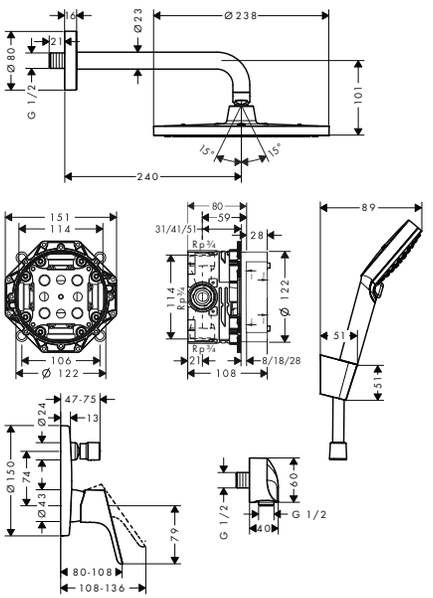

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	iBox universal základní těleso	27958000	01800180
	Crometta ruční sprcha Vario	27958000	26330400
	Crometta S horní sprcha 240 1jet	27958000	26723000
	Sprchové rameno 241 mm	27958000	27409000
	FixFit přípojka hadice S se zpětným ventilem	27958000	27456000
	Isiflex sprchová hadice 125 cm	27958000	28272000
	Sprchový držák Porter S	27958000	28331000
	Focus páková vanová baterie pod omítku	27958000	31945000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce



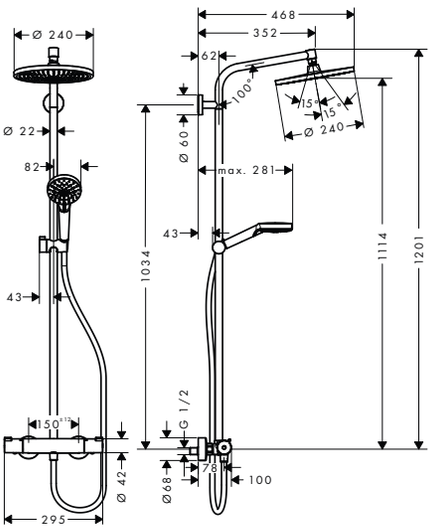

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
7,6	1	chrom	27268000	538,30
16	1,2	chrom	27267000	535,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta S horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27268000	26724000
	Crometta S horní sprcha 240 1jet	27267000	26723000
	Crometta ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	27268000	26332400
	Crometta ruční sprcha Vario	27267000	26330400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27268000 27267000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Stoupací trubice Showerpipe 1450 mm	chrom	96770000	228,80
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,5 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
- průtok vanovým výtokem: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce



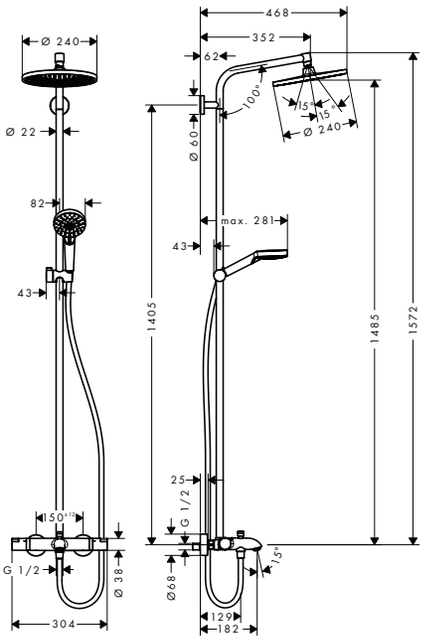

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27320000	742,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta S horní sprcha 240 1jet	27320000	26723000
	Crometta ruční sprcha Vario	27320000	26330400
	Isiflex sprchová hadice 200 cm	27320000	28274000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,8 bar
- minimální provozní tlak: 1,8 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- 3 funkce



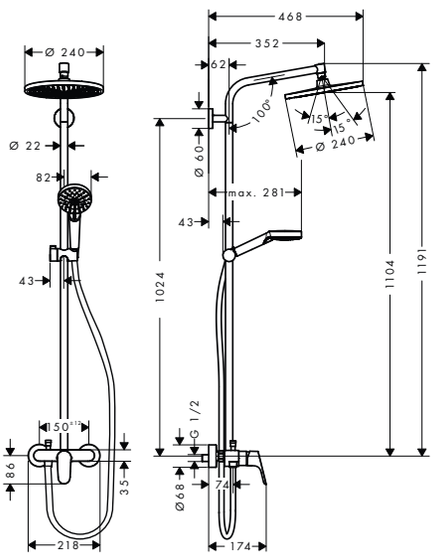

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27269000	494,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta S horní sprcha 240 1jet	27269000	26723000
	Crometta ruční sprcha Vario	27269000	26330400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27269000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, držák ruční sprchy, sprchová hadice
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost horní sprchy: 240 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 9 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 350 mm
- přívod vody: Isiflex sprchová hadice 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- spojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW



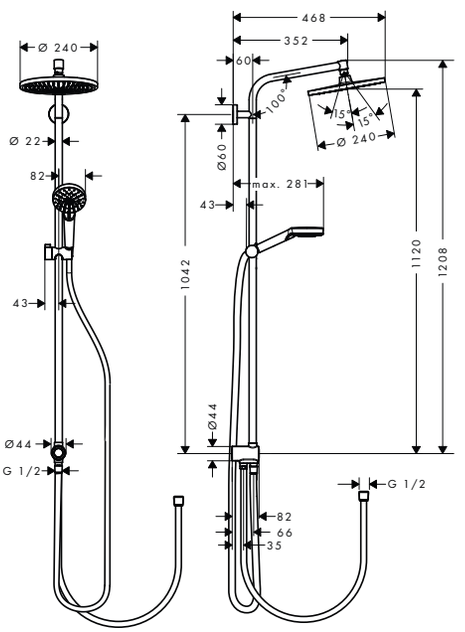

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27270000	439,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta S horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27270000	26724000
	Crometta ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l/min	27270000	26332400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27270000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pod Showerpipe	chrom	95239000	12,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Crometta** ruční sprcha Vario
 # 26330400

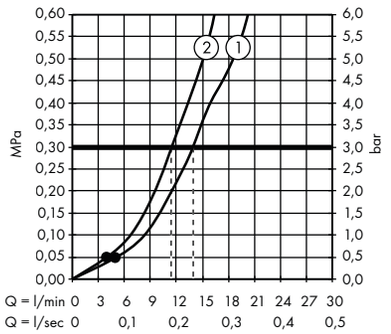


1. Rain
2. IntenseRain

· **Crometta** ruční sprcha Vario EcoSmart 9 l / min
 # 26332400

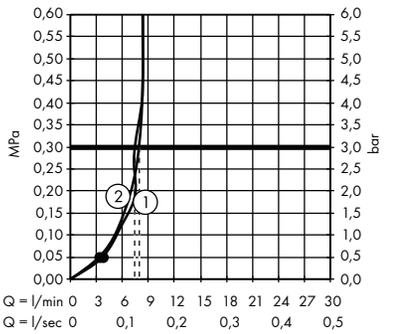


1. Rain
2. IntenseRain

· **Crometta** ruční sprcha Vario Green 6 l / min
 # 26336400

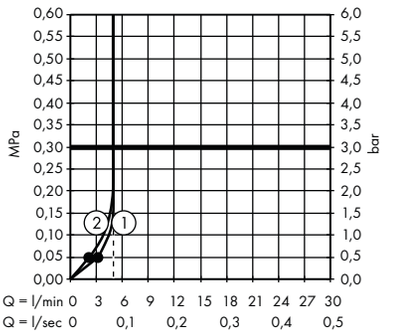


1. Rain
2. IntenseRain


· **Crometta** ruční sprcha 1jet
 # 26331400

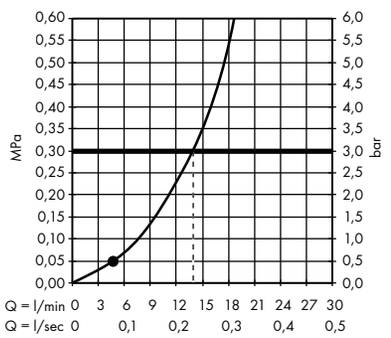

· **Crometta** ruční sprcha 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26333400

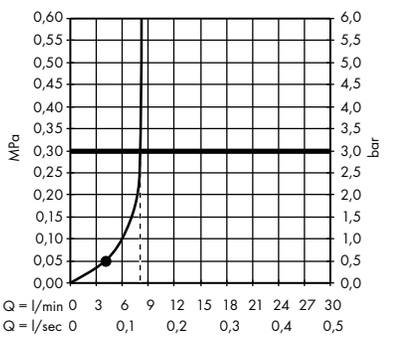


· **Crometta** ruční sprcha 1jet Green 6 l / min
 # 26334400

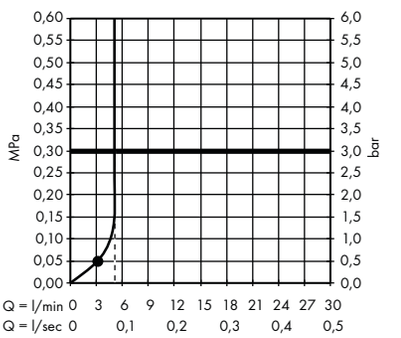


Horní sprchy


· **Crometta E** horní sprcha 240 1jet
 # 26726000, 26726670

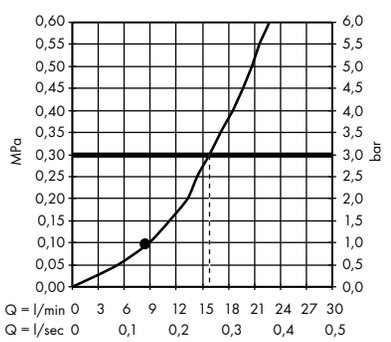

· **Crometta E** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26727000, 26727670

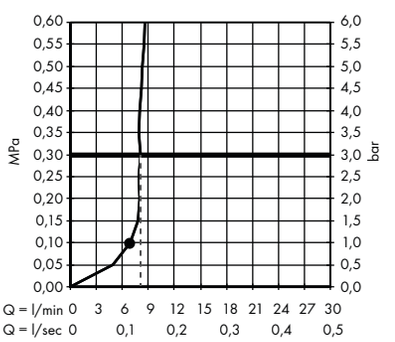


· **Crometta E** Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká
 # 26722000

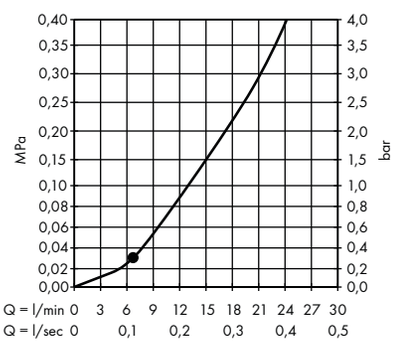


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


· **Cromett a S** horní sprcha 240 1jet
 # 26723000, 26723670

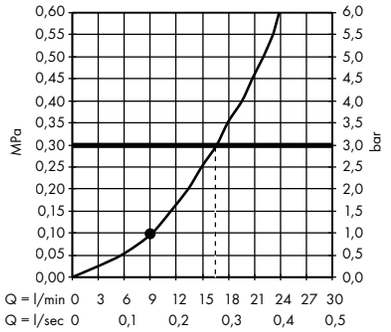

· **Cromett a S** horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l / min
 # 26724000, 26724670

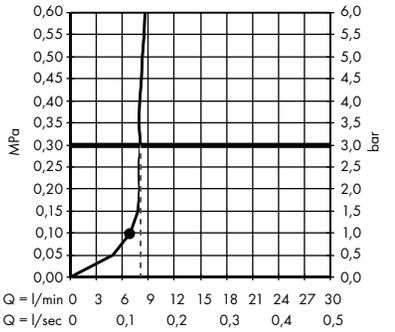


· **Cromett a S** Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká
 # 26725000

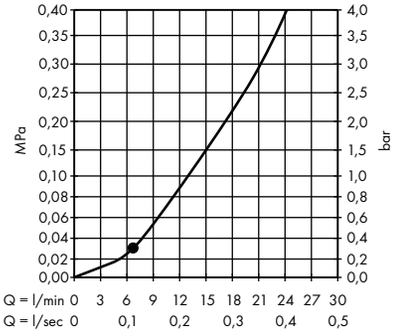


Showerpipe

· **Cromett a E** Showerpipe 240 1jet s termostatem
 # 27271000

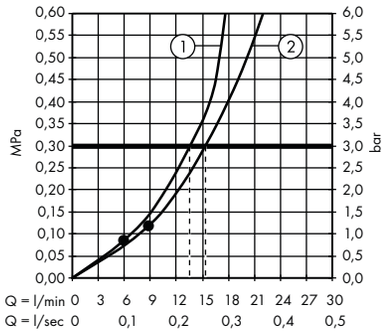


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Cromett a E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem
 # 27281000

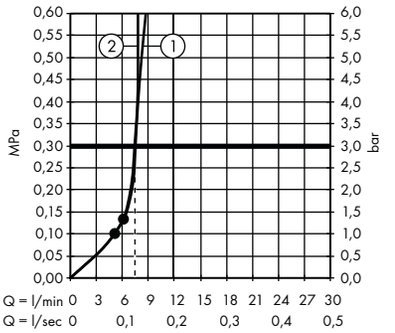


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Cromett a E** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
 # 27298000

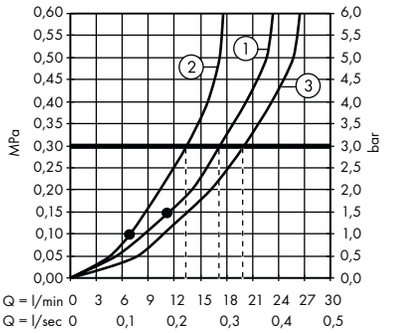


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Cromett a E** Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií
 # 27284000

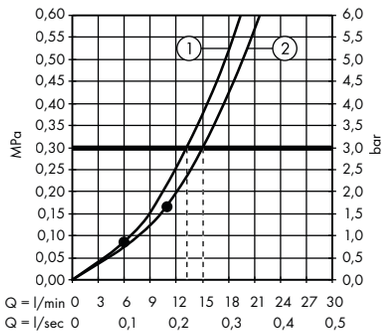


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Cromett a E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min Reno
 # 27289000

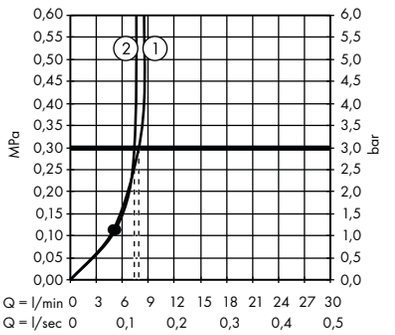

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Cromett a S** Showerpipe 240 1jet s termostatem
 # 27267000

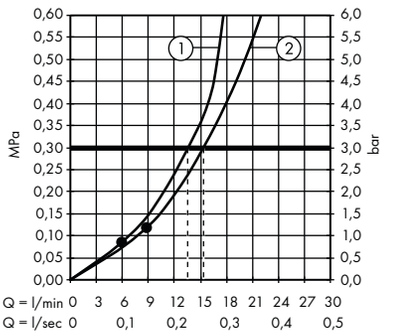

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem
 # 27268000

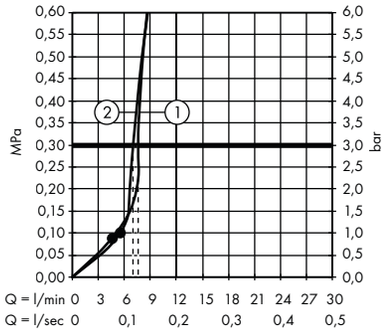


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
 # 27320000

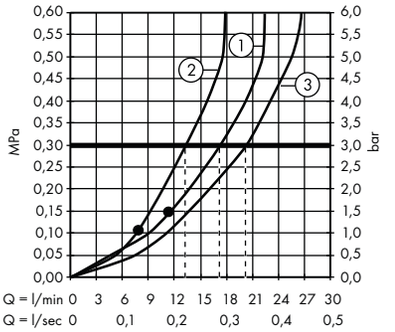


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií
 # 27269000

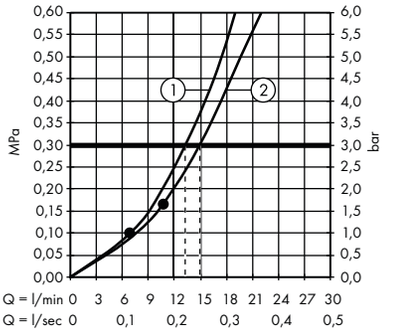

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l / min Reno
 # 27270000

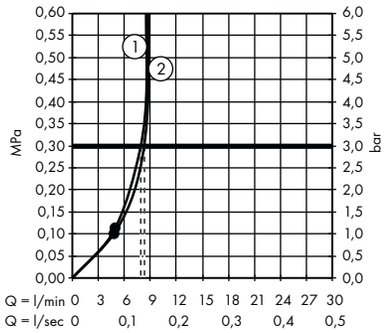


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

Crometta 85 Ruční sprchy 3jet, 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 85 mm
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

Eco Smart+

Techniky

Quick Clean

Druhy proudů

Normal | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	normální proud, Masážní proud, MonoRain	16	chrom	28563000	47,00
2	normální proud, Vario jet	17	chrom	28562000	26,80
1	normální proud	6	chrom	28561000	34,70
1	normální proud	16	chrom	28585000	21,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Crometta 85 Sprchové sady 3jet, 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 85 mm
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté


959 mm



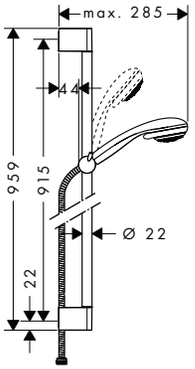

669 mm



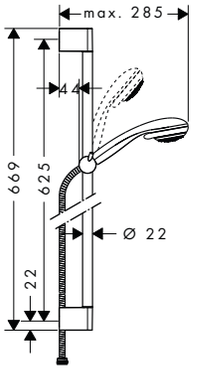

Udržitelnost

Eco Smart+

Techniky

Quick Clean | AirPower

Druhy proudů

Normal | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	2	normální proud, Vario jet	17	bez misky na mýdlo	chrom	27762000	75,90
669	2	normální proud, Vario jet	17	s miskou na mýdlo	chrom	27764000	79,20
669	2	normální proud, Vario jet	17	bez misky na mýdlo	chrom	27763000	71,40
959	3	Masážní proud, MonoRain, normální proud	16	bez misky na mýdlo	chrom	27766000	93,80
669	3	normální proud, Masážní proud, MonoRain	16	bez misky na mýdlo	chrom	27767000	89,60
959	1	normální proud	16	bez misky na mýdlo	chrom	27729000	74,40
669	1	normální proud	6	bez misky na mýdlo	chrom	27652000	81,30
669	1	normální proud	16	bez misky na mýdlo	chrom	27728000	70,40

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta 85 ruční sprcha Vario	27762000 27764000 27763000	28562000
	Crometta 85 ruční sprcha Multi	27766000 27767000	28563000
	Crometta 85 ruční sprcha Mono	27729000 27728000	28585000
	Crometta 85 ruční sprcha Mono Green 6 l/min	27652000	28561000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta 85 Sprchové sady 3jet, 2jet, 1jet

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica Sprchová tyč Crometta 90 cm se sprchovou hadicí	27762000 27766000 27729000	27614000
	Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí	27764000 27763000 27767000 27652000 27728000	27615000
	Casetta miska na mýdlo S	27764000	28684000

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů		chrom	97450000	10,20
	Casetta miska na mýdlo C	27762XXX 27763XXX 27766XXX 27767XXX 27729XXX 27652XXX 27728XXX	chrom	28678000	18,40

Crometta 85 Sady se sprchovým držákem 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 85 mm
- obsahuje podpěry
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění

2 druhy proudů



1 druh proudu



Techniky

Quick Clean

Druhy proudů

Normal

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
2	Vario jet, normální proud	17	1600	chrom	27559000	46,20
2	Vario jet, normální proud	17	1250	chrom	27558000	43,60
1	normální proud	16	1600	chrom	27577000	41,50
1	normální proud	16	1250	chrom	27576000	37,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta 85 ruční sprcha Vario	27559000 27558000	28562000
	Crometta 85 ruční sprcha Mono	27577000 27576000	28585000
	Sprchový držák Porter C	27559000 27558000 27577000 27576000	27521000
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	27559000 27577000	28266000
	Metaflex sprchová hadice 125 cm	27558000 27576000	28262000


Crometta 85 Horní sprchy 3jet, 2jet, 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 85 mm
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač

3 druhy proudů





2 druhy proudů



1 druh proudu



Udržitelnost

Eco Smart+

Techniky

Quick Clean

Druhy proudů

Normal | Massage | Mono Rain

Přehled dalších variant

počet druhů proudů	druhy proudů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
3	MonoRain, normální proud, Masážní proud	15	1	chrom	28425000	66,90
2	normální proud, Vario jet	18	0,5	chrom	28424000	53,80
1	normální proud	5,7	1	chrom	28423000	53,20


volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	28425XXX	chrom	15764000	507,90
	Sprchové rameno 128 mm	28424XXX 28423XXX	chrom	27411000	26,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Crometta 85** ruční sprcha Multi
 # 28563000

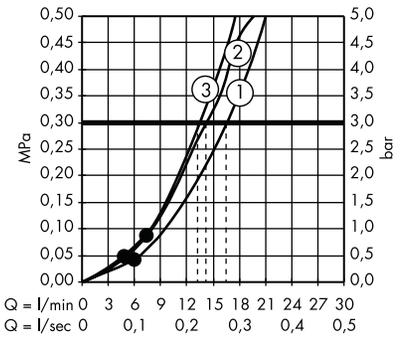


1. Normal
2. Massage
3. Mono

· **Crometta 85** ruční sprcha Vario
 # 28562000

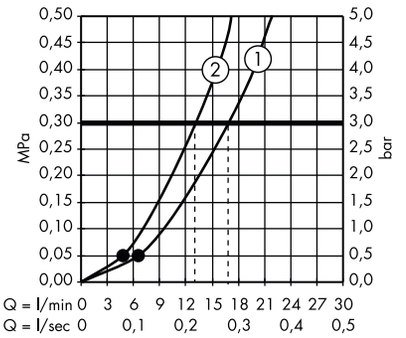


1. Normal
2. Vario

· **Crometta 85** ruční sprcha Mono
 # 28585000

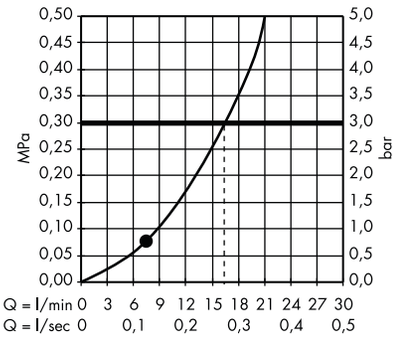


· **Crometta 85** ruční sprcha Mono Green 6 l / min
 # 28561000

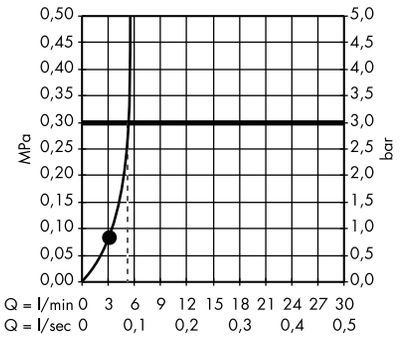


Horní sprchy

· **Crometta 85** horní sprcha Multi
 # 28425000

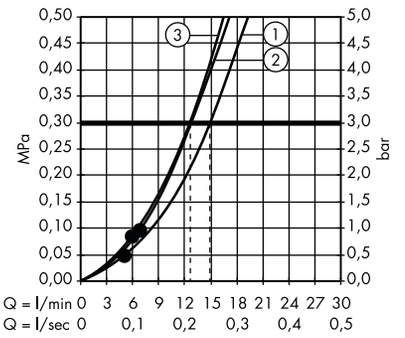


1. Normal
2. Massage
3. Mono

· **Crometta 85** horní sprcha Vario
 # 28424000

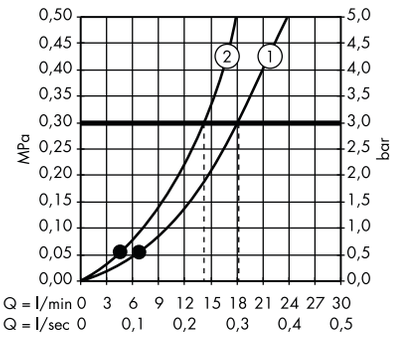

1. Normal
2. Vario

· **Crometta 85** horní sprcha 1jet Green 6 l / min
 # 28423000

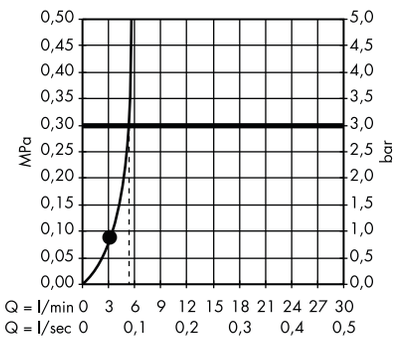

Vernis



Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá





Techniky a výhody







QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Jednoduché přepínání trysek: Přepínání druhů proudu jednou rukou díky jednoduchému otáčení diskem vodních paprsků.

Druhy proudů





Rain: Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



IntenseRain: Intenzivní vodní proud, který Vás aktivuje a probouzí.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Vernis Blend Ruční sprchy 2jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	9,7	chrom	26340000	22,90
		matná černá	26340670	31,90
	5,2	chrom	26090000	22,90
	15,2	chrom	26270000	22,90
		matná černá	26270670	31,90


Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario pro projekty (12 ks.)

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- povrch disku vodních paprsků: plastový disk vodních paprsků se snadným čištěním
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač
- balení: 12 kusů

12x





Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26085000	266,90

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26085000	26270000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchové sady 2jet se sprchovou tyčí Crometta

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- délka trubky: 669 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- rozteč vrtání 625 mm



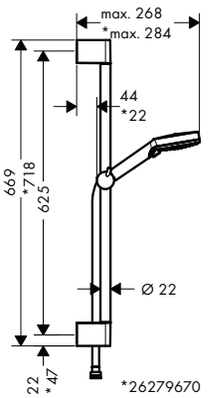

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	9,7	chrom	26279000	55,90
	15,2	chrom	26275000	55,90


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26279000	26340000
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26275000	26270000
	Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí	26279000 26275000	27615000

Vernis Blend Sprchové sady 2jet se sprchovou tyčí S Puro

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- délka trubky: 718 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- rozteč vrtání 625 mm



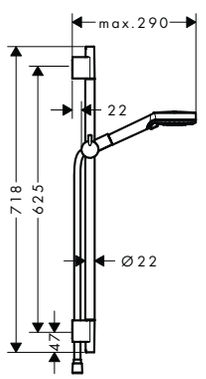

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchové sady 2jet se sprchovou tyčí S Puro

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	9,7	matná černá	26423670	147,10
	15,2	matná černá	26422670	147,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26423670	26340670
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26422670	26270670
	Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí	26423670 26422670	28632670


Vernis Blend Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm pro projekty (6 ks.)

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu
- délka trubky: 669 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- rozteč vrtání 625 mm
- balení: 6 kusů

6x



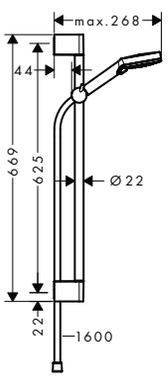

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26371000	328,70

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend sprchová sada Vario se sprchovou tyčí Crometta 65 cm	26371000	26275000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sady se sprchovým držákem 2jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- obsahuje podpěry
- typ proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- Sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- oplachovatelné sítkové těsnění



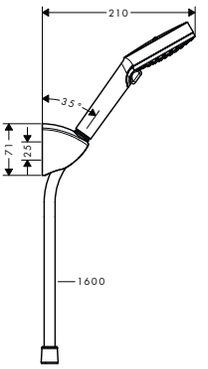

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
9,7	1	chrom	26278000	42,70
15,2	0,8	chrom	26273000	42,70


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26278000	26340000
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26273000	26270000
	Sprchový držák Porter C	26278000 26273000	27521000
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26278000 26273000	28266000

Vernis Blend Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 205 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	8,7	chrom	26277000	116,60
		matná černá	26277670	163,20
	5,4	chrom	26093000	116,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Horní sprchy 1jet

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	12,4	chrom	26271000	116,60
		matná černá	26271670	163,20


k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Vernis Blend sprchové rameno 24 cm	chrom	27809000	54,90
		matná černá	27809670	76,70
	Vernis Blend přívod od stropu 10 cm	chrom	27804000	52,50
		matná černá	27804670	73,40
	Vernis Blend přívod od stropu 30 cm	chrom	27805000	69,90
		matná černá	27805670	97,90

Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet LowPressure


Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 205 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- funkce z: 5,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Techniky



Druhy proudů



	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	chrom	26095000	116,60

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Vernis Blend přívod od stropu 10 cm	chrom	27804000	52,50
	Vernis Blend sprchové rameno 24 cm	chrom	27809000	54,90
	Vernis Blend přívod od stropu 30 cm	chrom	27805000	69,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet pro projekty (12 ks.)

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 205 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,4 l/min
- funkce z: 5,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- počet kusů v balení volitelných částí: 1 kus
- balení: 12 kusů
- vhodné pro průtokový ohřívač

12x





Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26365000	1.369,50

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Vernis Blend horní sprcha 200 1jet	26365000	26271000

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Vernis Blend přívod od stropu 30 cm	chrom	27805000	69,90
 Vernis Blend přívod od stropu 10 cm	chrom	27804000	52,50
 Vernis Blend sprchové rameno 24 cm	chrom	27809000	54,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1124 mm
- 2 funkce

240

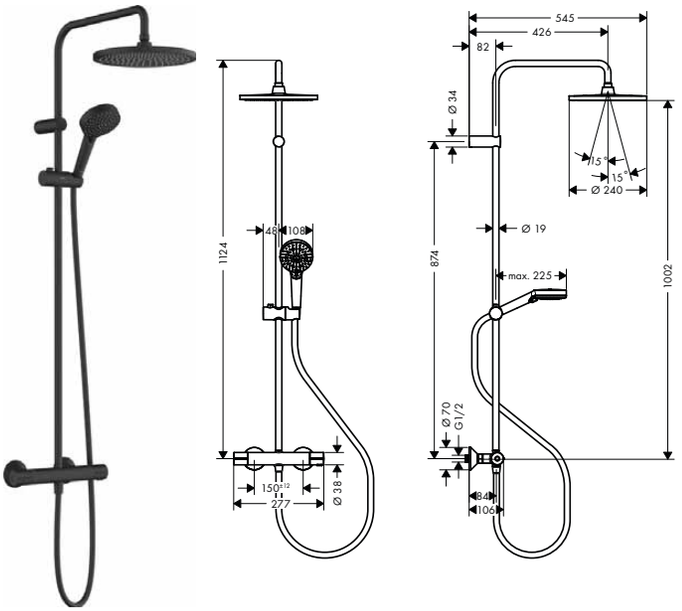

200

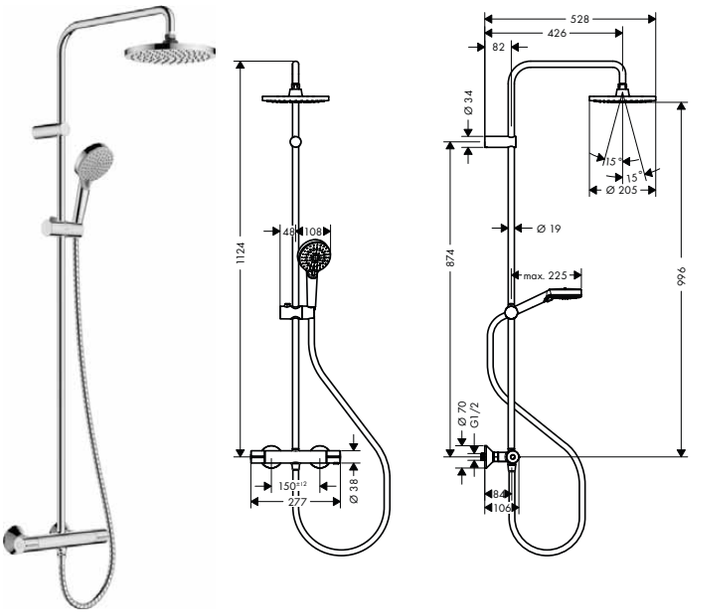

Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
240	8,7	matná černá	Nové	26428670	670,20
240	15,8	matná černá	Nové	26426670	670,20
200	8,7	chrom		26089000	448,70
		matná černá		26089670	628,20
200	5,7	chrom		26318000	448,70
200	15,2	chrom		26276000	448,70
		matná černá		26276670	628,20

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta S horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min	26428670	26724670
	Crometta S horní sprcha 240 1jet	26426670	26723670
	Vernis Blend horní sprcha 200 1jet EcoSmart	26089XXX	26277XXX
	Vernis Blend horní sprcha 200 1jet Green	26318000	26093000
	Vernis Blend horní sprcha 200 1jet	26276XXX	26271XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26428670 26089XXX	26340XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26426670 26276XXX	26270XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario Green	26318000	26090000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26428670 26426670 26089670	28276670
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26089000 26318000 26276000	28266000


Vernis Blend Showerpipe 200 1jet s termostatem pro projekty (2 ks.)


Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Blend 200 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,2 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1124 mm
- balení: 2 kusy
- 2 funkce


2x



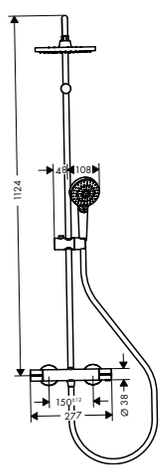

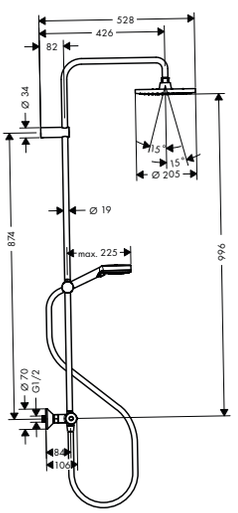

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26285000	879,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend Showerpipe 200 1jet s termostatem	26285000	26276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchové systémy Showerpipe 1jet s vanovým termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 3 funkce

240

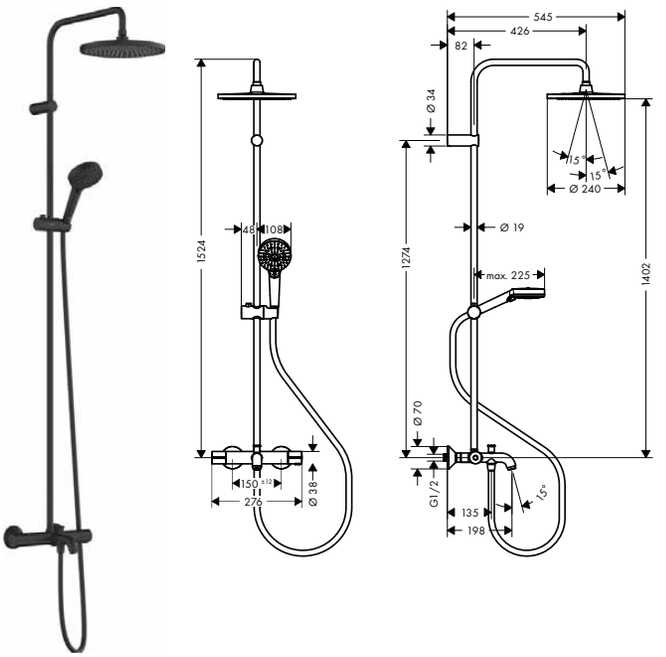

200

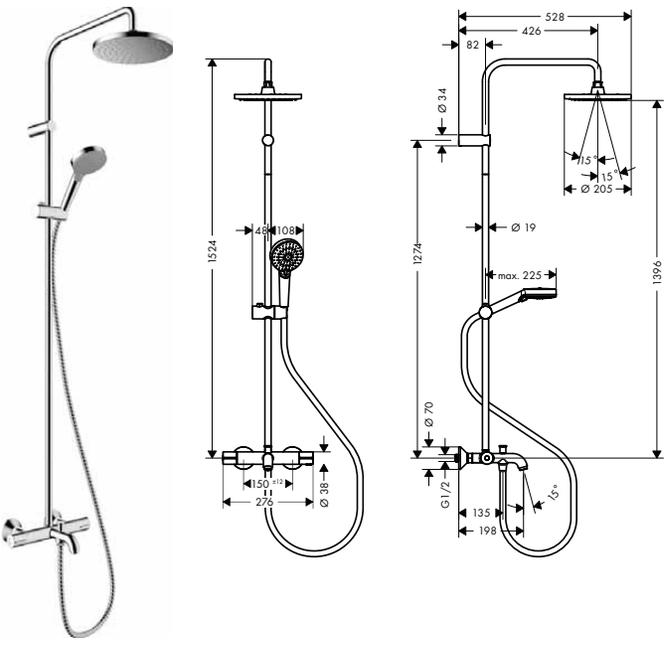

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

	velikost sprchové hlavice	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	240	matná černá	Nové	26899670	927,70
	200	chrom		26079000	582,80
	200	chrom		26274000	582,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta S horní sprcha 240 1jet	26899670	26723670
	Vernis Blend horní sprcha 200 1jet	26079000 26274000	26271000
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26899670 26079000 26274000	26270XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26899670	28276670
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26079000 26274000	28266000
	Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí	26079000	27615000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchové systémy Showerpipe Reno 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy
- horní sprcha Vernis Blend 200 1jet
- velikost horní sprchy: 205 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ montáže: instalace na stěnu
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka ramena sprchy: 400 mm
- přívod vody: sprchová hadice Metaflex 80 cm a 160 cm
- rozměr přívodů: DN15
- spojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW



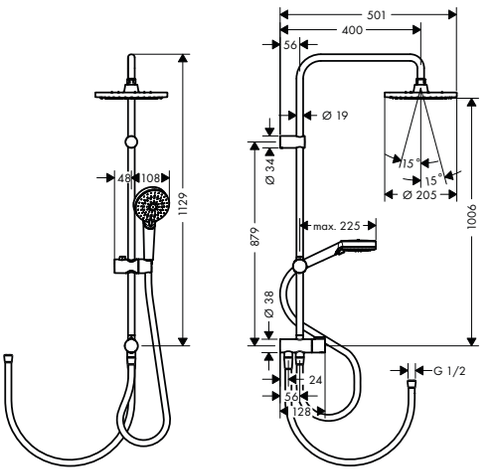

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

←XXL→ XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	8,7	chrom	26099000	367,20
		matná černá	26099670	514,00
	15,2	chrom	26272000	367,20
		matná černá	26272670	514,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend horní sprcha 200 1jet EcoSmart	26099XXX	26277XXX
	Vernis Blend horní sprcha 200 1jet	26272XXX	26271XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26099XXX	26340XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26272XXX	26270XXX
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26099000 26272000	28266000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26099670 26272670	28276670

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 230 x 170 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

Techniky

Druhy proudů

Přehled dalších variant

maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
8,7	1	chrom	26283000	116,60
		matná černá	26283670	163,20
5,4	0,6	chrom	26094000	116,60
12,4	1	chrom	26281000	116,60
		matná černá	26281670	163,20


k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Vernis Shape sprchové rameno 24 cm	chrom	26405000	54,90
		matná černá	26405670	76,70
	Vernis Shape přívod od stropu 10 cm	chrom	26406000	52,50
		matná černá	26406670	73,40
	Vernis Shape přívod od stropu 30 cm	chrom	26407000	69,90
		matná černá	26407670	97,90

Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet LowPressure

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 230 x 170 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 14,7 l/min
- funkce z: 5,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Techniky

Druhy proudů

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26096000	116,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet LowPressure

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Vernis Shape přívod od stropu 10 cm	chrom	26406000	52,50
	Vernis Shape sprchové rameno 24 cm	chrom	26405000	54,90
	Vernis Shape přívod od stropu 30 cm	chrom	26407000	69,90


Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet pro projekty (12 ks.)

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 230 x 170 mm
- typ proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,4 l/min
- funkce z: 5,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- počet kusů v balení volitelných částí: 1 kus
- balení: 12 kusů
- vhodné pro průtokový ohřívač

12x





Techniky

Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26579000	1.369,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet	26579000	26281000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Vernis Shape sprchové rameno 24 cm	chrom	26405000	54,90
	Vernis Shape přívod od stropu 10 cm	chrom	26406000	52,50
	Vernis Shape přívod od stropu 30 cm	chrom	26407000	69,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1124 mm
- 2 funkce

240/240

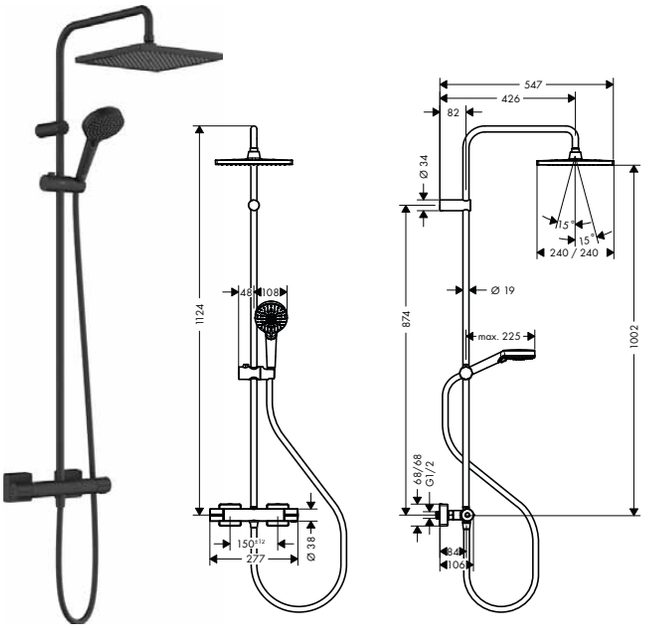

230/170

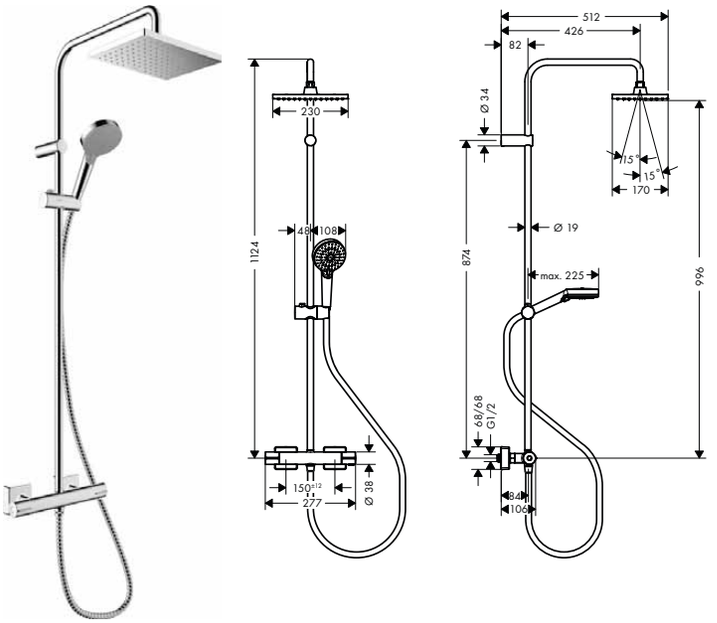

Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart

Techniky



Quick Clean | XXL Performance

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
240/240	8,7	matná černá	Nové	26429670	670,20
240/240	15,8	matná černá	Nové	26427670	670,20
230/170	8,7	chrom		26097000	448,70
		matná černá		26097670	628,20
230/170	5,7	chrom		26319000	448,70
230/170	15,2	chrom		26286000	448,70
		matná černá		26286670	628,20

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta E horní sprcha 240 1jet	26429670 26427670	26726670
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet EcoSmart	26097XXX	26283XXX
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet Green	26319000	26094000
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet	26286XXX	26281XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26429670 26097XXX	26340XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26427670 26286XXX	26270XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario Green	26319000	26090000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26429670 26427670 26097670	28276670
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26097000 26319000 26286000	28266000

Vernis Shape Showerpipe 230 1jet se sprchovým termostatem pro projekty (2 ks.)

Vlastnosti


- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 230 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,2 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,4 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- délka trubky: 1124 mm
- balení: 2 kusy
- 2 funkce


Techniky



Druhy proudů



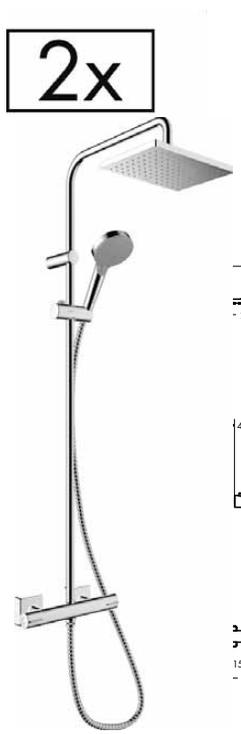

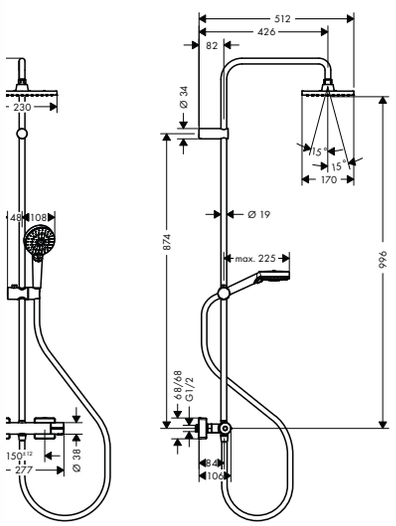

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26287000	879,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Shape Showerpipe 230 1jet s termostatem	26287000	26286000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Sprchové systémy Showerpipe 1jet s vanovým termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G ½
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 3 funkce

240/240

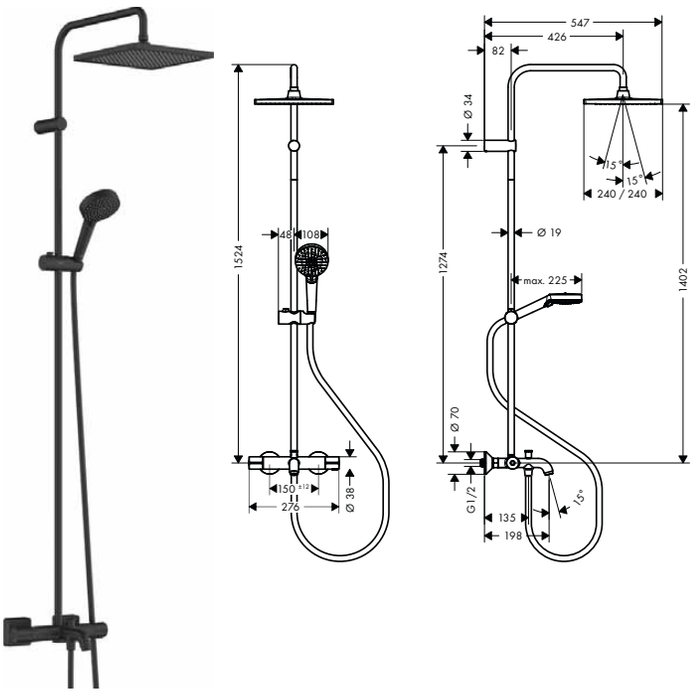

230/170

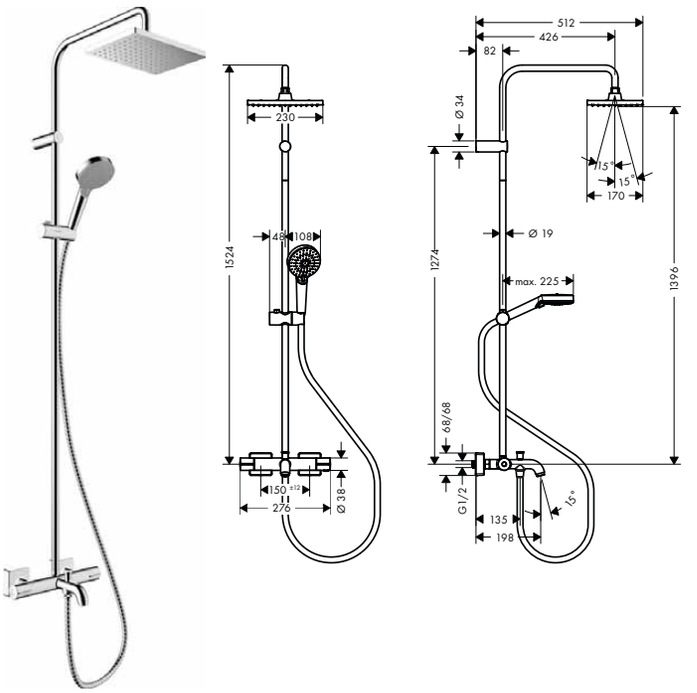

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

	velikost sprchové hlavice	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	240/240	matná černá	Nové	26900670	927,70
	230/170	chrom		26098000	582,80
	230/170	chrom		26284000	582,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Crometta E horní sprcha 240 1jet	26900670	26726670
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet	26098000 26284000	26281000
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26900670 26098000 26284000	26270XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26900670	28276670
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26098000 26284000	28266000
	Unica sprchová tyč Crometta 65 cm se sprchovou hadicí	26098000 26284000	27615000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Vernis Shape Sprchové systémy Showerpipe Reno 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost horní sprchy: 230 x 170 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ montáže: instalace na stěnu
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka ramena sprchy: 400 mm
- přívod vody: sprchová hadice Metaflex 80 cm a 160 cm
- rozměr přívodů: DN15
- spojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW



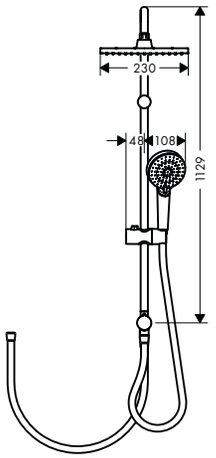

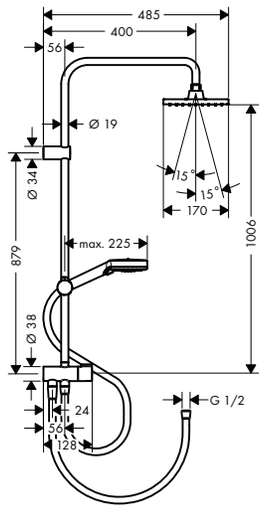

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Rain

Intense Rain

Přehled dalších variant

	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	8,7	chrom	26289000	367,20
		matná černá	26289670	514,00
	15,2	chrom	26282000	367,20
		matná černá	26282670	514,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet EcoSmart	26289XXX	26283XXX
	Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet	26282XXX	26281XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario EcoSmart	26289XXX	26340XXX
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	26282XXX	26270XXX
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	26289000 26282000	28266000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	26289670 26282670	28276670


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario
 # 26270000, 26270670

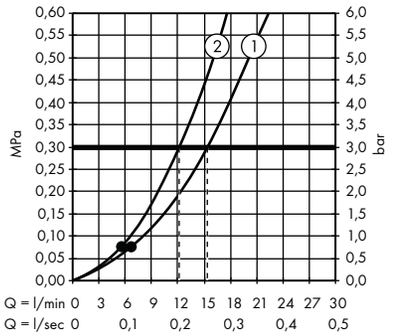


1. Rain
2. IntenseRain

· **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
 # 26340000, 26340670

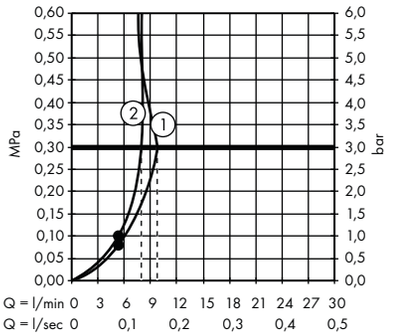

1. Rain
2. IntenseRain


· **Vernis Blend** ruční sprcha 100 Vario Green
 # 26090000

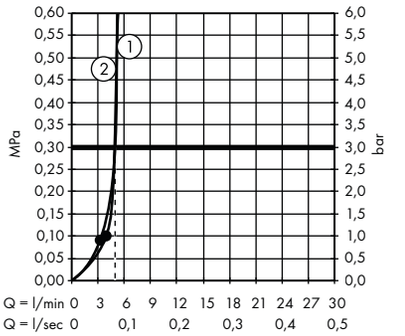


1. Rain
2. IntenseRain

Horní sprchy


· **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet
 # 26271000, 26271670

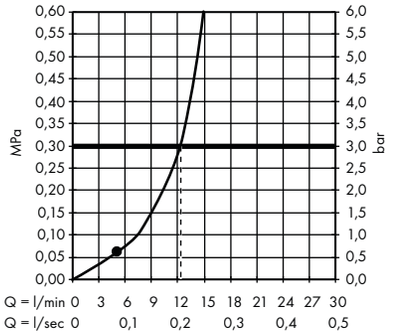


· **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet EcoSmart
 # 26277000, 26277670

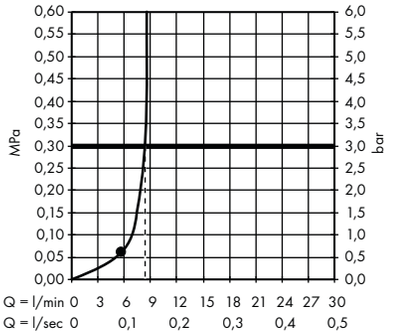


· **Vernis Blend** horní sprcha 200 1jet Green
 # 26093000

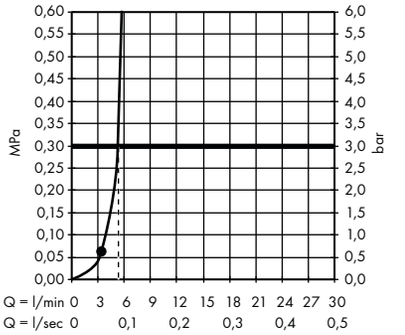


· **Vernis Blend** Horní sprcha 200 1jet LowPressure
 # 26095000

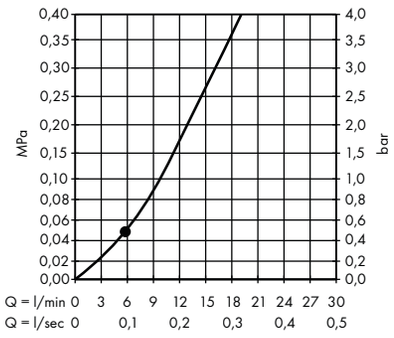

· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet
 # 26281000, 26281670

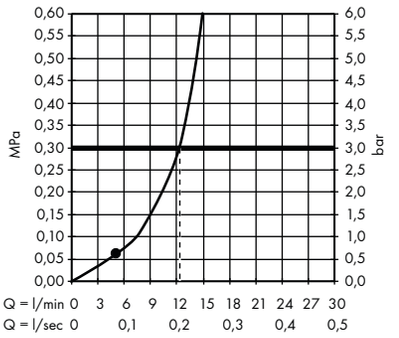


· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet EcoSmart
 # 26283000, 26283670

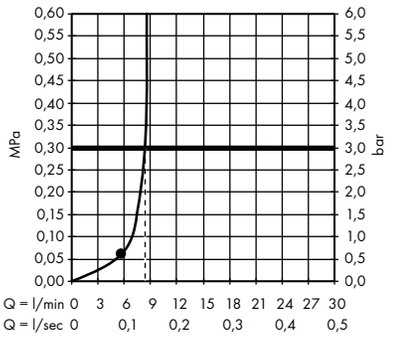


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet Green
 # 26094000

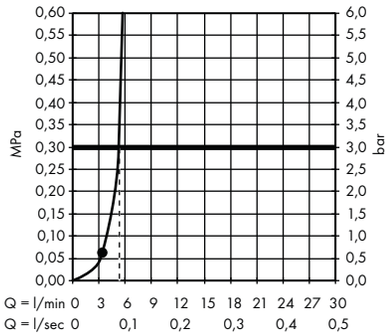


· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet LowPressure
 # 26096000

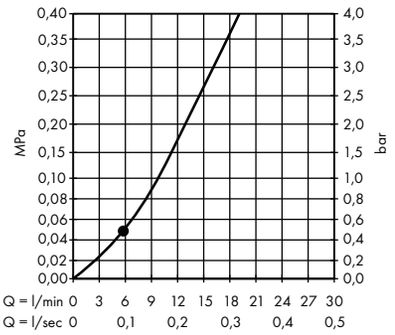


Showerpipe

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet s termostatem
 # 26276000, 26276670

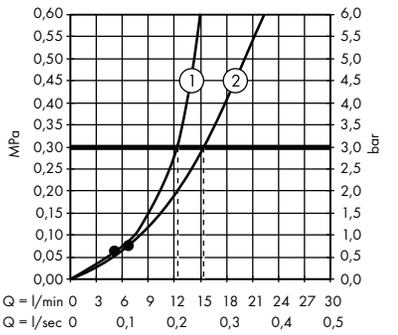


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart s termostatem
 # 26089000, 26089670

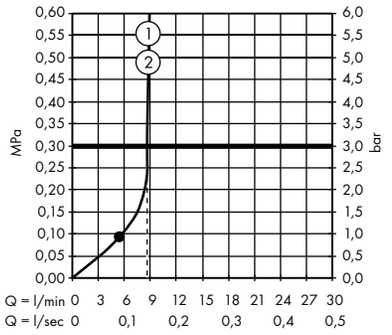


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Green s termostatem
 # 26318000

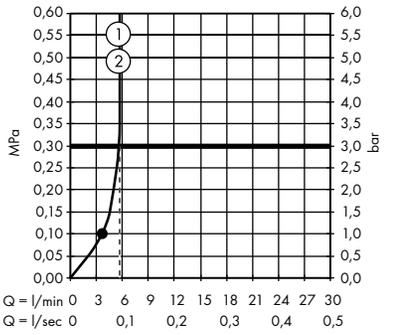


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet s termostatem
 # 26426670

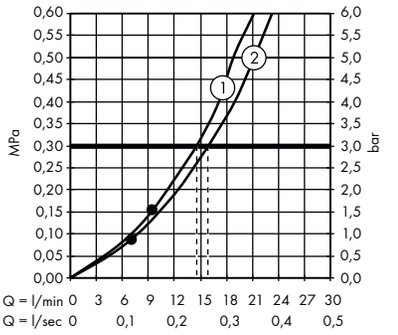


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l, s termostatem
 # 26428670

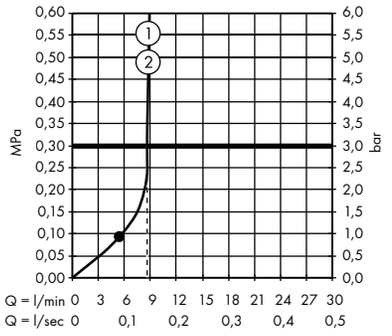


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet s vanovým termostatem
 # 26274000

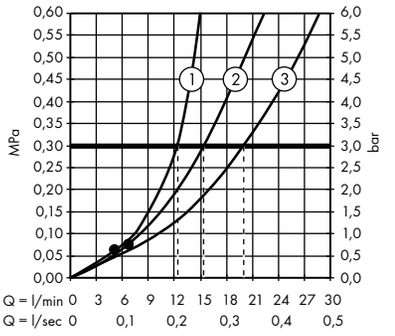

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok


· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart s vanovým termostatem
 # 26079000

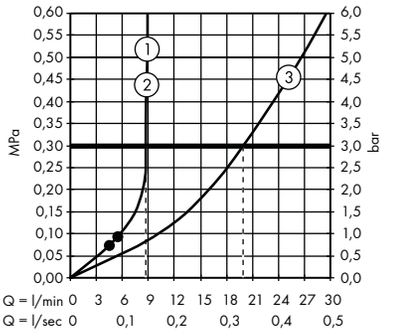

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
 # 26899670

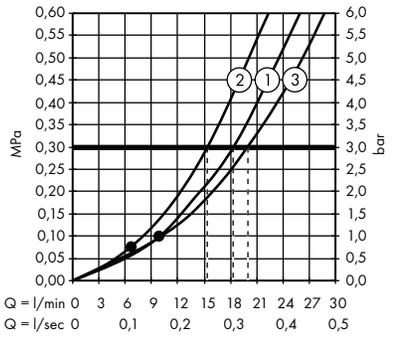


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
 # 26272000, 26272670

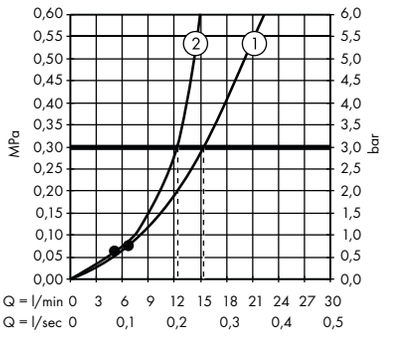


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart Reno
 # 26099000, 26099670

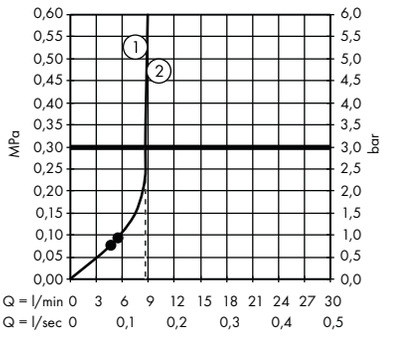


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet s termostatem
 # 26286000, 26286670

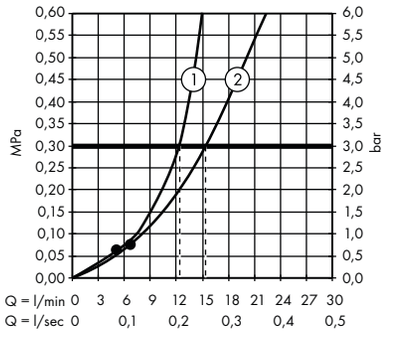


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart s termostatem
 # 26097000, 26097670

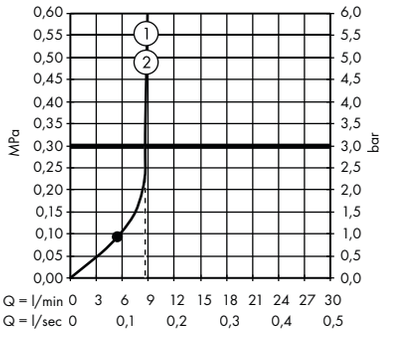


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Green s termostatem
 # 26319000

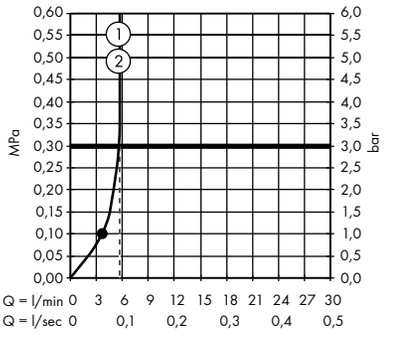


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet s termostatem
 # 26427670

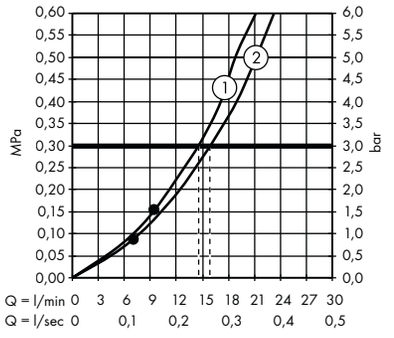


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l, s termostatem
 # 26429670

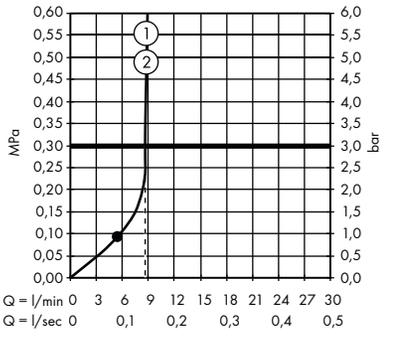

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet s vanovým termostatem
 # 26284000

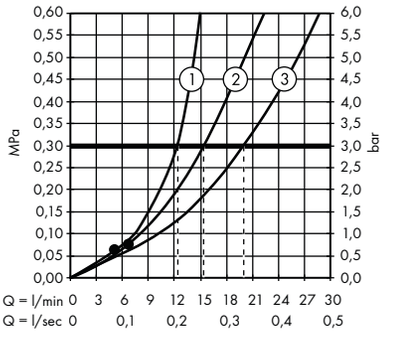

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart s vanovým termostatem
 # 26098000

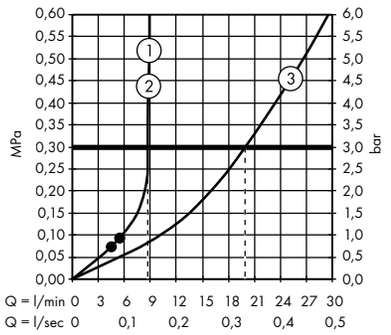


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
 # 26900670

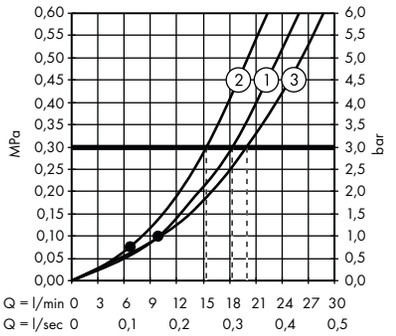


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno
 # 26282000, 26282670

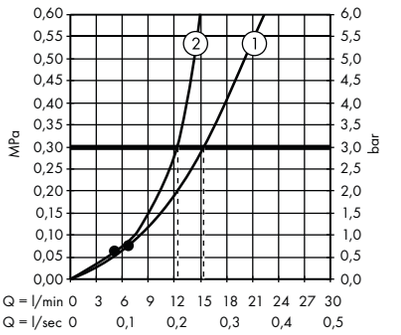

1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart Reno
 # 26289000, 26289670

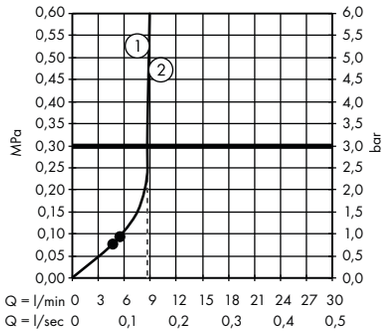


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

Clubmaster horní sprcha 3jet EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchového modulu: 85 mm
- typ proudu: normální proud, jemný proud, Masážní proud
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- délka ramena sprchy 165 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
- průtokové množství jemného proudu: 9 l/min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 9 l/min
- průtokové množství masážního proudu (při 3 barech): 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bar
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Quick Clean

Druhy proudů

Normal Massage

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26606000	321,20


obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Sprchové rameno 100 mm	26606000	27438000

Clubmaster horní sprcha 3jet

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 93 mm
- typ proudu: jemný proud, normální proud, Masážní proud
- otočné přepínání na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství jemného proudu: 17 l/min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 19 l/min
- průtokové množství masážního proudu (při 3 barech): 12 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bar
- montáž: stěna
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Techniky

Quick Clean

Druhy proudů

Normal Massage

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28496000	248,90

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Sprchové rameno 128 mm	chrom	27411000	26,50
 Sprchové rameno 100 mm	chrom	27438000	87,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Bodyvette Boční sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 60 mm
- typ proudu: normální proud
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- boční sprcha s nastavitelným úhlem
- rozeta: kruhové
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- spojovací závit: G ½
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál: kov





Techniky

Quick Clean

Druhy proudů


Normal

Přehled dalších variant

možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
bez zastavení vody	chrom	28466000	123,70
s uzavíráním vody	chrom	28467000	143,20

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


· **Clubmaster** horní sprcha 3jet
 # 28496000

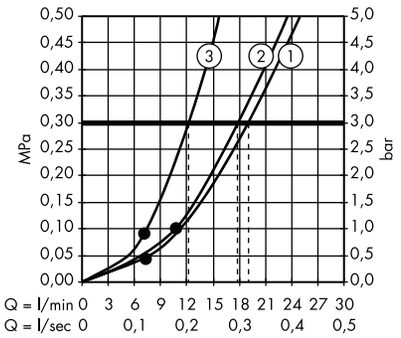

1. Normal
2. Soft
3. Massage


Boční sprchy

· **Bodyvette** boční sprcha 1jet
 # 28466000

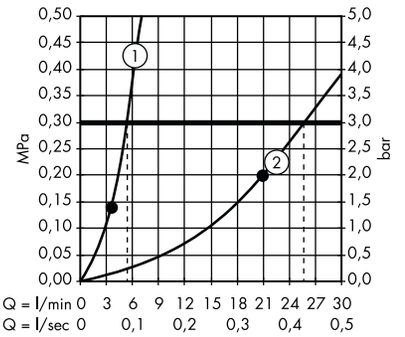

1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

· **Bodyvette** Boční sprcha 1jet Stop
 # 28467000

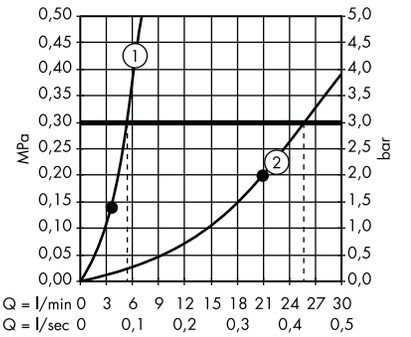

1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

Jocolino







Ocenění

DESIGN AWARD 2022



Techniky a výhody



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Mrkací očka: Mrkací očka pro ještě větší zábavu při koupání.



Rychlospojka: Jednoduchá výměna ručních sprch díky alternativní rychlospojce.

Druhy proudů



Rain: Vydatný sprchový déšť, ideální pro smytí šamponu z vlasů.



MonoRain: Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Jocolino Dětské ruční sprchy 2jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 27 mm
- typ proudu: Rain, MonoRain
- přepínání druhu proudu otáčením hlavice sprchy
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11 l/min
- průtokové množství proudu Mono (při 3 bar): 9,1 l/min
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- ergonomická rukojeť vhodná pro menší ruce
- pohyblivé oči, na které hravě reagují děti
- usazeniny vodního kamene na tryskách se odstraní otáčivým pohybem při změně druhu proudu
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- vhodné pro průtokový ohřívač

Lev




zebra



krokodýl





Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	možnosti	obj.č.	EUR
	Lev	28760210	58,30
	Zebra	28787640	58,30
	Krokodýl	28788570	58,30


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Rychlospojka	černá	28346000	14,40

Rychlospojka

Vlastnosti

- umožňuje rychlou a snadnou záměnu ručních sprch
- materiál: plast
- rozměr přívodů DN15






povrch. úprava	obj.č.	EUR
černá	28346000	14,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Ruční sprchy

· **Jocolino** Dětská ruční sprcha krokodýl 2jet
 # 28788570

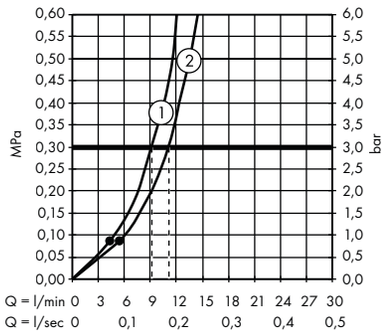


1. Rain
2. Proud mono

· **Jocolino** Dětská ruční sprcha lev 2jet
 # 28760210

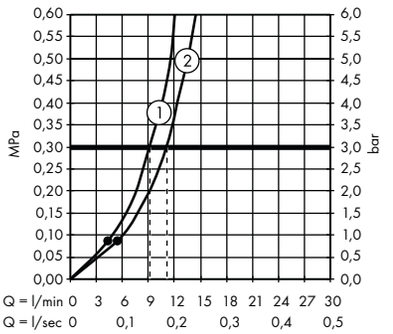

1. Rain
2. Proud mono

· **Jocolino** Dětská ruční sprcha zebra 2jet
 # 28787640

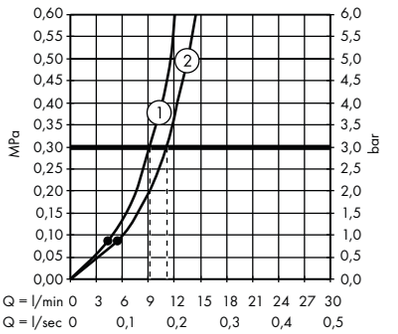

1. Rain
2. Proud mono

DogShower





Povrchové úpravy

Petrolejová

Růžová

Matná černá

Matná bílá

Ocenění

Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



WaterBoost: Silně znečištěná psí srst? U sprchy DogShower lze v případě potřeby zvýšit množství vody.



Rychlospojka: Jednoduchá výměna ručních sprch díky alternativní rychlospojce.

Druhy proudů



Proud na nohy: Blahodárný proud vyvinutý speciálně pro psy, který je určený k šetrnému mytí nohou a citlivých partií.



Proud na srst: Typ trysky vyvinutý speciálně pro psy, který zajistí důkladné opláchnutí psí srsti.



Proud na tlapky: Měkký proud vyvinutý speciálně pro psy, který jemně a rychle umyje tlapky.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

DogShower Ruční sprcha pro psy 150 3jet s masážními tryskami

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 150 x 63 mm
- typ proudu: fur spray, leg spray, paw spray
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,6 l/min
- funkce z: 5,7 l/min
- průtokový tlak: min. 1 bar / max. 6 bar
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- jemné, hladící trysky pro vedení vody, 1,5 cm dlouhé
- ergonomický design.
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil



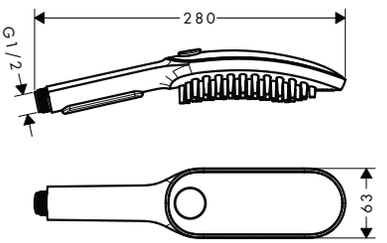

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Water Boost

Druhy proudů

Leg Spray · Paw Spray · Fur Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná bílá	26640700	101,40
matná černá	26640670	101,40
petrolejová	26640540	101,40
růžová	26640560	101,40


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Rychlospojka	černá	28346000	14,40

Rychlospojka

Vlastnosti

- umožňuje rychlou a snadnou záměnu ručních sprch
- materiál: plast
- rozměr přívodů DN15





povrch. úprava	obj.č.	EUR
černá	28346000	14,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

Ruční sprchy

· **DogShower** Ruční sprcha pro psy 150 3jet s masážními tryskami
 # 26640540, 26640560, 26640670, 26640700

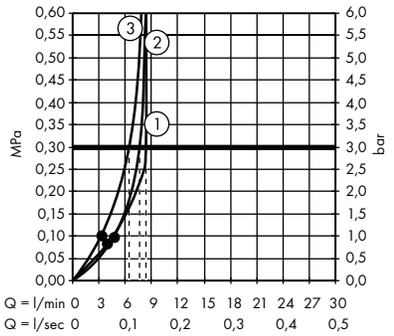


1. paw spray
2. leg spray
3. fur spray

Unica Sprchová tyč Raindance 90 cm se sprchovou hadicí

Vlastnosti

- zahrnuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- plochý hliníkový profil
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- délka trubky: 995 mm
- průměr tyče: 45 mm
- profilová trubka: čtverec
- rozteč otvorů: 915 mm
- kovový držák ruční sprchy
- automaticky se aretující jezdec
- plynule nastavitelný jezdec



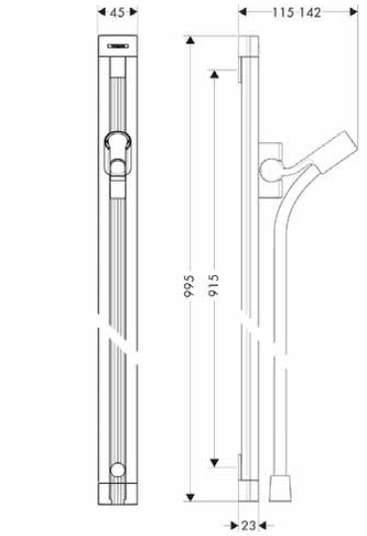

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27636000	334,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27636000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Casetta misky na mýdlo Raindance	chrom	28698000	92,10
	Raindance sada pro montáž do rohu		28694000	40,90
	Raindance podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	98993000	9,60

Unica Sprchové tyče Pulsify S se sprchovým držákem

Vlastnosti všech variant


- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu

959 mm



669 mm



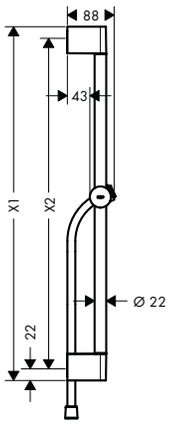

Techniky



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	959	chrom	24401000	89,80
	669	chrom	24400000	81,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	24401000 24400000	28276000

Unica Sprchové tyče Croma

Vlastnosti všech variant


- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- nastavení úhlu sklonu jezdce do dvou poloh
- držáky na stěnu z plastu

959 mm



669 mm





Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	959	chrom	26506000	64,40
	669	chrom	26505000	57,10

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Unica Sprchové tyče S Puro

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- kovový držák ruční sprchy
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh
- držáky na stěnu z plastu


1008 mm



718 mm





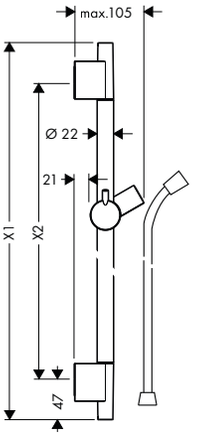

Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1008	chrom	28631000	150,30
		kartáčovaný bronz	28631140	225,70
		kartáčovaný černý chrom	28631340	225,70
		matná černá	28631670	210,50
		matná bílá	28631700	210,50
		leštěný vzhled zlata	28631990	225,70
	718	chrom	28632000	140,50
		kartáčovaný bronz	28632140	210,80
		kartáčovaný černý chrom	28632340	210,80
		matná černá	28632670	196,60
		matná bílá	28632700	196,60
		leštěný vzhled zlata	28632990	210,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	28631XXX 28632XXX	28276XXX

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20
	Casetta miska na mýdlo S Puro	chrom	28679000	45,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Unica Sprchová tyč Reno 72 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec
- délka trubky: 720 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- variabilní vzdálenost otvorů: 400 mm - 670 mm
- variabilní držák na stěnu
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- nastavení úhlu sklonu jezdce do dvou poloh
- držáky na stěnu z plastu






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27704000	85,40

Unica sprchová tyč C 65 cm se sprchovou hadicí

Vlastnosti

- zahrnuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- délka trubky: 668 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- průsvitný plastový jezdec sprchy
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh
- držáky na stěnu z plastu



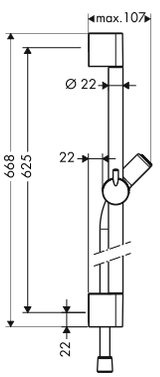

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27611000	90,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27611000	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Casetta miska na mýdlo C	chrom	28678000	18,40
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Unica Sprchové tyče Crometta

Vlastnosti všech variant

- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- průsvitný plastový jezdec sprchy
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- nastavení úhlu sklonu jezdce do dvou poloh
- držáky na stěnu z plastu

959 mm, se sprchovou hadicí



669 mm, se sprchovou hadicí



959 mm



Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	1600	chrom	27614000	69,70
669	1600	chrom	27615000	65,90
959		chrom	27609000	62,70

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	27614000 27615000	28266000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Casetta miska na mýdlo C	chrom	28678000	18,40
	Podložka pro vyrovnání obkladů	chrom	97450000	10,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Unica Sprchové tyče Varia

Vlastnosti všech variant


- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- variabilní držák na stěnu
- nastavení úhlu sklonu jezdce do dvou poloh
- držáky na stěnu z plastu

1044 mm



714 mm





Přehled dalších variant


	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1044	chrom	27356000	72,20
	714	chrom	27355000	65,20


Unica Sprchové tyče, Comfort

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: sprchová tyč, odkládací košík, jezdec
- sprchová tyč s funkcí madla
- Držák sprchy může být odstraněn
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- políčka z plastu, povrchová úprava bílá, políčka se dá při čištění sejmout
- délka trubky: 1100 mm
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- profilová trubka: kulaté
- rozteč otvorů: 335 mm
- kovový držák ruční sprchy
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- kovové nástěnné podpěry


vpravo

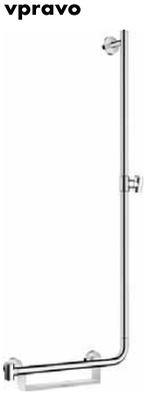

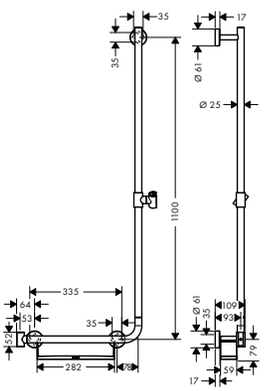

vlevo



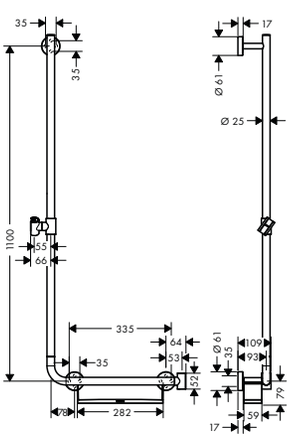

Přehled dalších variant

	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	vpravo	bílá/chrom	26404400	370,90
	vlevo	bílá/chrom	26403400	370,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Unica opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Unica Sprchové tyče, Comfort

Vlastnosti všech variant


- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- profilová trubka: kulaté
- kovový držák ruční sprchy
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- kovové nástěnné podpěry

990 mm



700 mm



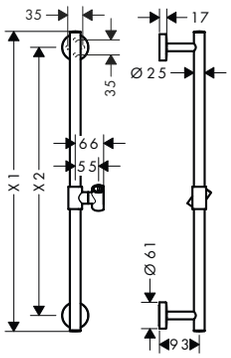

Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	990	chrom	26402000	233,50
	700	chrom	26401000	219,90


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Unica madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem	bílá/chrom	26328400	174,20
	Unica opěrka pod nohy Comfort	chrom	26329000	178,60

Unica Sprchová tyč Classic 65 cm se sprchovou hadicí

Vlastnosti

- zahrnuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- délka trubky: 678 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulaté
- rozteč otvorů: 625 mm
- kovový držák ruční sprchy
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- nastavení úhlu sklonu do definovaných poloh



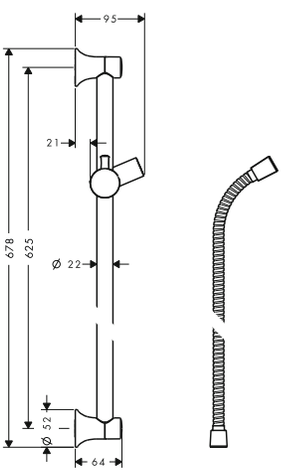

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27617000	202,40
kartáčovaný nikl	27617820	303,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Sensoflex kovová sprchová hadice 160 cm	27617XXX	28136000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Unica Sprchová tyč Classic 65 cm se sprchovou hadicí


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Casetta miska na mýdlo C	chrom	28678000	18,40

Casetta polička na mýdlo E

Vlastnosti

· s upevňovacím materiálem
· délka 200 mm
· povrch poličky: chrom





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26511000	79,90
bílá/chrom	26511400	79,90
černá/chrom	26511600	79,90


26511400	Povrch poličky: bílá.
26511600	Povrch poličky: černá.

Casetta miska na mýdlo C

Vlastnosti

· otáčení
· s upevňovacím materiálem
· výškově nastavitelná
· pro sprchové tyče o průměru 22 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28678000	18,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Casetta miska na mýdlo E

Vlastnosti

· s upevňovacím materiálem · výškově nastavitelná · pro sprchové tyče o průměru Ø 18/22/25 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26519000	23,30

Casetta miska na mýdlo S Puro

Vlastnosti

· otáčení · výškově nastavitelná · pro sprchové tyče o průměru 22 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28679000	45,00

Držák sprchy Porter E

Vlastnosti

· pevná poloha · materiál: kov






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28387000	56,90
kartáčovaný bronz	28387140	85,30
kartáčovaný černý chrom	28387340	85,30
matná černá	28387670	79,70
matná bílá	28387700	79,70
leštěný vzhled zlata	28387990	85,30

Sprchový držák Porter C

Vlastnosti

· pevná poloha · materiál: plast






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27521000	22,30

Sprchový držák Porter S

Vlastnosti

· pevná poloha · pro musí být použito s hadicí s konickou matkou · materiál: plast






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28331000	29,60
kartáčovaný bronz	28331140	44,50
kartáčovaný černý chrom	28331340	44,50
matná černá	28331670	41,50
matná bílá	28331700	41,50
vzhled nerezové oceli	28331800	44,50
leštěný vzhled zlata	28331990	44,50

Sprchový držák

Vlastnosti

· pevná poloha · pro musí být použito s hadicí s konickou matkou · materiál: plast






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28321000	24,90

Sprchový držák Porter Vario

Vlastnosti

· možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku sprchy · materiál: kov






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28328000	42,90

Sprchový držák Porter Classic

Vlastnosti

· pevná poloha · pro musí být použito s hadicí s konickou matkou · materiál: plast





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28324000	34,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainfinity Přípojky hadice se sprchovým držákem

Vlastnosti všech variant


- 500 mm odkládací plocha
- integrovaná podpůrná funkce
- kovové přívodní koleno
- zpětný ventil
- způsob montáže: G ½
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová


sprchový držák, pravý



sprchový držák, levý



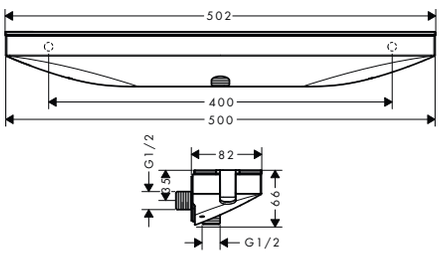

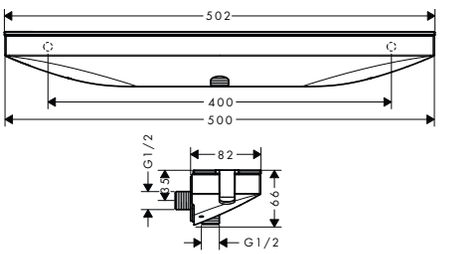

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	sprchový držák	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	vpravo	chrom	26858000	437,70
		matná bílá	26858700	569,10
	vlevo	chrom	26843000	437,70
		matná bílá	26843700	569,10


26843000
26858000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.

FixFit Přípojka hadice Porter 300 se sprchovým držákem a poličkou

Vlastnosti

- 300 mm odkládací plocha
- integrovaná podpůrná funkce na obou stranách
- kovové přívodní koleno
- zpětný ventil
- způsob montáže: G ½
- přizpůsobivé umístění, s posunutím vlevo nebo vpravo o 77,5 mm
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- bezpečnostní sklo v bílé barvě a v chromu



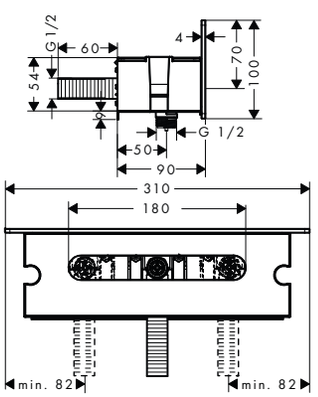

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26456000	187,10
bílá/chrom	26456400	187,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


FixFit E / FixFit Q / FixFit S Přípojky hadice se sprchovým držákem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: nástěnné připojení, rozeta
- verze: plastové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu
- pevná poloha
- materiál: plast
- se zpětným ventilem
- způsob montáže: G ½


kulaté



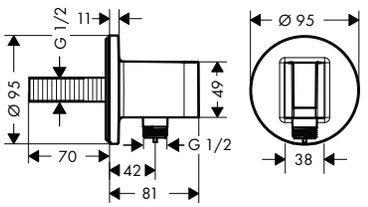


čtverec



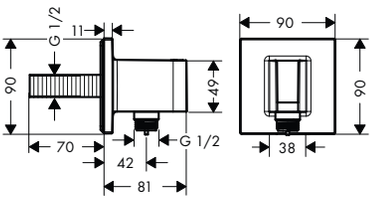

měkký čtverec



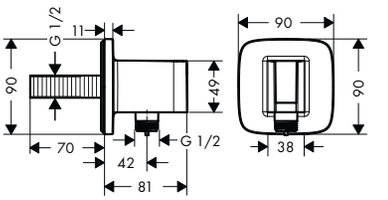

Přehled dalších variant

	tvar	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	kulaté	chrom	Nové	26888000	95,60
		kartáčovaný bronz	Nové	26888140	143,30
		kartáčovaný černý chrom	Nové	26888340	143,30
		matná černá	Nové	26888670	133,70
		matná bílá	Nové	26888700	133,70
		leštěný vzhled zlata	Nové	26888990	143,30
	čtverec	chrom	Nové	26889000	95,60
		kartáčovaný bronz	Nové	26889140	143,30
		kartáčovaný černý chrom	Nové	26889340	143,30
		matná černá	Nové	26889670	133,70
		matná bílá	Nové	26889700	133,70
		leštěný vzhled zlata	Nové	26889990	143,30
	měkký čtverec	chrom	Nové	26887000	95,60
		kartáčovaný bronz	Nové	26887140	143,30
		kartáčovaný černý chrom	Nové	26887340	143,30
		matná černá	Nové	26887670	133,70
		matná bílá	Nové	26887700	133,70
		leštěný vzhled zlata	Nové	26887990	143,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


FixFit Přípojky hadice

Vlastnosti všech variant

- kovové přívodní koleno
- způsob montáže: G ½
- pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- materiál krytky: plast


bez kulového kloubu





s kulovým kloubem





Přehled dalších variant


možnosti	zpětný ventil	povrch. úprava	obj.č.	EUR
bez otočného kloubu	bez zpětného ventilu	chrom	27454000	31,90
		kartáčovaný bronz	27454140	47,90
		kartáčovaný černý chrom	27454340	47,90
		matná černá	27454670	44,60
		matná bílá	27454700	44,60
		leštěný vzhled zlata	27454990	47,90
bez otočného kloubu	se zpětným ventilem	chrom	27458000	61,60
s otočným kloubem	se zpětným ventilem	chrom	27505000	36,70

FixFit Přípojka hadice E stop se zpětným ventilem a uzavíracím ventilem

Vlastnosti

- s integrovaným uzavíracím ventilem z kovu
- s keramickým ventilem
- zpětný ventil
- 90° uzavírací jednotka -> ¼ otáčky
- volný průtok 30 l/min při 0,3 MPa
- adaptér z přípoje G½ na G¾





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27452000	104,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


FixFit Přípojky hadice

Vlastnosti všech variant

· způsob montáže: G ½


bez kulového kloubu






s kulovým kloubem





s plastovým přívodním kolenem





Přehled dalších variant


možnosti	zpětný ventil	povrch. úprava	obj.č.	EUR
se syntetickým úhlem připojení	se zpětným ventilem	chrom	26453000	31,50
		kartáčovaný bronz	26453140	47,20
		kartáčovaný černý chrom	26453340	47,20
		matná černá	26453670	44,20
		matná bílá	26453700	44,20
		leštěný vzhled zlata	26453990	47,20
bez otočného kloubu a plastové připojovací držáky	se zpětným ventilem	chrom	27456000	68,70
s otočným kloubem	se zpětným ventilem	chrom	27506000	41,70
bez otočného kloubu a plastové připojovací držáky	bez zpětného ventilu	chrom	27453000	38,20

FixFit přípojka hadice Square se zpětným ventilem

Vlastnosti

· plast · zpětný ventil · způsob montáže: G ½





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26455000	31,50
kartáčovaný bronz	26455140	47,20
kartáčovaný černý chrom	26455340	47,20
matná černá	26455670	44,20
matná bílá	26455700	44,20
leštěný vzhled zlata	26455990	47,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


FixFit Přípojky hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti všech variant

· zpětný ventil
· způsob montáže: G ½


bez kulového kloubu





s kulovým kloubem





Přehled dalších variant


možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
s otočným kloubem	chrom	27414000	50,00
bez otočného kloubu	chrom	26457000	31,50
	kartáčovaný bronz	26457140	47,20
	kartáčovaný černý chrom	26457340	47,20
	matná černá	26457670	44,20
	matná bílá	26457700	44,20
	leštěný vzhled zlata	26457990	47,20

AXOR Montreux Přípojka hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti

· kovové přívodní koleno
· zpětný ventil
· způsob montáže: G ½





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	16884000	48,30
kartáčovaný nikl	16884820	72,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vsuvka se závitem

Vlastnosti

· redukce z DN20 na DN15





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	02024000	5,50


Sensoflex Kovové sprchové hadice

Vlastnosti všech variant

- kovová sprchová hadice
- s plastovým povlakem, snadno se čistí
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- matka sprchové hadice: kuželová matice na obou stranách
- spojovací závit: G ½

200/160/125





Přehled dalších variant

	délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	200	chrom	28134000	49,40
	160	chrom	28136000	47,00
	125	chrom	28132000	44,90


Isiflex Sprchové hadice

Vlastnosti všech variant

- vysoce kvalitní sprchová hadice
- s plastovým povlakem, snadno se čistí
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- matka sprchové hadice: kuželová matice na obou stranách
- spojovací závit: G ½

200/160/125





Přehled dalších variant

	délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	200	chrom	28274000	33,10
	160	chrom	28276000	31,30
		kartáčovaný bronz	28276140	46,90
		kartáčovaný černý chrom	28276340	46,90
		bílá	28276450	39,20
		matná černá	28276670	43,70
		matná bílá	28276700	43,70
		leštěný vzhled zlata	28276990	46,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Isiflex Sprchové hadice

Přehled dalších variant

délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
125	chrom	28272000	28,90
	kartáčovaný bronz	28272140	43,30
	kartáčovaný černý chrom	28272340	43,30
	bílá	28272450	36,30
	matná černá	28272670	36,30
	matná bílá	28272700	36,30
	leštěný vzhled zlata	28272990	43,30


Isiflex Sprchové hadice s regulací průtoku

Vlastnosti všech variant

- kvalitní umělohmotná hadice v kovovém vzhledu s ovládáním průtoku
- s plastovým povlakem, snadno se čistí
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- nastavitelný průtok v rozmezí 6 l/min až 16 l/min
- matka sprchové hadice: kuželová matice na obou stranách
- spojovací závit: G ½

160/125





Přehled dalších variant

délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
160	chrom	28248000	56,30
125	chrom	28249000	53,70


Comfortflex Sprchové hadice

Vlastnosti všech variant

- vysoce kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
- s plastovým povlakem, snadno se čistí
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- spojovací závit: G ½

200/160/125





Přehled dalších variant

délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
200	chrom	28169000	26,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Comfortflex Sprchové hadice

Přehled dalších variant

	délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	160	chrom	28168000	21,30
	125	chrom	28167000	20,30


Metaflex Sprchové hadice

Vlastnosti všech variant

- plastová sprchová hadice se sprirálovým vinutím
- s plastovým povlakem, snadno se čistí
- bez otočných kloubů
- odolné proti zlomení
- spojovací závit: G ½

200/160/125





Přehled dalších variant


	délka (cm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	200	chrom	28264000	23,00
	160	chrom	28266000	17,10
	125	chrom	28262000	16,30

Vedení hadice

Vlastnosti

- materiál: průhledná plast





povrch. úprava	obj.č.	EUR
čirá hmota	28072000	5,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vsuvka se závitem

Vlastnosti

· redukce z DN20 na DN15






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	02024000	5,50

Sprchové rameno 39 cm, hranatá verze

Vlastnosti

- délka: 390 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- způsob montáže: G ½



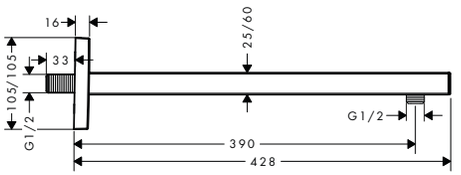

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27694000	227,30
kartáčovaný bronz	27694140	341,20
kartáčovaný černý chrom	27694340	341,20
matná černá	27694670	318,30
matná bílá	27694700	318,30
leštěný vzhled zlata	27694990	341,20


Pulsify Přípojky hadice

Vlastnosti všech variant

- instalace na stěnu
- materiál: plast
- způsob montáže: G ½


pro horní sprchu 260



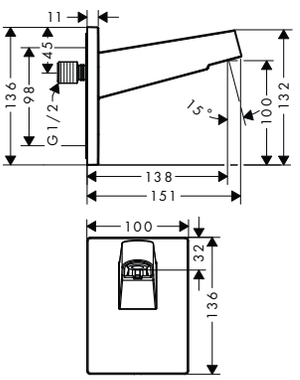

pro horní sprchu 105



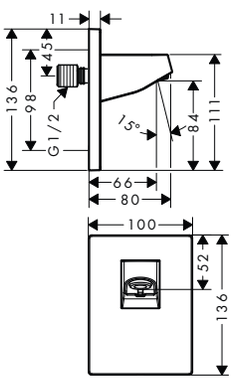

Přehled dalších variant

možnosti	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
pro horní sprchu 260	chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	24149000	93,30
	matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24149670	121,30
	matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	24149700	121,30
pro horní sprchu 105	chrom			24139000	58,30
	matná černá			24139670	75,90
	matná bílá			24139700	75,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Sprchové rameno 100 mm

Vlastnosti

· délka: 100 mm
· instalace na stěnu
· materiál: mosaz
· způsob montáže: G ½





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27438000	87,80

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Clubmaster horní sprcha 3jet	chrom	28496000	248,90


Sprchová ramena

Vlastnosti všech variant

· instalace na stěnu
· materiál: mosaz
· způsob montáže: G ½


230 mm



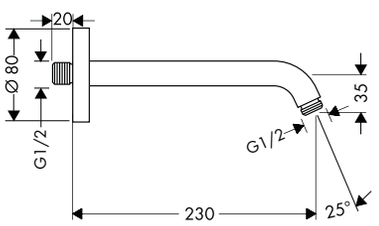

128 mm





Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	230	chrom	27412000	72,10
	128	chrom	27411000	26,50


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend sprchové rameno 24 cm

Vlastnosti

- délka: 240 mm
- Ø dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- verze: úhel 90°
- způsob montáže: G ½





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27809000	54,90
matná černá	27809670	76,70

Sprchová ramena

Vlastnosti všech variant


- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- verze: úhel 90°
- způsob montáže: G ½


389 mm



241 mm



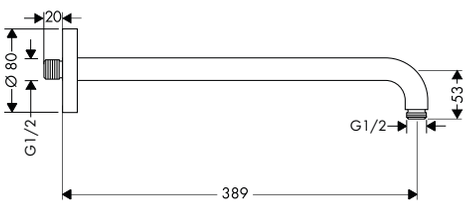

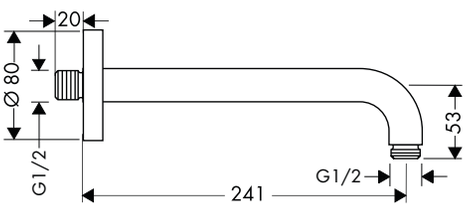

Přehled dalších variant


	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	389	chrom	27413000	101,80
		kartáčovaný bronz	27413140	152,70
		kartáčovaný černý chrom	27413340	152,70
		matná černá	27413670	142,50
		matná bílá	27413700	142,50
		kartáčovaný nikl	27413820	152,70
		leštěný vzhled zlata	27413990	152,70
	241	chrom	27409000	72,10
		kartáčovaný nikl	27409820	108,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape sprchové rameno 24 cm

Vlastnosti

- délka: 240 mm
- Ø dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- verze: úhel 90°
- způsob montáže: G ½






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26405000	54,90
matná černá	26405670	76,70

Sprchové rameno E 38,9 cm

Vlastnosti

- délka: 389 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- verze: úhel 90°
- způsob montáže: G ½



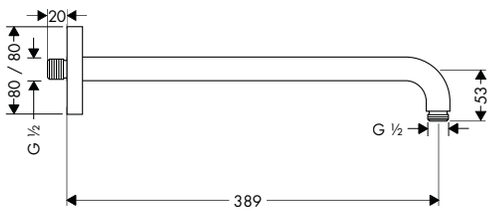

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	27446000	101,80


Přívody od stropu S

Vlastnosti všech variant

- Ø dříku: 27 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- způsob montáže: G ½


300 mm





100 mm





Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	300	chrom	27389000	98,00
		kartáčovaný bronz	27389140	147,70
		kartáčovaný černý chrom	27389340	147,70
		matná černá	27389670	137,90
		matná bílá	27389700	137,90
		leštěný vzhled zlata	27389990	147,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Přívody od stropu S

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	100	chrom	27393000	68,90
		kartáčovaný bronz	27393140	103,30
		kartáčovaný černý chrom	27393340	103,30
		matná černá	27393670	96,40
		matná bílá	27393700	96,40
		leštěný vzhled zlata	27393990	103,30


Vernis Blend Přívody od stropu

Vlastnosti všech variant

- Ø dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- způsob montáže: G ½


300 mm





100 mm





Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	300	chrom	27805000	69,90
		matná černá	27805670	97,90
	100	chrom	27804000	52,50
		matná černá	27804670	73,40


Přívody od stropu Q

Vlastnosti všech variant

- Ø dříku: 27 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- způsob montáže: G ½


300 mm





100 mm





Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Přívody od stropu Q

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	300	chrom	27388000	98,00
	100	chrom	27467000	68,70

Vernis Shape Přívody od stropu

Vlastnosti všech variant

- Ø dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- způsob montáže: G ½

300 mm



100 mm



Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	300	chrom	26407000	69,90
		matná černá	26407670	97,90
	100	chrom	26406000	52,50
		matná černá	26406670	73,40

Přívody od stropu S

Vlastnosti všech variant

- délka: 100 mm
- účel použití: použitelné také jako prodloužení
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz

Přehled dalších variant

povrch. úprava	obj.č.	EUR
leštěný vzhled zlata	27479990	103,00
chrom	27418000	289,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainfinity Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou do sprchy

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 502 x 80 mm
- typ proudu: PowderRain
- disk proudů: 309 x 28 mm
- oblast použití: funguje jako horní, šíjová nebo boční sprcha
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,5 l/min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 14,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,1 bar
- spojovací závit: G ½
- materiál: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová



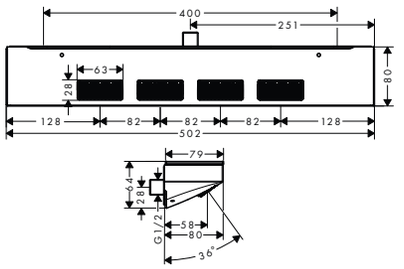

Techniky

Quick Clean

XXL Performance

Druhy proudů

Powder Rain

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	26243000	597,00
matná bílá	26243700	775,80


26243000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.

Bodyvette Boční sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 60 mm
- typ proudu: normální proud
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- boční sprcha s nastavitelným úhlem
- rozeta: kruhové
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- spojovací závit: G ½
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál: kov





Techniky

Quick Clean

Druhy proudů

Normal

Přehled dalších variant

možnosti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
bez zastavení vody	chrom	28466000	123,70
s uzavíráním vody	chrom	28467000	143,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Termostaty s instalací na stěnu

	ShowerTablet Select			Ecostat Select	Ecostat E
					
Povrchová úprava					
Sprchový termostat	■	■	■	■	■
Vanový termostat	■	■	■	■	■
Sprchový držák	–	–	■	–	–
Odkládací plocha	■	■	■	■	–
Bezpečnostní pojistka při teplotě 40°	■	■	■	■	■
Nastavitelné omezení teploty	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	–	–
CoolContact	■	■	■	■	■
		od stránky 331		od stránky 337	

	Ecostat E		
			
Povrchová úprava			
Sprchový termostat	■	■	■
Vanový termostat	■	■	■
Sprchový držák	–	–	–
Odkládací plocha	–	–	–
Bezpečnostní pojistka při teplotě 40°	■	■	■
Nastavitelné omezení teploty	■	■	■
Select	–	–	–
CoolContact	–	–	–
	od stránky 338		

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

Termostaty s podomítkovou instalací


	RainSelect	**ShowerSelect Glas (sklo)**	**ShowerSelect**	**ShowerSelect S**	**Ecostat Square**
					
Povrchová úprava					
Termostat	■	■	■	■	■
Baterie	–	–	■	■	–
Sprchový držák	■	–	–	–	–
Základní iBox universal	–	■	■	■	■
Bezpečnostní pojistka při teplotě 40°	■	■	■	■	■
Nastavitelné omezení teploty	■	■	■	■	■
Počet spotřebičů	2 – 5	1 – 4	1 – 4	1 – 4	1 – 4
Select	■	■	■	■	–
	od stránky 353	od stránky 363	od stránky 367	od stránky 373	od stránky 381

	Ecostat E	**Ecostat S**
		
Povrchová úprava		
Termostat	■	■
Baterie	–	–
Sprchový držák	–	–
Základní iBox universal	■	■
Bezpečnostní pojistka při teplotě 40°	■	■
Nastavitelné omezení teploty	■	■
Počet spotřebičů	1 – 2	1 – 2
Select	–	–
	od stránky 382	od stránky 384

ShowerTablet Select





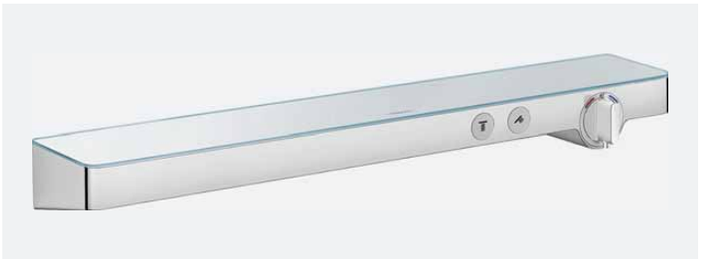

Povrchové úpravy




Chrom



Bílá/chrom



Matná černá



Matná bílá

Ocenění







Techniky a výhody





Select: Stačí stisknout tlačítko a voda teče buď z výtoku do vany, nebo ze sprchy.



CoolContact: Termostat s inovativní technikou chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo popálením.



Regulace vody: Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.



Otočný vývod do vany: Pokud se vývod do vany nepoužívá, lze jej sklopit pod termostat, a vana tak působí hezky uklizeně.



Odkládací plocha: Zabudovaná odkládací plocha nabízí spoustu úložného prostoru na sprchové doplňky. Včetně praktického držáku ruční sprchy.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

ShowerTablet Select Sprchové termostaty pro instalaci na stěnu

Vlastnosti všech variant


- materiál rukojeti: kov
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- police vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: G ½


300



700



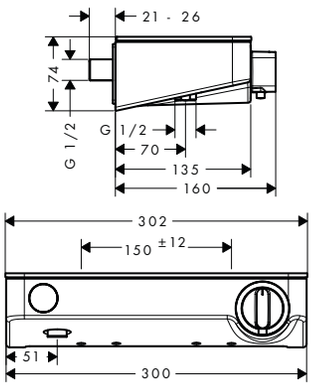



Techniky



Přehled dalších variant

rozměry produktu (mm)	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	1 spotřebič	chrom	13171000	597,90
		bílá/chrom	13171400	597,90
700	2 spotřebiče	chrom	13184000	1.500,00
		bílá/chrom	13184400	1.500,00

13171400
13184400 Povrch poličky: bílé sklo.

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	13171XXX	chrom	02026000	37,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- regulace teploty a síly průtoku
- držák ruční sprchy integrovaný v poličce
- materiál rukojeti: plast
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy
- způsob montáže: G ½



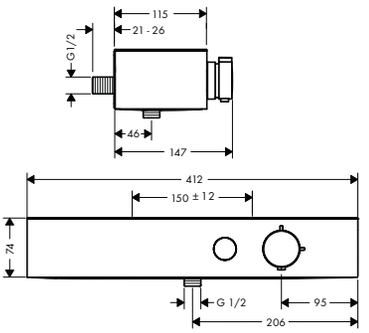

Udržitelnost

Water Flow Control

Techniky

Select SELECT Cool Contact

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	24360000	397,90
matná černá	Nové	24360670	517,30
matná bílá	Nové	24360700	517,30

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerTablet Select Vanové termostaty pro instalaci na stěnu

Vlastnosti všech variant


- vyložení 192 mm
- 2 funkce
- současné využití 2 funkcí
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- způsob montáže: G ½
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a vany


300




700



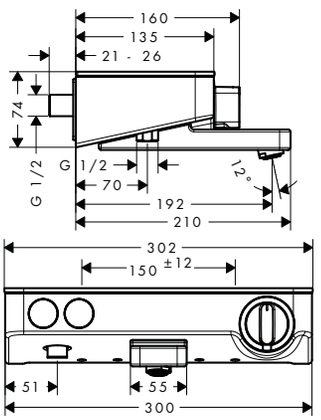

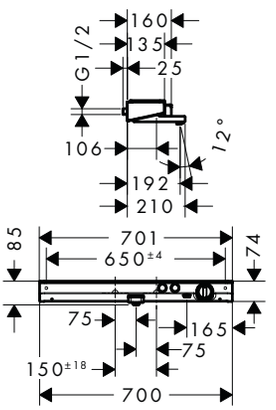

Techniky



Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	300	chrom	13151000	799,60
		bílá/chrom	13151400	799,60
	700	chrom	13183000	1.799,80

13151400 Povrch poličky: bílé sklo.

volitelné doplňky:	Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	13151XXX	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerTablet Select vanový termostat 400 na stěnu

Vlastnosti

- otočný vanový výtok
- 2 funkce
- současné využití 2 funkcí
- regulace teploty a síly průtoku
- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,7 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,9 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- způsob montáže: G ½
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a vany



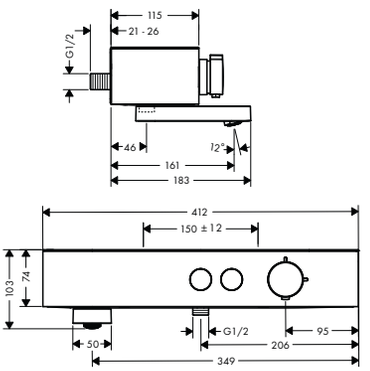

Udržitelnost

Water Flow Control

Techniky

Rotatable Bath Spout | Select | Cool Contact

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	24340000	481,00
matná černá	Nové	24340670	625,30
matná bílá	Nové	24340700	625,30

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 105 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, Masážní proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,4 l/min
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- matka sprchové hadice: sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar

959 mm

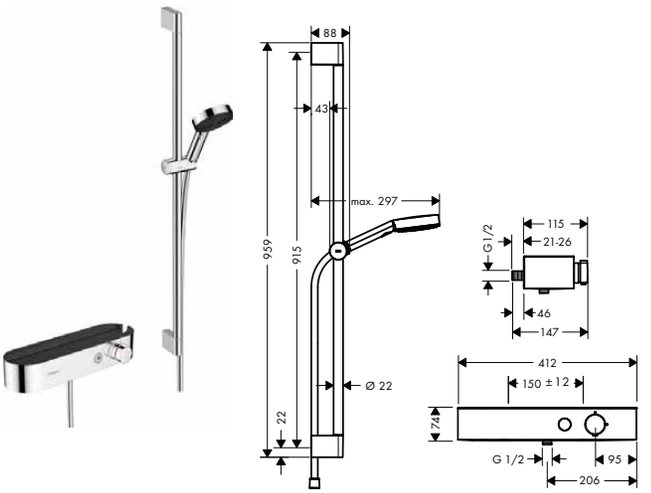

669 mm

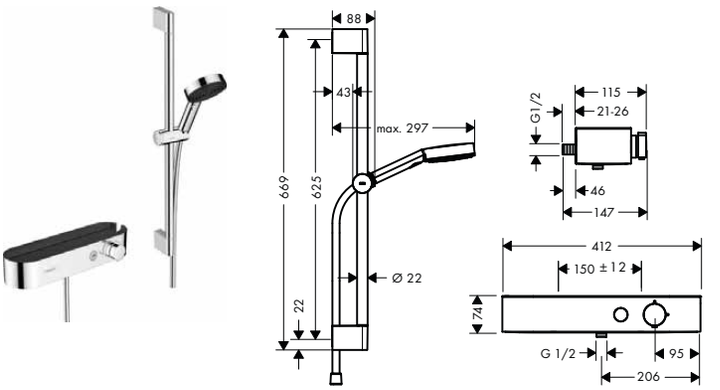

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

efekt sprchy	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
Relaxace	959	chrom	Nové	24270000	518,70
Relaxace	669	chrom	Nové	24260000	501,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24270000 24260000	24110000
	ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu	24270000 24260000	24360000
	Unica sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24270000	24401000
	Unica sprchová tyč S 65 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24260000	24400000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat









Povrchové úpravy

Chrom

Kartáčovaný bronz

Kartáčovaný černý chrom

Matná černá

Matná bílá

Leštěný vzhled zlata

Ocenění

ICONIC AWARDS 2021 INNOVATIVE INTERIOR winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE ARCHITECTURE best of best

iF DESIGN AWARD 2020

reddot award 2019 winner



Techniky a výhody



CoolContact: Termostat s inovativní technikou chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo popálením.



SafetyStop: Žádné nechtěné změny teploty nad 40 °C, pro ještě větší bezpečnost.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Ecostat Select Sprchový termostat na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- síla průtoku pro 1 spotřebič
- materiál rukojeti: kov
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: etážky



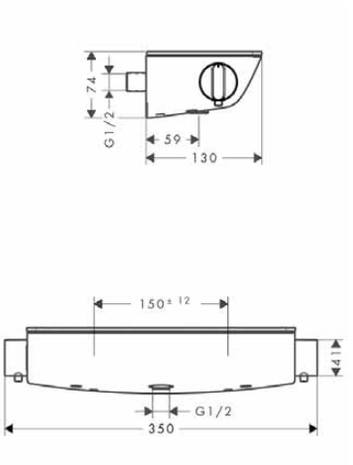

Techniky

Cool Contact

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13161000	460,50
bílá/chrom	13161400	460,50

13161400 Povrch poličky: bílé sklo.


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Ecostat E Sprchový termostat na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše pro regulaci teploty
- materiál rukojeti: kov
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- tlačítko EcoStop omezuje spotřebu vody na 9 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,6 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: etážky





Techniky

Cool Contact

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15773000	336,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat sprchový termostat comfort na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- materiál rukojeti: kov
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13116000	291,90
kartáčovaný bronz	13116140	438,00
kartáčovaný černý chrom	13116340	438,00
matná černá	13116670	408,60
matná bílá	13116700	408,60
leštěný vzhled zlata	13116990	438,00

Ecostat 1001 CL sprchový termostat na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- materiál rukojeti: kov
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vzdálenost středu: 150 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13211000	204,80

Ecostat Comfort Care Sprchový termostat na stěnu s prodlouženými rukojeťmi

Vlastnosti

- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhými rukojeťmi pro bezbariérový přístup
- 1 funkce
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- materiál rukojeti: kov
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: etážky





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13117000	321,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat Universal Sprchový termostat na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- tlačítko Ecostop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: etážky



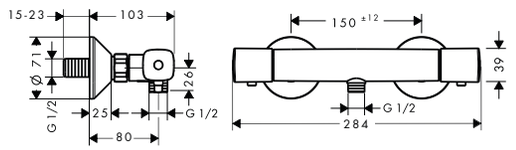


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13122000	262,10


Ecostat Select Vanový termostat na stěnu

Vlastnosti

- vyložení 193 mm
- 2 funkce
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- políčka vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch políčky: zrcadlové sklo
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot







Techniky

Cool Contact · AirPower · Quick Clean · Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13141000	597,90
bílá/chrom	13141400	597,90

13141400 Povrch políčky: bílé sklo.

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat E Vanový termostat na stěnu

Vlastnosti

- vyložení 183 mm
- 2 funkce
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,6 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18,6 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,4 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše pro regulaci teploty
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot





Techniky

Cool Contact · Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15774000	411,50

Ecostat Vanový termostat Comfort na stěnu

Vlastnosti

- vyložení 177 mm
- 2 funkce
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot





Techniky

AirPower · Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13114000	372,90
kartáčovaný bronz	13114140	559,40
kartáčovaný černý chrom	13114340	559,40
matná černá	13114670	522,00
matná bílá	13114700	522,00
leštěný vzhled zlata	13114990	559,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat Comfort Care Vanový termostat na stěnu s prodlouženými rukojeťmi

Vlastnosti

- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhou bezbariérovou rukojetí
- vyložení 172 mm - 177 mm
- 2 funkce
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot





Techniky

Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13115000	402,30

Ecostat Universal Vanový termostat na stěnu

Vlastnosti

- vyložení 194 mm
- 2 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot



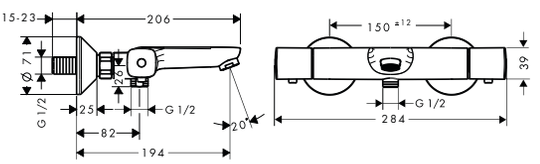

Techniky

AirPower Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13123000	335,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat 1001 CL Vanový termostat na stěnu

Vlastnosti

- vyložení 182 mm
- 2 funkce
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13201000	259,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Raindance Select E Sprchové systémy 3jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 120 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar


1008 mm



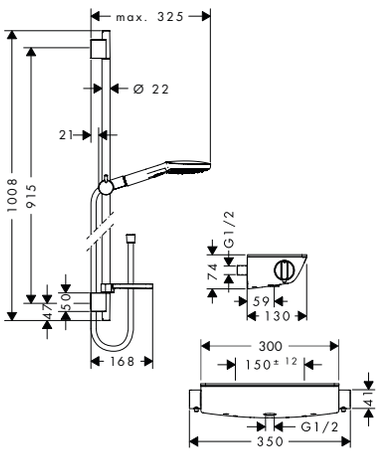

718 mm




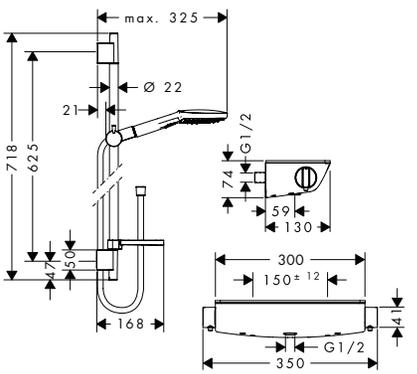

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1008	chrom	27039000	622,80
		bílá/chrom	27039400	622,80
	718	chrom	27038000	613,30
		bílá/chrom	27038400	613,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat Select Sprchový termostat na stěnu	27039XXX 27038XXX	13161XXX
	Casetta miska na mýdlo E	27039XXX 27038XXX	26519000
	Raindance Select E 120 ruční sprcha 3jet	27039XXX 27038XXX	26520XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select E Sprchové systémy 3jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí	27039XXX	28631000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27038XXX	28276000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60


Raindance Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 150 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1,5 barů


1008 mm



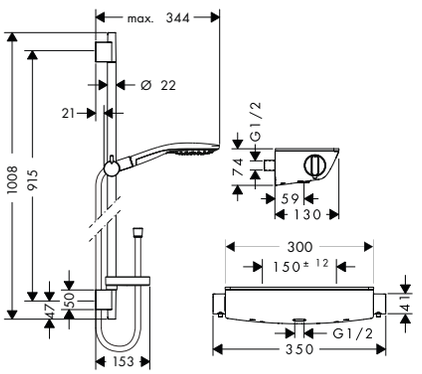

718 mm




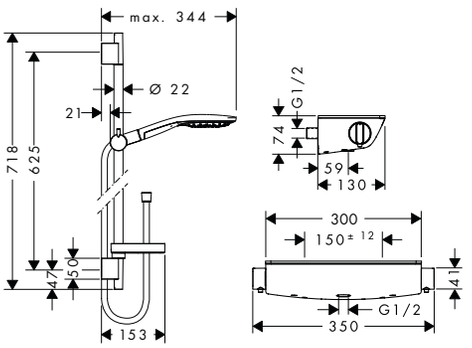

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1008	chrom	27037000	684,10
	bílá/chrom	27037400	684,10
718	chrom	27036000	674,50
	bílá/chrom	27036400	674,50

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat Select Sprchový termostat na stěnu	27037XXX 27036XXX	13161XXX
	Raindance Select S ruční sprcha 150 3jet	27037XXX 27036XXX	28587XXX
	Unica S Puro sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí	27037XXX	28631000
	Unica S Puro sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí	27036XXX	28632000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Casetta miska na mýdlo S Puro	27037XXX 27036XXX	28679000

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	chrom	02026000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select E Sprchové systémy 3jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar


959 mm



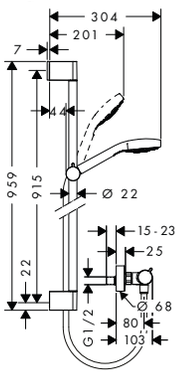

669 mm



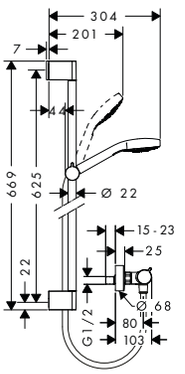

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	959	bílá/chrom	27082400	344,10
	669	bílá/chrom	27081400	337,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat sprchový termostat comfort na stěnu	27082400 27081400	13116000
	Unica sprchová tyč Croma 90 cm	27082400	26506000
	Unica sprchová tyč Croma 65 cm	27081400	26505000
	Croma Select E ruční sprcha Vario	27082400 27081400	26812400
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27082400 27081400	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Croma Select S Sprchové systémy 3jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar


959 mm



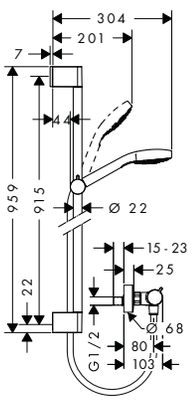

669 mm



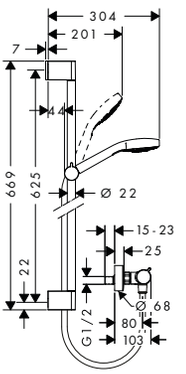

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	délka sprchové tyče (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	959	bílá/chrom	27014400	344,10
	669	bílá/chrom	27013400	337,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat sprchový termostat comfort na stěnu	27014400 27013400	13116000
	Croma Select S ruční sprcha Vario	27014400 27013400	26802400

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Croma Select S Sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 72 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,2 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- variabilní vzdálenost otvorů: 400 - 660 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- maximální provozní tlak: 6 barů
- minimální provozní tlak: 1,2 bar



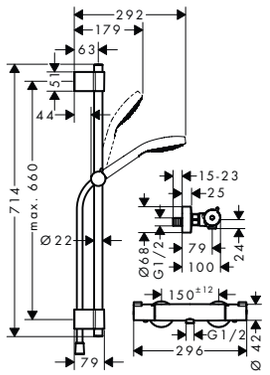

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	27833400	289,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat 1001 CL sprchový termostat na stěnu	27833400	13211000
	Croma Select S ruční sprcha Vario	27833400	26802400
	Unica sprchová tyč Varia 72 cm	27833400	27355000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27833400	28276000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Crometta Sprchové systémy 2jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 100 mm
- druhy proudu horní sprchy: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtokové množství při 3 barech: 13,8 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- minimální provozní tlak: 1 bar

959 mm

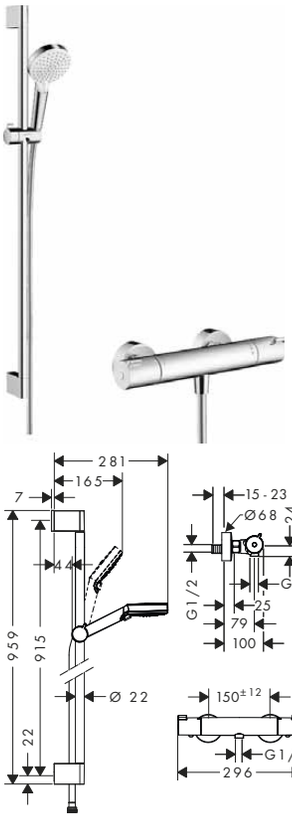

669 mm

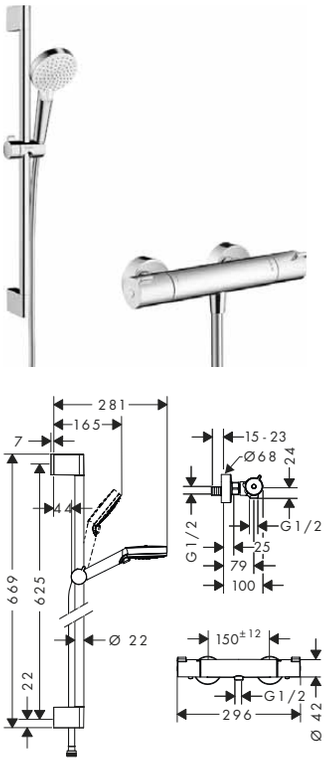

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

délka sprchové tyče (mm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
959	13,8	bílá/chrom	27813400	265,10
669	13,8	bílá/chrom	27812400	254,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ecostat 1001 CL sprchový termostat na stěnu	27813400 27812400	13211000
	Crometta ruční sprcha Vario	27813400 27812400	26330400
	Unica sprchová tyč Croma 90 cm	27813400	26506000
	Unica sprchová tyč Croma 65 cm	27812400	26505000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	27813400 27812400	28276000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Termostaty

RainSelect



Povrchové úpravy

Chrom

Kartáčovaný bronz

Kartáčovaný černý chrom

Bílá/chrom

Černá/chrom

Matná černá

Matná bílá

Leštěný vzhled zlata



Ocenění

ICONIC AWARDS 2021 INNOVATIVE INTERIOR winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE ARCHITECTURE best of best

iF DESIGN AWARD 2020

reddot award 2017 winner

Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



Regulace vody: Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.



SafetyStop: Žádné nechtěné změny teploty nad 40 °C, pro ještě větší bezpečnost.



Držák sprchy: Včetně praktického držáku ruční sprchy.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


RainSelect Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob montáže: základní těleso


2 spotřebiče



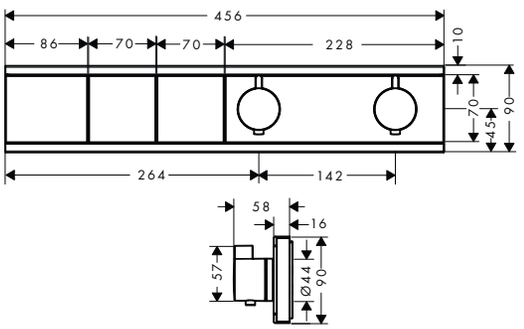

3 spotřebiče



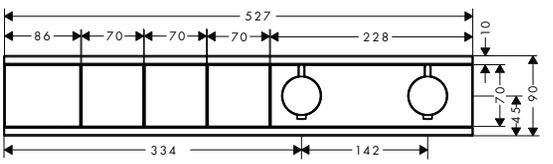

Techniky





Přehled dalších variant

počet spotřebičů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
2 spotřebiče	38	chrom	15380000	1.412,70
		kartáčovaný bronz	15380140	2.118,90
		kartáčovaný černý chrom	15380340	2.118,90
		matná černá	15380670	1.836,30
		matná bílá	15380700	1.836,30
		leštěný vzhled zlata	15380990	2.118,90
3 spotřebiče	38	chrom	15381000	1.677,90
		matná bílá	15381700	2.181,10

k instalaci nutné:		pro	obj.č.	EUR
	RainSelect základní těleso pro 2 spotřebiče	15380XXX	15310180	770,90
	RainSelect základní těleso pro 3 spotřebiče	15381XXX	15311180	899,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainSelect Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: Termostat, sprchový držák
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob montáže: základní těleso


2 spotřebiče



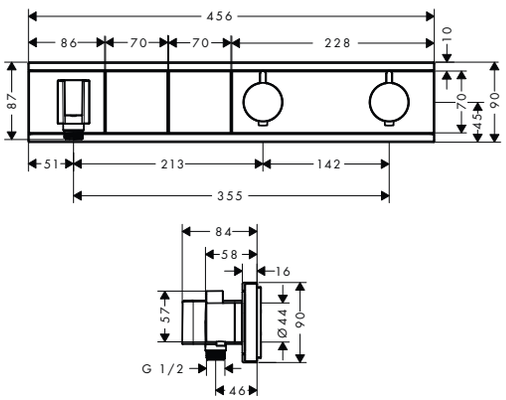

3 spotřebiče



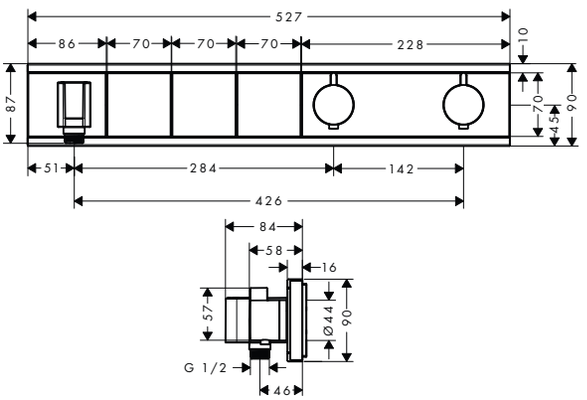

Techniky





Přehled dalších variant

počet spotřebičů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
2 spotřebiče	38	chrom	15355000	1.537,30
		bílá/chrom	15355400	1.537,30
		černá/chrom	15355600	1.537,30
3 spotřebiče	38	chrom	15356000	1.816,80
		bílá/chrom	15356400	1.816,80
		černá/chrom	15356600	1.816,80

k instalaci nutné:	pro	obj.č.	EUR
 RainSelect základní těleso pro 2 spotřebiče	15355XXX	15310180	770,90
 RainSelect základní těleso pro 3 spotřebiče	15356XXX	15311180	899,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainSelect Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob montáže: základní těleso


4 spotřebiče



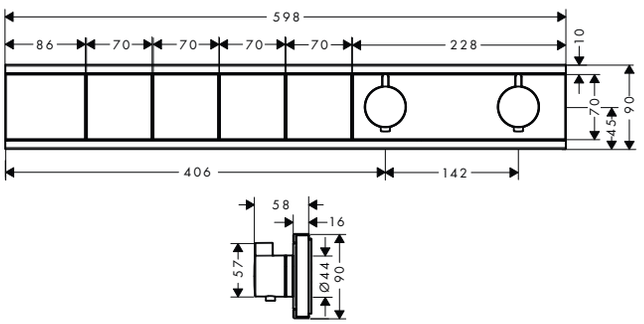

5 spotřebičů



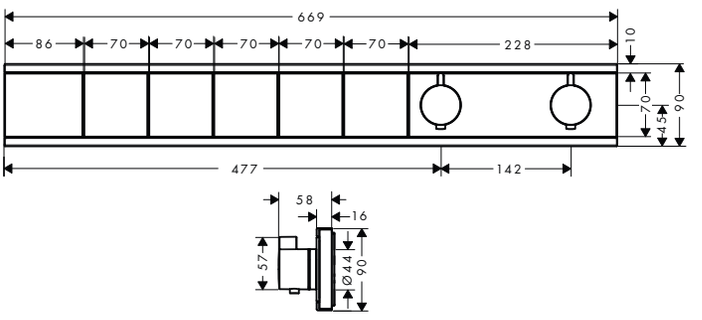

Techniky





Přehled dalších variant

počet spotřebičů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
4 funkce	38	chrom	15382000	1.943,20
		kartáčovaný bronz	15382140	2.914,60
		kartáčovaný černý chrom	15382340	2.914,60
		matná černá	15382670	2.526,00
		matná bílá	15382700	2.526,00
		leštěný vzhled zlata	15382990	2.914,60
5 funkce	38	chrom	15384000	2.208,30
		matná bílá	15384700	2.870,60

k instalaci nutné:	pro	obj.č.	EUR
 RainSelect základní těleso pro 4 spotřebiče	15382XXX	15312180	1.027,90
 RainSelect základní těleso pro 5 spotřebičů	15384XXX	15313180	1.156,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainSelect Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: Termostat, sprchový držák
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob montáže: základní těleso


4 spotřebiče



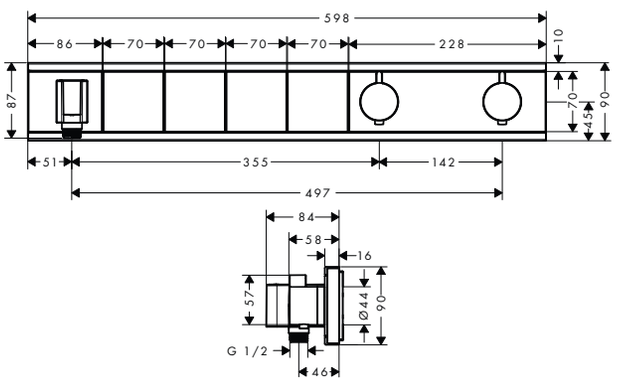

5 spotřebičů



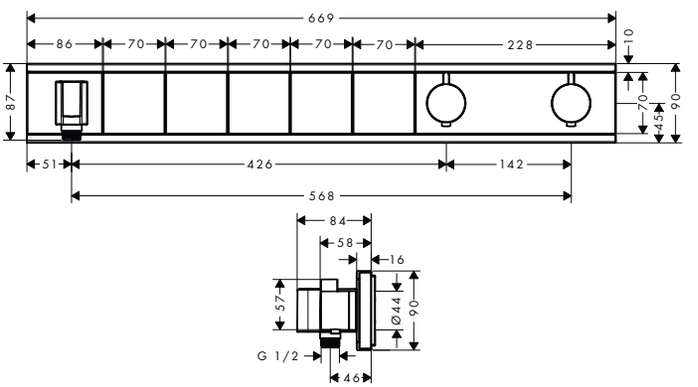

Techniky

Select

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

počet spotřebičů	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
4 funkce	38	chrom	15357000	2.096,30
		bílá/chrom	15357400	2.096,30
		černá/chrom	15357600	2.096,30
5 funkce	38	chrom	15358000	2.375,80
		bílá/chrom	15358400	2.375,80
		černá/chrom	15358600	2.375,80

k instalaci nutné:	pro	obj.č.	EUR
 RainSelect základní těleso pro 4 spotřebiče	15357XXX	15312180	1.027,90
 RainSelect základní těleso pro 5 spotřebičů	15358XXX	15313180	1.156,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Termostaty

Podomítková instalace Přehled možností



1 spotřebič



Termostat ShowerSelect



ShowerSelect
Termostat s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15762, -000
Skleněný povrch
(bez obrázku)
15737, -400

Termostat ShowerSelect



ShowerSelect S
Termostat s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15744, -000

Baterie ShowerSelect



ShowerSelect
Baterie s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15767, -000

Baterie ShowerSelect



ShowerSelect S
Baterie s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15747, -000

Termostat Ecostat



Ecostat Square
Termostat s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15712, -000



Ecostat E
Termostat s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15707, -000

Termostat Ecostat



Ecostat S
Termostat s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič
15757, -000

Vrchní sady s podomítkovou instalací na základní těleso iBox universal: se sortimentem hansgrohe pro podomítkovou instalaci pro jeden až čtyři spotřebiče splníte všechny nároky svých zákazníků, a to pro každý rozpočet. Už u ovládání máte na výběr: mají se sprchy a druhy proudu ovládat tak, jak bývá zvykem, otáčením, nebo pohodlně stisknutím tlačítka? Kromě toho si mohou vaši zákazníci užít veškerou svobodu při výběru designu. K dostání jsou totiž varianty s kulatým i hranatým designem a také se zaoblenými rohy. Mnoho možností pro atraktivní instalace, které se perfektně začlení do koupelny.





2 spotřebiče



Termostat ShowerSelect



ShowerSelect
Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15763, -XXX
Skleněný povrch
(bez obrázku)
15738, -400



ShowerSelect
Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče včetně připojení hadice a držáku sprchy
15765, -000

Termostat ShowerSelect



ShowerSelect S
Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15743, -XXX

Baterie ShowerSelect



ShowerSelect
Baterie s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15768, -000

Baterie ShowerSelect



ShowerSelect S
Baterie s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15748, -000

Termostat Ecostat



Ecostat Square
Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15714, -XXX



Ecostat E
Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15708, -000

Termostat Ecostat



Ecostat S
Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
15758, -XXX



3 spotřebiče



Termostat ShowerSelect



ShowerSelect
Ventil s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče
15764, -XXX
Skleněný povrch
(bez obrázku)
15736, -400



ShowerSelect
Termostat Highflow s podomítkovou instalací
15760, -XXX
Skleněný povrch
(bez obrázku)
15734, -400

Termostat ShowerSelect



ShowerSelect S
Ventil s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče
15745, -000



ShowerSelect S
Termostat Highflow s podomítkovou instalací
15741, -000

Termostat Ecostat



Trio/Quattro S
Uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací
15932, -000



Ecostat E
Termostat Highflow s podomítkovou instalací
15706, -000



Uzavírací ventil E
s podomítkovou instalací
31677, -000

Termostat Ecostat



Trio/Quattro S
Uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací
15932, -000



Ecostat S
Termostat s podomítkovou instalací
15755, -000
Termostat Highflow s podomítkovou instalací
(bez obrázku)
15756, -000



Uzavírací ventil S
s podomítkovou instalací
15972, -000



4 spotřebiče



Termostat ShowerSelect



ShowerSelect
Ventil s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče
#15764, -XXX
Skleněná povrchová úprava (bez obrázku)
#15736, -400



ShowerSelect
Termostat Highflow s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič a jeden doplňkový vývod
#15761, -000
Skleněná povrchová úprava (bez obrázku)
#15735, -400

Termostat ShowerSelect



ShowerSelect S
Ventil s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče
#15745, -000



ShowerSelect S
Termostat Highflow s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič a jeden doplňkový vývod
#15742, -000

Termostat Ecostat



Trio/Quattro S
Uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací
#15932, -000



Uzavírací ventil E
s podomítkovou instalací
#31677, -000



Ecostat E
Termostat Highflow
s podomítkovou instalací
#15706, -000



Uzavírací ventil E
s podomítkovou instalací
#31677, -000

Termostat Ecostat



Trio/Quattro S
Uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací
#15932, -000



Uzavírací ventil S
s podomítkovou instalací
#15972, -000



Ecostat S
Termostat s podomítkovou instalací
#15755, -000
Termostat Highflow
s podomítkovou instalací
(bez obrázku)
#15756, -000



Uzavírací ventil S
s podomítkovou instalací
#15972, -000

ShowerSelect Glass (sklo)



Povrchové úpravy



Bílá/chrom

ShowerSelect







Chrom




Kartáčovaný bronz



Kartáčovaný černý chrom



Matná černá



Matná bílá



Leštěný vzhled zlata



Techniky a výhody



Select: Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



SafetyStop: Žádné nechtěné změny teploty nad 40 °C, pro ještě větší bezpečnost.



Držák sprchy: Včetně praktického držáku ruční sprchy.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


ShowerSelect Glass Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič





2 spotřebiče





Techniky

Select

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	bílá/chrom	15737400	869,00
	2 spotřebiče	bílá/chrom	15738400	950,80

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80

ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 42 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 42 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: základní těleso



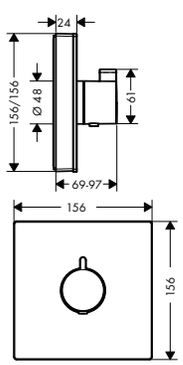

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	15734400	631,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	bílá/chrom	15736400	631,40

ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

- 1 funkce a 1 další vývod
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 34 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 59 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy
- způsob montáže: základní těleso



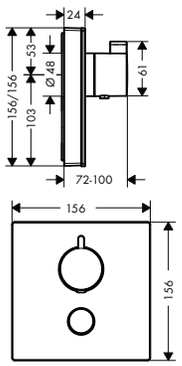

Techniky

Select

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	15735400	869,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	bílá/chrom	15736400	631,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect Glass ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 26 l/min
- velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 44 l/min
- ventil je dodáván s tlačítky s označením Waterfall, Rain large, Mono
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

Select

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá/chrom	15736400	631,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku	bílá/chrom	15734400	631,40
	ShowerSelect Glass termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	bílá/chrom	15735400	869,00

Symbol zapnout/vypnout



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá	92579450	29,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Symbol ruční sprcha



povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	92573450	29,40

Symbol horní sprcha Rain velký



povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	92571450	29,40

Symbol horní sprcha Rain malý



povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	92572450	29,40

Symbol příval



povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	92574450	29,40

Symbol Whirl



povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	92575450	29,40

Symbol Mono



povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	92576450	29,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Symbol vana



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá	92577450	29,40

Symbol boční sprcha



povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá	92578450	29,40


ShowerSelect Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso

1 spotřebič





2 spotřebiče



Techniky

Select

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	chrom	15762000	703,00
	2 spotřebiče	chrom	15763000	765,60
		kartáčovaný bronz	15763140	1.148,40
		kartáčovaný černý chrom	15763340	1.148,40
		matná černá	15763670	1.071,70
		matná bílá	15763700	1.071,70
		leštěný vzhled zlata	15763990	1.148,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		kartáčovaný bronz	13593140	81,80
		kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40
		leštěný vzhled zlata	13593990	81,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice a sprchovým držákem

Vlastnosti

- zahrnuje: Termostat, sprchový držák
- 2 funkce
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 29 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- termostat se dodává s tlačítky ruční sprchy a Rain large
- způsob montáže: základní těleso



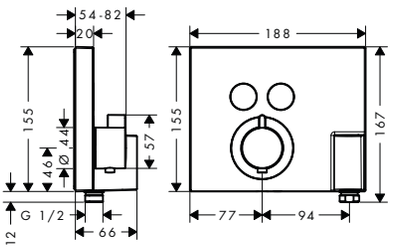

Techniky

Select

Montáž zdarma

	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	chrom	15765000	937,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter	chrom	13601000	132,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect Termostat HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 42 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 42 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: základní těleso





Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15760000	507,90
kartáčovaný bronz	15760140	761,90
kartáčovaný černý chrom	15760340	761,90
matná černá	15760670	711,00
matná bílá	15760700	711,00
leštěný vzhled zlata	15760990	761,90

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15764000	507,90
		kartáčovaný bronz	15764140	761,90
		kartáčovaný černý chrom	15764340	761,90
		matná černá	15764670	711,00
		matná bílá	15764700	711,00
		leštěný vzhled zlata	15764990	761,90
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		kartáčovaný bronz	13593140	81,80
		kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40
		leštěný vzhled zlata	13593990	81,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

- 1 funkce a 1 další vývod
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 34 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 59 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

Select

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15761000	703,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso		01800180	150,90

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15764000	507,90
ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 26 l/min
- velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 30 l/min
- ventil se dodává s tlačítky Rain large, Rain small a ruční sprcha
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

Select

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15764000	507,90
kartáčovaný bronz	15764140	761,90
kartáčovaný černý chrom	15764340	761,90
matná černá	15764670	711,00
matná bílá	15764700	711,00
leštěný vzhled zlata	15764990	761,90

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect Termostat HighFlow pod omítku	chrom	15760000	507,90
		kartáčovaný bronz	15760140	761,90
		kartáčovaný černý chrom	15760340	761,90
		matná černá	15760670	711,00
		matná bílá	15760700	711,00
		leštěný vzhled zlata	15760990	761,90
	ShowerSelect termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	chrom	15761000	703,00
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		kartáčovaný bronz	13593140	81,80
		kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40
		leštěný vzhled zlata	13593990	81,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect Baterie pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše pro ovládání teploty, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso

1 spotřebič

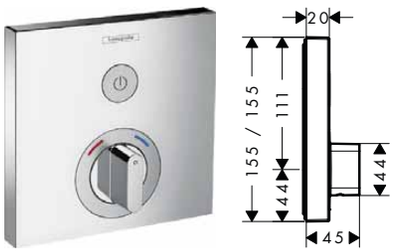

2 spotřebiče

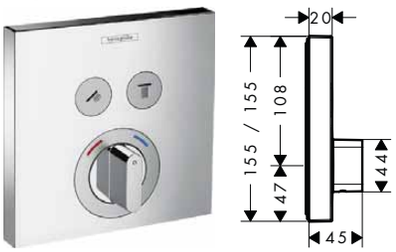

Techniky

Select

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	chrom	15767000	585,90
	2 spotřebiče	chrom	15768000	648,70

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


ShowerSelect S Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič





2 spotřebiče





Techniky

Select

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	chrom	15744000	703,00
	2 spotřebiče	chrom	15743000	765,60
		kartáčovaný bronz	15743140	1.148,40
		kartáčovaný černý chrom	15743340	1.148,40
		matná černá	15743670	1.071,70
		matná bílá	15743700	1.071,70
		leštěný vzhled zlata	15743990	1.148,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
		kartáčovaný bronz	13597140	83,70
		kartáčovaný černý chrom	13597340	83,70
		matná černá	13597670	78,10
		matná bílá	13597700	78,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect S Termostat HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 42 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- filtr nečistot je součástí balení
- způsob montáže: základní těleso





Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15741000	507,90

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
ShowerSelect S ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15745000	507,90
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

ShowerSelect S termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

- 1 funkce a 1 další vývod
- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 34 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 59 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

Select

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15742000	703,00

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect S termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect S ventil pod omítku pro 3 spotřebiče	chrom	15745000	507,90
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect S ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 26 l/min
- velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 30 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- ventil je dodáván s tlačítky s označením Rain large, Whirl, Waterfall
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

Select

Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15745000	507,90

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect S Termostat HighFlow pod omítku	chrom	15741000	507,90
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
	ShowerSelect S termostat HighFlow pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok	chrom	15742000	703,00


ShowerSelect S Baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše pro ovládání teploty, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič





2 spotřebiče





Techniky

Select

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1 spotřebič	chrom	15747000	585,90
2 spotřebiče	chrom	15748000	648,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect S Baterie pro podomítkovou instalaci

k instalaci nutné:			obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso		01800180	150,90
volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

Symbol vypnout/zapnout



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	93579670	11,70
matná bílá	93579700	11,70

Symbol ruční sprcha



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	93573670	11,70
matná bílá	93573700	11,70

Symbol horní sprcha Rain velký



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	93571670	11,70
matná bílá	93571700	11,70

Symbol horní sprcha Rain malý



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	93572670	11,70
matná bílá	93572700	11,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Symbol příval



povrch. úprava	obj.č.	EUR
● matná černá	93574670	11,70
○ matná bílá	93574700	11,70

Symbol Whirl



povrch. úprava	obj.č.	EUR
● matná černá	93575670	11,70
○ matná bílá	93575700	11,70

Symbol Mono



povrch. úprava	obj.č.	EUR
● matná černá	93576670	11,70
○ matná bílá	93576700	11,70

Symbol vana



povrch. úprava	obj.č.	EUR
● matná černá	93577670	11,70
○ matná bílá	93577700	11,70

Symbol boční sprcha



povrch. úprava	obj.č.	EUR
● matná černá	93578670	11,70
○ matná bílá	93578700	11,70

Termostaty

Ecostat







Povrchové úpravy



Chrom




Kartáčovaný bronz



Kartáčovaný černý chrom



Matná černá



Matná bílá



Leštěný vzhled zlata

Ocenění











Techniky a výhody



SafetyStop: Žádné nechtěné změny teploty nad 40 °C, pro ještě větší bezpečnost.



Regulace vody: Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Ecostat Square Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič





2 spotřebiče





Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	chrom	15712000	471,40
	2 spotřebiče	chrom	15714000	529,20
		kartáčovaný bronz	15714140	793,80
		kartáčovaný černý chrom	15714340	793,80
		matná černá	15714670	741,00
		matná bílá	15714700	741,00
		leštěný vzhled zlata	15714990	793,80

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		kartáčovaný bronz	13593140	81,80
		kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40
		leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Ecostat E Sprchové termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič





2 spotřebiče





Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	chrom	15707000	471,40
	2 spotřebiče	chrom	15708000	529,20

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90


volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	PuraVida prodlužovací rozeta Ø 157 mm, délka prodloužení 22 mm	chrom	15597000	54,60

Ecostat E Termostat pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 37 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15705000	290,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	PuraVida prodlužovací rozeta Ø 157 mm, délka prodloužení 22 mm	chrom	15597000	54,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat E Termostat HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 42 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15706000	471,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	PuraVida prodlužovací rozeta Ø 157 mm, délka prodloužení 22 mm	chrom	15597000	54,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Ecostat S Termostaty pod omítku

Vlastnosti všech variant

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič





2 spotřebiče





Přehled dalších variant

	počet spotřebičů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 spotřebič	chrom	15757000	471,40
	2 spotřebiče	chrom	15758000	529,20
		kartáčovaný bronz	15758140	793,80
		kartáčovaný černý chrom	15758340	793,80
		matná černá	15758670	741,00
		matná bílá	15758700	741,00
		leštěný vzhled zlata	15758990	793,80

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
		kartáčovaný bronz	13597140	83,70
		kartáčovaný černý chrom	13597340	83,70
		matná černá	13597670	78,10
		matná bílá	13597700	78,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ecostat S Termostat HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 42 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15756000	471,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

Ecostat S Termostat pod omítku

Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 37 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15755000	290,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm		13595000	58,80
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vrchní díl pro Trio/Quattro S pod omítku

Vlastnosti

· 3 funkce






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15932000	153,20

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku	15981180	204,40
Základní těleso pro Quattro čtyřcestný přepínač pod omítku	15930180	322,10

Uzavírací ventil S pod omítku





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15972000	114,50

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15	15974180	107,60
Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15	15973180	103,50
Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20	15970180	112,50

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Uzavírací ventil E pod omítku

Vlastnosti

· způsob montáže: DN15/DN20





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31677000	46,50

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15	15973180	103,50
	Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15	15974180	107,60
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20	15970180	112,50


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Logis Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti

· způsob montáže: DN15/DN20






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71970000	34,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15	15974180	107,60
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20	15970180	112,50
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15	15973180	103,50

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

RainDrain

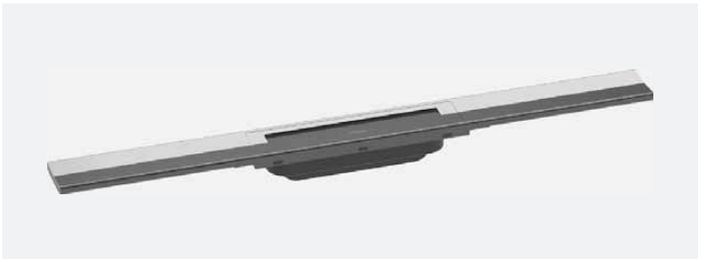





Povrchové úpravy



Chrom



Kartáčovaný bronz




Kartáčovaný černý chrom




Černá



Matná černá



Bílá



Matná bílá



Nerezová ocel



Leštěný vzhled zlata


Ocenění







Techniky a výhody



Nastavitelná výška rámu: Sprchový odtok přiléhá k okolním dlaždicím bez jakéhokoli vyvýšeného okraje, a je tedy do sprchy zabudován v jedné rovině.



Sprchový žlab s možností zkrácení: Tento sprchový žlab lze jednoduše zkrátit, a optimálně se tak přizpůsobí jakémukoli instalačnímu prostředí.



Sifon se snadným čištěním: Uzávěr proti zápachu se dá za účelem čištění vyjmout i tehdy, když už je odtok namontován.



Vysoký výkon odpadu: Velké horní sprchy potřebují vysokou kapacitu odtoku. Tento odtok zvládne odvést až 60 l/min.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


RainDrain Flex Vrchní sady sprchového odtoku řezané na míru

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon
- typ montáže: dvoustranná
- lze zkrátit na straně
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s integrovaným sklonem
- typ protizápachového těsnění: mechanická
- Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

700 - 1200




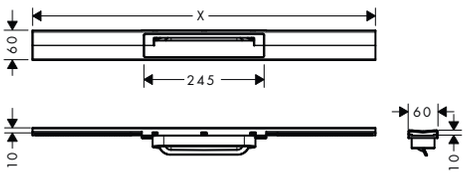

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	700	kartáčovaná nerezová ocel		56043800	324,00
		matná černá		56043670	453,30
		matná bílá		56043700	453,30
		chrom	Nové	56043000	453,30
		kartáčovaný bronz		56043140	557,10
		kartáčovaný černý chrom		56043340	557,10
		leštěný vzhled zlata	Nové	56043990	557,10
	800	kartáčovaná nerezová ocel		56044800	332,20
		matná černá		56044670	465,00
		matná bílá		56044700	465,00
		chrom	Nové	56044000	465,00
		kartáčovaný bronz		56044140	571,10
		kartáčovaný černý chrom		56044340	571,10
		leštěný vzhled zlata	Nové	56044990	571,10
	900	kartáčovaná nerezová ocel		56045800	361,40
		matná černá		56045670	505,80
		matná bílá		56045700	505,80
		chrom	Nové	56045000	505,80
		kartáčovaný bronz		56045140	621,20
		kartáčovaný černý chrom		56045340	621,20
		leštěný vzhled zlata	Nové	56045990	621,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

RainDrain Flex Vrchní sady sprchového odtoku řezané na míru

Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
1000	kartáčovaná nerezová ocel		56046800	370,70
	matná černá		56046670	518,70
	matná bílá		56046700	518,70
	chrom	Nové	56046000	518,70
	kartáčovaný bronz		56046140	637,50
	kartáčovaný černý chrom		56046340	637,50
	leštěný vzhled zlata	Nové	56046990	637,50
1200	kartáčovaná nerezová ocel		56047800	398,60
	matná černá		56047670	558,20
	matná bílá		56047700	558,20
	chrom	Nové	56047000	558,20
	kartáčovaný bronz		56047140	685,30
	kartáčovaný černý chrom		56047340	685,30
	leštěný vzhled zlata	Nové	56047990	685,30

k instalaci nutné (vyberte položku):		obj.č.	EUR
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Flex Vrchní sady sprchových odtoků řezaných na míru pro upevnění na zeď

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vyjímatelný krycí panel, Dryphon, těsnicí membrána
- typ montáže: nástěnná montáž
- lze zkrátit na straně
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s integrovaným sklonem
- typ protizápachového těsnění: mechanická
- Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

700 - 1200



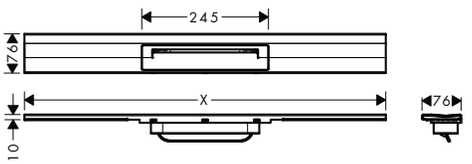

Techniky

Dryphon | Quick Clean

Instalace

Resizable Cover Length | Three-sided Installation

Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
700	kartáčovaná nerezová ocel		56050800	324,00
	matná černá		56050670	453,30
	matná bílá		56050700	453,30
	chrom	Nové	56050000	453,30
	kartáčovaný bronz		56050140	557,10
	kartáčovaný černý chrom		56050340	557,10
	leštěný vzhled zlata	Nové	56050990	557,10
800	kartáčovaná nerezová ocel		56051800	332,20
	matná černá		56051670	465,00
	matná bílá		56051700	465,00
	chrom	Nové	56051000	465,00
	kartáčovaný bronz		56051140	571,10
	kartáčovaný černý chrom		56051340	571,10
	leštěný vzhled zlata	Nové	56051990	571,10
900	kartáčovaná nerezová ocel		56052800	361,40
	matná černá		56052670	505,80
	matná bílá		56052700	505,80
	chrom	Nové	56052000	505,80
	kartáčovaný bronz		56052140	621,20
	kartáčovaný černý chrom		56052340	621,20
	leštěný vzhled zlata	Nové	56052990	621,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

RainDrain Flex Vrchní sady sprchových odtoků řezaných na míru pro upevnění na zeď

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	1000	kartáčovaná nerezová ocel		56053800	370,70
		matná černá		56053670	518,70
		matná bílá		56053700	518,70
		chrom	Nové	56053000	518,70
		kartáčovaný bronz		56053140	637,50
		kartáčovaný černý chrom		56053340	637,50
		leštěný vzhled zlata	Nové	56053990	637,50
	1200	kartáčovaná nerezová ocel		56054800	398,60
		matná černá		56054670	558,20
		matná bílá		56054700	558,20
		chrom	Nové	56054000	558,20
		kartáčovaný bronz		56054140	685,30
		kartáčovaný černý chrom		56054340	685,30
		leštěný vzhled zlata	Nové	56054990	685,30

k instalaci nutné (vyberte položku):		obj.č.	EUR
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Match Vrchní sady sprchových odtoků s výškově nastavitelným rámem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: designová mřížka, výškově nastavitelný rám, instalační příruba na stěnu, Dryphon
- typ montáže: nástěnná montáž, volně v podlaze
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždice pomocí výškově nastavitelného rámu (7 – 18 mm)
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro jakýkoli typ dlaždic
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: mechanická
- Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
- nástěnná montáž možná
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární i sekundární odtok
- šířka rámu: 62 mm

600 - 1200



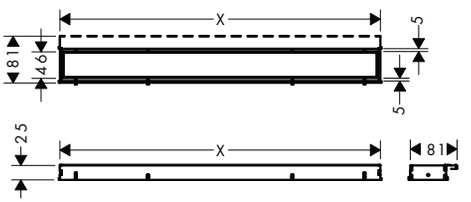

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
600	kartáčovaná nerezová ocel		56036800	197,00
	matná černá		56036670	433,60
	matná bílá		56036700	433,60
	chrom	Nové	56036000	296,00
	bílá		56036450	473,10
	černá		56036610	473,10
700	kartáčovaná nerezová ocel		56037800	209,80
	matná černá		56037670	461,50
	matná bílá		56037700	461,50
	chrom	Nové	56037000	314,70
	bílá		56037450	503,50
	černá		56037610	503,50
800	kartáčovaná nerezová ocel		56038800	218,00
	matná černá		56038670	479,10
	matná bílá		56038700	479,10
	chrom	Nové	56038000	328,10
	bílá		56038450	523,30
	černá		56038610	523,30
900	kartáčovaná nerezová ocel		56040800	225,00
	matná černá		56040670	495,40
	matná bílá		56040700	495,40
	chrom	Nové	56040000	350,60
	bílá		56040450	539,60
	černá		56040610	539,60
1000	kartáčovaná nerezová ocel		56041800	229,60
	matná černá		56041670	518,00
	matná bílá		56041700	518,00
	chrom	Nové	56041000	369,70
	bílá		56041450	555,10
	černá		56041610	555,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

RainDrain Match Vrchní sady sprchových odtoků s výškově nastavitelným rámem

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	1200	kartáčovaná nerezová ocel		56042800	249,50
		matná černá		56042670	578,70
		matná bílá		56042700	578,70
		chrom	Nové	56042000	413,50
		bílá		56042450	620,20
		černá		56042610	620,20

ⓘ	56036610 56036450 56037610 56037450 56038610 56038450 56040610 56040450 56041610 56041450 56042610 56042450	Zadní kryt bez možnosti obkladu.

	k instalaci nutné (vyberte položku):	Pro	obj.č.	EUR
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56036XXX	56022180	434,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56036XXX	56016180	434,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56037XXX	56017180	437,10
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56037XXX	56023180	437,10
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56038XXX	56024180	441,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56038XXX	56018180	441,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56040XXX	56019180	448,70
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56040XXX	56025180	448,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56041XXX	56020180	458,10
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56041XXX	56026180	458,10
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56042XXX	56027180	474,40
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56042XXX	56021180	474,40


RainDrain Rock Vrchní sady sprchového odtoku řezané na míru s možností obkladu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: rošt s možností obkladu, nástroj na demontáž roštu, Dryphon
- typ montáže: volně v podlaze, dvoustranná
- lze zkrátit na straně
- bezrámové provedení
- výškově nastavitelný rošt
- tloušťka dlaždice: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- snadno se čistí
- typ protizápachového těsnění: mechanická
- Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
- přesah 50 mm na obou stranách
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200





Techniky


Dryphon

Instalace

Resizable Cover Length | Two-sided Installation | In-floor Installation

Přehled dalších variant

	délka (mm)	obj.č.	EUR
	600	56029000	145,80
	700	56030000	152,80
	800	56031000	172,60
	900	56032000	176,10
	1000	56033000	183,00
	1200	56034000	209,80

k instalaci nutné (vyberte položku):		Pro	obj.č.	EUR
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56029XXX	56016180	434,70
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56029XXX	56022180	434,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56030XXX	56017180	437,10
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56030XXX	56023180	437,10
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56031XXX	56024180	441,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56031XXX	56018180	441,70
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56032XXX	56025180	448,70
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56032XXX	56019180	448,70
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56033XXX	56026180	458,10
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56033XXX	56020180	458,10
	uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56034XXX	56021180	474,40
	uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56034XXX	56027180	474,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Original Vrchní sady sprchových žlabů

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, Dryphon, těsnicí membrána, nástroj na demontáž roštu
- typ montáže: volně v podlaze
- bezrámové provedení
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- až 49 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: mechanická
- Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
- instalace na potěr
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)

600 - 1200



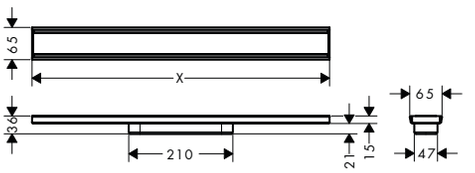

Techniky

Dryphon | Quick Clean

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	600	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56196800	330,80
	700	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56197800	346,50
	800	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56198800	362,30
	900	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56199800	378,00
	1000	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56200800	393,80
	1200	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56201800	425,30

k instalaci nutné (vyberte položku):		obj.č.	EUR
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Allround Úplné sady sprchových žlabů


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, předmontovaná těsnící membrána, nástroj na demontáž roštu, Sifony
- těsnicí membrána s rozměry 1300 x 1500 mm pro kompletní utěsnění celého mokrého prostoru
- průměr připojení: DN40, DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada
- kapacita odtoku plochá montáž: až 50 l/min
- kapacita odtoku standardní montáž: až 48 l/min
- oblast použití: novostavba, renovace
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- typ montáže: volně v podlaze
- výběr ze dvou různých sifonů
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

700 - 1200







Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	700	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56186800	346,50
	800	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56187800	365,40
	900	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56188800	384,30
	1000	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56189800	403,20
	1200	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56190800	441,00


RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, pro plochou instalaci

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 30 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- až 27 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 43 mm
- Výška základního tělesa: 30 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200



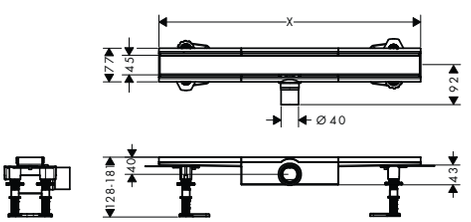

Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, pro plochou instalaci

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	600	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56162800	378,00
	700	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56164800	396,90
	800	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56166800	415,80
	900	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56168800	434,70
	1000	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56170800	453,60
	1200	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56172800	491,40


RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, pro standardní instalaci

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 30 mm, 50 mm
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada, výškově nastavitelný rošt
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- Výška základního tělesa: 50 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200



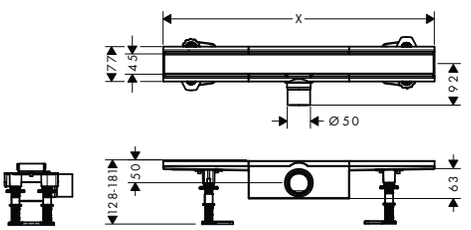

Techniky

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	600	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56174800	384,30
	700	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56176800	403,20
	800	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56178800	422,10
	900	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56180800	441,00
	1000	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56182800	459,90
	1200	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56184800	497,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Compact Úpné sady sprchových žlabů, obložitelných dlaždicemi pro standardní montáž

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: rošt s možností obkladu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada, výškově nastavitelný rošt
- až 37 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- Výška základního tělesa: 50 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200



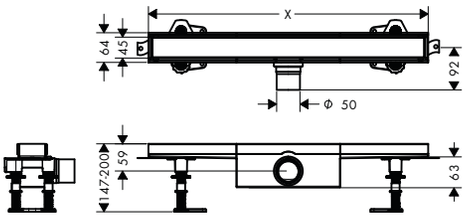

Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

délka (mm)		k dispozici od	obj.č.	EUR
600	Nové	1.čtvrtletí/2023	56175000	415,80
700	Nové	1.čtvrtletí/2023	56177000	434,70
800	Nové	1.čtvrtletí/2023	56179000	453,60
900	Nové	1.čtvrtletí/2023	56181000	472,50
1000	Nové	1.čtvrtletí/2023	56183000	491,40
1200	Nové	1.čtvrtletí/2023	56185000	529,20


RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, obložitelných dlaždicemi pro plochou instalaci

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: rošt s možností obkladu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 30 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada, výškově nastavitelný rošt
- až 27 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 43 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200



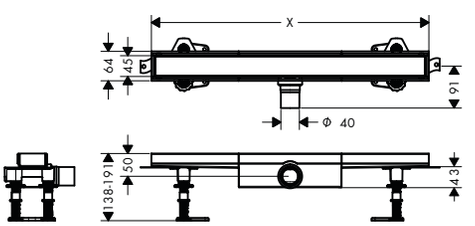

Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

délka (mm)		k dispozici od	obj.č.	EUR
600	Nové	1.čtvrtletí/2023	56163000	403,20
700	Nové	1.čtvrtletí/2023	56165000	422,10
800	Nové	1.čtvrtletí/2023	56167000	441,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, obložitelných dlaždicemi pro plochou instalaci

Přehled dalších variant


délka (mm)		k dispozici od	obj.č.	EUR
900	Nové	1.čtvrtletí/2023	56169000	459,90
1000	Nové	1.čtvrtletí/2023	56171000	478,80
1200	Nové	1.čtvrtletí/2023	56173000	516,60

RainDrain Spot Podlahová vpust, mřížka 150/150

Vlastnosti

- zahrnuje: designová mřížka, základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 35 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 80 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)





Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

povrch. úprava	obj.č.	EUR
kartáčovaná nerezová ocel	56055800	124,80


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
RainDrain Spot výšková kompenzace, přídavný díl	56056000	23,40

RainDrain Spot Podlahová vpust, mřížka 150/150, dlažba zezadu krytu

Vlastnosti

- zahrnuje: designová mřížka, základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- vodní těsnění: 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 35 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 95 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)





Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon


povrch. úprava	obj.č.	EUR
kartáčovaná nerezová ocel	56112800	124,80

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
RainDrain Spot výšková kompenzace, přídavný díl	56056000	23,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

RainDrain Spot výšková kompenzace, přídavný díl





	obj.č.	EUR
	56056000	23,40


RainDrain Brilliance Úplné sady podlahových vpustí

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: podlahová vpust, montážní sada, základní sada, předmontovaná těsnící membrána, nástroj na demontáž roštu, sifon, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- vodní těsnění: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždice pomocí výškově nastavitelného rámu (7 – 18 mm)
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 79 mm
- Výška základního tělesa: 59 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární i sekundární odtok


100/100





150/150





Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

Adjustable Frame Height | In-floor Installation

Přehled dalších variant

	rozměry produktu (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	100/100	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56250800	304,50
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56250670	426,30
	150/150	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56251800	315,00
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56251670	441,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Point Úplné sady podlahových vpustí

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: podlahová vpust, montážní sada, předmontovaná těsnící membrána, základní sada, sifon, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 54 mm
- Výška základního tělesa: 54 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok


100/100





150/150





Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

	rozměry produktu (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	100/100	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56246800	100,80
	150/150	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56248800	109,20


RainDrain Point Úplné sady podlahových vpustí

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: podlahová vpust, montážní sada, předmontovaná těsnící membrána, základní sada, sifon, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok


100/100





150/150





Techniky

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalace

In-floor Installation

Přehled dalších variant

	rozměry produktu (mm)	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	100/100	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56247800	105,00
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56247670	147,00
	150/150	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56249800	113,40
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56249670	158,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindrain Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- odtoková kapacita 51 l/min při výšce hladiny vody 15 mm
- odtokové potrubí Ø 50 mm
- vodní těsnění: 50 mm
- s čisticím otvorem
- materiál sifonu: plast
- materiál vypouštěcí zátky: nerezová ocel






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	60067000	83,40

Staro Úplná sada odtokové soupravy 90

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- odtoková kapacita 29 l/min při výšce hladiny vody 15 mm
- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- odtokové potrubí Ø 50 mm
- vodní těsnění: 50 mm
- samočisticí
- materiál sifonu: plast
- materiál vypouštěcí zátky: nerezová ocel





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	60056000	68,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Flexaplus vrchní sada odtokové a přepadové soupravy

Vlastnosti

· zahrnuje: ovladač, bezpečnostní zátka

· vhodné pro standardní a speciální vany





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58185000	26,10
kartáčovaný bronz	58185140	39,00
kartáčovaný černý chrom	58185340	39,00
matná černá	58185670	36,40
matná bílá	58185700	36,40
leštěný vzhled zlata	58185990	39,00

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Flexaplus základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany	58140180	*57,70*
Flexaplus Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany	58141180	88,90


Flexaplus S Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy

Vlastnosti

· zahrnuje: ovladač, bezpečnostní zátka

· vhodné pro standardní a speciální vany






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58186000	39,80

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Flexaplus Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany	58141180	88,90
Flexaplus základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany	58140180	*57,70*

Odtoková souprava Push-Open pro vany





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	50107000	67,80

k instalaci nutné:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Exafill vrchní sada vanového výtoku	chrom	58112000	104,00


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Vanový sifon	56373000	15,20

Flexaplus základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany

Vlastnosti

- vhodné pro standardní vany
- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- flexibilní přepadová hadice
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm





obj.č.	EUR
58140180	57,70

k instalaci nutné:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Flexaplus vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	chrom	58185000	26,10
	kartáčovaný bronz	58185140	39,00
	kartáčovaný černý chrom	58185340	39,00
	matná černá	58185670	36,40
	matná bílá	58185700	36,40
	leštěný vzhled zlata	58185990	39,00
 Flexaplus S Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	chrom	58186000	39,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Flexaplus Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany a sprchové vaničky

Vlastnosti

- vhodné pro standardní vany
- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- flexibilní přepadová hadice
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58142000	82,00

Flexaplus Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany

Vlastnosti

- vhodné pro speciální vany
- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- flexibilní přepadová hadice
- délka bovdenového kabelu 780 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm





	obj.č.	EUR
	58141180	88,90


k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Flexaplus vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	chrom	58185000	26,10
		kartáčovaný bronz	58185140	39,00
		kartáčovaný černý chrom	58185340	39,00
		matná černá	58185670	36,40
		matná bílá	58185700	36,40
		leštěný vzhled zlata	58185990	39,00
	Flexaplus S Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	chrom	58186000	39,80

Flexaplus Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro standardní vany
- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- flexibilní přepadová hadice
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58143000	82,00


obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Flexaplus základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany	58143000	58140180
 Flexaplus vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58143000	58185000

Flexaplus S Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro standardní vany
- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- flexibilní přepadová hadice
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58150000	96,80

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Flexaplus základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany	58150XXX	58140180
 Flexaplus S Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58150XXX	58186XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vanový sifon

Vlastnosti

- PE šroubové spojení G 1½ x 40/ 50 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm






	obj.č.	EUR
	56373000	15,20

Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy

Vlastnosti

- zahrnuje: krytka, bezpečnostní zátka
- vhodné pro standardní a speciální vany
- trojitý perlátor
- tvarovač proudu nastavitelný o 20°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23 l/min





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58127000	209,10

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany	58126180	202,00
Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany	58125180	144,20

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus

Vlastnosti

- zahrnuje: krytka, bezpečnostní zátka
- vhodné pro standardní a speciální vany, vany se zapuštěným přepadovým otvorem
- trojitý perlátor
- tvarovač proudu nastavitelný o 20°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23 l/min





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58128000	248,00

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany	58125180	144,20
Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany	58126180	202,00


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Exafill S Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy

Vlastnosti

- zahrnuje: krytka, bezpečnostní zátka
- vhodné pro standardní a speciální vany
- široký přívalový proud
- tvarovač proudu nastavitelný o 30°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min





Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58117000	192,10
kartáčovaný bronz	58117140	288,10
kartáčovaný černý chrom	58117340	288,10
matná černá	58117670	269,00
matná bílá	58117700	269,00
kartáčovaný nikl	58117820	288,10
leštěný vzhled zlata	58117990	288,10

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany	58115180	132,40
Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany	58116180	185,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Exafill S Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Exafill vrchní sada vanového výtoku

Vlastnosti

- maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
- výška přepadu nastavitelná o 25 mm





	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	chrom	58112000	104,00

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Odtoková souprava Push-Open pro vany	chrom	50107000	67,80


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Vanový sifon	56373000	15,20

Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vanový sifon
- vhodné pro standardní vany
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm
- přívodní hadice přípojky vody vlevo nebo vpravo DN20





		obj.č.	EUR
		58125180	144,20

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus	chrom	58128000	248,00
	Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	chrom	58127000	209,10

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vanový sifon
- vhodné pro speciální vany, viz. s níže pro vany se šikmým okrajem
- délka bovdenového kabelu 780 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm
- přívodní hadice přípojky vody vlevo nebo vpravo DN20





	obj.č.	EUR
	58126180	202,00

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus	chrom	58128000	248,00
	Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	chrom	58127000	209,10


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Exafill Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro standardní vany
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm
- přívodní hadice přípojky vody vlevo nebo vpravo DN20





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58123000	323,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vanový sifon	58123XXX	56373000
	Exafill Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany	58123XXX	58125180
	Exafill Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	58123XXX	58127XXX

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vanový sifon
- vhodné pro standardní vany, viz. s níže pro vany se šikmým okrajem
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm
- přívodní hadice přípojky vody vlevo DN20





	obj.č.	EUR
	58115180	132,40

k instalaci nutné:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Exafill S Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	chrom	58117000	192,10
	kartáčovaný bronz	58117140	288,10
	kartáčovaný černý chrom	58117340	288,10
	matná černá	58117670	269,00
	matná bílá	58117700	269,00
	kartáčovaný nikl	58117820	288,10
	leštěný vzhled zlata	58117990	288,10


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, vanový sifon
- vhodné pro speciální vany, viz. s níže pro vany se šikmým okrajem
- délka bovdenového kabelu 780 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm
- přívodní hadice přípojky vody vlevo DN20





	obj.č.	EUR
	58116180	185,50

k instalaci nutné:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Exafill S Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	chrom	58117000	192,10
	kartáčovaný bronz	58117140	288,10
	kartáčovaný černý chrom	58117340	288,10
	matná černá	58117670	269,00
	matná bílá	58117700	269,00
	kartáčovaný nikl	58117820	288,10
	leštěný vzhled zlata	58117990	288,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Exafill S Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany

Vlastnosti

- zahrnuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro standardní vany, viz. s níže pro vany se šikmým okrajem
- délka bovdenového kabelu 520 mm
- pachový sifon - výška zpětné vody je 50 mm
- přívodní hadice přípojky vody vlevo DN20





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	58113000	291,10

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Vanový sifon	58113000	56373000
Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro normální vany	58113000	58115180
Exafill S Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy	58113000	58117XXX


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Ohebná přívodní trubka 80 cm	58192000	127,90

Ohebná přívodní trubka 80 cm

Vlastnosti

- délka 800 mm
- verze: úhel 90°






	obj.č.	EUR
	58192000	127,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Flexibilní základ pro všechna podomítková řešení

iBox universal

Díky tělesu iBox universal mizí technika baterií ve stěně. Vypadá to velmi atraktivně a navíc se tak uvolní prostor pro více příjemných zážitků ze sprchování. Další výhodou je flexibilita, co se týče systému a designu. Těleso iBox universal lze ihned namontovat, aniž by bylo nutné předem vybrat sprchový systém. Jako základní sadu pro všechna standardní řešení a řešení s termostaty hansgrohe jej lze kdykoli dovybavit.

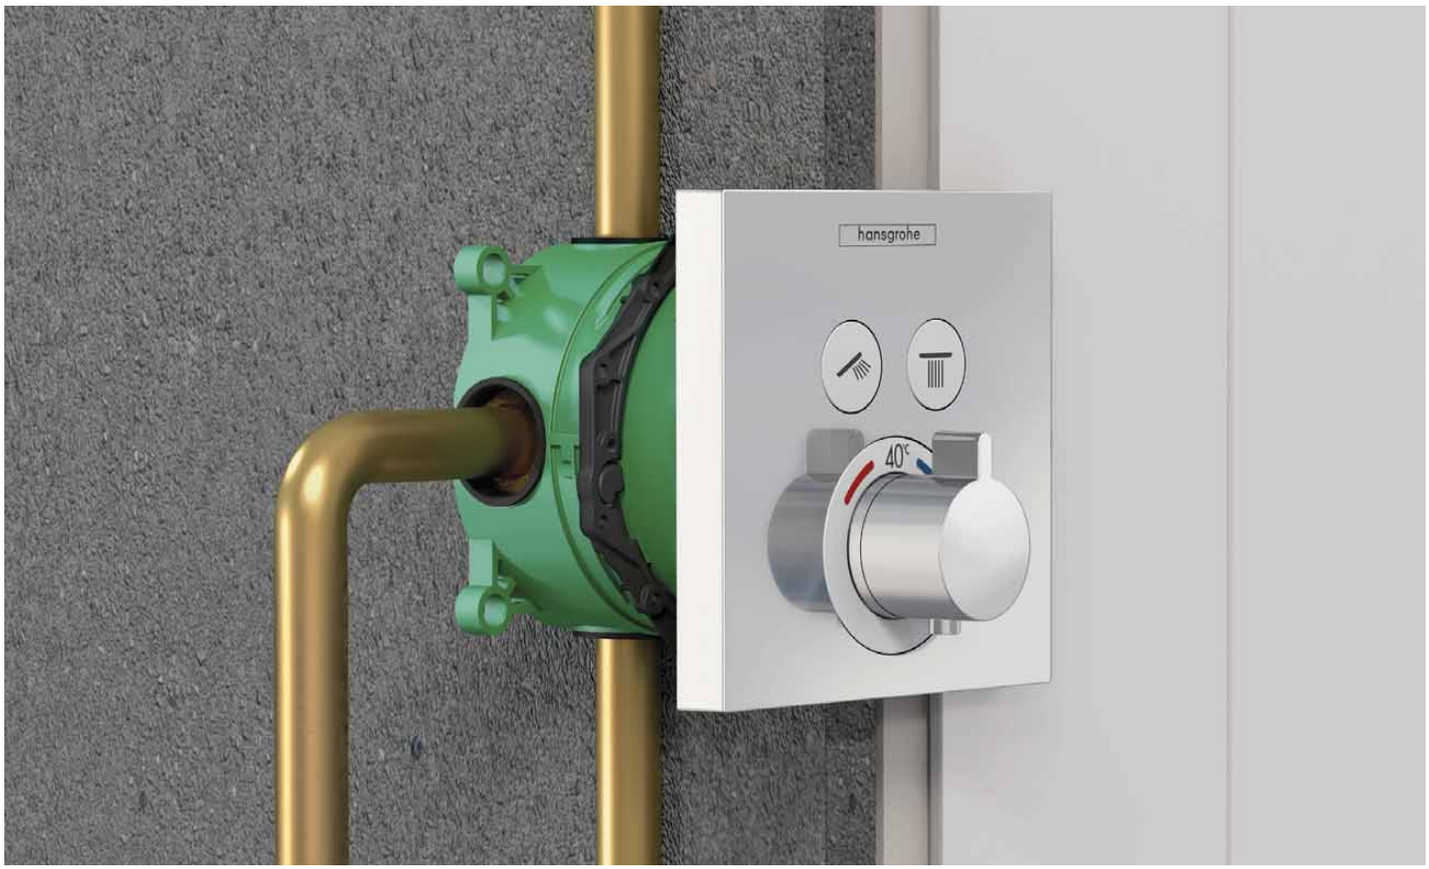


Podomítková instalace: Základní těleso celé zmizí ve stěně. Na ně lze namontovat baterie a vrchní sady sprch z různých sérií.

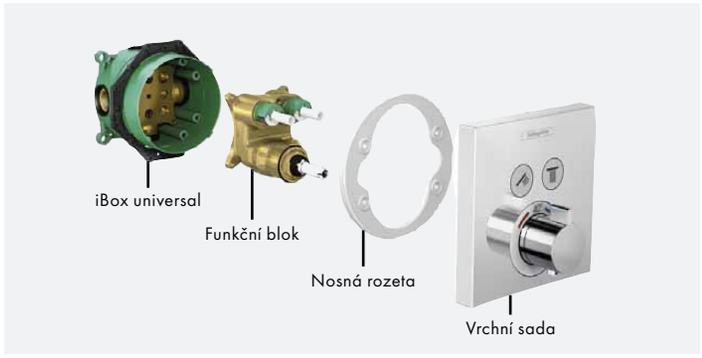


Dlouhá životnost: Při renovaci koupelny zůstane základní těleso zachováno. Funkční blok a vrchní sadu lze bez problémů vyměnit.

iBox universal: jeden na všechno

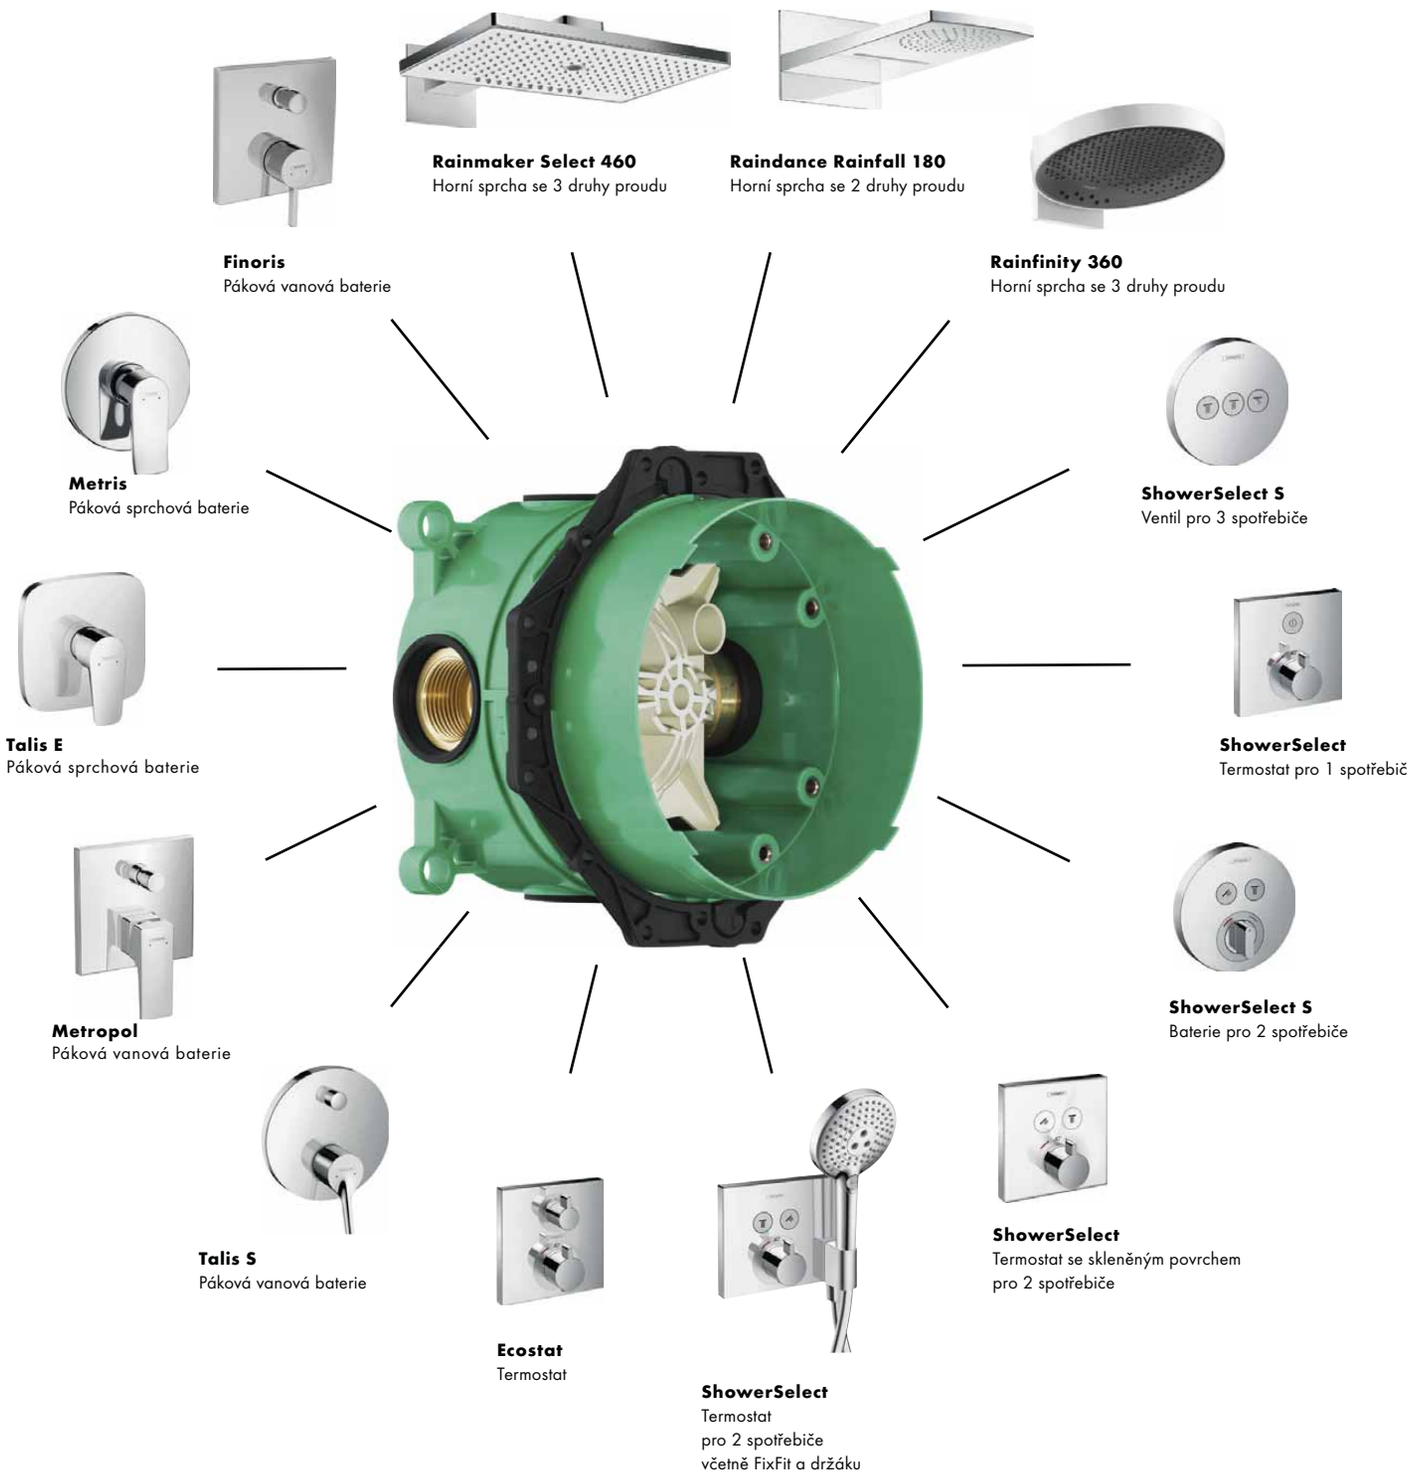

iBox universal
#01800180

iBox universal: přesvědčí každého

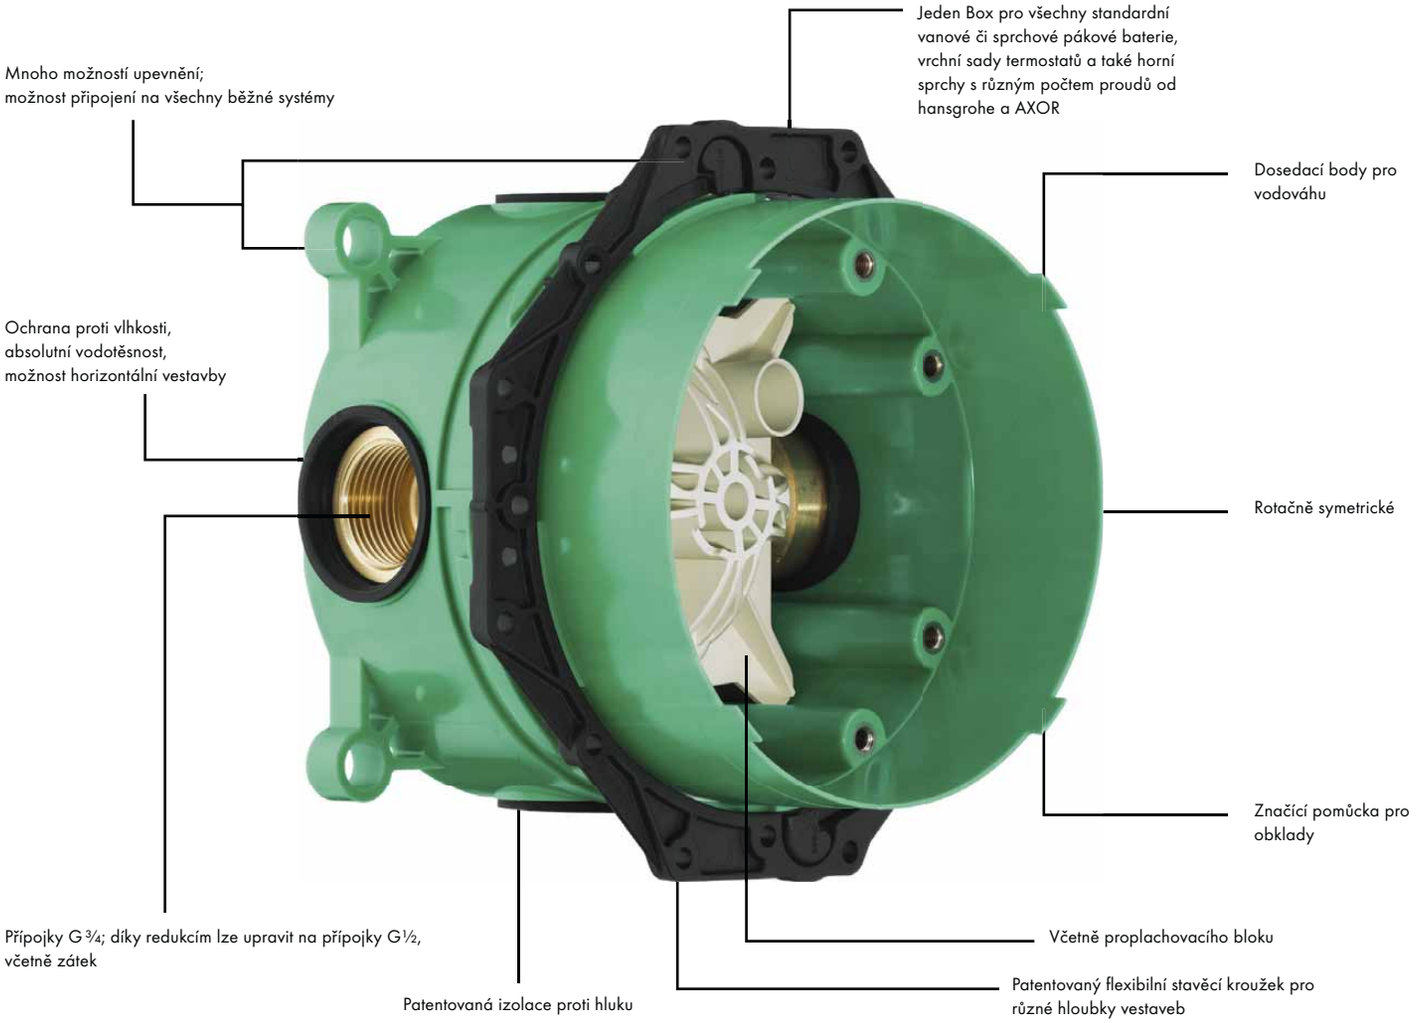


Výhody a použití

- Základní sada pro 19 funkčních řešení
- Vhodné pro více než 200 vrchních sad hansgrohe a AXOR
- Pružnější proces rozhodování ohledně baterií díky předinstalaci
- Atraktivita koupelny zaručena díky technice, která zmizí ve stěně
- Více volnosti pohybu při sprchování
- Možnost bezproblémové výměny za nové baterie při renovaci
- Milionkrát osvědčené podomítkové řešení

Výhody a použití specifické pro projektování


- iBox universal nabízí vysokou flexibilitu a mnoho možností designu
- Zjednodušené projektové plánování, kde stačí jedno základní těleso pro všechna řešení
- iBox lze využít v soukromém i veřejném sektoru, vyhovuje celosvětově platným normám
- Všechna řešení pokrývají až 4 spotřebiče

iBox universal: multitalent s mnoha přednostmi




Rotačně symetrická instalace

- Symetrická instalace, všechna připojení jsou totožná
- Důležité je, aby studená voda byla zapojena vpravo a teplá voda na protější straně
- Při použití jako vanová baterie je upřednostněn dolní vývod
- Při použití jako sprchová baterie lze zapojit horní nebo dolní vývod




Různorodé instalace

- Hodí se pro všechny běžné instalační systémy, způsoby připojení a spojovací materiál
- Patentovaný flexibilní stavěcí kroužek
- Možnost upevnění na 2 úrovních a připojení DN20 pro univerzální instalace
- Také vhodné pro silnější stěnové instalace, suchou výstavbu a systémy domů na klíč




Špičková ochrana proti vlhkosti

- Těsnicí manžety na všech 4 připojeních, těsnicí manžeta pod obklady a těsnicí nosná rozeta chránící proti stříkání výborně chrání zdivo na všech stranách proti vlhkosti




Ochrana proti hluku

- Mosazné těleso uložené na těsněních brání přenosu hluku vody z vodovodních dílů na zdivo
- Nosná rozeta je namontována v tělese iBox universal a není přišroubována k funkčnímu bloku. Tím se zabraňuje přenosu hluku až před obklady




Snadné čištění

- Proplachovací blok, který je součástí dodávky, lze namontovat do různých poloh. Proto lze potrubí propláchnout až po vývody ze stěny způsobem předepsaným v normě DIN 1988/EN 1717, část 2




Bezpečnost a úspornost

- Základní sada obsahuje pouze spojovací blok. Plnohodnotný funkční blok bude dodán a namontován posléze společně s vrchní sadou
- Bez problémů ve fázi hrubé stavby, např. co se týče krádeží, náchylnost k zašpinění, žádné nákladné skladování




Integrovaná bezpečnostní kombinace

- Při podomítkové instalaci pákové vanové baterie v kombinaci s vývodem do vany Exafill s odtokovou a přepadovou soupravou není potřeba přerušovač potrubí, což snižuje náklady na instalaci a na funkční díly ve stěně při vyšším průtokovém výkonu



Řešení pro velmi silné a velmi tenké stěny

- Pokud je iBox universal zasazen příliš hluboko do stěny, mezi připojovací a funkční blok se nainstaluje prodloužení základního tělesa
- Tato prodlužovací sada zajistí bezpečnost až před stěnu a špičkovou ochranu zdiva před vlhkostí
- Standardní těleso iBox universal je nyní plošší, a proto je ještě vhodnější pro stěny s omezenou hloubkou vestavby




Prodlužovací rozeta


- Díky prodloužení už nemohou nastat problémy s omezenou hloubkou vestavby
- Prodlužovací rozeta umožňuje vestavbu iBox universal i při omezené hloubce stěny


Možnosti montáže a výkresy s rozměry iBox universal







Instalace přímo na stěnu







Instalace před stěnu, zde s variabilními odsazenými držáky prostřednictvím kombi vrutů M10







Montáž na nosný systém







Instalace na hotové montážní desky nebo hotové buňky





Instalace přímo do stěny





Instalace pomocí sady montážních lišt




Montážní pomůcka pro iBox universal
93500000

Výhody a použití

- Ještě rychlejší, pohodlnější a bezpečnější instalace sady iBox universal
- Nepraktická a obtížná manipulace s vodováhou zcela odpadá
- Usnadnění montáže pro hranaté vrchní sady s dokonalým pravým úhlem
- Podpora při obkládání
- Montážní pomůcka se jednoduše nasune na iBox universal

Technické údaje, tipy k montáži a instalační pokyny

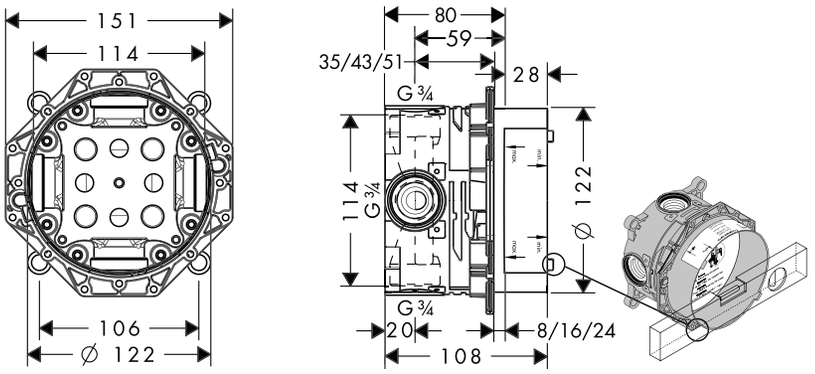

iBox universal, pohled zepředu a pohled ze strany

# 01800180	
Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1–0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplé vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota teplé vody:	65 °C
Připojovací rozměry:	G¾
Připojení:	studená vpravo, teplá vlevo
Volný průtok při:	0,3 MPa
Výtok vanové baterie do vany:	31 l/min
Výtok vanové baterie ze sprchy:	24 l/min
Sprchová baterie:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat s vestavěným uzavíracím ventilem:	26 l/min
Termostat s vestavěným uzavíracím a přepínacím ventilem:	26 l/min
Termostat Highflow:	48 l/min
Zkušební značka:	DVGW, SVGW

Tipy pro hrubou montáž
Základní těleso je nutné namontovat tak, aby **připojení teplé vody bylo vlevo** a **připojení studené vody vpravo**.
Hloubka vestavby: 80 mm až 108 mm.


Prodlužovací sada 25 mm pro příliš hlubokou vestavbu:
13595000
Prodlužovací sada 22 mm pro vestavbu s omezenou hloubkou:
13596000 pro rozety s Ø 170 mm
13593000 pro ShowerSelect
13601000 pro ShowerSelect vč. FixFit a držáku
13604000 pro ShowerSelect se skleněnou skleněným povrchem

Základní těleso lze namontovat podle stavebních dispozic. iBox universal se hodí jak pro vany, tak i pro instalaci sprch. U jednoručních vanových baterií je dolní výtok (výtok 1) přednostní. U instalace sprch je nutné nepotřebný výtok utěsnit uzávěrem.


Rotačně symetrické základní těleso iBox universal lze nastavit horizontálně i vertikálně.


Výjimka: Montáž vanových baterií s bezpečnostní kombinací – zde je možná pouze vertikální vestavba!

Propláchnutí
Kompletní instalaci propláchněte podle DIN 1988/EN 1717, část 2. Šipky na proplachovacím bloku ukazují připojení přívodů s vedeními výtoku, například studená voda s výtokem 1 a teplá voda s výtokem 2. Pokud je zapotřebí jen 1 výtok, je nutné po prvním provedení propláchnutí proplachovací blok otočit o 90°.

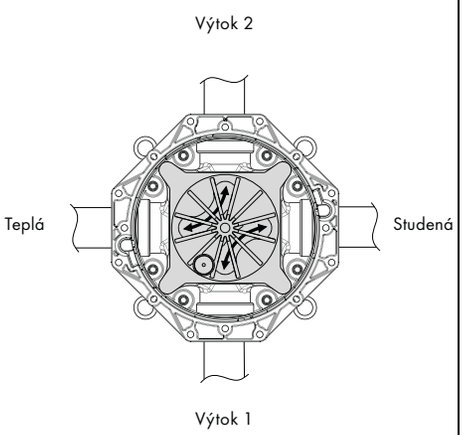

Tipy pro vanu





iBox universal v kombinaci s výtokem do vany Exafill s odtokovou a přepadovou soupravou:
Vodu do Exafillu během montáže zastavte!

Hrubá instalace:
1. Instalace iBox universal
2. Potrubí k Exafill položte a uzavřete (kovovým) uzávěrem
3. Systém potrubí propláchněte a proveďte tlakovou zkoušku


Uložte vanu:
1. Zastavte vodu
2. Namontujte vanu s Exafillem a připojte k systému potrubí
3. Vedení k Exafillu propláchněte zkušebním plnicím hrdlem a zkontrolujte těsnost
4. Uzavřete přívod vody na patře
5. Demontujte proplachovací blok
6. Uzávěry (A) nasaďte na výtok pro Exafill
7. Namontujte proplachovací blok
8. Pusťte vodu

iBox universal základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku
- spojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm





	obj.č.	EUR
	01800180	150,90


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80
	Sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	41,70
	Redukční spojka pro iBox universal	97759000	12,80

iBox universal Základní těleso s uzavírací jednotkou

Vlastnosti

- vhodné pro všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku
- spojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN20
- s odhlučněním





	obj.č.	EUR
	01850180	208,00


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm	13595000	58,80
	Sada montážních lišt pro iBox universal	96615000	41,70
	Redukční spojka pro iBox universal	97759000	12,80

Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

Vlastnosti

· prodloužení pro základní těleso
· délka prodloužení: 25 mm





	obj.č.	EUR
	13595000	58,80

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90
	iBox universal Základní těleso s uzavírací jednotkou	01850180	208,00

Proplachovací deska iControl




povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	15956000	73,10

Sada montážních lišt pro iBox universal

Vlastnosti

· rychlá montáž a vyrovnání tělesa iBox universal v různých situacích vestavby
· pro přemostění větších nebo širších mezer ve stěně
· při montáži před stěnu možnost ohnutí podle potřeby





	obj.č.	EUR
	96615000	41,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

ShowerSelect prodlužovací rozeta

Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13593000	54,70
kartáčovaný bronz	13593140	81,80
kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
matná černá	13593670	76,40
matná bílá	13593700	76,40
leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

ShowerSelect Glass Prodlužovací rozeta

Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13604000	116,80

Prodlužovací rozeta Ø 150 mm

Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 152 mm
- délka prodloužení: 22 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13597000	55,80
kartáčovaný bronz	13597140	83,70
kartáčovaný černý chrom	13597340	83,70
matná černá	13597670	78,10
matná bílá	13597700	78,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter

Vlastnosti

· pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
· délka prodloužení: 22 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13601000	132,50

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 ShowerSelect Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice a sprchovým držákem	chrom	15765000	937,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Praktický systém pro ukládání hadice pro větší pohodlí


sBox pro vanu

Jednotka sBox značky hansgrohe se postará o uvolněné chvíle pohodlí ve vaně. Toto inovativní řešení sprchové hadice nabízí mnoho promyšlených výhod: velkoryse dimenzovaná hadice s možností velmi snadného vytažení poskytuje velký prostor s volností pohybu a umožňuje trvale pohodlné ovládání ruční sprchy. Sprchovou hadici lze čistě uložit, takže koupelna vypadá velmi atraktivně a hladké povrchy se snadno čistí. Dva designy rozet, zvlášť dostupné ruční sprchy, libovolné umístění na okraji vany i možnost montáže na vanový sokl umožňují individuální instalaci zcela podle vašich přání a požadavků.

Vrchní sada sBox pro vanu

Připojení hadice G ½ je univerzálně kompatibilní se všemi běžnými ručními sprchami

Kovová rozeta pro hodnotný hmatový vjem a dlouhou životnost

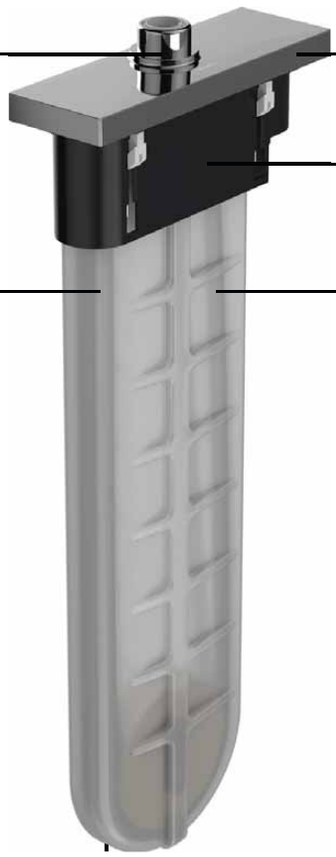

Montážní rám lze přišroubovat na okraj vany či vanový sokl, čtyři šrouby v každém z rohů zaručují pevné spojení

Průsvitný box z polypropylenu (tvrdý, pevný, odolný proti tepelným i chemickým vlivům)


Bezpečnost dle EN1717





Dva designy rozety, které se hodí do každé koupelny a jsou k dostání v šesti povrchových úpravách:
-000, -140, -340, -670, -700, -990



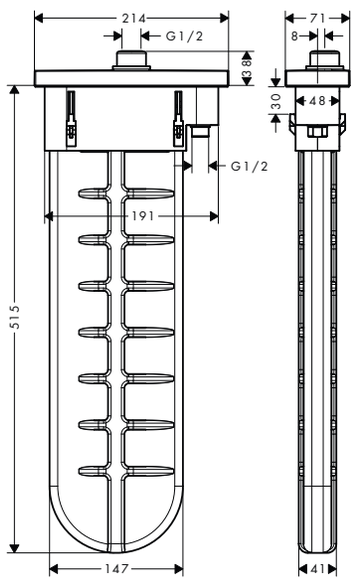

Výhody a použití

- Atraktivnější vzhled vany se skrytou sprchovou hadicí
- Výběr mezi dvěma atraktivními designy a šesti různými povrchovými úpravami


Možnosti montáže jednotky sBox k vaně



- Možnost montáže na okraj vany nebo na vanový sokl
- Snadná a bezproblémová instalace ve dvou krocích
- Velmi nízké nároky na údržbu, vhodné pro všechny věkové skupiny a všechny kategorie potřeb
- Pro snadnou a čistou montáž na vanový sokl doporučujeme originální montážní úhelníky hansgrohe (# 28021, -000) a montážní desku (# 28016, -000)

Příklad instalace: montáž na vanový sokl.

Základní těleso sBox pro vanu

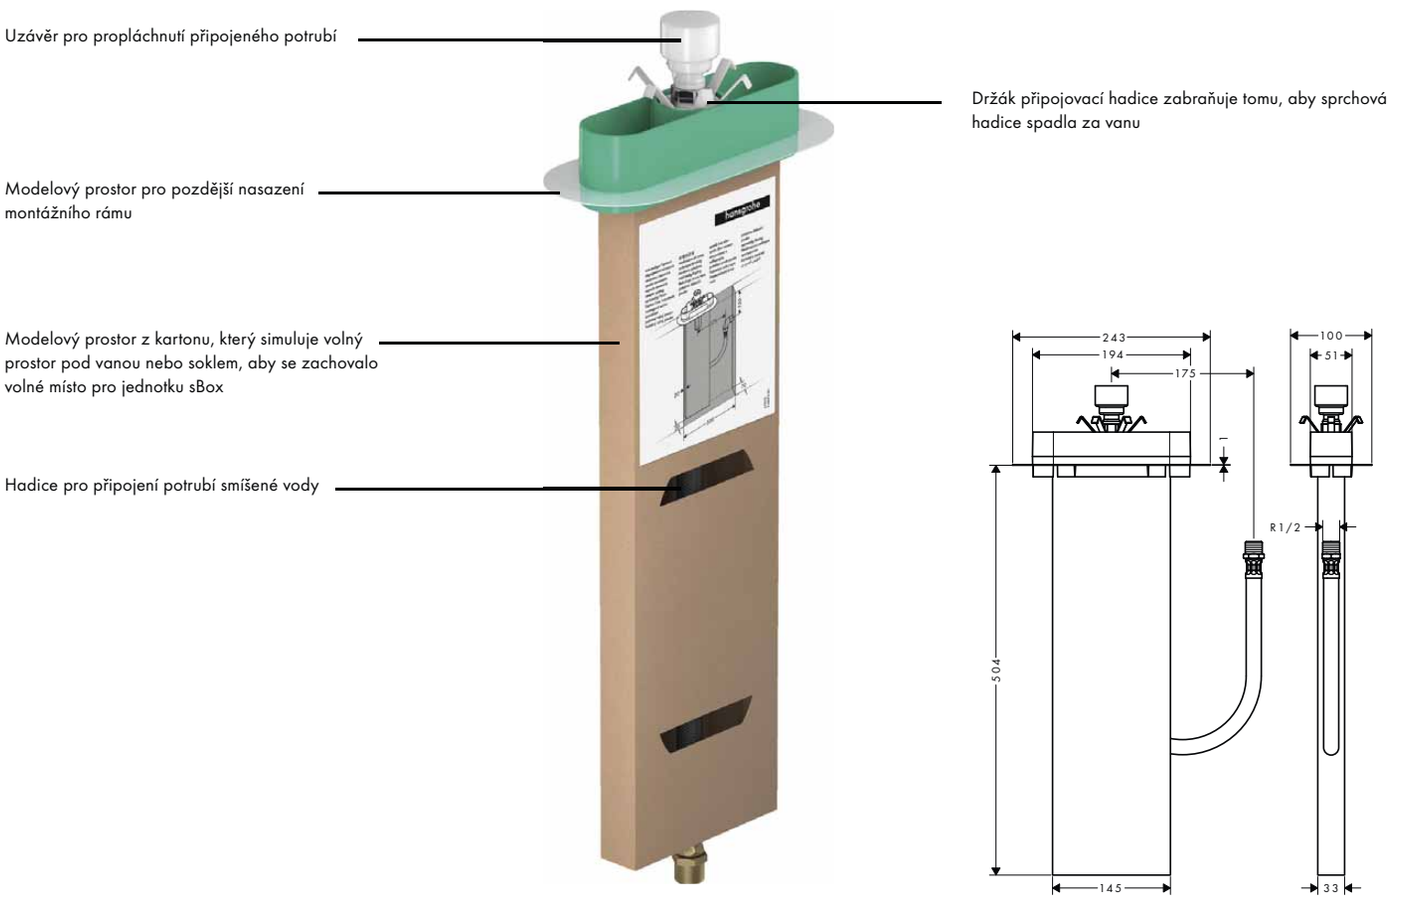

- Více pohodlí díky velké délce hadice (1,45 m)
- Více volnosti pohybu ve vaně
- Individuální umístění na okraji vany
- Optimalizovaný pracovní postup díky dvoukrokové instalaci: základní sada a vrchní sada


sBox Vrchní sady

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: box na hadici, sprchová hadice, rozeta
- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 funkce
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- rozměr přívodů: DN15
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- šířka okraje vany nejméně 100 mm
- rozsah upínání: 0 – 30 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m
- v případě servisu lze odkrýt
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- maximální průtokové množství při 3 barech: 9,5 l/min


čtverec



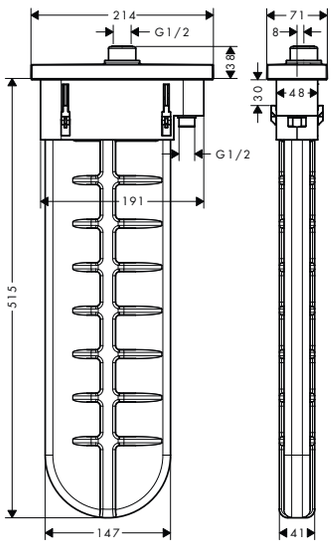

oválný



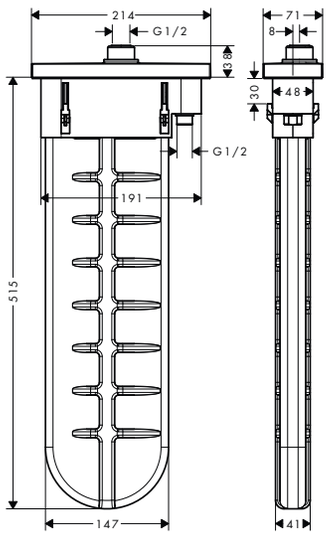

Přehled dalších variant

	tvar	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	čtverec	chrom	28010000	366,50
		kartáčovaný bronz	28010140	549,50
		kartáčovaný černý chrom	28010340	549,50
		matná černá	28010670	512,90
		matná bílá	28010700	512,90
		leštěný vzhled zlata	28010990	549,50
	oválný	chrom	28020000	366,50
		kartáčovaný bronz	28020140	549,50
		kartáčovaný černý chrom	28020340	549,50
		matná černá	28020670	512,90
		matná bílá	28020700	512,90
		leštěný vzhled zlata	28020990	549,50

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	sBox Základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl	13560180	61,20

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	sBox montážní deska pro sokl z obkladů		28016000	75,90
	sBox Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl		28021000	189,60
	Koleno k montáži na okraj 25°	chrom	28071000	32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

sBox Základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl

Vlastnosti

- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 funkce
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- délka spojovací hadice: 600 mm
- šířka okraje vany nejméně 100 mm
- vrtání otvoru na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)
- rozsah upínání: 0 – 30 mm



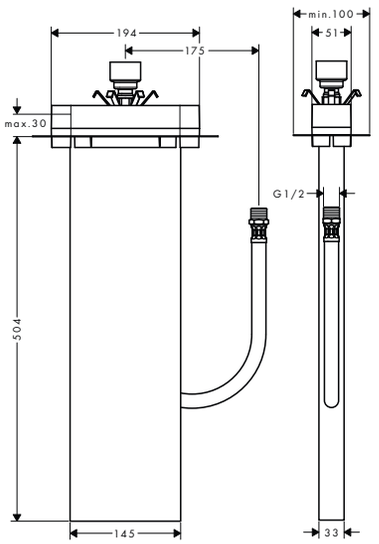

	obj.č.	EUR
	13560180	61,20


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	sBox montážní deska pro sokl z obkladů	28016000	75,90
	sBox Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl	28021000	189,60

sBox montážní deska pro sokl z obkladů

Vlastnosti

- rozměr: 350 x 120 mm





	obj.č.	EUR
	28016000	75,90


sBox Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl

Vlastnosti

· maximální montážní výška: 750 mm

· minimální montážní výška: 400 mm



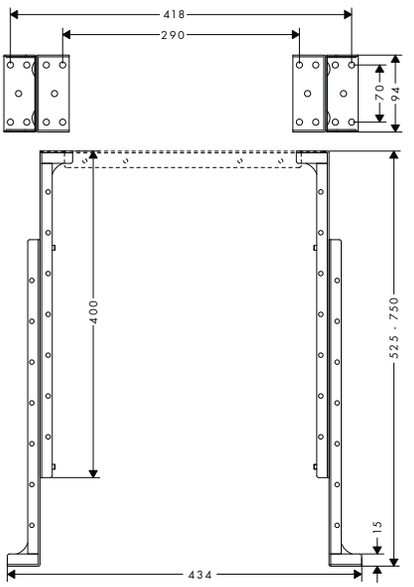


	obj.č.	EUR
	28021000	189,60

Plánování
a instalace

Jedna základní sada pro všechny montážní situace

uBox universal NOVINKA

uBox universal představuje jednu základní sadu pro všechny sprchové žlaby a montážní situace. Využijte výhod snadné a jednoduché instalace. Sprchové žlaby Rain-Drain jsou modulárním systémem. Objednávka sprchového žlabu se skládá jen z vrchní sady (RainDrain) a základního tělesa (uBox universal), s instalační sadou nebo bez ní. Stačí jen zvolit uBox universal pro standardní instalaci nebo uBox universal pro plochou instalaci. K dostání je rovněž uBox universal se svislým odtokem. Díky nízké montážní hloubce je uBox universal vhodný pro různé montážní situace, ať už v novostavbě nebo při renovaci.

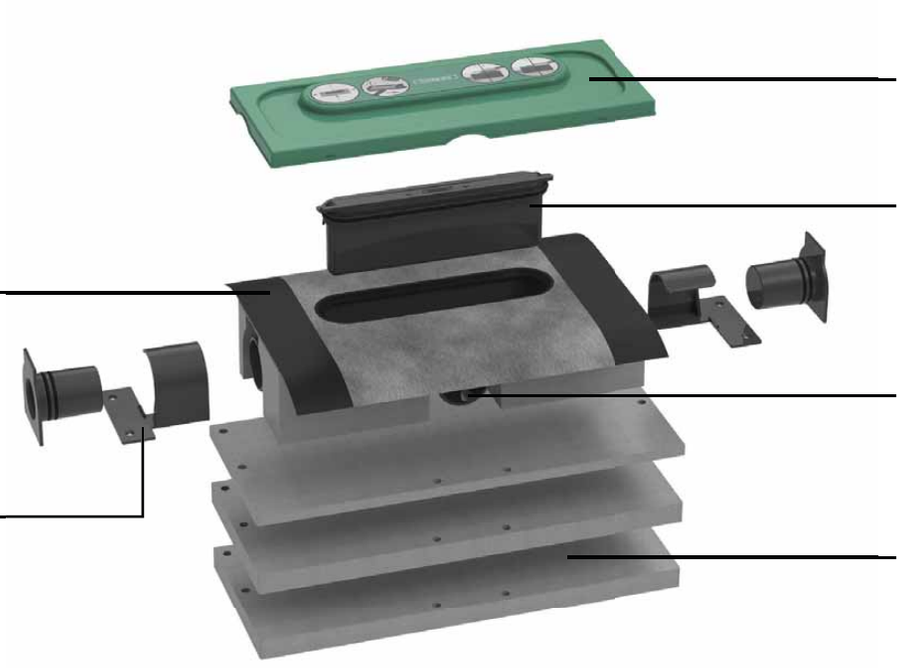


Výhody a použití

- Z výroby předem namontovaná těsnicí membrána pro bezpečné utěsnění ve spoji předchází škodám způsobeným vodou
- Flexibilní instalace: tři přípojky se přizpůsobí téměř každé montážní situaci a díky třem deskám pro nastavení výšky je regulace úrovně při montáži velmi jednoduchá
- Všestrannost: uBox universal je vhodný pro primární (standardní) a sekundární odvod vody
- Vysoká kvalita výrobků pro bezpečnost na stavbě a spokojené zákazníky


Dryphon: vyšší výkon odpadu a minimální nároky na čištění



Inovativní sifonové řešení Dryphon je přiloženo ke každé vrchní sadě (RainDrain) odtokových žlabů a nahrazuje na vyžádání přiložený sifon u uBox universal (základního tělesa) a jeho výkon odpadu až 42 l/min. Patentovaný design nabízí výrazné zlepšení výkonu odpadu až na 60 l/min. Díky vysokému průtokovému množství se v odpadu nemohou usazovat nečistoty ani vlasy, a čištění je tak sníženo na minimum.

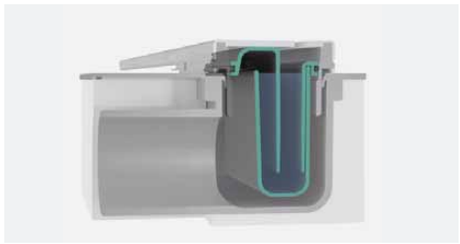

Běžná sifonová technika
Pachový uzávěr s použitím těsnicí vody

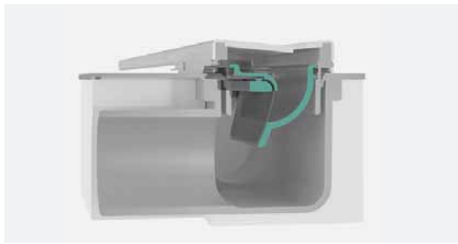


Technika Dryphon
Mechanický pachový uzávěr

Systém Dryphon trvale blokuje zápach z kanalizace, a to i bez vody jako bariéry. Protože se zde nepoužívá voda, sifon při delší době nepoužívání nevysychá. Dryphon reguluje tlakové rozdíly v kanalizaci a blokuje plyny kanalizace.




uBox universal
Základní těleso sprchového žlabu – odtokové těleso pro plochou instalaci
01000180

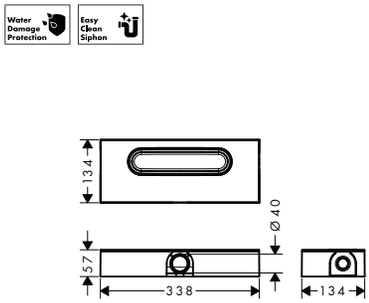

Výška přepadu:	30 mm
Minimální konstrukční výška:	57 mm
Výkon odpadu sifonu:	33 l/min
Výkon odpadu systému Dryphon:	55 l/min




uBox universal
Základní těleso sprchového žlabu – odtokové těleso pro standardní instalaci
01001180



Výška přepadu:	50 mm
Minimální konstrukční výška:	75 mm
Výkon odpadu sifonu:	42 l/min (dle EN 1253)
Výkon odpadu systému Dryphon:	až 60 l/min



uBox universal
Základní těleso sprchového žlabu – odtokové těleso pro svislou instalaci
01002180

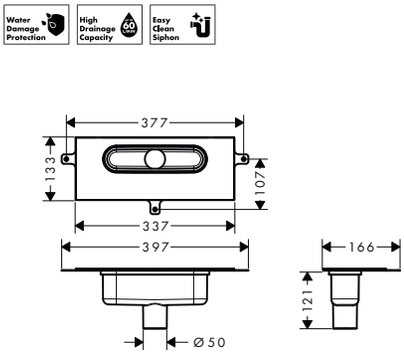


Výška přepadu:	50 mm
Minimální konstrukční výška:	0 mm
Výkon odpadu sifonu:	42 l/min (dle EN 1253)
Výkon odpadu systému Dryphon:	až 60 l/min

uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci

Vlastnosti

- zahrnuje: základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, desky pro výškové nastavení, krytka ochrany potěru
- vhodné pro všechny sprchové odtoky
- oblast použití: novostavba, renovace
- vodní těsnění: 50 mm
- minimální montážní výška: 75 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 42 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 60 l/min
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: Třístranné
- snadné uchycení k podlaze pomocí montážní konzoly
- výškově nastavitelné pomocí pěnových desek
- typ montáže: nástěnná montáž, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- vhodný pro zvukotěsnou montáž



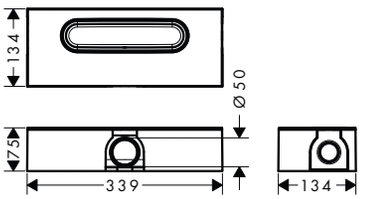

Techniky

High Drainage Capacity 60 l/min | Easy Clean Siphon

Instalace

Water Damage Protection


	obj.č.	EUR
	01001180	186,50

uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci

Vlastnosti

- zahrnuje: základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, desky pro výškové nastavení, krytka ochrany potěru
- vhodné pro všechny sprchové odtoky
- oblast použití: novostavba, renovace
- vodní těsnění: 30 mm
- minimální montážní výška: 57 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: Třístranné
- snadné uchycení k podlaze pomocí montážní konzoly
- výškově nastavitelné pomocí pěnových desek
- typ montáže: nástěnná montáž, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- vhodný pro zvukotěsnou montáž





Techniky

Easy Clean Siphon

Instalace

Water Damage Protection


	obj.č.	EUR
	01000180	186,50

uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

Vlastnosti

- zahrnuje: základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, krytka ochrany potěru
- vhodné pro všechny sprchové odtoky
- oblast použití: novostavba, renovace
- vodní těsnění: 50 mm
- minimální montážní výška: 75 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 42 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 60 l/min
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vertikální
- připojení: Jednostranná
- typ montáže: nástěnná montáž, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon





Techniky

High Drainage Capacity 60 l/min

Easy Clean Siphon

Instalace

Water Damage Protection

	obj.č.	EUR
	01002180	186,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


uBox universal Úplné sady pro standardní instalaci

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: montážní sada, základní sada, předmontovaná těsnící membrána, sifon, desky pro výškové nastavení
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- oblast použití: novostavba, renovace
- vodní těsnění: 50 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 42 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 60 l/min
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: Třístranné
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- snadné uchycení k podlaze pomocí montážní konzoly
- výškově nastavitelné pomocí pěnových desek
- s integrovaným sklonem
- typ montáže: nástěnná montáž, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- druh materiálu instalační sady: Nerezová ocel 304 (1.4301)

600 - 1200

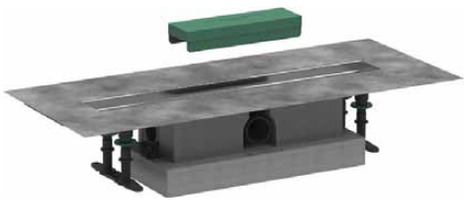

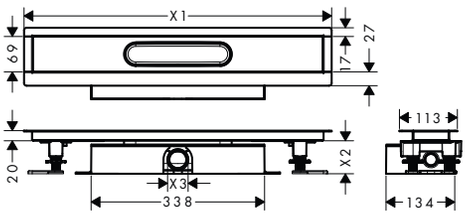

Techniky

High Drainage Capacity 60 l/min | Easy Clean Siphon

Instalace

Water Damage Protection

Přehled dalších variant

	délka (mm)	obj.č.	EUR
	600	56022180	434,70
	700	56023180	437,10
	800	56024180	441,70
	900	56025180	448,70
	1000	56026180	458,10
	1200	56027180	474,40

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	56022180 56023180 56024180 56025180 56026180 56027180	01001180
	RainDrain Instalační sada 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56022180	56010180
	RainDrain Instalační sada 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56023180	56011180
	RainDrain Instalační sada 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56024180	56012180
	RainDrain Instalační sada 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56025180	56013180
	RainDrain Instalační sada 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56026180	56014180
	RainDrain Instalační sada 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56027180	56015180

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


uBox universal Úplné sady pro plochou instalaci

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: montážní sada, základní sada, předmontovaná těsnící membrána, sifon, desky pro výškové nastavení
- oblast použití: novostavba, renovace
- vodní těsnění: 30 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: Třístranné
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- snadné uchycení k podlaze pomocí montážní konzoly
- výškově nastavitelné pomocí pěnových desek
- s integrovaným sklonem
- typ montáže: nástěnná montáž, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- druh materiálu instalační sady: Nerezová ocel 304 (1.4301)

600 - 1200

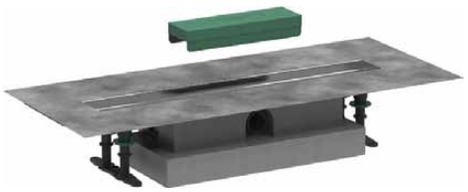

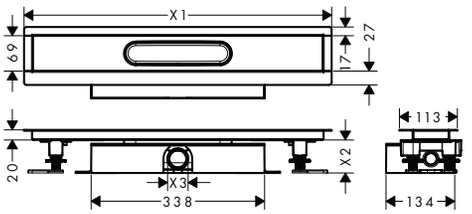

Techniky

Easy Clean Siphon

Instalace

Water Damage Protection

Přehled dalších variant

délka (mm)	obj.č.	EUR
600	56016180	434,70
700	56017180	437,10
800	56018180	441,70
900	56019180	448,70
1000	56020180	458,10
1200	56021180	474,40

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	56016180 56017180 56018180 56019180 56020180 56021180	01000180
	RainDrain Instalační sada 600 pro vrchní sady sprchových žlabů	56016180	56010180
	RainDrain Instalační sada 700 pro vrchní sady sprchových žlabů	56017180	56011180
	RainDrain Instalační sada 800 pro vrchní sady sprchových žlabů	56018180	56012180
	RainDrain Instalační sada 900 pro vrchní sady sprchových žlabů	56019180	56013180
	RainDrain Instalační sada 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů	56020180	56014180
	RainDrain Instalační sada 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů	56021180	56015180


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainDrain Montážní sady

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: Nerezový žlab, předmontovaná těsnící membrána, nožičky pro výškové nastavení, pomůcka pro obkládání
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- oblast použití: novostavba, renovace
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- s integrovaným sklonem
- druh materiálu instalační sady: Nerezová ocel 304 (1.4301)

600 - 1200

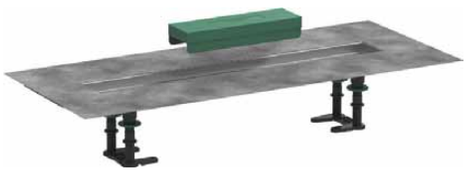

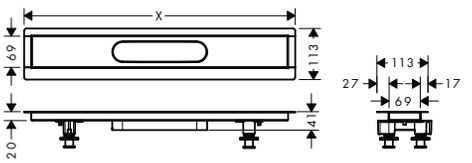

Přehled dalších variant

	délka (mm)	obj.č.	EUR
	600	56010180	248,30
	700	56011180	250,60
	800	56012180	255,20
	900	56013180	262,30
	1000	56014180	271,50
	1200	56015180	287,90

⚠ **k instalaci nutné (vyberte položku):**		obj.č.	EUR
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50
	uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

Vlastnosti

- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15
- minimální montážní hloubka: 44 mm
- maximální montážní hloubka: 72 mm





	obj.č.	EUR
	13622180	257,00


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Prodlužovací sada 2,5 cm	31971000	131,60

Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15
- minimální montážní hloubka: 53 mm
- maximální montážní hloubka: 133 mm





	obj.č.	EUR
	10452180	535,90

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Základní těleso pro dvouotvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- vhodné pro vzdálený výtok
- spojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše





	obj.č.	EUR
	13159180	244,80


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Sada přívodní hadice pro 2otvorovou vanovou baterii na okraj s termostatem		96387000	64,80
	Ohebná přívodní trubka 80 cm		58192000	127,90
	Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	502,60

Základní těleso pro tříotvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- nutný otvor pro údržbu
- spojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°






	obj.č.	EUR
	13233180	220,00

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný otvor pro údržbu
- rozměr přívodů: G ½






	obj.č.	EUR
	13439180	408,00

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- spojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15





	obj.č.	EUR
	13437180	800,20


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: základní těleso, sprchový držák, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný otvor pro údržbu
- vhodné pro 4-otvorová baterie na okraj vany
- spojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°






	obj.č.	EUR
	13244180	336,90

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- spojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- šířka okraje vany nejméně 100 mm



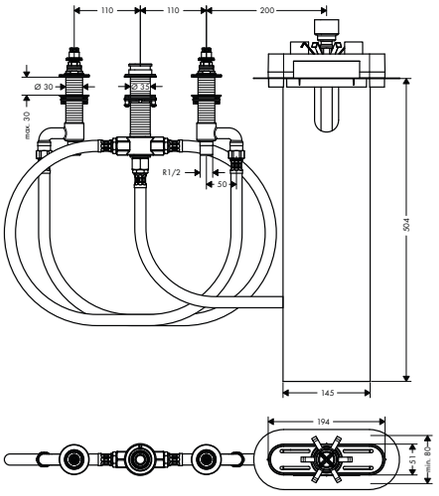

	obj.č.	EUR
	13440180	495,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku

Vlastnosti

- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální montážní hloubka: 55 mm
- maximální montážní hloubka: 83 mm





	obj.č.	EUR
	31741180	145,10


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Prodloužení základního tělesa pro pákovou vanovou baterii pod omítku	32498000	148,40

Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku

Vlastnosti

- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální montážní hloubka: 55 mm
- maximální montážní hloubka: 83 mm





	obj.č.	EUR
	13620180	128,90

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Prodloužení pro základní těleso pro sprchovou baterii pod omítku	32698000	114,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

Vlastnosti

· současné použití 2 spotřebičů



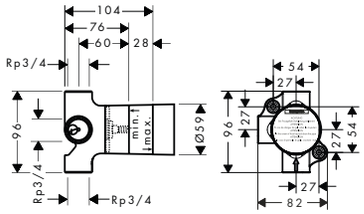

Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	15981180	204,40


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Základní těleso pro Quattro čtyřcestný přepínač pod omítku

Vlastnosti

· vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
· 3 funkce
· současné využití 2 funkcí
· vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
· rozměr přívodů: DN20
· maximální průtokové množství při 3 barech: 65 l/min



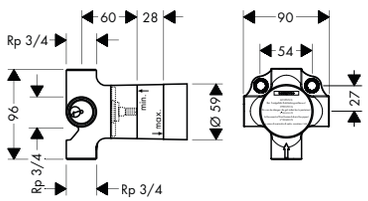

Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	15930180	322,10

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Prodlužovací sada 25 mm

Vlastnosti

· délka prodloužení: 25 mm





	obj.č.	EUR
	96370000	56,70

Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15


Vlastnosti

· způsob montáže: DN15

· vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

· maximální průtokové množství při 3 barech: 52 l/min





Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	15973180	103,50

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15


Vlastnosti

· způsob montáže: DN15

· vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

· maximální průtokové množství při 3 barech: 40 l/min





Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	15974180	107,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

Vlastnosti

- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 130 l/min







	obj.č.	EUR
	15970180	112,50

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainSelect Základní těleso pro sprchové termostaty pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

- spojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN15/DN20
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- minimální montážní hloubka: 87 mm
- maximální montážní hloubka: 122 mm


2 spotřebiče



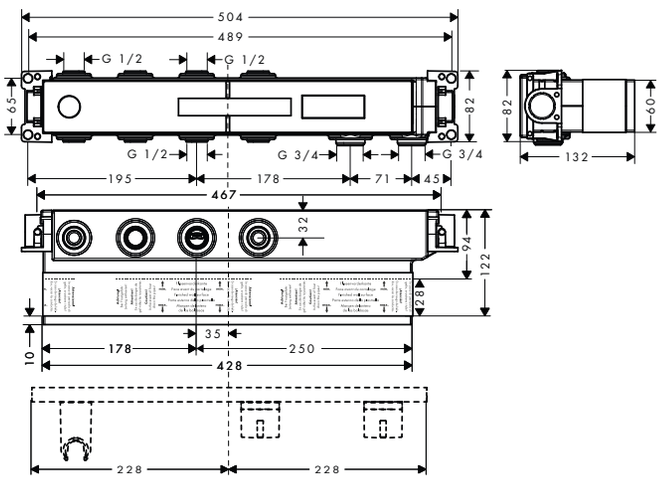

3 spotřebiče



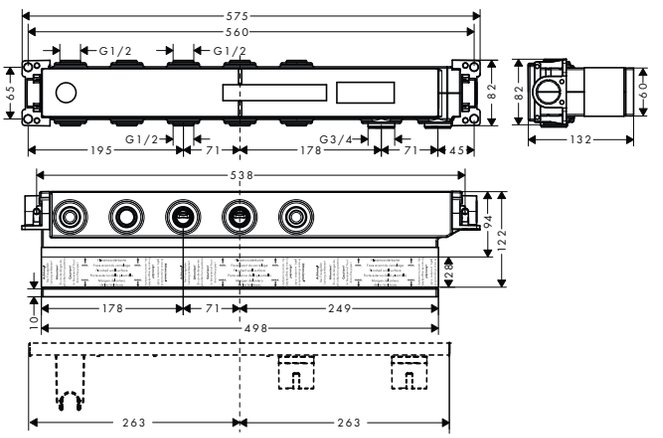

Montáž zdarma

Přehled dalších variant

počet spotřebičů	obj.č.	EUR
2 spotřebiče	15310180	770,90
3 spotřebiče	15311180	899,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


RainSelect Základní těleso pro sprchové termostaty pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

- spojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN15/DN20
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- minimální montážní hloubka: 87 mm
- maximální montážní hloubka: 122 mm


4 spotřebiče



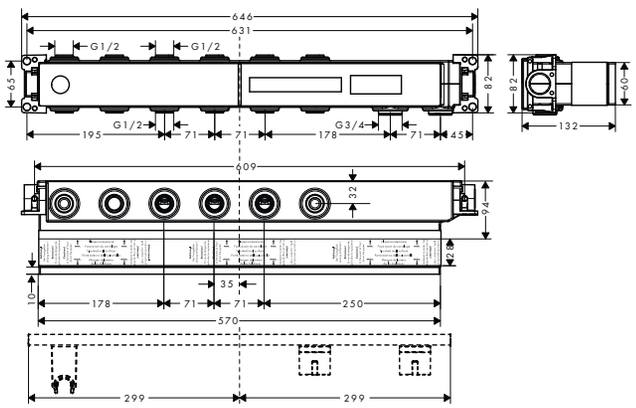

5 spotřebičů



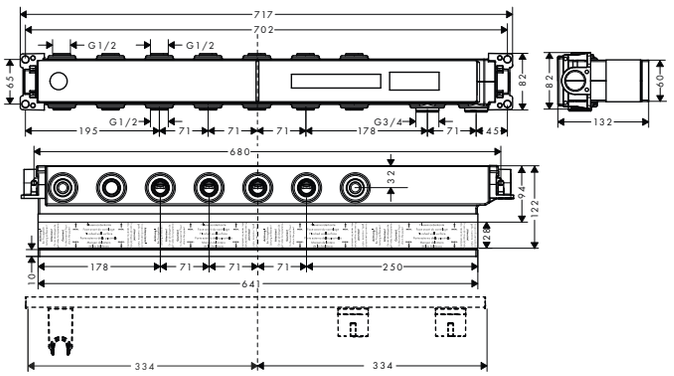

Montáž zdarma

Přehled dalších variant


počet spotřebičů	obj.č.	EUR
4 funkce	15312180	1.027,90
5 funkce	15313180	1.156,40

Rainfinity základní těleso pro showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací

Vlastnosti

- vhodné pro Showerpipe 360 1jet pro podomítkovou montáž
- rozměr přívodů: G ½
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- s odhlučněním
- poloha přípojů je stanovena předem, proto je montáž jednoduchá
- snadné upevnění





Montáž zdarma

obj.č.	EUR
26840180	145,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rainmaker Select základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Vlastnosti

· včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování





Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	24010180	300,10

Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 680/460 3jet


Vlastnosti

· rozměr přívodů: G ½



Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	28414180	165,90

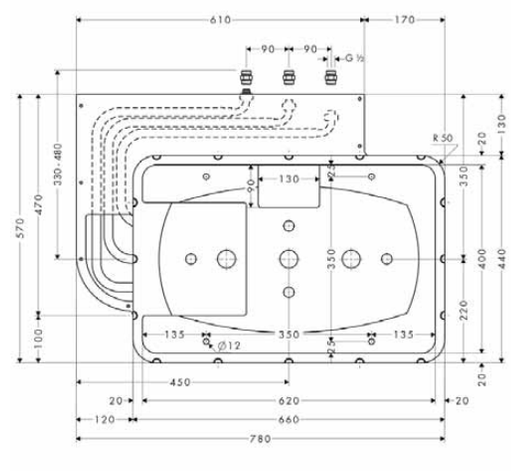

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Raindance Rainmaker horní sprcha 680/460 3jet s osvětlením	chrom	28418000	6.334,90
	Raindance Rainmaker horní sprcha 680/460 3jet bez osvětlení	chrom	28417000	5.312,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Rainmaker základní těleso pro horní sprchu 600 3jet

Vlastnosti

· rozměr přívodů: G ½



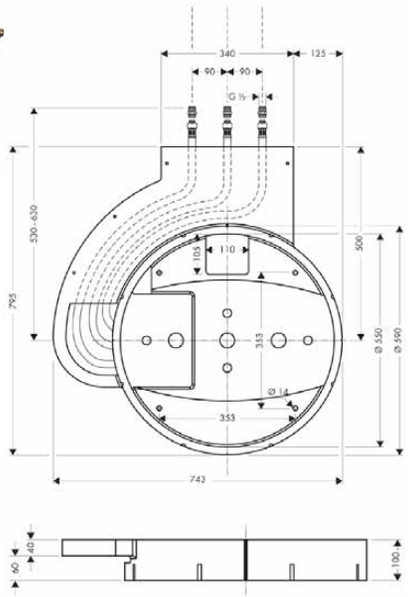


Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	28412180	149,60

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Raindance Rainmaker horní sprcha 600 3jet s osvětlením	chrom	26117000	6.335,70
	Raindance Rainmaker horní sprcha 600 3jet bez osvětlení	chrom	26115000	5.312,50

Raindance E základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet



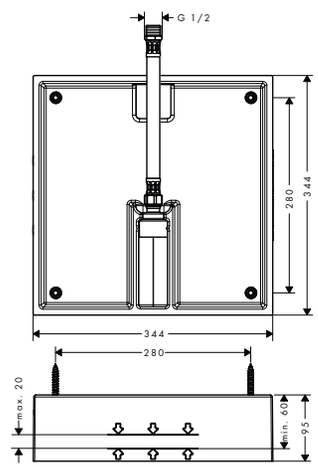

Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	26254180	153,70

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Raindance E horní sprcha 400/400 1jet	chrom	26252000	1.048,30
	Raindance E horní sprcha 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min	chrom	26253000	1.048,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Raindance Základní těleso pro horní sprchu 260/260 1jet

Vlastnosti

· rozměr přívodů: G ½



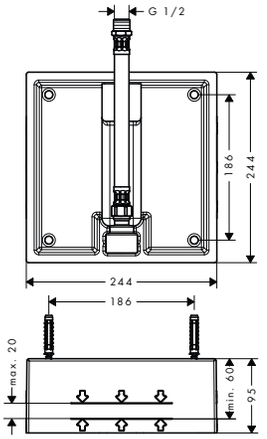

Montáž zdarma

	obj.č.	EUR
	26471180	123,00

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Raindance horní sprcha 260/260 1jet	chrom	26472000	537,70
 Raindance horní sprcha 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	chrom	26481000	537,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Plánování
a instalace


Podomítková instalace s 1 spotřebičem

Ⓐ **Raindance Select S**
Sprchová sada 120 3jet
s nástěnnou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo
26631, -000

Ⓑ **ShowerSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 1 spotřebič
15762, -000
Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓒ **FixFit**
Nástěnné připojení Square
se zpětným ventilem
26455, -000

Ⓓ **Staro**
Úplná sada odtokové soupravy 90
60056, -000

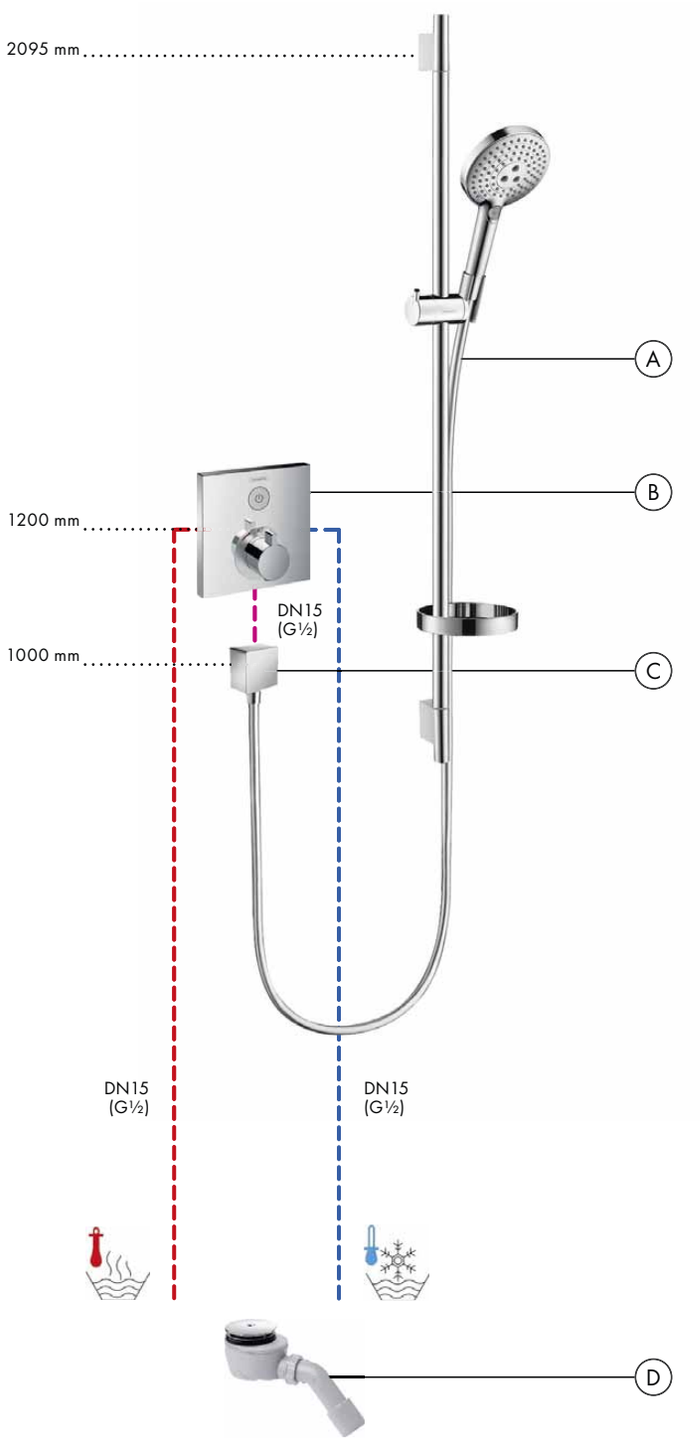

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.


Instalace na stěnu s 1 spotřebičem

Ⓐ **Pulsify Select S**
Sprchová sada 105 3jet Relaxation
s nástěnnou tyčí 90 cm
24170, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Sprchový termostat 400
s instalací na stěnu
24360, -000


Ⓒ **RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlábku 700,
s možností zkrácení
56043, -000

Základní těleso sprchového žlabu – odtokové těleso
pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

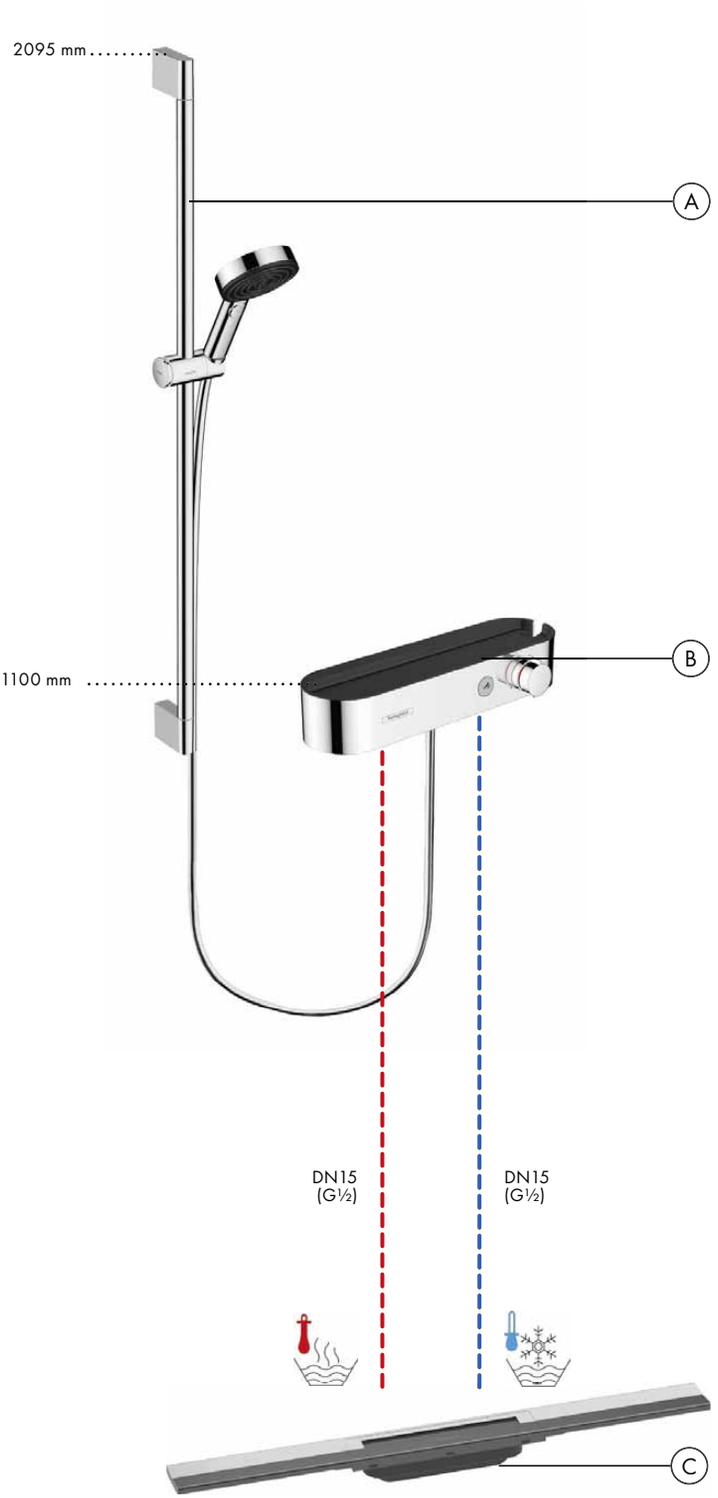

Průtokový diagram

Pulsify Select S
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda
① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 2 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 460 1jet
se sprchovým ramenem
24003, -400


Ⓑ **ShowerSelect se skleněným povrchem**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
15738, -400

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓒ **Raindance Select S**
Sada se sprchovým držákem 120 3jet
se sprchovou hadicí 160 cm
26721, -000


Ⓓ **FixFit**
Nástěnné připojení Square
se zpětným ventilem
26455, -000

Ⓔ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

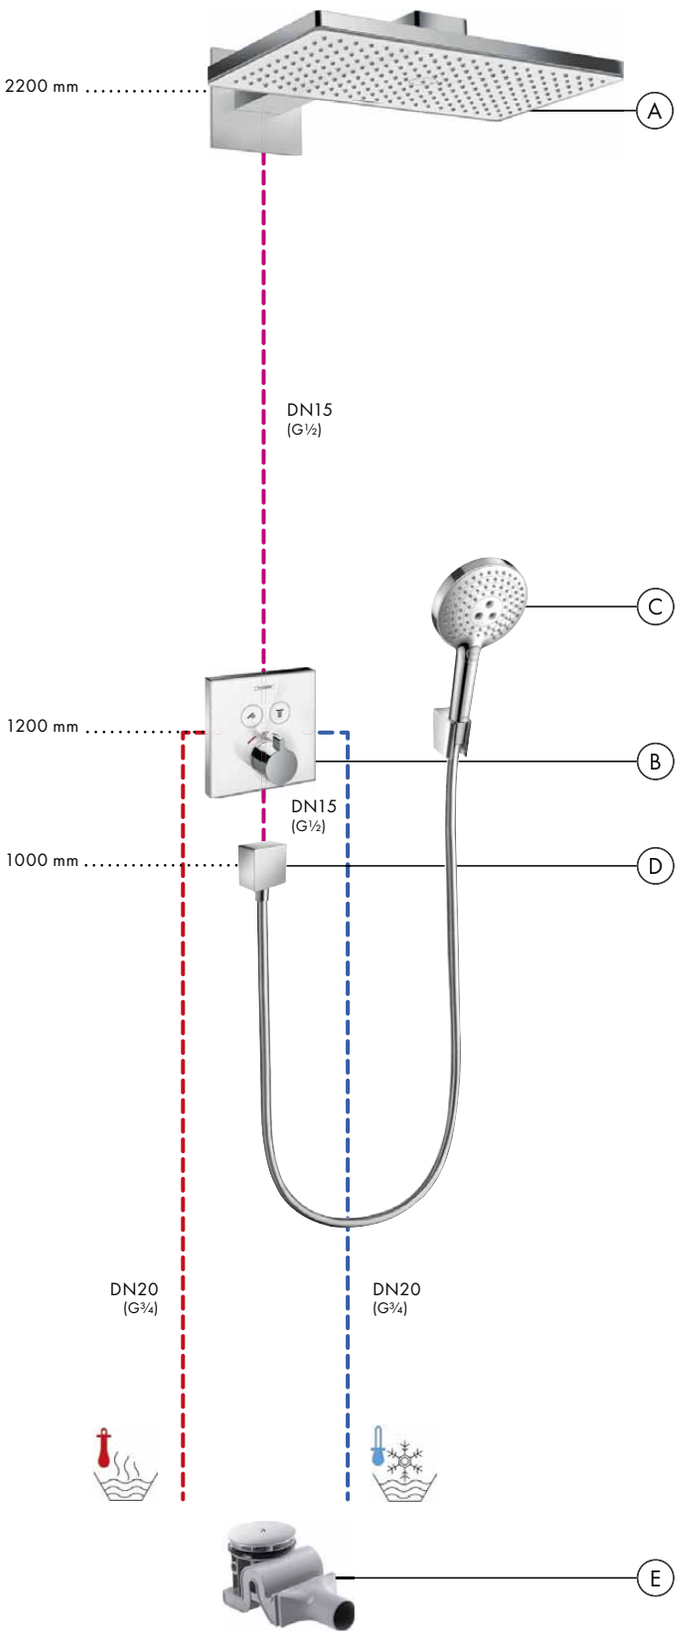


Průtokový diagram

Rainmaker Select
Horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem
24003, -400



Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 2 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 1jet
s nástěnným připojením
26230, -000

Ⓑ **Rainfinity**
Sada se sprchovým držákem 100 1jet
se sprchovou hadicí 160 cm
26856, -000


Ⓒ **ShowerSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
15763, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓓ **FixFit**
Nástěnné připojení Square
se zpětným ventilem
26455, -000


Ⓔ **RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700,
s možností zkrácení
56043, -000

Základní těleso sprchového žlabu –
odtokové těleso
pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

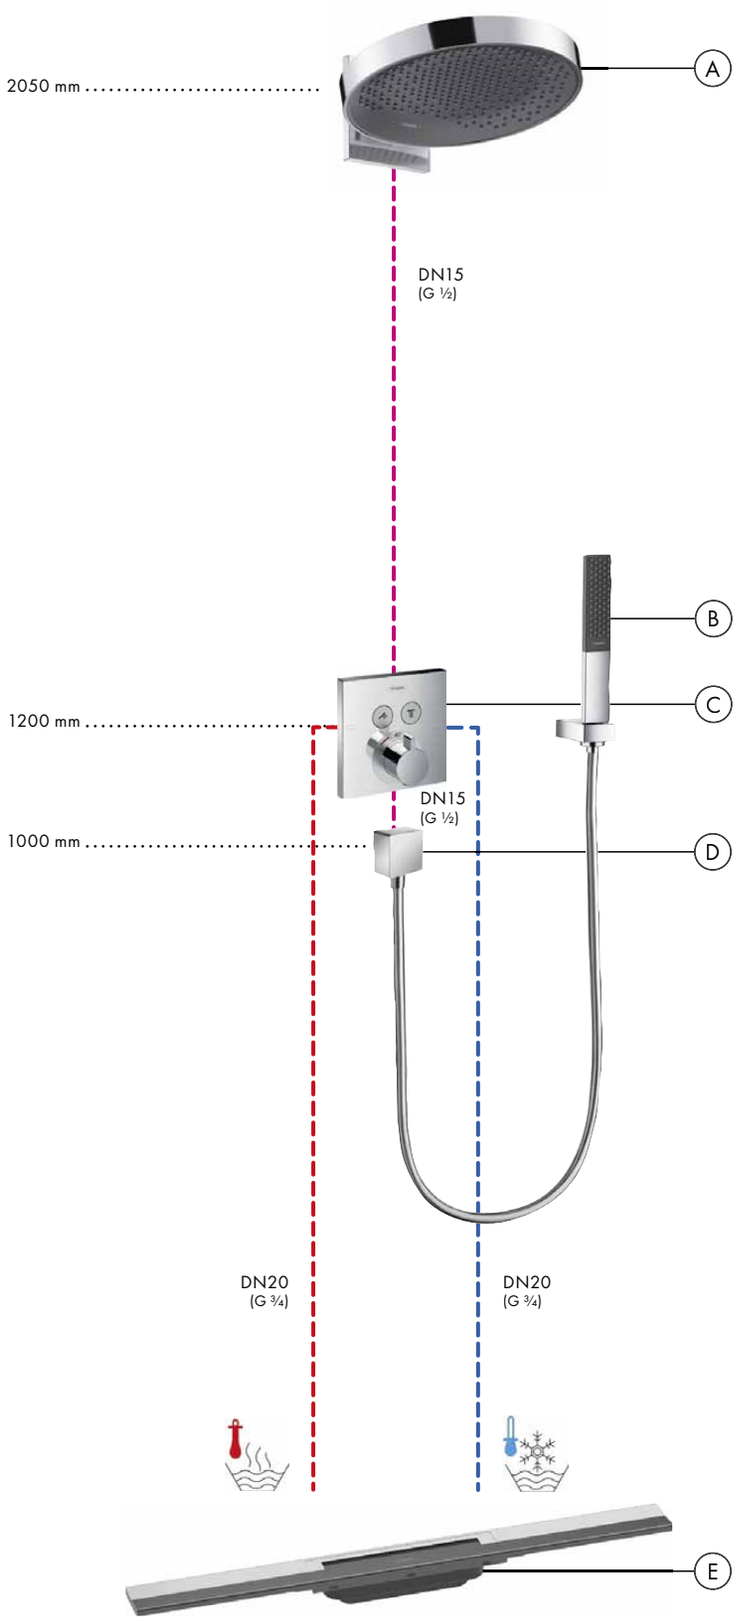


Průtokový diagram

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet s nástěnným připojením
26230, -700



Průtokový diagram

Rainfinity
Sada se sprchovým držákem 100 1jet se sprchovou hadicí 160 cm
26856, -700



• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 2 spotřebiči

Ⓐ **Raindance S**
Horní sprcha 240 1jet PowderRain
se sprchovým ramenem
27607, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 110 cm vpravo
26326, -000


Ⓒ **ShowerSelect S**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
15743, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓓ **FixFit**
Nástěnné připojení S
bez zpětného ventilu
27453, -000


Ⓔ **Unica**
Opěrka pod nohy Comfort
26329, -000

Ⓕ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

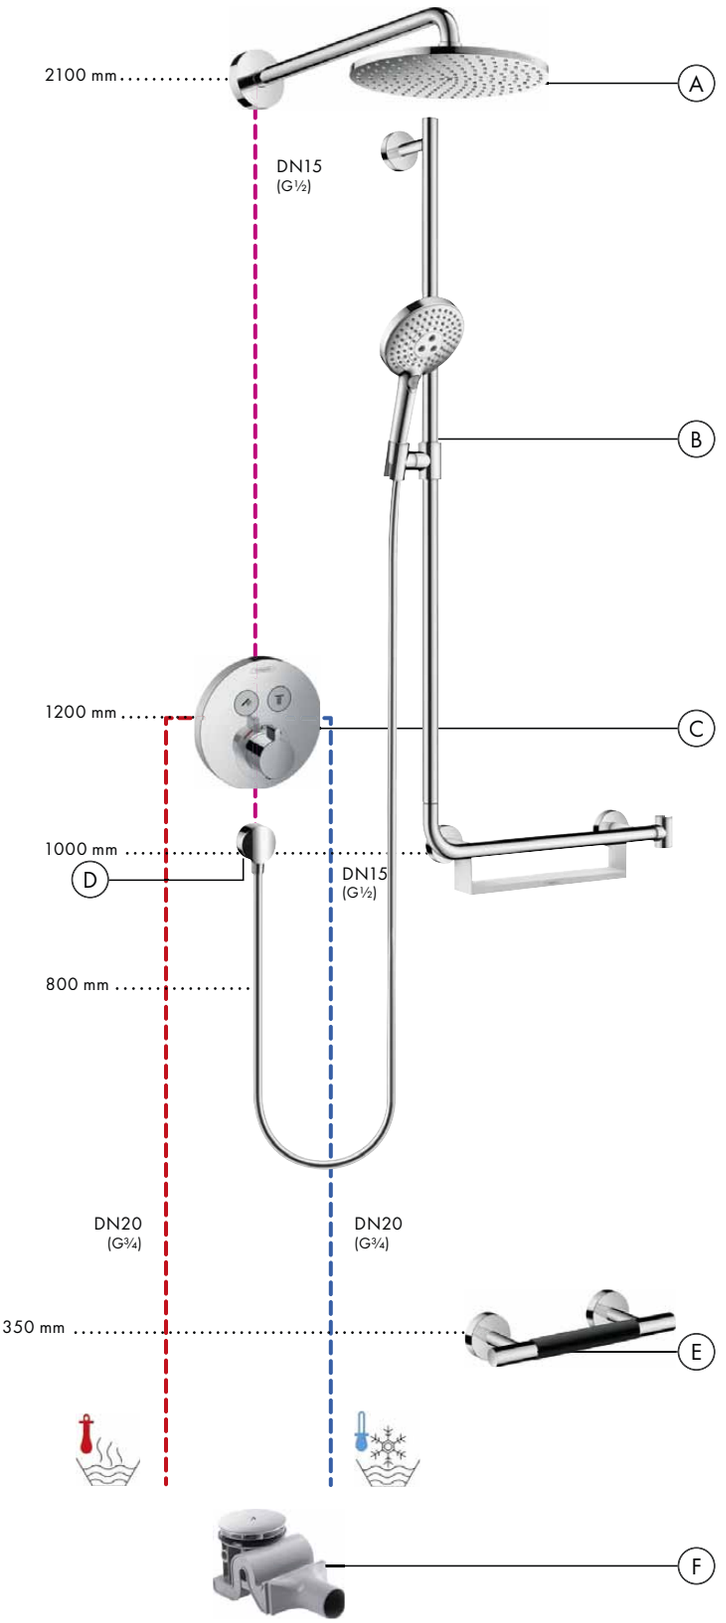


Průtokový diagram

Raindance S
Horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem
27607, -000



Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Instalace na stěnu/pod omítku se 2 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 460 1jet
se sprchovým ramenem
24003, -400

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Univerzální termostat 700 na stěnu
pro 2 spotřebiče
13184, -400


Ⓒ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400

Sprchový držák Porter S
28331, -000

Ⓓ **Isiflex**
Sprchová hadice 160 cm
28276, -000


Ⓔ **RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700,
s možností zkrácení
56043, -000

Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso
pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

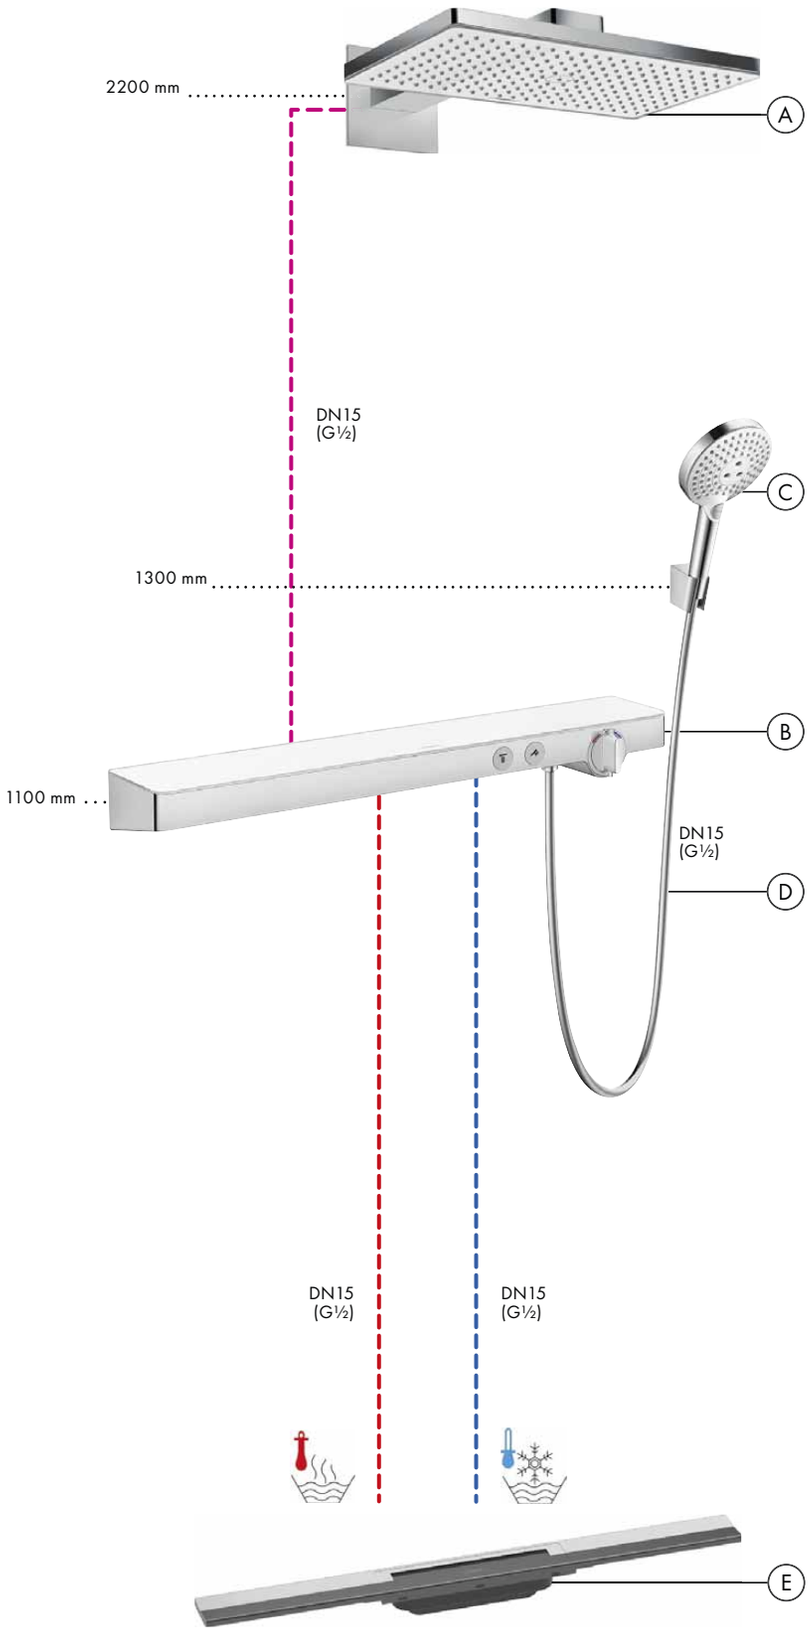


Průtokový diagram

Rainmaker Select
Horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem
24003, -400



Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 3 spotřebiči

Ⓐ **Raindance Rainfall**
Horní sprcha 180 2jet
28433, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400

Sprchový držák Porter S
28331, -000

Isiflex
Sprchová hadice 160 cm
28276, -000

Ⓒ Vestavěný uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro S s podomítkovou instalací
15932, -000

Základní těleso
pro čtyřcestný přepínací ventil Quattro s podomítkovou instalací (bez obr.)
15930180

Ⓓ Vestavěný uzavírací ventil S s podomítkovou instalací
15972, -000


Základní těleso 130 l/min
pro vestavěný uzavírací ventil s podomítkovou instalací s vřetenem DN20 (bez obr.)
15970180

Ⓔ **Ecostat S**
Termostat Highflow
s podomítkovou instalací
15756, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓕ **FixFit**
Nástěnné připojení S
bez zpětného ventilu
27453, -000

Ⓖ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

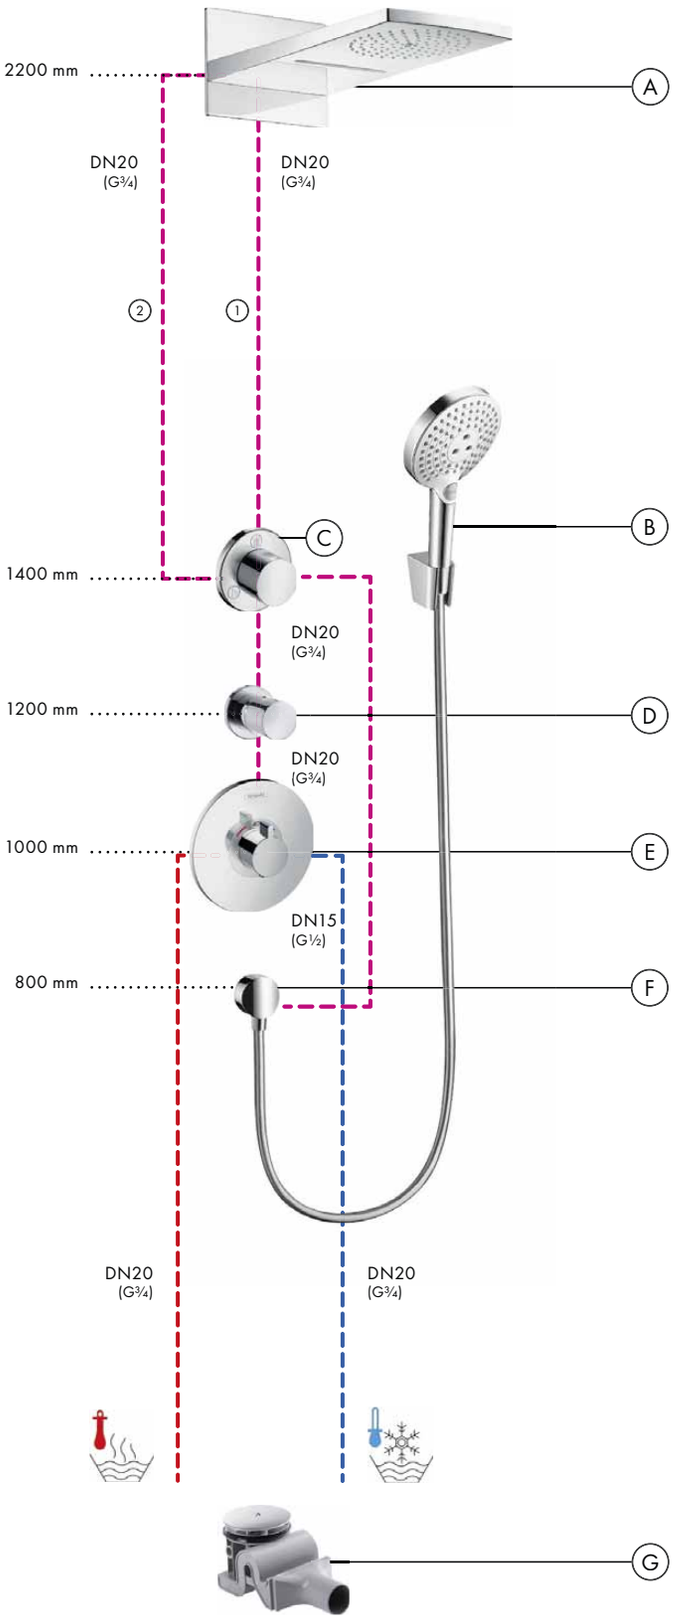

Průtokový diagram


Raindance Rainfall
Horní sprcha 180 2jet
28433, -000



Legenda
① RainAir
② RainFlow

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 3 spotřebiči

Ⓐ **Pulsify S**
Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením
24150, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm
24170, -000

FixFit
Nástěnné připojení Square se zpětným ventilem
26455, -000

Ⓒ **ShowerSelect**
Ventil s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče
15764, -000


Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect**
Termostat Highflow s podomítkovou instalací
15760, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓔ **RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700, s možností zkrácení
56043, -000

Základní těleso sprchového žlabu odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

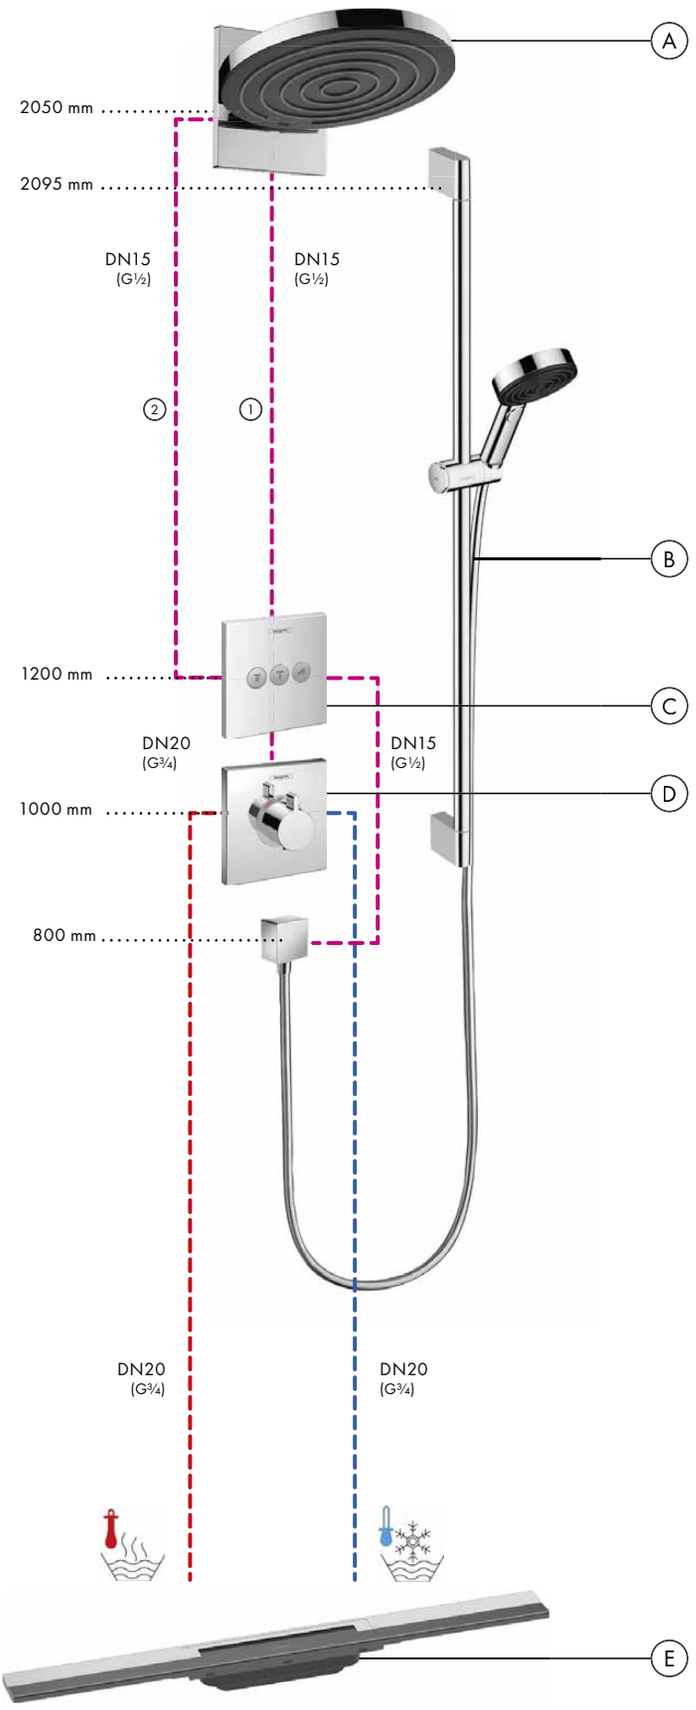

Průtokový diagram


Pulsify S
Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením
24150, -000



Legenda
① Intense PowderRain
② PowderRain

Průtokový diagram

Pulsify Select S
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda
① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 3 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 460 2jet
se sprchovým ramenem
24005, -400

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 3 spotřebiče
se zabudovaným sprchovým držákem
15356, -400

Základní těleso
pro 3 spotřebiče (bez obr.)
15311180


Ⓓ **Isiflex**
Sprchová hadice 125 cm
28272, -000

Ⓔ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

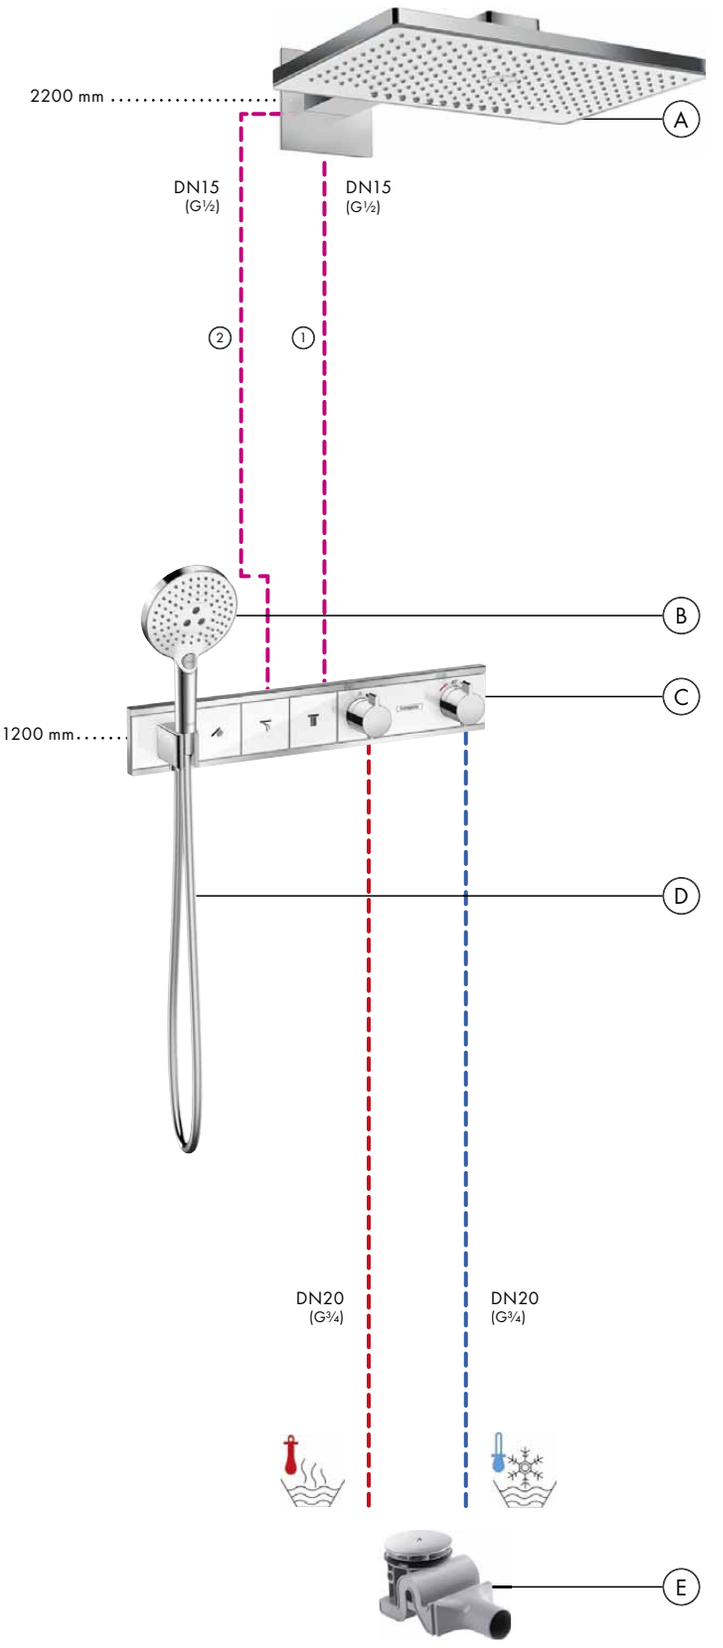

Průtokový diagram


Rainmaker Select
Horní sprcha 460 2jet se sprchovým ramenem
24005, -400



Legenda
① Rain XL
② RainStream

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 3 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 1jet
26231, -700

Přívod od stropu S 10 cm
27393, -700

Ⓑ **Rainfinity**
Šíjová sprcha 500 1jet
s poličkou
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet
26864, -700

Rainfinity
Nástěnné připojení Porter 500
se sprchovým držákem a poličkou L
26843, -700

Ⓓ **RainSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 3 spotřebiče
15381, -700


Základní těleso
pro 3 spotřebiče (bez obr.)
15311180

Ⓔ **Isiflex**
Sprchová hadice 125 cm
28272, -700

Ⓕ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90
XXL
60067, -000


Průtokový diagram

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet
26231, -700




Průtokový diagram


Rainfinity
Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou
26243, -700



Průtokový diagram

Rainfinity
Ruční sprcha 130 3jet
26864, -700



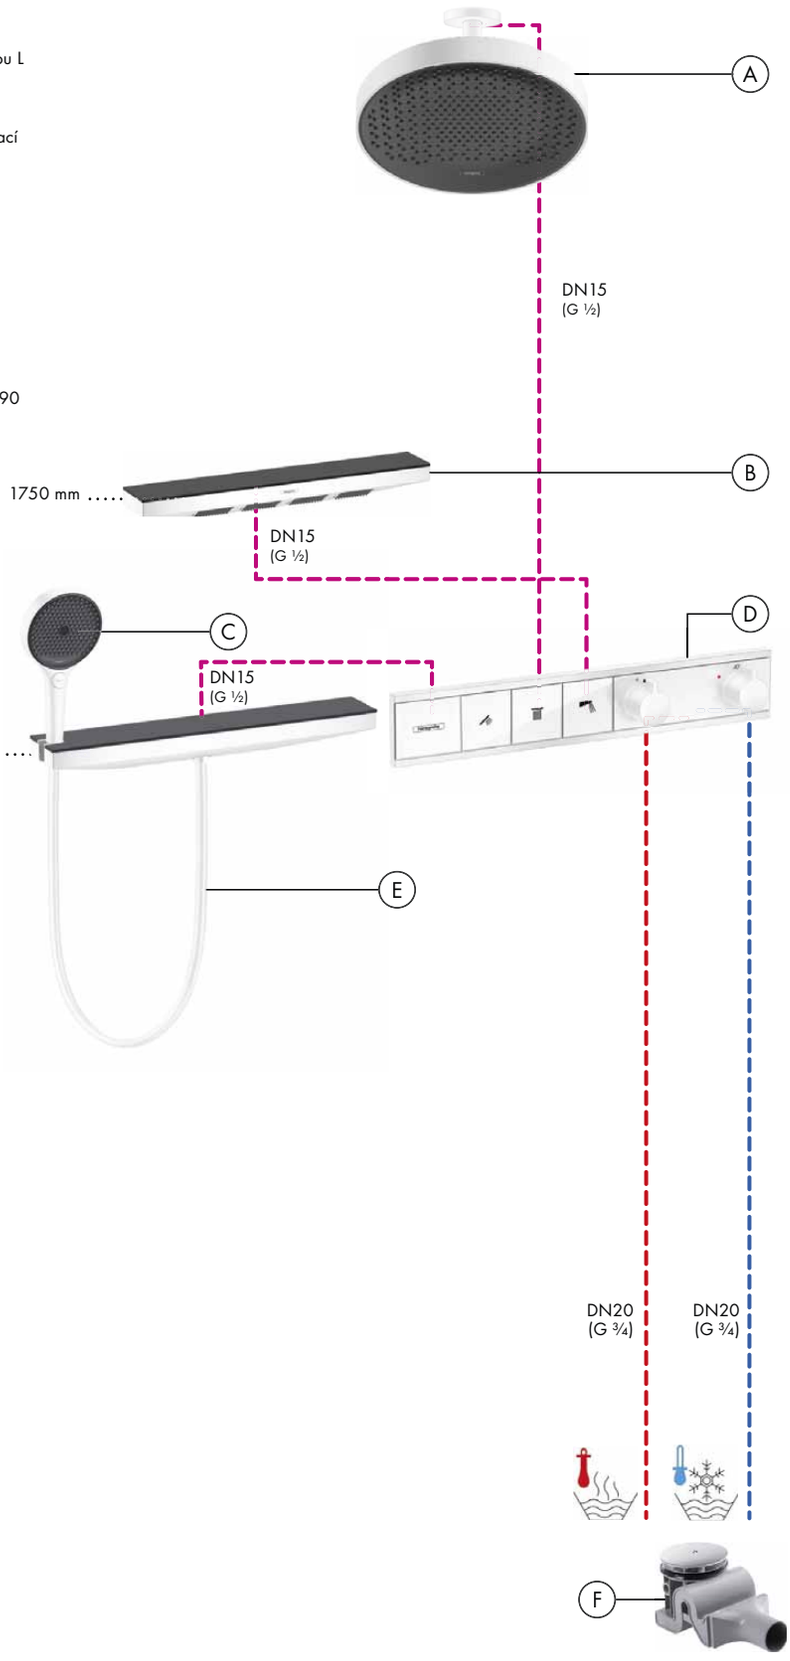

Legenda

① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 4 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 460 3jet
se sprchovým ramenem
24007, -600

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Sprchová hadice 125 cm
28272, -000

Ⓒ **RainSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 4 spotřebiče
se zabudovaným sprchovým držákem
15357, -600


Základní těleso
pro 4 spotřebiče (bez obr.)
15312180

Ⓓ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

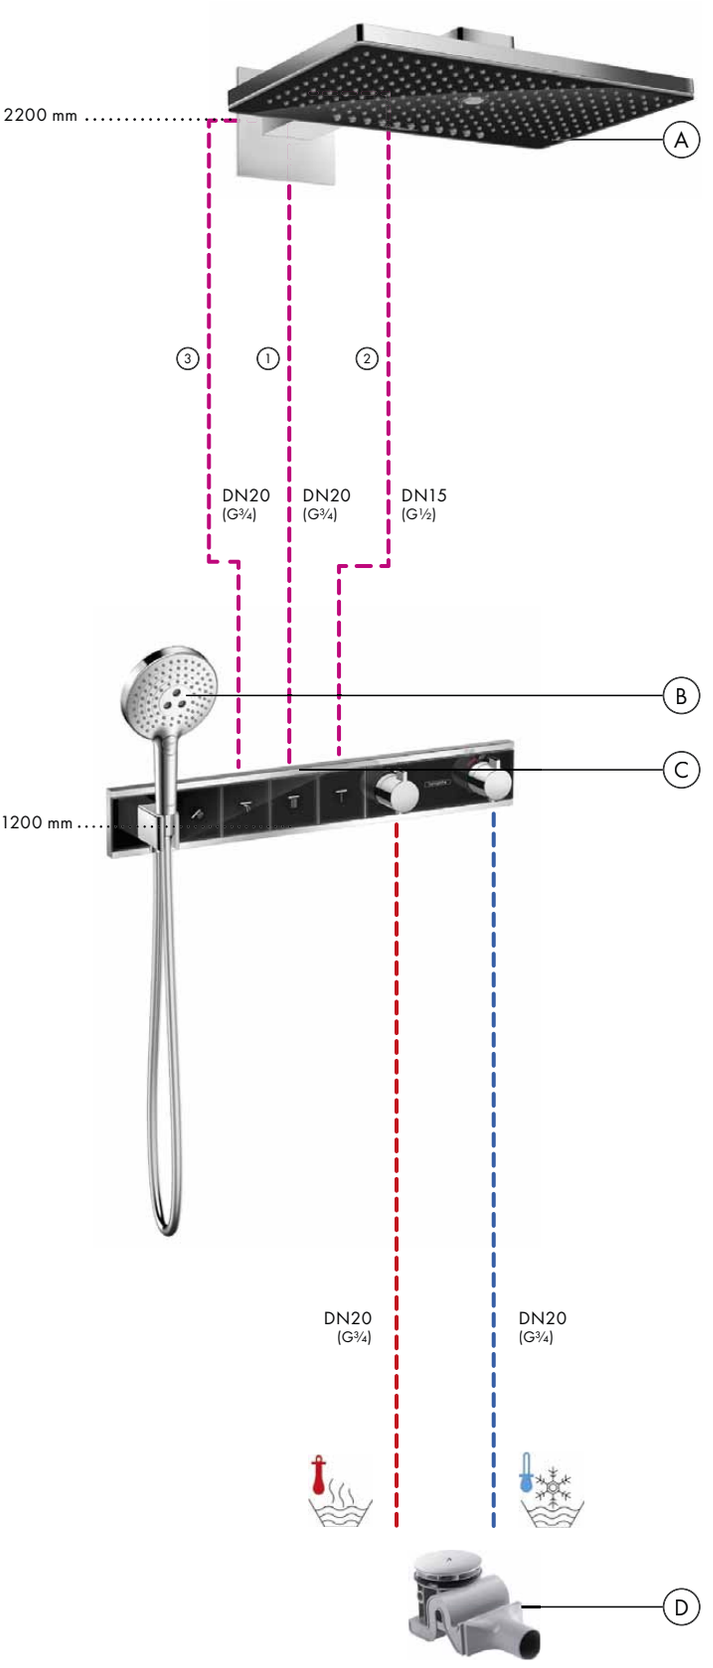

Průtokový diagram


Rainmaker Select
Horní sprcha 460 3jet se sprchovým ramenem
24007, -600



Legenda
① RainAir
② RainStream
③ MonoRain

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 4 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 3jet
s nástěnným připojením
26234, -700

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet
26864, -700


FixFit
Nástěnné připojení Porter 500
se sprchovým držákem a poličkou L
26843, -700

Isiflex
Sprchová hadice 125 cm
28272, -700

Ⓒ **RainSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 4 spotřebiče
15382, -700


Základní těleso
pro 4 spotřebiče (bez obr.)
15312180

Ⓓ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

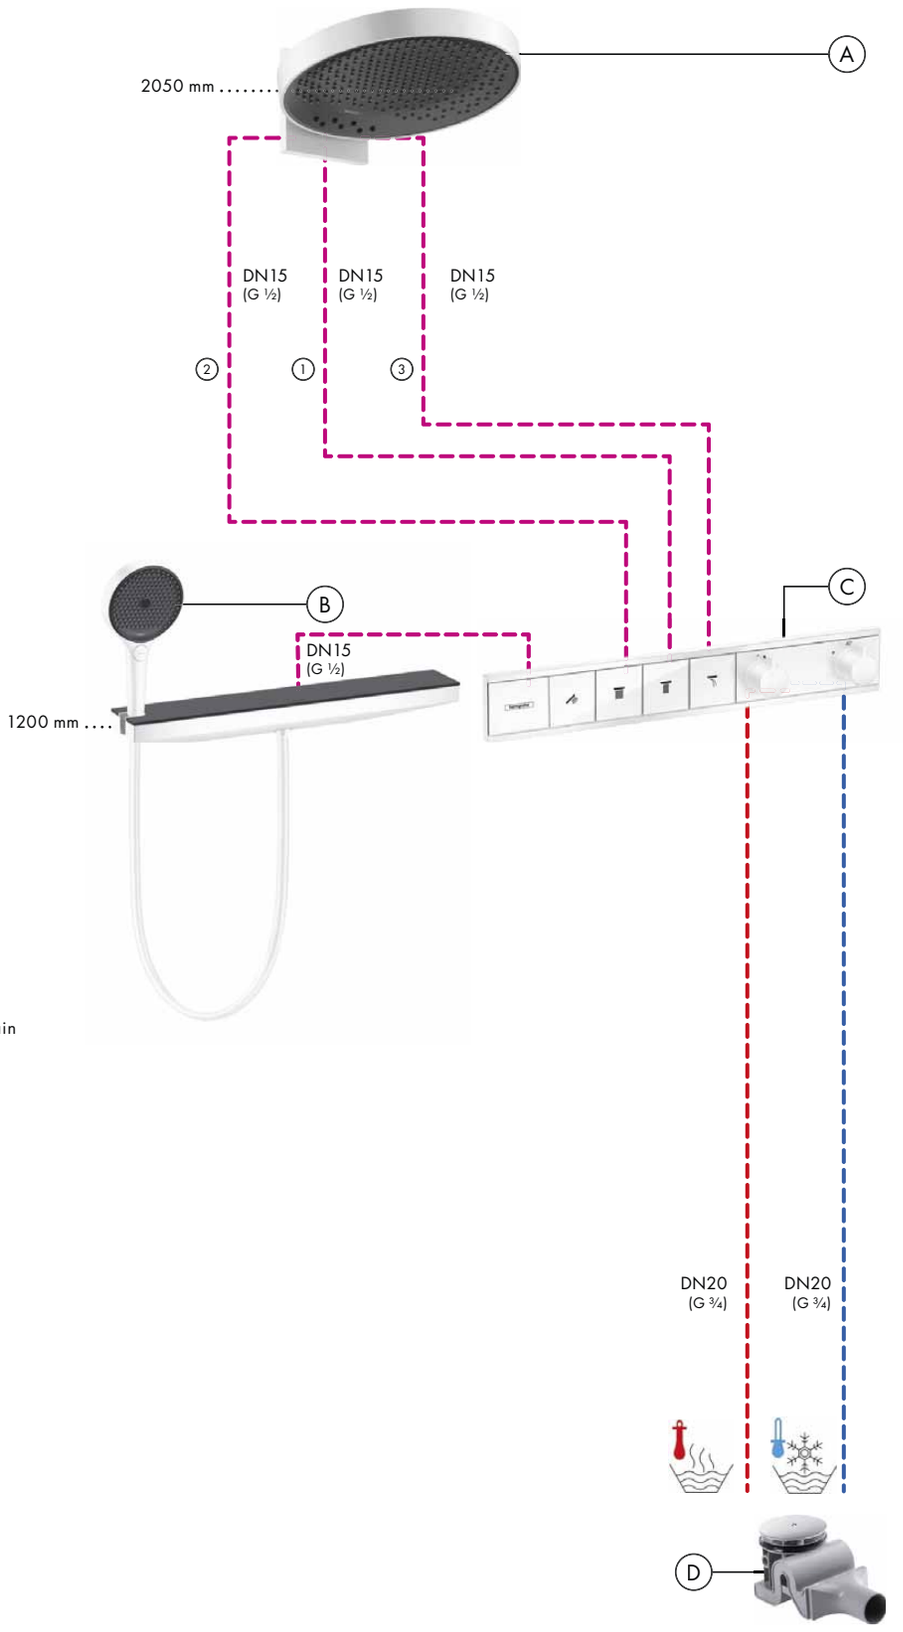

Průtokový diagram


Rainfinity
Horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
26234, -700



Legenda
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Průtokový diagram

Rainfinity
Ruční sprcha 130 3jet
26864, -700



Legenda
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace se 4 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 580 3jet
s nástěnným připojením
24001, -400

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400

Sprchový držák Porter S
28331, -000

Isiflex
Sprchová hadice 160 cm
28276, -000

Ⓒ **ShowerSelect se skleněnou povrchovou úpravou**
Ventil s podomítkovou instalací
pro 3 spotřebiče
15736, -400


Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect se skleněnou povrchovou úpravou**
Termostat Highflow s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič a další výtok
15735, -400 34 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓔ **FixFit**
Nástěnné připojení Square
se zpětným ventilem
26455, -000

Ⓕ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

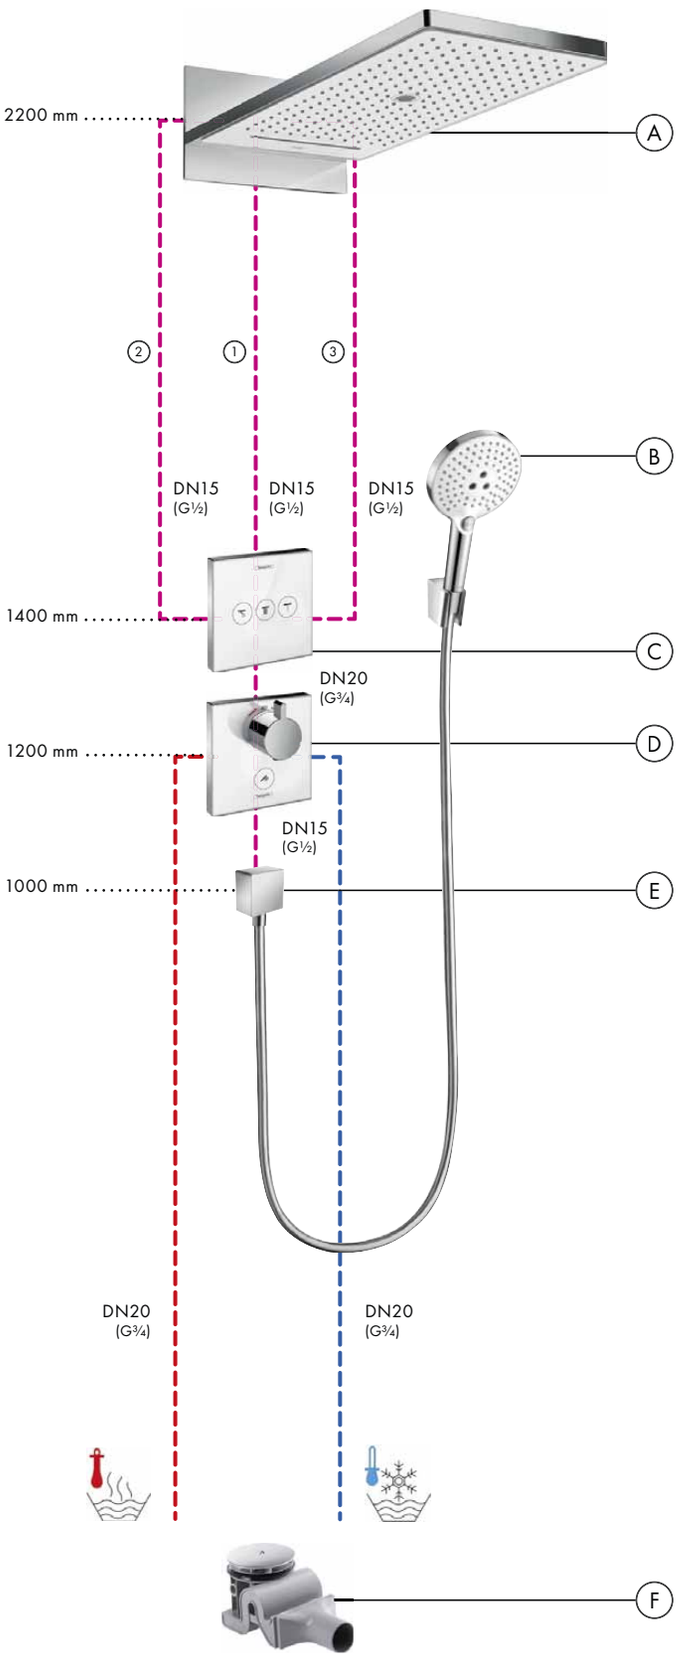

Průtokový diagram


Rainmaker Select
Horní sprcha 580 3jet s nástěnným připojením
24001, -400



Legenda
① Rain XL
② RainFlow
③ Mono

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace s 5 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 3jet
s nástěnným připojením
26234, -700
Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou
26243, -700


Ⓒ **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet
26864, -700

FixFit
Nástěnné připojení Porter 500
se sprchovým držákem a poličkou L
26843, -700

Isiflex
Sprchová hadice 125 cm
28272, -700


Ⓓ **RainSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 5 spotřebičů
15384, -700
Základní těleso
pro 5 spotřebičů (bez obr.)
15313180

Ⓔ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

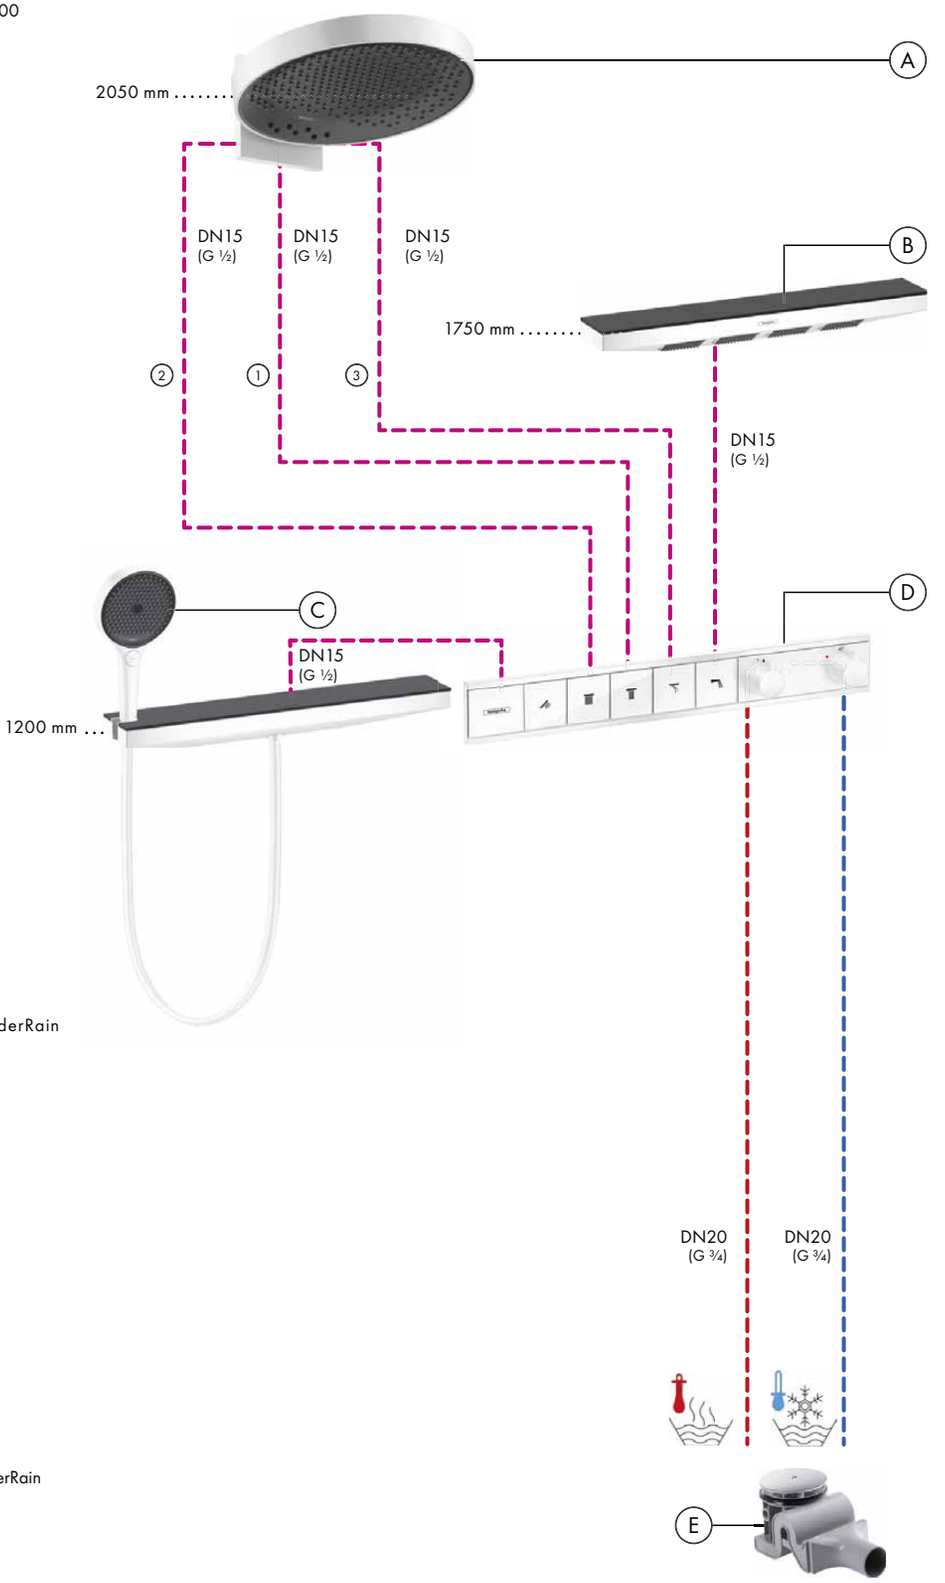


Průtokový diagram

Rainfinity
Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou
26243, -700



Průtokový diagram


Rainfinity
Horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
26234, -700



Legenda
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Průtokový diagram

Rainfinity
Ruční sprcha 130 3jet
26864, -700




Legenda
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.


Výrobky Showerpipe s kulatou trubkou – flexibilní výška

Některé výrobky Showerpipe s kulatou trubkou lze vždy umístit optimálně, bez ohledu na výšku místnosti a připojení vody. Kulatou trubku lze podle potřeby pouze na dolní straně upravit na požadovanou výšku a tím individuálně vyjít vstříc přání klienta. Příslušné pokyny naleznete v instalačním manuálu.

Výška místnosti A

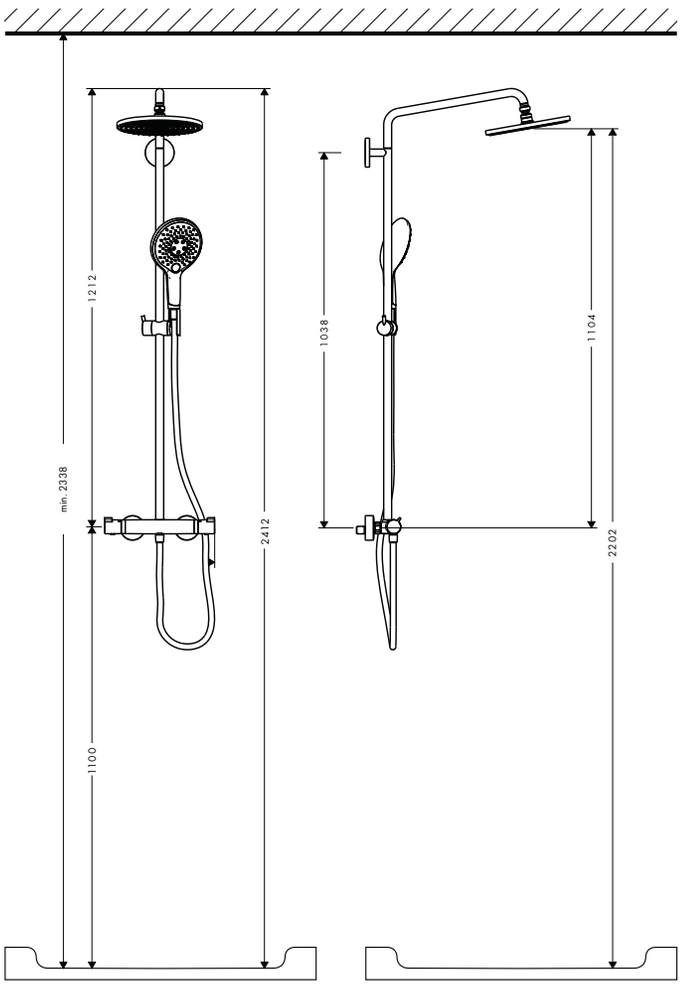

Výška místnosti B

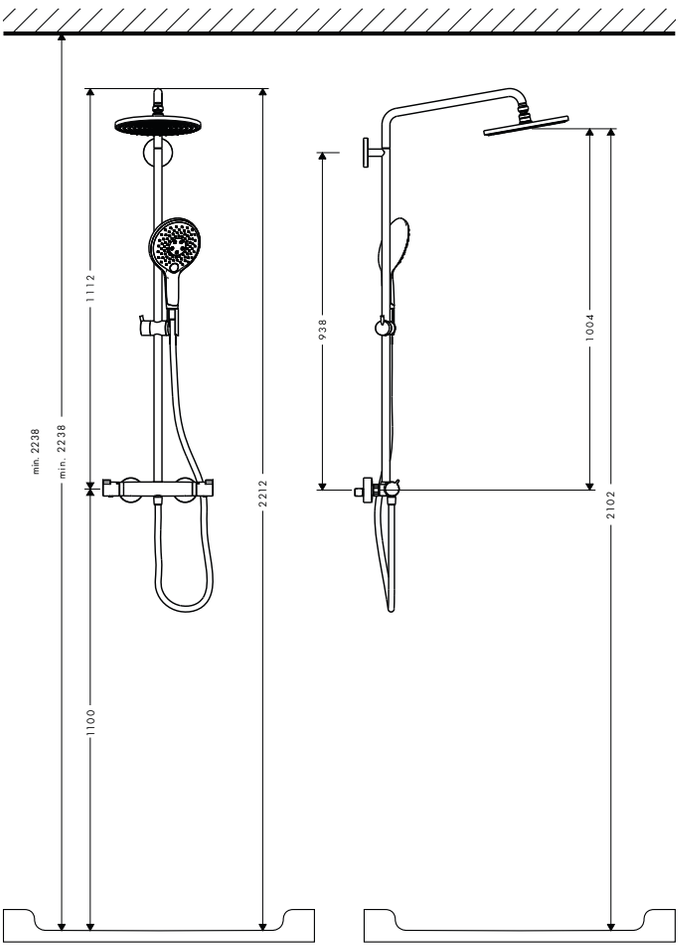


Všechny rozměry v mm

Flexibilní co do polohy


Otočné rameno sprchy umožňuje flexibilní použití výrobků Showerpipe u van i ve sprchách.

Instalace k vaně

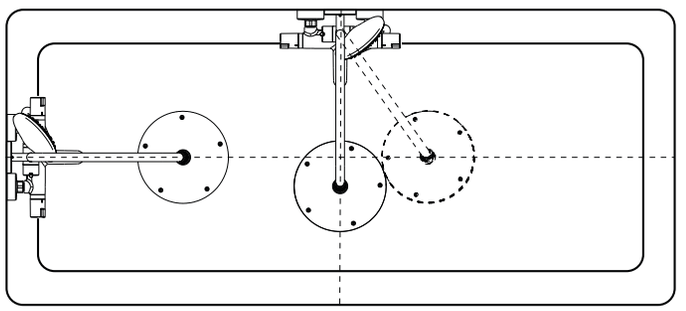

Podle toho, kam je připojení vody vyvedeno, lze výrobky Showerpipe bez problému namontovat do čela nebo na podélnou stranu vany. Horní sprchu lze pak nastavit individuálně.

Instalace ve sprše

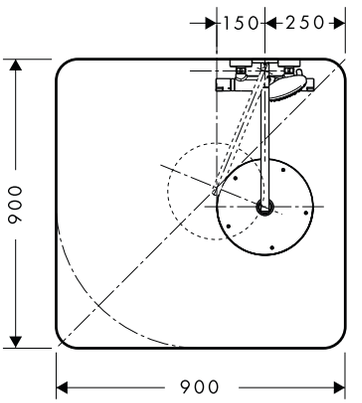

Připojení vody často neústí uprostřed sprchy. Díky otočnému ramenu sprchy lze horní sprchu přesto umístit po montáži na střed sprchového koutu.


Všechny rozměry v mm

Instalace výrobků Showerpipe na stěnu

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
s termostatem ShowerTablet Select 400
24220, -000


Ⓑ **RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700,
s možností zkrácení
56043, -000

Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso
pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

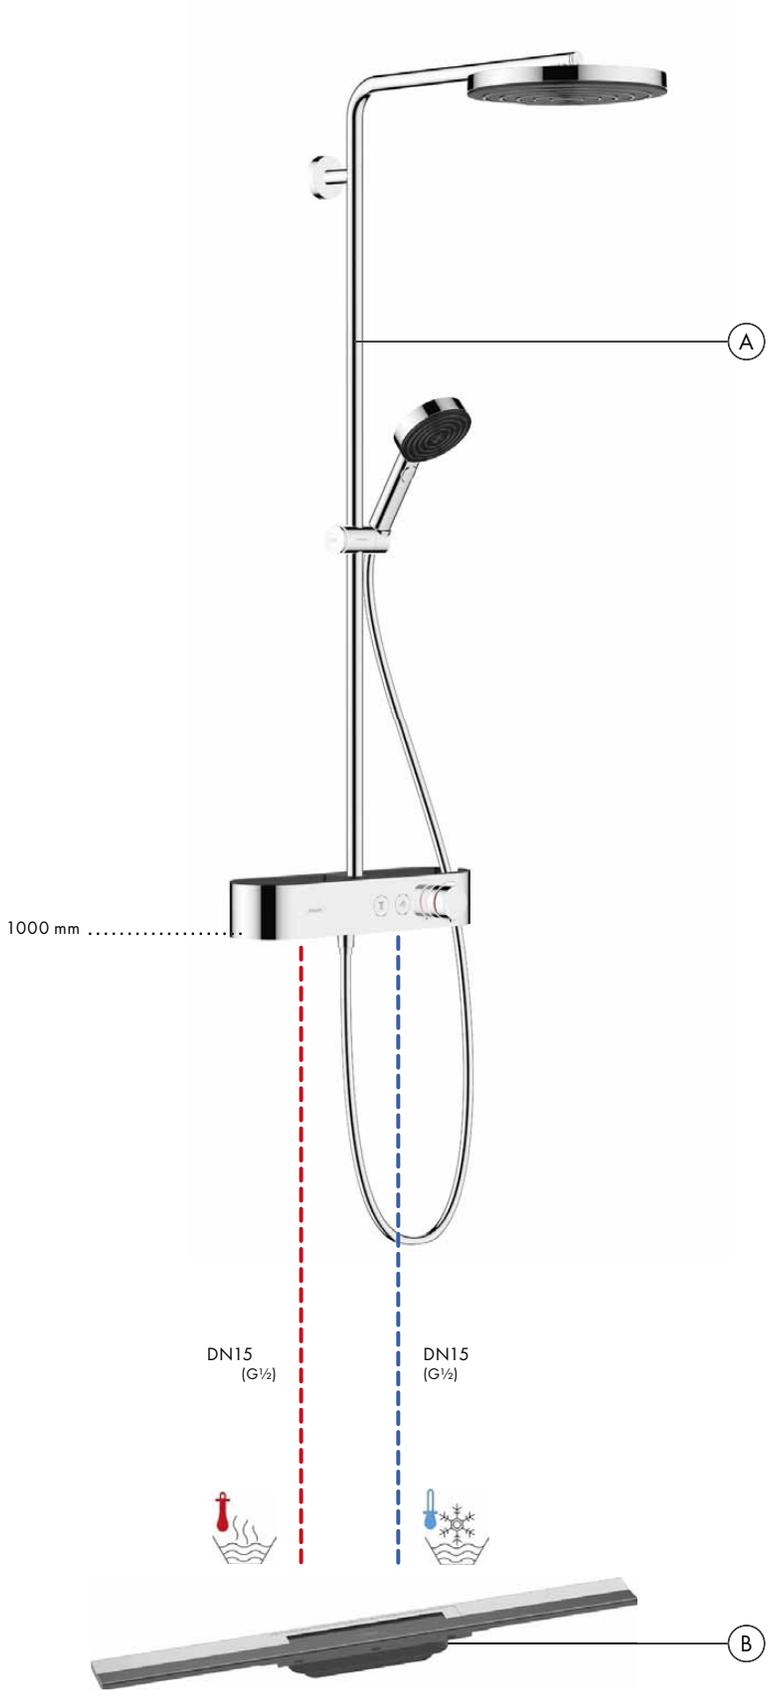

Průtokový diagram

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet s ShowerTablet Select 400
24220, -000



Legenda

① Ruční sprcha
② Horní sprcha

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace výrobků Showerpipe


Ⓐ **Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet
s podomítkovou instalací
26842, -700

Základní těleso
pro Showerpipe 360 1jet
s podomítkovou instalací
26840180

Ⓑ **RainSelect**
Termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
15380, -700


Základní těleso
pro 2 spotřebiče (bez obr.)
15310180

Ⓒ **RainDrain**
Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL
60067, -000

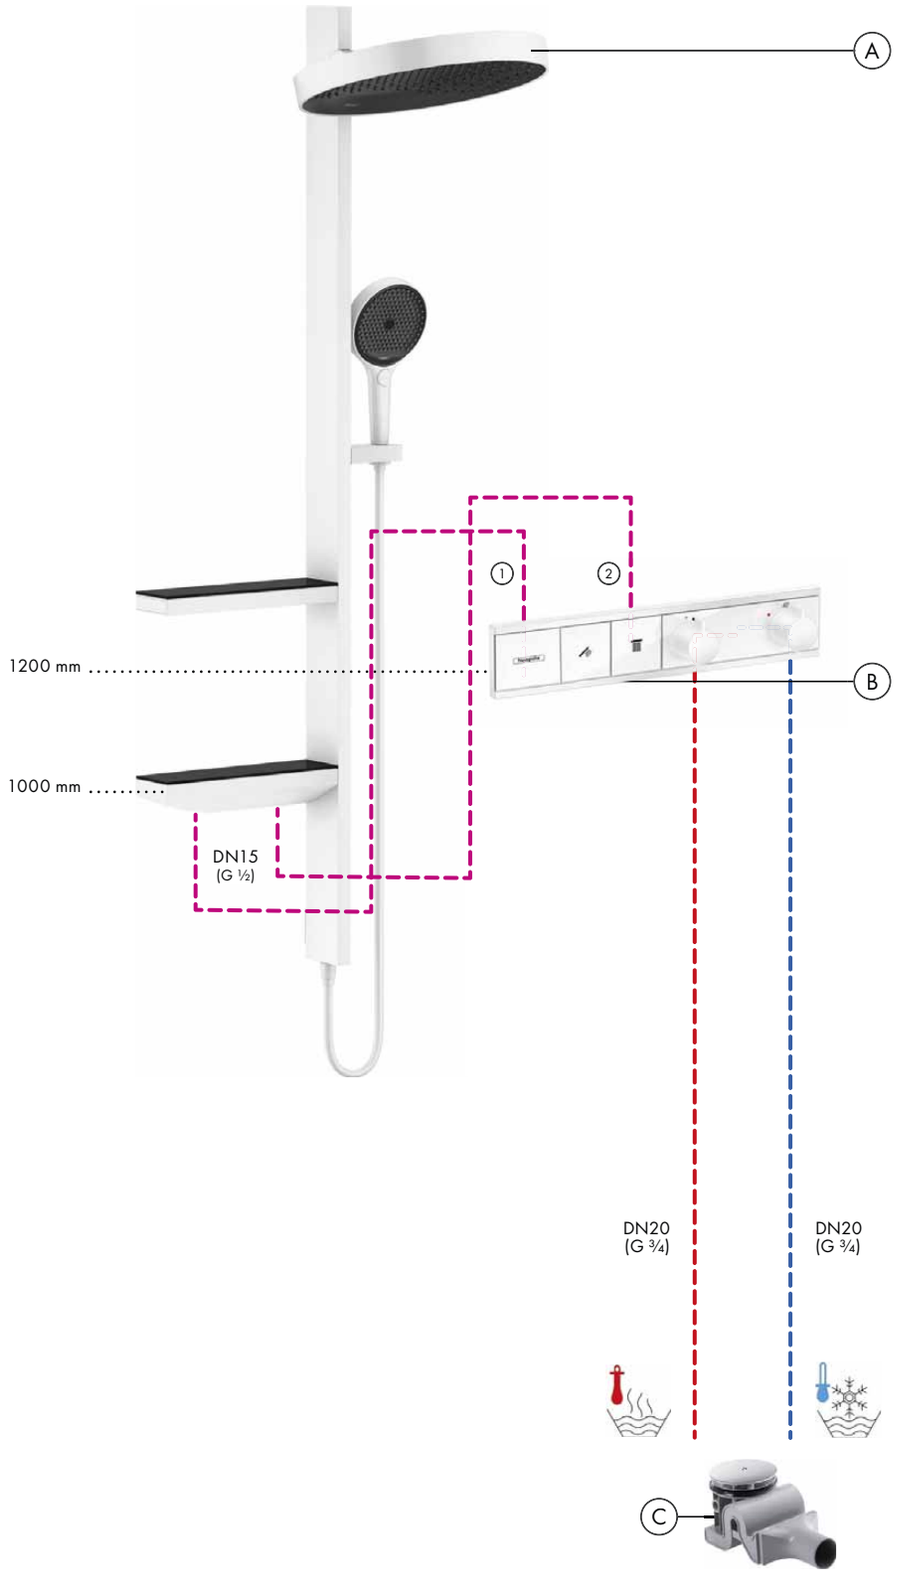

Průtokový diagram

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet s podomítkovou instalací
26842, -700



Legenda

① Ruční sprcha
② Horní sprcha

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Instalace na stěnu u vany


Ⓐ **ShowerTablet Select**
Vanový termostat 700 na stěnu
13183, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000

Držák sprchy Porter S
28331, -000


Isiflex
Sprchová hadice 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany
58150, -000

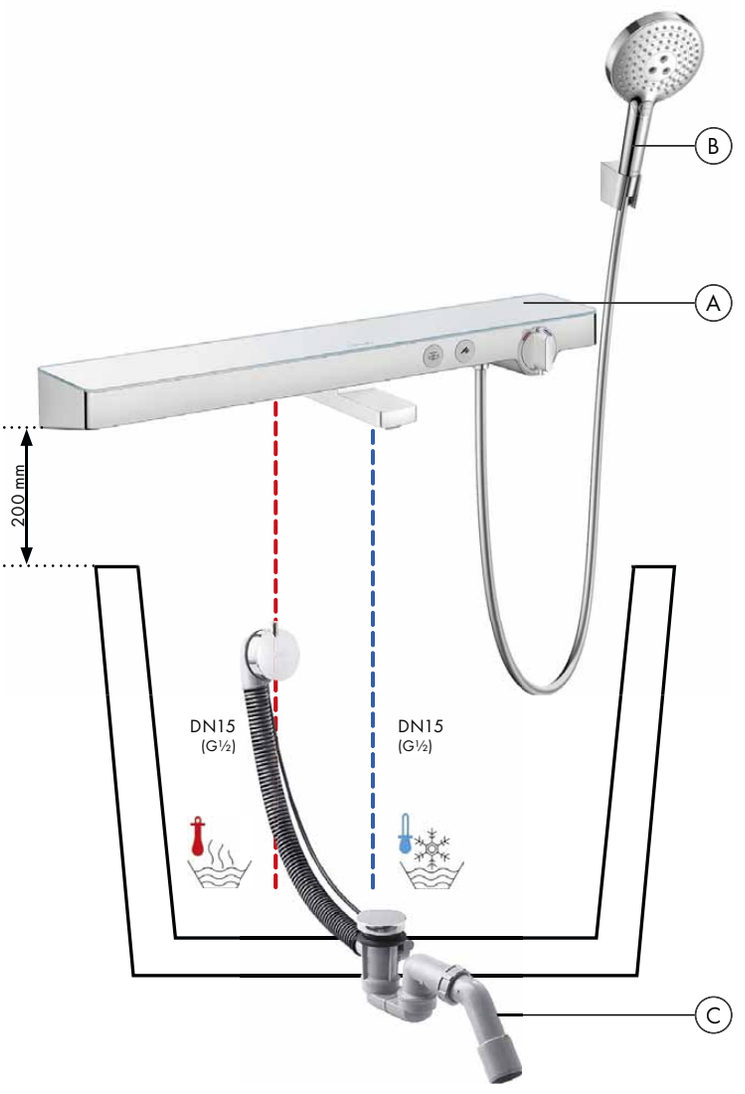

Průtokový diagram


ShowerTablet Select
Vanový termostat 700 na stěnu
13183, -000



Legenda
① výtok sprchou s hydraulickým odporem 1-B
② výtok do vany

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.


Instalace na stěnu u vany

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Vanový termostat 400 na stěnu
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation
24110, -000


Isiflex
Sprchová hadice 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany
58150, -000

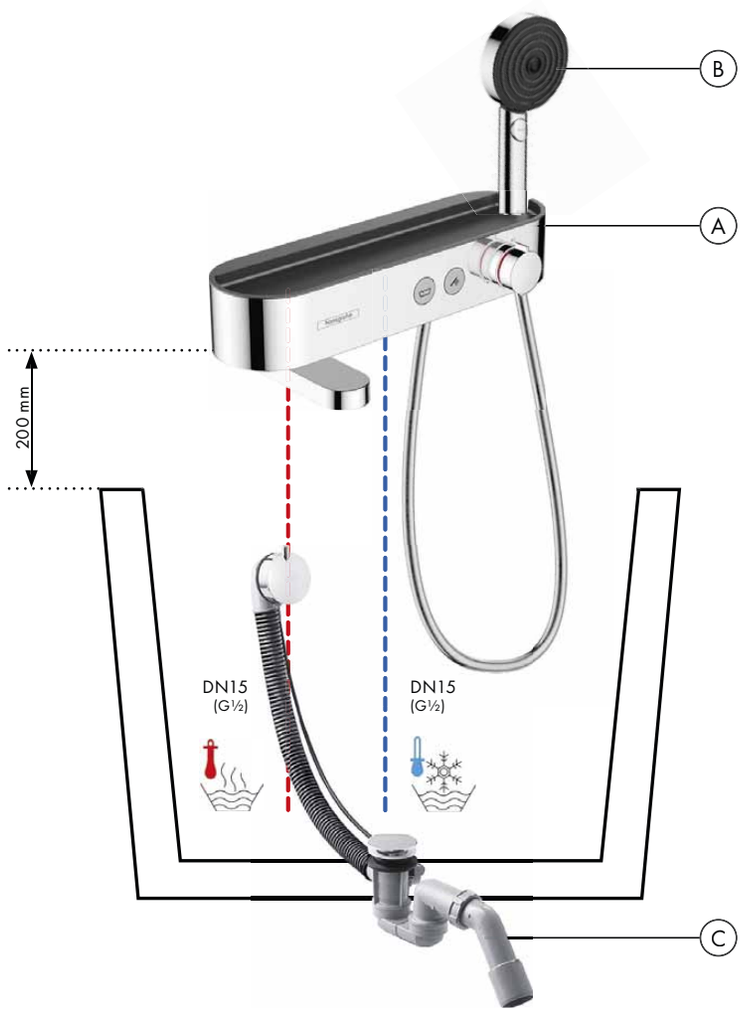

Průtokový diagram

Pulsify Select S
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda
① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace na okraj vany

Ⓐ **Metropol**
Vanová baterie s podomítkovou instalací s plnou pákou a zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal
32546, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180


Ⓑ **sBox**
Vrchní sada hranatá
28010, -000

Základní sada pro montáž na okraj vany nebo na vanový sokl
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Ruční sprcha 120 3jet
26520, -000


Ⓓ **Exafill S**

Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany
58113, -000

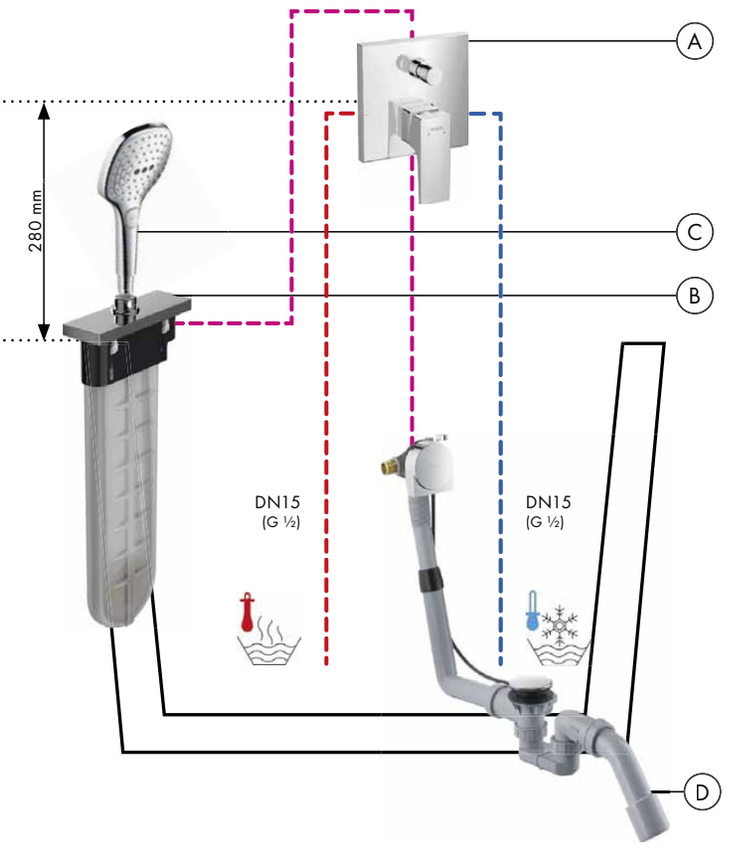

Průtokový diagram

Raindance Select E
Ruční sprcha 120 3jet
26520, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace na vanový sokl

Ⓐ **Metropol**
Vanová baterie s podomítkovou instalací s plnou pákou a zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal
32546, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓑ **sBox**
Vrchní sada hranatá
28010, -000


Základní sada pro montáž na okraj vany nebo na vanový sokl
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Ruční sprcha 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany
58113, -000


Ⓔ Montážní deska
pro montáž na vanový sokl
28016, -000

Ⓕ Montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl
28021, -000

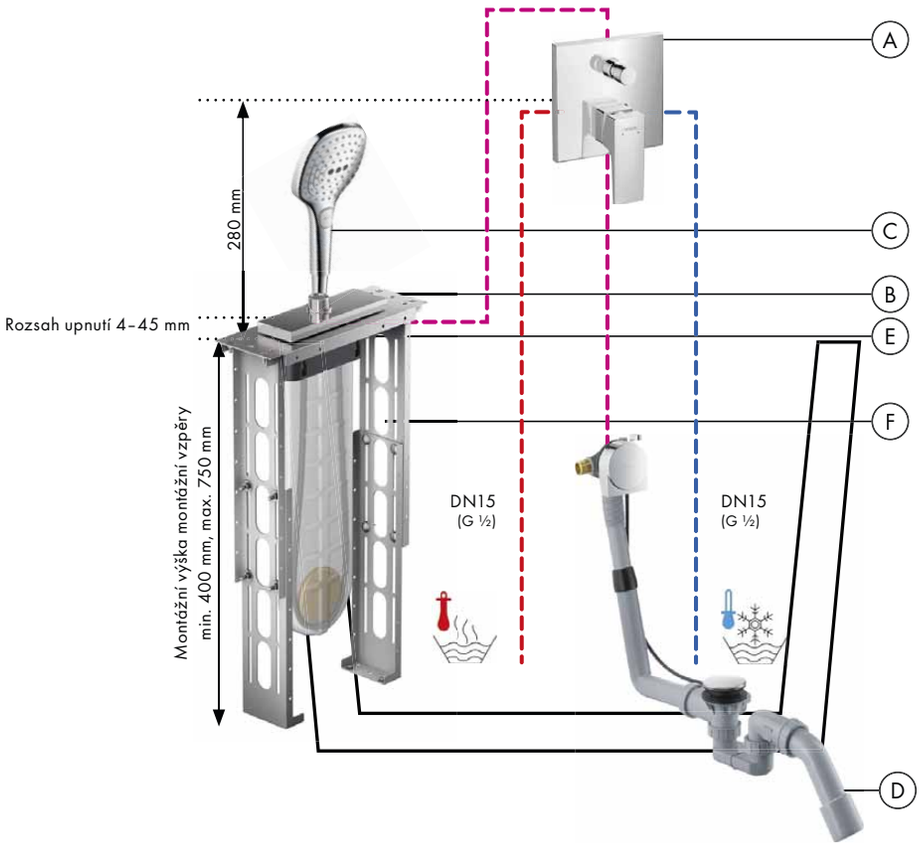

Průtokový diagram

Raindance Select E
Ruční sprcha 120 3jet
26520, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace u vany


Ⓐ **Raindance Select S**
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 110 cm vpravo
26326, -000

Ⓑ **FixFit**
Nástěnné připojení S
bez zpětného ventilu
27453, -000

Ⓒ **Focus**
Páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
se zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717 pro iBox universal
31946, -000


Základní těleso iBox universal (bez obr.)
01800180

Ⓓ **Exafill**
Úplná sada vývodu vanového výtoku,
odtokové a přepadové
soupravy pro normální vany
58123, -000

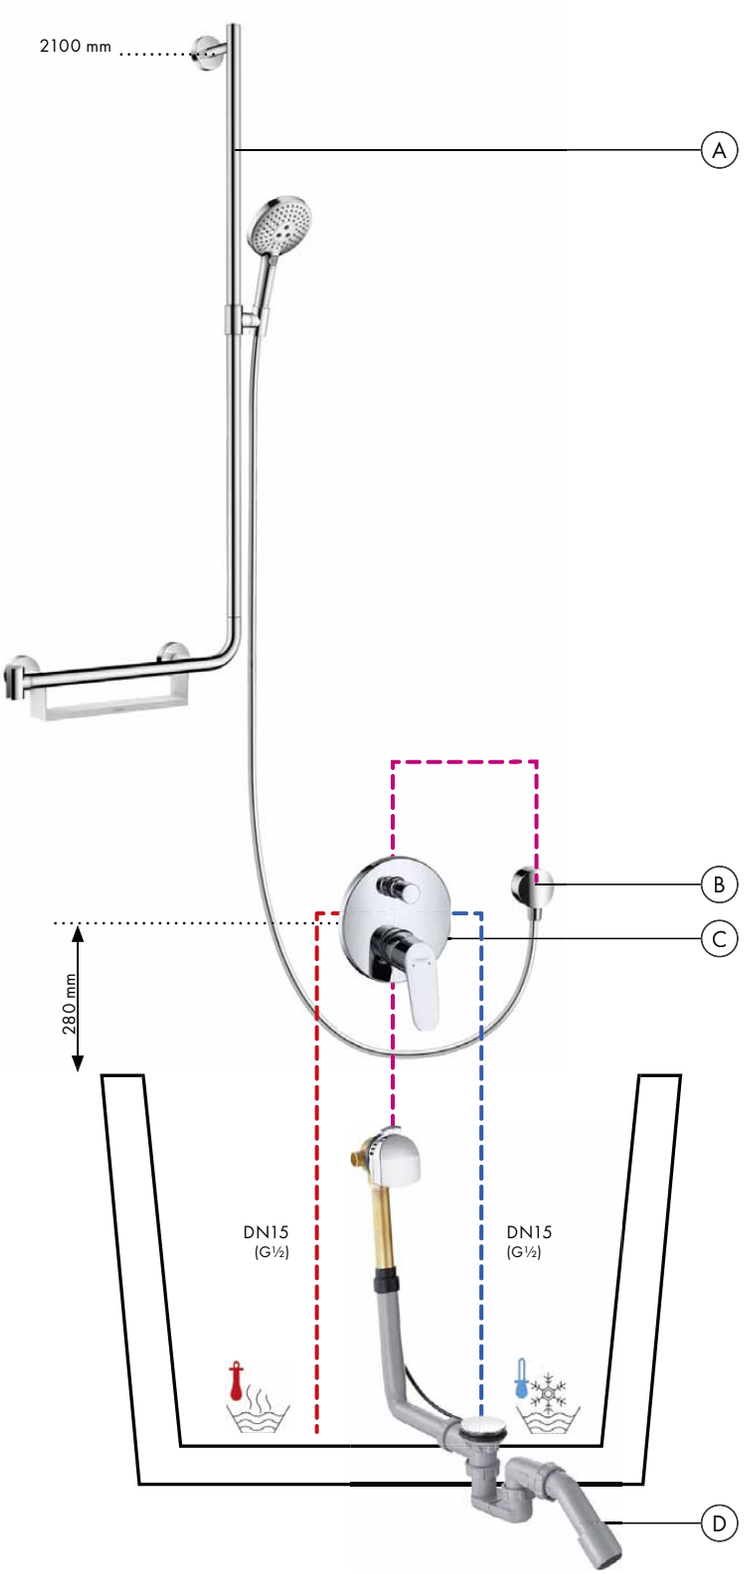

Průtokový diagram

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Baterie

		Metropol		**Metris**	**Finoris**
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
EcoSmart+	–	–	–	–	–
Stojánkový ventil	■	–	–	■	■
LowFlow	–	–	–	■	–
CoolStart	■	–	–	■	■
Pro beztlakové ohřívače vody	–	–	–	■	–
Otočný výtok	–	–	–	–	■
Funkce vytažení	–	–	–	–	■
Select	–	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
		od stránky 479		od stránky 497	od stránky 509

	Vivenis	**Talis Select E**	**Talis E**	**Talis Select S**	**Talis S**
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
EcoSmart+	–	–	–	–	–
Stojánkový ventil	■	–	■	–	■
LowFlow	–	–	■	–	■
CoolStart	–	–	■	–	■
Pro beztlakové ohřívače vody	–	–	■	–	–
Otočný výtok	■	–	–	–	■
Funkce vytažení	–	–	–	–	–
Select	–	■	–	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
	od stránky 519	od stránky 529		od stránky 543	od stránky 544

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	Talis S	**Focus**	**Rebris E**	**Rebris S**
				
Povrchová úprava	◐	◐	◐●	◐●
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
EcoSmart+	–	–	■	■
Stojánkový ventil	■	■	■	■
LowFlow	–	■	–	–
CoolStart	–	■	■	■
Pro beztlakové ohřívače vody	■	■	–	–
Otočný výtok	■	■	■	■
Funkce vytažení	–	–	–	–
Select	–	–	–	–
QuickClean	■	■	–	–
	od stránky 554	od stránky 561	od stránky 571	od stránky 579

	Vernis Shape	**Vernis Blend**	**Logis**	
				
Povrchová úprava	◐●	◐●	◐	◐
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
EcoSmart+	–	–	–	–
Stojánkový ventil	■	■	–	■
LowFlow	–	–	–	■
CoolStart	■	■	■	■
Pro beztlakové ohřívače vody	–	–	–	■
Otočný výtok	–	–	–	■
Funkce vytažení	–	–	–	–
Select	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–
	od stránky 602	od stránky 589	od stránky 613	

Metropol







Povrchové úpravy

Chrom

Kartáčovaný bronz

Kartáčovaný černý chrom

Matná černá

Matná bílá

Leštěný vzhled zlata

Ocenění

Techniky a výhody





Select: Voda se pustí a zastaví – teď! K ovládání toku vody u umyvadla stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Metropol Umyvadlové baterie Select

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


100



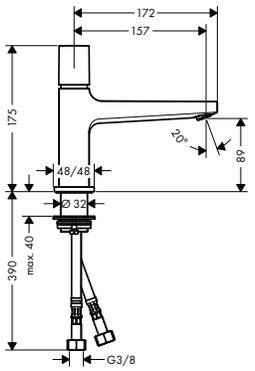


110



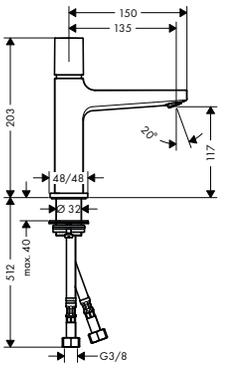

260



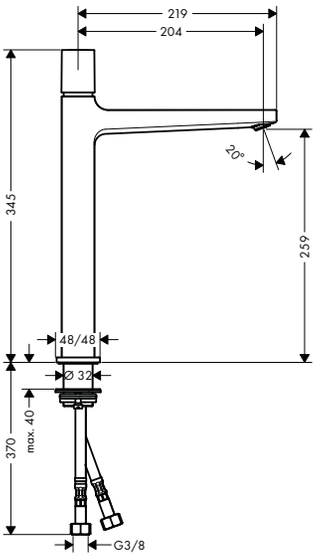

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
100	157	89	–	chrom	32570000	372,60
110	135	117	–	chrom	32571000	386,20
260	204	259	■	chrom	32572000	532,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Baterie 100 s plnou pákou, pro umývátka, na studenou vodu

Vlastnosti

- ComfortZone 100
- vyložení: 127 mm
- výška výtoku: 89 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



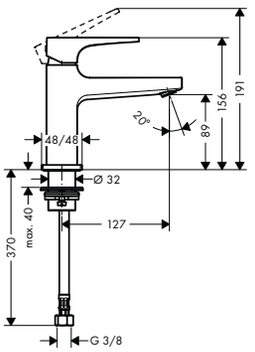

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32501000	292,90

Metropol Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- vyložení: 127 mm
- výška výtoku: 89 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15









Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
páka	chrom	32500000	312,80
	kartáčovaný bronz	32500140	469,10
	kartáčovaný černý chrom	32500340	469,10
	matná černá	32500670	437,90
	matná bílá	32500700	437,90
	leštěný vzhled zlata	32500990	469,10
třmen	chrom	74500000	339,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metropol Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


100



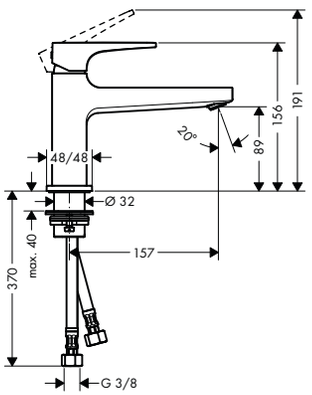


110



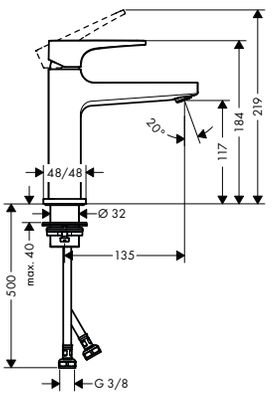

260



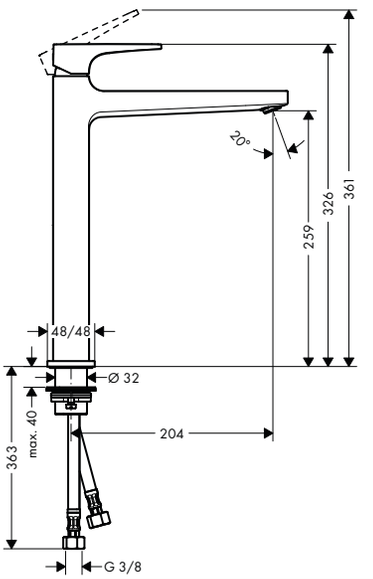

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	verze rukojeti	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
100	157	89	push-open	páka	■	–	chrom	32503000	326,30
100	157	89	push-open	páka	–	–	chrom	32502000	319,50
100	157	89	push-open	třmen	–	–	chrom	74502000	346,10
110	135	117	push-open	páka	■	–	chrom	32508000	346,10
110	135	117	push-open	páka	–	–	chrom	32507000	339,40
							kartáčovaný bronz	32507140	509,20
							kartáčovaný černý chrom	32507340	509,20
							matná černá	32507670	475,40
							matná bílá	32507700	475,40
							leštěný vzhled zlata	32507990	509,20
110	135	117	syntetic-ká	páka	–	–	chrom	32506000	332,90
110	135	117	push-open	třmen	–	–	chrom	74507000	372,60
110	135	117	syntetic-ká	třmen	–	–	chrom	74506000	366,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové umyvadlové baterie


Přehled dalších variant


Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	verze rukojeti	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
260	204	259	push-open	páka	–	■	chrom	32512000	479,20
							kartáčovaný bronz	32512140	718,60
							kartáčovaný černý chrom	32512340	718,60
							matná černá	32512670	670,70
							matná bílá	32512700	670,70
							leštěný vzhled zlata	32512990	718,60
260	204	259	push-open	třmen	–	■	chrom	74512000	505,80

Metropol Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- vyložení: 165 mm
- výška výtoku: 226 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na základně (není vhodné pro umyvadlové mísy)



Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone

Přehled dalších variant


verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
páka	chrom	32511000	466,00
	kartáčovaný bronz	32511140	698,80
	kartáčovaný černý chrom	32511340	698,80
	matná černá	32511670	652,30
	matná bílá	32511700	652,30
	leštěný vzhled zlata	32511990	698,80
třmen	chrom	74511000	492,50

Metropol Pákové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady

165

225

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Quick Clean

Přehled dalších variant

výtok (mm)	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
165	páka	chrom	32525000	399,30
165	třmen	chrom	74525000	426,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Přehled dalších variant

výtok (mm)	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
225	páka	chrom	32526000	426,10
		kartáčovaný bronz	32526140	638,90
		kartáčovaný černý chrom	32526340	638,90
		matná černá	32526670	596,30
		matná bílá	32526700	596,30
		leštěný vzhled zlata	32526990	638,90
225	třmen	chrom	74526000	452,70

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00


Metropol Tříotvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


110





160





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	132	109	páka	chrom	32514000	446,00
110	132	109	třmen	chrom	74514000	472,70
160	152	159	páka	chrom	32515000	466,00
				kartáčovaný bronz	32515140	698,80
				kartáčovaný černý chrom	32515340	698,80
				matná černá	32515670	652,30
				matná bílá	32515700	652,30
				leštěný vzhled zlata	32515990	698,80
160	152	159	třmen	chrom	74515000	492,50


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové umyvadlové baterie, volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

- vyložení: 235 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15

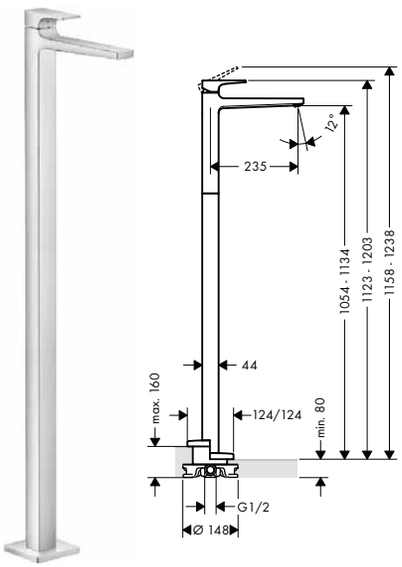

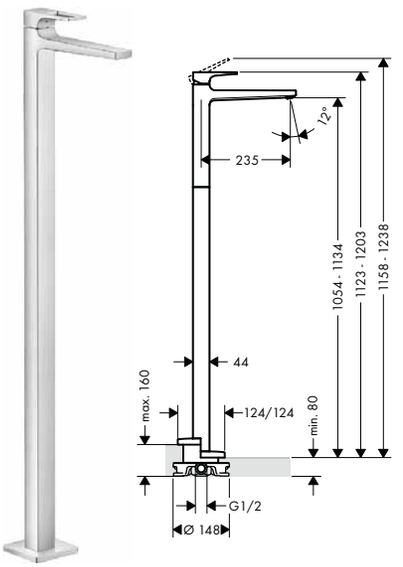

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Quick Clean

Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32530000	1.397,50
	třmen	chrom	74530000	1.424,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Metropol Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 129 mm
- výška výtoku: 100 mm
- kulový kloub – perlátor
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15









Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové bidetové baterie

Přehled dalších variant


	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32520000	439,30
		kartáčovaný bronz	32520140	658,90
		kartáčovaný černý chrom	32520340	658,90
		matná černá	32520670	614,90
		matná bílá	32520700	614,90
		leštěný vzhled zlata	32520990	658,90
	třmen	chrom	74520000	466,00

Metropol Pákové umyvadlové baterie s ruční sprchou Bidette a hadicí 160 cm


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- vyložení: 135 mm
- výška výtoku: 117 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



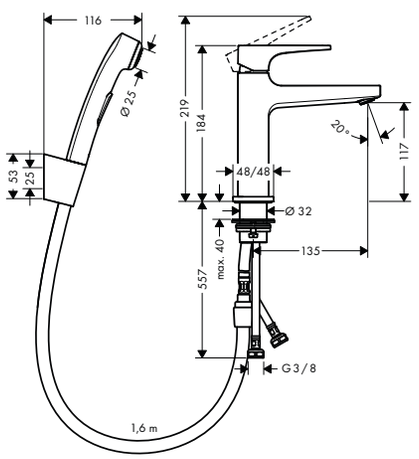



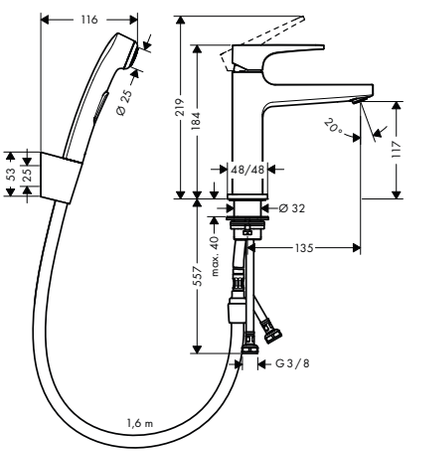

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32522000	446,00
	třmen	chrom	74522000	472,70

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	32522000 74522000	32128000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové vanové baterie, volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 235 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, MonoRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

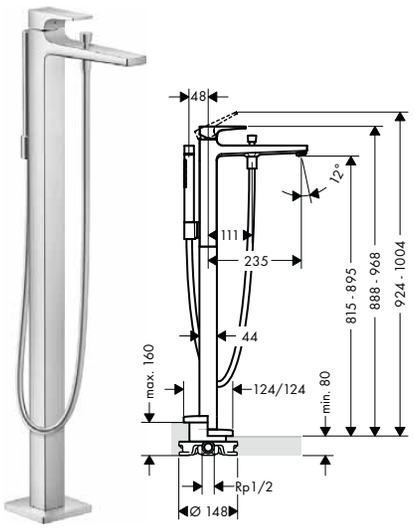

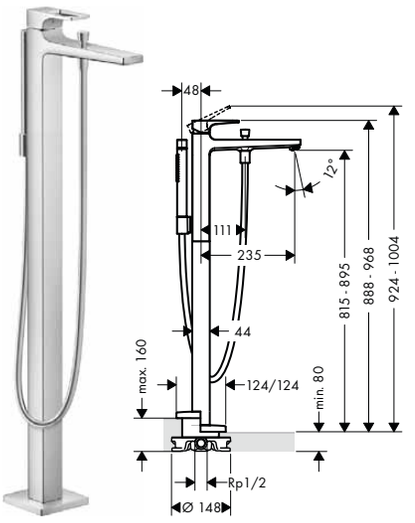

Techniky

AirPower | Quick Clean

Druhy proudů

Rain | Mono Rain

Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32532000	2.062,90
		kartáčovaný bronz	32532140	3.094,60
		kartáčovaný černý chrom	32532340	3.094,60
		matná černá	32532670	2.888,20
		matná bílá	32532700	2.888,20
		leštěný vzhled zlata	32532990	3.094,60
	třmen	chrom	74532000	2.089,60

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové vanové baterie pro instalaci na stěnu

Vlastnosti všech variant


- vyložení: 180 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů


Techniky

AirPower Quick Clean









Přehled dalších variant

verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
páka	chrom	32540000	412,80
	kartáčovaný bronz	32540140	619,20
	kartáčovaný černý chrom	32540340	619,20
	matná černá	32540670	577,90
	matná bílá	32540700	577,90
	leštěný vzhled zlata	32540990	619,20
třmen	chrom	74540000	439,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal


Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů









Přehled dalších variant

verze rukojeti	bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
páka	–	29	chrom	32545000	279,60
			kartáčovaný bronz	32545140	419,40
			kartáčovaný černý chrom	32545340	419,40
			matná černá	32545670	391,50
			matná bílá	32545700	391,50
			leštěný vzhled zlata	32545990	419,40
páka	■	25	chrom	32546000	399,30
			kartáčovaný bronz	32546140	599,00
			kartáčovaný černý chrom	32546340	599,00
			matná černá	32546670	559,00
			matná bílá	32546700	559,00
			leštěný vzhled zlata	32546990	599,00
třmen	–	29	chrom	74545000	306,30
třmen	■	25	chrom	74546000	426,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		kartáčovaný bronz	13593140	81,80
		kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40
		leštěný vzhled zlata	13593990	81,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Vanový výtok k postavení na podlahu

Vlastnosti

- způsob montáže: základní těleso
- vyložení: 235 mm
- volně stojící instalace
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- typ proudu: normální proud



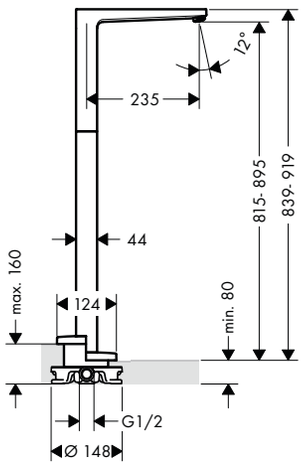

Techniky

AirPower | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32531000	1.064,90

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Metropol Vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ¾
- vyložení: 167,5 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32542000	266,20

Metropol Vanový výtok

Vlastnosti

- vyložení: 185 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- typ proudu: RainFlow





Techniky

AirPower, Quick Clean

Druhy proudů

RainFlow

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32543000	399,30
kartáčovaný bronz	32543140	599,00
kartáčovaný černý chrom	32543340	599,00
matná černá	32543670	559,00
matná bílá	32543700	559,00
leštěný vzhled zlata	32543990	599,00


Metropol Dvouotvorové páková baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů









Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32548000	332,90
	třmen	chrom	74548000	359,50

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro dvouotvorovou baterii na okraj vany	13159180	244,80

Baterie

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metropol Tříotvorové pákové vanové baterie na okraj vany pro Secuflex


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 197 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů









Techniky

AirPower · Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32550000	798,60
	třmen	chrom	74550000	825,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	32550000 74550000	26530000

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13437180	800,20


Metropol Tříotvorové pákové baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

- vyložení: 197 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů









Techniky

AirPower · Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air · Rain · Whirl

Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32551000	599,10
	třmen	chrom	74551000	625,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Tříotvorové pákové baterie na okraj vany

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	32551000 74551000	26530000

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13439180	408,00


Metropol Čtyřotvorové pákové baterie na okraj vany pro Secuflex

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 197 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 24 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 24 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





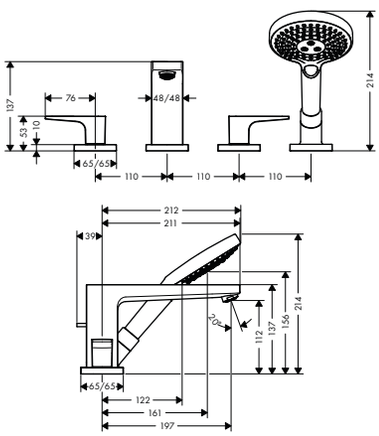

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32552000	798,60
	třmen	chrom	74552000	825,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	32552000 74552000	26530000

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13444180	976,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metropol Čtyřotvorové vanové baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 197 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, Whirl
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů









Techniky

AirPower | Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air | Rain | Whirl

Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32553000	599,10
	třmen	chrom	74553000	625,50


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.	
	Raindance Select S ruční sprcha 120 3jet	32553000 74553000	26530000	
k instalaci nutné:			obj.č.	EUR
	Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany		13244180	336,90

Metropol Pákové sprchové baterie pro instalaci na stěnu


Vlastnosti všech variant

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky



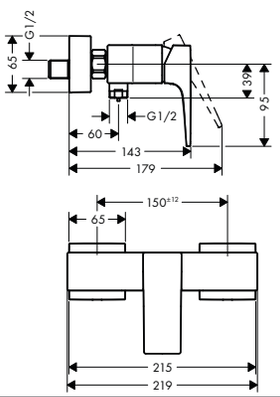



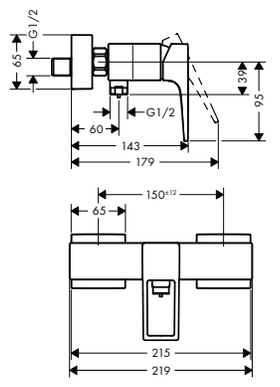

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metropol Pákové sprchové baterie pro instalaci na stěnu

Přehled dalších variant


	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32560000	279,60
		kartáčovaný bronz	32560140	419,40
		kartáčovaný černý chrom	32560340	419,40
		matná černá	32560670	391,50
		matná bílá	32560700	391,50
		leštěný vzhled zlata	32560990	419,40
	třmen	chrom	74560000	306,30

Metropol Pákové sprchové baterie pod omítku


Vlastnosti všech variant

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s tlumičem hluku
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso









Přehled dalších variant

	verze rukojeti	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	páka	chrom	32565000	259,70
		kartáčovaný bronz	32565140	389,50
		kartáčovaný černý chrom	32565340	389,50
		matná černá	32565670	363,50
		matná bílá	32565700	363,50
		leštěný vzhled zlata	32565990	389,50
	třmen	chrom	74565000	286,20

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		kartáčovaný bronz	13593140	81,80
		kartáčovaný černý chrom	13593340	81,80
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40
		leštěný vzhled zlata	13593990	81,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris



Povrchové úpravy



Chrom

Techniky a výhody



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.




Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Metris Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 89 mm
- výška výtoku: 93 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	syntetická	chrom	31088000	273,80
	bez	chrom	31186000	264,90


Metris Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


110






200



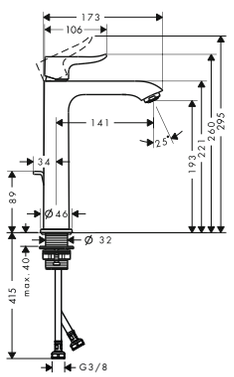

260





Udržitelnost

EcoSmart | CoolStart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	116	100	syntetická	■	–	chrom	31121000	295,70
110	116	100	syntetická	–	–	chrom	31080000	290,70
110	116	100	bez	–	–	chrom	31084000	282,00
200	141	193	syntetická	–	–	chrom	31183000	359,30
200	141	193	bez	–	–	chrom	31185000	350,50
260	197	254	syntetická	–	■	chrom	31082000	393,00
260	197	254	bez	–	■	chrom	31184000	384,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Páková umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 100 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant


odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	31203000	295,70
bez	chrom	31204000	288,70

Metris Páková umyvadlová baterie 110 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 100 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: přívody měděnými trubkami



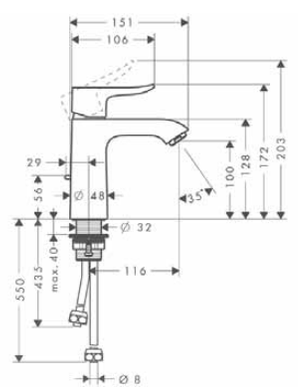

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31074000	422,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 230
- vyložení: 155 mm
- výška výtoku: 230 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na základně (není vhodné pro umyvadlové mísy)



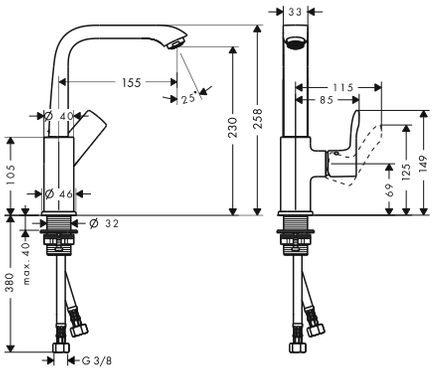

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Přehled dalších variant


odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	31087000	384,70
push-open	chrom	31187000	384,70
bez	chrom	31081000	376,20

Metris Stojánkový ventil 100 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 100
- vyložení: 89 mm
- výška výtoku: 93 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramické ventily 90°
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31166000	256,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metris Pákové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady


165





225





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Quick Clean

Přehled dalších variant

	výtok (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	165	chrom	31085000	367,60
	225	chrom	31086000	401,70


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Metris Páková umyvadlová baterie LowFlow 3,5 l/min pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 165 mm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 165 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



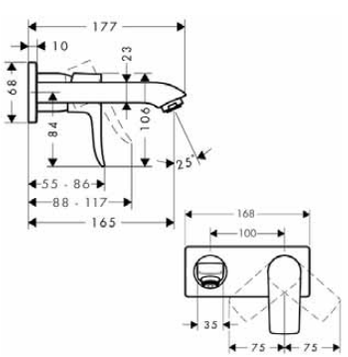

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31251000	354,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 123 mm
- výška výtoku: 112 mm
- kulový kloub – perlátor
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31280000	338,70

Metris Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výška výtoku: 100 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



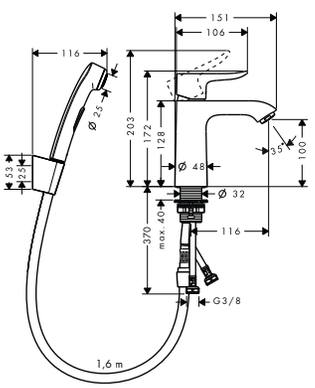

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31285000	362,60


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	31285000	32128000

Metris Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 209 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: RainAir
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



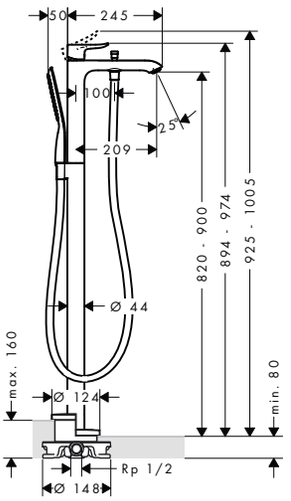

Techniky

AirPower, Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31471000	1.999,90

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Metris Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 181 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



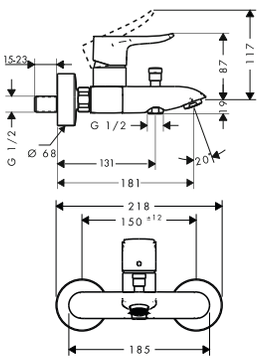

Techniky

AirPower, Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31480000	378,00

Metris Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal


Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso









Přehled dalších variant

tvar	bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
softcube	–	29	chrom	31454000	264,90
softcube	■	25	chrom	31451000	410,50
kulaté	–	29	chrom	31493000	264,90
kulaté	■	25	chrom	31487000	410,50

k instalaci nutné:				obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso			01800180	150,90


volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	31493XXX 31487XXX	chrom	13597000	55,80

Metris Vanový výtok

Vlastnosti

- vyložení: 165 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31494000	253,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Tříotvorová páková baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 220 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: RainAir
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

AirPower | Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31190000	906,90


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13437180	800,20

Metris Čtyřotvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 220 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: RainAir
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 25 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 25 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



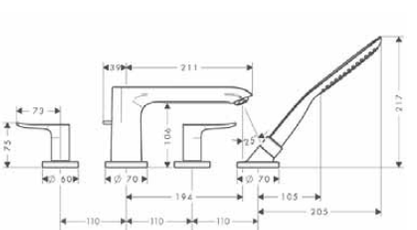

Techniky

AirPower | Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31442000	906,90

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13444180	976,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31680000	319,70

Metris Páková sprchové baterie pod omítku pro iBox universal


Vlastnosti všech variant

- 1 funkce
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s tlumičem hluku
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso









Přehled dalších variant

	tvar	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	softcube	chrom	31456000	248,00
	kulaté	chrom	31685000	248,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:	Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	31685XXX	chrom	13597000	55,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 47 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31652000	248,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90
	iBox universal Základní těleso s uzavírací jednotkou	01850180	208,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Baterie

Finoris




Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Matná bílá

Ocenění







Techniky a výhody





ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Mnohem více volnosti pohybu a maximální flexibilita u umyvadla, např. při mytí vlasů.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.





Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Finoris Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


100






110





260



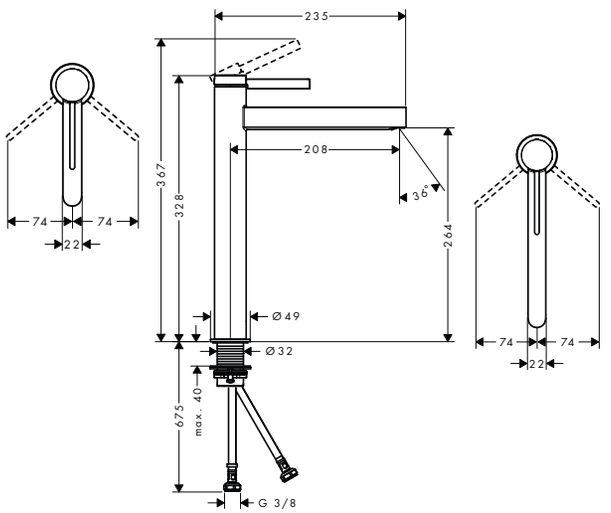

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

Comfort Zone

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
100	126	92	push-open	–	–	chrom	76010000	199,30
						matná černá	76010670	279,10
						matná bílá	76010700	279,10
110	139	113	push-open	■	–	chrom	76024000	233,10
						matná černá	76024670	326,40
						matná bílá	76024700	326,40
110	139	113	push-open	–	–	chrom	76023000	227,30
						matná černá	76023670	318,20
						matná bílá	76023700	318,20
110	139	113	syntetická	–	–	chrom	76020000	221,50
						matná černá	76020670	310,00
						matná bílá	76020700	310,00
260	208	264	push-open	–	■	chrom	76070000	326,40
						matná černá	76070670	456,80
						matná bílá	76070700	456,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Finoris Pákové umyvadlové baterie s ruční sprchou Bidette a hadicí 160 cm

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


110





260



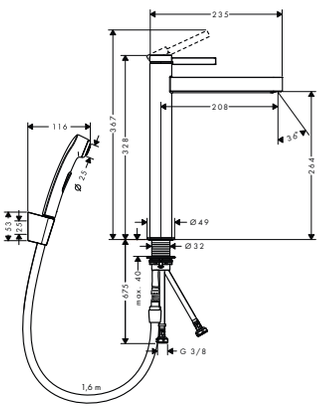

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

Přehled dalších variant

	ComfortZone	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	110	chrom	76210000	303,00
		matná černá	76210670	424,20
	260	chrom	76220000	419,60
		matná černá	76220670	587,50


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	76210000 76220000	32128000

Finoris Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- vyložení: 178 mm
- výška výtoku: 221 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



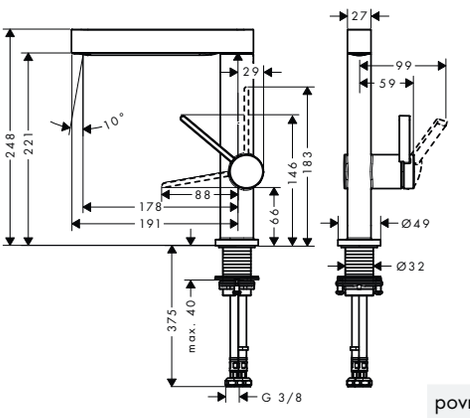

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76060000	309,00
matná černá	76060670	432,40
matná bílá	76060700	432,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Finoris Páková umyvadlová baterie 230 s vytažitelnou sprškou, 2jet a odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 230
- vyložení: 191 mm
- výška výtoku: 229 mm
- typ proudu: laminární proud, PowderRain
- přepínání proudu stiskem tlačítka, automatický návrat po zavření armatury
- délka vytažení: 50 cm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil



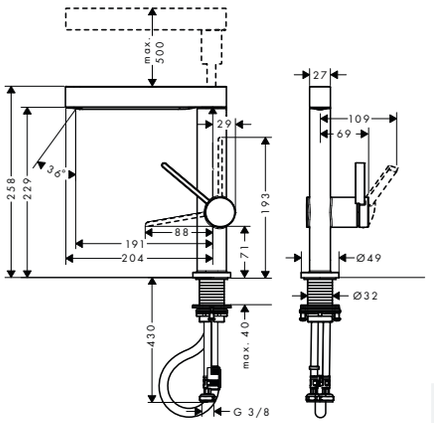

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone | Quick Clean | Pull-out Faucet


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76063000	367,20
matná černá	76063670	514,00
matná bílá	76063700	514,00

Finoris Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 100
- vyložení: 126 mm
- výška výtoku: 92 mm
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76013000	181,80
matná černá	76013670	254,60
matná bílá	76013700	254,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Finoris Tříotvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 169 mm
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


110



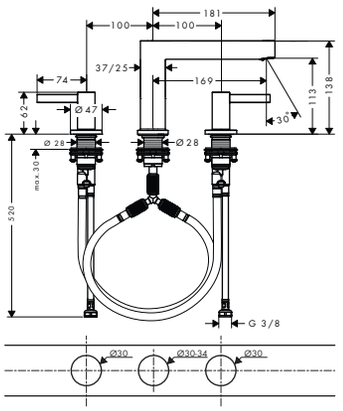

160



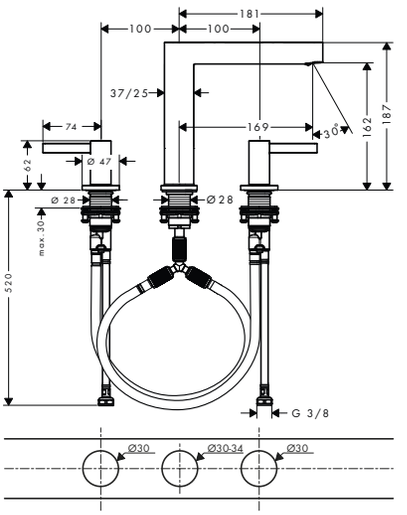

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	169	113	chrom	76033000	323,40
			matná černá	76033670	452,80
			matná bílá	76033700	452,80
160	169	162	chrom	76034000	338,00
			matná černá	76034670	473,10
			matná bílá	76034700	473,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Finoris Pákové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady


168





228





Udržitelnost

EcoSmart

Přehled dalších variant

	výtok (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	168	chrom	76051000	279,10
		matná černá	76051670	390,70
		matná bílá	76051700	390,70
	228	chrom	76050000	310,00
		matná černá	76050670	434,10
		matná bílá	76050700	434,10


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Finoris Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 129 mm
- výška výtoku: 99 mm
- kulový kloub – perlátor
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



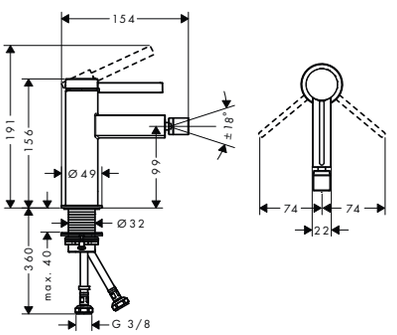

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76200000	265,80
matná černá	76200670	372,00
matná bílá	76200700	372,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Finoris Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 210 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,6 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20,6 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,6 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



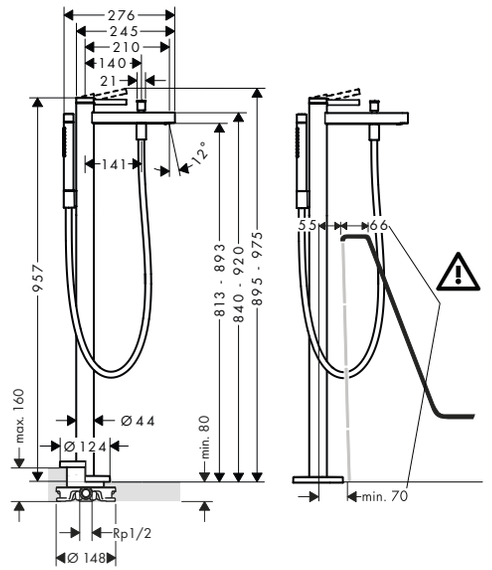

Techniky

AirPower

Druhy proudů

Rain | Mono Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76445000	1.748,10
matná černá	76445670	2.447,40
matná bílá	76445700	2.447,40

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Isiflex sprchová hadice 125 cm	76445XXX	28272XXX

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Finoris Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 194 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,7 l/min
- keramická kartuše
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

Select AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76420000	333,50
matná černá	76420670	466,80
matná bílá	76420700	466,80

Finoris Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	76415000	215,80
		matná černá	76415670	301,90
		matná bílá	76415700	301,90
■	25	chrom	76416000	332,20
		matná černá	76416670	465,00
		matná bílá	76416700	465,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Finoris Vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ½
- s rozetou
- vyložení: 174 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,3 l/min
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76410000	186,50
matná černá	76410670	261,10
matná bílá	76410700	261,10


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Přívod se závitem G ¾	92504000	52,30

Finoris Čtyřotvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, box na hadici
- vyložení: 152 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: PowderRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,5 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23,5 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 10,2 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



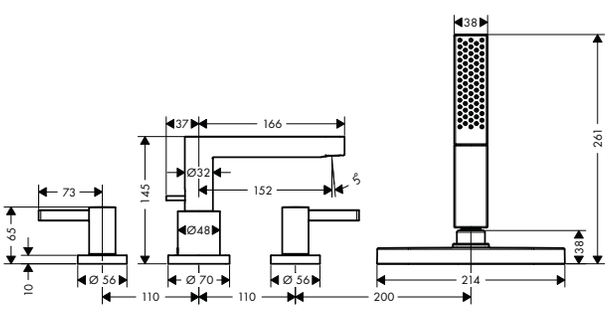

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76444000	804,10
matná černá	76444670	1.125,80
matná bílá	76444700	1.125,80

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Rainfinity tyčová ruční sprcha 100 1jet	76444XXX	26866XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Finoris Čtyřotvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	sBox vrchní sada oválná	76444XXX	28020XXX


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13440180	495,40

Finoris Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,1 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,1 l/min
- keramická kartuše
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76620000	244,80
matná černá	76620670	342,70
matná bílá	76620700	342,70

Finoris Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76615000	192,40
matná černá	76615670	269,30
matná bílá	76615700	269,30

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis




Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Matná bílá

Ocenění







Techniky a výhody





ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



Proud v podobě vodopádu: Sametově měkký vodopád, který přináší k umyvadlu úplně nový, přirozený zážitek s vodou.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Vivenis Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80






110



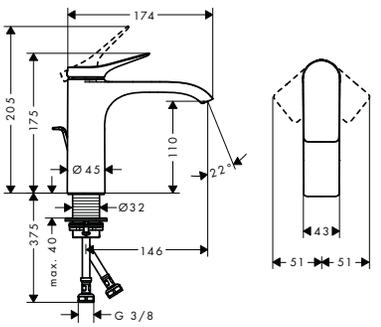

250



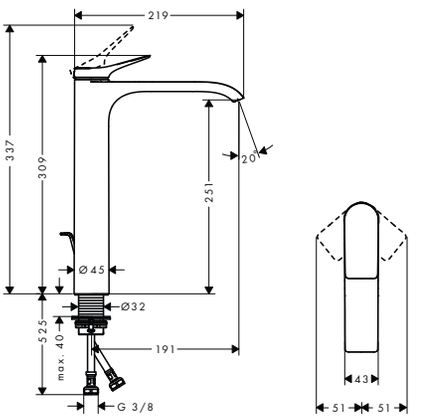

Udržitelnost

EcoSmart | CoolStart

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	133	80	syntetická	–	–	chrom	75010000	169,10
						matná černá	75010670	236,60
						matná bílá	75010700	236,60
80	133	80	bez	–	–	chrom	75012000	160,90
						matná černá	75012670	225,20
						matná bílá	75012700	225,20
110	146	110	syntetická	■	–	chrom	75023000	192,40
						matná bílá	75023700	269,30
						matná černá	75023670	269,30
110	146	110	bez	■	–	chrom	75024000	184,30
						matná bílá	75024700	257,90
						matná černá	75024670	257,90
110	146	110	syntetická	–	–	chrom	75020000	192,40
						matná černá	75020670	269,30
						matná bílá	75020700	269,30
110	146	110	bez	–	–	chrom	75022000	184,30
						matná černá	75022670	257,90
						matná bílá	75022700	257,90
250	191	251	syntetická	–	■	chrom	75040000	296,00
						matná černá	75040670	414,50
						matná bílá	75040700	414,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant


Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
250	191	251	bez	–	■	chrom	75042000	287,90
						matná černá	75042670	403,00
						matná bílá	75042700	403,00

Vivenis Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- vyložení: 146 mm
- výška výtoku: 110 mm
- typ proudu: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



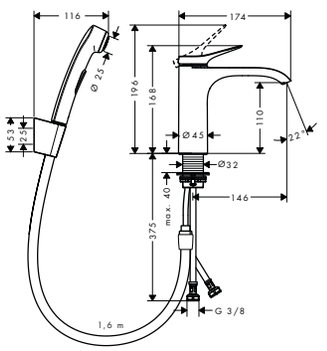

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75210000	288,50


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	75210000	32128000

Vivenis Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 209 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



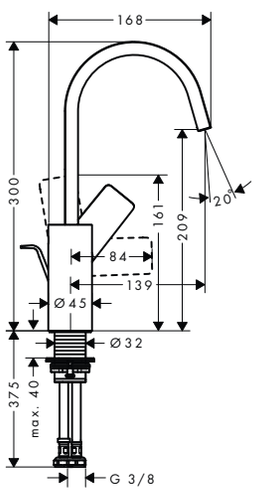

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Přehled dalších variant


odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	75030000	285,60
	matná černá	75030670	399,80
	matná bílá	75030700	399,80
bez	chrom	75032000	277,50
	matná černá	75032670	388,30
	matná bílá	75032700	388,30

Vivenis Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 94 mm
- typ proudu: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75013000	155,00
matná černá	75013670	217,00
matná bílá	75013700	217,00

Vivenis 3-otvorová umyvadlová armatura 90 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 90
- vyložení: 150 mm
- výška výtoku: 91 mm
- typ proudu: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



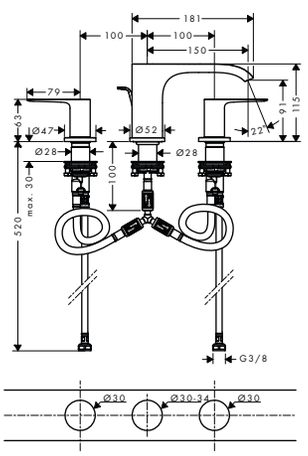

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75033000	291,40
matná černá	75033670	407,90
matná bílá	75033700	407,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 19,2 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 192 mm
- typ proudu: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



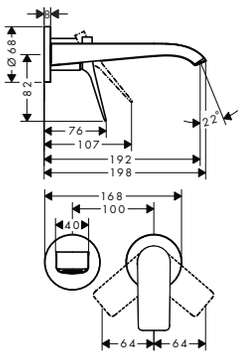

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75050000	264,60
matná černá	75050670	370,50
matná bílá	75050700	370,50


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Vivenis Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 130 mm
- výška výtoku: 81 mm
- kulový kloub – perlátor
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
- M35LXS
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75200000	244,80
matná černá	75200670	342,70
matná bílá	75200700	342,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 236 mm
- druh baterie: Stream - vodopád
- ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21,3 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21,3 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



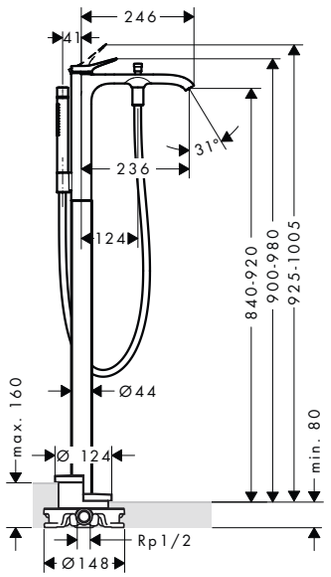

Techniky

AirPower

Druhy proudů

Rain | Mono Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75445000	1.573,30
matná černá	75445670	2.202,60
matná bílá	75445700	2.202,60

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Isiflex sprchová hadice 125 cm	75445XXX	28272XXX

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 216 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: Stream - vodopád
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19,4 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

Select AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75420000	323,70
matná černá	75420670	453,10
matná bílá	75420700	453,10

Vivenis Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- průtokové množství horního vývodu: 21 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 29 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	75415000	209,80
		matná černá	75415670	293,70
		matná bílá	75415700	293,70
■	25	chrom	75416000	326,40
		matná černá	75416670	456,80
		matná bílá	75416700	456,80

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ½
- s rozetou
- vyložení: 202 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 24,3 l/min
- typ proudu: Stream - vodopád





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75410000	139,90
matná černá	75410670	195,90
matná bílá	75410700	195,90


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Přívod se závitem G ¾	92504000	52,30

Vivenis Čtyřotvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, box na hadici
- druh baterie: Stream - vodopád
- ruční sprcha s proudem: PowderRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,9 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23,9 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 10,5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



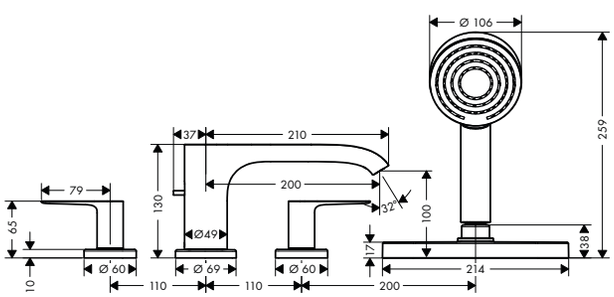

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75444000	664,30
matná černá	75444670	930,10
matná bílá	75444700	930,10

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify S ruční sprcha 105 1jet	75444XXX	24120XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vivenis Čtyřotvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	sBox vrchní sada oválná	75444XXX	28020XXX


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13440180	495,40

Vivenis Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75620000	226,80
matná černá	75620670	317,50
matná bílá	75620700	317,50

Vivenis Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s tlumičem hluku
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	75615000	186,50
matná černá	75615670	261,10
matná bílá	75615700	261,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	ShowerSelect prodlužovací rozeta	chrom	13593000	54,70
		matná černá	13593670	76,40
		matná bílá	13593700	76,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Baterie

Talis E



Povrchové úpravy



Chrom




Kartáčovaný bronz



Kartáčovaný černý chrom



Matná černá



Matná bílá



Leštěný vzhled zlata

Talis Select E



Ocenění









Techniky a výhody



Select: Voda se pustí a zastaví – teď! K ovládání toku vody u umyvadla stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.





ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Talis Select E Umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


110





240



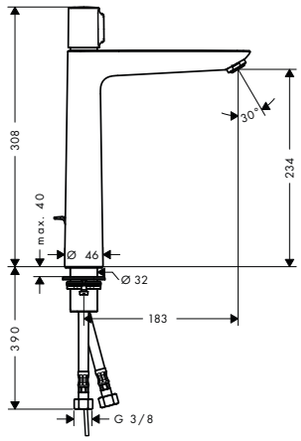

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	112	104	syntetická	–	chrom	71750000	225,80
110	112	104	bez	–	chrom	71751000	217,10
240	183	234	syntetická	■	chrom	71752000	330,00
240	183	234	bez	■	chrom	71753000	322,80

Talis E Samozavírací baterie bez odtokových souprav


Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 110
- vyložení: 111 mm
- výška výtoku: 106 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- doba běhu: 3 - 20 sekund, nastavitelný čas (z výroby 7 sekund)
- rozměr přívodů: DN15
- pro tepelnou desinfekci je nutné použít servisní nástroj #93913000









Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

	nastavení teploty	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	přednastavitelné	chrom	71719000	180,80
	nastavitelné	chrom	71718000	204,10

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci	93913000	20,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis E Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80



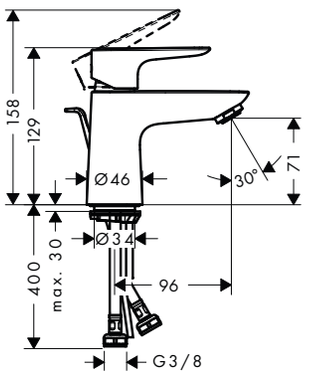


110



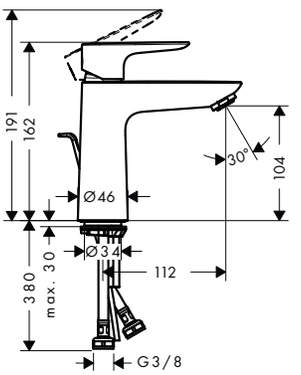

240



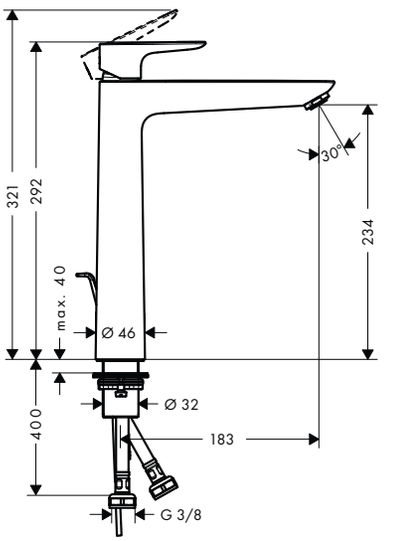

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	96	71	syntetická	■	–	chrom	71703000	136,00
80	96	71	bez	■	–	chrom	71704000	127,30
80	96	71	syntetická	–	–	chrom	71700000	136,00
80	96	71	push-open	–	–	chrom	71701000	136,00
80	96	71	bez	–	–	chrom	71702000	127,30
110	112	104	syntetická	■	–	chrom	71713000	165,90
						kartáčovaný bronz	71713140	248,70
						kartáčovaný černý chrom	71713340	248,70
						matná černá	71713670	232,10
						matná bílá	71713700	232,10
						leštěný vzhled zlata	71713990	248,70
110	112	104	bez	■	–	chrom	71714000	157,10
						kartáčovaný bronz	71714140	235,90
						kartáčovaný černý chrom	71714340	235,90
						matná černá	71714670	220,00
						matná bílá	71714700	220,00
						leštěný vzhled zlata	71714990	235,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	112	104	syntetická	–	–	chrom	71710000	165,90
						kartáčovaný bronz	71710140	248,70
						kartáčovaný černý chrom	71710340	248,70
						matná černá	71710670	232,10
						matná bílá	71710700	232,10
						leštěný vzhled zlata	71710990	248,70
110	112	104	push-open	–	–	chrom	71711000	165,90
110	112	104	bez	–	–	chrom	71712000	157,10
						kartáčovaný bronz	71712140	235,90
						kartáčovaný černý chrom	71712340	235,90
						matná černá	71712670	220,00
						matná bílá	71712700	220,00
						leštěný vzhled zlata	71712990	235,90
240	183	234	syntetická	–	■	chrom	71716000	277,30
						kartáčovaný bronz	71716140	416,00
						kartáčovaný černý chrom	71716340	416,00
						matná černá	71716670	388,10
						matná bílá	71716700	388,10
						leštěný vzhled zlata	71716990	416,00
240	183	234	bez	–	■	chrom	71717000	270,10
						kartáčovaný bronz	71717140	405,20
						kartáčovaný černý chrom	71717340	405,20
						matná černá	71717670	378,20
						matná bílá	71717700	378,20
						leštěný vzhled zlata	71717990	405,20


Talis E Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80





110





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	96	71	chrom	71705000	136,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	112	104	chrom	71715000	165,90

Talis E Páková umyvadlová baterie 80 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- vyložení: 96 mm
- výška výtoku: 71 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: přívody měděnými trubkami





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71707000	262,80

Talis E Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 150
- vyložení: 141 mm
- výška výtoku: 133 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



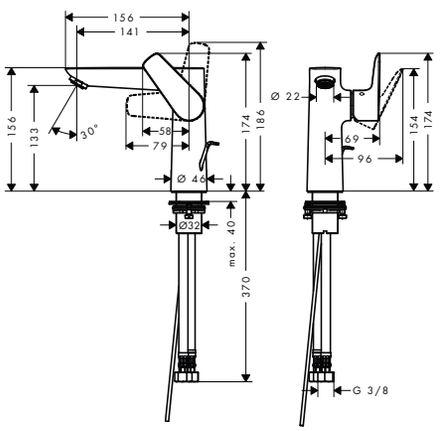

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	71754000	256,10
	kartáčovaný bronz	71754140	383,80
	kartáčovaný černý chrom	71754340	383,80
	matná černá	71754670	358,30
	matná bílá	71754700	358,30
	leštěný vzhled zlata	71754990	383,80
bez	chrom	71755000	247,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 96 mm
- výška výtoku: 71 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71706000	120,00


Talis E Páková umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15


165



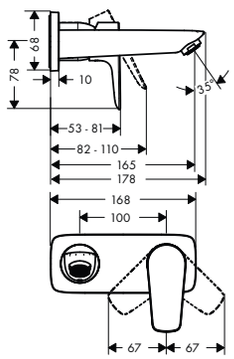

225





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Quick Clean

Přehled dalších variant

	výtok (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	165	chrom	71732000	232,80
	225	chrom	71734000	262,80
		kartáčovaný bronz	71734140	394,30
		kartáčovaný černý chrom	71734340	394,30
		matná černá	71734670	368,00
		matná bílá	71734700	368,00
		leštěný vzhled zlata	71734990	394,30

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E 3-otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 112 mm
- výška výtoku: 104 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



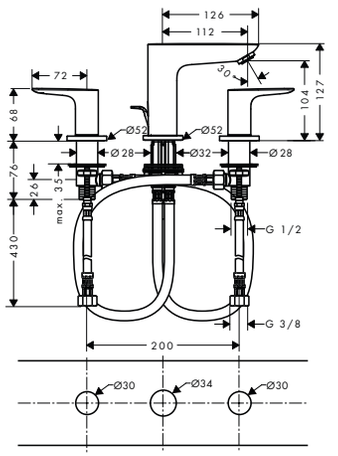

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71733000	300,00
kartáčovaný bronz	71733140	450,10
kartáčovaný černý chrom	71733340	450,10
matná černá	71733670	419,90
matná bílá	71733700	419,90
leštěný vzhled zlata	71733990	450,10

Talis E Páková bidetová baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 78 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	71720000	165,90
	kartáčovaný bronz	71720140	248,70
	kartáčovaný černý chrom	71720340	248,70
	matná černá	71720670	232,10
	matná bílá	71720700	232,10
	leštěný vzhled zlata	71720990	248,70
push-open	chrom	71721000	165,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- výška výtoku: 71 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



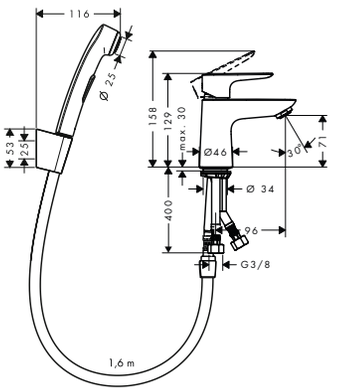

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71729000	247,30

Talis E Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 194 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19,2 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19,2 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16,8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky



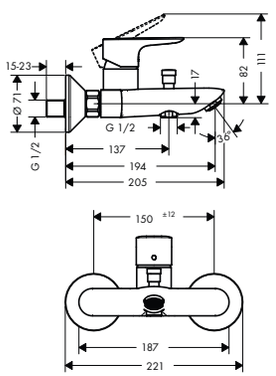

Techniky

AirPower Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71740000	217,10
kartáčovaný bronz	71740140	325,80
kartáčovaný černý chrom	71740340	325,80
matná černá	71740670	304,00
matná bílá	71740700	304,00
leštěný vzhled zlata	71740990	325,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	71745000	180,00
		kartáčovaný bronz	71745140	269,90
		kartáčovaný černý chrom	71745340	269,90
		matná černá	71745670	251,80
		matná bílá	71745700	251,80
		leštěný vzhled zlata	71745990	269,90
■	25	chrom	71474000	316,00
		kartáčovaný bronz	71474140	474,00
		kartáčovaný černý chrom	71474340	474,00
		matná černá	71474670	442,30
		matná bílá	71474700	442,30
		leštěný vzhled zlata	71474990	474,00


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Logis vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ¾
- s rozetou
- vyložení: 195 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- typ proudu: normální proud



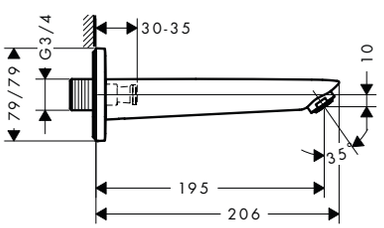

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71410000	107,50


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E 3-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- vyložení: 196 mm
- keramická kartuše
- zpětný ventil
- s odhlučněním



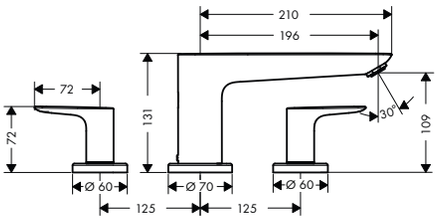

Techniky

AirPower, Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71747000	285,90

k instalaci nutné:


	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro tříotvorovou baterii na okraj vany	13233180	220,00

Talis E 3-otvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 196 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso



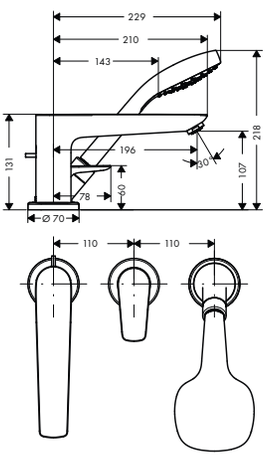

Techniky

AirPower, Quick Clean

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71730000	630,00

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Croma E ruční sprcha 1jet	71730000	26814400

k instalaci nutné:

	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13437180	800,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E 3-otvorová páková baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 196 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15



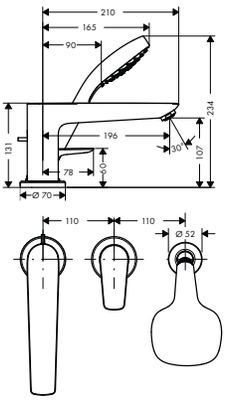

Techniky

AirPower, Quick Clean

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71731000	450,10

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Croma E ruční sprcha 1jet	71731000	26814400


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13439180	408,00

Talis E 4-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 196 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,8 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23,8 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16,7 l/min
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar



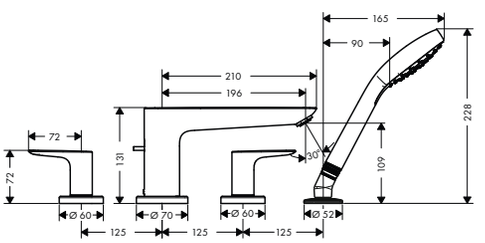

Techniky

AirPower, Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71748000	450,10
kartáčovaný bronz	71748140	675,20
kartáčovaný černý chrom	71748340	675,20
matná černá	71748670	630,20
matná bílá	71748700	630,20
leštěný vzhled zlata	71748990	675,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E 4-otvorová baterie na okraj vany

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Croma E ruční sprcha 1jet	71748XXX	26814XXX


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13244180	336,90

Talis E Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71760000	187,10
kartáčovaný bronz	71760140	281,00
kartáčovaný černý chrom	71760340	281,00
matná černá	71760670	262,00
matná bílá	71760700	262,00
leštěný vzhled zlata	71760990	281,00

Talis E Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71765000	150,00
kartáčovaný bronz	71765140	225,10
kartáčovaný černý chrom	71765340	225,10
matná černá	71765670	210,00
matná bílá	71765700	210,00
leštěný vzhled zlata	71765990	225,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis E Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 47 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

Low Pressure

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71768000	150,00

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Baterie

Talis S



Talis Select S



Povrchové úpravy



Chrom

Techniky a výhody



Select: Voda se pustí a zastaví – teď! K ovládání toku vody u umyvadla stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.




Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Talis Select S Umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80



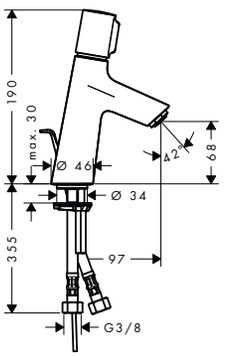


100



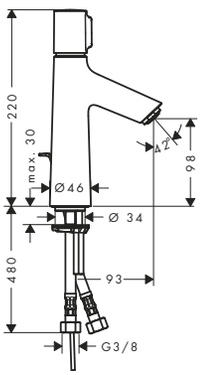

190



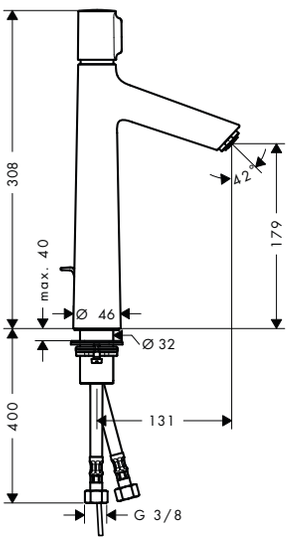

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	97	68	syntetická	chrom	72040000	225,80
80	97	68	bez	chrom	72041000	217,10
100	93	98	syntetická	chrom	72042000	270,10
100	93	98	bez	chrom	72043000	262,80
190	131	179	syntetická	chrom	72044000	360,00
190	131	179	bez	chrom	72045000	363,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis S Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80



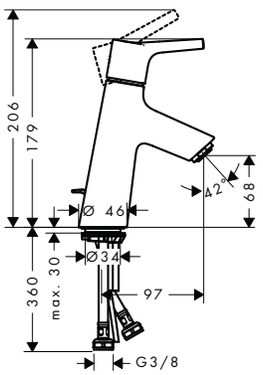


100



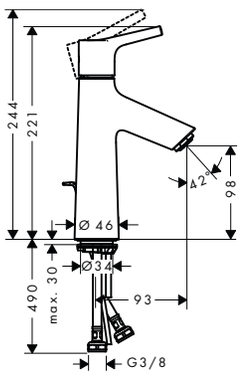

190



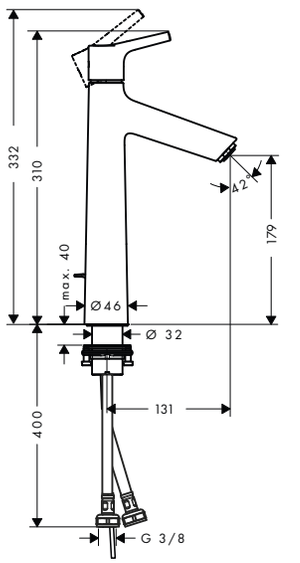

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	97	68	syntetická	■	chrom	72013000	165,90
80	97	68	bez	■	chrom	72014000	157,10
80	97	68	syntetická	–	chrom	72010000	165,90
80	97	68	push-open	–	chrom	72011000	165,90
80	97	68	bez	–	chrom	72012000	157,10
100	93	98	syntetická	■	chrom	72022000	195,90
100	93	98	bez	■	chrom	72023000	187,10
100	93	98	syntetická	–	chrom	72020000	195,90
100	93	98	bez	–	chrom	72021000	187,10
190	131	179	syntetická	–	chrom	72031000	300,00
190	131	179	bez	–	chrom	72032000	292,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 100
- vyložení: 93 mm
- výška výtoku: 98 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 2,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



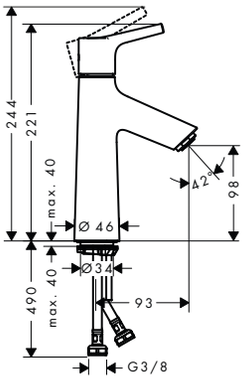

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72025000	187,10


Talis S Páková umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


140



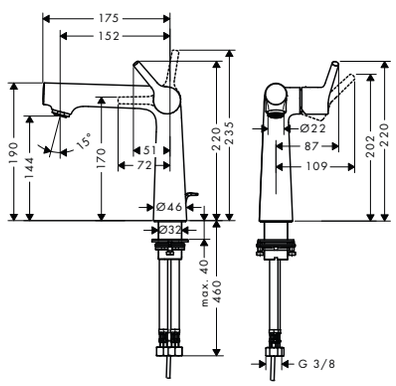

250



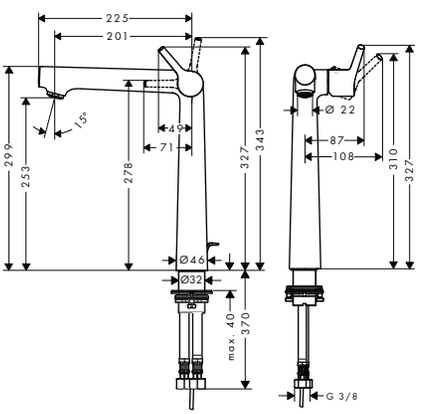

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
140	152	144	syntetická	–	chrom	72113000	525,80
250	201	253	syntetická	■	chrom	72115000	645,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Pákové umyvadlové baterie


Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
250	201	253	bez	■	chrom	72116000	637,20

Talis S Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 162 mm
- výška výtoku: 227 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

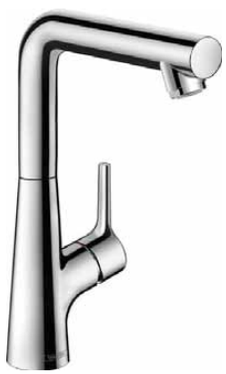

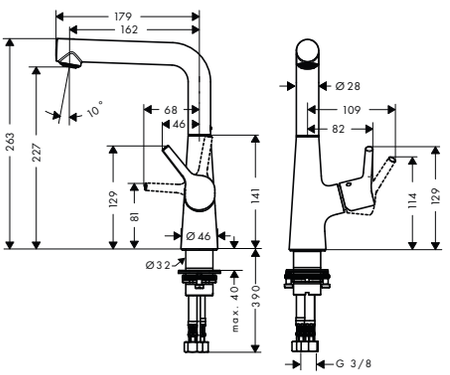

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky


AirPower | Comfort Zone | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72105000	330,00

Talis S Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 97 mm
- výška výtoku: 68 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



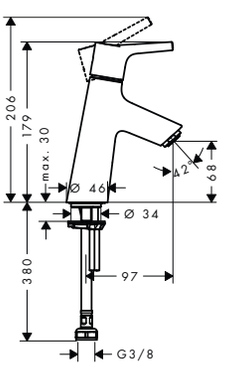

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72017000	150,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis S Pákové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15


165



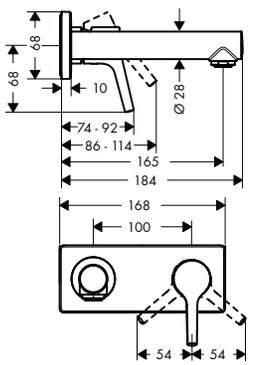

225



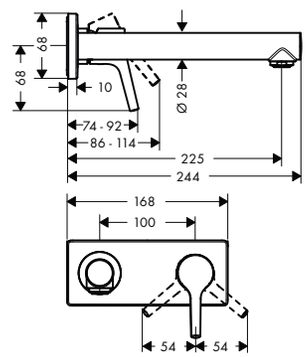

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Quick Clean

Přehled dalších variant

	výtok (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	165	chrom	72110000	256,10
	225	chrom	72111000	285,90

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 109 mm
- výška výtoku: 100 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Techniky

AirPower | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72200000	195,90

Talis S Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- výška výtoku: 98 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



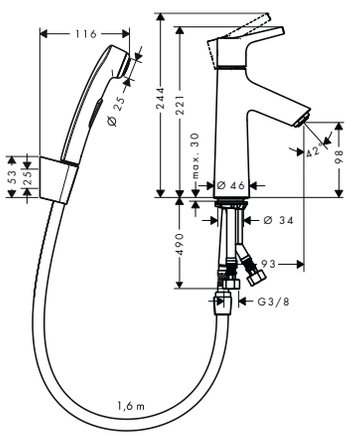

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72290000	256,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková vanová baterie k postavení na podlahu

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 245 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, MonoRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21,8 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,8 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso



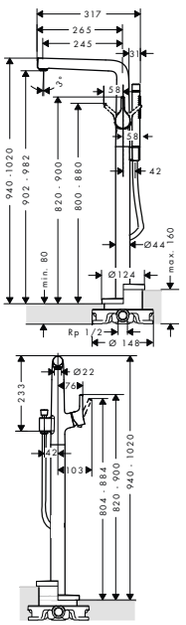

Techniky

AirPower, Quick Clean

Druhy proudů

Rain, Mono Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72412000	1.885,70


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Talis S Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 166 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



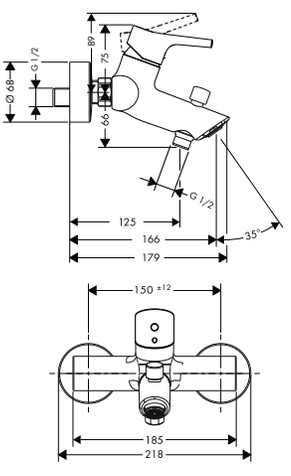

Techniky

AirPower, Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72400000	247,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	72405000	202,90
■	25	chrom	72406000	345,90

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90


volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

Talis S Vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ¾
- s odhlučněním
- s rozetou
- vyložení: 175 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21,5 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72410000	127,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S 3-otvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 200 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15



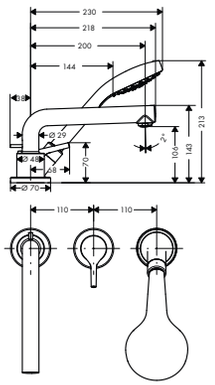

Techniky

AirPower · Quick Clean

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72416000	675,70

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Croma S ruční sprcha Croma Select S 110 1jet	72416000	26804400


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13437180	800,20

Talis S 3-otvorová páková baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 200 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15



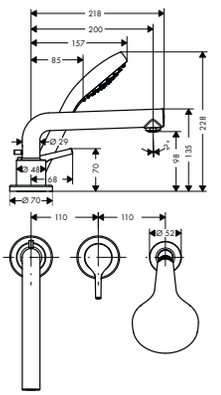

Techniky

AirPower · Quick Clean

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72417000	487,10

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Croma S ruční sprcha Croma Select S 110 1jet	72417000	26804400

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13439180	408,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S 4-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 200 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,8 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23,8 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16,7 l/min
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar



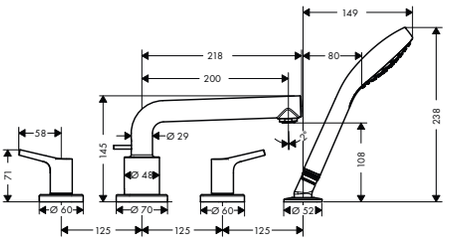

Techniky

AirPower Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72419000	487,10

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Croma S ruční sprcha Croma Select S 110 1jet	72419000	26804400


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13244180	336,90

Talis S Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky



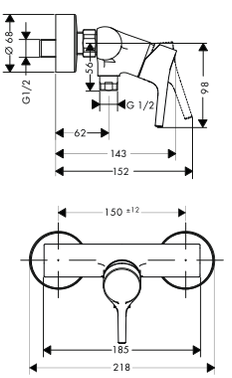

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72600000	195,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	chrom	72605000	180,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 70
- vyložení: 100 mm
- výška výtoku: 55 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant


odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	32020000	249,70
bez	chrom	32031000	239,10

Talis S Páková umyvadlová baterie pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- vyložení: 100 mm
- výška výtoku: 55 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: přívody měděnými trubkami
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32032000	323,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- vyložení: 145 mm
- výška výtoku: 191 mm
- rozsah otáčení 360°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na základně (není vhodné pro umyvadlové mísy)



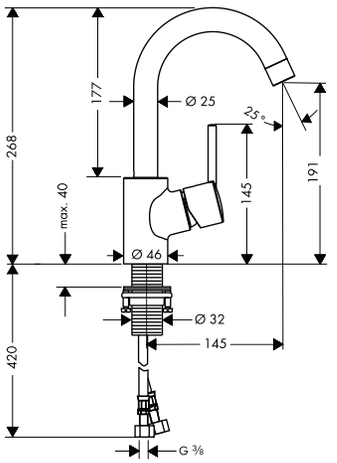

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32070000	373,60

Talis S Stojánkový ventil 40 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 40
- vyložení: 83 mm
- výška výtoku: 35 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramické ventily 90°
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13132000	173,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 172,5 mm - 180 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 19 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



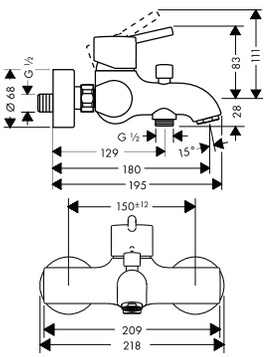

Techniky

AirPower Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32420000	316,20

Talis S Páková vanová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	32475000	215,00
■	25	chrom	32477000	383,10

⚠ **k instalaci nutné:**		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Vanové výtoky


Vlastnosti všech variant

- způsob montáže: G ½
- automatické zpětné přepínání vana/sprcha
- s rozetou
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 25 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717





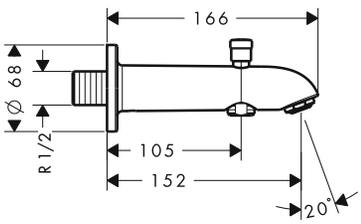

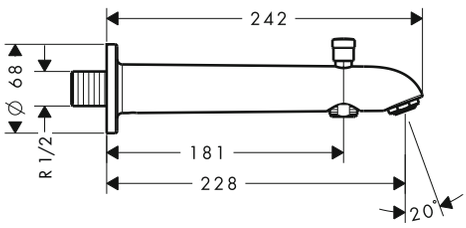

Techniky

AirPower Quick Clean

Přehled dalších variant


	výtok (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	152	chrom	13423000	134,40
	228	chrom	13424000	145,40

Vanový výtok

Vlastnosti

- s odhlučněním
- s rozetou
- vyložení: 147 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 27,5 l/min
- rozměr přívodů: DN20





Techniky

AirPower Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13414000	131,40

Baterie


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis S Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 27 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32620000	252,70

Prodloužený otočný výtok 300 mm

Vlastnosti

- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- délka 300 mm
- k nainstalování na pákovou sprchovou baterii
- rozměr přívodů DN15






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	14495000	118,20

Talis S Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32675000	200,50

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso		01800180	150,90

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Baterie

Focus



Povrchové úpravy



Chrom

Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.





QuickClean: Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Focus Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70






100



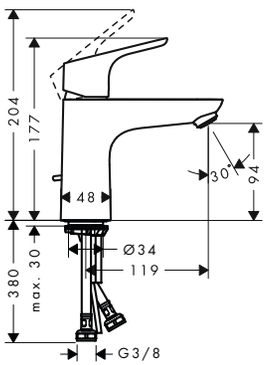

190



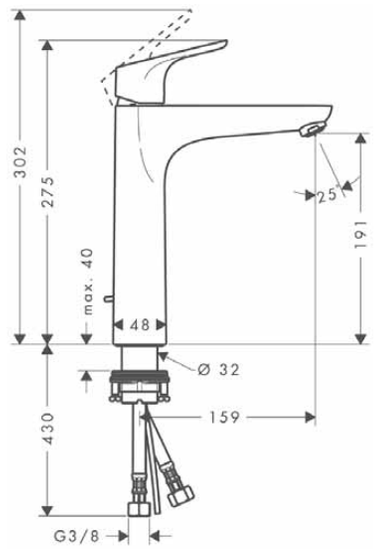

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	101	53	syntetická	■	–	chrom	31539000	131,40
70	101	53	syntetická	–	–	chrom	31730000	131,40
70	101	53	push-open	–	–	chrom	31604000	131,40
70	101	53	řetěz	–	–	chrom	31732000	122,20
70	101	53	bez	–	–	chrom	31733000	122,20
100	119	94	syntetická	■	–	chrom	31621000	161,60
100	119	94	bez	■	–	chrom	31509000	153,50
100	119	94	syntetická	–	–	chrom	31607000	161,60
100	119	94	bez	–	–	chrom	31517000	153,50
190	159	191	syntetická	–	–	chrom	31608000	193,80
190	159	191	bez	–	–	chrom	31518000	186,00
230	185	231	syntetická	–	■	chrom	31531000	230,70
230	185	231	bez	–	■	chrom	31532000	224,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus Páková umyvadlová baterie 70 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- vyložení: 101 mm
- výška výtoku: 53 mm
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: přívody měděnými trubkami
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31132000	210,00


Focus Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	101	53	bez	chrom	31952000	117,80
100	119	94	syntetická	chrom	31603000	155,50
100	119	94	bez	chrom	31513000	148,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Focus Pákové umyvadlové baterie s extra dlouhou rukojetí

Vlastnosti všech variant

- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhou bezbariérovou rukojetí
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100





Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

Comfort Zone

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	101	53	syntetická	–	chrom	31910000	144,30
70	101	53	bez	–	chrom	31914000	136,90
100	119	94	bez	■	chrom	31917000	169,10
100	119	94	syntetická	–	chrom	31911000	176,90
100	119	94	bez	–	chrom	31915000	169,10


Focus Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 240
- vyložení: 160 mm
- výška výtoku: 236 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na základně (není vhodné pro umyvadlové mísy)



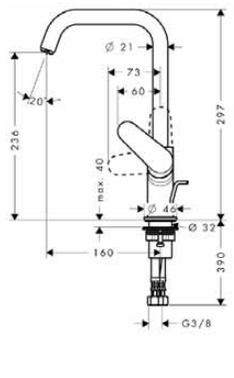



Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	31609000	234,30
bez	chrom	31519000	226,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 180 mm
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: etážky
- rozměr přívodů: DN15



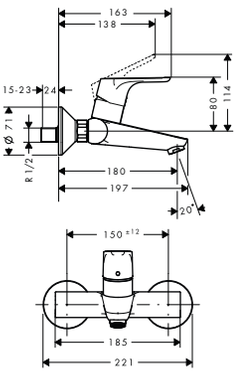

Udržitelnost

Techniky


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31923000	167,80

Focus Páková umyvadlová baterie na stěnu, s prodlouženou rukojetí

Vlastnosti

- vyložení: 180 mm
- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhou bezbariérovou rukojetí
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: etážky
- rozměr přívodů: DN15



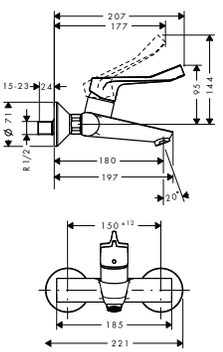

Udržitelnost


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31913000	184,40

Focus 3-otvorová umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výška výtoku: 93 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



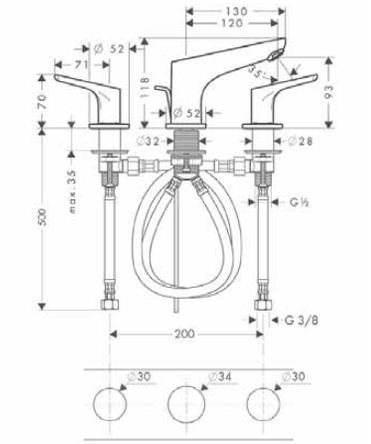

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31937000	307,50

Focus Elektronické umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 130
- vyložení: 127 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
- doba běhu: 10 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici









Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Přehled dalších variant

elektrické napájení	nastavení teploty	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	přednastavitelné	chrom	31172000	535,10
provoz na baterie	nastavitelné	chrom	31171000	589,40
připojení na síť	přednastavitelné	chrom	31174000	590,20
připojení na síť	nastavitelné	chrom	31173000	616,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 126 mm
- výška výtoku: 54 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Techniky

AirPower | Quick Clean

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	31920000	131,40
push-open	chrom	31922000	131,40


Focus Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100



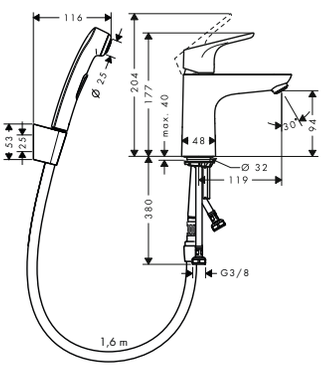

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	chrom	31926000	153,20
100	chrom	31927000	184,40

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	31926000 31927000	32128000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 180 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19,8 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19,8 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



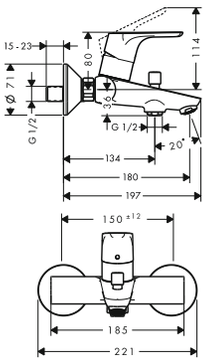

Techniky

AirPower | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31940000	161,60

Focus Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	31945000	163,70
■	25	chrom	31946000	250,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky



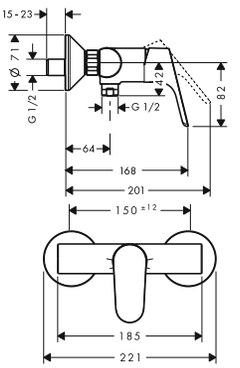


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31960000	135,40

Focus Páková sprchová baterie na stěnu s prodlouženou rukojetí

Vlastnosti

- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhou bezbariérovou rukojetí
- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky



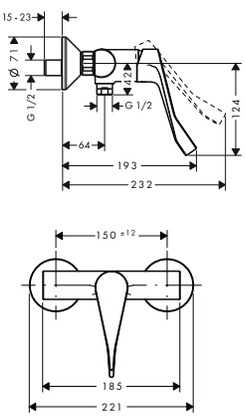


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31916000	148,60

Prodloužený otočný výtok 300 mm

Vlastnosti

- automatické zpětné přepínání sprcha/vana
- délka 300 mm
- k nainstalování na pákovou sprchovou baterii
- rozměr přívodů DN15





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	14495000	118,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31965000	153,80

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80

Focus Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 49 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31964000	153,80

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal Základní těleso s uzavírací jednotkou	01850180	208,00
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E



Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá

Ocenění

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

iF DESIGN AWARD 2022

reddot winner 2022

Rebris S



Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



Perlátor: Snadná výměna a čištění bez nářadí, k odmontování stačí jen mince.



EcoSmart+: Baterie, která přispívá k ochraně klimatu, protože spotřebuje jen 4 l/min při tlaku 3 bary. Méně vody – menší energetická náročnost.



Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Rebris E Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80



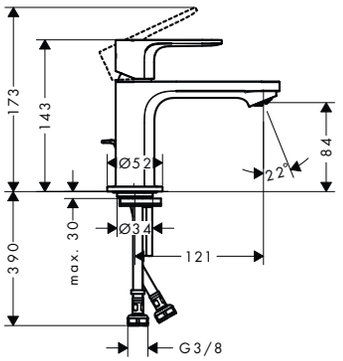


110



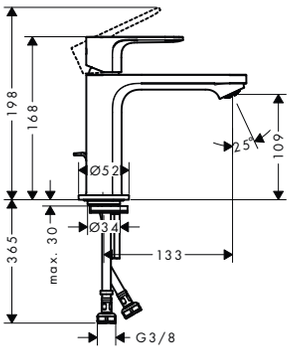

240



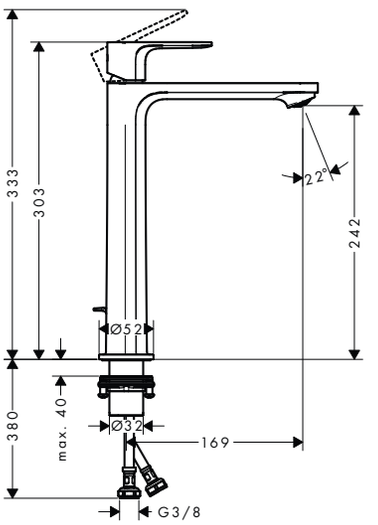

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	Cool-Start	pro umy-vadlové mísy	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
80	121	84	syntetic-ká	■	–	5	chrom	Nové	72553000	105,20
							matná černá	Nové	72553670	131,40
80	121	84	syntetic-ká	■	–	4	chrom	Nové	72587000	105,20
							matná černá	Nové	72587670	131,40
80	121	84	kovová s táhlem	■	–	5	chrom	Nové	72585000	117,00
							matná černá	Nové	72585670	146,20
80	121	84	bez	■	–	5	chrom	Nové	72554000	99,50
							matná černá	Nové	72554670	124,30
80	121	84	syntetic-ká	–	–	5	chrom	Nové	72550000	105,20
110	133	109	syntetic-ká	■	–	5	chrom	Nové	72559000	123,60
							matná černá	Nové	72559670	154,50
110	133	109	syntetic-ká	■	–	4	chrom	Nové	72589000	123,60
							matná černá	Nové	72589670	154,50
110	133	109	kovová s táhlem	■	–	5	chrom	Nové	72551000	138,50
							matná černá	Nové	72551670	173,20
110	133	109	bez	■	–	5	chrom	Nové	72560000	118,10
							matná černá	Nové	72560670	147,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant


Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	Cool-Start	pro umy-vadlové mísy	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
110	133	109	syntetic-ká	–	–	5	chrom	Nové	72557000	123,60
							matná černá	Nové	72557670	154,50
240	169	242	synte-tická	■	■	5	chrom	Nové	72581000	191,60
							matná černá	Nové	72581670	239,40
240	169	242	synte-tická	■	■	4	chrom	Nové	72591000	191,60
							matná černá	Nové	72591670	239,40
240	169	242	bez	■	■	5	chrom	Nové	72583000	186,00

Rebris E páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



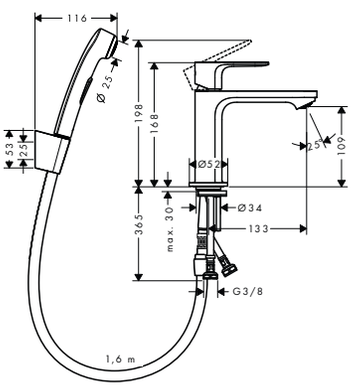

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72216000	163,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	72216000	32128000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rebris E páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



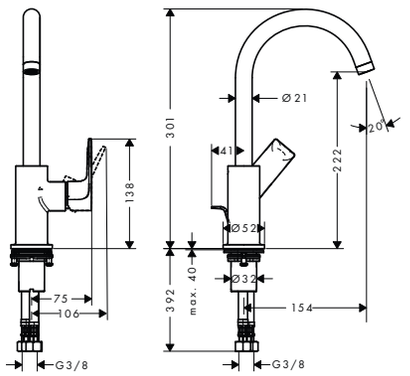



Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone


povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72576000	201,20
matná černá	Nové	72576670	251,60

Rebris E stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72506000	92,80
matná černá	Nové	72506670	115,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 20 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 200 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



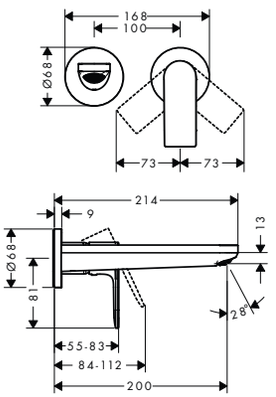

Udržitelnost

Techniky

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72568000	185,50
matná černá	Nové	72568670	231,80

k instalaci nutné:


	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Rebris E Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 120 mm
- výška výtoku: 89 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

Techniky

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava		obj.č.	EUR
syntetická	chrom	Nové	72211000	132,10
	matná černá	Nové	72211670	165,20
kovová s táhlem	chrom	Nové	72213000	148,00
	matná černá	Nové	72213670	184,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 182 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,4 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20,4 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



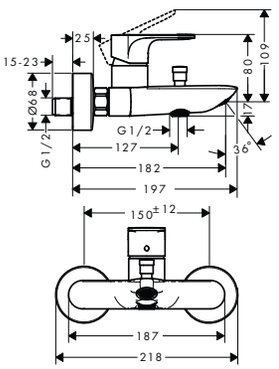

Techniky

AirPower


povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72450000	136,00
matná černá	Nové	72450670	170,00

Rebris E Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
–	27,6	chrom	Nové	72468000	145,90
		matná černá	Nové	72468670	182,30
■	25,6	chrom	Nové	72469000	228,80
		matná černá	Nové	72469670	286,10

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava		obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom		13597000	55,80
		matná černá		13597670	78,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E páková vanová baterie sada pod omítku

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok ' při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72458000	184,30
matná černá	Nové	72458670	196,50


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku	72458XXX	31741180

Rebris E vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ½
- s rozetou
- vyložení: 200 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72431000	96,40
matná černá	Nové	72431670	120,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,9 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72650000	105,20
matná černá	Nové	72650670	131,40

Rebris E páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72668000	142,20
matná černá	Nové	72668670	177,70

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso		01800180	150,90

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
	matná černá	13597670	78,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E páková sprchová baterie set pod omítku

Vlastnosti

- zahrnuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72658000	159,20
matná černá	Nové	72658670	168,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku	72658XXX	13620180

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rebris S Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80






110



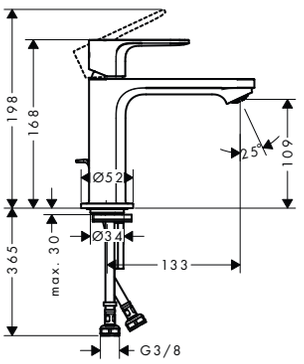

240



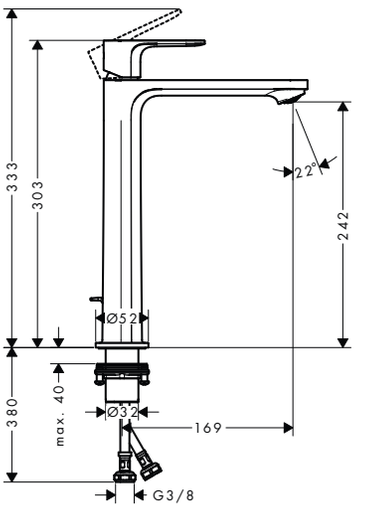

Udržitelnost

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Techniky

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
80	121	84	syntetická	■	–	5	chrom	Nové	72513000	100,40
							matná černá	Nové	72513670	125,40
80	121	84	syntetická	■	–	4	chrom	Nové	72586000	100,40
							matná černá	Nové	72586670	125,40
80	121	84	kovová s táhlem	■	–	5	chrom	Nové	72584000	112,30
							matná černá	Nové	72584670	140,30
80	121	84	bez	■	–	5	chrom	Nové	72514000	94,80
80	121	84	syntetická	–	–	5	chrom	Nové	72510000	100,40
110	133	109	syntetická	■	–	5	chrom	Nové	72519000	118,10
							matná černá	Nové	72519670	147,60
110	133	109	syntetická	■	–	4	chrom	Nové	72588000	118,10
							matná černá	Nové	72588670	147,60
110	133	109	kovová s táhlem	■	–	5	chrom	Nové	72527000	132,20
							matná černá	Nové	72527670	165,30
110	133	109	bez	■	–	5	chrom	Nové	72520000	112,40
							matná černá	Nové	72520670	140,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant


Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
110	133	109	syntetická	–	–	5	chrom	Nové	72517000	118,10
							matná černá	Nové	72517670	147,60
240	169	242	syntetická	■	■	5	chrom	Nové	72580000	183,20
							matná černá	Nové	72580670	229,10
240	169	242	syntetická	■	■	4	chrom	Nové	72590000	183,20
							matná černá	Nové	72590670	229,10
240	169	242	bez	■	■	5	chrom	Nové	72582000	177,60

Rebris S páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



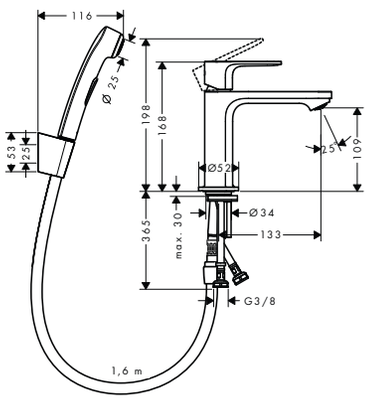

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72215000	157,30
matná černá	Nové	72215670	196,70

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	72215000	32128000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rebris S páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15







Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone


povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72536000	165,20
matná černá	Nové	72536670	206,60

Rebris S stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72503000	88,60
matná černá	Nové	72503670	110,70


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S tříotvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- vyložení: 134 mm
- výška výtoku: 107 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone


povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72530000	224,20

Rebris S páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 20 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 200 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



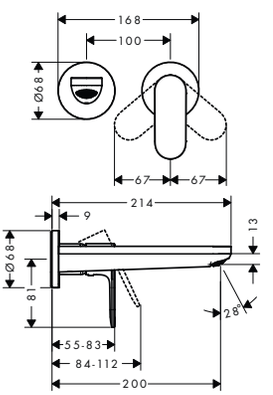

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72528000	177,60
matná černá	Nové	72528670	221,90

⚠ **k instalaci nutné:**		obj.č.	EUR
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 120 mm
- výška výtoku: 89 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

Přehled dalších variant


odtoková souprava	povrch. úprava		obj.č.	EUR
syntetická	chrom	Nové	72210000	125,80
	matná černá	Nové	72210670	157,30
kovová s táhlem	chrom	Nové	72212000	141,00
	matná černá	Nové	72212670	176,20

Rebris S páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 173 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,4 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20,4 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

AirPower

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72440000	129,80
matná černá	Nové	72440670	162,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S páková vanová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku

Vlastnosti

- vyložení: 173 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19,5 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19,5 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,8 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

AirPower


povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72443000	129,80
matná černá	Nové	72443670	162,30

Rebris S Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
–	27,6	chrom	Nové	72466000	139,20
		matná černá	Nové	72466670	174,00
■	25,6	chrom	Nové	72467000	218,40
		matná černá	Nové	72467670	273,00

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

volitelné doplňky:		povrch. úprava		obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom		13597000	55,80
		matná černá		13597670	78,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S páková vanová baterie set pod omítku

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72448000	182,40
matná černá	Nové	72448670	194,00


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku	72448XXX	31741180

Rebris S vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ½
- s rozetou
- vyložení: 200 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72430000	92,00
matná černá	Nové	72430670	115,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,9 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72640000	100,40
matná černá	Nové	72640670	125,40

Rebris S páková sprchová baterie na stěnu se 2 velikostmi průtoku

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,3 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72643000	100,40
matná černá	Nové	72643670	125,40

Rebris S páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72667000	135,80
matná černá	Nové	72667670	169,70

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso		01800180	150,90

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta Ø 150 mm	chrom	13597000	55,80
	matná černá	13597670	78,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Rebris S páková sprchová baterie set pod omítku

Vlastnosti

- zahrnuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso







povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	72648000	158,00
matná černá	Nové	72648670	167,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku	72648XXX	13620180

Vernis Shape



Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá

Vernis Blend



Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.





Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Vernis Blend Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70






100



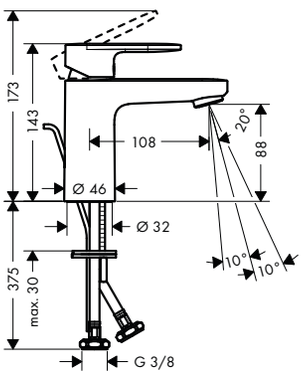

190



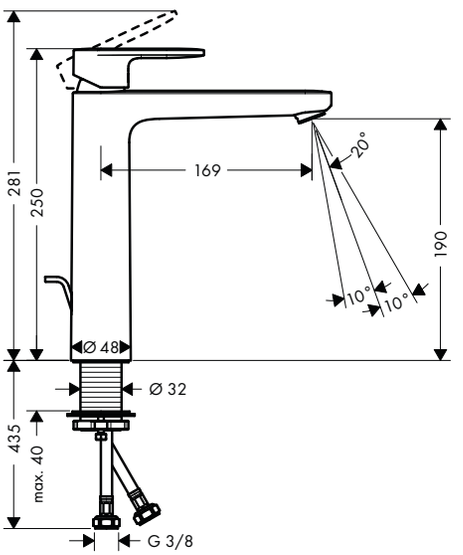

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	89	71	syntetická	■	chrom	71584000	78,20
					matná černá	71584670	109,50
70	89	71	kovová s táhlem	–	chrom	71557000	89,90
70	89	71	syntetická	–	chrom	71550000	78,20
					matná černá	71550670	109,50
70	89	71	bez	–	chrom	71558000	70,00
					matná černá	71558670	98,00
100	108	88	syntetická	■	chrom	71585000	102,20
					matná černá	71585670	142,10
100	108	88	kovová s táhlem	–	chrom	71559000	113,80
100	108	88	syntetická	–	chrom	71551000	102,20
					matná černá	71551670	142,10
100	108	88	bez	–	chrom	71580000	94,10
					matná černá	71580670	131,80
190	169	190	syntetická	–	chrom	71552000	134,10
					matná černá	71552670	187,80
190	169	190	kovová s táhlem	–	chrom	71581000	145,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
190	169	190	bez	–	chrom	71582000	125,90
					matná černá	71582670	176,30

Vernis Blend Pákové umyvadlové baterie, projektové sady


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

70

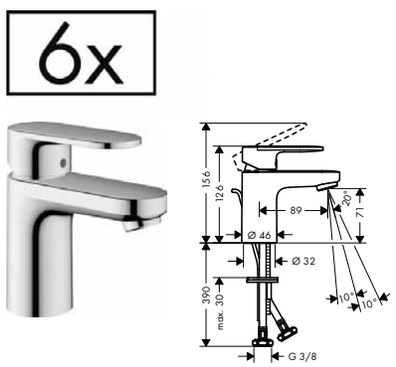

100

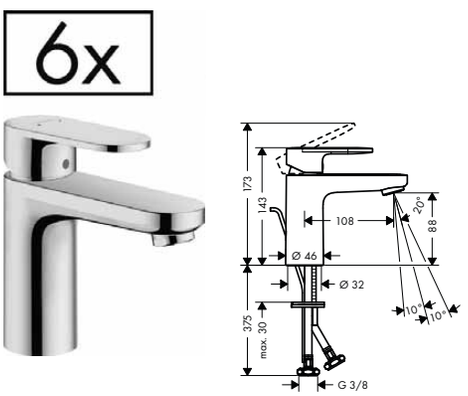

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	89	71	syntetická	chrom	71587000	460,40
100	108	88	syntetická	chrom	71588000	596,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Vernis Blend Pákové umyvadlové baterie s izolovaným přívodem vody

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70






100



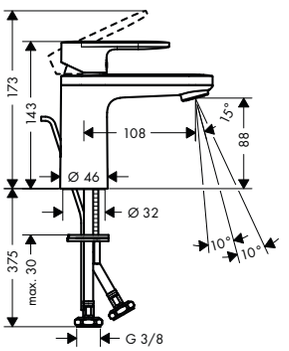

190



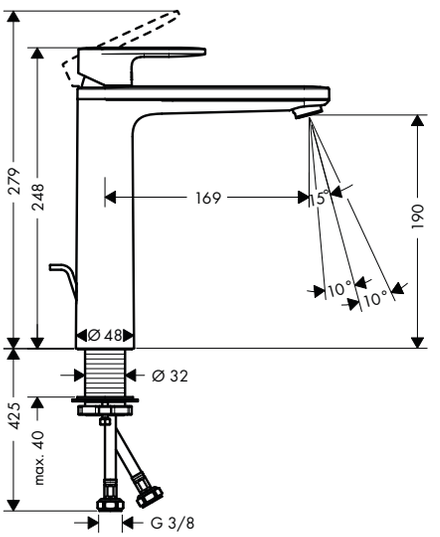

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	89	71	syntetická	chrom	71570000	78,20
100	108	88	syntetická	chrom	71571000	102,20
190	169	190	syntetická	chrom	71572000	134,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 70
- vyložení: 93 mm
- výška výtoku: 59 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramické ventily 90°
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71583000	65,00
matná černá	71583670	91,00

Vernis Blend Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 100
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 88 mm
- typ proudu: normální proud, sprchový proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



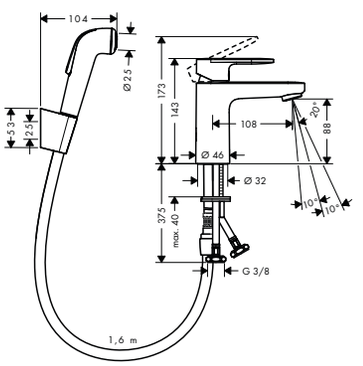

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71215000	117,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 200 mm
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



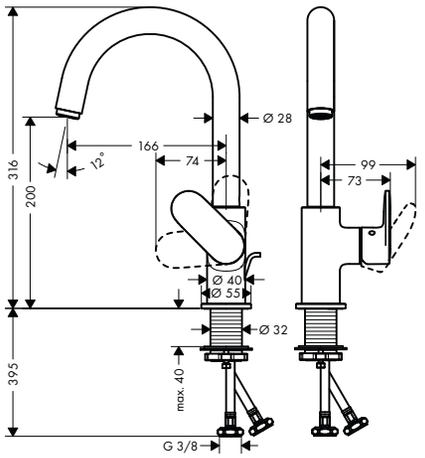

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71554000	163,20

Vernis Blend 3-otvorová umyvadlová armatura s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 151 mm
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



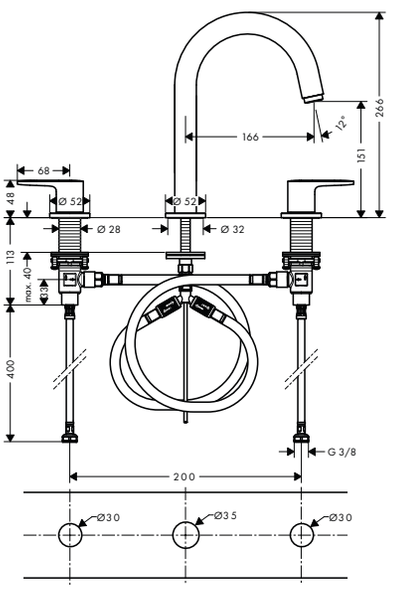

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71553000	198,20
matná černá	71553670	277,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 20,7 cm

Vlastnosti

- vyložení: 207 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



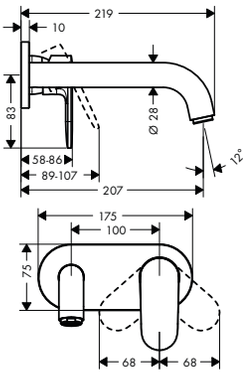

Udržitelnost

Techniky

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71576000	139,90
matná černá	71576670	195,90


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Vernis Blend Elektronické umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- teplota předem nastavitelná
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlilvá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



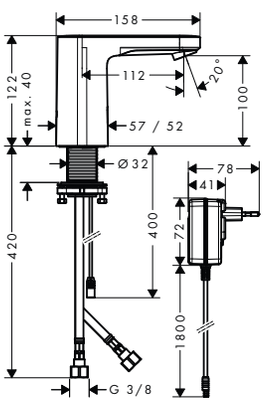

Techniky

Přehled dalších variant

elektrické napájení	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	chrom	71502000	253,20
připojení na síť	chrom	71501000	278,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Elektronické umyvadlové baterie pro studenou vodu nebo předem nastavitelnou vodu

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



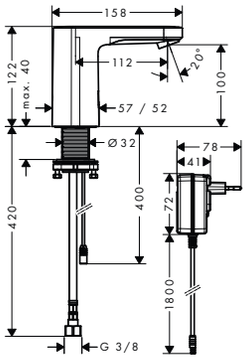

Techniky

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

elektrické napájení	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	chrom	71503000	211,00
připojení na síť	chrom	71504000	232,10


Vernis Blend Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 127 mm
- výška výtoku: 80 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

80





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava		obj.č.	EUR
syntetická	chrom		71210000	86,40
	matná černá		71210670	120,90
kovová s táhlem	chrom	Nové	71218000	98,00
	matná černá	Nové	71218670	132,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 171 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71440000	114,30
matná černá	71440670	160,00

Vernis Blend Páková vanová baterie na stěnu, pro projekty

Vlastnosti

- vyložení: 171 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- balení: 6 kusů





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71447000	671,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	71466000	114,30
		matná černá	71466670	160,00
■	25	chrom	71467000	151,60
		matná černá	71467670	212,10


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Vernis Blend Vanová baterie pod omítku, sada s tělesem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	71473000	177,70
matná černá	Nové	71473670	192,50

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku	71473XXX	31741180


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Vanový výtok

Vlastnosti

- s rozetou
- vyložení: 204 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21,7 l/min
- rozměr přívodů: G ½
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71420000	87,50
matná černá	71420670	122,40


volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Přívod se závitem G ¾	92504000	52,30

Vernis Blend 4-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 211 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, IntenseRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 25 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 25 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: G ½
- nutný otvor pro údržbu



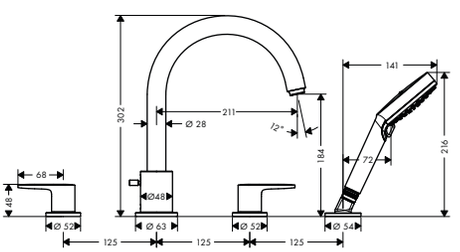

Techniky

AirPower

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71456000	291,40
matná černá	71456670	407,90

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	71456XXX	26270XXX

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13244180	336,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend 2-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- vyložení: 110 mm
- vzdálenost středu: 180 mm
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- provozní tlak od 0,2 barů
- rozměr přívodů: DN20
- způsob montáže: G ¾



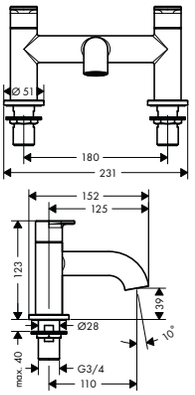


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71442000	195,90
matná černá	71442670	274,20

Vernis Blend 2-otvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario

Vlastnosti

- zahrnuje: 2-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- vyložení: 110 mm
- vzdálenost středu: 180 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 49,3 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 49,3 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18,1 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- provozní tlak od 0,2 barů
- přepínač s automatickým resetováním
- aretovatelný přepínač
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20
- způsob montáže: G ¾



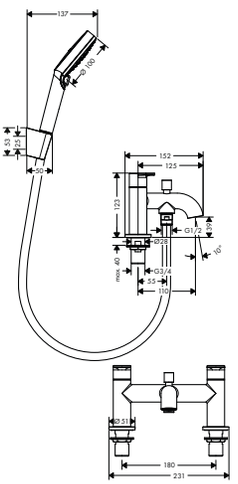

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71461000	235,00
matná černá	71461670	329,00

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	71461XXX	26270XXX
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	71461000	28266000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	71461670	28276670
	Sprchový držák Porter S	71461XXX	28331XXX


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71640000	90,20
matná černá	71640670	126,40

Vernis Blend Páková sprchová baterie na stěnu, pro projekty

Vlastnosti

- 1 funkce
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- balení: 6 kusů
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71647000	530,40

Vernis Blend Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71667000	102,20
matná černá	71667670	143,20

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Sprchová baterie pod omítku, sada s tělesem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso



povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	71663000	154,60
matná černá	Nové	71663670	166,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku	71663XXX	13620180


Vernis Shape Pákové umyvadlové baterie s izolovaným přívodem vody

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70






100



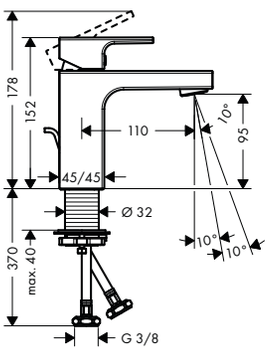

190



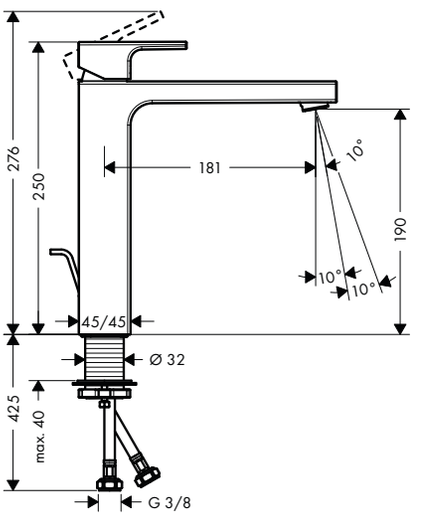

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	89	71	syntetická	■	chrom	71593000	93,30
					matná černá	71593670	130,50
70	89	71	syntetická	–	chrom	71560000	93,30
					matná černá	71560670	130,50
70	89	71	kovová s táhlem	–	chrom	71566000	104,90
70	89	71	bez	–	chrom	71567000	85,10
					matná černá	71567670	119,30
100	110	95	syntetická	■	chrom	71594000	122,40
					matná černá	71594670	171,40
100	110	95	syntetická	–	chrom	71561000	122,40
					matná černá	71561670	171,40
100	110	95	kovová s táhlem	–	chrom	71568000	134,10
100	110	95	bez	–	chrom	71569000	114,30
					matná černá	71569670	160,00
190	181	190	syntetická	–	chrom	71562000	159,80
					matná černá	71562670	223,50
190	181	190	kovová s táhlem	–	chrom	71590000	171,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Pákové umyvadlové baterie s izolovaným přívodem vody

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
190	181	190	bez	–	chrom	71591000	151,60
					matná černá	71591670	212,10

Vernis Shape Pákové umyvadlové baterie, projektové sady


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů

70

6x






100

6x





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	89	71	syntetická	chrom	71596000	547,80
100	110	95	syntetická	chrom	71597000	719,10

Vernis Shape Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 70
- vyložení: 92 mm
- výška výtoku: 63 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71592000	77,50
matná černá	71592670	108,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 100
- vyložení: 110 mm
- výška výtoku: 92 mm
- typ proudu: normální proud, sprchový proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



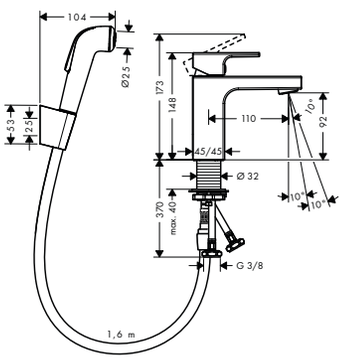

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71216000	140,90

Vernis Shape Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 200 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



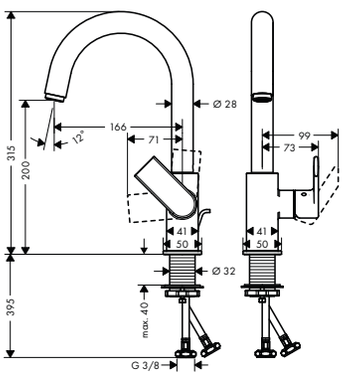

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71564000	194,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape 3-otvorová umyvadlová armatura s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 151 mm
- typ proudu: laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



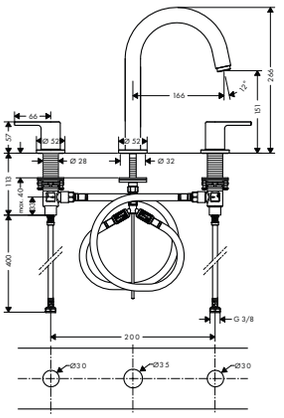

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71563000	198,20
matná černá	71563670	277,50

Vernis Shape Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s výtokem 20,7 cm

Vlastnosti

- vyložení: 207 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



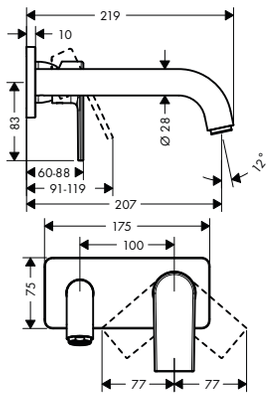

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71578000	151,60
matná černá	71578670	212,10

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 124 mm
- výška výtoku: 78 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,8 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

Přehled dalších variant


	odtoková souprava	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	syntetická	chrom		71211000	101,40
		matná černá		71211670	141,90
	kovová s táhlem	chrom	Nové	71219000	113,10
		matná černá	Nové	71219670	153,60

Vernis Shape Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 166 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



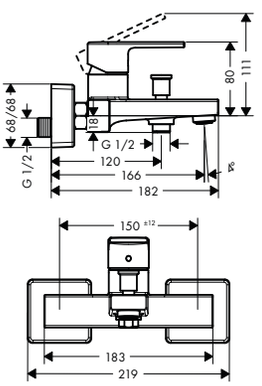

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71450000	136,40
matná černá	71450670	190,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Vernis Shape Páková vanová baterie na stěnu, pro projekty (6 ks.)

Vlastnosti

- vyložení: 166 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- balení: 6 kusů

6x



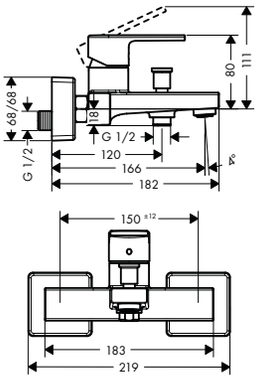

Techniky

AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71457000	801,90

Vernis Shape Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	71468000	131,40
		matná černá	71468670	184,00
■	25	chrom	71469000	174,20
		matná černá	71469670	243,80

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Vanová baterie pod omítku, sada s tělesem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	71472000	180,90
matná černá	Nové	71472670	197,00


obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku	71472XXX	31741180

Vernis Shape Vanový výtok

Vlastnosti

- s rozetou
- vyložení: 204 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21,7 l/min
- rozměr přívodů: G ½
- typ proudu: normální proud





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71460000	87,50
matná černá	71460670	122,40

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
Přívod se závitem G ¾	92504000	52,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape 4-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 211 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, IntenseRain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 25 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 25 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: G ½
- nutný otvor pro údržbu



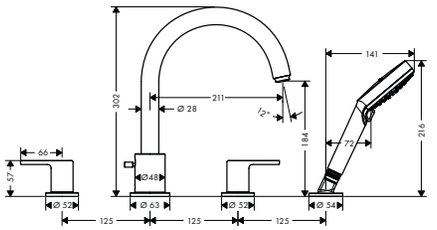

Techniky

AirPower

Druhy proudů

Rain | Intense Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71459000	291,40
matná černá	71459670	407,90

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	71459XXX	26270XXX


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13244180	336,90

Vernis Shape 2-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- vyložení: 110 mm
- vzdálenost středu: 180 mm
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- provozní tlak od 0,2 barů
- rozměr přívodů: DN20
- způsob montáže: G ¾



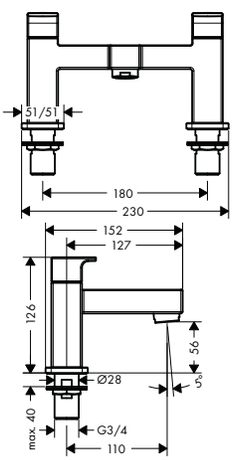

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71452000	235,00
matná černá	71452670	329,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape 2-otvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario

Vlastnosti

- zahrnuje: 2-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- vyložení: 110 mm
- vzdálenost středu: 180 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 49,3 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 49,3 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18,1 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- provozní tlak od 0,2 barů
- přepínač s automatickým resetováním
- aretovatelný přepínač
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20
- způsob montáže: G ¾



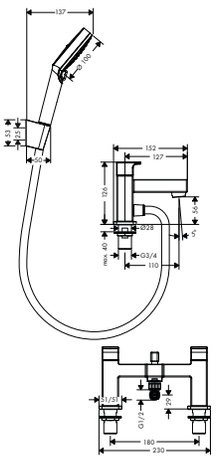

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71462000	281,90
matná černá	71462670	394,80


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Vernis Blend ruční sprcha 100 Vario	71462XXX	26270XXX
	Metaflex sprchová hadice 160 cm	71462000	28266000
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	71462670	28276670
	Sprchový držák Porter S	71462XXX	28331XXX

Vernis Shape Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71650000	107,30
matná černá	71650670	150,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Shape Páková sprchová baterie na stěnu, pro projekty (6 ks.)

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- balení: 6 kusů
- způsob montáže: etážky



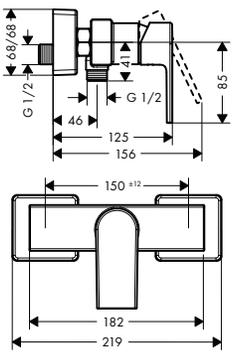


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71657000	630,50

Vernis Shape Páková sprchová baterie pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71668000	117,60
matná černá	71668670	164,50

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis







Povrchové úpravy



Chrom

Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



Perlátor: Snadná výměna a čištění bez nářadí, k odmontování stačí jen mince.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Logis Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70



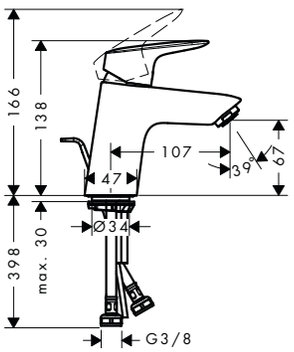


100



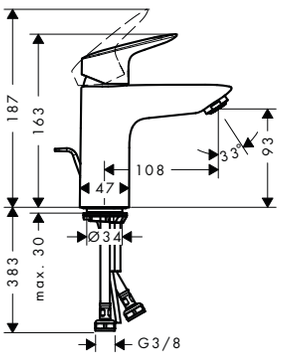

190



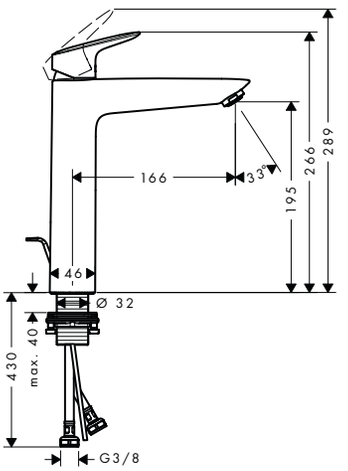

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	107	67	syntetická	■	chrom	71072000	95,50
70	107	67	bez	■	chrom	71073000	88,70
70	107	67	syntetická	–	chrom	71070000	95,50
70	107	67	kovová s táhlem	–	chrom	71170000	108,80
70	107	67	push-open	–	chrom	71077000	95,50
70	107	67	bez	–	chrom	71071000	88,70
100	108	93	syntetická	■	chrom	71102000	123,00
100	108	93	bez	■	chrom	71103000	116,20
100	108	93	syntetická	–	chrom	71100000	123,00
100	108	93	kovová s táhlem	–	chrom	71171000	136,20
100	108	93	push-open	–	chrom	71107000	123,00
100	108	93	bez	–	chrom	71101000	116,20
190	166	195	syntetická	–	chrom	71090000	156,90
190	166	195	bez	–	chrom	71091000	150,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Logis Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	107	67	chrom	71078000	95,50
100	108	93	chrom	71104000	123,00

Logis Páková umyvadlová baterie 70 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- vyložení: 107 mm
- výška výtoku: 67 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: přívody měděnými trubkami





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71074000	184,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Logis Pákové umyvadlové baterie Fine

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


110





240



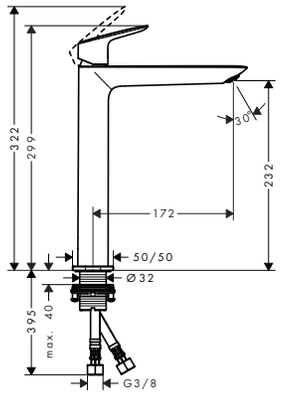

Udržitelnost

EcoSmart, CoolStart

Techniky

Remove &Clean, AirPower, Comfort Zone

Přehled dalších variant


Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	121	110	syntetická	■	–	chrom	71254000	127,10
110	121	110	bez	■	–	chrom	71255000	120,10
110	121	110	syntetická	–	–	chrom	71251000	127,10
110	121	110	push-open	–	–	chrom	71252000	127,10
110	121	110	bez	–	–	chrom	71253000	120,10
240	172	232	syntetická	–	■	chrom	71257000	197,00
240	172	232	bez	–	■	chrom	71258000	191,20

Logis Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 221 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na základně (není vhodné pro umyvadlové mísy)





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower, Comfort Zone

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	71130000	197,80
bez	chrom	71131000	191,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 194 mm
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: G ½
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71225000	136,50

Logis Umyvadlové baterie se dvěma kohouty

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 150
- vyložení: 145 mm
- výška výtoku: 147 mm
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Přehled dalších variant

odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	71222000	123,00
bez	chrom	71221000	116,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis stojánkový ventil 70 pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 70
- vyložení: 84 mm
- výška výtoku: 79 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramické ventily 90°
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

Techniky


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71120000	81,80


Logis páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 19,5 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 195 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady







Udržitelnost

Techniky

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71220000	184,40

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis páková umyvadlová baterie pod omítku Fine, montáž na stěnu s výtokem 20,6 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 206 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady



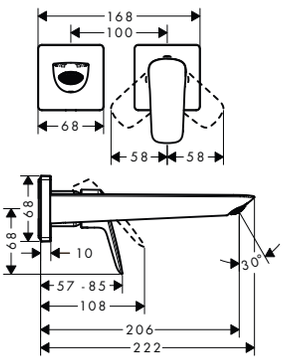

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71256000	191,20

k instalaci nutné:


	obj.č.	EUR
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Logis Tříotvorová umyvadlová baterie 150 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 109 mm
- výška výtoku: 153 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71133000	245,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Logis Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 119 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100





Techniky

AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	119	71	syntetická	chrom	71204000	102,20
	119	71	kovová s táhlem	chrom	71203000	111,70
100	119	99	syntetická	chrom	71200000	129,60

Logis páková bidetová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 112 mm
- výška výtoku: 102 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Techniky

AirPower | Comfort Zone

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71201000	127,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 70
- výška výtoku: 67 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



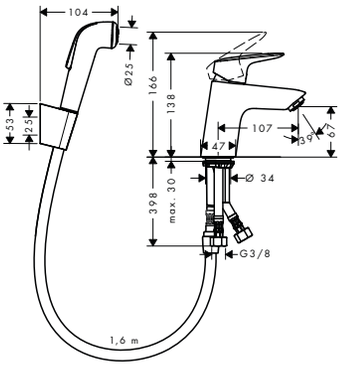

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71290000	150,10

Logis páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 194 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71400000	136,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Páková vanová baterie s prodlouženým výtokem

Vlastnosti

- vyložení: 300 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- druh baterie: normální proud
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 16 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky



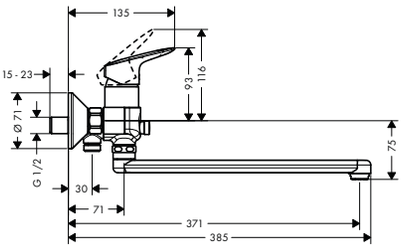

Techniky

AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71402000	186,60

Logis Vanová baterie se dvěma kohouty na stěnu

Vlastnosti

- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 26 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- způsob montáže: etážky





Techniky

AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71243000	156,90

Logis Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
–	29	chrom	71405000	143,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
■	25,6	chrom	71407000	225,10


⚠ **k instalaci nutné:**	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Logis vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G ¾
- s rozetou
- vyložení: 195 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- typ proudu: normální proud



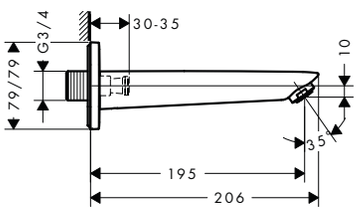

Techniky

AirPower


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71410000	107,50

Logis 3-otvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 111 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso





Techniky

AirPower

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71310000	545,70

⚠ **k instalaci nutné:**	obj.č.	EUR
Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13437180	800,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis 3-otvorová páková baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 111 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky

AirPower

Druhy proudů

Rain

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71313000	379,90


k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany	13439180	408,00

Logis 4-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- zahrnuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- vyložení: 111 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



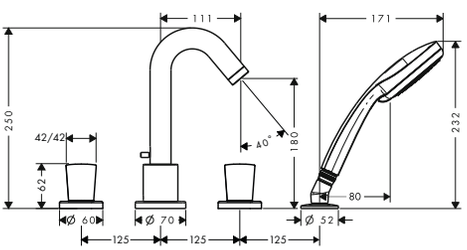

Techniky

AirPower

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71314000	379,90

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany	13244180	336,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71600000	109,30

Logis páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71605000	123,00


⚠ **k instalaci nutné:**	obj.č.	EUR
iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Logis Sprchová baterie se dvěma kohouty na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřívač
- připojení hadice DN15
- způsob montáže: etážky





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71263000	129,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 47 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71607000	123,00


k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	iBox universal Základní těleso s uzavírací jednotkou	01850180	208,00
	iBox universal základní těleso	01800180	150,90

Logis Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti

- způsob montáže: DN15/DN20





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71970000	34,40

k instalaci nutné:		obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15	15974180	107,60
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20	15970180	112,50
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15	15973180	103,50

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada 25 mm	96370000	56,70

Elektronické baterie

Metris



Focus



Vernis



Povrchové úpravy



Chrom

Techniky a výhody



Bezdotyková baterie: Bezdotyková, hygienická baterie, která reaguje na infračervené záření. Voda teče, jen když senzor zaznamená teplo rukou.



AirPower: Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstřikuje, a plné, lehké kapky.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.

- Úspora vody díky automatickému zastavení vody
- K dostání pro bateriový provoz i napájení ze sítě 230 V
- Bezkontaktní technika je obzvláště hygienická
- Ideální pro veřejné a průmyslové oblasti


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Metris S Elektronické umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 150
- vyložení: 128 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
- doba běhu: 10 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici









Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant


elektrické napájení	nastavení teploty	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	přednastavitelné	chrom	31101000	792,90
provoz na baterie	nastavitelné	chrom	31100000	859,70
připojení na síť	přednastavitelné	chrom	31103000	842,60
připojení na síť	nastavitelné	chrom	31102000	911,20

Focus Elektronické umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 130
- vyložení: 127 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
- doba běhu: 10 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici









Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

elektrické napájení	nastavení teploty	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	přednastavitelné	chrom	31172000	535,10
provoz na baterie	nastavitelné	chrom	31171000	589,40
připojení na síť	přednastavitelné	chrom	31174000	590,20
připojení na síť	nastavitelné	chrom	31173000	616,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vernis Blend Elektronické umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- teplota předem nastavitelná
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Techniky

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant


elektrické napájení	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	chrom	71502000	253,20
připojení na síť	chrom	71501000	278,40

Vernis Blend Elektronické umyvadlové baterie pro studenou vodu nebo předem nastavitelnou vodu

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- typ proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- technika infračerveného senzoru
- automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického propláchnutí: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického propláchnutí: 10 s, 20 s, 30 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



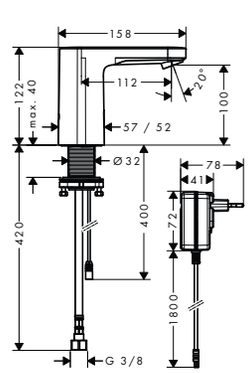

Techniky

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

elektrické napájení	povrch. úprava	obj.č.	EUR
provoz na baterie	chrom	71503000	211,00
připojení na síť	chrom	71504000	232,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 100 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant


odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
syntetická	chrom	31203000	295,70
bez	chrom	31204000	288,70

Metris Páková umyvadlová baterie LowFlow 3,5 l/min pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 165 mm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 165 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31251000	354,40

k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku	13622180	257,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis E Páková umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


80





110



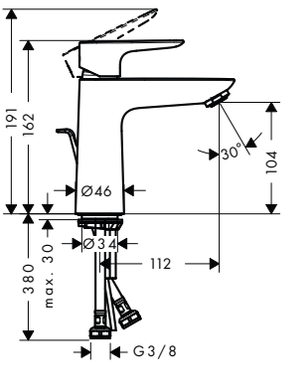

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant


ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	96	71	chrom	71705000	136,00
110	112	104	chrom	71715000	165,90

Talis S Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 100
- vyložení: 93 mm
- výška výtoku: 98 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 2,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



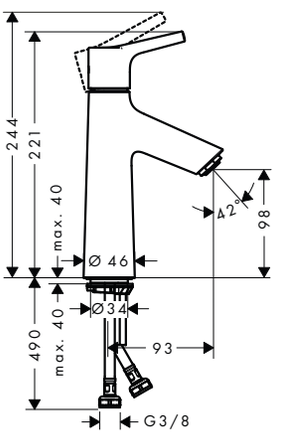

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72025000	187,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Focus Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	101	53	bez	chrom	31952000	117,80
100	119	94	syntetická	chrom	31603000	155,50
100	119	94	bez	chrom	31513000	148,00


Logis Pákové umyvadlové baterie LowFlow

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1¼
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


70





100





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
70	107	67	chrom	71078000	95,50
100	108	93	chrom	71104000	123,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Odtoková souprava s táhlem, pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti

· ovládání táhlem
· pro umyvadla s přepadovým otvorem
· materiál vypouštěcí zátky mosaz
· rozměr přívodů G 1¼
· s přepadem






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	94139000	74,30

Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti

· ovládání s tlakovou zátkou
· pro umyvadla s přepadovým otvorem
· materiál vypouštěcí zátky mosaz
· rozměr přívodů G 1¼
· s přepadem






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	50100000	68,70
kartáčovaný bronz	50100140	103,10
kartáčovaný černý chrom	50100340	103,10
matná černá	50100670	96,10
matná bílá	50100700	96,10
leštěný vzhled zlata	50100990	103,10

Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti

· ovládání s tlakovou zátkou
· pro umyvadla s přepadovým otvorem
· materiál vypouštěcí zátky nerezová ocel
· rozměr přívodů G 1¼
· s přepadem





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	50105000	29,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla

Vlastnosti

- neuzavíratelný ventil
- pro umyvadla bez přepadu
- materiál vypouštěcí zátky nerezová ocel
- rozměr přívodů G 1¼
- s přepadem






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	50001000	44,20
kartáčovaný bronz	50001140	66,10
kartáčovaný černý chrom	50001340	66,10
matná černá	50001670	61,70
matná bílá	50001700	61,70
leštěný vzhled zlata	50001990	66,10

Designový sifon Flowstar

Vlastnosti

- rozsah nastavení 65 -165 mm
- vzdálenost ke stěně 330 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 70 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	52100000	160,10

Designový sifon Flowstar, sada

Vlastnosti

- zahrnuje: designový sifon, 2 dva rohové ventily, 2 krytky
- rozsah nastavení 65 -165 mm
- vzdálenost ke stěně 330 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 70 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	52120000	229,30

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
 Krytka rohového ventilu	52120XXX	13950XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Designový sifon Flowstar, sada


obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8	52120XXX	13954XXX
	Designový sifon Flowstar	52120XXX	52100XXX

Designový sifon Flowstar S

Vlastnosti

- vzdálenost nastavení 60 - 165 mm
- vzdálenost ke stěně 330 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 75 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼
- rozměr přívodů výstupu: DN32






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	52105000	89,90
kartáčovaný bronz	52105140	134,70
kartáčovaný černý chrom	52105340	134,70
matná černá	52105670	125,80
matná bílá	52105700	125,80
leštěný vzhled zlata	52105990	134,70

Krytka rohového ventilu

Vlastnosti

- jako krytka rohového ventilu





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13950000	38,20
kartáčovaný bronz	13950140	57,10
matná černá	13950670	53,30
matná bílá	13950700	53,30
leštěný vzhled zlata	13950990	57,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8

Vlastnosti

- zahrnuje: rohový ventil, krytka
- rozměr přívodů vstupu: G ½
- rozměr přívodů výstupu: G ⅜
- balení: 1 kus






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13954000	61,70
kartáčovaný nikl	13954820	92,60

Rohový ventil s mikrofiltrem, výtok G 3/8

Vlastnosti

- pro ochranu baterií před naplavením nečistot, například pro elektronické umyvadlové baterie
- filtrační vložku lze demontovat a vyčistit
- rozměr přívodů vstupu: G ½
- rozměr přívodů výstupu: G ⅜
- balení: 1 kus





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13904000	35,20

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Krytka rohového ventilu	chrom	13950000	38,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rohový ventil E, výtok G 3/8

Vlastnosti

· rozměr přívodů vstupu: G ½ · rozměr přívodů výstupu: G ⅜ · balení: 1 kus





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13902000	16,40


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Krytka rohového ventilu	chrom	13950000	38,20

Rohový ventil E, výtok G 1/2

Vlastnosti

· rozměr přívodů vstupu: G ½ · rozměr přívodů výstupu: G ½ · balení: 1 kus






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13903000	18,30

Rohový ventil S, výtok G 3/8

Vlastnosti

· rozměr přívodů vstupu: G ½ · rozměr přívodů výstupu: G ⅜ · balení: 1 kus





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13901000	19,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Šálkový sifon standardní model

Vlastnosti

- základní materiál: mosaz
- rozsah nastavení 35 – 95 mm
- vzdálenost ke stěně 225 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼
- rozměr přívodů výstupu: DN32






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	52053000	28,80

Šálkový sifon se snadnou instalací

Vlastnosti

- rozsah nastavení 35 – 140 mm
- vzdálenost ke stěně 285 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	52010000	40,50

Šálkový sifon standardní model pro bidet

Vlastnosti

- rozsah nastavení 35 – 95 mm
- vzdálenost ke stěně 220 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 30 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	55213000	38,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Trubkový sifon standardní model

Vlastnosti

- rozsah nastavení 35 – 85 mm
- vzdálenost ke stěně 250 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53002000	22,30

Trubkový sifon se snadnou instalací

Vlastnosti

- rozsah nastavení 30 – 120 mm
- vzdálenost ke stěně 300 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53010000	29,20

Trubkový sifon standardní model pro bidet

Vlastnosti

- rozsah nastavení 30 – 55 mm
- vzdálenost ke stěně 275 mm
- pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm
- rozměr přívodů vstupu: G 1¼





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	55237000	29,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Zahnutá trubka 300 mm

Vlastnosti

- délka 300 mm
- s lemem
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53555000	28,30

Rovná trubka 500 mm

Vlastnosti

- délka 500 mm
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53493000	27,60
matná černá	53493670	38,70
matná bílá	53493700	38,70

Rovná trubka 300 mm

Vlastnosti

- délka 300 mm
- s lemem
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů G 1¼





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53428000	15,50
matná černá	53428670	21,80
matná bílá	53428700	21,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Koleno 90°

Vlastnosti

· materiál: mosaz
· rozměr přívodů G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53646000	60,10

Prodlužovací trubka 125 mm

Vlastnosti

· materiál: mosaz
· rozměr přívodů G 1¼






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	53990000	26,50

Nástěnná příruba

Vlastnosti

· materiál: mosaz
· rozměr přívodů DN15






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	06010000	3,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Baterie

XtraStoris









Povrchové úpravy



Kartáčovaný bronz




Kartáčovaný černý chrom



Betonová šedá



Matná černá



Matná bílá



Nerezová ocel



Leštěný vzhled zlata



Ocenění

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE INTERIOR winner

reddot winner 2022



Techniky a výhody



Ochrana před škodami způsobenými vodou: Kvalitní instalační sada má předem namontovanou těsnicí membránu a je 100% vodotěsná.



Variabilní montážní hloubka: Variabilní hloubka instalace vrchní sady podle požadavku na vzhled.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

XtraStoris Original Stěnové výklenky s rámem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění
- hloubka zabudování: 100 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná stěnová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním

300/150/100

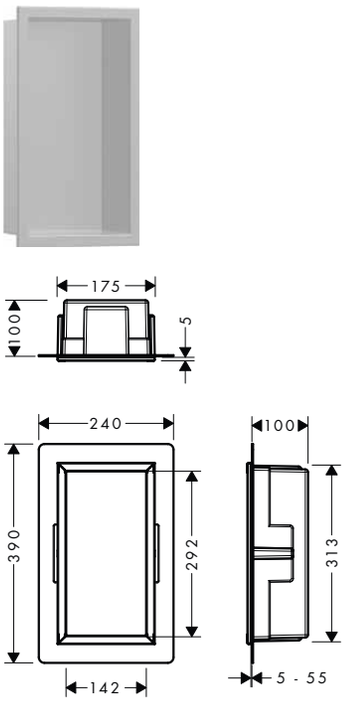

300/300/100

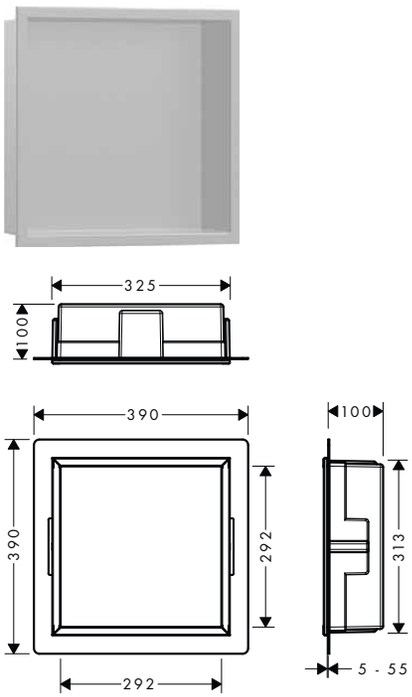

Instalace

Water Damage Protection

Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	150	betonová šedá	Nové	56057380	403,30
		matná černá		56057670	403,30
		matná bílá		56057700	403,30
	300	betonová šedá	Nové	56061380	458,10
		matná černá		56061670	458,10
		matná bílá		56061700	458,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

XtraStoris Original Stěnové výklenky s rámem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění
- hloubka zabudování: 100 mm
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním

300/600/100

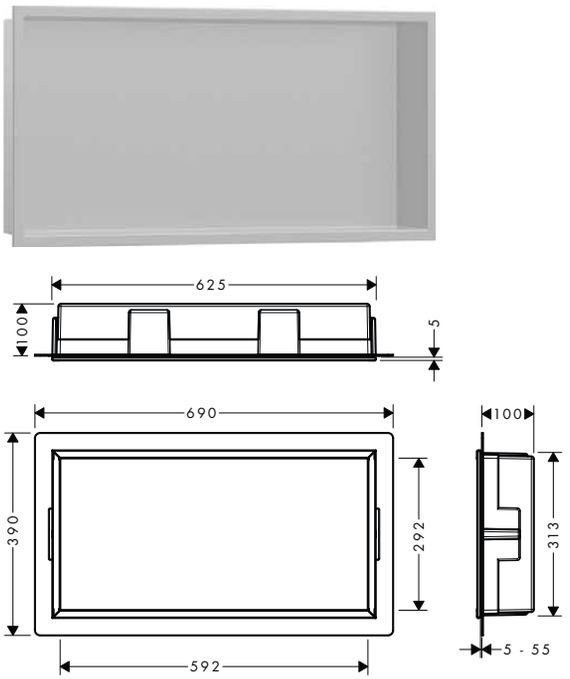

300/900/100

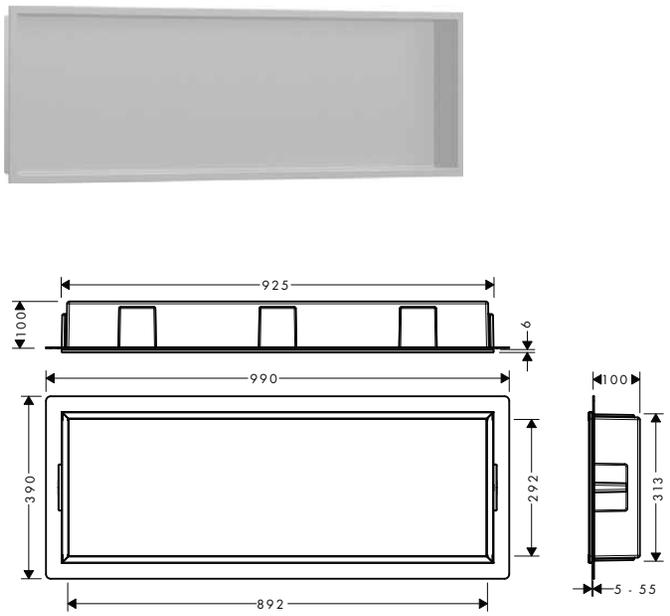

Instalace

Water Damage Protection

Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	600	betonová šedá	Nové	56064380	587,50
		matná černá		56064670	587,50
		matná bílá		56064700	587,50
	900	betonová šedá	Nové	56067380	705,20
		matná černá	Nové	56067670	705,20
		matná bílá	Nové	56067700	705,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


XtraStoris Original Stěnové výklenky s rámem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění, montážní sada
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- požadované rozměry pro sadu těsnění: 323 x 313 x 75 mm (VxŠxH)


300/150/70



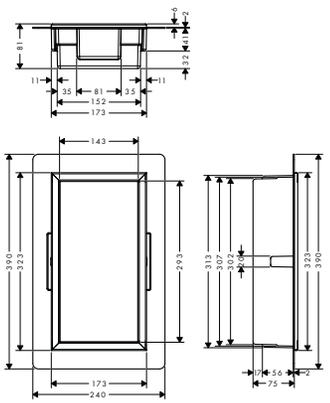

300/300/70



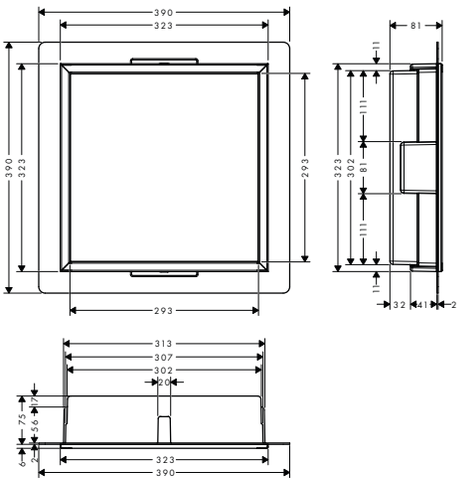

Instalace

Water Damage Protection

Přehled dalších variant


	šířka	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	150	betonová šedá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56092380	267,80
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56092670	267,80
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56092700	267,80
	300	betonová šedá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56093380	334,80
		matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56093670	334,80
		matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56093700	334,80


XtraStoris Original zapuštěný držák na toaletní papír 150/150 /140

Vlastnosti

- hloubka zabudování: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- bezrámové provedení
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná stěnová konstrukce
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- s odtrhávací hranou
- rozměry výklenku do stěny: 150 x 150 x 140 (VxŠxH)
- požadované rozměry pro sadu těsnění: 150 x 198 x 144 mm (VxŠxH)







	povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56065800	267,80
	matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56065670	267,80
	matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56065700	267,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


XtraStoris Minimalistic Stěnové výklenky bez rámu


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: výklenek do stěny bez orámování, sada těsnění
- hloubka zabudování: 100 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- v rovině s obklady nebo jako designový prvek vyčnívající až 55 mm
- bezrámové provedení
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná stěnová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)

300/150/100







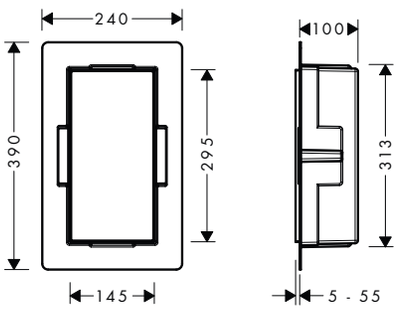

300/300/100





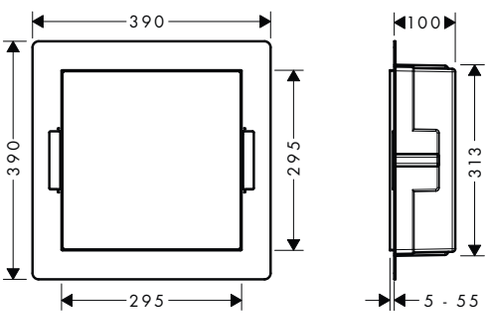

Instalace



Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	150	kartáčovaná nerezová ocel	56070800	346,20
		matná černá	56070670	346,20
		matná bílá	56070700	346,20
	300	kartáčovaná nerezová ocel	56073800	399,80
		matná černá	56073670	399,80
		matná bílá	56073700	399,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


XtraStoris Minimalistic Stěnové výklenky bez rámu

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: výklenek do stěny bez orámování, sada těsnění
- hloubka zabudování: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- v rovině s obklady nebo jako designový prvek vyčnívající až 55 mm
- bezrámové provedení
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)


300/150/140



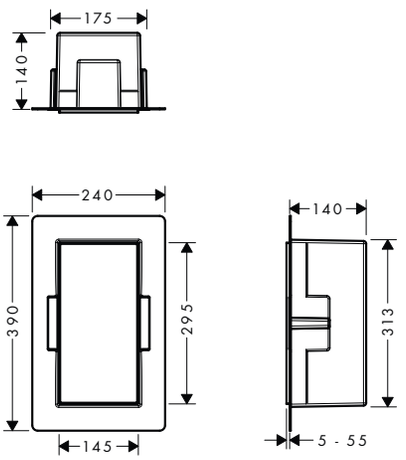

300/300/140



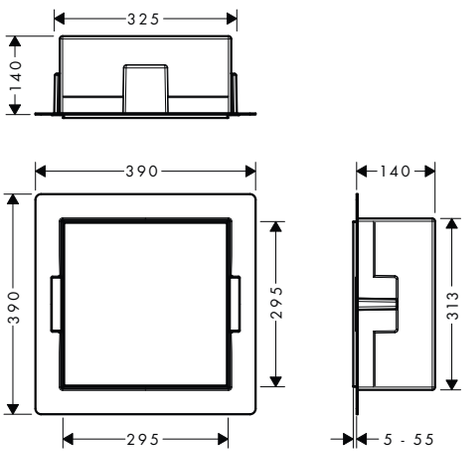

Instalace



Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	150	kartáčovaná nerezová ocel	56076800	364,80
		matná černá	56076670	364,80
		matná bílá	56076700	364,80
	300	kartáčovaná nerezová ocel	56079800	423,10
		matná černá	56079670	423,10
		matná bílá	56079700	423,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


XtraStoris Rock Stěnové výklenky s dvířky s možností obkladu


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka zabudování: 100 mm
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)

300/150/100







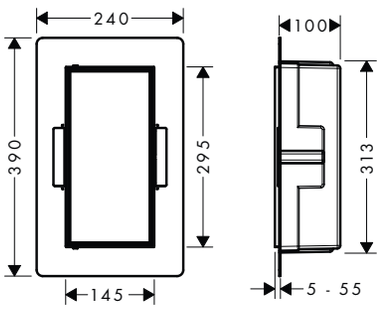

300/300/100





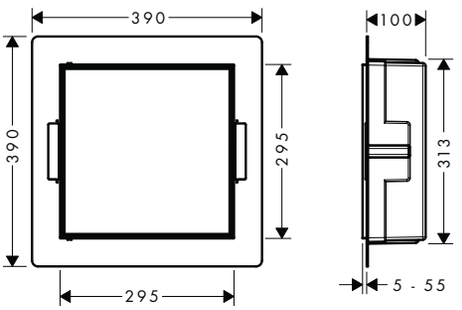

Instalace

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	150	kartáčovaná nerezová ocel	56082800	441,70
		matná černá	56082670	441,70
		matná bílá	56082700	441,70
	300	kartáčovaná nerezová ocel	56085800	496,50
		matná černá	56085670	496,50
		matná bílá	56085700	496,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


XtraStoris Rock Stěnové výklenky s dvířky s možností obkladu


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka zabudování: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)

300/150/140







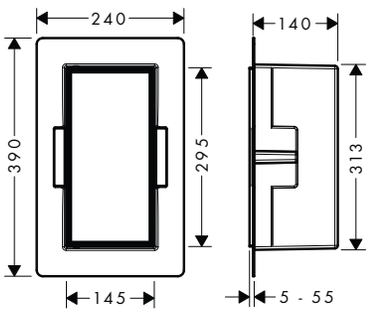

300/300/140





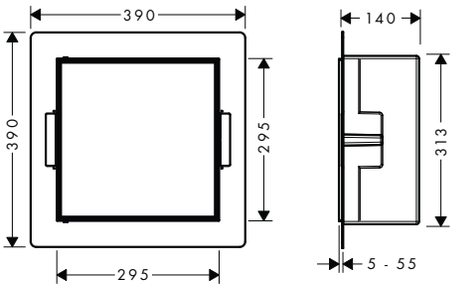

Instalace



Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	150	kartáčovaná nerezová ocel	56088800	465,00
		matná černá	56088670	465,00
		matná bílá	56088700	465,00
	300	kartáčovaná nerezová ocel	56091800	523,30
		matná černá	56091670	523,30
		matná bílá	56091700	523,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

XtraStoris Rock Zapuštěný držák na WC kartáč s držákem na toaletní papír a dvířky pro obklady

Vlastnosti

- zahrnuje: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, držák na toaletní kartáč, držák na toaletní papír, montážní sada, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka zabudování: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- bezrámové provedení
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná stěnová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- materiál držáku na kartáč plast, chrom
- rozměry výklenku do stěny: 595 x 145 x 140 (VxŠxH)
- požadované rozměry pro sadu těsnění: 606 x 176 x 140 mm (VxŠxH)



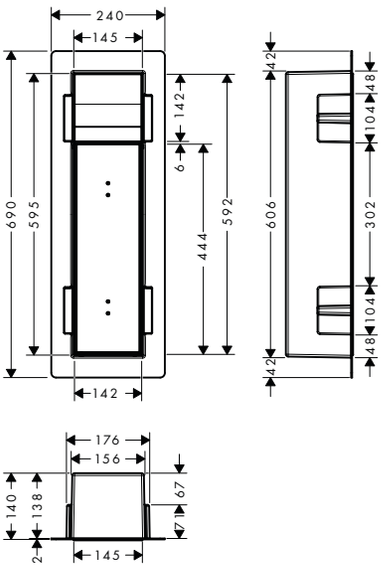

Instalace

Water Damage Protection

povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
kartáčovaná nerezová ocel	Nové	1.čtvrtletí/2023	56062800	808,50
matná černá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56062670	808,50
matná bílá	Nové	1.čtvrtletí/2023	56062700	808,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


XtraStoris Individual Stěnové výklenky s designovým rámem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: výklenek do stěny s designovým rámem, sada těsnění
- hloubka zabudování: 100 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)


300/150/100



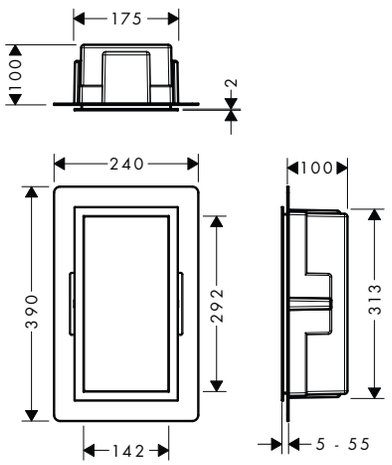

300/300/100



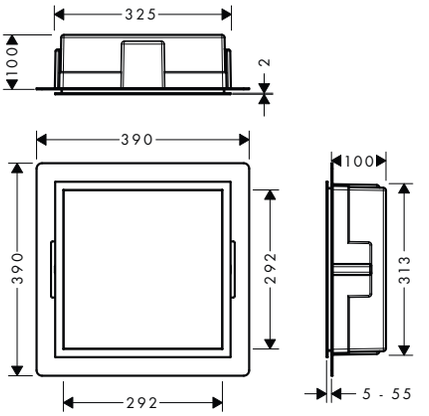

Instalace

Water Damage Protection

Přehled dalších variant

šířka	barva tělesa	povrch. úprava		obj.č.	EUR
150	 kartáčovaná nerezová ocel	kartáčovaná nerezová ocel	Nové	56094800	442,90
		kartáčovaný bronz	Nové	56094140	491,80
		kartáčovaný černý chrom		56094340	491,80
		matná černá		56094670	481,30
		matná bílá	Nové	56094700	481,30
		leštěný vzhled zlata	Nové	56094990	491,80
150	 matná bílá	kartáčovaná nerezová ocel		56096800	442,90
		kartáčovaný bronz		56096140	491,80
		kartáčovaný černý chrom		56096340	491,80
		matná černá		56096670	481,30
		matná bílá		56096700	481,30
		leštěný vzhled zlata	Nové	56096990	491,80
150	 matná černá	kartáčovaná nerezová ocel		56095800	442,90
		kartáčovaný bronz		56095140	491,80
		kartáčovaný černý chrom	Nové	56095340	491,80
		matná černá	Nové	56095670	481,30
		matná bílá	Nové	56095700	481,30
		leštěný vzhled zlata	Nové	56095990	491,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

XtraStoris Individual Stěnové výklenky s designovým rámem

Přehled dalších variant


šířka	barva tělesa	povrch. úprava		obj.č.	EUR
300	 kartáčovaná nerezová ocel	kartáčovaná nerezová ocel		56097800	503,50
		kartáčovaný bronz		56097140	556,00
		kartáčovaný černý chrom		56097340	556,00
		matná černá		56097670	545,50
		matná bílá	Nové	56097700	545,50
		leštěný vzhled zlata	Nové	56097990	556,00
300	 matná bílá	kartáčovaná nerezová ocel		56099800	503,50
		kartáčovaný bronz		56099140	556,00
		kartáčovaný černý chrom	Nové	56099340	556,00
		matná černá		56099670	545,50
		matná bílá		56099700	545,50
		leštěný vzhled zlata	Nové	56099990	556,00
300	 matná černá	kartáčovaná nerezová ocel		56098800	503,50
		kartáčovaný bronz	Nové	56098140	556,00
		kartáčovaný černý chrom		56098340	556,00
		matná černá		56098670	545,50
		matná bílá		56098700	545,50
		leštěný vzhled zlata	Nové	56098990	556,00

XtraStoris Safe Výklenek do stěny s dvířky pro obklady a zabudovanými uzavíracími ventily 150/300/100

Vlastnosti

- zahrnuje: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, uzavírací ventil, montážní sada
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka zabudování: 90 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním
- rozměry výklenku do stěny: 150 x 300 x 100 mm (V x Š x H)



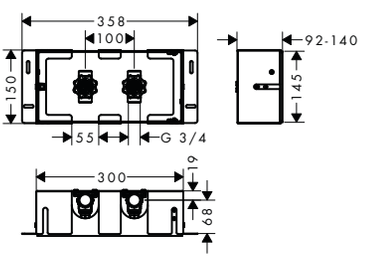

Instalace

Water Damage Protection

povrch. úprava		obj.č.	EUR
vzhled nerezové oceli	Nové	56100800	407,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Košík do rohu

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 40 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- současně lze použít i jako poličku






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41741000	42,90
kartáčovaný bronz	41741140	64,20
kartáčovaný černý chrom	41741340	68,50
matná černá	41741670	60,00
matná bílá	41741700	60,00
leštěný vzhled zlata	41741990	64,20

AddStoris Háčky na ručníky


Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm









Přehled dalších variant

	počet háčků	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 háček	chrom	41742000	10,80
		kartáčovaný bronz	41742140	16,20
		kartáčovaný černý chrom	41742340	17,10
		matná černá	41742670	15,00
		matná bílá	41742700	15,00
		leštěný vzhled zlata	41742990	16,20
	2 háčky	chrom	41755000	22,70
		kartáčovaný bronz	41755140	33,80
		kartáčovaný černý chrom	41755340	36,20
		matná černá	41755670	31,70
		matná bílá	41755700	31,70
		leštěný vzhled zlata	41755990	33,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


AddStoris Držáky na osušky

Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 648 mm
- s upevňovacím materiálem
- rozteč otvorů: 626 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění


jednoduchý



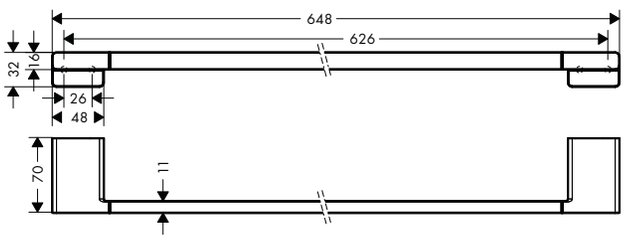

dvojitý



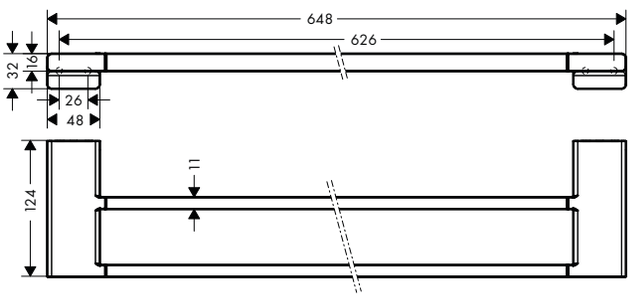

Přehled dalších variant

	počet držáků	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 držák	chrom	41747000	59,50
		kartáčovaný bronz	41747140	89,10
		kartáčovaný černý chrom	41747340	95,10
		matná černá	41747670	83,20
		matná bílá	41747700	83,20
		leštěný vzhled zlata	41747990	89,10
	2 držáky	chrom	41743000	79,70
		kartáčovaný bronz	41743140	119,50
		kartáčovaný černý chrom	41743340	127,30
		matná černá	41743670	111,50
		matná bílá	41743700	111,50
		leštěný vzhled zlata	41743990	119,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Polička na ručníky s držákem ručníku

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- délka: 648 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 626 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm



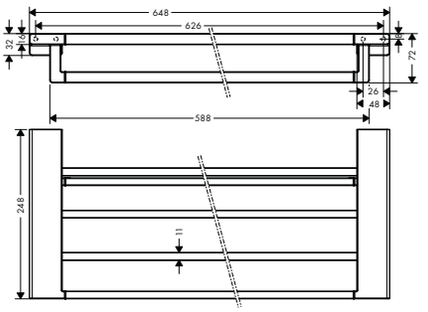


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41751000	173,30
kartáčovaný bronz	41751140	259,90
kartáčovaný černý chrom	41751340	277,30
matná černá	41751670	242,60
matná bílá	41751700	242,60
leštěný vzhled zlata	41751990	259,90

AddStoris Věšák na ručník dvouramenný

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- upevněno
- délka: 445 mm
- s upevňovacím materiálem
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41770000	59,50
kartáčovaný bronz	41770140	89,10
kartáčovaný černý chrom	41770340	95,10
matná černá	41770670	83,20
matná bílá	41770700	83,20
leštěný vzhled zlata	41770990	89,10

AddStoris Kruh na ručník

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- otáčení
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41754000	36,80
kartáčovaný bronz	41754140	55,30
kartáčovaný černý chrom	41754340	58,90
matná černá	41754670	51,60
matná bílá	41754700	51,60
leštěný vzhled zlata	41754990	55,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Madlo dveří sprchy

Vlastnosti

- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- upevněno
- délka: 398 mm
- s upevňovacím materiálem
- tloušťka skla: 6 - 12 mm
- rozteč otvorů: 350 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- současně lze použít i jako držák na osušku
- skryté upevnění



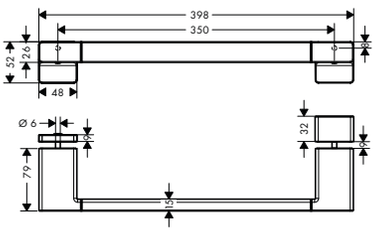


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41759000	79,70
kartáčovaný bronz	41759140	119,50
kartáčovaný černý chrom	41759340	127,30
matná černá	41759670	111,50
matná bílá	41759700	111,50
leštěný vzhled zlata	41759990	119,50

AddStoris Madlo

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- délka: 348 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 326 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- Certifikát TÜV



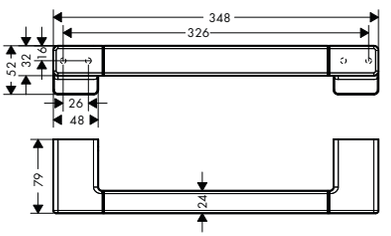

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41744000	59,50
kartáčovaný bronz	41744140	89,10
kartáčovaný černý chrom	41744340	95,10
matná černá	41744670	83,20
matná bílá	41744700	83,20
leštěný vzhled zlata	41744990	89,10


AddStoris Držáky na toaletní papír

Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm


bez krytu



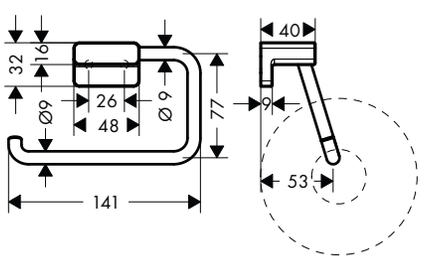


s poličkou



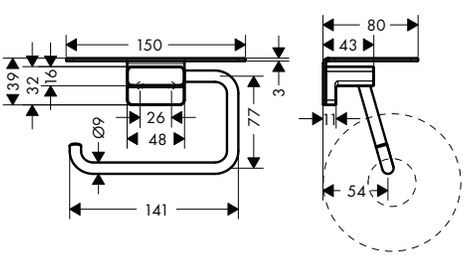

s víkem



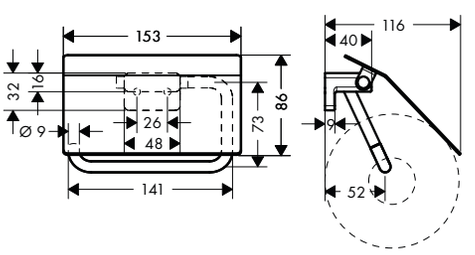

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Držáky na toaletní papír

Přehled dalších variant


verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
bez krytu	chrom	41771000	41,60
	kartáčovaný bronz	41771140	62,50
	kartáčovaný černý chrom	41771340	66,60
	matná černá	41771670	58,20
	matná bílá	41771700	58,20
	leštěný vzhled zlata	41771990	62,50
s poličkou	chrom	41772000	49,90
	kartáčovaný bronz	41772140	74,90
	kartáčovaný černý chrom	41772340	79,90
	matná černá	41772670	69,80
	matná bílá	41772700	69,80
	leštěný vzhled zlata	41772990	74,90
s krytem	chrom	41753000	58,20
	kartáčovaný bronz	41753140	87,30
	kartáčovaný černý chrom	41753340	93,20
	matná černá	41753670	81,50
	matná bílá	41753700	81,50
	leštěný vzhled zlata	41753990	87,30

AddStoris Držák na toaletní papír dvojitý

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- pro 2 role papíru





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41748000	36,80
kartáčovaný bronz	41748140	55,30
kartáčovaný černý chrom	41748340	58,90
matná černá	41748670	51,60
matná bílá	41748700	51,60
leštěný vzhled zlata	41748990	55,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Držák na rezervní toaletní papír

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41756000	36,80
kartáčovaný bronz	41756140	55,30
kartáčovaný černý chrom	41756340	58,90
matná černá	41756670	51,60
matná bílá	41756700	51,60
leštěný vzhled zlata	41756990	55,30

AddStoris Držák na WC kartáč nástěnný

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- materiál výklenku: matné sklo
- s vyjímatelnou vložkou
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč vrtání 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41752000	52,20
kartáčovaný bronz	41752140	78,40
kartáčovaný černý chrom	41752340	83,60
matná černá	41752670	73,20
matná bílá	41752700	73,20
leštěný vzhled zlata	41752990	78,40


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Náhradní WC kartáč s držátkem	chrom	93286000	32,90

AddStoris Dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál nádobky: matné sklo
- druh mýdla: tekuté mýdlo
- kapacita náplně 200 ml
- dávkování po 2 ml
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41745000	52,20
kartáčovaný bronz	41745140	78,40
kartáčovaný černý chrom	41745340	83,60
matná černá	41745670	73,20
matná bílá	41745700	73,20
leštěný vzhled zlata	41745990	78,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Miska na mýdlo

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál výklenku: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41746000	36,80
kartáčovaný bronz	41746140	55,30
kartáčovaný černý chrom	41746340	58,90
matná černá	41746670	51,60
matná bílá	41746700	51,60
leštěný vzhled zlata	41746990	55,30

AddStoris Nádobka na ústní hygienu

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41749000	36,80
kartáčovaný bronz	41749140	55,30
kartáčovaný černý chrom	41749340	58,90
matná černá	41749670	51,60
matná bílá	41749700	51,60
leštěný vzhled zlata	41749990	55,30

AddStoris Zásobník na hygienické sáčky

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- lepený spoj, upevnění šroubem
- materiál: plast
- vhodné pro: na trhu obvyklé krabice hygienických sáčků
- snadné sejmutí víčka pro bezproblémové plnění
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 90 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- možná je vodorovná nebo svislá instalace





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41773000	26,20
kartáčovaný bronz	41773140	39,30
kartáčovaný černý chrom	41773340	41,80
matná černá	41773670	36,60
matná bílá	41773700	36,60
leštěný vzhled zlata	41773990	39,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AddStoris Zásobník na kosmetické kapesníčky

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- lepený spoj, upevnění šroubem
- materiál: plast
- vhodné pro na trhu obvyklé krabice na kapesníčky
- snadné sejmutí víčka pro bezproblémové plnění
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč vrtání 200 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- možná je vodorovná nebo svislá instalace






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41774000	57,00
kartáčovaný bronz	41774140	85,50
kartáčovaný černý chrom	41774340	91,40
matná černá	41774670	79,90
matná bílá	41774700	79,90
leštěný vzhled zlata	41774990	85,50

AddStoris Odpadkový koš nášlapný

Vlastnosti

- volně stojící
- materiál: kov
- materiál výklenku: plast
- kapacita: 3 l
- s vyjímatelnou vložkou
- funkce softclose zaručuje tiché zavření víka






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41775000	57,00
matná černá	41775670	79,90
matná bílá	41775700	79,90

AddStoris Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením

Vlastnosti

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- zrcadlo je naklápěcí
- otáčení
- rozšíření: 3-krát
- světelný zdroj: max. 2 W (21 x 0,08 W / LED)
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- stupen krytí: IP20
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 48 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- Certifikát TÜV
- nástěnná montáž
- pro instalaci je nutné použít přístrojovou krabici



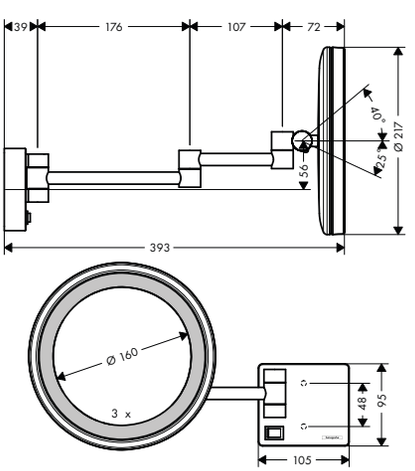

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom		41790000	181,70
kartáčovaný bronz	Nové	41790140	272,70
kartáčovaný černý chrom	Nové	41790340	290,80
matná černá	Nové	41790670	254,50
matná bílá		41790700	254,50
leštěný vzhled zlata		41790990	272,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


AddStoris Kosmetické zrcadlo

Vlastnosti

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- zrcadlo je naklápěcí
- otáčení
- rozšíření: 1-krát, 3-krát
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 31 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- nástěnná montáž



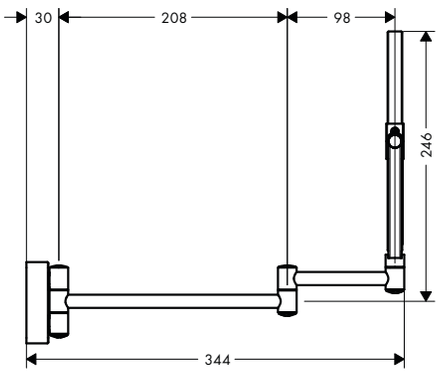



povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom		41791000	89,10
kartáčovaný bronz	Nové	41791140	186,20
kartáčovaný černý chrom	Nové	41791340	198,50
matná černá	Nové	41791670	124,80
matná bílá		41791700	124,80
leštěný vzhled zlata		41791990	186,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál nádobky: matné sklo
- druh mýdla: tekuté mýdlo
- kapacita náplně 125 ml
- dávkování po 1,5 ml
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40514000	142,60

Logis Nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40518000	89,50

Logis Miska na mýdlo

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál výklenku: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40515000	89,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Jednoduchý háček

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40511000	21,50

Logis Držák na ručník, dvouramenný

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- otáčení
- délka: 445 mm
- s upevňovacím materiálem
- rozteč otvorů: 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40512000	106,90

Logis Madlo

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 466 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 335 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- Certifikát TÜV





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40513000	106,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Držák na osušku

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- upevněno
- délka: 763 mm
- s upevňovacím materiálem
- rozteč otvorů: 600 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40516000	124,90


Logis Držáky na toaletní papír

Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm


bez krytu





s víkem





Přehled dalších variant


verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
bez krytu	chrom	40526000	71,40
s krytem	chrom	40523000	89,50

Logis WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál výklenku: matné sklo
- s vyjímatelnou vložkou
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč vrtání 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm



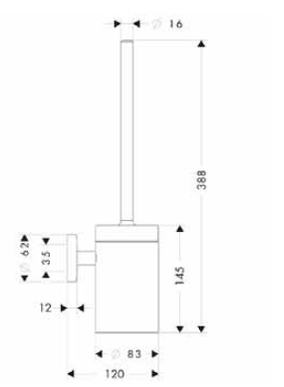

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40522000	160,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu


volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
 Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	20,50

Logis Držák na rezervní toaletní papír

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 35 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- pro náhradní role






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40517000	71,40

Náhradní WC kartáč s držátkem






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40089000	64,60

Náhradní WC kartáč bez držátka

Vlastnosti

- materiál: plast






povrch. úprava	obj.č.	EUR
bílá	40088000	20,50

Náhradní WC kartáč bez držátka

Vlastnosti

· materiál: plast





povrch. úprava

!!no finish maintained!!


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Universal Nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41718000	32,30

Logis Universal Dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál nádobky: matné sklo
- druh mýdla: tekuté mýdlo
- kapacita náplně 200 ml
- dávkování po 2 ml
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41714000	45,20

Logis Universal Miska na mýdlo

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál výklenku: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41715000	32,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Universal Rohový košík

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál držáku: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41710000	32,30

Logis Universal Madlo

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- délka: 345 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 300 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- Certifikát TÜV





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41713000	51,80


Logis Universal Držáky na osušky

Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- délka: 644 mm
- s upevňovacím materiálem
- rozteč otvorů: 600 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění


jednoduchý



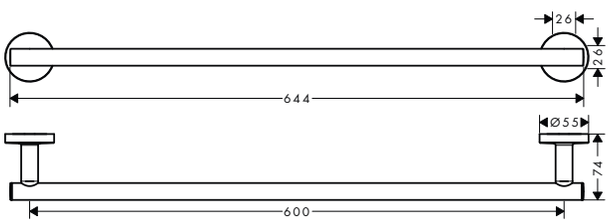

dvojitý



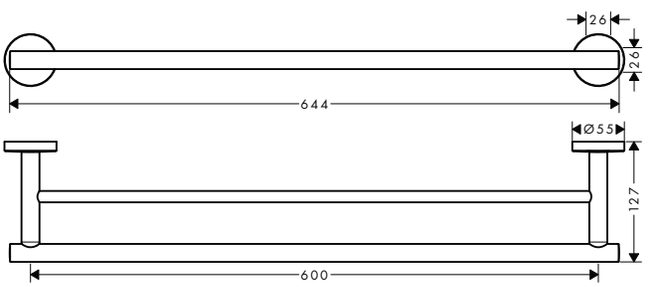

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Universal Držáky na osušky

Přehled dalších variant


počet držáků	povrch. úprava	obj.č.	EUR
1 držák	chrom	41716000	51,80
2 držáky	chrom	41712000	64,70

Logis Universal Polička na ručníky s držákem ručníku

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- délka: 600 mm
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 600 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm



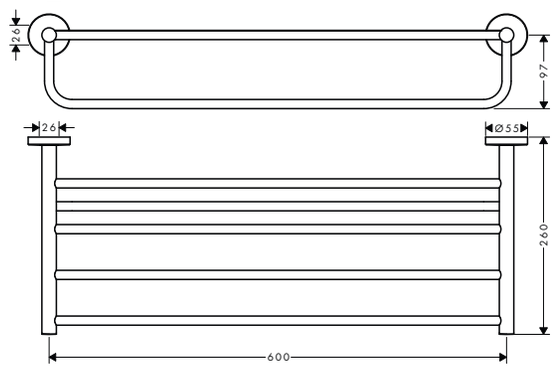


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41720000	90,50

Logis Universal Kruh na ručník

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál držáku: kov
- upevněno
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41724000	32,30

Logis Universal Háčky na ručníky


Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: kov
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm









Přehled dalších variant

	počet háčků	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	1 háček	chrom	41711000	9,80
	2 háčky	chrom	41725000	19,60


Logis Universal Držáky na toaletní papír

Vlastnosti všech variant

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm


bez krytu



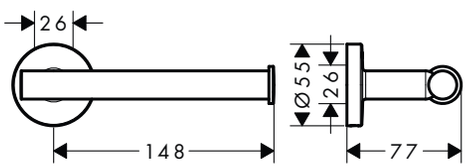


dvojitý





s víkem



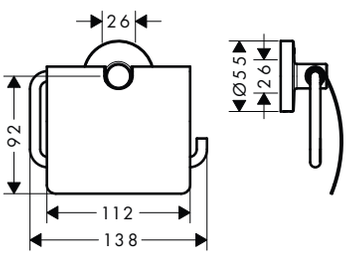

Přehled dalších variant

	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	bez krytu	chrom	41726000	32,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Universal Držáky na toaletní papír

Přehled dalších variant


verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
dvojitý	chrom	41717000	32,30
s krytem	chrom	41723000	45,20

Logis Universal WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: mosaz
- materiál výklenku: matné sklo
- s vyjímatelnou vložkou
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč vrtání 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	41722000	45,20

volitelné doplňky:	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Náhradní WC kartáč s držátkem	chrom	93286000	32,90


Logis Universal Kosmetické zrcadlo

Vlastnosti

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- zrcadlo je naklápěcí
- otáčení
- rozšíření: 1-krát, 3-krát
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 50 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- nástěnná montáž



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	73561000	77,60

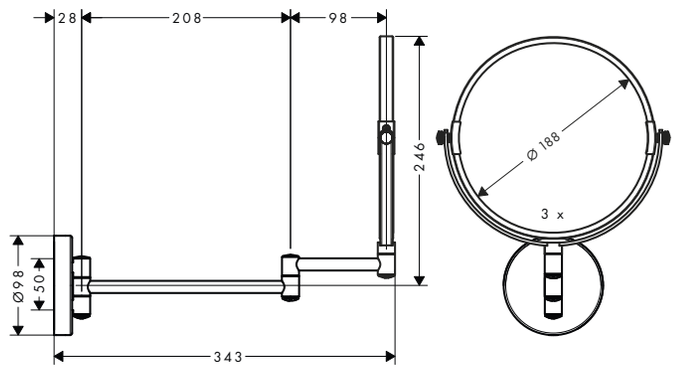

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis Universal Sady koupelnových doplňků

Vlastnosti všech variant

· materiál: mosaz

3dílné



5dílné



Přehled dalších variant

	sada	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	3-v-1	chrom	41727000	142,40
	5-v-1	chrom	41728000	232,80

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Logis Universal Držák na ručník, dvouramenný	41727000	41712000
	Logis Universal Držák na osušku	41728000	41716000
	Logis Universal WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu	41727000 41728000	41722000
	Logis Universal Držák na toaletní papír s krytem	41727000 41728000	41723000
	Logis Universal Polička na ručníky s držákem ručníku	41728000	41720000
	Logis Universal Dvojitý háček	41728000	41725000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Doplňky

WallStoris







Povrchové úpravy

Matná černá

Matná bílá

Ocenění

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

Techniky a výhody




Instalační funkce EasyClick: Háčky, košíky a další doplňky je možné jednoduše nacvaknout na nástěnnou tyč nebo je z ní sejmout



Možnost upevnění lepením či šroubováním: Doplněk lze upevnit pomocí přiložené lepicí sady – anebo přišroubovat.



PushSlider s nastavitelnou výškou: Pomocí této funkce lze nastavovat výšku ruční sprchy plynule a jednou rukou stisknutím tlačítka.



Perfektní pro vlhké prostředí: Díky odtoku se v nádobách nebo poličkách nehromadí voda a navíc je lze mýt v myčce.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


WallStoris Sprchové tyče

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: nosná tyč, dekorativní tyč
- nástěnná montáž
- vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- vodorovná montáž vhodná pro nástěnnou lištu
- ideální pro obklady, sklo, kov
- aplikace – lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- nosnost: 5 kg
- materiál nosné lišty: kov
- materiál dekorativní lišty: plast
- skryté upevnění


500



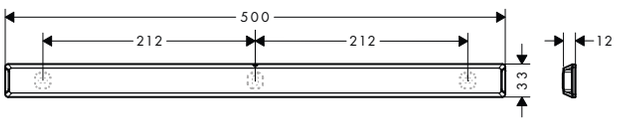

700





Instalace



Přehled dalších variant

	délka (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	700	matná černá	Nové	27904670	34,90
		matná bílá	Nové	27904700	34,90
	500	matná černá	Nové	27902670	29,00
		matná bílá	Nové	27902700	29,00

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	94268000	7,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


WallStoris Odkládací poličky

Vlastnosti všech variant

- materiál: probarvený plast
- výklenek pro odtok vody
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu.
- místo pro stěrku
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holicích strojků
- lze mýt v myčce, snadno se čistí


71





39





Techniky

EasyClick

Přehled dalších variant

	výška (mm)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	71	matná černá	Nové	27912670	22,10
		matná bílá	Nové	27912700	22,10
	39	matná černá	Nové	27913670	16,30
		matná bílá	Nové	27913700	16,30
⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava		obj.č.	EUR
	WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	Nové	27904670	34,90
		matná bílá	Nové	27904700	34,90
	WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	Nové	27902670	29,00
		matná bílá	Nové	27902700	29,00
volitelné doplňky:		povrch. úprava		obj.č.	EUR
	WallStoris Stěrka	matná černá	Nové	27916670	12,80
		matná bílá	Nové	27916700	12,80
	WallStoris Víko pro odkládací poličku	matná černá	Nové	27925670	11,10
		matná bílá	Nové	27925700	11,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

WallStoris Polička

Vlastnosti

- materiál poličky: probarvený plast
- rozměry: 200 x 169 mm
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu.
- ideální k uložení holicích strojků, hrnků, svíček
- lze mýt v myčce, snadno se čistí





Techniky

EasyClick

povrch. úprava		obj.č.	EUR
● matná černá	Nové	27915670	29,00
○ matná bílá	Nové	27915700	29,00

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):

	povrch. úprava		obj.č.	EUR
 WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	● matná černá	Nové	27902670	29,00
	○ matná bílá	Nové	27902700	29,00
 WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	● matná černá	Nové	27904670	34,90
	○ matná bílá	Nové	27904700	34,90


WallStoris Háčky na ručníky

Vlastnosti všech variant

- materiál: probarvený plast
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu.
- ideální k zavěšení ručníků, utěrek, houbiček a oděvů
- lze mýt v myčce, snadno se čistí
- balení: 2 kusy


18 mm





10 mm





Techniky

EasyClick

Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	18	● matná černá	Nové	27914670	6,90
		○ matná bílá	Nové	27914700	6,90
	10	● matná černá	Nové	27929670	5,70
		○ matná bílá	Nové	27929700	5,70

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):

	povrch. úprava		obj.č.	EUR
 WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	● matná černá	Nové	27904670	34,90
	○ matná bílá	Nové	27904700	34,90
 WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	● matná černá	Nové	27902670	29,00
	○ matná bílá	Nové	27902700	29,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

WallStoris Věšák na ručník

Vlastnosti

- zahrnuje: dekorativní tyč, nosná tyč
- nástěnná montáž
- ideální pro obklady, sklo, kov
- aplikace – lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- nosnost: 5 kg
- materiál nosné lišty: kov
- materiál dekorativní lišty: probarvený plast
- upevněno
- délka: 581 mm
- skryté upevnění



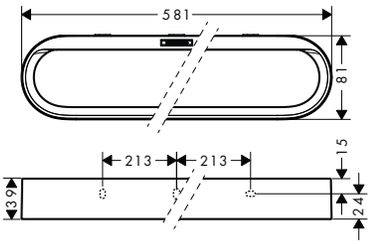

Instalace



povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27926670	34,90
matná bílá	Nové	27926700	34,90


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
 Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)		94268000	7,80

WallStoris Stěrka

Vlastnosti

- materiál: plast
- možnost uložení v úložném košíku
- vhodné pro sklo
- snadné čištění
- ergonomický design.
- rozměry: 195 x 44 mm





povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27916670	12,80
matná bílá	Nové	27916700	12,80

volitelné doplňky:	povrch. úprava		obj.č.	EUR
 WallStoris Odkládací polička hluboká	matná černá	Nové	27912670	22,10
	matná bílá	Nové	27912700	22,10
 WallStoris Odkládací polička	matná černá	Nové	27913670	16,30
	matná bílá	Nové	27913700	16,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

WallStoris Posuvný jezdec

Vlastnosti

- materiál: plast
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec je otočný - lze jej použít na svislých i vodorovných stěnových lištách





Techniky



povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27917670	23,30
matná bílá	Nové	27917700	23,30


k instalaci nutné:	povrch. úprava		obj.č.	EUR
 WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	Nové	27904670	34,90
	matná bílá	Nové	27904700	34,90
 WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	Nové	27902670	29,00
	matná bílá	Nové	27902700	29,00

WallStoris Víko pro odkládací poličku

Vlastnosti

- materiál: probarvený plast
- uzavírá úložný košík
- nabízí úložný prostor
- lze mýt v myčce, snadno se čistí
- délka: 250 mm





povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27925670	11,10
matná bílá	Nové	27925700	11,10


k instalaci nutné:	povrch. úprava		obj.č.	EUR
 WallStoris Odkládací polička	matná černá	Nové	27913670	16,30
	matná bílá	Nové	27913700	16,30
 WallStoris Odkládací polička hluboká	matná černá	Nové	27912670	22,10
	matná bílá	Nové	27912700	22,10

WallStoris Nádobka

Vlastnosti

- zahrnuje: pohárek, dělicí stěna
- materiál: probarvený plast
- výklenek pro odtok vody
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu.
- ideální pro uložení šamponu, holicích strojků, zubní pasty
- s přepážkou, kterou lze přemístit nebo odstranit
- lze mýt v myčce, snadno se čistí





Techniky

EasyClick

povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27921670	22,10
matná bílá	Nové	27921700	22,10


k instalaci nutné:	povrch. úprava		obj.č.	EUR
 WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	matná černá	Nové	27902670	29,00
	matná bílá	Nové	27902700	29,00
 WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	matná černá	Nové	27904670	34,90
	matná bílá	Nové	27904700	34,90

WallStoris Držák na toaletní papír s poličkou

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: probarvený plast
- s upevňovacím materiálem
- skryté upevnění
- toaletní papír lze jednoduše zavěsit
- vhodné pro role o šířce do 122 mm
- s úložným prostorem
- aplikace – lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- délka 230 mm





Instalace

Glue or Screw Fix

povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27928670	34,90
matná bílá	Nové	27928700	34,90

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
 Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)		94268000	7,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

WallStoris Držák na WC kartáč

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál: probarvený plast
- materiál výklenku: matný plast
- s vyjímatelnou vložkou
- skryté upevnění
- nádobku lze vyjmout a snadno vyčistit
- nádobka odolává mytí v myčce nádobí
- včetně WC kartáče
- černá kartáčová hlava
- aplikace – lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- ergonomická rukojeť



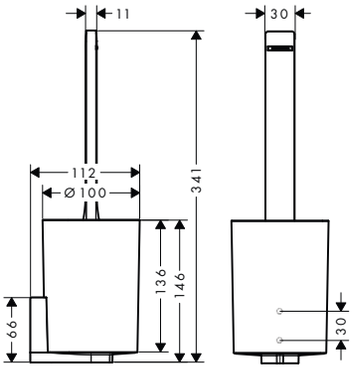

Instalace

Glue or Screw Fix

povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27927670	45,30
matná bílá	Nové	27927700	45,30


volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	94268000	7,80

WallStoris Sada do sprchy

Vlastnosti

- zahrnuje: nástěnná tyč, odkládací košík, stěrka, háček na ručníky
- materiál: probarvený plast
- nástěnná montáž
- ideální pro obklady, sklo, kov
- aplikace – lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu.
- místo pro stěrku
- ideální k zavěšení ručníků, utěrek, houbiček a oděvů
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holicích strojků
- snadné čištění
- skryté upevnění
- výklenek pro odtok vody



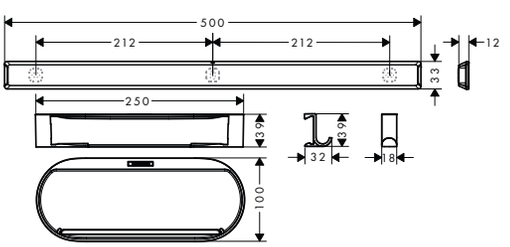

Techniky

EasyClick

Instalace

Glue or Screw Fix

povrch. úprava		obj.č.	EUR
matná černá	Nové	27967670	61,60
matná bílá	Nové	27967700	61,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	27967XXX	27902XXX
	WallStoris Odkládací polička	27967XXX	27913XXX
	WallStoris Háček na ručník široký	27967XXX	27914XXX
	WallStoris Stěrka	27967XXX	27916XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


WallStoris Sady koupelnových doplňků

Vlastnosti všech variant

- materiál: probarvený plast
- aplikace – lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- skryté upevnění


sada do koupelny






sada do vany



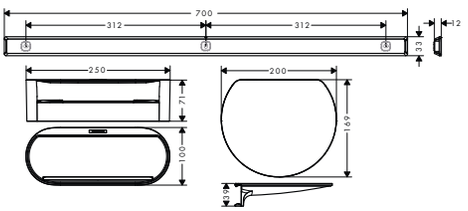

toaletní sada



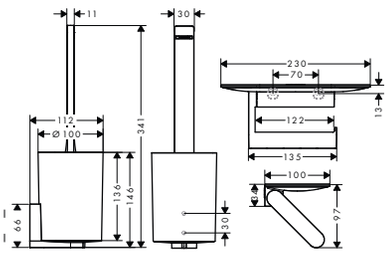

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

sada	povrch. úprava		obj.č.	EUR
sada do koupelny	matná černá	Nové	27968670	74,40
	matná bílá	Nové	27968700	74,40
sada do vany	matná černá	Nové	27966670	81,60
	matná bílá	Nové	27966700	81,60
toaletní sada	matná černá	Nové	27969670	76,30
	matná bílá	Nové	27969700	76,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	WallStoris Nástěnná tyč 50 cm	27968XXX	27902XXX
	WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	27966XXX	27904XXX
	WallStoris Polička	27966XXX	27915XXX
	WallStoris Odkládací polička	27968XXX	27913XXX
	WallStoris Odkládací polička hluboká	27966XXX	27912XXX
	WallStoris Nádobka	27968XXX	27921XXX
	WallStoris Víko pro odkládací poličku	27968XXX	27925XXX
	WallStoris Držák na WC kartáč	27969XXX	27927XXX
	WallStoris Držák na toaletní papír s poličkou	27969XXX	27928XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

WallStoris Sady koupelnových doplňků

volitelné doplňky:		Pro	obj.č.	EUR
	Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky)	27969XXX	94268000	7,80


WallStoris Balení

Vlastnosti všech variant

- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- tvar: kulaté
- otočný kloub: otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8,5 l/min
- montáž: stěna
- počet druhů proudu: 3 druhy proudu
- velikost sprchového modulu: 105 mm
- filtr nečistot: oplachovatelná sítová vložka
- vhodné pro horizontální i vertikální instalaci , aplikace – lepení nebo vrtání, nosnost: 5 kg


s termostatem



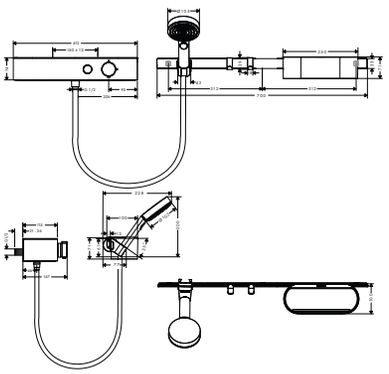

bez termostatu



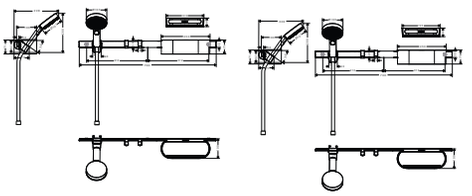

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	termostat	povrch. úprava		obj.č.	EUR
	se sprchovým termostatem	matná černá	Nové	24250670	701,00
		matná bílá	Nové	24250700	701,00
	bez termostatu	matná černá	Nové	24291670	114,30
		matná bílá	Nové	24291700	114,30

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart	24250XXX 24291XXX	24101XXX
	ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu	24250XXX	24360XXX
	WallStoris Nástěnná tyč 70 cm	24250XXX 24291XXX	27904XXX
	WallStoris Odkládací polička hluboká	24250XXX 24291XXX	27912XXX
	WallStoris Háček na ručník široký	24250XXX 24291XXX	27914XXX
	WallStoris Posuvný jezdec	24250XXX 24291XXX	27917XXX
	WallStoris Stěrka	24291XXX	27916XXX
	Isiflex sprchová hadice 160 cm	24250XXX 24291XXX	28276XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

WallStoris Balení

volitelné doplňky:		Pro	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci	24250XXX	chrom	02026000	37,60


RainScent Startovací sada (1 dóza + 2 sprchové tablety)

Vlastnosti

- zahrnuje: dóza, sprchové tablety rozmarýn/citron + levandule
- účel použití: vhodné pro sprchu
- materiál: plast
- lehkým stlačením vrchní části vložte tabletu
- vhodné pro kulaté tablety o průměru 35 mm a tloušťce 12 mm
- otvor a průtočné štěrbiny pro možnost vstupu a výstupu vody jsou vespod
- aromata vhodná pro scénáře RainTunes dobré ráno/zotavení a dobrou noc/uvolnění
- optimální vývin aromatu
- kompletní ochrana pro tablety do sprchy
- dóza je vhodná do myčky
- design odpovídá hansgrohe RainButtons







povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná bílá	21140700	18,40

RainScent Sprchové panely

Vlastnosti všech variant

- účel použití: vhodné pro sprchu
- s přírodními éterickými oleji
- úplné rozpouštění během sprchování
- vegan a bez mikroplastů
- balení na ochranu aroma
- trvanlivost minimálně 30 měsíců
- rozměry: průměr: 35 mm, výška: 12 mm



Přehled dalších variant

verze	obj.č.	EUR
směs	21146000	12,60
levandule	21142000	12,60
granátové jablko	21143000	12,60
rozmarýn/citrusy	21141000	12,60
jedle stříbrná	21145000	12,60
bergamot	21144000	12,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Doplňky

Dřezy

	S71		S41
Povrchová úprava			
45 cm Spodní skříňka	–	–	
50 cm Spodní skříňka	–		
60 cm Spodní skříňka			
80 cm Spodní skříňka			–
90 cm Spodní skříňka			–
Předvrtaný otvor pro baterii	■	–	–
Předvrtaný otvor pro baterii a otvor pro dálkové ovládání odtoku	■	–	■
S odtokovou soupravou	–	–	■
Instalace na pracovní desku	■	■	■
Instalace do pracovní desky	■	■	■
Instalace pod pracovní desku	–	■	–
	od stránky 691		od stránky 703

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	S51	
Povrchová úprava	●●●	●●●
45 cm Spodní skříňka	–	–
50 cm Spodní skříňka	–	–
60 cm Spodní skříňka		
80 cm Spodní skříňka		
90 cm Spodní skříňka		
Předvrtaný otvor pro baterii	–	–
Předvrtaný otvor pro baterii a otvor pro dálkové ovládání odtoku	–	–
S odtokovou soupravou	–	–
Instalace na pracovní desku	■	–
Instalace do pracovní desky	–	–
Instalace pod pracovní desku	–	■

od stránky 707

S71



Povrchové úpravy

Nerezová ocel

Techniky a výhody



Vysoká kvalita: Nerezová ocel je žáruvzdorná a odolná proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny.



Přepad: Přepad je umístěn po straně a díky tomu není vidět.



Upevnění baterie: Doplňkový výztužný úhelník pro stabilní upevnění.

Možnosti instalace



Instalace na pracovní desku: Dřez se vloží shora do vyříznutého otvoru v pracovní desce.



Instalace do pracovní desky: Dřez se začlení do pracovní desky v jedné rovině, a vznikne tak plynulý přechod.



Instalace pod pracovní desku: Dřez se upevňuje k pracovní desce zespodu. Kuchyně tak působí prostorněji.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


S71 Vestavné dřezy, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- předvrtáno
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


450



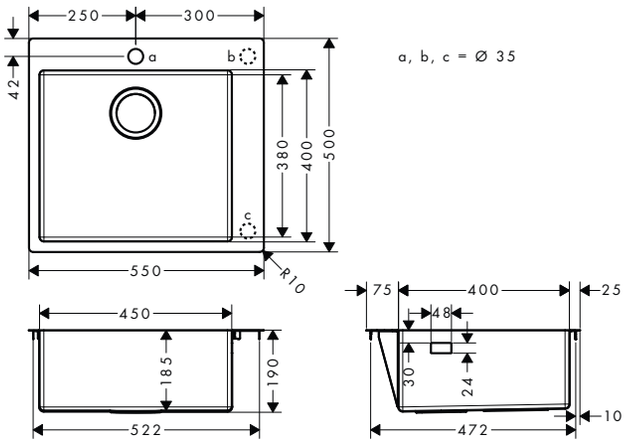

660



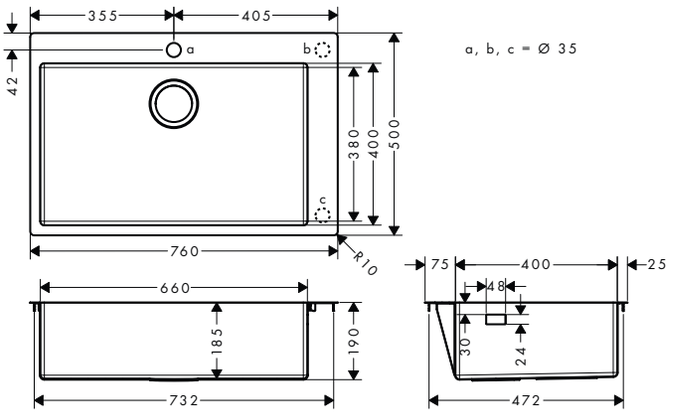

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	530 x 480 mm	1	nerezová ocel	43301800	762,10
80	740 x 480 mm	1	nerezová ocel	43302800	827,80

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43921800	31,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Vestavné dřezy, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


450



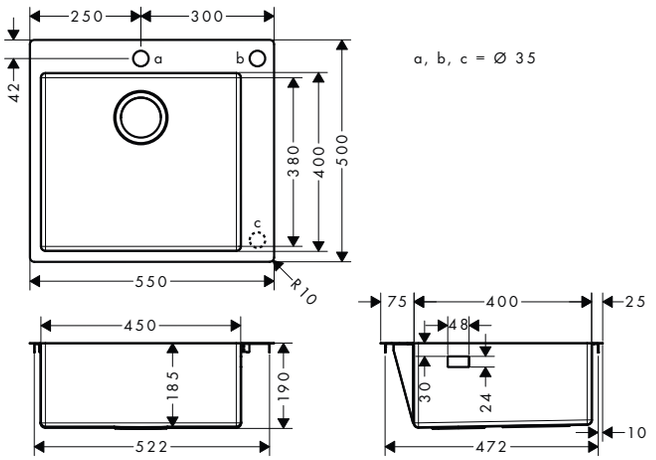

660



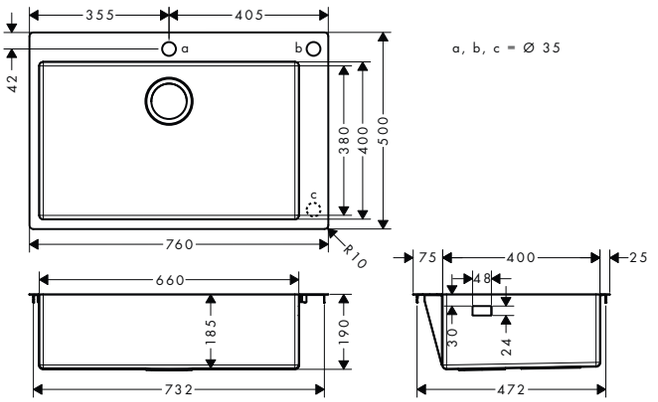

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	530 x 480 mm	1	nerezová ocel	43305800	762,10
80	740 x 480 mm	1	nerezová ocel	43308800	827,80

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43931800	54,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Vestavné dřezy, nerezová ocel, s odkapávačem

Vlastnosti všech variant

- Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- předvrtáno
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


450 deskový odtok, levý



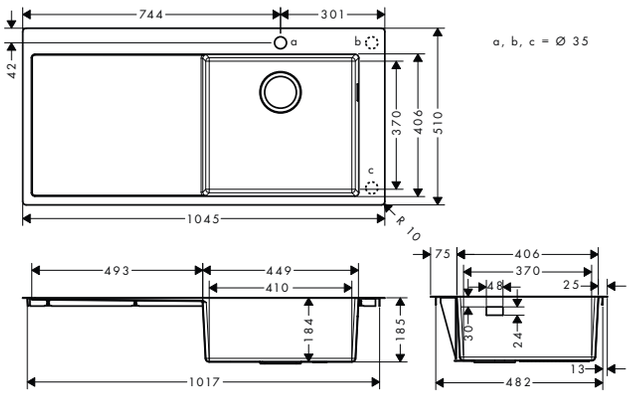

450 deskový odtok, pravý



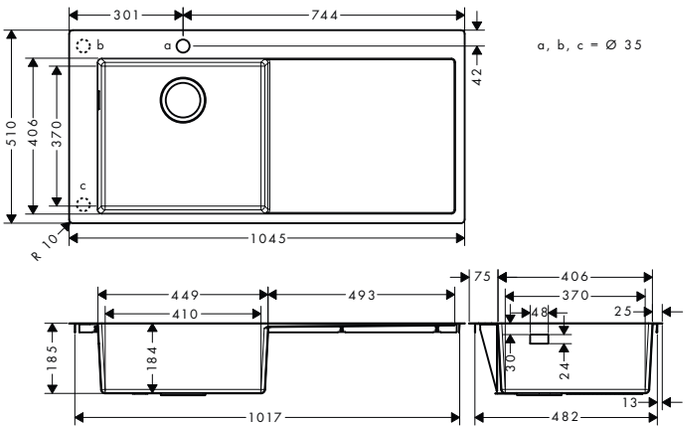

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	poloha odkapávače	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	1025 x 490 mm	1	vlevo	nerezová ocel	43306800	1.085,40
60	1025 x 490 mm	1	vpravo	nerezová ocel	43331800	1.085,40

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43921800	31,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Vestavné dřezy, nerezová ocel, s odkapávačem

Vlastnosti všech variant

- Rozměr výřezu: 1025 x 490 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


450 deskový odtok, levý



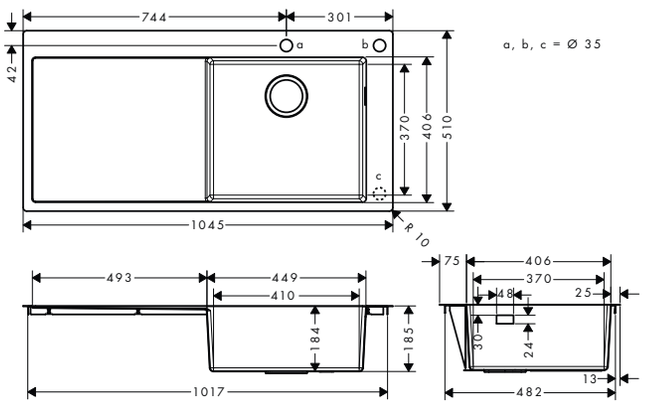

450 deskový odtok, pravý



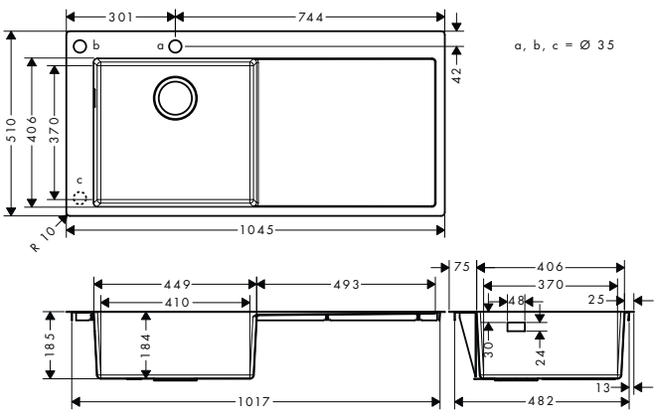

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	poloha odkapávače	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	1025 x 490 mm	1	vlevo	nerezová ocel	43307800	1.085,40
60	1025 x 490 mm	1	vpravo	nerezová ocel	43332800	1.085,40

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43931800	54,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Vestavné dřezy, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- předvrtáno
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


180/450



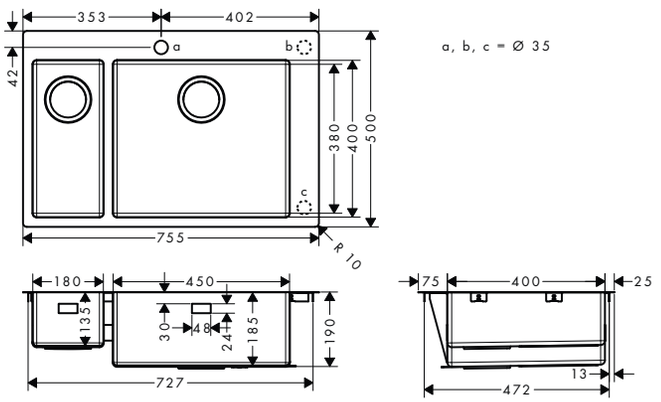


370/370



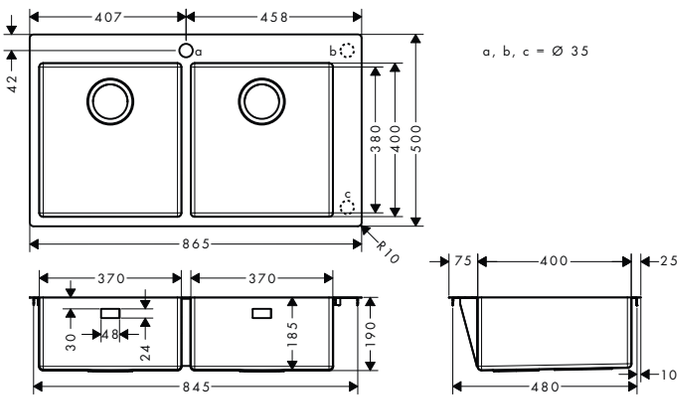

Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	735 x 480 mm	2	nerezová ocel	43309800	1.287,50
90	845 x 480 mm	2	nerezová ocel	43303800	1.419,00

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez	nerezová ocel	43922800	52,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Vestavné dřezy, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


180/450



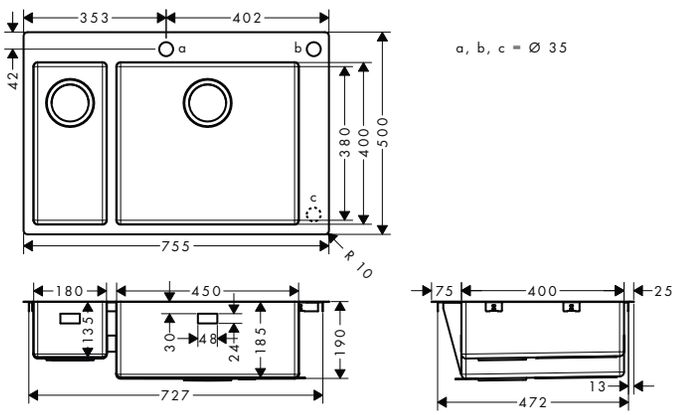

370/370



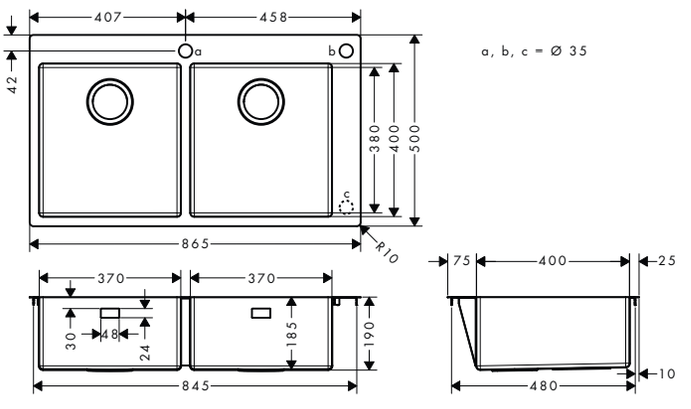

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	735 x 480 mm	2	nerezová ocel	43310800	1.287,50
90	845 x 480 mm	2	nerezová ocel	43311800	1.419,00

k instalaci nutné:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez	nerezová ocel	43932800	84,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


400



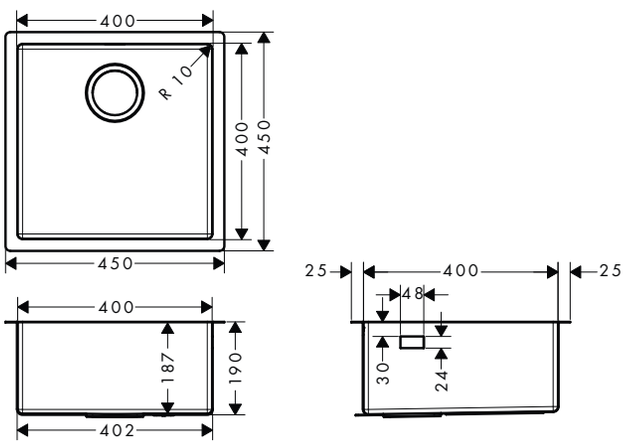


450



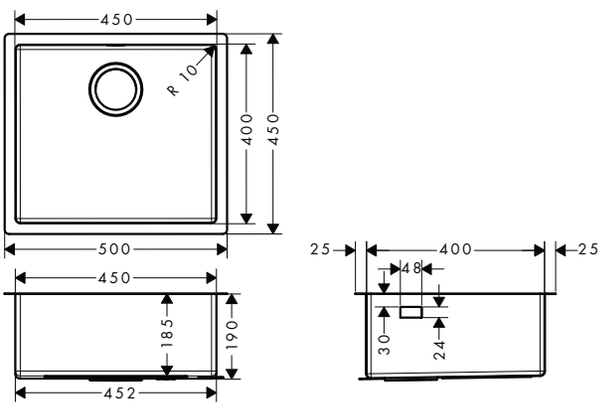

Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
50	398 x 398 mm	1	nerezová ocel	43425800	525,60
60	448 x 398 mm	1	nerezová ocel	43426800	565,00

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43921800	31,30
	D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43931800	54,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


500



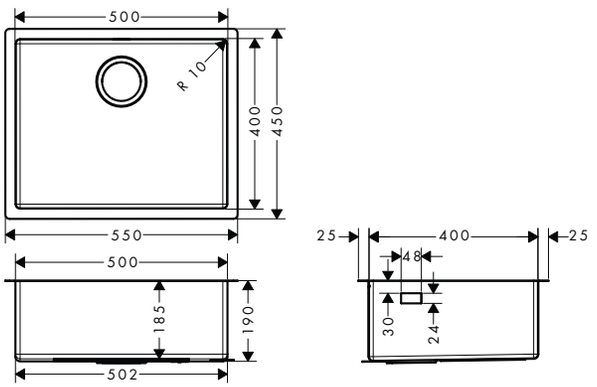


660



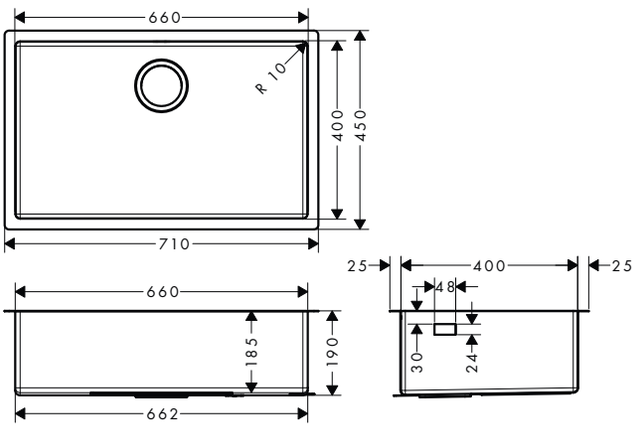

Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	498 x 398 mm	1	nerezová ocel	43427800	591,40
80	658 x 398 mm	1	nerezová ocel	43428800	617,60

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43921800	31,30
	D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez	nerezová ocel	43931800	54,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S71 Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- materiál: nerezová ocel
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: spodní montáž, umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- rohový rádius: 10 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


180/450



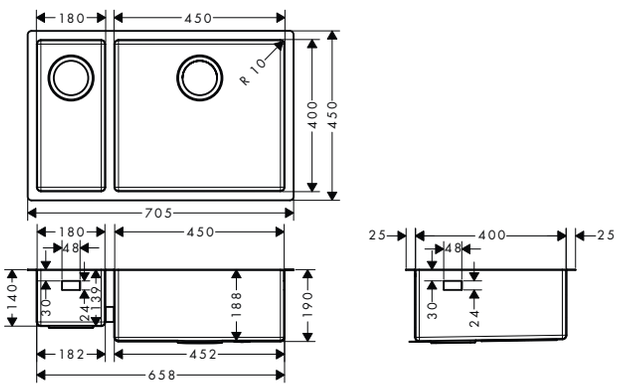


370/370



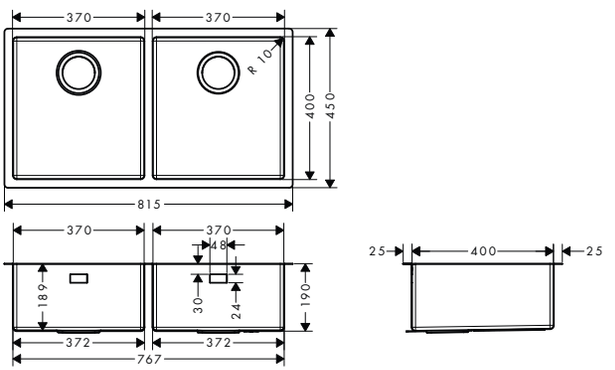

Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	653 x 398 mm	2	nerezová ocel	43429800	1.037,90
90	763 x 398 mm	2	nerezová ocel	43430800	1.129,90

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez	nerezová ocel	43922800	52,00
	D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvoudřez	nerezová ocel	43932800	84,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Kuchyňská prkénka

Vlastnosti všech variant

· S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy


F16



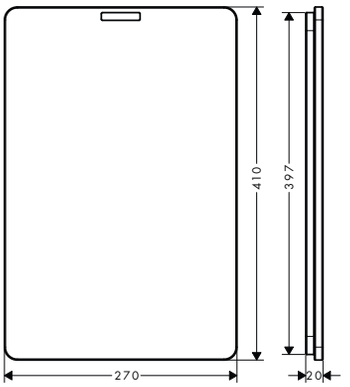

F15



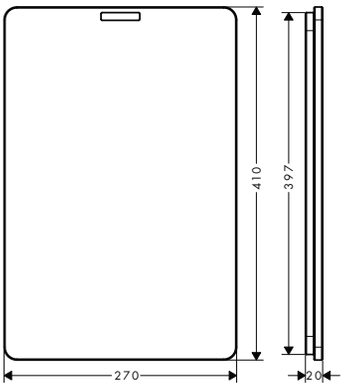

Přehled dalších variant


verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
dub	přírodní dub	40961000	116,60
vlašský ořech	tmavý ořech	40960000	155,30

Multifunkční sítko F14

Vlastnosti

· výborné pro omývání ovoce a zeleniny nebo také pro proplachování nudlí
· S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy, kuchyňské dřezy s hloubkami 400 mm a 406 mm
· materiál: plast



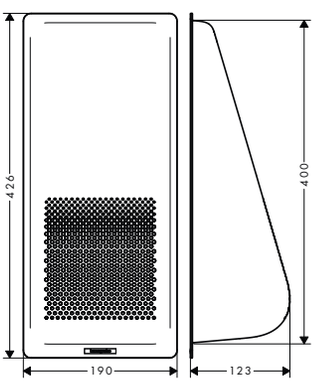


povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	40963000	25,30

Posuvný odkapávač F17

Vlastnosti

· ideální pro rozmrazování potravin
· pro bezpečné odložení sklenic a neskladného nádobí
· vysoká funkčnost díky dokonalým vlastnostem odtoku ve dřezu
· S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy
· materiál: plast/nerezová ocel



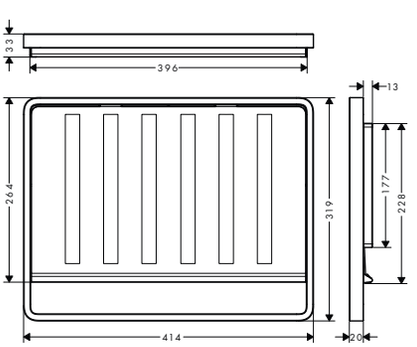

povrch. úprava	obj.č.	EUR
nerezová ocel	40962800	101,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru

Vlastnosti

· materiál: kov



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	40953670	37,50
vzhled nerezu	40953800	21,40

A10 Krytka odtoku

Vlastnosti

· nerezový dřez se sítkem 3 ½"

· materiál: plast



povrch. úprava	obj.č.	EUR
vzhled nerezu	40952800	14,80

S41



Povrchové úpravy



Nerezová ocel

Techniky a výhody



Vysoká kvalita: Nerezová ocel je žáruvzdorná a odolná proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny.



Přepad: Přepad je umístěn po straně a díky tomu není vidět.



Upevnění baterie: Doplňkový výztužný úhelník pro stabilní upevnění.

Možnosti instalace



Instalace na pracovní desku: Dřez se vloží shora do vyříznutého otvoru v pracovní desce.



Instalace do pracovní desky: Dřez se začlení do pracovní desky v jedné rovině, a vznikne tak plynulý přechod.



Možnost montáže na obě strany: U dřezů s odkapávací plochou lze libovolně zvolit orientaci vpravo nebo vlevo.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


S41 Vestavné dřezy, nerezová ocel, s odkapávačem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, ručně ovládaná odpadová souprava se sifonem
- materiál: nerezová ocel
- s odtokem
- předdefinované otvory pro baterie (viz. nákres), bez otvoru pro baterii
- uspořádání: vratný
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm


340



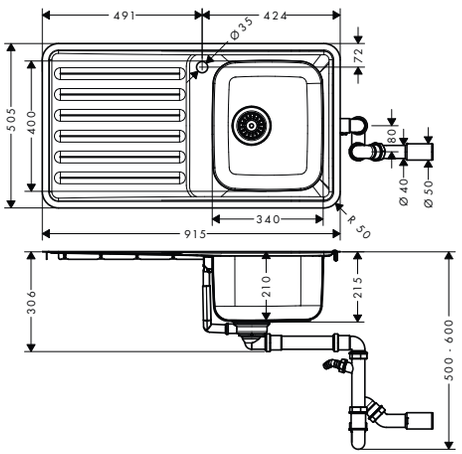


400



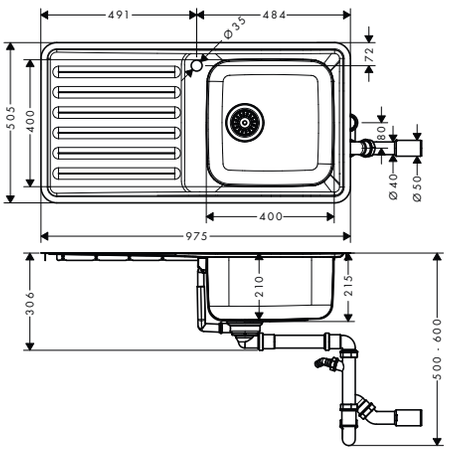

150/340



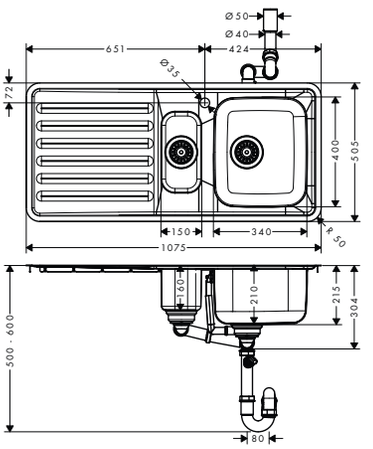

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
45	895 x 485 mm	1	nerezová ocel	43340800	399,10
50	955 x 485 mm	1	nerezová ocel	43341800	424,00
60	1055 x 485 mm	2	nerezová ocel	43342800	486,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S41 Vestavné dřezy, nerezová ocel, s odkapávačem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem
- materiál: nerezová ocel
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- uspořádání: vratný
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: z boku ve dřezu pod odkapávací plochou
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm


340



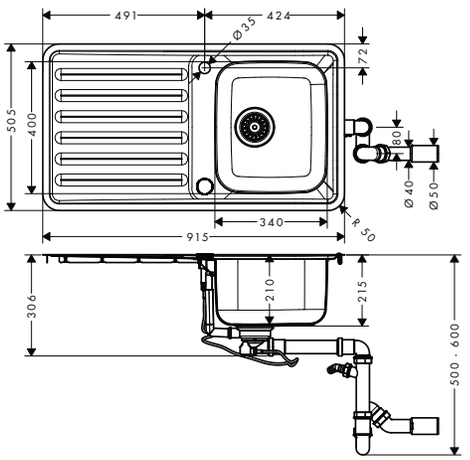


400



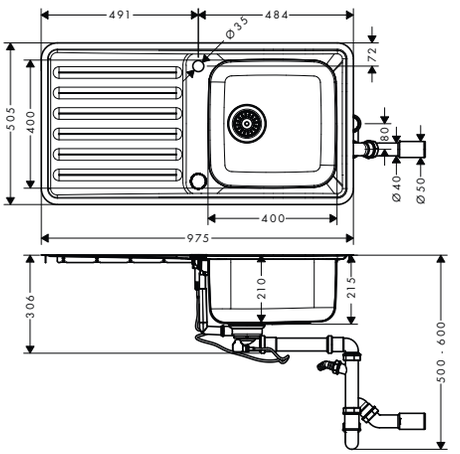

150/340



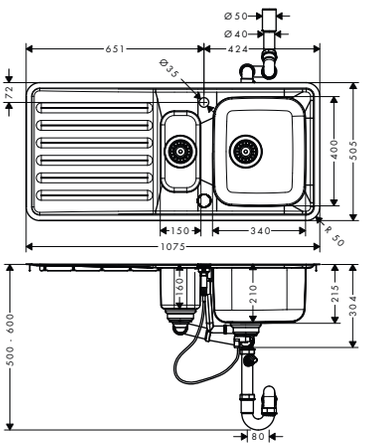

Instalace

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
45	895 x 485 mm	1	nerezová ocel	43337800	424,00
50	955 x 485 mm	1	nerezová ocel	43338800	449,00
60	1055 x 485 mm	2	nerezová ocel	43339800	511,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S41 Vestavné dřezy, nerezová ocel

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- otvory pro baterii a ovládání odtoku jsou předem vyvrtány
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: na boku umyvadla
- zesílený okraj pro armaturu pro pevné a stabilní usazení kuchyňského mixéru
- rohový rádius: 70 mm
- hloubka dřezu: 210 mm


340



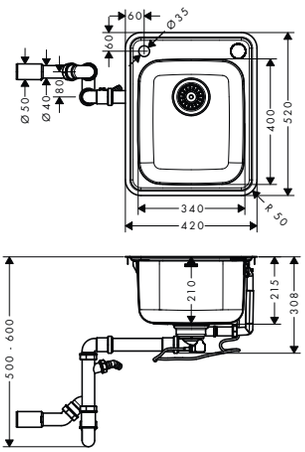


400



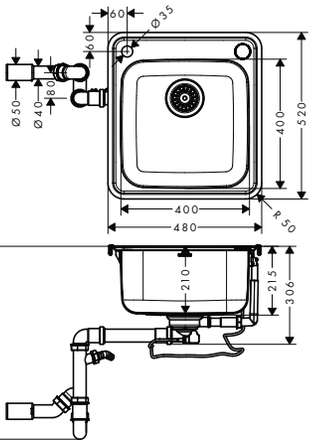

500



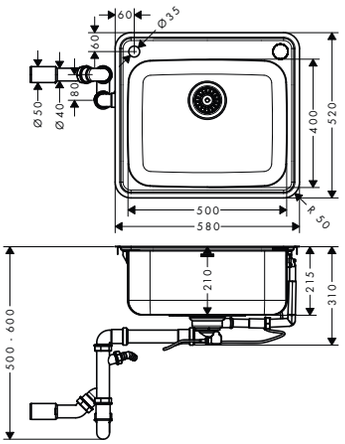

Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
45	410 x 510 mm	1	nerezová ocel	43334800	299,30
50	470 x 510 mm	1	nerezová ocel	43335800	311,70
60	570 x 510 mm	1	nerezová ocel	43336800	324,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

S51



Povrchové úpravy



Betonová šedá



Kamenná šedá



Grafitová černá

Techniky a výhody



Vysoká kvalita: Neporézní povrch SilicaTec je žáruvzdorný a odolný proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny.



Přepad: Přepad je umístěn po straně a díky tomu není vidět.



Odperlovací efekt: Díky odperlovacímu efektu voda odtéká téměř beze zbytku.



Odolnost: Barva je odolná proti skvrnám od potravin i proti UV záření.

Možnosti instalace



Instalace na pracovní desku: Dřez se vloží shora do vyříznutého otvoru v pracovní desce.



Instalace pod pracovní desku: Dřez se upevňuje k pracovní desce zespodu. Kuchyň tak působí prostorněji.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


S51 Vestavné dřezy SilicaTec

Vlastnosti všech variant


- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- otvor pro baterii je predem naznacen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je priložen
- způsob instalace: umístění na pracovní desku
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


450






a, b, c, d, e = Ø 35







660



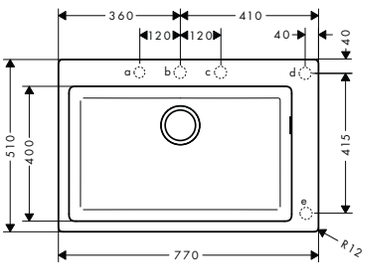

a, b, c, d, e = Ø 35





Instalace

Top Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	540 x 490 mm	1	betonová šedá	43312380	353,40
			kamenná šedá	43312290	353,40
			grafitová černá	43312170	353,40
80	750 x 490 mm	1	betonová šedá	43313380	451,10
			kamenná šedá	43313290	451,10
			grafitová černá	43313170	451,10

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
	D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43937000	54,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S51 Vestavné dřezy SilicaTec s odkapávačem

Vlastnosti všech variant

- Rozměr výřezu: 1030 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvor pro baterii je predem naznacen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je priložen
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: umístění na pracovní desku
- pro zabudování do pracovní desky od 20 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


450 deskový odtok, levý



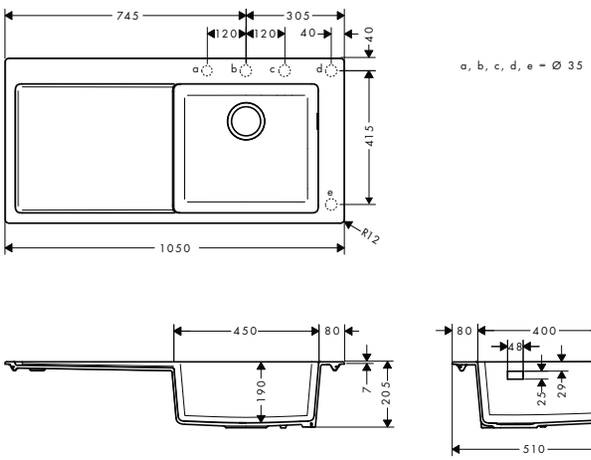

450 deskový odtok, pravý



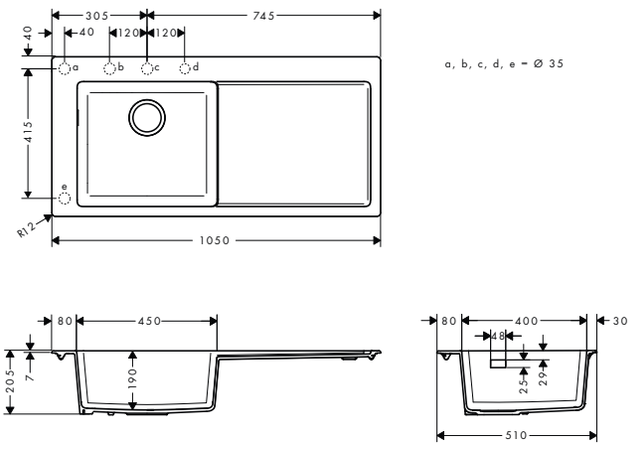

Instalace

Top Mounted Installation

Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	poloha odkapávače	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	1030 x 490 mm	1	vlevo	betonová šedá	43314380	548,90
				kamenná šedá	43314290	548,90
				grafitová černá	43314170	548,90
60	1030 x 490 mm	1	vpravo	betonová šedá	43330380	548,90
				kamenná šedá	43330290	548,90
				grafitová černá	43330170	548,90

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
	D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43937000	54,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S51 Vestavné dřezy SilicaTec

Vlastnosti všech variant


- materiál: SilicaTec
- otvor pro baterii je predem naznacen (viz rozmerový výkres), diamantový vrták je priložen
- způsob instalace: umístění na pracovní desku
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


180/450






a, b, c, d, e = Ø 35







370/370





a, b, c, d, e = Ø 35





Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	750 x 490 mm	2	betonová šedá	43315380	451,10
			kamenná šedá	43315290	451,10
			grafitová černá	43315170	451,10
90	860 x 490 mm	2	betonová šedá	43316380	526,40
			kamenná šedá	43316290	526,40
			grafitová černá	43316170	526,40

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43928000	51,80
	D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43938000	84,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S51 Dřezy SilicaTec pro spodní montáž


Vlastnosti všech variant


- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu

450












660



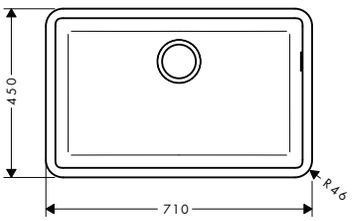





Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
60	448 x 398 mm	1	betonová šedá	43431380	434,90
			kamenná šedá	43431290	434,90
			grafitová černá	43431170	434,90
80	658 x 398 mm	1	betonová šedá	43432380	532,60
			kamenná šedá	43432290	532,60
			grafitová černá	43432170	532,60

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43927000	31,20
	D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez	chrom	43937000	54,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


S51 Dřezy SilicaTec pro spodní montáž

Vlastnosti všech variant


- materiál: SilicaTec
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: spodní montáž
- hloubka dřezu: 190 mm
- odpadová souprava není součástí výrobku - prosíme objednejte z volitelných doplňků vhodnou soupravu


180/450

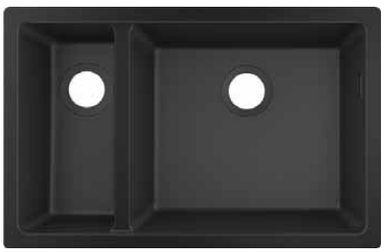

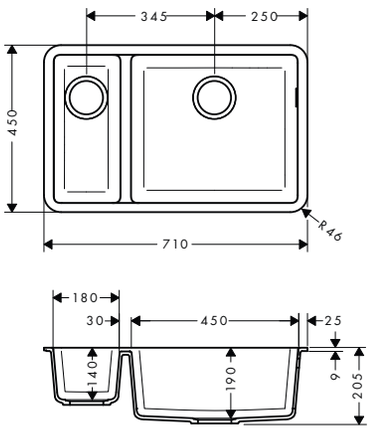

370/370

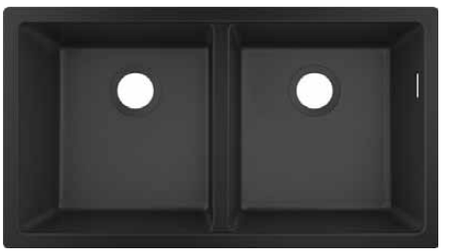

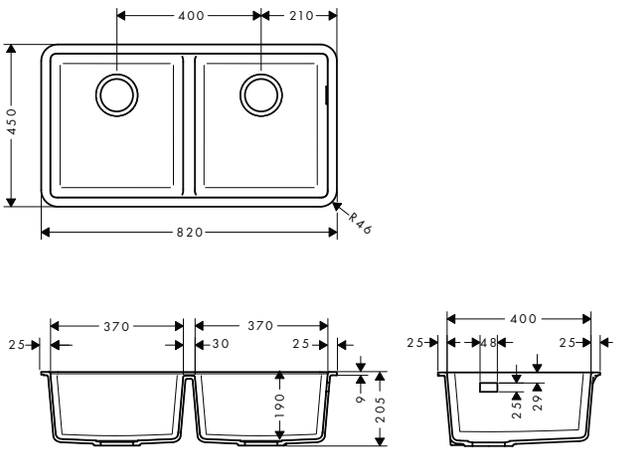

Instalace



Přehled dalších variant

velikost spodní skříňky (cm)	rozměry výřezu (mm)	počet dřezů	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	658 x 398 mm	2	betonová šedá	43433380	532,60
			kamenná šedá	43433290	532,60
			grafitová černá	43433170	532,60
90	768 x 398 mm	2	betonová šedá	43434380	607,70
			kamenná šedá	43434290	607,70
			grafitová černá	43434170	607,70

k instalaci nutné (vyberte položku):		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43928000	51,80
	D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvoudřez	chrom	43938000	84,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Kuchyňská prkénka

Vlastnosti všech variant

· S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy


F16





F15



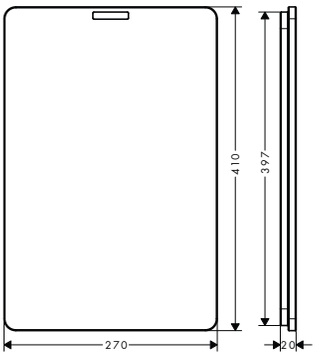

Přehled dalších variant


	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	dub	přírodní dub	40961000	116,60
	vlašský ořech	tmavý ořech	40960000	155,30

Multifunkční sítko F14

Vlastnosti

· výborné pro omývání ovoce a zeleniny nebo také pro proplachování nudlí
· S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy, kuchyňské dřezy s hloubkami 400 mm a 406 mm
· materiál: plast



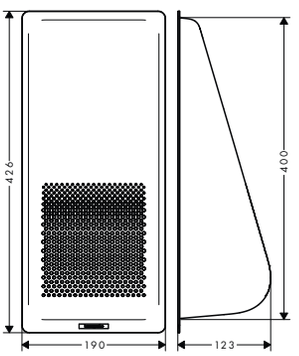


povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	40963000	25,30

Posuvný odkapávač F17

Vlastnosti

· ideální pro rozmrazování potravin
· pro bezpečné odložení sklenic a neskladného nádobí
· vysoká funkčnost díky dokonalým vlastnostem odtoku ve dřezu
· S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy
· materiál: plast/nerezová ocel



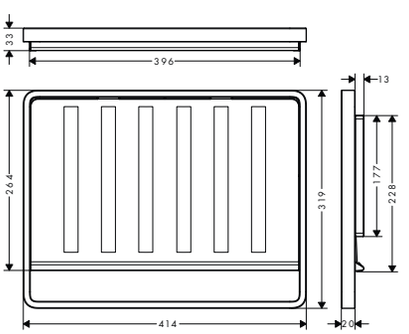

povrch. úprava	obj.č.	EUR
nerezová ocel	40962800	101,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru

Vlastnosti

· materiál: kov



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	40953670	37,50
vzhled nerezu	40953800	21,40

A10 Krytka odtoku

Vlastnosti

· nerezový dřez se sítkem 3 ½"

· materiál: plast



povrch. úprava	obj.č.	EUR
vzhled nerezu	40952800	14,80



Systémy pro úpravu pitné vody

	Aqittura M91 SodaSystem		**Aqittura M91 FilterSystem**	
				
Povrchová úprava				
Standard	–	■	■	■
sBox	■	–	■	–
Filtrace	■	■	■	■
Mineralizace	■	■	■	■
Sycení	■	■	–	–
Chlazení	■	■	–	–
Funkce vytažení	■	–	■	–
Otočný vývod	■	■	■	■
Digitální technika Select	■	■	–	–
Push notifikace	–	–	■	■
TwoOutlets	■	■	■	■
MemoryFunction	■	■	–	–
Aplikace hansgrohe home	■	■	–	–
	od stránky 722		od stránky 726	

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

Aqittura M91 – pro dokonalé plynutí života

S hansgrohe teď můžete vodu z vodovodu libovolně **filtrovat**, **mineralizovat**, **chladit** nebo **sytit**. Takto upravená pitná voda je kdykoli k dispozici během okamžiku. Design baterie Aqittura M91 dodáváme ve dvou různých variantách – oblé a hranaté – a rovněž s různými funkcemi.

Jedinečná technologie MINTEC® pro mineralizaci a filtraci aktivně obohacuje vodu o minerály a snižuje obsah škodlivin. Vytváří tak vitalizující a harmonizující efekt a přináší více zdraví a pohody. Podle vlastního přání lze vodu navíc nasytit oxidem uhličitým. Ten, kdo už nemusí nakupovat, nosit a skladovat láhve s minerálkami, má čas a prostor na důležitější věci.


Snižování spotřeby plastů je v domácnostech, kterým není lhostejná naše budoucnost, jedním z nejdůležitějších bodů pro větší udržitelnost. Voda, kterou již není nutné plnit do lahví, balit a přepravovat, snižuje stopu CO_2. Láhev CO_2 baterie Aqittura M91 je recyklovatelná, takže ochrana životního prostředí je díky ní ještě snazší.





Zdravé hospodaření těla s vodou – přirozená rovnováha

S inovativní úpravou vody přináší hansgrohe individualizovaný a celostní požitek k vám domů. Aqittura M91 filtruje nečistoty, pachy a škodliviny z vodovodní vody, která je tak ještě bezpečnější a chutnější. Pro větší výkonnost a celkovou pohodu lze přidat důležité minerály. Neperlivá, jemně perlivá nebo s bublinkami? Temperovaná nebo pořádně vychlazená? Stačí několik hmatů a poteče voda docela podle vaší chuti – někdy vitalizující, někdy harmonizující. Aqittura M91 pro vědomý, udržitelný život.

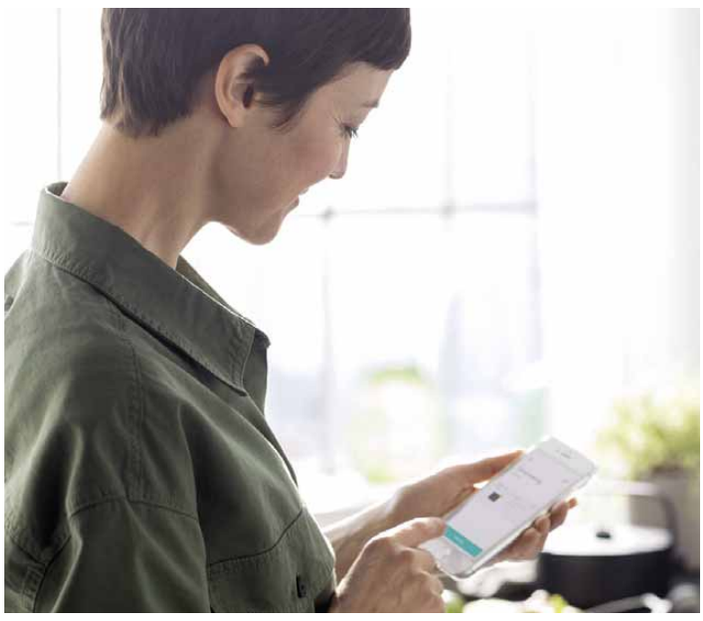

Všechny údaje lze odečíst na základně SodaBase ve spodní skříňce. Fanoušci chytré domácnosti mohou systém Aqittura M91 ovládat i digitálně a nastavit jej např. na režim dovolené. Přes aplikaci hansgrohe home dostanete push notifikaci, když bude potřeba vyměnit filtr, bombičku CO_2 nebo vyčistit systém.

Aplikace hansgrohe home
je k dispozici zdarma

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Pro lahodnou pitnou vodu



Harmony

Žízeň je přirozeným výstražným signálem těla, který ohlašuje nedostatek životně důležitých minerálů v krvi. Mineralizační filtr Harmony přidává do vodovodní vody hořčík a draslík. Hořčík podporuje metabolické funkce v těle, draslík reguluje krevní tlak, funkci svalstva a nervů a síran podporuje trávení. Tyto minerály tak naplňují individuální výživové potřeby těla.

Life

Mineralizační filtr Life přidává do velmi měkké vody vápník, hořčík a draslík. Vápník je nezbytnou součástí zdravé a udržitelné výživy. Podporuje metabolismus, je nutný pro tvorbu zubů a kostí a přenáší nervové impulzy. Díky obohacení kombinací vápníku, hořčíku a draslíku se tak z obyčejné vody z vodovodu stává účinná součást výživového programu pro dlouhotrvající zdraví.





Sport

Mineralizační filtr Sport je určený pro sportovní životní styl. V horkých dnech nebo při sportování ztrácí tělo nejen velké množství tekutin, ale také cenné minerály. Pro sportovce je kromě draslíku a hořčíku důležitý také sodík, který je důležitým stavebním kamenem pro zachování napětí tkání, regulaci hydratace v těle, přenášení nervových impulzů i regulaci krevního tlaku a pomáhá rovněž předcházet svalovým křečím.

	Filtr s aktivním uhlím	**Filtr s iontoměničem a aktivním uhlím**	**Mineralizace a filtr Harmony**	**Mineralizace a filtr Life**	**Mineralizace a filtr Sport**
					
Filtrace					
Ochrana před vodním kamenem	–	■	–	–	–
Obohacení vody s nedostatkem minerálů	–	–	–	–	–
Optimalizace chuti	■	■	■	■	■
Filtrace částic	■	■	■	■	■
Redukce organického znečištění	■	■	■	■	■
Redukce obsahu těžkých kovů	■	■	■	■	■
Filtrace mikroplastů (5 µ)	■	■	–	–	–
Objem (cca)	4000 litrů	800–1100 litrů	300 litrů	300 litrů	300 litrů
Doporučená životnost	12 měsíců	12 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců
Doporučení s ohledem na tvrdost vody	nezávisle	od 14°dH	nezávisle	méně než 10°dH	nezávisle
Složení	aktivní uhlí	aktivní uhlí, iontoměničová pryskyřice	hořčík, draslík, aktivní uhlí	hořčík, vápník, draslík, aktivní uhlí	hořčík, sodík, draslík, aktivní uhlí
Mineralizace					
Přidávání hořčíku	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Přidávání draslíku	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Přidávání vápníku	–	–	–	70 mg/l	–
Přidávání sodíku	–	–	–	–	50 mg/l

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

Aqittura M91

SodaSystem





Povrchové úpravy

Chrom

Matná černá

Vzhled nerezu

Ocenění

SodaBase



- Hodí se do všech běžných spodních skříněk od šířky 40 cm. Základna SodaBase se dodává s vrtací šablonou, aby mohl odpadní vzduch odcházet přes prostor soklu.
- Stav náplně filtru a bombičky CO_2 signalizuje LED ukazatel. Je-li navíc systém začleněn do aplikace hansgrohe home, obdrží uživatel včas zprávu na chytrý telefon.
- Univerzální otočná závitová přípojka, vhodná pro všechny běžné bombičky CO_2.
- Pokud je základna SodaBase v režimu dovolené, nespotřebovává téměř žádnou energii a přesto zůstává hygienická.
- Pro čištění vnitřních vedení vody doporučuje hansgrohe čisticí tablety. Díky automatickému čisticímu procesu se základna Soda Base čistí téměř sama.
- Nízká hlučnost (38 dB), úspora energie a rychlé chladnutí.
- 2 roky záruka na SodaBase.
  Další informace na **www.hansgrohe.cz/zaruka**

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Techniky a výhody



Digitální technika Select: Stačí jedno stisknutí tlačítka a z baterie teče upravená voda a to podle přání bez bublinek, jemně perlivá nebo perlivá.



Navzájem oddělené vedení vody: Dva různé výtoky pro upravenou a neupravenou vodu zaručuje bezpečnost při napouštění vody.



MemoryFunction: Umožňuje individuální a přesné plnění nádob na pití. Voda přestane téci automaticky.



Nastavení teploty: Podle přání lze upravenou pitnou vodu vychladit na teplotu mezi 4 a 12 °C.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně - definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.



Filtr: S mineralizací (Harmony, Life, Sport), bez mineralizace (filtr s aktivním uhlím) nebo pro oblasti s tvrdou vodou (filtr s iontoměničem a s aktivním uhlím).



Aplikace hansgrohe home: Přes aplikaci získáte důležité informace o kuchyňské baterii, o stavu náplně apod.



Druhy proudů




Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.

Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox


Vlastnosti

- zahrnuje: páková kuchyňská baterie, box na hadici, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- není součástí dodávky: láhev s CO_2
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 6,2 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- chlazená, filtrovaná pitná voda, neperlivá, jemně nebo silně perlivá, tlačítkem volby na výtoku
- řízení a sledování údajů o spotřebě přes aplikaci hansgrohe home
- kapacita filtru: 300 l
- chladicí kapacita: 7 l/h chlazené vody
- hlášení při nízké kapacitě filtru nebo CO_2 (aplikace hansgrohe home)
- příkon energie: 180 W (fáze chlazení), 3 W (standby)
- elektrické napájení: 230V ±10 %
- maximální množství k odebrání (chlazené/sycené vody): 2 l/min



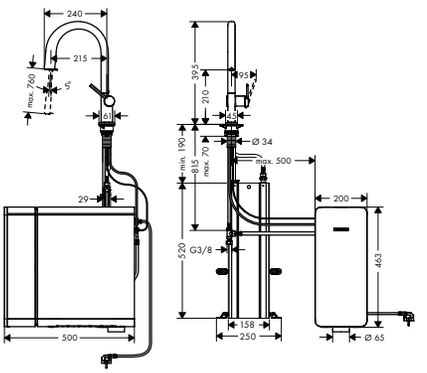

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	76836000	2.455,00
matná černá	Nové	76836670	2.831,30
vzhled nerezu	Nové	76836800	2.707,70

volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Filtr Aktivní uhlí	Nové	76814000	83,20
	Filtr Iontový výměník a aktivní uhlí	Nové	76815000	89,90
	Filtr Iontový výměník Pro a aktivní uhlí	Nové	76827000	129,30
	Mineralizace a filtr Harmony	Nové	76828000	129,40
	Mineralizace a filtr Life	Nové	76829000	129,40
	Mineralizace a filtr Sport	Nové	76830000	129,40
	F22 Čisticí prostředek	Nové	76817000	28,20
	F25 Prodloužení	Nové	76816000	67,50
	F24 Sada rozšíření pro 2kg CO_2 láhev	Nové	76819000	212,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Vlastnosti

- zahrnuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- není součástí dodávky: láhev s CO_2
- ComfortZone 240
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud
- připojení pro spotřebič DN20
- maximální průtokové množství při 3 barech: 6,5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- chlazená, filtrovaná pitná voda, neperlivá, jemně nebo silně perlivá, tlačítkem volby na výtoku
- řízení a sledování údajů o spotřebě přes aplikaci hansgrohe home
- kapacita filtru: 300 l
- chladicí kapacita: 7 l/h chlazené vody
- hlášení při nízké kapacitě filtru nebo CO_2 (aplikace hansgrohe home)
- příkon energie: 180 W (fáze chlazení), 3 W (standby)
- elektrické napájení: 230V ±10%
- maximální množství k odebrání (chlazené/sycené vody): 2 l/min



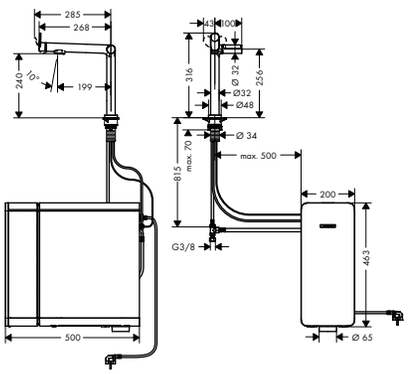

Techniky

Select Digital · Memory Function · Two Outlets · hansgrohe home App · Comfort Zone

Druhy proudů

Laminar Spray

Montáž zdarma

povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom	Nové	76837000	2.365,10
matná černá	Nové	76837670	2.724,60
vzhled nerezu	Nové	76837800	2.606,60

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
Filtr Aktivní uhlí	Nové	76814000	83,20
Filtr Iontový výměník a aktivní uhlí	Nové	76815000	89,90
Filtr Iontový výměník Pro a aktivní uhlí	Nové	76827000	129,30
Mineralizace a filtr Harmony	Nové	76828000	129,40
Mineralizace a filtr Life	Nové	76829000	129,40
Mineralizace a filtr Sport	Nové	76830000	129,40
F22 Čisticí prostředek	Nové	76817000	28,20
F25 Prodloužení	Nové	76816000	67,50
F24 Sada rozšíření pro 2kg CO_2 láhev	Nové	76819000	212,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Aqittura M91

FilterSystem





Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Vzhled nerezu

Ocenění









Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Techniky a výhody



Push: Z této kuchyňské baterie se snadnou obsluhou teče po stisknutí tlačítka filtrovaná nebo mineralizovaná voda.



Navzájem oddělené vedení vody: Dva různé výtoky pro upravenou a neupravenou vodu zaručuje bezpečnost při napouštění vody.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně - definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.




Filtr: S mineralizací (Harmony, Life, Sport), bez mineralizace (filtr s aktivním uhlím) nebo pro oblasti s tvrdou vodou (filtr s iontoměničem a s aktivním uhlím).

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.

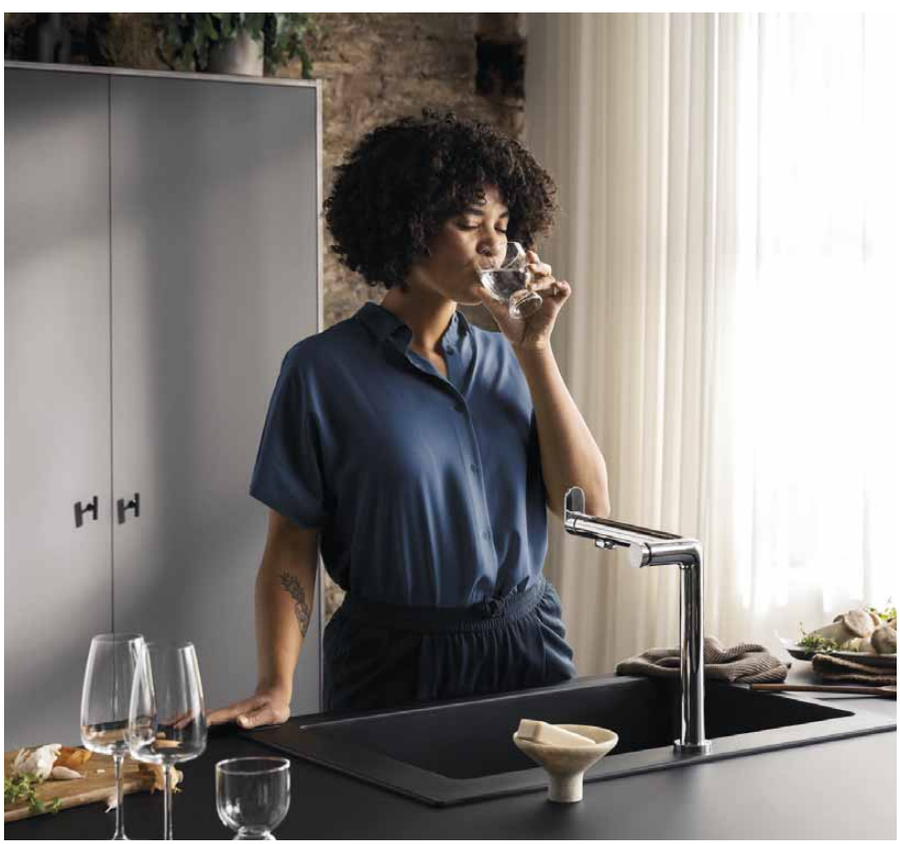


Aqittura M91 FilterSystem s vytažitelným výtokem


Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 6,5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda stiskem tlačítka na výtoku
- napojení filtru: G ⅜ vstup a výstup
- maximální odebírané množství (filtrovaná voda): 1,8 l/min



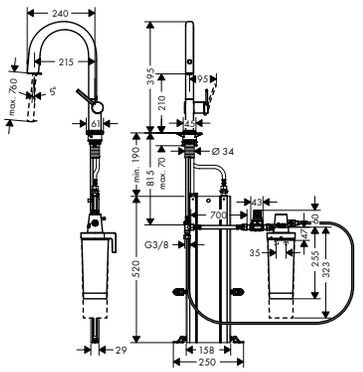



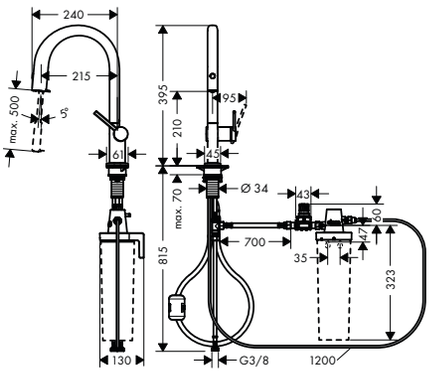

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	sada	povrch. úprava		obj.č.	EUR
210	sBox	až do 76 cm	s filtrem Harmony	chrom	Nové	76800000	646,10
				matná černá	Nové	76800670	904,50
				vzhled nerezu	Nové	76800800	839,90
210	závaží	až do 50 cm	s filtrem Harmony	chrom	Nové	76801000	589,90
				matná černá	Nové	76801670	825,90
				vzhled nerezu	Nové	76801800	766,90
210	sBox	až do 76 cm	bez filtru	chrom	Nové	76826000	561,80
				matná černá	Nové	76826670	786,50
				vzhled nerezu	Nové	76826800	730,30
210	závaží	až do 50 cm	bez filtru	chrom	Nové	76803000	505,60
				matná černá	Nové	76803670	707,90
				vzhled nerezu	Nové	76803800	657,40

volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Filtr Aktivní uhlí	Nové	76814000	83,20
	Filtr Iontový výměník a aktivní uhlí	Nové	76815000	89,90
	Filtr Iontový výměník Pro a aktivní uhlí	Nové	76827000	129,30
	Mineralizace a filtr Harmony	Nové	76828000	129,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Aqittura M91 FilterSystem s vytažitelným výtokem

volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Mineralizace a filtr Life	Nové	76829000	129,40
	Mineralizace a filtr Sport	Nové	76830000	129,40
	F23 průtokoměr	Nové	76818000	114,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Aqittura M91 Filtrové systémy s otočným výtokem


Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 240
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda tlačítkem Select
- napojení filtru: G ⅜ vstup a výstup





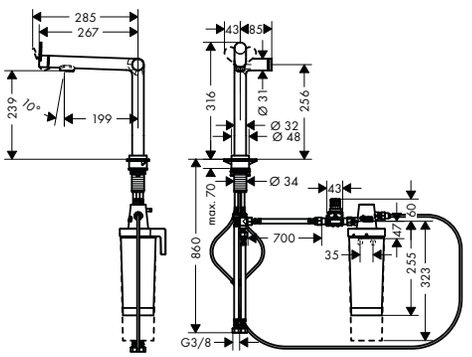

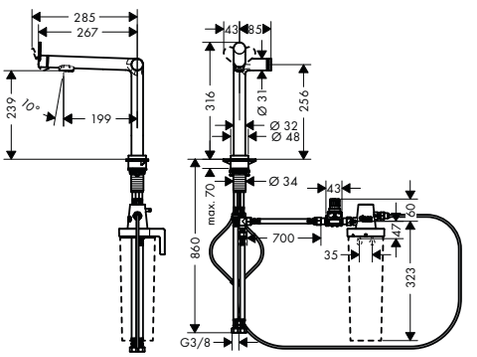

Techniky



Druhy proudů

Přehled dalších variant

ComfortZone	sada	povrch. úprava		obj.č.	EUR
240	s filtrem Harmony	chrom	Nové	76802000	623,60
		matná černá	Nové	76802670	870,80
		vzhled nerezu	Nové	76802800	810,70
240	bez filtru	chrom	Nové	76804000	561,80
		matná černá	Nové	76804670	786,50
		vzhled nerezu	Nové	76804800	730,30

volitelné doplňky:			obj.č.	EUR
	Filtr Aktivní uhlí	Nové	76814000	83,20
	Filtr Iontový výměník a aktivní uhlí	Nové	76815000	89,90
	Filtr Iontový výměník Pro a aktivní uhlí	Nové	76827000	129,30
	Mineralizace a filtr Harmony	Nové	76828000	129,40
	Mineralizace a filtr Life	Nové	76829000	129,40
	Mineralizace a filtr Sport	Nové	76830000	129,40
	F23 průtokoměr	Nové	76818000	114,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Systémy pro úpravu
pitné vody

Kuchyňské baterie

	Aquno Select M81		**Metris Select M71**		
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	■	■
sBox	■	■	■	■	–
Pro instalaci před okno	–	–	–	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	–	–	–	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	–	–	–	–
CoolStart	–	–	–	–	–
Počet druhů proudu	3	2	1 – 2	1 – 2	1
Funkce vytažení	■	■	■	■	–
Otočný vývod	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■
	od stránky 735		od stránky 739		

	Metris M71		**Talis Select M51**	
				
Povrchová úprava				
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
sBox	■	■	■	–
Pro instalaci před okno	–	■	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	–	–	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	–	–	–
CoolStart	–	–	–	–
Počet druhů proudu	2	1	1 – 2	1
Funkce vytažení	■	■	■	–
Otočný vývod	■	■	■	■
Select	–	–	■	■
	od stránky 743		od stránky 747	

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	Talis M51		**Talis M52**	
				
Povrchová úprava				
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
sBox	■	–	■	–
Pro instalaci před okno	–	–	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	■	■	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	–	–	–
CoolStart	–	–	–	–
Počet druhů proudu	2	1	2	1
Funkce vytažení	■	–	■	–
Otočný vývod	■	■	■	■
Select	–	–	–	–
	od stránky 750		od stránky 755	

	Talis M54			
				
Povrchová úprava				
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
sBox	■	–	–	■
Pro instalaci před okno	–	–	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	–	–	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	■	■	■
CoolStart	–	–	–	–
Počet druhů proudu	1 – 2	1	1	1
Funkce vytažení	■	–	–	■
Otočný vývod	■	■	■	■
Select	–	–	–	–
	od stránky 759			

	Cento		**Focus M41**		
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	■	■	■	■
sBox	–	■	–	–	–
Pro instalaci před okno	–	–	–	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	–	■	–	■
Uzavírací ventil příslušenství	–	–	■	–	■
CoolStart	–	–	–	–	■
Počet druhů proudu	2	2	1	1	1
Funkce vytažení	–	■	–	–	–
Otočný vývod	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
	od stránky 767		od stránky 769		

			Focus M42		
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	■	■	■
sBox	■	–	–	■	–
Pro instalaci před okno	–	–	■	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	–	■	–	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	■	–	–	–
CoolStart	–	–	■	–	■
Počet druhů proudu	2	1	2	1	1
Funkce vytažení	■	–	–	■	–
Otočný vývod	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
			od stránky 775		

■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

	Zesis M33			**Logis M31**	
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	■	■	–
sBox	–	–	–	–	–
Pro instalaci před okno	–	–	■	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	–	–	■	–	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	–	■	–	–
CoolStart	–	–	■	–	–
Počet druhů proudu	2	2	1	1	1
Funkce vytažení	■	■	–	–	–
Otočný vývod	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
	od stránky 781			od stránky 787	

	Logis M31		**Logis M32**	**Vernis Shape M35**	**Vernis Blend M35**
					
Povrchová úprava					
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	–
sBox	–	–	–	–	–
Pro instalaci před okno	■	–	–	–	–
Nízký tlak/beztlakové ohřívače vody	■	■	–	–	–
Uzavírací ventil příslušenství	–	–	–	–	–
CoolStart	■	■	–	–	–
Počet druhů proudu	1	1	1	1	1
Funkce vytažení	–	–	–	–	–
Otočný vývod	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
	od stránky 788		od stránky 791	od stránky 795	

Aquno Select M81





Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Vzhled nerezu

Ocenění











Techniky a výhody



Select: Voda se pustí a zastaví – teď! K ovládání toku vody u dřezu stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Multifunkční síto: Multifunkční sítko, vyrobené na míru v souladu s rozměry bezrozstřikového proudu SatinFlow, umožňuje pohodlné čištění a okapávání potravin.



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.



Proud SatinFlow: Plošný, velmi jemný proud, který nestříká, je vysoce efektivní a šetrný ke zdrojům.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Aquno Select M81 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 3jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 170
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud, SatinFlow
- změna proudu SatinFlow na vytažitelné sprše stiskem tlačítka
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- nevhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm, Doporučení: otvor pro baterii max. 50 mm od zadní části umyvadla



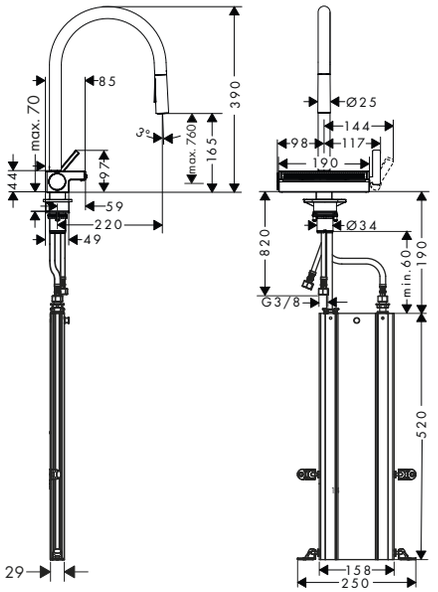

Techniky





Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
170	sBox	až do 76 cm	6	chrom	73831000	810,60
				matná černá	73831670	1.134,80
				vzhled nerezu	73831800	1.060,00
170	závaží	až do 50 cm	7	chrom	73837000	748,20
				matná černá	73837670	1.047,50
				vzhled nerezu	73837800	972,60

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Multifunkční sítko F14	73831XXX 73837XXX	40963000


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Aquno Select M81 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 2jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 250
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud, SatinFlow
- změna proudu SatinFlow na vytažitelném výtoku stiskem tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- nevhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm, Doporučení: otvor pro baterii max. 50 mm od zadní části umyvadla



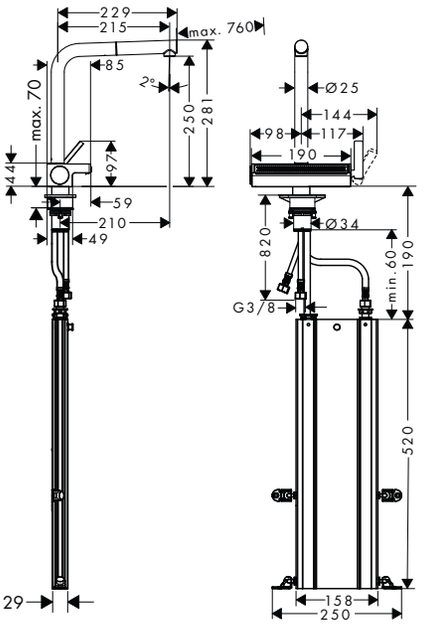

Techniky

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
250	sBox	až do 76 cm	6	chrom	73830000	748,20
				matná černá	73830670	1.047,50
				vzhled nerezu	73830800	972,60
250	závaží	až do 50 cm	7	chrom	73836000	685,90
				matná černá	73836670	960,20
				vzhled nerezu	73836800	897,90

obsah balení:		obsaženo v	Obj.č.
	Multifunkční sítko F14	73830XXX 73836XXX	40963000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Metris M71









Povrchové úpravy



Chrom



Kartáčovaný černý chrom



Matná černá



Vzhled nerezu

Ocenění









Techniky a výhody



Select: Voda se pustí a zastaví – teď! K ovládání toku vody u dřezu stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Metris Select M71 Dvouotvorová páková kuchyňská baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- volitelné umístění ovládací jednotky, pro baterii nutné dva otvory o Ø 35 mm
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



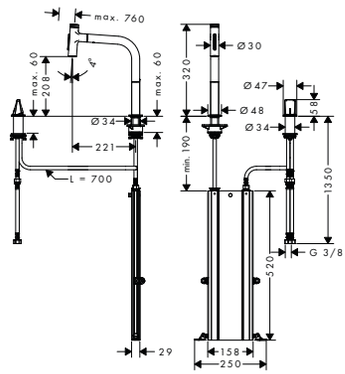

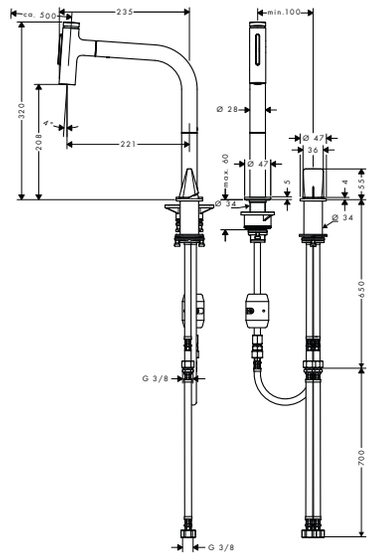

Techniky

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray · Shower Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
200	sBox	až do 76 cm	8	chrom	73818000	666,30
				kartáčovaný černý chrom	73818340	999,50
				matná černá	73818670	932,70
				vzhled nerezu	73818800	860,30
200	závaží	až do 50 cm	7	chrom	73819000	593,70
				vzhled nerezu	73819800	771,90

Metris Select M71 Dvouotvorové pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 1jet

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: dvouotvorová páková kuchyňská baterie, ovládací prvek, box na hadici
- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110° / 150°
- volitelné umístění ovládací jednotky, pro baterii nutné dva otvory o Ø 35 mm
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm



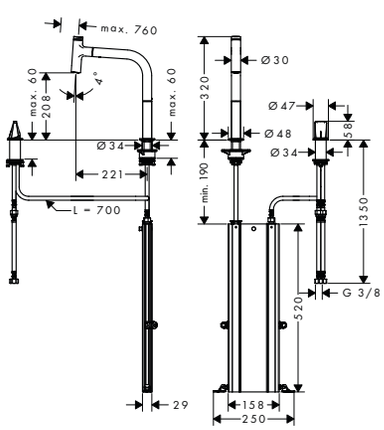

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Kuchyňské baterie

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris Select M71 Dvouotvorové pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 1jet

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
200	–	8	chrom	73804000	665,70
			vzhled nerezu	73804800	865,30
200	■	4,3	chrom	73825000	665,70

Metris Select M71 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet


Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač

240

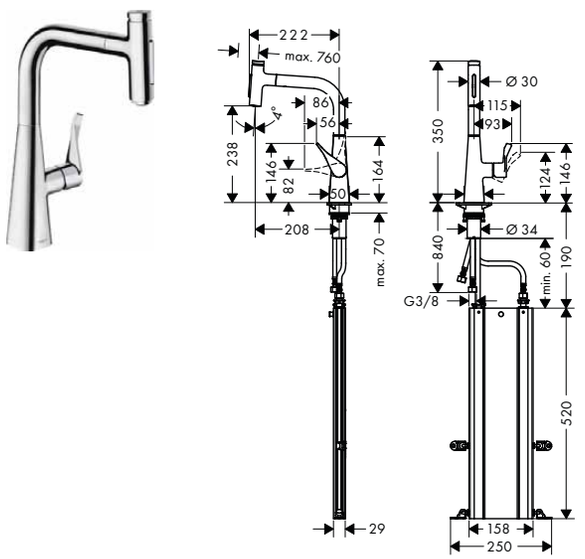

320

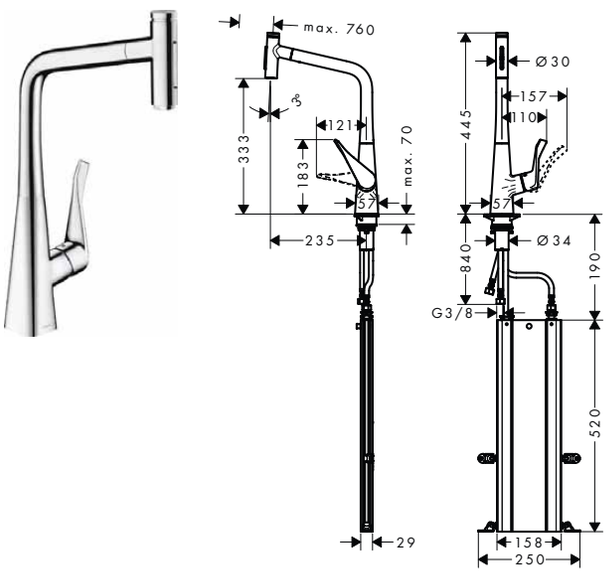

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
240	sBox	až do 76 cm	7	chrom	73817000	595,00
				vzhled nerezu	73817800	746,30
240	závaží	až do 50 cm	7	chrom	73822000	536,20
				vzhled nerezu	73822800	697,50
320	sBox	až do 76 cm	8	chrom	73816000	655,80
				vzhled nerezu	73816800	825,10
320	závaží	až do 50 cm	8	chrom	73820000	601,00
				vzhled nerezu	73820800	781,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metris Select M71 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- významně omezené rozstřikování díky pozvolnému náběhu vody


240



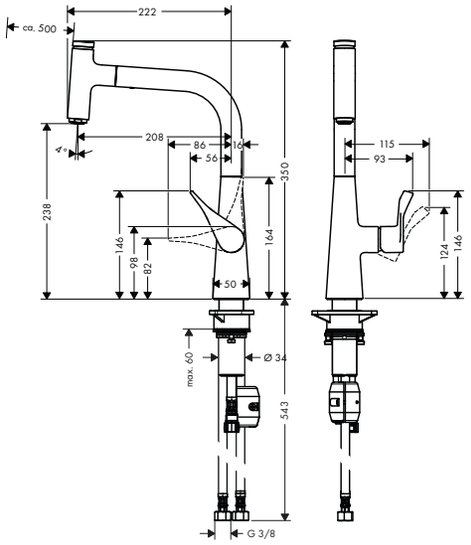

320



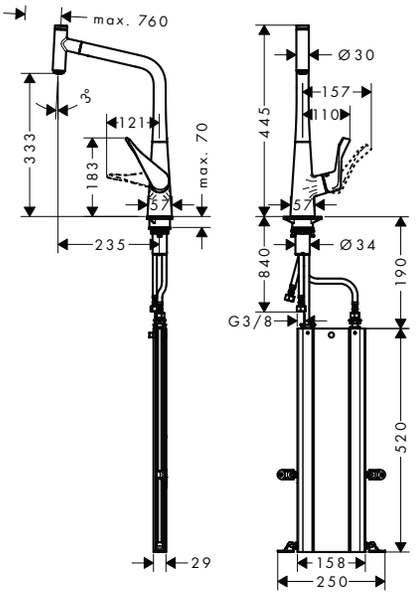

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen

Druhy proudů

Laminar Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
240	sBox	až do 76 cm	–	7	chrom	73802000	592,40
					vzhled nerezu	73802800	748,00
240	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	14857000	535,80
					vzhled nerezu	14857800	696,40
320	sBox	až do 76 cm	–	8	chrom	73803000	654,70
					vzhled nerezu	73803800	829,00
320	sBox	až do 76 cm	■	4,4	chrom	73807000	654,70
320	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	14884000	600,10
					vzhled nerezu	14884800	780,00
320	závaží	až do 50 cm	■	4,3	chrom	14786000	600,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metris Select M71 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


260



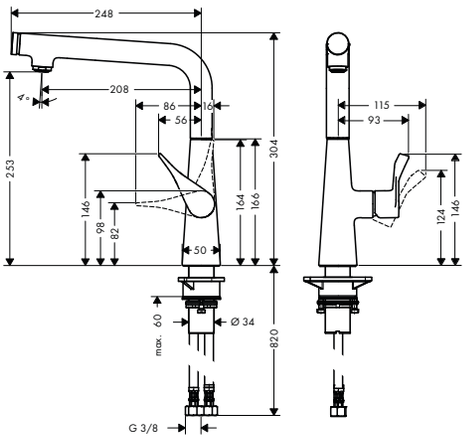

320



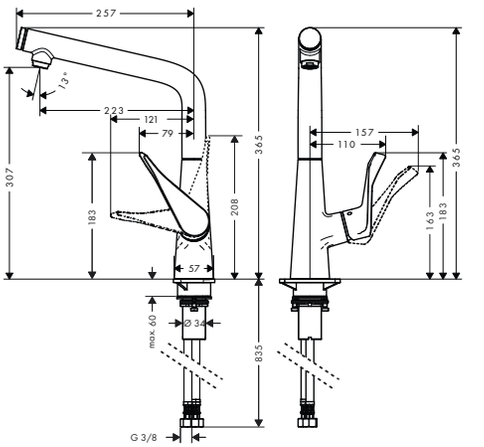

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select

Comfort Zone

Druhy proudů

Laminar Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
260	–	9	chrom	14847000	446,00
			vzhled nerezu	14847800	580,50
320	–	8	chrom	14883000	508,70
			vzhled nerezu	14883800	648,10
320	■	5,7	chrom	14785000	508,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris M71 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet


Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač

220

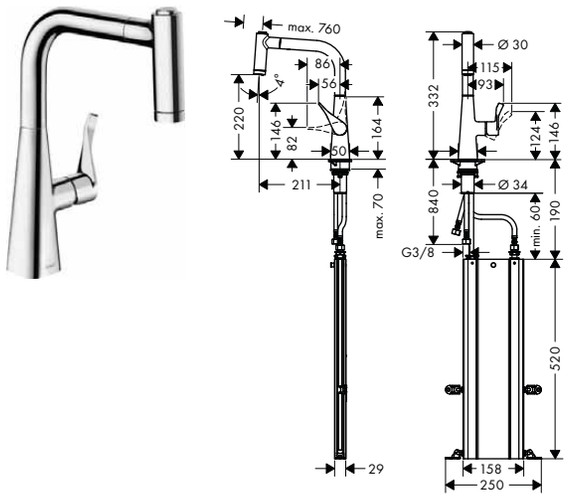

320

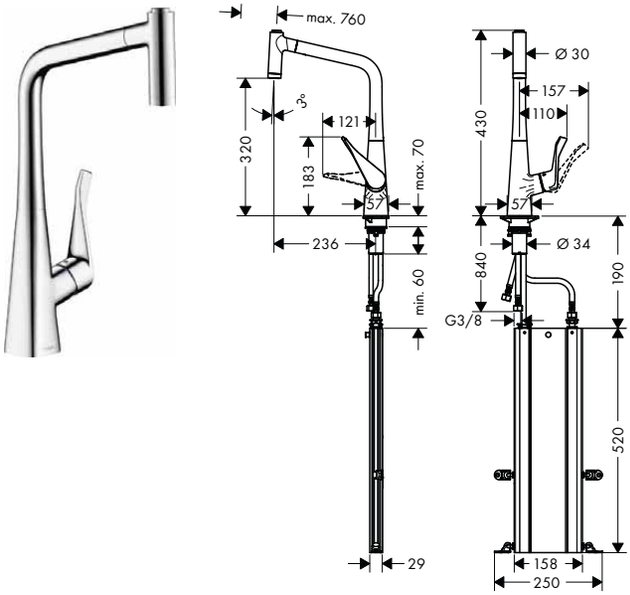

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray | Shower Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	sBox	až do 76 cm	–	9	chrom	73800000	579,10
					vzhled nerezu	73800800	730,70
220	sBox	až do 76 cm	■	5,4	chrom	73823000	579,10
220	závaží	až do 50 cm	–	9	chrom	14834000	522,10
					vzhled nerezu	14834800	678,70
320	sBox	až do 76 cm	–	10	chrom	73801000	641,10
					vzhled nerezu	73801800	811,30
320	sBox	až do 76 cm	■	5,2	chrom	73824000	641,10
320	závaží	až do 50 cm	–	10	chrom	14820000	586,10
					vzhled nerezu	14820800	761,50
320	závaží	až do 50 cm	■	5,8	chrom	14780000	586,10


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Metris M71 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 320
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- významně omezené rozstřikování díky pozvolnému náběhu vody



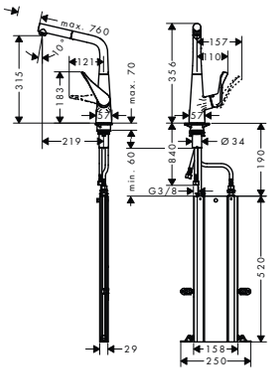

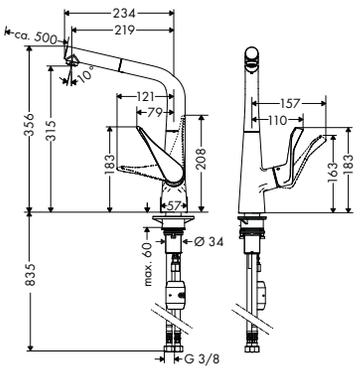

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen

Druhy proudů

Laminar Spray


Přehled dalších variant


ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
320	sBox	až do 76 cm	–	10	chrom	73812000	531,80
					vzhled nerezu	73812800	670,20
320	sBox	až do 76 cm	■	5,3	chrom	73828000	531,80
320	závaží	až do 50 cm	–	10	chrom	14821000	473,20
					vzhled nerezu	14821800	616,10
320	závaží	až do 50 cm	■	5,8	chrom	14781000	473,20

Metris M71 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 320
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- významně omezené rozstřikování díky pozvolnému náběhu vody





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone

Druhy proudů

Laminar Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
320	–	12	chrom	14822000	400,50
			vzhled nerezu	14822800	520,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Metris M71 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
320	■	4,5	chrom	14782000	400,50

Metris M71 Kuchyňská páková baterie 320, instalace před okno, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 57 mm
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- významně omezené rozstřikování díky pozvolnému náběhu vody



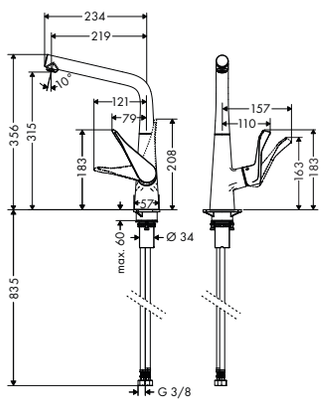

Techniky

Comfort Zone | Tilt Function

Druhy proudů

Laminar Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	14823000	473,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M51









Povrchové úpravy



Chrom



Vzhled nerezu

Techniky a výhody



Select: Voda se pustí a zastaví – teď! K ovládání toku vody u dřezu stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Talis Select M51 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


220



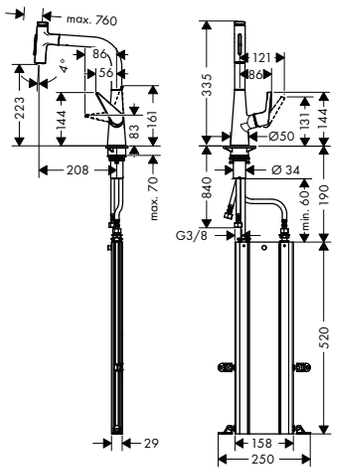

300




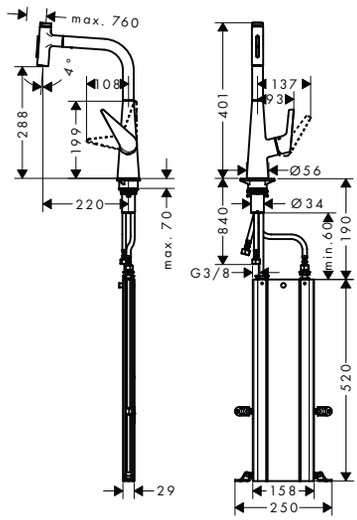

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	sBox	až do 76 cm	8	chrom	73868000	556,20
				vzhled nerezu	73868800	696,00
220	závaží	až do 50 cm	7	chrom	72824000	495,40
				vzhled nerezu	72824800	643,10
300	sBox	až do 76 cm	8	chrom	73867000	615,20
				vzhled nerezu	73867800	772,70
300	závaží	až do 50 cm	8	chrom	72823000	557,70
				vzhled nerezu	72823800	725,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis Select M51 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 110° / 150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


220



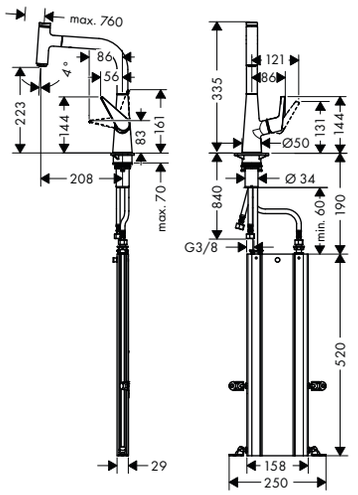

300



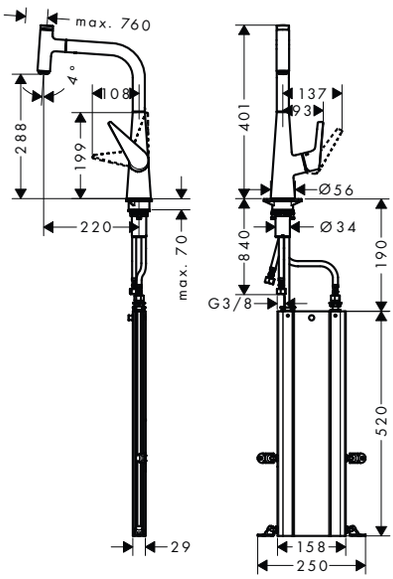

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	sBox	až do 76 cm	–	8	chrom	73852000	552,50
					vzhled nerezu	73852800	696,20
220	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	72822000	494,60
					vzhled nerezu	72822800	642,80
300	sBox	až do 76 cm	–	8	chrom	73853000	613,10
					vzhled nerezu	73853800	775,20
300	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	72821000	557,00
					vzhled nerezu	72821800	724,50
300	závaží	až do 50 cm	■	4,4	chrom	72826000	557,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis Select M51 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 300
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



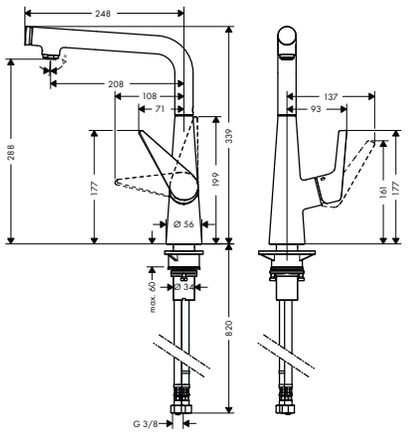

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Select | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
300	–	9	chrom	72820000	459,90
			vzhled nerezu	72820800	598,10
300	■	4,7	chrom	72825000	459,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis M51 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 110° / 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


160



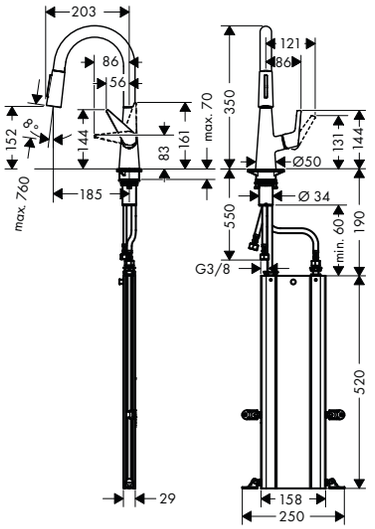

200



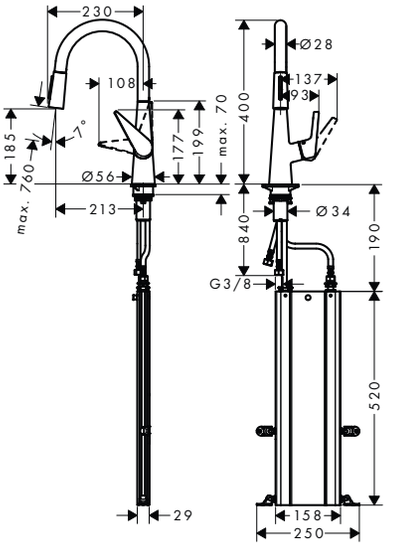

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray | Shower Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
160	sBox	až do 76 cm	–	9	chrom	73850000	459,20
					vzhled nerezu	73850800	575,10
160	závaží	až do 50 cm	–	9	chrom	72815000	398,50
					vzhled nerezu	72815800	517,90
200	sBox	až do 76 cm	–	9	chrom	73851000	516,30
					vzhled nerezu	73851800	649,00
200	sBox	až do 76 cm	■	4,8	chrom	73876000	516,30
200	závaží	až do 50 cm	–	9	chrom	72813000	457,20
					vzhled nerezu	72813800	594,10
200	závaží	až do 50 cm	■	4,7	chrom	72817000	457,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M51 Pákové kuchyňské baterie, 1jet


Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

220

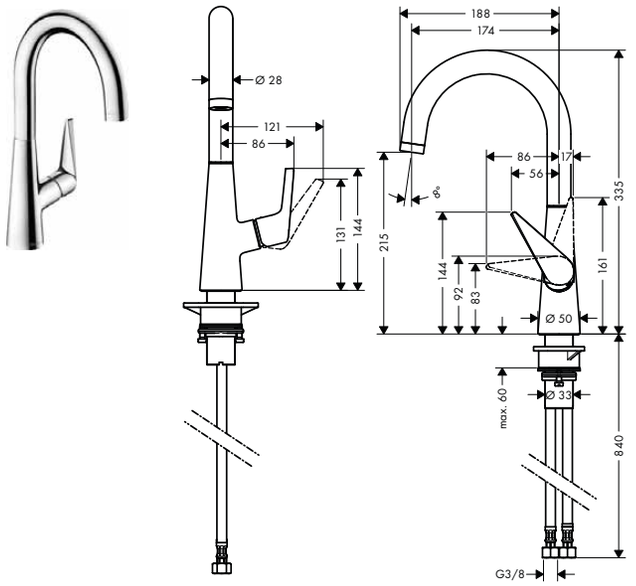

260

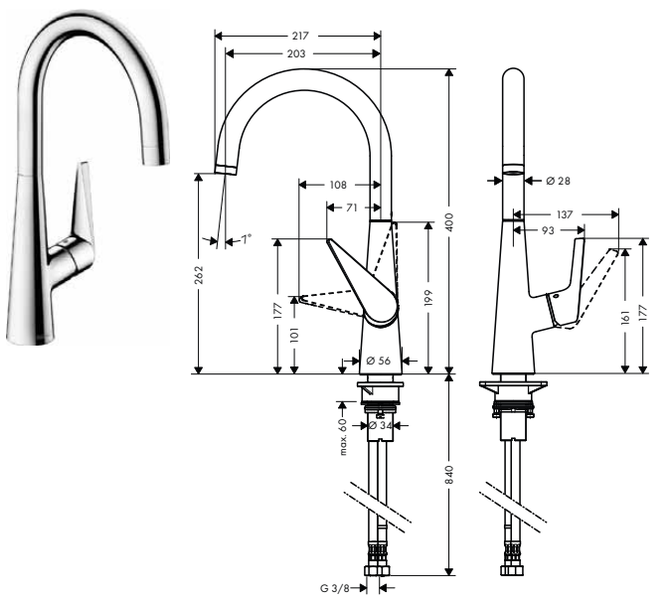

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	–	10	chrom	72814000	279,60
			vzhled nerezu	72814800	363,30
260	–	10	chrom	72810000	318,40
			vzhled nerezu	72810800	414,10
260	■	4,5	chrom	72816000	318,40

Kuchyňské baterie

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M51 Kuchyňská páková baterie 260, beztlakové ohřívače vody, 1jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač



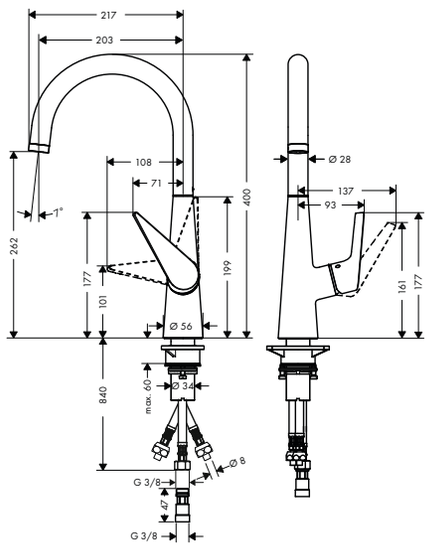

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72812000	359,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Talis M52





Povrchové úpravy



Chrom



Vzhled nerezu

Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Talis M52 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



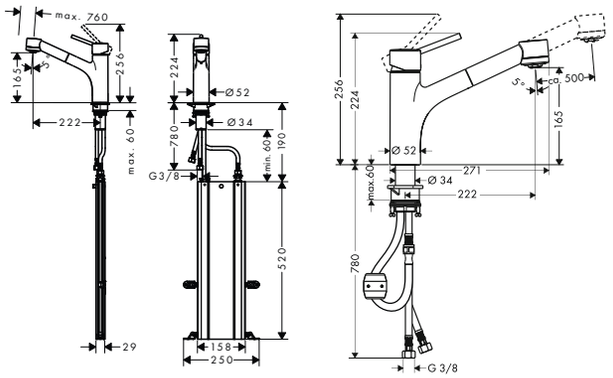

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Shower Spray · Normal Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
170	sBox	až do 76 cm	–	10	chrom	73860000	474,20
					vzhled nerezu	73860800	594,40
170	závaží	až do 50 cm	–	10	chrom	32841000	413,90
170	závaží	až do 50 cm	■	4,6	chrom	32845000	413,90

Talis M52 Kuchyňská páková baterie 170, beztlakové ohřívače vody, vytahovatelná sprška, 2jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud, sprchový proud
- nearetovatelný sprchový proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- nevhodné pro průtokový ohřívač
- délka vytažení až do 50 cm



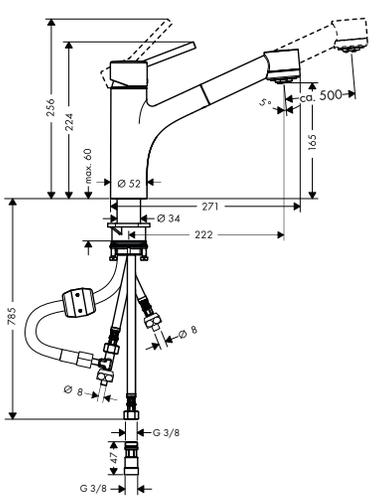

Techniky

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean · Low Pressure

Druhy proudů

Shower Spray · Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	32842000	441,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M52 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



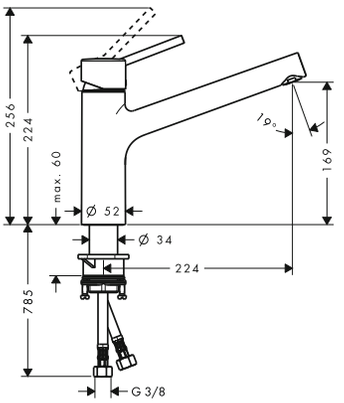

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
170	–	16	chrom	32851000	295,50
170	■	3,7	chrom	32857000	295,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Talis M54









Povrchové úpravy



Chrom



Kartáčovaný černý chrom



Matná černá



Vzhled nerezu

Ocenění







Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Talis M54 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



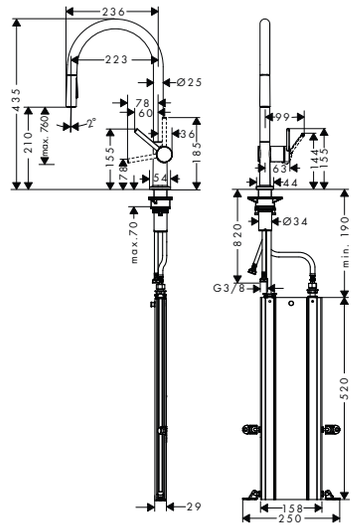

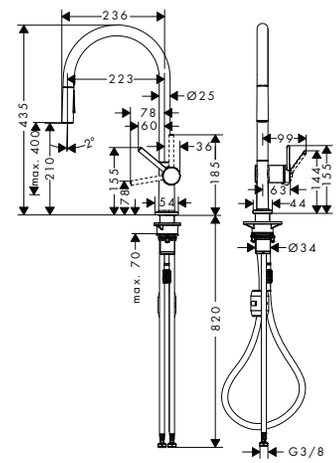

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray | Shower Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
210	sBox	až do 76 cm	–	7	chrom		72801000	436,40
					kartáčovaný černý chrom	Nové	72801340	611,10
					matná černá		72801670	567,50
					vzhled nerezu		72801800	567,50
210	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom		72800000	374,20
					kartáčovaný černý chrom	Nové	72800340	523,90
					matná černá		72800670	486,40
					vzhled nerezu		72800800	486,40
210	závaží	až do 50 cm	■	5	chrom		72842000	374,20
					matná černá		72842670	486,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M54 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



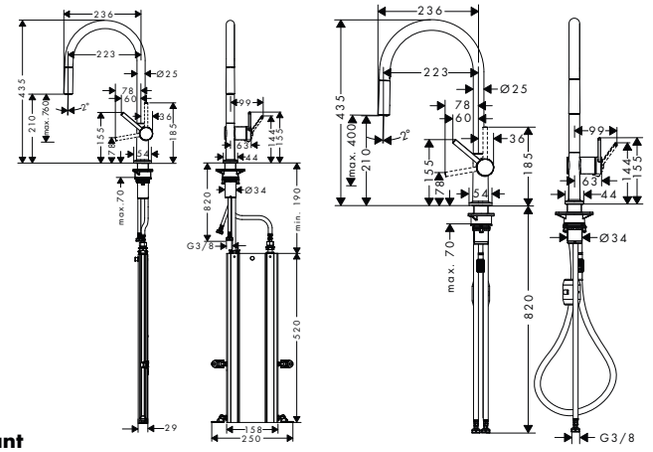

Techniky

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
210	sBox	až do 76 cm	7	chrom	72803000	380,50
				matná černá	72803670	495,10
				vzhled nerezu	72803800	495,10
210	závaží	až do 50 cm	7	chrom	72802000	318,10
				matná černá	72802670	414,10
				vzhled nerezu	72802800	414,10

Talis M54 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



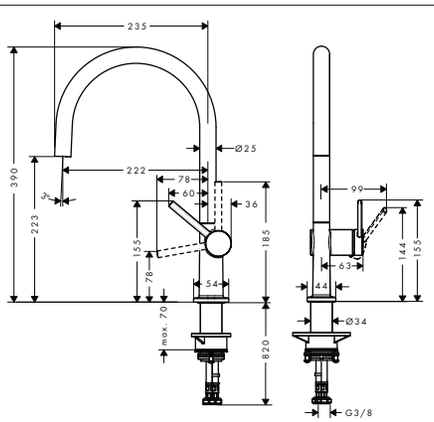

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	–	9	chrom	72804000	255,70
			matná černá	72804670	333,00
			vzhled nerezu	72804800	333,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M54 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	■	5	chrom	72843000	255,70
			matná černá	72843670	332,30

Talis M54 Páková kuchyňská baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



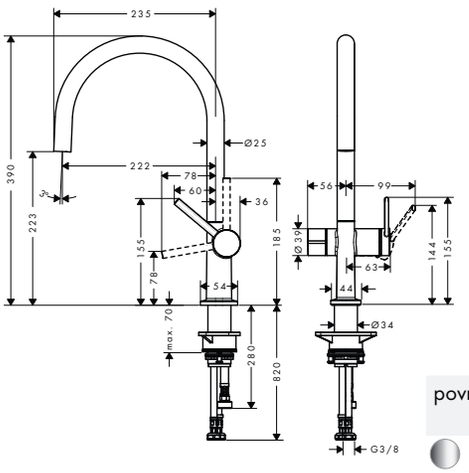

Techniky

Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72805000	311,70
matná černá	72805670	405,50
vzhled nerezu	72805800	405,50

Talis M54 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



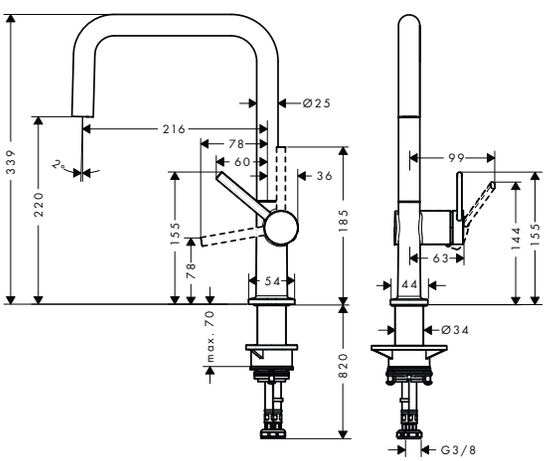

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M54 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	–	9	chrom	72806000	224,60
			matná černá	72806670	291,80
			vzhled nerezu	72806800	291,80
220	■	5,7	chrom	72844000	224,60
			matná černá	72844670	291,80

Talis M54 Páková kuchyňská baterie U 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- připojení pro spotřebič DN20
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



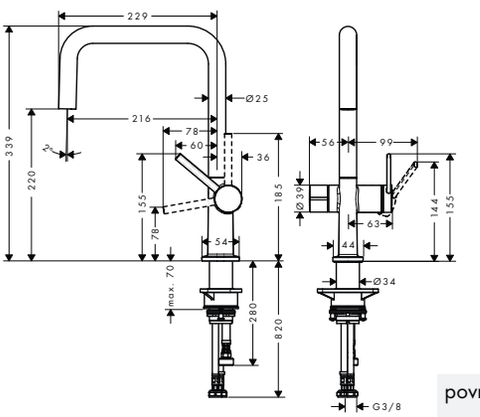

Techniky

Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72807000	280,80
matná černá	72807670	364,60
vzhled nerezu	72807800	364,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Talis M54 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 270
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



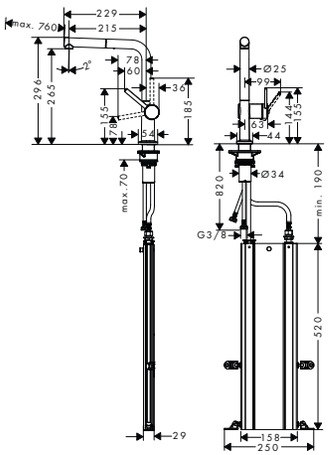

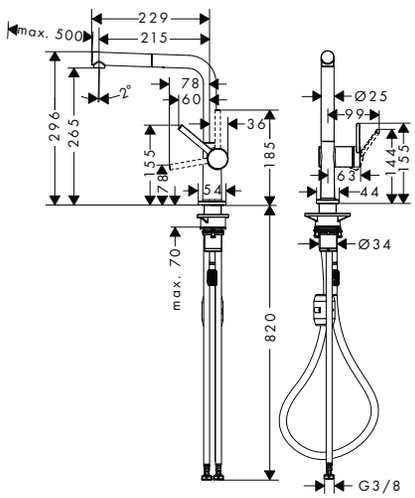

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava		obj.č.	EUR
270	sBox	až do 76 cm	–	7	chrom		72809000	318,10
					kartáčovaný černý chrom	Nové	72809340	493,50
					matná černá		72809670	414,10
					vzhled nerezu		72809800	414,10
270	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom		72808000	255,70
					kartáčovaný černý chrom	Nové	72808340	417,00
					matná černá		72808670	333,00
					vzhled nerezu		72808800	333,00
270	závaží	až do 50 cm	■	4,9	chrom		72845000	255,70
					matná černá		72845670	332,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M54 kuchyňská páková baterie 270, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 270
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8,4 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



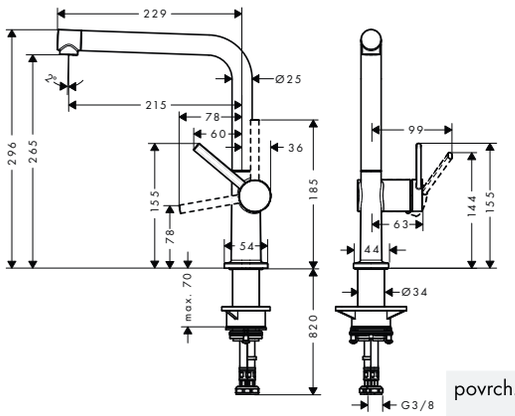

Techniky

Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray


povrch. úprava		obj.č.	EUR
chrom		72840000	218,30
kartáčovaný černý chrom	Nové	72840340	306,10
matná černá		72840670	284,50
vzhled nerezu		72840800	284,50

Talis M54 Páková kuchyňská baterie 270, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 270
- rozsah otáčení otočný ve 4 pozicích: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



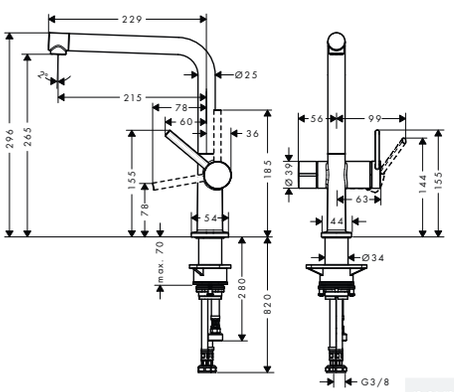

Techniky

Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72827000	280,80
matná černá	72827670	364,60
vzhled nerezu	72827800	364,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Cento



Povrchové úpravy



Chrom

Techniky a výhody



ComfortZone: zajistí maximální prostor a volnost pro pohyb u dřezu a to jak z hlediska výšky, tak i schopností otáčení páky ze strany na stranu.

Druhy proudů



Normální proud: plný proud obohacený vzduchem. Pomáhá s každodenní rutinou u dřezu.



Sprchový proud: šetří vodu a je také účinný pro opláchnutí potravin.




Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Cento Páková kuchyňská baterie XXL, Semi-Pro, 2jet

Vlastnosti

- ComfortZone 190
- rozsah otáčení 360°
- normální proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 10 l/min
- keramický mísicí systém
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



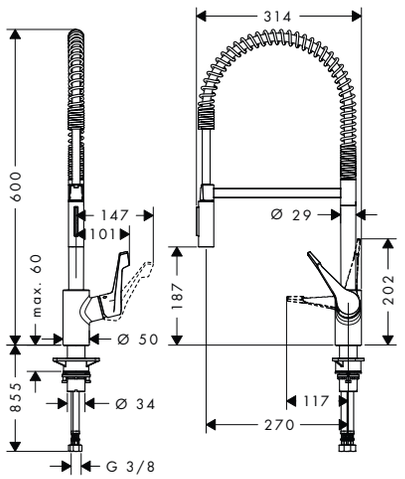

Techniky

Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Shower Spray | Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	14806000	451,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M41





Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Vzhled nerezu





Ocenění









Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Focus M41 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 240
- laminární proud, sprchový proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



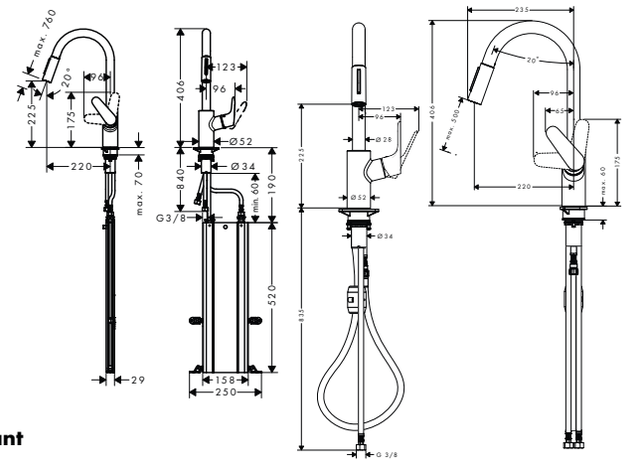

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray · Shower Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
240	sBox	až do 76 cm	–	10	chrom	73880000	379,30
					vzhled nerezu	73880800	472,10
240	sBox	až do 76 cm	■	4,4	chrom	73895000	379,30
240	závaží	až do 50 cm	–	10	chrom	31815000	318,10
					matná černá	31815670	445,10
					vzhled nerezu	31815800	413,60
240	závaží	až do 50 cm	■	5,8	chrom	31833000	318,10

Focus M41 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 280
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



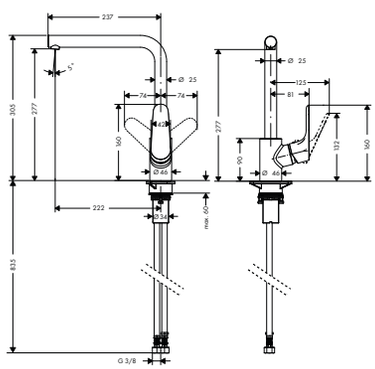

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
280	–	12	chrom	31817000	245,20
			matná černá	31817670	343,40
			vzhled nerezu	31817800	319,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M41 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
280	■	4,7	chrom	31827000	245,20

Focus M41 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
260	–	12	chrom	31820000	214,10
			matná černá	31820670	299,50
			vzhled nerezu	31820800	279,20
260	■	4,6	chrom	31821000	214,10
			vzhled nerezu	31821800	279,20

Focus M41 Kuchyňská páková baterie 260, beztlakové ohřívače vody, 1jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač



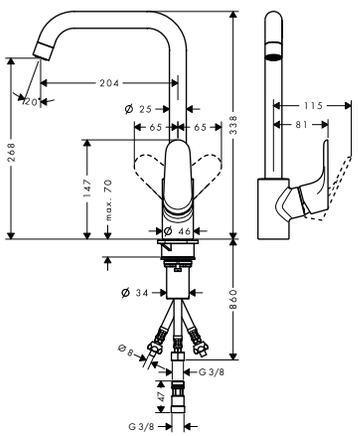

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Low Pressure

Druhy proudů

Laminar Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31822000	236,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M41 Kuchyňská páková baterie 260, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



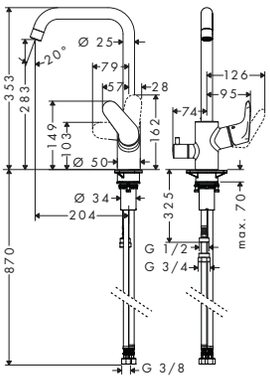

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Normal · Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31823000	350,70

Focus M41 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Normal · Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
160	–	12	chrom	31806000	151,10
			vzhled nerezu	31806800	196,20
160	■	5	chrom	31826000	151,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M41 Kuchyňská páková baterie 160, beztlakové ohřívače vody, 1jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač



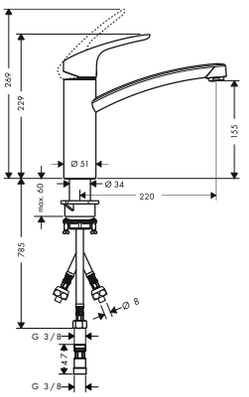

Techniky

Comfort Zone · Low Pressure

Druhy proudů

Laminar Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31804000	170,30

Focus M41 Kuchyňská páková baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



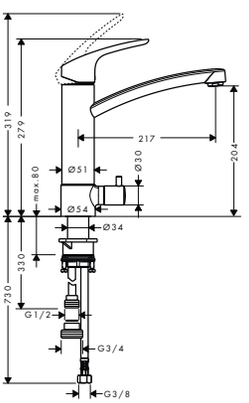

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31803000	350,50

Focus M41 Kuchyňská páková baterie montáž na stěnu, spodní výtok, 1jet

Vlastnosti

- rozsah otáčení 180°
- normální proud
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



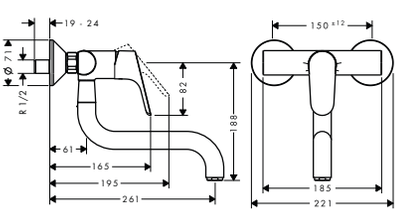

Techniky

AirPower · Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	31825000	203,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Focus M42





Povrchové úpravy



Chrom



Vzhled nerezu







Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



sBox: Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Focus M42 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač


180



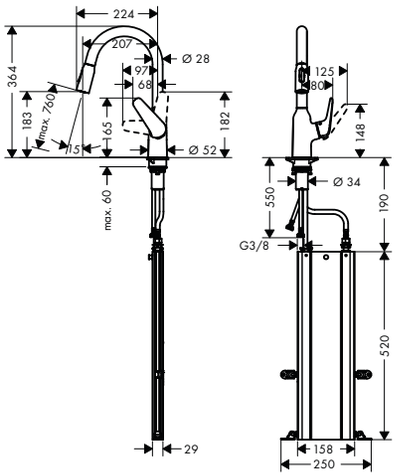

220



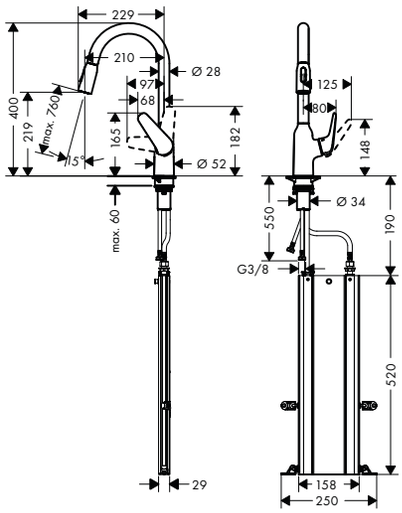

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray · Shower Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
180	sBox	až do 76 cm	–	9	chrom	71821000	364,80
					vzhled nerezu	71821800	454,20
180	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	71801000	297,60
					vzhled nerezu	71801800	386,80
180	závaží	až do 50 cm	■	4,9	chrom	71862000	297,60
220	sBox	až do 76 cm	–	9	chrom	71820000	403,80
					vzhled nerezu	71820800	504,50
220	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	71800000	336,30
					vzhled nerezu	71800800	437,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M42 Kuchyňská páková baterie 220, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



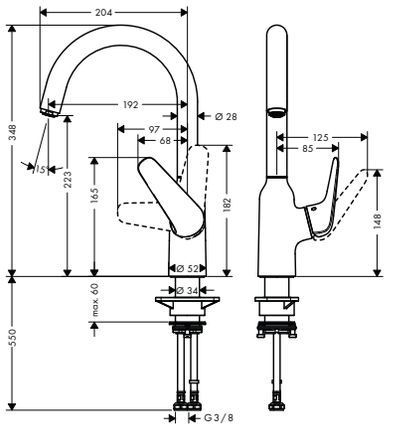

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Normal · Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71802000	213,50
vzhled nerezu	71802800	277,60

Focus M42 Kuchyňská páková baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 110° nebo 360°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



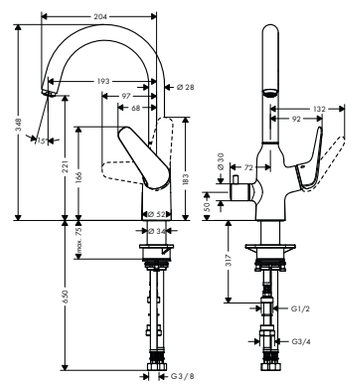

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Normal · Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71803000	336,30


Focus M42 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač


100





120





Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Normal · Spray

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M42 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Přehled dalších variant


	ComfortZone	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	100	chrom	71808000	129,40
		vzhled nerezu	71808800	168,10
	120	chrom	71806000	155,30
		vzhled nerezu	71806800	201,80

Focus M42 Pákové kuchyňské baterie, CoolStart, 1jet


Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač

100

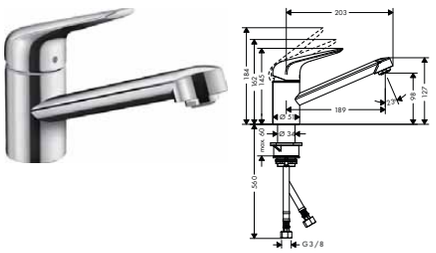

120

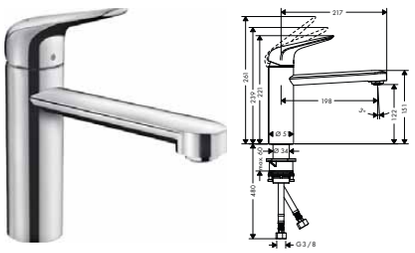

Udržitelnost

Techniky

Druhy proudů

Přehled dalších variant


	ComfortZone	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	100	chrom	71809000	129,40
	120	chrom	71805000	155,30

Focus M42 Páková kuchyňská baterie, CoolStart, Eco, 1jet


Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,6 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- velikost prutoku je omezena na maximálne 6 l/min

100

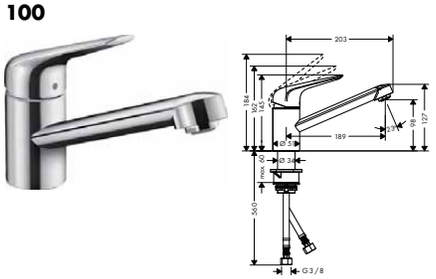

120

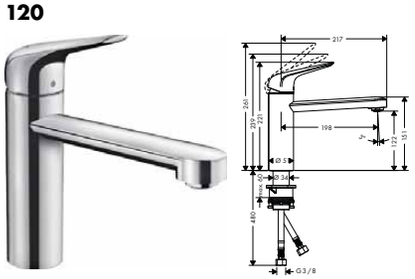

Udržitelnost

Techniky

Druhy proudů

Přehled dalších variant

	ComfortZone	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	100	chrom	71866000	129,40
	120	chrom	71864000	155,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Focus M42 Páková kuchyňská baterie, CoolStart, Eco, 1jet

Focus M42 Kuchyňská páková baterie 120, beztlakové ohřívače vody, 1jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 120
- rozsah otáčení 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač



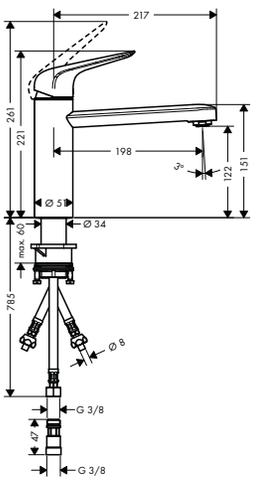

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

Druhy proudů

Laminar Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71804000	168,10

Focus M42 Kuchyňská páková baterie 120, instalace před okno, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 120
- rozsah otáčení 360°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



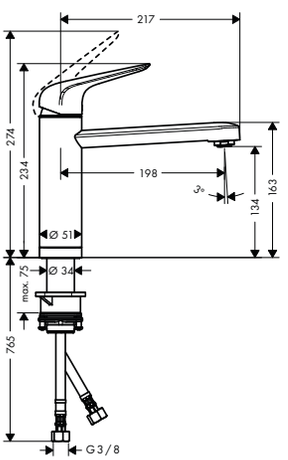

Techniky

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · Tilt Function

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71807000	194,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Focus M42 Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač



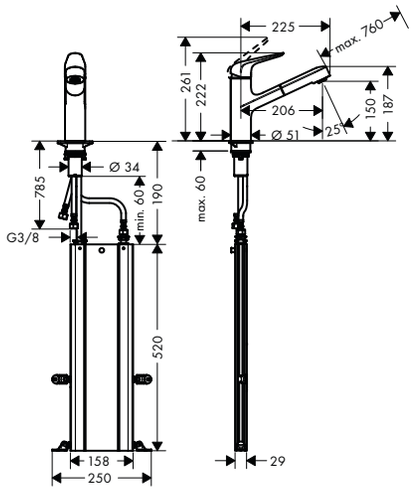

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out | AirPower | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
150	sBox	až do 76 cm	–	8	chrom	71829000	280,90
					vzhled nerezu	71829800	344,80
150	závaží	až do 50 cm	–	8	chrom	71814000	213,50
					vzhled nerezu	71814800	277,60
150	závaží	až do 50 cm	■	4,9	chrom	71865000	213,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Zesis M33







Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Nerezová ocel
Finish

Ocenění



Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Funkce vytažení: Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.

Druhy proudů



Laminární proud: Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud: Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.

Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu


Zesis M33 Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- délka vytažení až do 50 cm


150



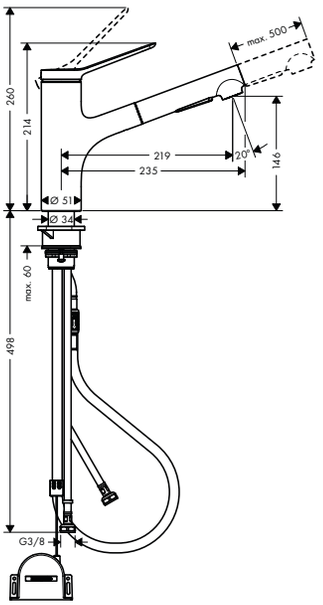

160



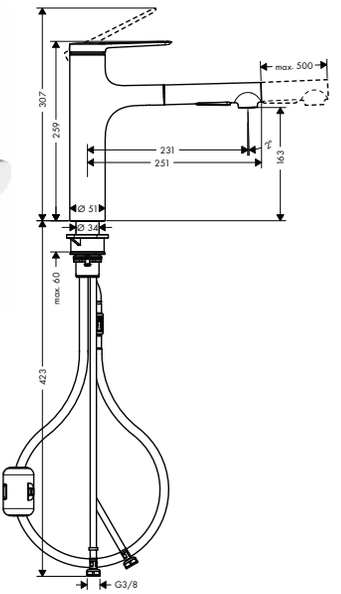

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

Druhy proudů

Laminar Spray · Shower Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
150	sBox lite	až do 50 cm	–	8,2	chrom	74803000	209,80
					matná černá	74803670	279,70
					vzhled nerezu	74803800	268,00
150	závaží	až do 50 cm	–	8,2	chrom	74800000	186,50
					matná černá	74800670	256,50
					vzhled nerezu	74800800	244,80
150	závaží	až do 50 cm	■	4,6	chrom	74810000	186,50
160	sBox lite	až do 50 cm	–	8,2	chrom	74804000	291,40
					matná černá	74804670	396,30
					vzhled nerezu	74804800	372,90
160	závaží	až do 50 cm	–	8,2	chrom	74801000	268,00
					matná černá	74801670	372,90
					vzhled nerezu	74801800	349,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Zesis M33 Páková kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty



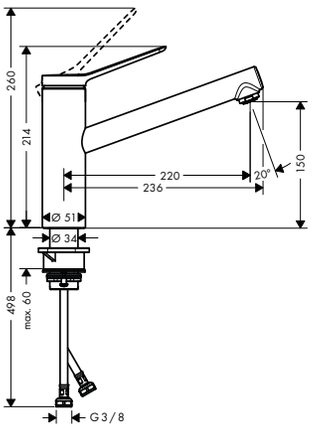

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
150	–	11,6	chrom	74802000	134,10
			matná černá	74802670	186,50
			vzhled nerezu	74802800	174,80
150	■	5	chrom	74811000	134,10

Zesis M33 Páková kuchyňská baterie 150, nízkotlaké/beztlakové ohřívače vody, 1jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač



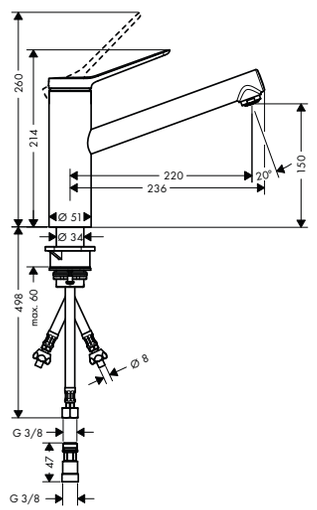

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Low Pressure

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava		k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	Nové	1.čtvrtletí/2023	74806000	163,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Zesis M33 Páková kuchyňská baterie 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,6 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



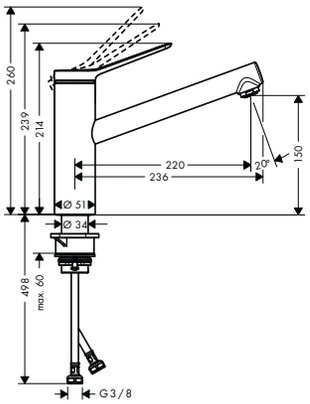

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	74813000	134,10

Zesis M33 Páková kuchyňská baterie 160, instalace před okno, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,6 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vhodné pro průtokový ohřívač



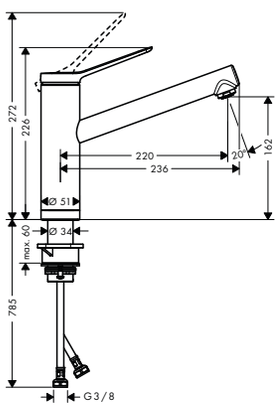

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean Tilt Function

Druhy proudů

Normal Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	74805000	180,80

Zesis M33 Páková kuchyňská baterie 160, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,4 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



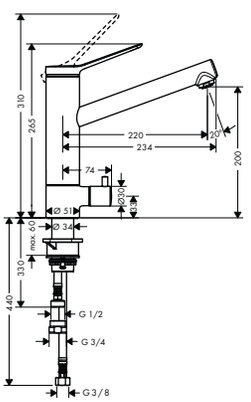

Techniky

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	74808000	256,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Zesis M33 Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, CoolStart, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- normální proud
- s uzavíracím ventilem pro spotřebič
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,4 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



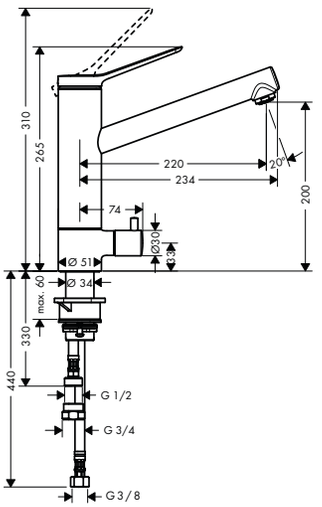

Udržitelnost

EcoSmart, CoolStart

Techniky

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	74807000	256,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Logis M31 / Logis M32





Povrchové úpravy



Chrom







Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.

Druhy proudů



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Logis M31 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
260	–	12	chrom	71835000	173,40
260	■	4,7	chrom	71861000	173,40

Logis M31 Kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vhodné pro průtokový ohřívač



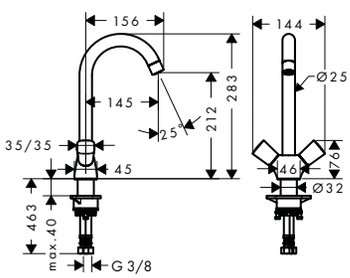

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71280000	152,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Logis M31 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač


120





160



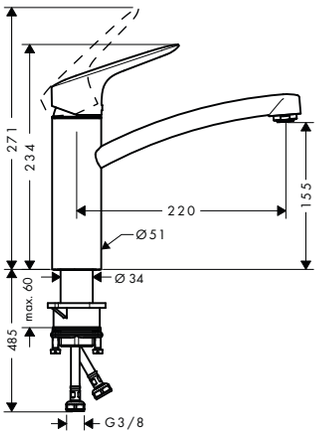

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Druhy proudů

Normal | Spray

Přehled dalších variant


ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
120	–	12	chrom	71830000	118,10
160	–	12	chrom	71832000	134,40
160	■	4,5	chrom	71860000	134,40

Logis M31 Kuchyňská páková baterie 160, instalace před okno, 1jet

Vlastnosti

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



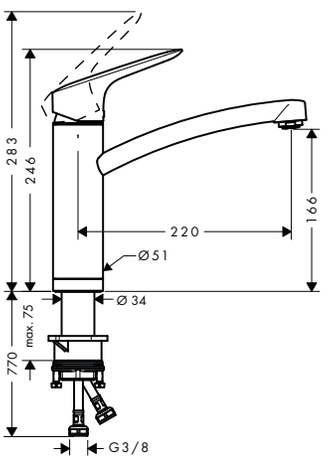

Techniky

AirPower | Comfort Zone | Tilt Function

Druhy proudů

Normal | Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71833000	172,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Logis M31 Pákové kuchyňské baterie, CoolStart, 1jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač


120





160



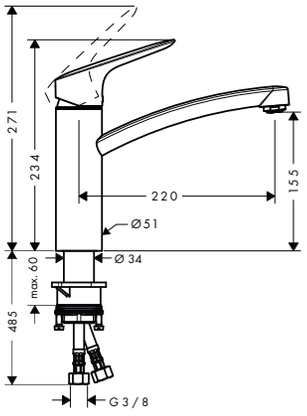

Udržitelnost

EcoSmart CoolStart

Techniky

AirPower Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant


	ComfortZone	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	120	chrom	71837000	118,10
	160	chrom	71839000	134,40

Logis M31 Kuchyňská páková baterie 120, beztlakové ohřívače vody, 1jet

Vlastnosti

- pro beztlakové ohřívače vody
- ComfortZone 120
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohřívač



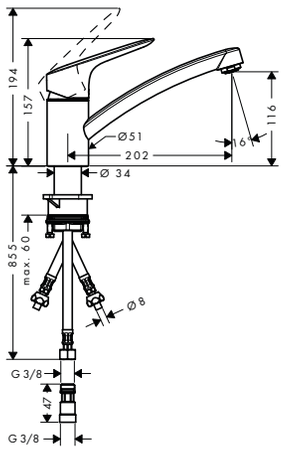

Techniky

Comfort Zone Low Pressure

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71831000	141,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis M31 Kuchyňská páková baterie montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet

Vlastnosti

- rozsah otáčení 220°
- normální proud
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 13 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač



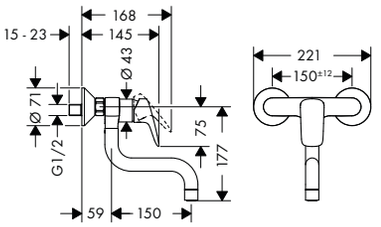

Techniky

AirPower

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71836000	173,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis M32 Pákové kuchyňské baterie, 1jet

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramické ventily 90°
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vhodné pro průtokový ohřívač





Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower · Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

ComfortZone	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
220	–	12	chrom	71285000	193,60
220	■	4,6	chrom	71283000	193,60


Logis M32 Kuchyňská baterie se dvěma kohouty, nástěnná montáž, 1 jet

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- keramické ventily 90°
- způsob montáže: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač


Vysoký výtok



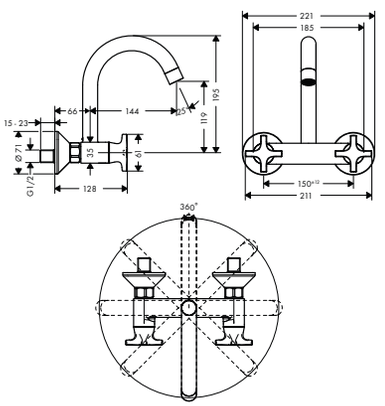

Nízký výtok



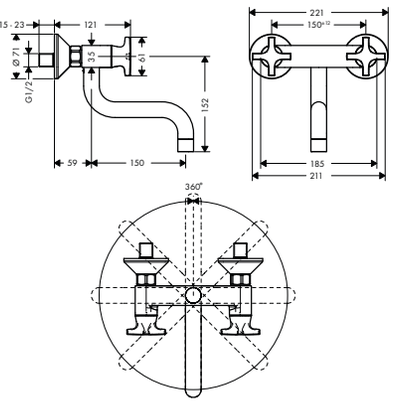

Udržitelnost

EcoSmart

Techniky

AirPower

Druhy proudů

Normal Spray

Přehled dalších variant

výtok	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Vysoký výtok	–	15	chrom	71286000	228,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis M32 Kuchyňská baterie se dvěma kohouty, nástěnná montáž, 1 jet

Přehled dalších variant

výtok	Eco	maximalni průtokove množstvi při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Vysoký výtok	■	5	chrom	71284000	228,30
Nízký výtok	–	15	chrom	71287000	228,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kuchyňské
baterie

Vernis M35





Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá

Techniky a výhody



ComfortZone: Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.

Druhy proudů



Normální proud: Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.


Dostupnost povrchových úprav a vlastností výrobků závisí na konkrétním modelu

Vernis Blend M35 Páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem

Vlastnosti

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,1 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vhodné pro průtokový ohřívač



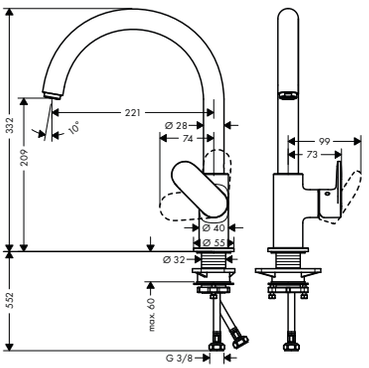

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71870000	153,80
matná černá	71870670	215,40

Vernis Shape M35 Páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem

Vlastnosti

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,1 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G ⅜
- vhodné pro průtokový ohřívač



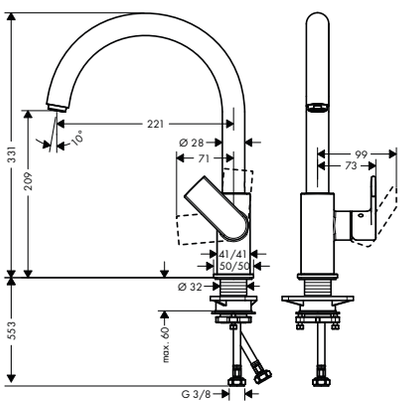

Techniky

AirPower | Comfort Zone

Druhy proudů

Normal Spray

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	71871000	183,60
matná černá	71871670	257,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Filtry


Vlastnosti všech variant

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- doporučená délka cyklu životnosti: 12 měsíců
- způsob montáže: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru














Přehled dalších variant


typ filtru		obj.č.	EUR
aktivní uhlí	Nové	76814000	83,20
iontový měnič	Nové	76815000	89,90
iontový měnič pro	Nové	76827000	129,30

Mineralizace a filtry


Vlastnosti všech variant

- vhodné pro: SodaSystem, FilterSystem
- použití: obohacuje vodu minerály, snižuje množství škodlivin, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť
- kapacita filtru: 300 l
- doporučená délka cyklu životnosti: 6 měsíců
- způsob montáže: bajonetové spojení, vhodné pro hansgrohe hlavici filtru














Přehled dalších variant

typ filtru		obj.č.	EUR
Harmony	Nové	76828000	129,40
Life	Nové	76829000	129,40
Sport	Nové	76830000	129,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

F25 Prodloužení

Vlastnosti

- zahrnuje: prodlužovací kabel, prodlužovací hadice, konektor
- prodloužení až 5 m pro SodaBase



		obj.č.	EUR
	Nové	76816000	67,50

F22 Čisticí prostředek

Vlastnosti

- čisticí prostředek pro SodaSystem
- dávkování po 2 tabletách
- balení: 10 tablet na 5 použití




		obj.č.	EUR
	Nové	76817000	28,20

F23 průtokoměr

Vlastnosti

- měří průtok a dává akustický signál pro výměnu filtru
- montáž na stěnu nebo montáž na hlavici filtru
- rozměr přívodů G ⅜





		obj.č.	EUR
	Nové	76818000	114,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

F24 sada rozšíření pro 2kg CO2 láhev

Vlastnosti

- zahrnuje: redukční ventil, připevnění suchým zipem, tlaková hadice,
- pro připojení 2 kg láhve CO2 na SodaSystem
- Použití pouze v místnostech vhodných velikostí podle požadavků dané země




	obj.č.	EUR
Nové	76819000	212,40

Dávkovač mycího prostředku

Vlastnosti

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- vyložení 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- kapacita náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm



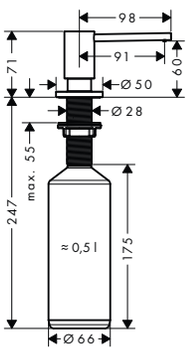


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40438000	71,20
kartáčovaný černý chrom	40438340	103,00
matná černá	40438670	96,10
vzhled nerezu	40438800	92,60

Dávkovač mycího prostředku

Vlastnosti

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- vyložení 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- kapacita náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40448000	97,10
matná černá	40448670	131,10
vzhled nerezu	40448800	126,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Dávkovač mycího prostředku

Vlastnosti

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- vyložení 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- kapacita náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40468000	97,10
matná černá	40468670	131,10
vzhled nerezu	40468800	126,10

Dávkovač tekutého mýdla/mycího prostředku

Vlastnosti

- druh mýdla: tekuté mýdlo
- kapacita náplně 300 ml
- bezkontaktní
- s upevňovacím materiálem






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	40418000	127,00
vzhled nerezové oceli	40418800	190,40

Kuchyňský uzavírací ventil

Vlastnosti

- pro pracovní desky o tloušťce až 47 mm
- rozměr přívodů vstupu: G ½
- rozměr přívodů výstupu: G¾
- připojení pro spotřebič DN20
- zpětný ventil





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	10823000	173,70
vzhled nerezu	10823800	260,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Talis M54 F21 - kuchyňský uzavírací ventil

Vlastnosti

- rozměr přívodů: G ½ s adaptérem na G ¾
- rozsah upínání: 0 - 60 mm
- průměr vrtaného otvoru: 35 mm
- průměr: 48.0 mm
- uzavírací ventil spotřebiče pro zabudování do kuchyňských dřezů a pracovních desek





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72841000	81,20
matná černá	72841670	105,40
vzhled nerezu	72841800	105,40


Kuchyňská prkénka

Vlastnosti všech variant

- S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy


F16





F15





Přehled dalších variant


verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
dub	přírodní dub	40961000	116,60
vlašský ořech	tmavý ořech	40960000	155,30

Multifunkční sítko F14

Vlastnosti

- výborné pro omývání ovoce a zeleniny nebo také pro proplachování nudlí
- S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy, kuchyňské dřezy s hloubkami 400 mm a 406 mm
- materiál: plast



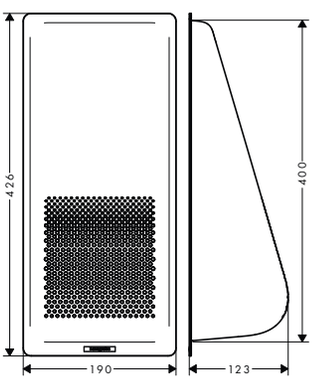

povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	40963000	25,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Posuvný odkapávač F17

Vlastnosti

- ideální pro rozmrazování potravin
- pro bezpečné odložení sklenic a neskladného nádobí
- vysoká funkčnost díky dokonalým vlastnostem odtoku ve dřezu
- S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy
- materiál: plast/nerezová ocel





povrch. úprava	obj.č.	EUR
nerezová ocel	40962800	101,10

Ručně ovládané odtokové a přepadové soupravy pro jednoduché dřezy

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: odtoková a přepadová souprava, ventil se sítkem, sifon
- odtokový systém: ovládání odtoku tlakem nebo tahem za sítko
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2″
- ventil se sítkem: 3 1/2″

D14-10



D16-10



Přehled dalších variant

verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
pro nerezové dřezy	nerezová ocel	43921800	31,30
pro dřezy SilicaTec	chrom	43927000	31,20

Ruční sady odpadů a přepadů pro dvojité dřezy

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: odtoková a přepadová souprava, ventil se sítkem, sifon
- odtokový systém: ovládání odtoku velkého a menšího dřezu tlakem/tahem na sítku
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2″
- ventil se sítkem: 3 1/2″

D15-10



D17-10



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ruční sady odpadů a přepadů pro dvojité dřezy

Přehled dalších variant

	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	pro nerezové dřezy	nerezová ocel	43922800	52,00
	pro dřezy SilicaTec	chrom	43928000	51,80

Automatické odtokové a přepadové soupravy pro jednoduché dřezy

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: odtoková a přepadová souprava, odtokový ventil s excentrem, sifon
- odtokový systém: ovládání odtoku otáčením excentru (vačky)
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2″
- ventil se sítkem: 3 1/2″

D14-11



D16-11



Přehled dalších variant

	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	pro nerezové dřezy	nerezová ocel	43931800	54,80
	pro dřezy SilicaTec	chrom	43937000	54,60

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru	matná černá	40953670	37,50
		vzhled nerezu	40953800	21,40

Automatické odtokové a přepadové soupravy pro dvojité dřezy

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: odtoková a přepadová souprava, odtokový ventil s excentrem, sifon
- odtokový systém: ovládání odtoku velkého dřezu otáčením excentru
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2″
- ventil se sítkem: 3 1/2″

D15-11



D17-11



Přehled dalších variant

	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	pro nerezové dřezy	nerezová ocel	43932800	84,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Automatické odtokové a přepadové soupravy pro dvojité dřezy

Přehled dalších variant

	verze	povrch. úprava	obj.č.	EUR
	pro dřezy SilicaTec	chrom	43938000	84,40

volitelné doplňky:		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru	matná černá	40953670	37,50
		vzhled nerezu	40953800	21,40

A10 Krytka odtoku

Vlastnosti

· nerezový dřez se sítkem 3 ½"

· materiál: plast



povrch. úprava	obj.č.	EUR
vzhled nerezu	40952800	14,80

A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru

Vlastnosti

· materiál: kov



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matná černá	40953670	37,50
vzhled nerezu	40953800	21,40

Vyrovnávací prvek pro sBox, pro výškové vyrovnání sBoxu do 100 mm

Vlastnosti

· pro výškové vyrovnání tělesa sBox do 100 mm




	obj.č.	EUR
	43333000	26,80

Isiflex sprchová hadice 160 cm

Vlastnosti

- vysoce kvalitní sprchová hadice
- s plastovým povlakem, snadno se čistí
- délka sprchové hadice: 1,60 m
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- matka sprchové hadice: kuželová matice na obou stranách
- spojovací závit: G ½






povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28276000	31,30
chrom/vzhled zlata	28276090	64,60
kartáčovaný bronz	28276140	46,90
kartáčovaný černý chrom	28276340	46,90
bílá	28276450	39,20
šedá	28276460	52,30
matná černá	28276670	43,70
matná bílá	28276700	43,70
vzhled nerezové oceli	28276800	46,90
matný chrom	28276880	52,30
leštěný vzhled zlata	28276990	46,90

Croma 100 ruční sprcha Multi

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 100 mm
- typ proudu: Rain, MonoRain, Masážní proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,2 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné sítkové těsnění
- spojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač





Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28536000	79,00
bílá	28536450	114,40
šedá	28536460	114,40
matný chrom	28536880	114,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kloub pro výrobky Unica

Vlastnosti

· rozměr: G ½





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28650000	20,50

Jezdec nástěnné tyče Unica'88 Ø 22 mm

Vlastnosti

· průměr: 22 mm



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28672000	32,90
bílá	28672450	64,60
matný chrom	28672880	52,30

Jezdec nástěnné tyče Unica'E (matný chrom)



povrch. úprava	obj.č.	EUR
matný chrom	96170000	64,60

Jezdec Unica'S puro

Vlastnosti

· průměr: 22 mm



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	97651000	79,00

Jezdec nástěnné tyče Unica'D

Vlastnosti

· průměr: 25 mm



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96190000	64,60
bílá	96190450	79,00
mosaz	96190840	114,40
matný chrom	96190880	79,00

Jezdec pro sprchovou tyč Raindnace Unica´S



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	98520000	79,00

Jezdec Unica'C

Vlastnosti

· průměr: 22 mm



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	98753000	32,90

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Keramické kartuše kompletní M3 / M2



obj.č.	EUR
92730000	52,30

Keramická kartuše kompletní M1



obj.č.	EUR
97685000	52,30

Komplet kulové kartuše

Vlastnosti

· pro vanové a sprchové baterie



obj.č.	EUR
14096000	92,00

Komplet kartuše bez připojení ústní sprchy

Vlastnosti

· pro umyvadlové baterie, bidetové baterie a pákové kuchynské baterie



obj.č.	EUR
14095000	92,00

Komplet kartuše typu Joystick J27



obj.č.	EUR
96783000	79,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Komplet kartuše typu joystick pro baterii AXOR



	obj.č.	EUR
	96339000	64,60

Kartuše pro baterii AXOR Arco



	obj.č.	EUR
	11095000	92,00

Servisní sada bez servisního klíče



	obj.č.	EUR
	98804000	25,80

Servisní sada

Vlastnosti

- součástí dodávky je servisní klíč
- pro armatury s kulovou mísicí technikou



	obj.č.	EUR
	13952000	32,90

Kulový ovladač s připojením ústní sprchy

Vlastnosti

- pro armatury s kulovou mísicí technikou



	obj.č.	EUR
	13964000	40,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Perlátor pro Exafill kompletní



obj.č.	EUR
96326000	40,90

Perlátor M24 x 1 s omezovačem průtoku 7 l/min pro baterii AXOR Starck/ AXOR Starck Classic

Vlastnosti

- velikost závitu: M24x1
- použití: koupelnové baterie



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	94005000	20,50

Perlátor M24 x 1 s omezovačem průtoku 7 l/min

Vlastnosti

- QuickClean
- nerozstřikující se vodní proud
- velikost závitu: M24x1
- použití: koupelnové baterie



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13085000	10,40

Perlátor 1,5 GPM

Vlastnosti

- velikost závitu: M18x1
- použití: koupelnové baterie



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	95387000	32,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Perlátor pro umyvadlové baterie 5 l/min





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	95455000	25,80

Perlátor M24 x 1 pro umyvadlové baterie

Vlastnosti

· velikost závitu: M24x1 · s dodatečnými funkcemi: otáčení · použití: koupelnové baterie



	obj.č.	EUR
	95282000	16,80

Perlátor M24 x 1 pro umyvadlové baterie

Vlastnosti

· velikost závitu: M24x1 · použití: koupelnové baterie



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	92996000	25,80

Tvarovač proudu M24 x 1 beztlakový

Vlastnosti

· velikost závitu: M24x1



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	94033000	7,80

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Perlátor QuickClean M24 x 1 bez omezovače průtoku pro kuchyňskou baterii

Vlastnosti

· velikost závitu: M24x1

· použití: kuchyňské baterie



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13913000	12,80

Jednotka ovládání teploty MTC pro termostat

Vlastnosti

· voskový termostat



obj.č.	EUR
94282000	114,40

Rozpínavé teplotní čidlo termostatu DN15

Vlastnosti

· DN15

· voskový termostat



obj.č.	EUR
92601000	148,40

Rozpínavé teplotní čidlo termostatu pro zaměněný přívod



obj.č.	EUR
92373000	228,80

Rozpínavé teplotní čidlo termostatu DN20

Vlastnosti

· DN20

· voskový termostat



obj.č.	EUR
92631000	228,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Kartuše termostatu SMTC

Vlastnosti

· voskový termostat



obj.č.	EUR
98282000	92,00

Kartuše termostatu (BTC)

Vlastnosti

· voskový termostat



obj.č.	EUR
96633000	114,40

Uzavírací jednotka s keramickými ventily

Vlastnosti

· keramika
· DN15
· uzavírá doprava
· úhel uzavření: 180°



obj.č.	EUR
94149000	25,80

Keramická uzavírací jednotka zavírá doprava

Vlastnosti

· keramika
· DN15
· uzavírá doprava
· úhel uzavření: 90°



obj.č.	EUR
94009000	32,90

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Keramická uzavírací jednotka uzavírající doprava

Vlastnosti

- keramika
- DN15
- uzavírá doleva
- úhel uzavření: 90°



	obj.č.	EUR
	94008000	32,90

Uzavírací jednotka s vřetenem

Vlastnosti

- ventily s vřetenem
- DN15
- uzavírá doprava



	obj.č.	EUR
	94142000	25,80

Uzavírací jednotka se selektorem

Vlastnosti

- keramika



	obj.č.	EUR
	98283000	64,60

Uzavírací jednotka se selektorem



	obj.č.	EUR
	96509000	79,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Přepínač vanové baterie s podomítkovou instalací s tělesem iBox universal



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	95014000	52,30

Uzavírací jednotka DM10

Vlastnosti

· DN9



	obj.č.	EUR
	95758000	92,00

Přepínač pro vanovou baterii s podomítkovou instalací



	obj.č.	EUR
	13970000	64,60

Selektor s podtlakovým uzavíráním



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13479000	52,30

Komplet přepínače pro vanové a sprchové baterie s podomítkovou instalací od 06/1987



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	13971000	79,00

Kartuše otevřít/uzavřít pro 5 spotřebičů (AUV 50-5)



	obj.č.	EUR
	96645000	64,60

Komplet přepínače pro vanovou baterii s instalací na stěnu pro nástěnnou montáž



	obj.č.	EUR
	94077000	32,90

Těsnění s filtrem nečistot

Vlastnosti

· balení = 5 kusu



	obj.č.	EUR
	94246000	3,00

Těsnicí fólie pro iBox universal

	obj.č.	EUR
	96445000	7,80

Sada těsnění




	obj.č.	EUR
	92646000	16,80

Náhradní WC kartáč bez držátka

Vlastnosti

· materiál: plast





povrch. úprava	obj.č.	EUR
○ bílá	40088000	20,50


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Náhradní WC kartáč bez držátka

Vlastnosti

· materiál: plast





povrch. úprava
!!no finish maintained!!

Otočná rukojeť pro Excentra Fill / Flexaplus



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96083000	25,80

Bezpečnostní zátka pro Excentra Fill / Flexaplus



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96153000	25,80

O kroužek těsnění 16x2mm



	obj.č.	EUR
	98133000	3,00

Těsnění hadice



	obj.č.	EUR
	98058000	3,00

Sada těsnění pro kuchyňské baterie



	obj.č.	EUR
	98702000	7,80

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Podložka pod Showerpipe



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	95239000	12,80

Kovová sprchová hadice Secuflex pro 4otvorové vanové baterie / baterie pro montáž na vanový sokl

Vlastnosti

· délka: 2000 mm
· maximální délka vyložení: 1100 mm
· velikost závitu: G 1/2 x G 1/2



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	94148000	64,60

Ochranná hadice Secuflex pro tříotvorové a čtyřotvorové baterie, 2,00 m

Vlastnosti

· délka: 2000 mm



obj.č.	EUR
94108000	148,40

Křídlová zátka kompletní



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96026000	20,50
bílá	96026450	32,90
matný chrom	96026880	25,80

Těsnění pro odtokovou soupravu Push-Open G 1¼



obj.č.	EUR
97205000	4,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Krytka Exafill



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	95093000	32,90

Krytka Exafill



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96146000	25,80

Upevňovací šrouby pro iBox universal M5 x 55



obj.č.	EUR
96454000	7,80

Těsnicí sada filtru



obj.č.	EUR
96922000	7,80

Spony Ø 22 mm pro misky na mýdlo Casetta Unica'88 a Casetta Unica'S

Vlastnosti

· balení: 1 kus



obj.č.	EUR
96189000	4,80

Zpětný ventil

Vlastnosti

· balení: 2 kusy



obj.č.	EUR
94074000	12,80

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Zátka Push-Open



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	97204000	52,30

Těsnění




	obj.č.	EUR
	53971000	3,00

Koleno k montáži na okraj 25°

Vlastnosti

· rozměr: G ½





povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	28071000	32,90

O kroužek 14x2,5mm



	obj.č.	EUR
	98189000	3,00

O kroužek těsnění 11x2mm



	obj.č.	EUR
	98127000	3,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ruční sprcha Talis S



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	97999000	114,40

Přívodní hadice pro sprchový sloup M10 x G ⅜

Vlastnosti

- délka: 450 mm
- velikost závitu: M10 x G 3/8



obj.č.	EUR
96507000	32,90

Servisní sada pro horní sprchu Team Compact



obj.č.	EUR
92017000	40,90

Spojka táhla ovládání výpusti pro umyv. baterii



obj.č.	EUR
96100000	4,80

Rukojeť pro termostat Ecostat 1001 SL s instalací na stěnu



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96618000	25,80

Select adaptér



obj.č.	EUR
92219000	4,80

Náhradní díly armatur a sady pro předělávky

Těsnění pod matku dříku Ø 45 mm



obj.č.	EUR
98996000	7,80

Přívodní hadice 450 mm s převlečnou matkou M8 x G ⅜

Vlastnosti

- délka: 450 mm
- velikost závitu: M8 x G 3/8



obj.č.	EUR
97206000	25,80

Klínovité těsnění DN32



obj.č.	EUR
53985000	3,00

O kroužek 29x3mm



obj.č.	EUR
98371000	4,80

Zpětný ventil pro termostat



obj.č.	EUR
92605000	32,90

Hadice pro dřezovou baterii 1250mm



obj.č.	EUR
95506000	64,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Zpětný ventil OV15/DN15



	obj.č.	EUR
	97350000	16,80

Zpětný ventil CV15S



	obj.č.	EUR
	92594000	12,80

Zátka



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	92175000	7,80

Hadice pro dřezovou baterii 1500mm



	obj.č.	EUR
	95507000	64,60

Ovladač Exafill



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	96094000	32,90

hansgrohe

Ceník 2023 – EUR hansgrohe sortiment pro koupelny a kuchyně CZ cz-CZ · Změny v rámci technického pokroku vyhrazeny
Vytištěno v České republice

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

Vyhledejte si hansgrohe na síti a sociálních médiích.
Další informace o světě hansgrohe najdete na pro.hansgrohe-int.com