

CLEANET

RIVA & NAVIA

KOLEKCE TOALET S BIDETOVOU SPRŠKOU
KOLEKCIA TOALIET S BIDETOVOU SPRŠKOU

LAUFEN

ABSOLUTNÍ POHODLÍ

WC Cleanet se sprškou dokonale zapadne do každé koupelny díky nadčasovému vzhledu keramiky a designu, který se posunul o několik úrovní výše. Taktéž se zvyšuje kvalita života, díky možnosti očisty intimních partií čistou vodou.

SNADNÉ UŽÍVÁNÍ

Úžasný pocit svěžesti a čistoty vždy na dosah: otočné tlačítko na boční straně WC Cleanet se sprškou umožňuje snadné a intuitivní ovládání mnoha sprchových funkcí. Otočit a zmáčknout - hygiena může být tak jednoduchá. K dalším funkcím a nastavením lze přistupovat pomocí dálkového ovladače nebo aplikace.

DŮKLADNÁ ČISTOTA

WC Cleanet nabízí všestrannou optimální hygienu a čistotu. Víceúrovňový hygienický koncept sahá od základních sprchových funkcí, až po samočištění po každém použití, jednoduchou údržbu a automatické odstraňování vodního kamene.

ABSOLÚTNE POHODLIE

WC Cleanet so sprškou dokonale zapadnú do každej kúpeľne vďaka nadčasovému vzhľadu keramiky a dizajnu, ktorý sa posunul o niekoľko úrovní vyššie. Taktiež sa zvyšuje kvalita života, vďaka možnosti očisty intímnych partií čistou vodou.

JEDNODUCHÉ UŽÍVANIE

Úžasný pocit sviežosti a čistoty vždy na dosah: otočné tlačidlo na bočnej strane WC Cleanet s tryskou umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie mnohých sprchových funkcií. Otočiť a stlačiť - hygiena môže byť tak jednoduchá. K ďalším funkciám a nastaveniam možno pristupovať pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie.

DÔKLADNÁ ČISTOTA

WC Cleanet ponúkajú všestrannú optimálnu hygienu a čistotu. Viacúrovňový hygienický koncept siaha od základných sprchových funkcií, až po samočistenie po každom použití, jednoduchú údržbu a automatické odstraňovanie vodného kameňa.

RIVA

LUXUSNÍ WC SE SPRŠKOU LAUFEN
LUXUSNÉ WC S TRYSKOU LAUFEN

SWISS MADE
QUALITY
SWISS MADE





RIVA – 15 DŮVODŮ

Minimalistický kompaktní design jako u standardního WC__Uzavřené keramické těleso se skrytým přívodem vody a elektrického proudu__Snadná údržba a hygiena díky povrchové úpravě LCC a absenci oplachového kruhu__Intuitivní ovládání prostřednictvím otočného tlačítka nebo dálkového ovladače__Výkonná a zároveň jemná sprchová tryska__Jemná perineální sprška se samostatným tlačítkem__Důkladné čištění trysky před a po každém použití__Výměnná tryska je zapuštěná za použití krytky do keramiky__Automatické odsávání zápachu přes filtr s aktivním uhlíkem__LED noční světlo se signální funkcí__Několik nastavitelných uživatelských profilů__Integrované funkce samočištění s termálním čištěním a automatickým odstraněním vodního kamene__Odnímatelné sedátko s poklopem z duroplastu se zpomalovacím sklápěcím systémem__Nižší spotřeba energie

RIVA – 15 DÔVODOV

Minimalistický kompaktný dizajn ako u štandardného wc__Uzavrené keramické telo so skrytým prívodom vody a elektrického prúdu__Jednoduchá údržba a hygiena vďaka povrchovej úprave LCC a absencii oplachového kruhu__Intuitívne ovládanie pomocou otočného tlačidla alebo diaľkového ovládača__Výkonná a zároveň jemná sprchová tryska__Jemná perineálna tryska so samostatným tlačítkom__Dôkladné čistenie trysky pred a po každom použití__Výmenná tryska je zapustená za použitia záslepky do keramiky__Automatické odsávanie zápachu cez filter s aktívnym uhlíkom__LED nočné svetlo so signálnou funkciou__Niekoľko nastavitelných uživatelských profilov__Integrované funkcie samočistenia s termálnym čistením a automatickým odstránením vodného kameňa__Odnímatelná doska s poklopom z duroplastu so spomaľovacím sklápacím systémom__Nízka spotreba energie

RIVA – TECHNICKÉ PARAMETRY

82069.1

WC se sprškou, rimless, hluboké splachování, s LCC úpravou keramického povrchu

- Jmenovité napětí 220 až 240 V, 50/60 Hz
- Příkon ve stavu provozu max. 1400W
- Příkon ve stavu pohotovosti (bojler nastaven na ECO nebo VYPNUTO, LED indikační světlo nesvítí) < 1 W
- Stupeň krytí IPX4
- Třída ochrany I
- Možné připojení přes napájecí kabel NYM
- Rozsah provozních teplot od 5 do 40 °C
- Hydraulický tlak vody od 0,1 do 1 MPa
- Průtok cca 4,3 l/min, napájecí režim cca 5,6 l/min, perineální sprška cca 2,5 l/min
- 7 stupňů tlaku spršky
- 7 stupňů teploty spršky
- Rozsah nastavení trvání spršky 15-20-25 sekund
- Normy pro pitnou vodu EN1717
- Kompatibilní s instalačními systémy Laufen (LIS) a dalšími běžně užívanými instalačními systémy, viz výčet kompatibilních produktů

Technické změny vyhrazeny




RIVA – TECHNICKÉ PARAMETRE

82069.1

wc s tryskou, rimless, hlboké splachovanie, s LCC úpravou keramického povrchu

- Menovité napätie 220 až 240 V, 50/60 Hz
- Príkon v stave prevádzky max. 1400W
- Príkon v stave pohotovosti (bojler nastavený na ECO alebo VYPNUTÉ, LED indikačné svetlo nesvieti) <1 W
- Stupeň krytia IPX4
- Trieda ochrany I
- Možné pripojenie cez napájací kábel NYM
- Rozsah prevádzkových teplôt od 5 do 40 ° C
- Hydraulický tlak vody od 0,1 do 1 MPa
- Prietok cca 4,3 l / min, napájací režim cca 5,6 l / min, perineálna tryska cca 2,5 l / min
- 7 stupňov tlaku trysky
- 7 stupňov teploty trysky
- Rozsah nastavenia trvania trysky 15-20-25 sekúnd
- Normy pre pitnú vodu EN1717
- Kompatibilný s inštalačnými systémami Laufen (LIS) a ďalšími bežne používanými inštalačnými systémami, pozri zoznam kompatibilných produktov

Technické zmeny vyhradené




NAVIA

ESENCE TOALET LAUFEN CLEANET
ESENCIA TOALIET LAUFEN CLEANET



SWISS MADE
QUALITY
SWISS MADE

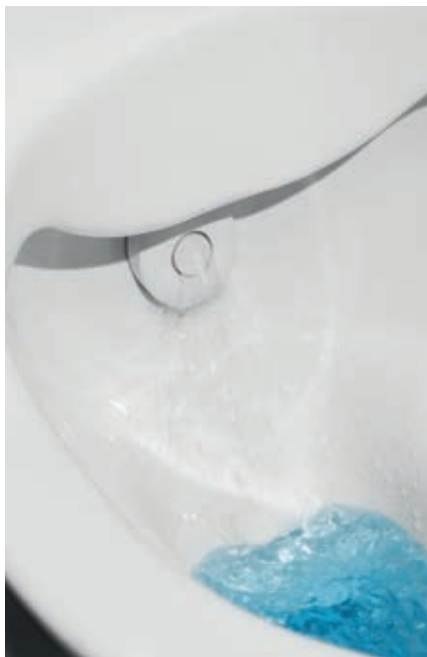

NAVIA – FUNKCE A VLASTNOSTI

Minimalistický kompaktní design díky uzavřenému keramickému tělu__Intuitivní ovládání pomocí otočného tlačítka nebo aplikace__Plný přístup přes aplikaci__Povrchová úprava keramiky LCC a absence oplachového kruhu__Výkonná a zároveň jemná tryska až do 3,5l/min__Vyměnitelná hygienická tryska a krytka__Informační LED dioda__Integrovaný odvěpňovací program__Předmontovaný instalační systém LAUFEN__Odnímatelné sedátko s poklopem se zpomalovacím sklápěcím systémem__Integrovaná zvuková izolace

NAVIA – FUNKCIE A VLASTNOSTI

Minimalistický kompaktný dizajn vďaka uzavretému keramickému telu__Intuitívne ovládanie pomocou otočného tlačidla alebo aplikácie__Plný prístup cez aplikáciu__Povrchová úprava keramiky LCC a absencia oplachového kruhu__Výkonná a zároveň jemná tryska až do 3,5l / min__Vymeniteľná hygienická tryska a záslapka__Informačná LED dióda__Integrovaný odvetňovací program__Predmontovaný inštalčný systém LAUFEN__Odnímateľná doska s poklopom sa spomaľovacím sklápacím systémom__Integrovaná zvuková izolácia

NAVIA – TECHNICKÉ PARAMETRY

820601.xxx.000.1

WC se sprškou, rimless, hluboké splachování, s LCC úpravou keramického povrchu

820601.xxx.717.1

WC se sprškou, rimless, hluboké splachování, s LCC úpravou keramického povrchu pro externí přívod vody 19,5 cm

- Jmenovité napětí 220 až 230 V, 50/60 Hz
- Příkon ve stavu provozu max. 1150W
- Stupeň krytí IPX4
- Třída ochrany I
- Možné připojení přes napájecí kabel NYM
- Rozsah provozních teplot od +5 do +40 °C
- Hydraulický tlak vody od 0,1 do 1 MPa
- Průtok cca 3,5 l/min
- 7 stupňů tlaku spršky
- 7 stupňů teploty spršky (přes aplikaci)
- Normy pro pitnou vodu EN1717
- Kompatibilní s instalačními systémy Laufen (LIS) a dalšími běžně užívanými instalačními systémy, viz výčet kompatibilních produktů

Technické změny vyhrazeny

NAVIA - TECHNICKÉ PARAMETRE

820601.xxx.000.1

wc s tryskou, rimless, hlboké splachovanie, s LCC úpravou keramického povrchu

820601.xxx.717.1




wc s tryskou, rimless, hlboké splachovanie, s LCC úpravou keramického povrchu pre externý prívod vody 19,5 cm

- Menovité napätie 220 až 230 V, 50/60 Hz
- Príkon v stave prevádzky max. 1150W
- Stupeň krytia IPX4
- Trieda ochrany I
- Možné pripojenie cez napájací kábel NYM
- Rozsah prevádzkových teplôt od +5 do +40 °C
- Hydraulický tlak vody od 0,1 do 1 MPa
- Prietok cca 3,5 l / min
- 7 stupňov tlaku trysky
- 7 stupňov teploty trysky (cez aplikáciu)
- Normy pre pitnú vodu EN1717
- Kompatibilný s inštalacnými systémami Laufen (LIS) a ďalšími bežne používanými inštalacnými systémami, pozri zoznam kompatibilných produktov




Technické zmeny vyhradené



370 × 580 mm
820601.xxx.000.1
.400 / .757

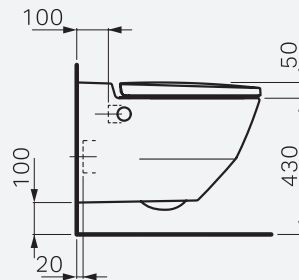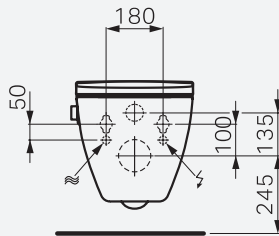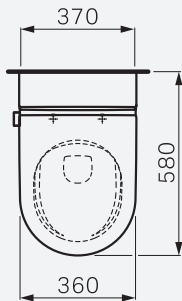

370 × 580 mm
820601.xxx.717.1
.400 / .757

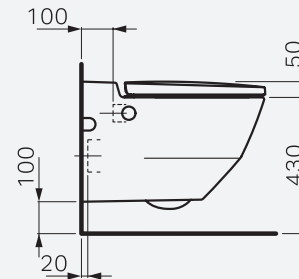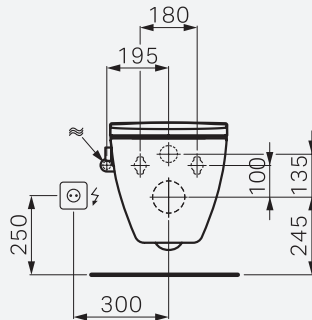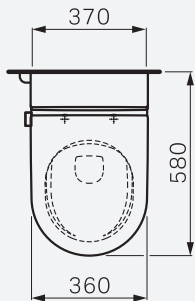

SROVNÁNÍ FUNKCÍ

HYGIENA	RIVA	NAVIA
Celokeramické provedení	✓	✓
Povrchová úprava LCC	✓	✓
Rimless (mísa bez oplachového kruhu)	✓	✓
Hygienický proplach bidetovací spršky před a po použití	✓	✓
Sprchová tryska ukrytá v keramickém těle klozetu	✓	✓
Vyměnitelná sprchová tryska	✓	✓
Odnímatelný poklop se sedátkem	✓	✓
Funkce odstranění vodního kamene	✓	✓
Termální čištění 70°C vodou	✓	
OVLÁDÁNÍ		
Intuitivní otočné ovládací tlačítko	✓	✓
Dotykový dálkový ovladač	✓	
Ovládání přes mobilní aplikaci	✓	✓
Rozpoznání uživatele	✓	

FUNKCE	RIVA	NAVIA
Anální sprška	✓	✓
Perineální sprška	✓	
Power mode	✓	
Oscilace	✓	✓
Pulzování	✓	
Programovatelná doba sprchování	✓	
Intenzita proudu vody	7 stupňů	7 stupňů
Pozice spršky	7 stupňů	7 stupňů
Teplota vody	7 stupňů	7 stupňů (přes aplikaci)
Programovatelné uživatelské profily	4 profily	1 profil (aplikace)
Automatické odsávání zápachu	✓	
Noční osvětlení	✓	
Indikační světlo	✓	✓
ECO mód	✓	✓ (přes aplikaci)
Sedátko s poklopem se zpomalovacím mechanismem	✓	✓
Integrovaná protihluková podložka	✓	✓
ROZMĚRY	600 × 395 mm	580 × 370 mm

POROVNANIE FUNKCIÍ

HYGIENA	RIVA	NAVIA
Celokeramické prevedenie	✓	✓
Povrchová úprava LCC	✓	✓
Rimless (misa bez oplachového kruhu)	✓	✓
Hygienický preplach bidetovacej trysky pred a po použití	✓	✓
Sprchová tryska ukrytá v keramickom tele klozetu	✓	✓
Vymeniteľná sprchová tryska	✓	✓
Odnímateľná doska na sedenie s poklopom	✓	✓
Funkcia odstránenia vodného kameňa	✓	✓
Termálne čistenie 70 ° C vodou	✓	
OVLÁDANIE		
Intuitívne otočné ovládacie tlačidlo	✓	✓
Dotykový diaľkový ovládač	✓	
Ovládanie cez mobilnú aplikáciu	✓	✓
Rozpoznanie užívateľa	✓	

FUNKCIE	RIVA	NAVIA
Análna spúška	✓	✓
Perineálna spúška	✓	
Power mode	✓	
Oscilácia	✓	✓
Pulzovanie	✓	
Programovateľná doba sprchovania	✓	
Intenzita prúdu vody	7 stupňov	7 stupňov
Pozícia trysky	7 stupňov	7 stupňov
Teplota vody	7 stupňov	7 stupňov (cez aplikáciu)
Programovateľné užívateľské profily	4 profily	1 profil (aplikácie)
Automatické odsávanie zápachu	✓	
Nočné osvetlenie	✓	
Indikačné svetlo	✓	✓
ECO mód	✓	✓ (cez aplikáciu)
Doska na sedenie s poklopom so spomaľovacím mechanizmom	✓	✓
Integrovaná protihluková podložka	✓	✓
ROZMERY	600 × 395 mm	580 × 370 mm

LAUFEN

WWW.LAUFEN-CLEANET.CZ
WWW.CLEANET.SK